


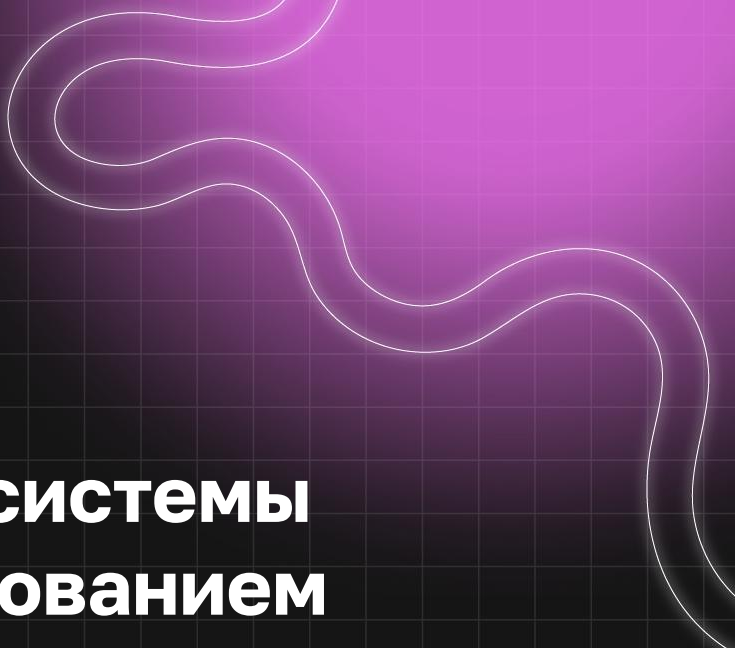

ІТМО

Анализ поведения системы MPHelper с использованием контекстных диаграмм (DFD)


Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Выполнили:

Сальников Александр Дмитриевич 1.4 К3239

Торкомян Владимир Ванович 1.2 К3240

Фан Чонг Зунг 1.4 К3240

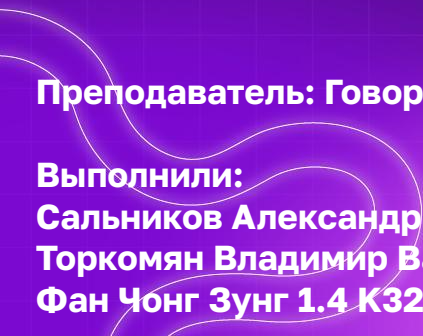

Управление продажами на маркетплейсах



MPHelper предназначена для автоматизации расчёта юнит-экономики, учёта расходов и формирования аналитической информации для продавцов маркетплейсов, таких как:

- Wildberries
- Ozon
- Яндекс Маркет

Маркетплейсы → MPhelper → Аналитика → Селлер

Основные проблемы



- Учет ведется преимущественно в таблицах
- Данные поступают из разных источников
- Комиссии, логистика, хранение и возвраты рассчитываются отдельно
- Данные обновляются с разной периодичностью
- Ручная обработка повышает вероятность ошибок

Проектирование функциональной модели АИС «**MPHelper**» для предметной области, связанной с учётом и аналитикой деятельности продавцов на маркетплейсах.



Задачи (этапы создания модели)



1. Определить назначение и основные функции ИС.
2. Выделить внешние сущности и информационные потоки.
3. Составить контекстную диаграмму **A-0**.
4. Проанализировать события, определить связи по потокам данных между сущностями, событиями, накопителями данных.
5. Составить детализированную контекстную диаграмму **A0**.

Методы и средства выполнения проекта

Методы

- анализ предметной области
- анализ требований к ИС
- функциональное моделирование
- анализ событий и информационных потоков
- декомпозиция функциональности системы

Средства

- **PowerPoint** - подготовка презентации результатов
- **DFD** - представление процессов, внешних сущностей и потоков данных
- **draw.io** - построение функциональных моделей

Внешние сущности

- Продавец - пользователь системы
- Маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) - источники данных о продажах, комиссиях, логистике и т.д.
- Платежные сервисы для оплаты подписки на сервис




Основные информационные потоки ИТМО

Откуда	Что передаётся	Куда
Продавец	данные аккаунта, товары, настройки, запросы на аналитику	MPHelper
Wildberries	продажи, возвраты, комиссии, логистика, хранение	MPHelper
Ozon	продажи, возвраты, комиссии, логистика, хранение	MPHelper
Яндекс Маркет	продажи, возвраты, комиссии, логистика, хранение	MPHelper
MPHelper	расчёты, отчёты, аналитика	Продавец



DFD A-0

A-0. Контекстная диаграмма АИС MRHelper

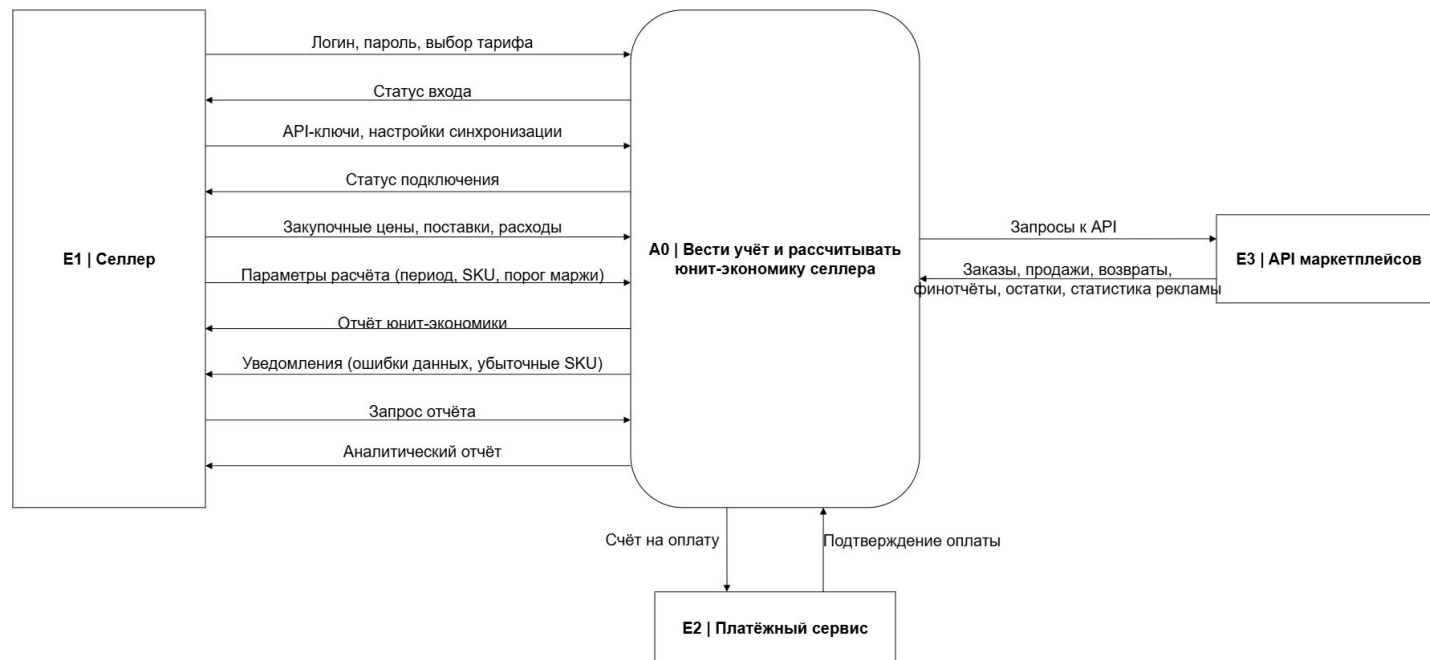


Анализ событий, определение связей




Событие	Процесс	Накопитель данных	Основная связь  
Авторизация и оформление подписки	1.1 Авторизовать продавца и оформить подписку	1 Аккаунты и магазины	Селлер → процесс → аккаунты
Подключение магазина	1.2 Подключить магазины	1 Аккаунты и магазины	Селлер ↔ процесс ↔ данные магазина
Синхронизация данных	1.3 Синхронизировать с маркетплейсами	1 Аккаунты и магазины, 2 Товары и себестоимость, 3 Продажи и начисления МП	API маркетплейсов ↔ процесс → накопители
Изменение данных о товаре / себестоимости	1.4 Учесть товары и себестоимость	2 Товары и себестоимость	Селлер ↔ процесс ↔ накопитель
Продажа и начисление	1.5 Рассчитать юнит-экономику	2 Товары и себестоимость, 3 Продажи и начисления МП	Данные о продажах → расчёт
Формирование аналитики	1.6 Сформировать аналитический отчёт	3 Продажи и начисления МП, 4 Реклама и аналитика	Накопители → отчёт → селлер

DFD A0

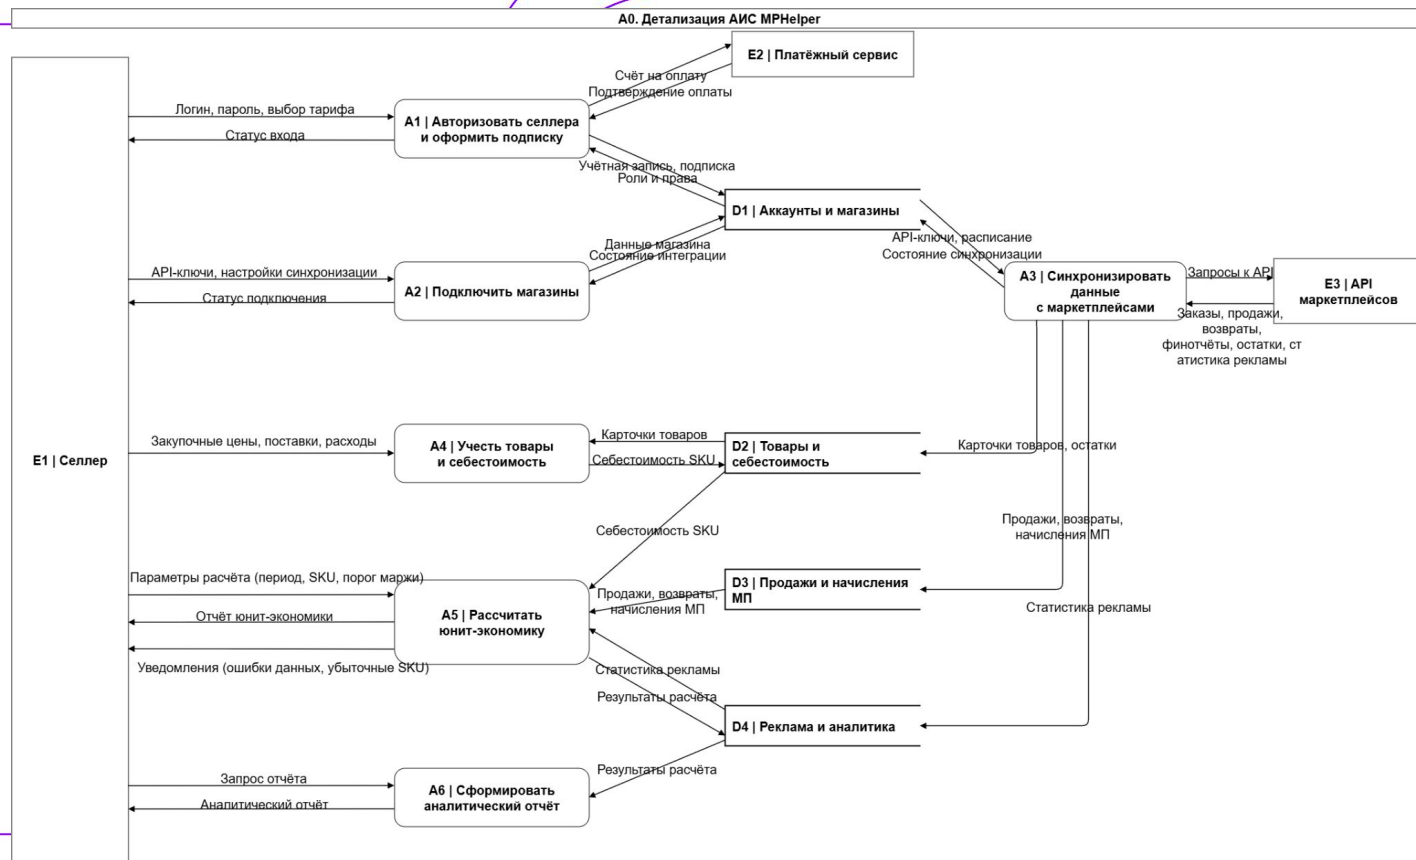

DFD A5

Детализация процесса А5 «Рассчитать юнит-экономику»

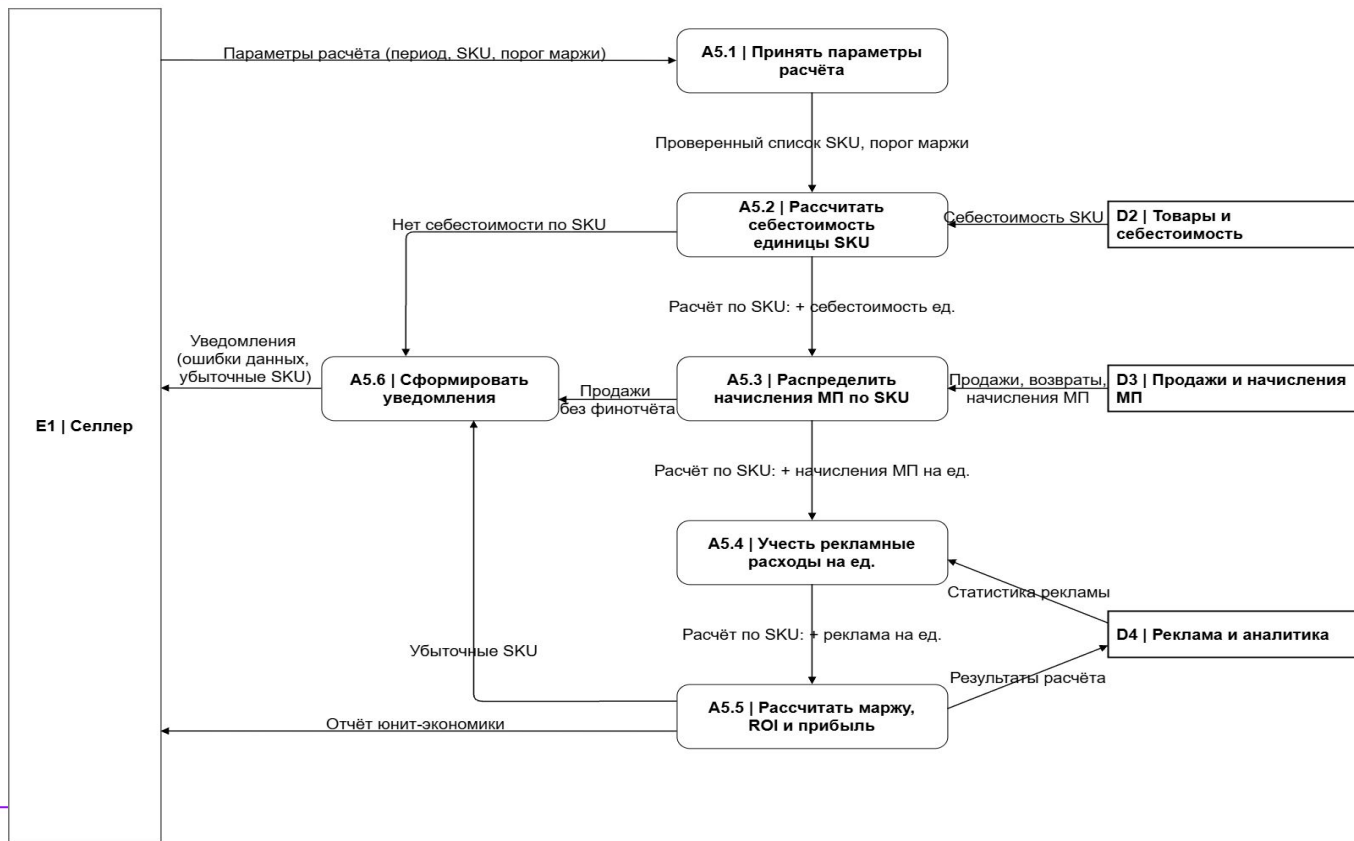

В ходе выполнения лабораторной работы:



- была проанализирована предметная область деятельности продавцов на маркетплейсах
- определено назначение и основные функции ИС **MPHelper**
- выделены основные внешние сущности и информационные потоки
- разработана контекстная диаграмма **A-0**, отражающая взаимодействие системы с внешними сущностями
- определены основные события, процессы и накопители данных, а также связи между ними
- выполнена детализация функциональной модели в виде диаграммы **A0**;

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY