

1. На рисунке 11 изображена схема дорог в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

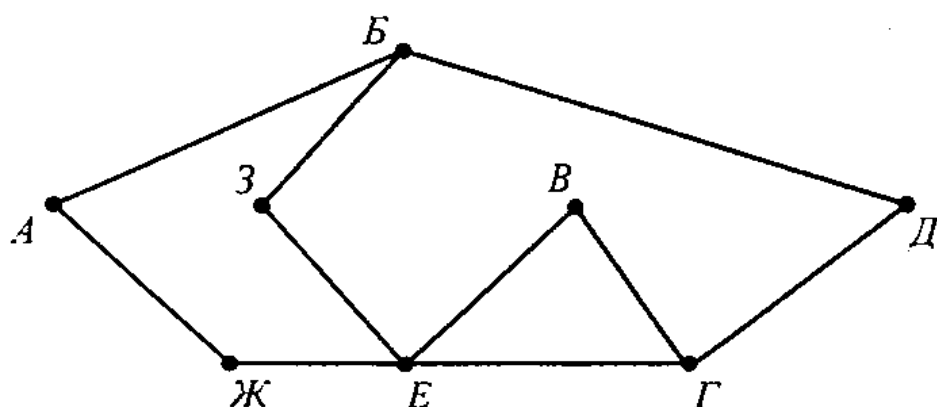


Рис. 11

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1	—		*		*	*	*	
П2		—	*	*				*
П3	*	*	—					
П4		*		—		*		
П5	*				—			*
П6	*			*		—	*	
П7	*					*	—	
П8		*			*			—

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите последовательно, без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П4 до П7: сначала букву, соответствующую П4, затем букву, соответствующую П5, и т. д.

Ответ: \_\_\_\_\_.

2. Олег заполнял таблицу истинности функции  $(x \vee \neg y) \wedge (y \equiv \neg z) \wedge w$ , но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не

указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных  $w$ ,  $x$ ,  $y$ ,  $z$ .

				$(x \vee \neg y) \wedge (y \equiv \neg z) \wedge w$
0			0	1
			0	1
1	1	0		1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных  $w$ ,  $x$ ,  $y$ ,  $z$ .

В ответе напишите буквы  $w$ ,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

*Пример.* Функция задана выражением  $x \vee \neg y$ , зависящим от двух переменных  $x$  и  $y$ , а фрагмент таблицы истинности имеет следующий вид.

		$x \vee \neg y$
1	0	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная  $y$ , а второму столбцу — переменная  $x$ . В ответе следует написать:  $yx$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

3. В файле приведён фрагмент базы данных «Стройматериалы» о поставках товаров в магазины некоторой торговой сети в нескольких районах города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой декады сентября 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок* занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок	Тип операции	Цена за упаковку
-------------	------	-------------	---------	---------------------	--------------	------------------

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Отдел	Наименование товара	Единица измерения	Количество в упаковке	Поставщик
---------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------	-----------

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID магазина	Район	Адрес
-------------	-------	-------

На рисунке 12 приведена схема указанной базы данных.



Рис. 12

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму (в рублях) было продано саморезов размером 6 × 40 в магазинах, расположенных на улице Титановой с 1 по 10 сентября.

В ответе запишите только число.

Ответ: \_\_\_\_\_.

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, К, С, У, Ф, Ч, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Для букв А, К, С, У использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 100, 11. Для двух оставшихся букв — Ф и Ч — кодовые слова неизвестны.

Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Ф, при котором код будет удовлетворять указанному условию. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Ответ: \_\_\_\_\_.

5. На вход алгоритма подаётся натуральное число  $N$ . Алгоритм строит по нему новое число  $R$  следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа  $N$ .

2. К этой записи дописываются справа ещё три разряда по следующему правилу:

а) если число чётное, то в конец числа (справа) дописывается 00, в противном случае дописывается 10;

б) если в полученном числе количество единиц чётное, то справа дописывается 0, в противном случае дописывается 1.

Например,  $N = 13$ . После выполнения пункта 1 получим запись 1101. После выполнения пункта 2а получаем число 110110. После выполнения пункта 2б получаем число 1101100.

Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи исходного числа  $N$ ) является двоичной записью искомого числа  $R$ .

Укажите количество чисел  $R$ , которые принадлежат диапазону  $[160; 630]$  и могут являться результатом работы алгоритма.

Ответ: \_\_\_\_\_.

6. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд  $n$**  (где  $n$  — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на  $n$  единиц в том направлении, куда указывает её голова, и **Направо  $m$**  (где  $m$  — целое число), вызывающая изменение направления движения на  $m$  градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори  $k$  [Команда1 Команда2... КомандаS]** означает, что последовательность из  $S$  команд повторится  $k$  раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

**Направо 30 Повтори 7[Вперёд 6 Направо 120 Вперёд 6 Направо 60].**

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: \_\_\_\_\_.

7. В графическом редакторе была создана картинка с цветовой системой, содержащей  $2^{14} = 16\,384$  цветов. Размер такой картинки — 21 Мбайт (без учёта размера заголовка). В целях уменьшения объёма изображения и длина, и высота были уменьшены вдвое, а цветовую систему изменили до 256 цветов. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое наименьшее возможное число битов, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Сколько Мбайт будет составлять картинка с изменёнными параметрами без учёта размера заголовка?

Ответ: \_\_\_\_\_.

8. Саша составляет слова, переставляя буквы из слова «КАЛИНКА». Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная.

Сколько существует различных слов, которые может написать Саша?

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

9. Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты измерения средней месячной влажности воздуха в период с 1935 по 2020 год. Найдите количество лет, в которые среднее арифметическое значение влажности воздуха за весенние месяцы (март, апрель, май) было меньше среднего арифметического значения влажности воздуха за осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь).

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

10. С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается слово «стол» или «Стол» в тексте произведения Н. А. Некрасова «Необыкновенный завтрак». Другие формы слова «стол», такие как «столом», «столе» и т. д., учитывать не следует.

В ответе запишите только число.

Ответ: \_\_\_\_\_.

11. Запись для каждого пользователя при регистрации состоит из идентификатора, логина и пароля. Идентификатор представляет собой четырёхзначное число (в десятиричной системе счисления), которое кодируется минимальным количеством битов, одинаковым для всех четырёхзначных чисел, и занимает в компьютерной системе минимально возможное целое число байтов. Логин состоит из 20 символов, которые пользователь придумывает сам, и содержит только символы из 14-символьного набора: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P. Каждый такой логин в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байтов (при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов). Далее к логину каждого пользователя дописывается пароль, автоматически сгенерированный системой, под который отводится 8 байт.

Определите наибольшее количество пользователей, которых можно зарегистрировать в компьютерной системе, если для хранения сведений об этих пользователях выделено 8 Кбайт.

Ответ: \_\_\_\_\_.

12. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах  $v$  и  $w$  обозначают цепочки цифр.

А) **заменить**( $v, w$ ).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки  $v$  на цепочку  $w$ .

Например, выполнение команды

**заменить**(222, 58)

преобразует строку 45222222234 в строку 4558222234.

Если в строке нет вхождений цепочки  $v$ , то выполнение команды

**заменить**( $v, w$ )

не меняет эту строку.

Б) **нашлось**( $v$ ).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка  $v$  в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое

значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

*последовательность команд*

КОНЕЦ ПОКА

означает, что *последовательность команд* выполняется, пока *условие* истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда*

КОНЕЦ ЕСЛИ

*команда* выполняется, если *условие* истинно.

Исполнителю Редактор была дана следующая программа:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (02) ИЛИ нашлось (04) ИЛИ нашлось (06)

ЕСЛИ нашлось (02)

ТО заменить (02, 620)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (04)

ТО заменить (04, 4206)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (06)

ТО заменить (06, 402)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

В результате применения приведённой программы к строке, которая начинается с «0» и далее содержащей только цифры «2», «4» и «6», была получена строка, содержащая 38 цифр «2», 32 цифры «4» и 28 цифр «6» (в каком-то порядке).

Определите, сколько цифр «4» было в исходной строке.

Ответ: \_\_\_\_\_.

13. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети (в этих разрядах маски стоит 1), а какая — к адресу самого узла в этой сети (в этих разрядах маски стоит 0). Обычно маска

19. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может 1) добавить в кучу один камень, или 2) добавить в кучу два камня, или 3) увеличить количество камней в куче в четыре раза и затем убрать один камень. Например, имея кучу из 20 камней, за один ход можно получить кучу из 21, 22 или 79 камней. У каждого игрока есть неограниченное количество камней для того, чтобы делать ходы.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 85. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 85 или больше камней. В начальный момент в куче было  $S$  камней;  $1 \leq S \leq 84$ .

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение  $S$ , когда такая ситуация возможна.

Ответ: \_\_\_\_\_.

20. Для игры, описанной в задании 19, найдите два таких значения  $S$ , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: 

--	--

21. Для игры, описанной в задании 19, найдите максимальное значение  $S$ , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

22. В файле содержится информация о совокупности  $N$  вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно.



Будем говорить, что процесс  $B$  зависит от процесса  $A$ , если для выполнения процесса  $B$  необходимы результаты выполнения процесса  $A$ . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой строке таблицы указан идентификатор (ID) процесса, во второй строке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей строке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

*Типовой пример организации данных в файле*

ID процесса $B$	Время выполнения процесса $B$ (мс)	ID процесса(ов) $A$
1	5	0
2	4	0
3	2	1; 2
4	9	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**23.** Исполнитель X123 преобразует число на экране. У исполнителя X123 есть три команды, которым присвоены номера:

1. Прибавь 1
2. Умножь на 2
3. Умножь на 3

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая — в 2 раза, а третья — в 3 раза.

Программа для исполнителя X123 — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 1 преобразуют в число 30, причём траектория вычислений содержит числа 7 и 14?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для програм-

мы 2213 при исходном числе 5 траектория будет состоять из чисел 10, 20, 21, 63.

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

24. Текстовый файл состоит не более чем из  $10^6$  символов А, В, С и D.

Определите, какой из этих символов реже всего стоит после последовательности символов «ABC». Если несколько символов встречаются одинаковое число раз, то в ответе запишите тот, который стоит раньше в алфавите. В ответе запишите без пробелов этот символ и сколько раз он стоит после последовательности «ABC». Например, B25.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: \_\_\_\_\_.

25. Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку  $[50\,000\,000; 60\,000\,000]$ , числа, имеющие ровно семь различных натуральных делителей, не считая единицы и самого числа. В ответе укажите сначала количество таких чисел, а затем наибольший из всех полученных делителей. Например, в диапазоне  $[20; 100]$  ровно семь различных натуральных делителей имеют числа 36 и 100. Наибольшим из всех делителей является число 50, поэтому для данного диапазона таблица на экране должна содержать следующие значения:

2	50
---	----

Ответ: 

--	--



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

26. Ежегодно библиотека пополняет свой книжный фонд. На закупку новых книг выделяется определённая сумма, которую нельзя превысить.

На эту сумму библиотеке необходимо закупить максимальное число книг различных наименований, среди которых должны быть ровно две редкие книги, одна из которых имеет наименьшую стоимость, а другая — наибольшую, а также все энциклопедии. Известно, что стоимость редких книг превышает 3000 рублей. Стоимость энциклопедий находится в диапазоне от 2000 до 3000 рублей включительно. Стоимость любой другой книги меньше 2000 рублей.

По заданной информации о выделенной сумме на покупку книг и стоимости каждого наименования определите максимальное количество книг различных наименований, которые может приобрести библиотека, и стоимость самой дорогой книги, не относящейся к категории редких и энциклопедий, при условии, что в итоге будут куплены книги с максимальным допустимым числом наименований.

### *Входные данные*

В первой строке входного файла находятся два числа:  $S$  — выделенная на покупку книг сумма (натуральное число, не превышающее 500 000) и  $N$  — количество наименований книг (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих  $N$  строках находятся значения стоимости книг каждого наименования (все числа натуральные, не превышающие 5000), каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число различных наименований книг, которые могут быть закуплены, затем максимальную стоимость книги, не относящейся к категории редких и к энциклопедиям, которая может быть приобретена библиотекой, при условии, что в итоге будет куплено максимальное число книг различных наименований.

Пример входного файла:

11000 8

200

3800

3500

500

3100

800

4100

2500

При таких исходных данных можно приобрести максимум 5 книг: две редкие, стоимостью 3100 и 4100, одну энциклопедию, стоимостью 2500, и две, не относящиеся к редким, стоимостью 200 и 500, 200 и 800 или 500 и 800. Наибольшая стоимость книги, не являющейся редкой, — 800.

Ответ для приведённого примера:

5	800
---	-----

Ответ: 

--	--



**Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.**

27. Имеется набор данных, состоящий из положительных целых чисел. Необходимо выбрать ровно пять чисел так, чтобы они имели различные остатки при делении на 5 и при этом их сумма была минимально возможной. Гарантируется, что искомую сумму получить можно. Программа должна напечатать одно число — минимально возможную сумму, соответствующую условиям задачи.

*Входные данные*

Даны два входных файла (файл А и файл В), каждый из которых содержит в первой строке количество чисел  $N$  ( $5 \leq N \leq 100000$ ). Каждая из следующих  $N$  строк содержит натуральное число, не превышающее 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:

6  
4  
10  
9  
3  
11  
2

Для указанных входных данных значением искомой суммы должно быть число 30.

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем — для файла В.

**Предупреждение:** для обработки файла В не следует использовать переборный алгоритм, вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому алгоритму программа будет выполняться слишком долго.

Ответ: