Báo cáo phần việc thành viên

Cửa hàng kho và vận hành
Đồ án Góc Sách • Nhóm 27

Thông tin	Nội dung
Họ và tên	
MSSV	
Đề tài	14 — Website chuỗi cửa hàng sách cũ
Phiên bản	Cập nhật ngày 28/10/2026

Đây là phân công API đã thống nhất ngày 28/10/2026, gồm phần tiếp nhận, kiểm thử và trình bày của thành viên. Tài liệu mô tả phần chức năng có trong source hiện tại, không xác nhận thay lịch sử đóng góp cá nhân. Người đứng tên cần rà soát, chỉnh theo công việc thực tế và tự trình bày được mã nguồn liên quan.

Nhóm việc	Trách nhiệm và nội dung giải thích
Shop và kho từng bản	Giải thích duyệt shop, quyền Manager/Seller, trạng thái bản, version form và lịch sử kho. Chứng minh tài khoản một shop không thao tác được dữ liệu shop khác.
Khuyến mại và doanh thu	Chuẩn bị voucher, hãng giao hàng và chiết khấu; giải thích snapshot và công thức doanh thu. Phân biệt thống kê dự kiến với quyết toán/chuyển tiền thực tế.
Catalog và quản trị	CRUD danh mục/đầu sách, upload ảnh catalog; Admin kiểm duyệt đánh giá, khóa tài khoản và thu hồi phiên cũ. Phối hợp TV1 khi đơn hàng làm thay đổi kho.

1 Luồng chức năng và mã nguồn

Khi trình bày, bắt đầu từ thao tác người dùng, theo request đến controller/service, chỉ ra dữ liệu đọc ghi và điều kiện từ chối. Chọn một trường hợp thành công và một trường hợp lỗi có ý nghĩa, tránh chỉ bấm qua màn hình.

Bước	Hoạt động và nhánh xử lý
1	Đăng nhập bằng vai trò phù hợp trong bộ demo; xác định đúng tài khoản/shop/đơn được phép thao tác.
2	Mở chức năng thuộc phạm vi phụ trách, nhập dữ liệu hợp lệ và quan sát kết quả.
3	Đối chiếu với phương thức bên dưới; chỉ ra điều kiện quyền, dữ liệu và trạng thái.
4	Thử dữ liệu sai hoặc quyền không phù hợp; xác nhận server từ chối và dữ liệu quan trọng không bị đổi.

src/main/java/vn/edu/utex/bookstore/operations/OperationsService.java • dòng 55

```
 55  public Revenue revenue(Identity actor,long shopId) {return store.tx(d-
>{ShopAccess.require(d,actor,shopId,false);
 56  long count=0;BigDecimal
sales=BigDecimal.ZERO,shipping=BigDecimal.ZERO,discounts=BigDecimal.ZERO,commission=BigDecimal.ZERO;
 57  for(var o:d.ordersForShop(shopId)) {
 58  var r=d.returnForOrder(o.id,false);
 59  if(!"COMPLETED".equals(o.status)||!"PAID".equals(o.paymentStatus)||(r!=null&&
!"REJECTED".equals(r.status)))continue;
 60
count++;sales=sales.add(o.subtotal);shipping=shipping.add(o.shippingFee);discounts=discounts.add(o.discount);
 61
commission=commission.add(o.subtotal.subtract(o.discount).multiply(o.commissionRate).setScale(0,RoundingMode.
HALF_UP));
 62  }
 63  return new
Revenue(count,sales,shipping,discounts,commission,sales.subtract(discounts).subtract(commission));});}
 64  public List<Account> accounts(Identity actor) {return store.tx(d->{admin(d,actor);return
d.userAccounts().stream()
```

Đoạn code là minh họa từ source bàn giao. Khi bảo vệ cần mở cả phương thức và lớp gọi để giải thích đầy đủ; không coi mười dòng trích là toàn bộ chức năng.

2 Sử dụng AI và tự kiểm chứng

AI hỗ trợ lập bảng chuyển trạng thái và rà soát các nhánh quản trị dễ bị bỏ qua. Khi tích hợp, cần đối chiếu lại cách tính tiền và quyền theo shop. Yêu cầu quan trọng là đơn cũ không đổi khi giá giao hàng hoặc tỷ lệ chiết khấu thay đổi. Các quy tắc này được thể hiện bằng snapshot và test, không chỉ mô tả trong tài liệu.


Ví dụ yêu cầu gửi cho AI đã biên soạn lại

Thiết kế API quản lý bản sách theo shop với version chống ghi đè; chỉ thành viên đúng shop được sửa. Bổ sung ca kiểm thử sai shop, version cũ và voucher không còn hiệu lực.

Prompt ở đây diễn đạt lại mục tiêu kỹ thuật để người đọc hiểu cách sử dụng công cụ; không phải bản sao hội thoại hoặc bằng chứng thời điểm một thành viên đã thực hiện. Không ghi nhận kết quả kiểm thử khi chưa chạy và không dùng AI để dựng lịch sử đóng góp.

Cách tiếp nhận kết quả

Bước	Hoạt động và nhánh xử lý
1	Đưa bối cảnh và ràng buộc cụ thể, tránh yêu cầu tạo toàn bộ chức năng mà không có quy tắc.
2	Đọc phương án, đối chiếu với entity, service và quyền hiện có; bỏ gợi ý trái nghiệp vụ.
3	Tích hợp phần nhỏ, chạy test liên quan rồi chạy verify trước khi bàn giao.
4	Mở giao diện, đối chiếu dữ liệu và ghi rõ giới hạn chưa được kiểm tra với dịch vụ thật.

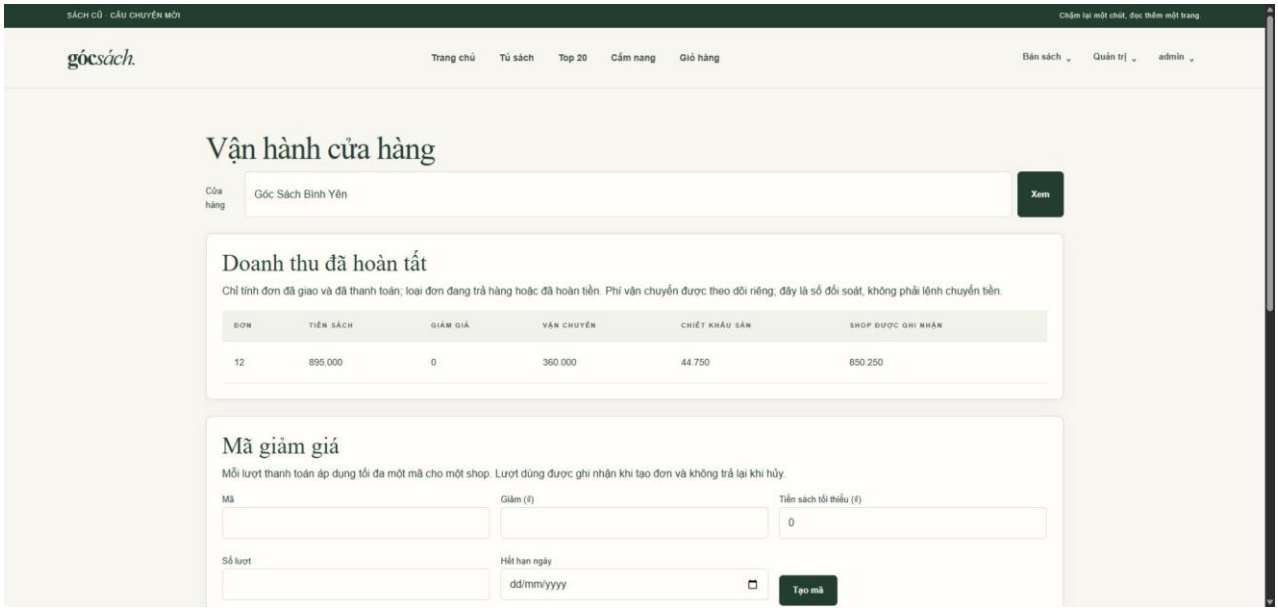

Giao diện minh họa từ ứng dụng local dùng dữ liệu giả.

3 Kiểm thử và kịch bản video

Bộ test chung tại mốc bàn giao đạt 230 test. Thành viên không cần đọc tất cả log trong video, nhưng phải chỉ ra một test sát chức năng mình trình bày, nêu dữ liệu đầu vào, điều kiện mong đợi và kết quả. Fake payment không phải thanh toán ngân hàng thật.

Thời lượng gợi ý	Nội dung
0:00–0:30	Xuất hiện trước camera, giới thiệu họ tên, MSSV và phạm vi đã xác nhận. Hai trường còn trống phải điền trước khi quay.
0:30–1:40	Demo một luồng chính bằng tài khoản đúng vai trò; giải thích dữ liệu trước và sau.
1:40–2:40	Mở controller/service liên quan, giải thích điều kiện quyền và quy tắc dữ liệu.
2:40–3:30	Demo một nhánh lỗi, chạy hoặc mở test có kết quả mới; nói rõ cách xử lý.
3:30–4:00	Nêu cách AI đã hỗ trợ thực tế, phần tự kiểm tra và giới hạn còn lại.

Câu hỏi tự luyện trước khi báo cáo

Dữ liệu này thuộc người dùng hoặc shop nào và server kiểm tra ở đâu?

Nếu request gửi lại hoặc hai người cùng sửa thì điều gì ngăn dữ liệu sai?

Dữ liệu nào được chốt trong đơn và vì sao không đọc giá hiện tại?

Phần nào đang dùng dịch vụ thật, phần nào giả lập; có thể chứng minh bằng test nào?

Bổ sung commit hoặc review thật tương ứng với phần việc đã thực hiện. Không chia tác giả giả hoặc tạo commit rỗng chỉ để làm bằng chứng. Video và phần tự chấm rubric là việc từng thành viên cần tự hoàn tất.

4 URL API thuộc phần phụ trách

Base mặc định http://localhost:8080; demo dùng http://127.0.0.1:18082. Thay port theo máy chạy. Các URL có tham số trong dấu ngoặc nhọn phải thay bằng ID hoặc slug thực tế. API riêng dùng Authorization: Bearer <token>.

Cách lấy token: GET /auth/login để lấy CSRF, POST form đăng nhập cùng cookie; GET lại CSRF rồi POST /auth/api-token. Chi tiết body, query, mã phản hồi và ví dụ có trong API/API_REFERENCE.md kèm hồ sơ. Không tự đưa userId vào body để chọn người dùng khác.

HTTP và URL đầy đủ	Quyền truy cập
GET http://localhost:8080/api/account/shop-applications	Bearer, dữ liệu của mình
POST http://localhost:8080/api/account/shop-applications	Bearer, dữ liệu của mình
GET http://localhost:8080/api/admin/carriers	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/carriers	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/carriers/{id}	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/categories	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/categories	Admin
DELETE http://localhost:8080/api/admin/categories/{id}	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/categories/{id}	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/categories/{id}	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/media/images	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/products	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/products	Admin
DELETE http://localhost:8080/api/admin/products/{id}	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/products/{id}	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/products/{id}	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/reviews	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/reviews/{id}/visibility	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/shop-applications	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/shop-applications/{id}/approve	Admin
POST http://localhost:8080/api/admin/shop-applications/{id}/reject	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/shops/{id}/commission	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/shops/{id}/suspension	Admin
GET http://localhost:8080/api/admin/users	Admin
PUT http://localhost:8080/api/admin/users/{id}/block	Admin
GET http://localhost:8080/api/carriers	Bearer, dữ liệu của mình
GET http://localhost:8080/api/seller/shops	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}/members	Quyền theo shop
PUT http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}/members	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}/revenue	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}/vouchers	Quyền theo shop
POST http://localhost:8080/api/seller/shops/{id}/vouchers	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{shopId}/copies	Quyền theo shop
POST http://localhost:8080/api/seller/shops/{shopId}/copies	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{shopId}/copies/{id}	Quyền theo shop

HTTP và URL đầy đủ	Quyền truy cập
PUT http://localhost:8080/api/seller/shops/{shopId}/copies/{id}	Quyền theo shop
GET http://localhost:8080/api/seller/shops/{shopId}/copies/{id}/history	Quyền theo shop
POST http://localhost:8080/api/seller/vouchers/{code}/disable	Quyền theo shop

Quản lý thành viên cần Manager/Admin; Seller không được xem hoặc sửa danh sách thành viên. Kho PUT cần version từ GET. Quản trị catalog không sửa giá bản sách; giá thuộc kho.