

Client Integration Guide — Set BIDC QR Default Account

Tài liệu tích hợp cho team Client/Mobile. Generated on 2026-05-25 — Change: *set-bidc-qr-default-account*

1. Danh sách MID


MID Mới

MID	Tên	Loại	Mô tả
235	Init Set BIDC QR Default Account	Action (Init)	Gửi cặp tài khoản USD/KHR mặc định → Server validate → Trả về token xác thực
236	Confirm Set BIDC QR Default Account	Action (Confirm)	Gửi token + OTP/PIN → Server lưu cặp tài khoản mặc định

MID Hiện Có Bị Ảnh Hưởng

MID	Tên	Fields mới thêm	Mô tả
201	Query Transfer Accounts	<i>defaultUsdAccount</i> , <i>defaultKhrAccount</i>	Trả thêm cặp default account nếu user đã cấu hình

2. Sequence Diagram

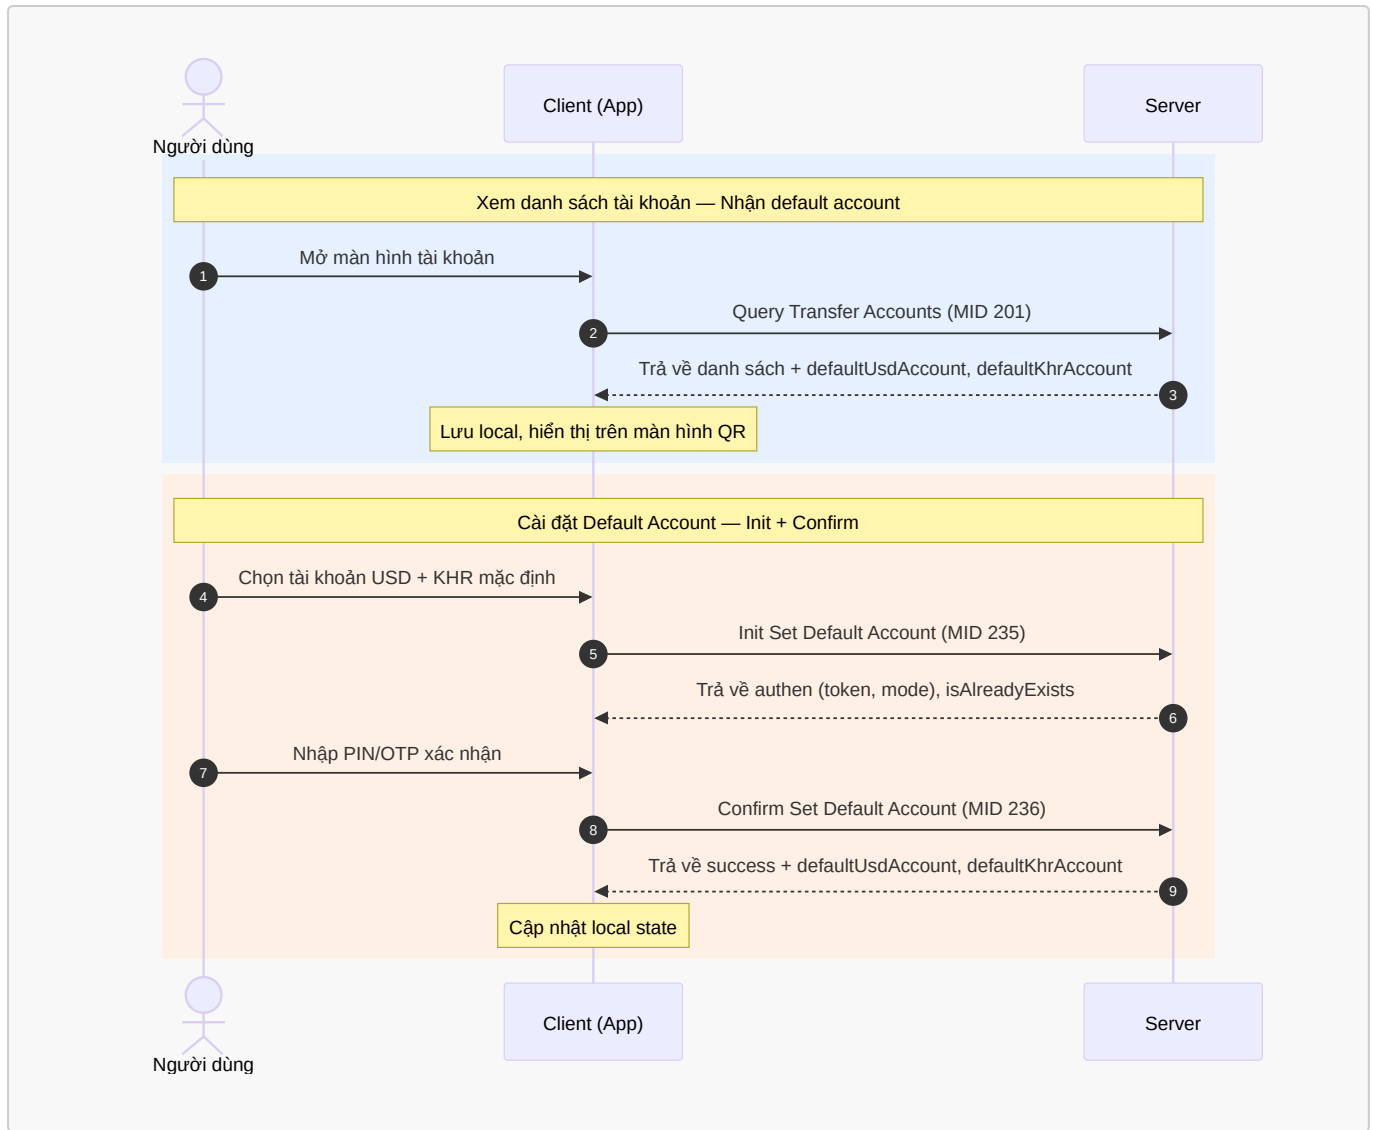

3. API Request / Response Specs

A. Luồng Load Config — Query Transfer Accounts (MID 201)

Khi user mở màn hình tài khoản, Server tự động trả thêm 2 fields cấu hình default account.

Server Response (fields mới thêm):

```

{
  "code": "00",
  "des": "Success",

  "defaultUsdAccount": "001000000121601",
  "defaultKhrAccount": "001000000121602"
}

```

Lưu ý: Nếu user chưa cấu hình → giá trị sẽ là `null`.

B. Init Set BIDC QR Default Account (MID 235)

Gọi khi user muốn cài đặt/thay đổi cặp tài khoản mặc định cho BIDC QR. Server sẽ validate tài khoản có thuộc danh sách **TRANSFER_ACCOUNT** của user hay không.

Client Request (MID 235):

```
{
  "mid": "235",
  "sessionId": "xxxxx-yyyyy-zzzzz",
  "userName": "0912345675",
  "clientId": 1,
  "lang": "en",

  "defaultUsdAccount": "001000000121601",
  "defaultKhrAccount": "001000000121602"
}
```

Field	Type	Required	Validation	Mô tả
defaultUsdAccount	String	 @NotBlank	Phải thuộc danh sách tài khoản chuyển khoản của user, loại tiền USD	Số tài khoản USD mặc định
defaultKhrAccount	String	 @NotBlank	Phải thuộc danh sách tài khoản chuyển khoản của user, loại tiền KHR	Số tài khoản KHR mặc định

Server Response (MID 235):

```
{
  "mid": "235",
  "code": "00",
  "des": "Success",

  "authen": {
    "authenMode": "PIN",
    "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
    "expireTime": 1716624000000
  },
  "isAlreadyExists": false,
  "defaultUsdAccount": "001000000121601",
  "defaultKhrAccount": "001000000121602"
}
```

Field	Type	Mô tả
authen.authenMode	String	Phương thức xác thực: "PIN" hoặc "OTP"
authen.token	String	Token dùng cho bước Confirm (MID 236)

Field	Type	Mô tả
<code>authen.expireTime</code>	Long	Thời gian hết hạn token (epoch ms)
<code>isAlreadyExists</code>	Boolean	<code>true</code> = cặp này đã đang active, <code>false</code> = cấu hình mới
<code>defaultUsdAccount</code>	String	Echo lại tài khoản USD đã gửi
<code>defaultKhrAccount</code>	String	Echo lại tài khoản KHR đã gửi

C. Confirm Set BIDC QR Default Account (MID 236)

Gọi sau MID 235 — gửi token + PIN/OTP để xác nhận lưu cặp tài khoản mặc định.

Client Request (MID 236):

```
{
  "mid": "236",
  "sessionId": "xxxxx-yyyyy-zzzzz",
  "userName": "0912345675",
  "clientId": 1,
  "lang": "en",

  "token": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "otp": "123456"
}
```

Field	Type	Required	Mô tả
<code>token</code>	String	☒ @NotBlank	Token nhận từ MID 235 response (<code>authen.token</code>)
<code>otp</code>	String	☒ @NotBlank	PIN hoặc OTP user nhập (tùy <code>authenMode</code>)

Server Response (MID 236):

```
{
  "mid": "236",
  "code": "00",
  "des": "Success",

  "defaultUsdAccount": "001000000121601",
  "defaultKhrAccount": "001000000121602"
}
```

Field	Type	Mô tả
<code>defaultUsdAccount</code>	String	Tài khoản USD mặc định đã được lưu
<code>defaultKhrAccount</code>	String	Tài khoản KHR mặc định đã được lưu

4. Error Codes

Code	Error Key	Mô tả	Khi nào xảy ra
00	SUCCESS	Thành công	Request hợp lệ, xử lý thành công
96	ACCOUNT_DEFAULT_INVALID	Tài khoản không hợp lệ	Tài khoản USD/KHR không thuộc danh sách tài khoản chuyển khoản của user (sai số TK hoặc sai loại tiền)
96	SESSION_EXPIRE	Phiên đăng nhập hết hạn	Session user không còn hiệu lực
97	TRANSACTION_EXPIRED	Giao dịch hết hạn	Token từ MID 235 đã hết hạn khi gọi MID 236
01	(Validation)	Tham số thiếu/không hợp lệ	defaultUsdAccount, defaultKhrAccount, token, hoặc otp bị trống

Xử lý phía Client:

- Code 96 (ACCOUNT_DEFAULT_INVALID): Hiển thị popup thông báo → user chọn lại tài khoản
- Code 97 (TRANSACTION_EXPIRED): Quay về màn Init (MID 235) → user thực hiện lại từ đầu

5. Lưu ý tích hợp

Fallback Values

- Nếu user **chưa từng cấu hình** default account, response trả về:
 - defaultUsdAccount: null
 - defaultKhrAccount: null
- Client cần xử lý null → hiển thị trạng thái "Chưa cài đặt" hoặc ẩn phần default account

Validation Rules

- defaultUsdAccount: Phải là số tài khoản thuộc danh sách tài khoản chuyển khoản của user, loại tiền **USD**
- defaultKhrAccount: Phải là số tài khoản thuộc danh sách tài khoản chuyển khoản của user, loại tiền **KHR**
- token (MID 236): Phải là token nhận từ MID 235, **chưa hết hạn**
- otp (MID 236): PIN hoặc OTP tùy authenMode trả từ MID 235

Dependencies

- **MID 235 PHẢI gọi trước MID 236** — MID 236 cần token từ kết quả MID 235
- User phải **đã đăng nhập** trước khi gọi MID 235/236
- Danh sách tài khoản hợp lệ lấy từ MID 201 (Query Transfer Accounts)

Đồng bộ trạng thái

- Cấu hình default account được trả về trong **MID 201** (Query Transfer Accounts) → Client **KHÔNG cần gọi API riêng** để lấy cấu hình
- Sau khi **MID 236 thành công**, Client nên cập nhật local state với giá trị từ response