


Cách vào Oracle tại phòng TH


Do phòng thực hành cài dưới dạng “đóng băng”, **mỗi lần khởi động máy tính**, chúng ta phải kiểm tra và thiết lập lại cấu hình cho Oracle

1. Tìm và mở công cụ **Net Manager**

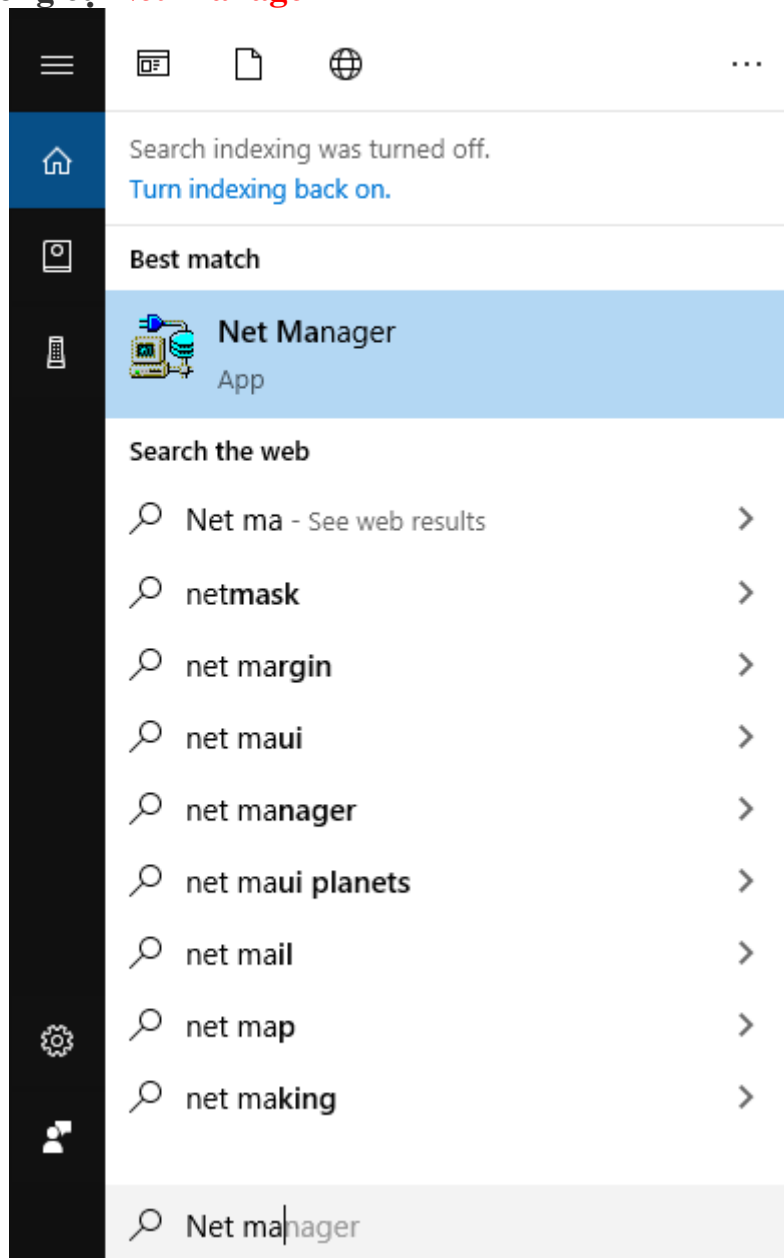


Trên Hình 1, Chọn **Service Naming**, lưu ý:

- **Service Name** là **orcl**
- **Host Name** là **tên máy** bạn đang ngồi (để xem tên máy: right click trên This PC, chọn Properties / Computer Name)

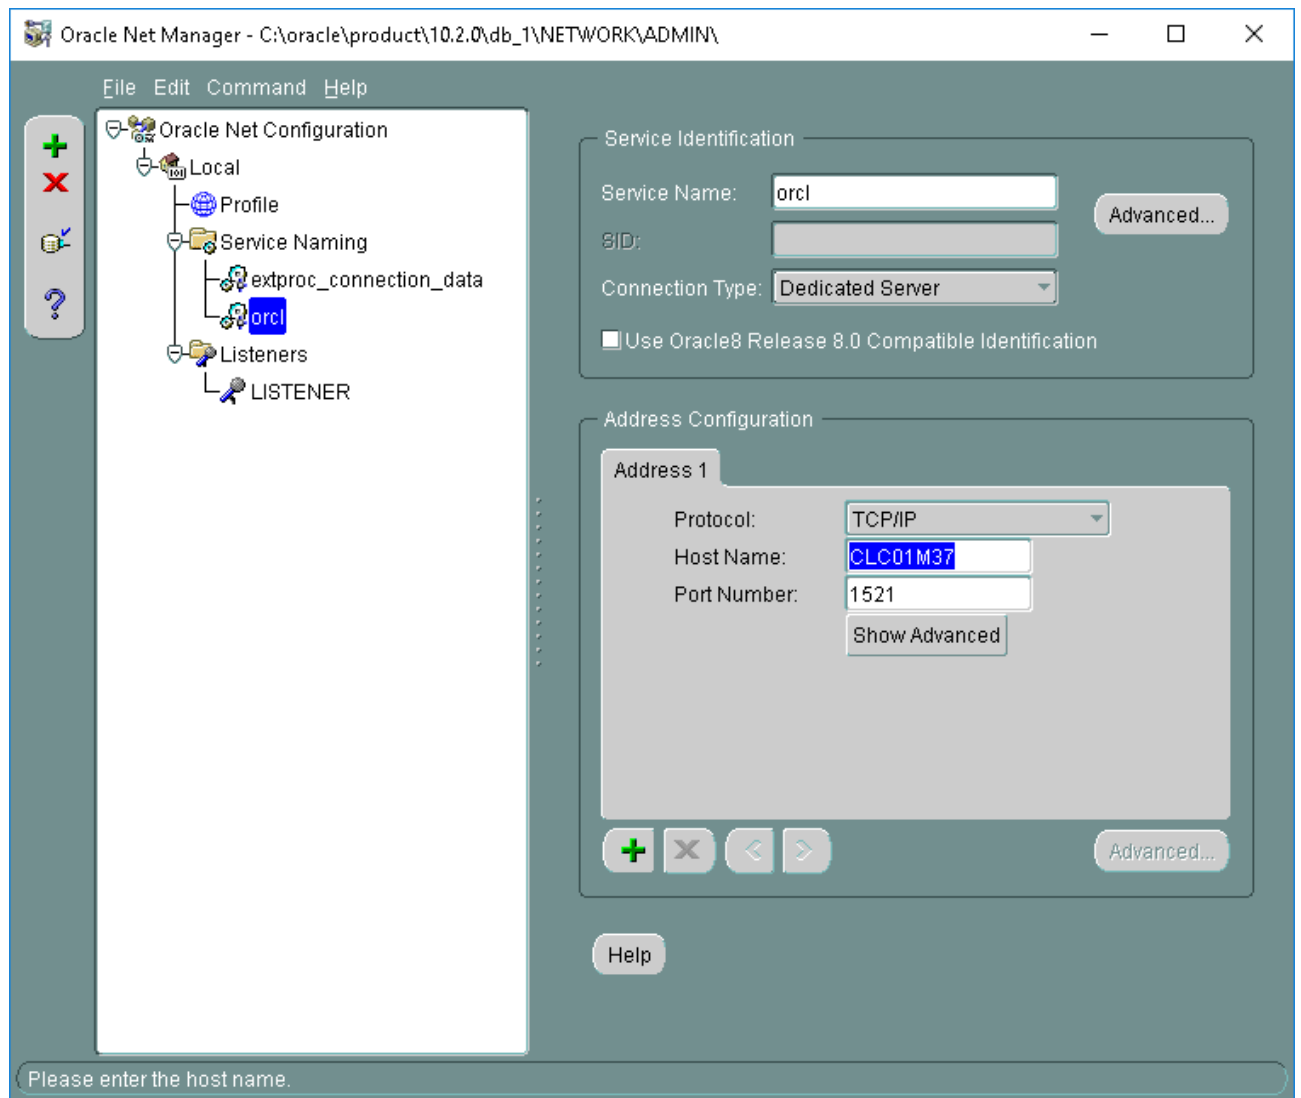


Hình 1

- **Listener** có Host cũng là là **tên máy**

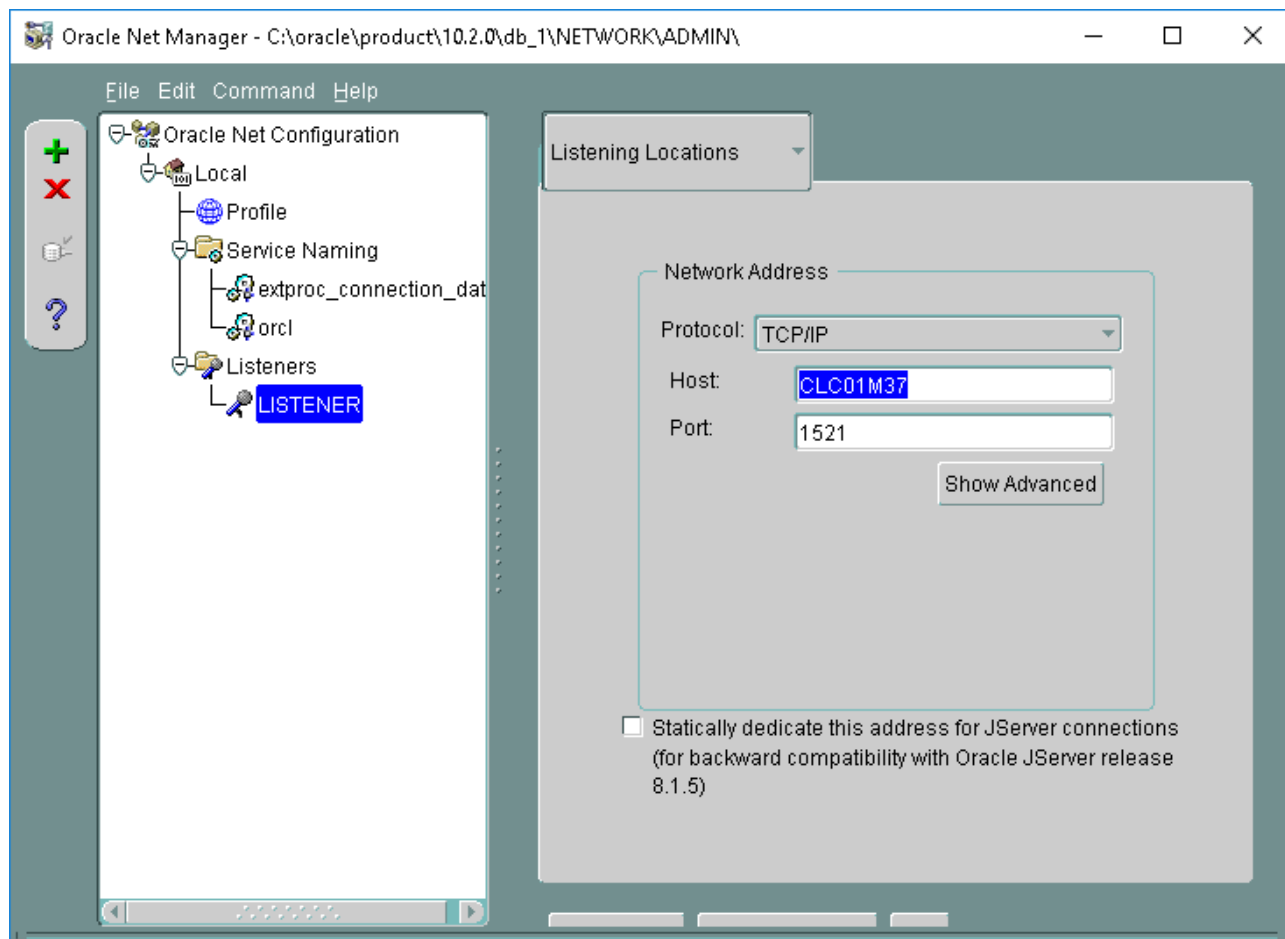

Tên máy bạn đang ngồi

Lưu lại cấu hình trên (Chọn File/Save...)

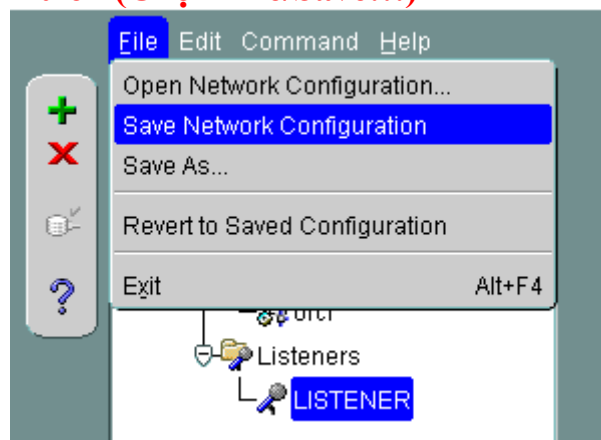


2. Bật các dịch vụ của Oracle

- Vào Setting \ Control Panel \ Administrative Tools \ Services
Tìm đến các dịch vụ của Oracle \ Right click \ start hoặc restart


OracleDBConsolehqtCSDL		
OracleJobSchedulerHQTCS		Started
OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus	iSQL*Plus ...	Started
OracleOraDb10g_home1TNSListener		Started
OracleServiceHQTCS		Started

3. Kiểm tra kết nối

Quay lại mục **Service Naming**, bấm vào biểu tượng **Test Service...** (biểu tượng phía dưới dấu **X** bên trái trên **Hình 1**) để kiểm tra lại kết nối thành công chưa.

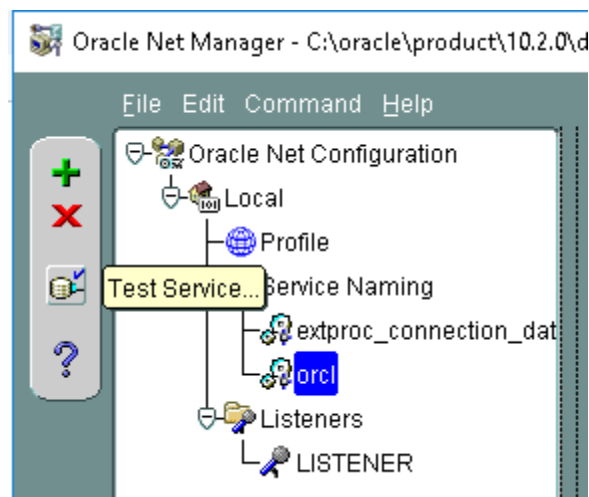


Hình bên dưới là xem như kết nối thành công (*The account is locked*)

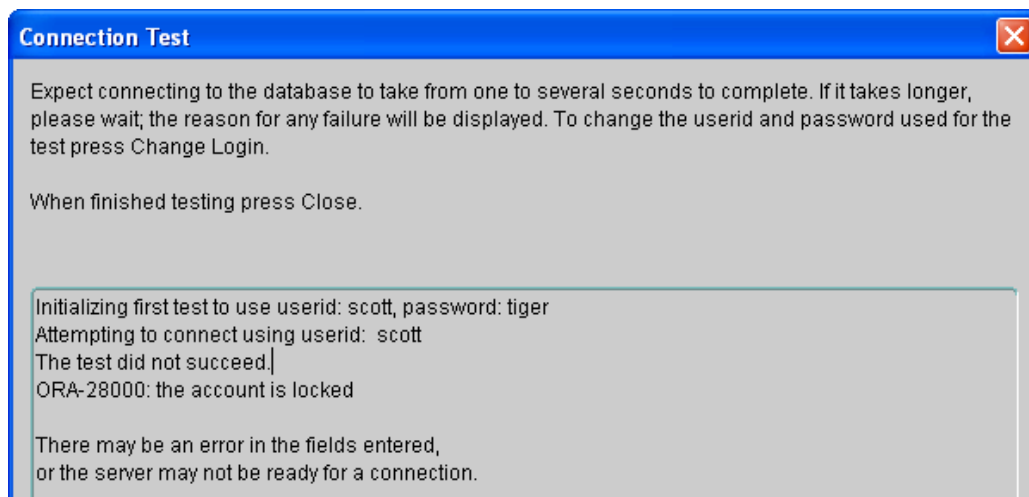


Lưu ý: “The test did not succeed” là do tài khoản người dùng scott đã bị khóa.

4. Khởi động Oracle SQL Developer,



5. Tạo một connection với tên tùy chọn

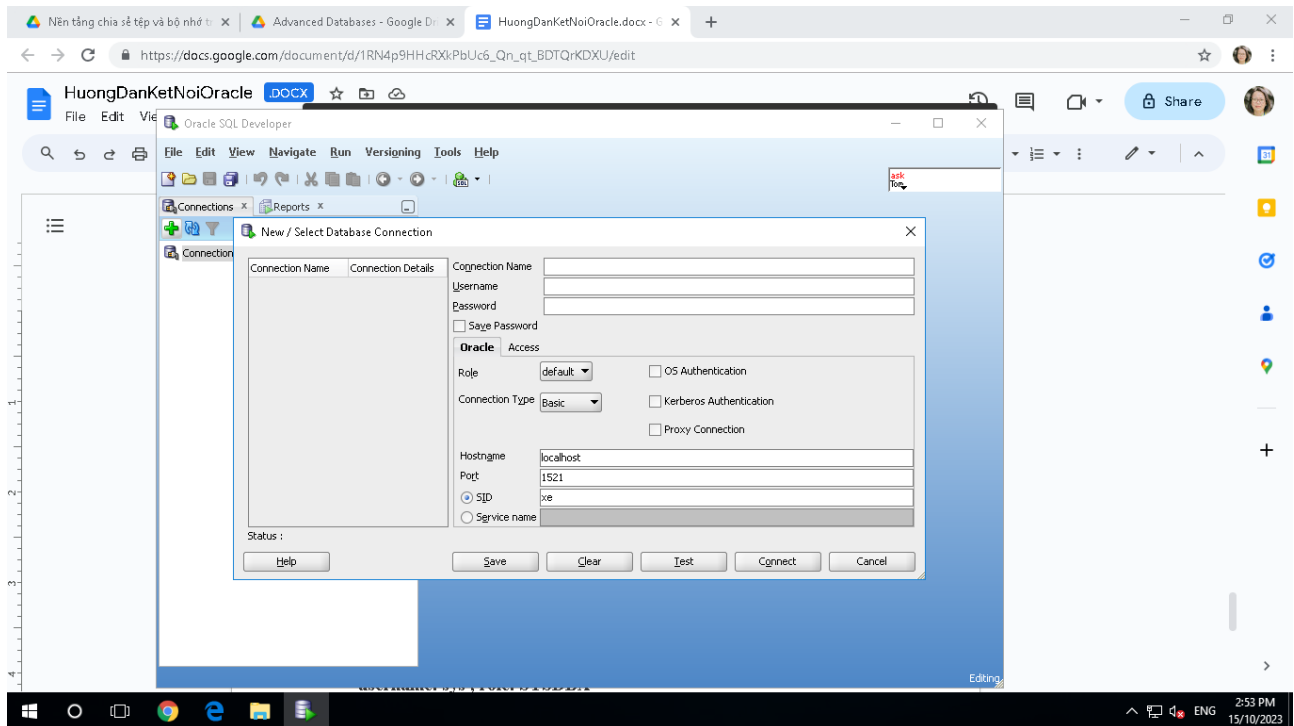


Lưu ý:

username: sys , role: SYSDBA

password: orcl

Service name: orcl

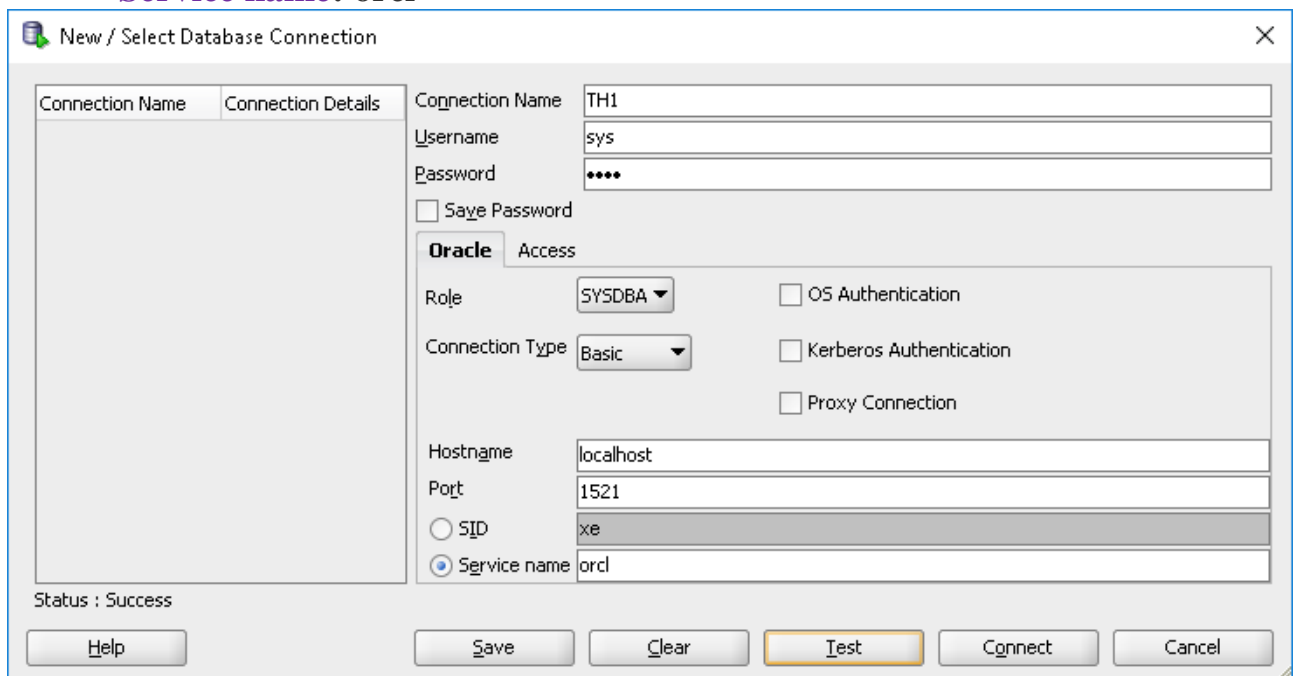

6. Tạo người dùng mới user1 có password là 123

**CREATE USER user1 IDENTIFIED BY “123”;
GRANT ALL PRIVILEGES TO user1;**

7. Tạo nối kết mới với user vừa tạo (thực hiện lại bước 5)