


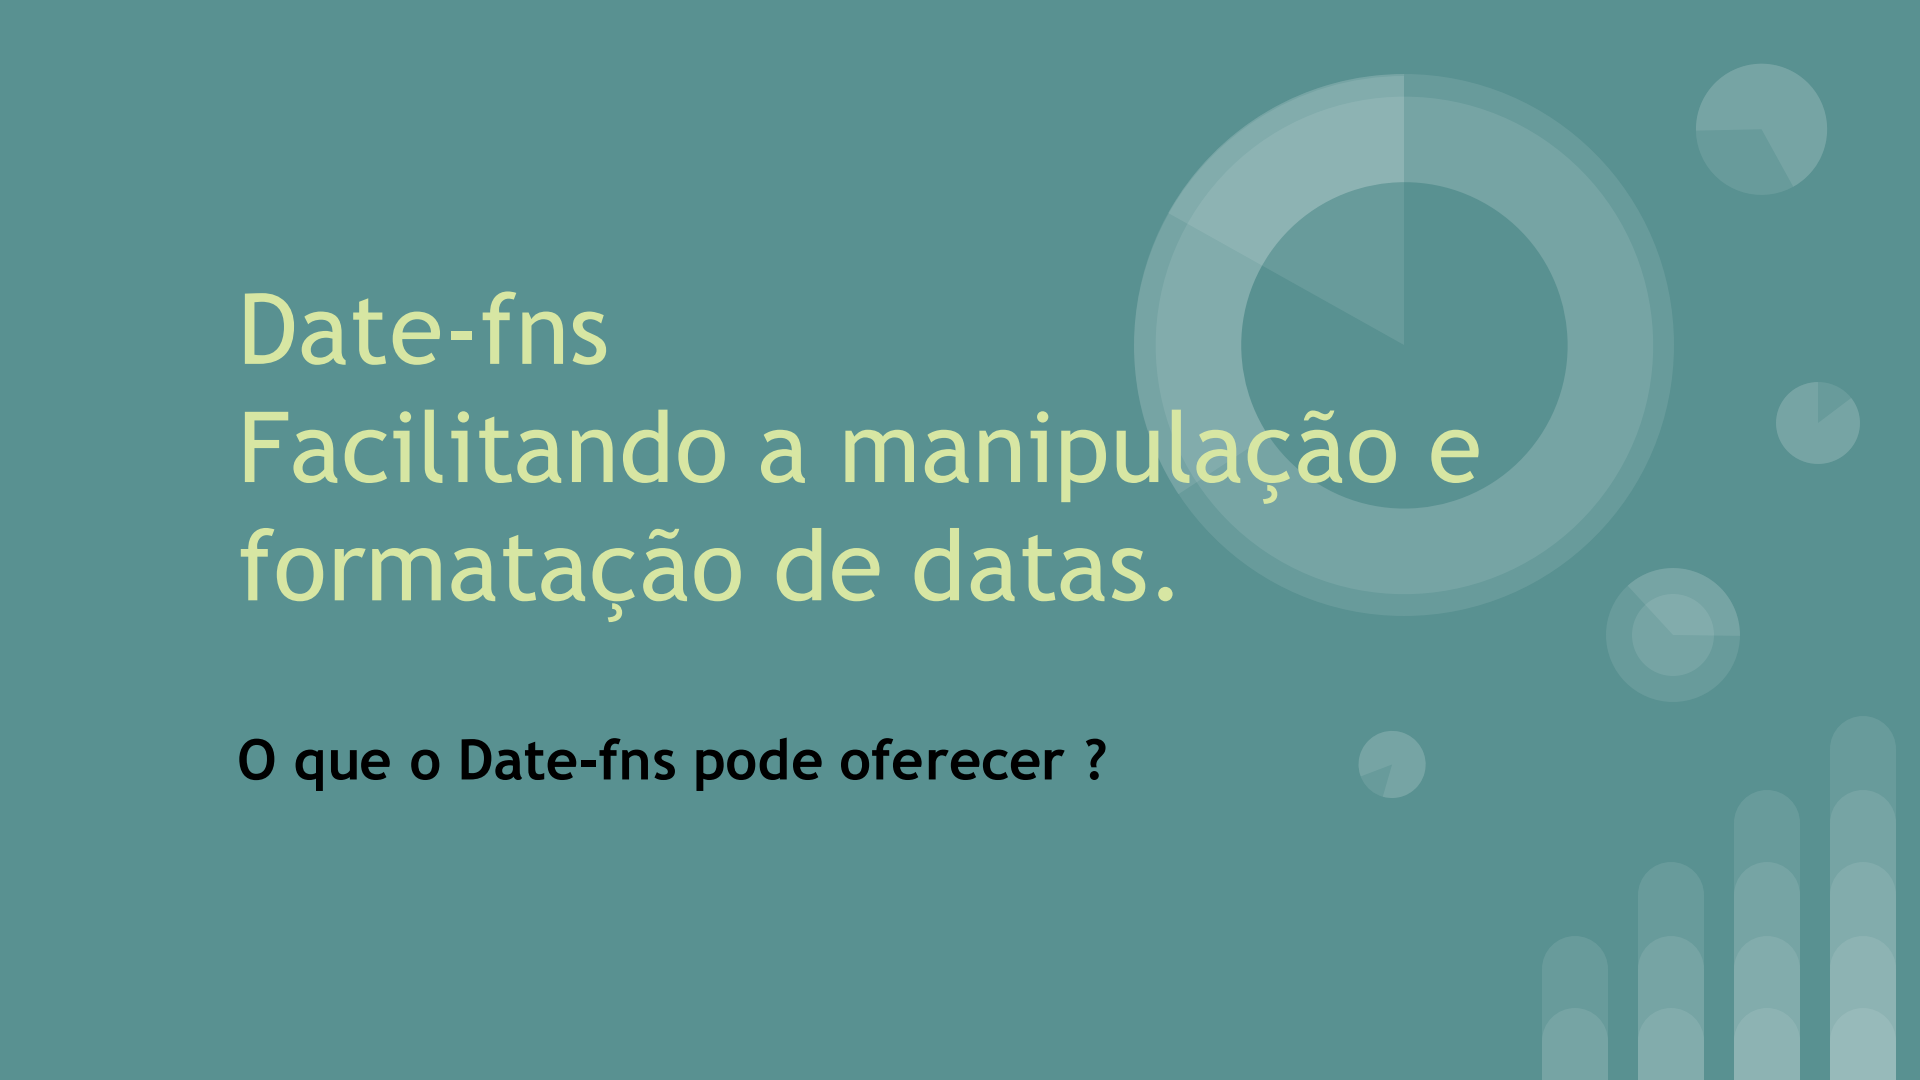

Date-fns

Facilitando a manipulação e formatação de datas.

O que o Date-fns pode oferecer ?

O que é Date-fns?

- Date-fns é um manipulador de datas JavaScript, que visa simplicidade e consistência.
- Fornece uma série de funções fáceis de usar e altamente modulares para trabalhar com datas de forma mais eficiente.
- Indicado para formatação, cálculos, validação e manipulação de datas.

Por que usar Date-fns?

- Leveza e Modular
- Imutabilidade comparado ao Moment.js
- Tempo
- Maior desempenho comparado ao Moment.js

Vantagens do Date-fns

- Agiliza formatação e manipulação de datas, sem eliminar código.
- Pode simplificar tarefas de datas, permitindo mais foco em outras partes.
- Flexibilidade em manipulações.

Exemplo - Date Nativo JS



```
var t = new Date();  
alert( new Date(t.getFullYear(), t.getMonth() + 1, 0, 23, 59, 59) );  
  
// Sat May 31 2025 23:59:59 GMT-0300 (Horário de Brasília)
```



```
import {lastDayOfMonth } from 'https://cdn.skypack.dev/date-fns';  
  
const today = new Date();  
console.log( lastDayOfMonth(today) );  
  
// Sat May 31 2025 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)
```

Exemplo - Date-fns



```
import { isValid, parse } from 'date-fns';

const validDate = parse('29.02.2020', 'dd.MM.yyyy', new Date());
const invalidDate = parse('30.02.2020', 'dd.MM.yyyy', new Date());

console.log(validDate);
// Sat Feb 29 2020 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)

console.log(invalidDate);
// Invalid Date

console.log(isValid(validDate));
// true

console.log(isValid(invalidDate));
// false
```

Desvantagens do Date-fns

- Necessidades de múltiplas importações.

Como funciona o Date-fns?

- Utiliza o date nativo do JavaScript.
- Realiza cálculos e manipulações complexas por debaixo dos panos.
- Seu funcionamento é baseado em funções.

Exemplo de uso



```
import { differenceInDays } from 'date-fns';
```

```
const data1 = new Date(2025, 2, 1);
```

```
const data2 = new Date();
```

```
console.log(differenceInDays(data2, data1)); // Retorna a diferença em dias  
// Calcula a diferença em dias entre duas datas.
```

Exemplo de uso



```
import { formatDistance } from "date-fns";

const dataPedido = new Date(2025, 2, 20);
const agora = new Date();

console.log(formatDistance(dataPedido, agora));
// Exemplo de saída: "10 days" a a diferença em dias
```

Conclusão

- **Date-fns simplifica a manipulação de datas no javascript.**
- **Abstrai do desenvolvedor o código mais complexo para manipulação e formatação de datas no js.**