

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Programozási Nyelvek és Fordítóprog-
ramok Tanszék

Interpoláció osztott rendszereken

Tejfel Máté
egyetemi tanár

Cselyuszká Alexandra
Informatika Bsc

Budapest, 2015

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Feladat elemzése	3
1.2. Feladat megvalósítása	4
2. Felhasználói dokumentáció	5
2.1. Bevezetés	5
2.2. Telepítési útmutató	5
2.2.1. Rendszer követelmények	5
2.2.2. Segédprogramok telepítése	5
2.2.3. Szerver és segédgépek üzembe helyezése	5
2.2.4. Használati útmutató	5
3. Fejlesztői dokumentáció	6
3.1. Megoldási terv	6
3.1.1. Weboldal	6
3.1.2. Elosztott rendszer	10
3.1.3. Számítás	10
3.1.4. Kommunikáció	10
3.2. Weboldal megvalósítása	11
3.2.1. Felépítés	11
3.2.2. Fontosabb objektumok és függvények	13
3.3. Elosztott rendszer megvalósítása	16
3.3.1. Web-szerver kommunikáció	16
3.3.2. Web-szerver Adat feldolgozás	17
3.3.3. Gép-szerver kommunikáció	18
3.3.4. Elosztás megvalósítása	19
3.3.5. Számítás hívása	19
3.3.6. Tesztelési terv	19
3.4. Kalkulátor	20
3.4.1. Felépítés	20
3.4.2. Fontosabb számítási függvények	21

3.4.3. Elosztott rendszerrel való kommunikáció	22
3.4.4. Tesztelési terv	22

1. fejezet

Bevezetés

"A gyakorlatban sokszor felmerül olyan probléma, hogy egy nagyon költségesen kiszámítható függvénnyel kellene egy megadott intervallumon dolgoznunk. Ekkor például azt tehetjük, hogy néhány pontban kiszámítjuk a függvény értékét, majd keresünk olyan egyszerűbben számítható függvényt, amelyik illeszkedik az adott pontokra." [1]

A szakdolgozatom célja ezekre a problémákra megoldást adni elosztott környezetben.

1.1. Feladat elemzése

Adott ponthalmazokból kívánunk egy közelítő polinomot becsülni. Ezeket különböző interpolációs technikával meg tudjuk adni, ki tudjuk számolni. Több interpolációs technika létezik, melyekből könnyen meg tudunk adni akár több polinomot is egy adott ponthalmazhoz.

Ezekkel a számításokkal előfordulhat, hogy lassan futnak, főleg ha több interpolációt kívánunk egyszerre számolni. Ebben az esetben optimálisabb több gépen számolni a különböző ponthalmazokat.

Ebben a feladatban egy speciális megvalósítása lesz ennek a számításnak.

A grafikus része egy weboldal, melyen szerkeszthetjük a ponthalmazokat. A számítás részét egy szerver végzi amely figyeli a felcsatlakozó gépeket. Amikor kap egy számítandó adathalmazt, akkor több gép segítségével kiszámítja az eredményt. Ha minden részfeladat végzett, akkor vissza küldi a weboldalra, ahol az eredmények megtekinthetők grafikus formában.

1.2. Feladat megvalósítása

A **grafikus felület** egy weboldal, mely javascript-ben és HTML-ben van megvalósítva. A felületen egy listát tekinthetünk meg, ahova több ponthalmazt is felvehetünk. Mentés hatására az értékek a háttérben eltárolódnak. A ponthalmazok közül választhatunk egyet, amely betölődik felületre.

A szerkesztő felület egy táblázatból és egy grafikonból áll, emellett még a különböző speciális számításra vonatkozó tulajdonságok (interpoláció típusa) valamint a grafikonon való megjelenítéshez tartozó tulajdonságok (polinóm pontosság, megtekintendő intervallum) is szerkeszthetők.

Ha befejeztük a halmazok szerkesztését elküldhetjük a számítani kívánt értékeket a szerver felé.

A **szerver** feladata hogy figyelje a felületről érkező adatokat. Ha az adathalmaz megérkezett, akkor a szerver kibontja az adatokat egy JSON-ból, és elindítja az elosztást.

Az elosztáshoz a szerveren el kell indítani egy figyelő folyamatot amelyre lehetősége van egy külső gépnek felcsatlakozni. Amikor a szerveren indul egy számolás a felcsatlakozott gépeket lekérdezi, majd a feladatokat szétosztja.

A szerver megvalósítása és a gépekre való szétosztás Erlang-ban lett megvalósítva. A JSON feldolgozásához Mochi-JSON lett alkalmazva. A feldolgozás után az adathalmazon végig megyünk és azok alapján felparaméterezzük, és meghívjuk a számítást végző függvényt.

A számításhoz használt maximális gépek száma paraméterként megadható, de a tényleges számítást csak annyi gépen tudjuk maximálisan végezni ahány gép felcsatlakozott a számításhoz.

A **számítás** megvalósítása C++ nyelven történt. A paraméterek alapján a Lagrange-féle, Newton-féle, Hermite-féle interpolációs technikák közül eldönti melyik esetet használja.

Valamint inverz interpolációt is választhatnak a Lagrange vagy a Newton interpoláció esetén.

A programban implementálásra került egy egyszerű polinóm szorzás és összeadás, valamint az interpolációkhoz szükséges függvények. Lagrange számítás a polinóm műveletek és a képlet felhasználásával valósult meg. Newton és Hermite esetén a kapott adatokból először a kezdő mátrixot kell legenerálni, majd kiszámítani.

Abban az esetben ha Newton vagy Lagrange polinómot számolunk nem vesszük figyelembe a derivált pontokat, viszont figyelembe vesszük ha inverz számítást kívánunk végezni.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Bevezetés

2.2. Telepítési útmutató

2.2.1. Rendszer követelmények

2.2.2. Segédprogramok telepítése

2.2.3. Szerver és segédgépek üzembe helyezése

2.2.4. Használati útmutató

Weboldal

Szerver

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. Megoldási terv

A program működésileg 2 részre bontható: weboldalra(kliens) és a szerverre. A weboldalon össze állított adatokat küldjük fel a szerverre, a szerver a megkapott adatok alapján számol.


3.1.1. Weboldal

A kliens megvalósításához az alábbi technológiák merültek fel : C++/Qt, C#, JS/HTML. Végül JavaScript-ben lett megvalósítva, első sorban a grafikon kirajzoló Flot miatt, de a szerver kommunikáció egyszerűsége is döntő ok volt amellet, hogy egy weboldal bármely gépen egyszerűen megnyitható, kezelhető.

Egy oldalból áll melyen a felhasználó szerkesztheti az adatokat. Azért nem lettek a részek külön oldalakon megvalósítva, mert az egyik oldalról az adatok átvitele egy másik oldalra nem annyira egyszerű, viszont nincs is olyan komplex az oldal, hogy szükséges legyen több aloldalra szétbontani. Az oldal megjelenés felépítése megtekinthető 3.1-es képen. A weboldalon meg kell valósítani a pontok dinamikus kirajzolását, és a táblázatos formában történő megjelenítést és szerkeszthetőséget. Mivel több interpolációt küldünk fel a szervernek ezért a weboldalon több szerkesztésre is lehetőséget kell adni.

Több szerkesztésének megvalósításához kell egy menü rendszer, amelyben eltárolódnak az adatok, és képesek betöltődni.

Az oldalon input-okat használunk még, és a dinamikus táblázat is JavaScript-ből van legenerálva. A táblázatokban sorok beszúrására teljes táblázat törlésre is lehetőséget kell adni. A táblázatokban inputok vannak az egyes cellákban melyben egyszerű értékek, vagy akár komplexebb Objektumok is találhatóak. A bonyolultabb objektumokat json string-ben tároljuk ezekben az inputokban.

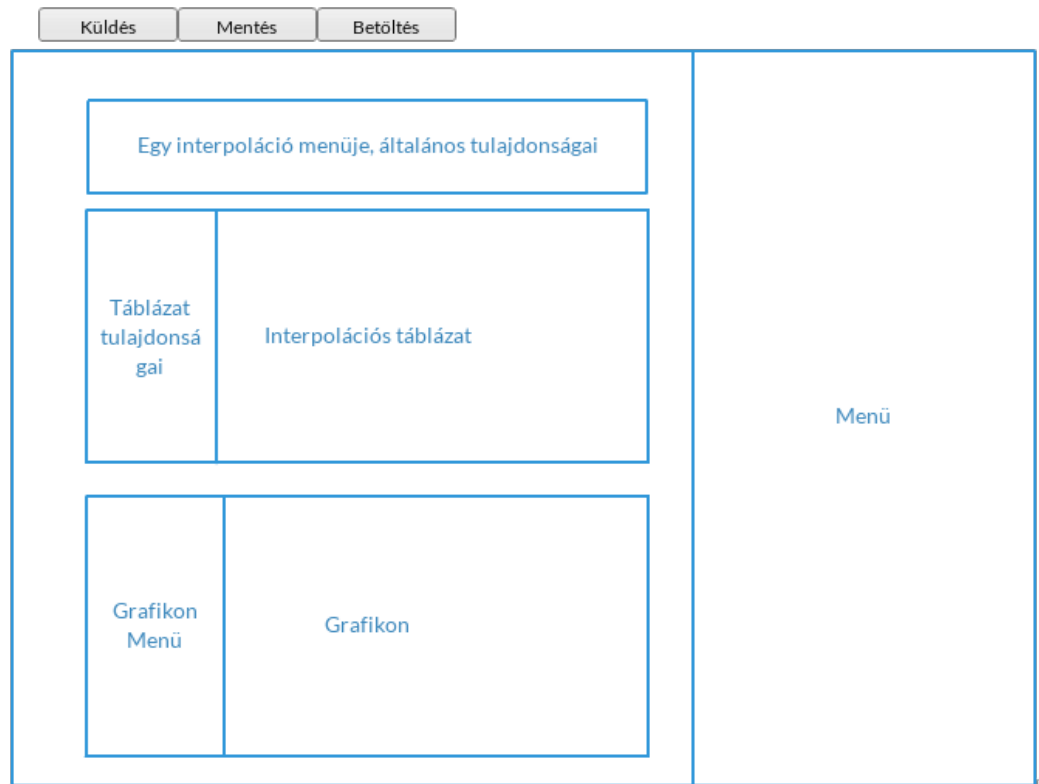

3.1. ábra. Weboldal vázlata

A menü listájában új adathalmazokat hozhat létre, a régieket szerkesztheti. Amikor a felhasználó pontokat, megjelenítést frissít a legtöbb esetben az oldal már a háttérben menti az adatokat a listába. Amikor egy másik interpolációt választunk ki, akkor az betöltődik a táblázatba, és a grafikonba. A módosításoknál az értékei az ő oszlopában fognak törölni. Ha a felhasználó végzett egy gombra nyomással a program legenerálja a szükséges objektumot.


A felület sok gombot tartalmaz, melyek hatására frissíthetők az adatok. Amikor frissítünk egy részt, általában mentődnek az értékek egy inputba JSON formában. A felület manuális teszteléssel lett kipróbálva, automatizált tesztesetek nem lesznek.

Grafikon kirajzoló - Flot

A Grafikon megjelenítéséhez a flot-ot használom. Ez egy jQuery-s könyvtár, melyben egyszerűen és látványosan lehet grafikonokat kirajzolni. A forrás a "WebPage/source/flot-8.0.2" mappában érhető el. HTML fájlban egy egyszerű div-ként jelenik meg, melyet aztán a JavaScript tölt meg tartalommal.

```
<div id=\"resultplot\" class=\"demo-placeholder\"></div>
```

A JavaScript-ben hivatkozhatunk erre a div-re, majd az adatok és a típusok segítségével alábbi módon hivatkozhatjuk meg:

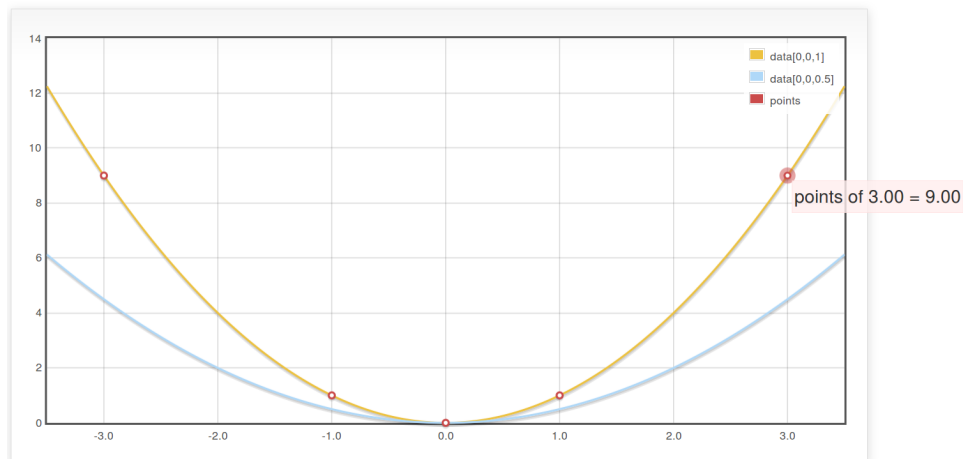

3.2. ábra. Grafikon kirajzoló

```
var placeholder = $("#resultplot");
var plot = $.plot(placeholder, flot_data, type);
```

A paraméterezése a grafikon kirajzolónak az alábbi:

placeholder

DIV hivatkozása

type

Megjelenítendő grafikon típusa

A flot sok lehetőséget nyújt a típusok kiválasztására, és ezekre való példákból megalkottam a saját típusomat mely a következőket tartalmazza egy Object{}-ben:

```
series: { line: { show: true } }
```

Beállítjuk hogy a vonalakat jelenítse meg. Ekkor a pontokat is megjeleníti, a többi beállítás függvényében.

```
xaxis: { zoomRange: [0.1, 1], panRange: [-1000, 1000] }
yaxis: { zoomRange: [0.1, 100], panRange: [-1000, 1000] }
```

X és Y kordinátákon nagyítás és mozgatási beállítások interaktívvá állítása

```
grid: { hoverable: true, clickable: true }
```

Ezeket a tulajdonságokat használjuk arra hogy felvegyünk új pontokat. Emellett ha ráviszem az egeret az egyik pontra, megmutatja a pont koordinátáját, és értékeit, és hogy melyik ponthalmazon van.

```
zoom: { interactive: true}, pan: { interactive: true }
```

Nagyítás és kattintással mozgatás engedélyezése.

Ennek a beépítésével is foglalkoztam, de a kattintás sajnos nem egyeztethető könnyen össze a pont figyeléssel, valamint a beépítés után lassú lett, és akadozott a felület, így végül az interaktivitását külső komponensekkel(inputokkal) oldottam meg.

flot_data

A tényleges adathalmazokat tartalmazó tömb, melyben az egyes adatokról egyéni információkat is tartalmazza.

data

Pontok halmaza, melyeket megjelenítünk

[x, y] pontokból álló tömb

Polinom esetén is ezt használjuk, ezért a polinom behelyettesített értékeit adjuk itt meg. Amikor az egérrel felé megyünk ezeket a pontokat fogja megjeleníteni.

label

Adathalmaz elnevezése, ezt láthatjuk amikor az egérrel a pont felé visszük az egeret, valamint a színek-elnevezések össze párosításánál is segít.

points

Ha pontokat szeretnénk megjeleníteni, akkor ezt a kapcsolót kell alkalmazni.

lines

Ha a pontokból alkotott vonalat szeretnénk látni, akkor ezt a kapcsolót kell alkalmazni. Ezt használjuk a polinom megjelenítéséhez.

```
var example_datas = [{
    data: d4,
    label: "neved4",
    lines: { show: true }
}, {
    data: d3,
```

```
label: "neved43"  
points: { show: true }  
}];
```

3.1.2. Elosztott rendszer

Az elosztott rendszer megvalósításához az alábbi technológiák merültek fel: C++/PVM, Erlang. Miután a JavaScript mellett döntöttem a grafikus felületen, ezután optimálisabbnak tűnt egy hasonlóan gyengén típusos nyelvnek a használata. Az erlang elég jól támogatja párhuzamosítást és a szerver kommunikációt is, és bár az algoritmusok implementálása nehezebb lett volna, de C++-ban megvalósított függvények beépítése miatt ez a probléma megoldódott.

Http szerver

A http szerver gyakorlatilag 2 példából lett megvalósítva: "simpleServer leírása TODO"

Node figyelő

"pingPong TODO: pidWatcher mit csinál"

Struktúra kezelő

"structHandler"

Elosztás

"nodeHandler"

3.1.3. Számítás

A számítás megvalósításánál felmerült hogy Erlang-ban legyen, de mivel a számítást ciklusokkal érdemes megvalósítani, ezért egyszerűbb volt egy nem funkcionális nyelvben implementálni azokat. A C++-os függvényeket nem volt bonyolult felhasználni Erlang-os modulként.

3.1.4. Kommunikáció


Amikor a szervert létrehozuk akkor inicializálunk két proceszt. Az egyik a kliens felől várakozik kérésre, a másik a nodeok felől. Amikor egy node fel kíván csatlakozni küld egy kérést a regisztrációra. Ha sikeres volt akkor a szerver ezt jelzi neki, és felkerül a listára.

A weboldalon egy gomb hatására megy egy kérés a szerver felé. A szerver jó esetben fogadja a kérést. Ha nem sikerült kapcsolatba lépnie a szerverrel, akkor jelzi a felhasználónak hogy a kapcsolódás során hiba lépett fel.

Ha fogadta a kérést, akkor megpróbálja feldolgozni az adatokat. Ha sikeresen feldolgozta az adatokat, abban az esetben elindul a szétoosztás.

A szétoosztás során a felcsatlakozott gépeken létre jönnek a processzek, majd kapnak egy adathalmazt mellyel számolniuk kell. Ha végeztek, az eredményt vissza küldik a szülő processznek. A szülő processz, ha megkapott minden értéket, azt vissza küldi a weboldalnak.

A weboldal sikeres válasz után betölti az eredményeket.

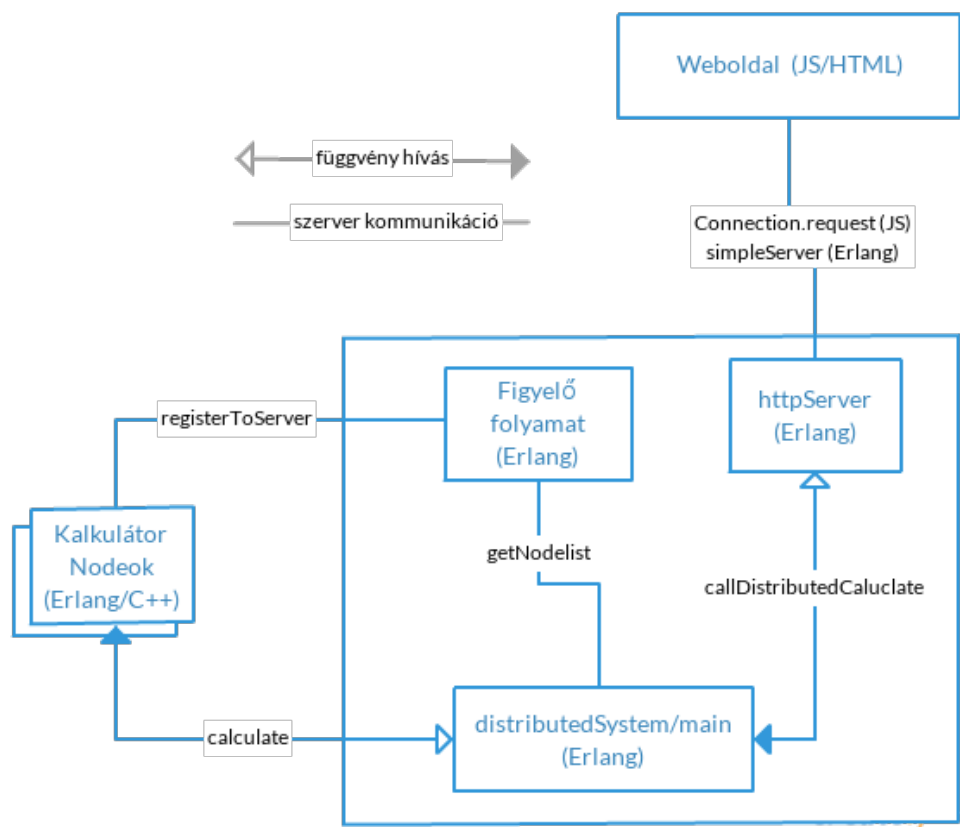

3.3. ábra. Kommunikáció

3.2. Weboldal megvalósítása

3.2.1. Felépítés

A weboldal forráskódja a /webpage mappában helyezkedik el. A fájlstruktúra az alábbi:

webpage.js :

Globális változók inicializálása és pár alapbeállítás lefuttatása

webpage.html :

Weboldal megjelenítése, fájlok betöltése

init

Inicializáló függvények hívásai és események

menulist.js :

Interpolációk listájának inicializálója

plot.js :

Interpolációs grafikon inicializálása

table.js :

Interpolációs táblázat inicializálása

events.js :

Gombra kattintások eseményei

model

Objektumok, melyeket az inicializáló lépésben hívunk, és azok segédletei

base.js :

Globális függvények

Base.get, Base.erlangJSON, Base.forEach

base_table.js :

Általános táblázat generáló függvény

connection.js :

Szerver kapcsolat meghívására szolgáló függvény

Connection.request

plot_types.js :

A grafikon kirajzoló típus objektumai

polinome.js :

Polinom kirajzolását segítő függvények

makePolinome található benne és egyéb segédfüggvények

web_page_debug.js :

A Weboldalon történő logolást segítő objektum

Jelenleg sehol nem használjuk már, de a megvalósítás során fontos szerepe volt a hibajavításban

model/interpolation

Az oldal 3 fő részegységének függvényei

menulist.js : Interpolációk lista megvalósítása

function interpolationMenulist (aConfig) Objektum fájlja

plot.js :

Interpolációs grafikon megvalósítása

function interpolationPlot(aConfig) Objektum fájlja

table.js :

Interpolációs táblázat megvalósítása

function interpolationTable(aConfig) Objektum fájlja

3.2.2. Fontosabb objektumok és függvények

Az objektumokat legtöbb esetben egy függvény generálja, melyben `that`-al jelöltek azok, melyeket a visszatérés után felhasználunk az eseménykezelésekhez.

makePolinome(inPolinome, plotFor)

Polinom pontjainak legenerálására szolgáló függvény, a grafikon kirajzolónak megfelelő típusban

inPolinome polinom

plotFor polinom intervalluma és pontossága

Connection.request(aConfig)

Elküldi a szervernek az értékeket

aConfig.params a kommunikációban a paraméter amelyet átküldünk a szervernek

aConfig.callback sikeres visszatérés esetén lefutó függvény

basicTable (aConfig)

Egy alap tábla objektum. Ennek segítségével lehet létrehozni az interpolációs táblázatot és a menülistát(interpoláció választó)

that.addNewCellToRow(rowIndex, textValue, inputAttributes)

Ad egy új cellát a sorhoz

that.addNewRowToTable(data)

Ad egy új sort a táblázathoz

that.addNewColumnToTable(data)

Ad egy új oszlopot a táblázathoz

that.newTable()

Új tábla létrehozása

that.setCellForm((i , j, attributes))

Egy adott cella megformázás beállítása

that.getNumOfCols()

Vissza adja az oszlopok számát

that.getNumOfRows()

Vissza adja a sorok számát

that.getRow(i)

Vissza adja a sort az index alapján. Ha nincs olyan indexű akkor null

that.getInputTag(i, j)

Vissza tér a tábla input elemével

that.getValue(i, j)

Egy adott cella érték lekérdezése

that.findValue(column, value)

Megkeresi melyik sorban van egy adott értéket

that.setValue(i, j, value, form)

Beállít egy adott értéket egy cellának

that.deleteTable()

Teljesen törli a táblázatot

that.remove(row)

Kivesz egy sort a táblázatból

addNewRowTagToTable ()

Ad egy új sort a táblázathoz

addCellToRow(index)

Ad egy cellát a sorhoz

setAttributes(object, attributes)

Beállítja egy objektum tulajdonságait

makeTextInput (value, attributes)

TextInput hozzáadása a sorhoz

interpolationMenulist (aConfig)

Az interpolációs menü függvénye. Itt tarjuk számon az aktuálisan betöltött adathalmazt.

that.newItem()

Új Lista elem

that.getDataArray(server)

Vissza adja az adathalmazt, tömb formában. Ebben a formában küldjük fel a szervernek.

that.getDataObject()

Vissza adja az adathalmazt, egy objektum formájában. Az Objektum értékeinek kulcsa, az interpolációk id-ja.

that.saveItemSettings()

Elmenti az adatokat az aktuálisan kijelölt sorba.

that.loadItemSettings(index)

Feldogozza az adatsort a táblából, és betölti az adatokat a táblába.

that.loadAll(savedObject, resultObject)

Betölti az összes Interpolációt az adott adathalmazból

newMenulist()

Új menülista: régi menü kitörlése, és egy új generálása

interpolationPlot (aConfig)

Grafikon megjelenítése: "Flot" segítségével létrehoztam az alábbi Objektumot. Ebben valósítottam meg a kirajzolást, és annak tulajdonságait.

that.refresh(points, polynomials)

Pontok és a polinomok alapján frissíti a grafikon

that.getPlotSettings

Visszatér a grafikon megjelenítési tulajdonságokkal. Ennek segítségével mentünk.

that.setPlotSettings

Betölti a grafikon megjelenítési tulajdonságokat.

generateData(senderData, polynomial)

Legenerálja a grafikon azon bemenő paraméterét, amely a megjelenítendő adatokat állítja,

generateType()

Legenerálja a grafikon azon bemenő paraméterét, amely a grafikon megjelenítését állítja

setDefaultSettings()

Legenerálja a grafikon azon bemenő paraméterét, amely a grafikon megjelenítését állítja

generatePointSet(tableArray, derivNum)

Legenerálja az adott pontokat, az interpolációs táblázatból

interpolationTable (aConfig)

Az interpolációs Táblázat logikája, és generálása. Ebben a táblázatban tekinthetjük meg a pontokat.

that.addPoint(x, y, dn)

Hozzá adja a pontot a táblázathoz. Ha létezik ezen az X-en pont akkor frissíti.

that.setPoints(tableArray)

Feltölti a táblázatot egy adott tömb értékeivel

that.setData(data)

Feltölti az adatokkal a táblát

that.getData()

Vissza adja a táblázatban szereplő adatok

that.getPoints()

Vissza adja a táblázatban szereplő pontokat

3.3. Elosztott rendszer megvalósítása

Elosztott rendszer Erlang-ban lett megvalósítva. Az elosztást interpolációnként végezzük, vagyis annyi node-ot hozunk létre amennyi interpolációt kívánunk egyszerre kiszámítani.

A szerver figyel egy portot hogy érkezett-e rá adat. Ha érkezett adat az adott portra, azt kibontja, és elvégzi a szükséges műveleteket. A JSON-t kibontja, és feldolgozza. Kinyer belőle egy listát mely az interpolálni kívánt pontokat és tulajdonságokat tartalmazza.

Tudjuk pontosan hány eleme van a listának, és annyi processzt hozunk létre. Ha vannak felcsatlakozva Node-ok akkor a processzt az adott node-on is meg tudja hívni. Ha létrehozta a processzeket lista elemein végig megy, és azokat szétküldi a processzeknek, majd megvárja míg az összes végig ér, és vissza térve megkapja az eredményt.

3.3.1. Web-szerver kommunikáció

A webszerver kommunikációhoz a fájlok a simpleServer.erl fájlban találhatóak meg. Az ebben található függvényeket a main-ben hívjuk meg. Amikor inicializáljuk a szervert.

simpleServer:start(Port, WatcherNode)

Elindítja a szervert, az adott porton.

Ezt a függvényt a main-ben hívjuk, meg ahol már megkapja a node-figyelő pid-jét és az alapértelmezett port-ot

simpleServer:response(Str, WatcherNode)

Miután érkezik egy kérés a szervernek ebben a függvényben kezeljük le. Innen indul ki minden folyamat ami a számítást végzi.

Az alábbi sorrendben hívódnak meg a függvények:

getDecodeData, convertData, callMain, convertToSend

simpleServer:getDecodeData(_)

Vissza tér a szervernek küldött paraméterrel

simpleServer:convertData(ResponseParams)

Létrehozza a kapott adatból az Erlang struktúrát

simpleServer:callMain(RespJson, WatcherNode)

Amikor az adatokat feldolgoztuk és minden rendben ment, elindítjuk a main függvényét, ezen függvény segítségével.

simpleServer:convertToSend(Object)

Amikor a számítás véget ért, létrehozzunk a visszaküldéshez szükséges adat-struktúrát, majd elküldjük a szervernek.

3.3.2. Web-szerver Adat feldolgozás

Az adatot JSON-ben kapja a szerver. Az adathalmaz kibontásához MonchiJSON lett alkalmazva. A segédfüggvények és konvertálók a "distributedSystem/struch_handler.erl" fájlban lettek megvalósítva.

Elsősorban a megkapott speciális adathalmaz kibontására használtak az itt lévő függvények, de egyéb segédfüggvények is megtalálhatóak ebben a fájlban, amelyek a konvertálással kapcsolatosak.

MochiJSON kibontásához használt segédfüggvények:**struct _handler:getElementByKeyList(KeyList, DataSetElement)**

Vissza tér egy értékkel, amely az adott kulcson van, ha egy elemű a kulcs lista.

Több elem esetén a kulcsokban lévő értékeket nézi, és vissza adja a legelső kulcson lévő elemet.

struct _handler:getElementByKey()

Vissza tér egy objektumban az adott kulcson lévő értékkel

Adat Struktúra az interpoláció meghívásához**struct_handler:getDataByJson(JsonString)**

A mochi-json dekódoló meghívása, vissza tér egy Erlang struktúrával.

struct_handler:getDataSet(Data)

Vissza tér az adatok halmazával. Ebből a halmazon, vagyis listán kell végig menni, és szétoztani az elemeit.

struct_handler:getPoints

Pontok vissza nyérése egy speciális módon, melyet a "calculator" fel tud használni

```
EmptyStruct = [{x, []}, {y, []}]
```

struct_handler:<Számítási paraméterek>

getInverse(DataSetElement) - inverz-e

getType(DataSetElement) mi a típusa?

getId(DataSetElement) egyedi azonosítója

getPoints(DataSetElement) pontok struktúrája

Az eredmény vissza nyéréséhez az alábbi segédfüggvényeket kellett használni:**struct_handler:convertToMochi(Object)**

A Mochi struktúra annyira nem egyértelmű elemekből áll. Speciálisan kell felépíteni az eredményt. Ez a függvény megkap egy Erlang listát és átkonvertálja MochiJSON-nek megfelelő struktúrává, majd

struct_handler:simplifyPolynomial(Result, Array)

Egyszerűsíti a polinomot amelyet eredményül kapott.

3.3.3. Gép-szerver kommunikáció**pidWatch:startPidWatch()**

Elindítja a node-figyelőt, melyben feliratkozni lehet a listára, vagy lekérdezni az adatokat. A node-figyelő indulás után figyelni fog és ha küldenek neki egy kérést, akkor azt kezeli.

pidWatch:registerToServer(Pong_Node)

Ezzel a kéréssel lehet felcsatlakozni a szerverre. A kérést elküldi és ha sikeres volt a feliratkozás, akkor ok-al tér vissza.

3.3.4. Elosztás megvalósítása

Miután meghívódik a

node_handler:distributedFork(NumOfPids, DataList, WatcherNode)

Létrehozza a Számításhoz szükséges Node Struktúrát. LogicModule-ban szereplő senderstart, recivestart, worker_main

node_handler:getNodelist

Lekéri a node-figyelőtől a felcsatlakozott node-okat.

node_handler:makeForkPids

Létrehozza a Számításhoz szükséges új processzeket.

fork:senderArray

fork:receiver

fork:worker_main

fork:calculate

Meghívja a számítást

3.3.5. Számítás hívása

calculator:calculateByData(DataSetElement)

A bejövő paraméterből kinyeri a pontokat és a típust, majd meghívja a számító függvényt.

calculator:calculate(_X, _Y, _Type, _Inverz)

C++-ban implementált és onnan betöltött függvény

3.3.6. Tesztelési terv

test:fork

Teszt futtatása a fork-nak

test:runCheck, run

Futtatást kezelő függvények

test:simulateDistributedCalculate

test:simplifyPolynomialTest

test:getResultTest

test:convertMochiElements

test:getParseJSONParams

test:convertStruct

test:simulateFirstParseAndRun

test:getFirstElementOfDataSet

Vissza adja a minta adatok első elemét

test:getJSONString

Egy minta adathalmaz ami jöhet a felületről

3.4. Kalkulátor

A Kalkulátor részben számíttatik ki egy-egy interpolációnak az eredménye. A megkapott adatok alapján számol, ha kell létre hozza a kezdő mátrixot, kiszámolja az eredmény mátrixot, majd annak segítségével kiszámolja a polinomot.

3.4.1. Felépítés

A számítást végző rész, nem áll sok fájlból, ezért ez nem lett sok részre szétbontva.

calculator.cpp

Az egész számítás itt van megvalósítva, minden függvény, és segédfüggvény is.

erlang.cpp

Az Erlang-gal való kommunikáció megvalósítása

main.cpp

C++-os modul különálló tesztelésére kellett.

logTest.cpp

Teszt függvények, melyekben dinamikus tesztesetek és paraméterezhető tesztesetek is vannak.

3.4.2. Fontosabb számítási függvények**DArray interpolateMain**

Kívülről meghívandó fő függvény mely elosztja és konvertálja a részeket

DArray &x : Az x pontok listája

DMatrix &Y : Az x pontokhoz tartozó y pontok halmaza

string type : Interpoláció típusa: Lagrange, Newton, Hermite

bool inverse : Inverz interpoláció kell-e

void interpolateMatrix(DArray &x, DMatrix &M)

Interpolációs Táblázat kiszámítása

DArray l(int j, DArray X)

Lagrange polinom számítás segédfüggvénye

DArray getLagrangePolinomyal(DArray X, DArray Y)

Lagrange polinom számítás

DArray omega(int j, DArray X)

Newton polinom számítás segédfüggvénye

DArray polynomialAddition(DArray P, DArray Q)

polinom összeadás

DArray polynomialMultiply(DArray P, DArray Q)

polinom szorzás

DArray getPointsFromMatrix(DMatrix Y)

Pontokat(0. derivált) vissza adja a Mátrixból

DMatrix getMatrixFromPoints(DArray Y)

Mátrixot ad vissza a pontokból

DArray getDiagFromMatrix (DMatrix &M)

Diagonális lekérése a mátrixból

void getInterpolationMatrix(DArray X, DMatrix Y, DArray &resX, DMatrix &resM)

X és Y ponthalmazból vissza adja a Mátrixot

3.4.3. Elosztott rendszerrel való kommunikáció

Az elosztott rendszerben hívódó számítást Erlang - erl_nif"-el sikerült megoldanom. Az ezzel kapcsolatos dolgokat az Calculator/erlang.cpp tartalmazza.

calculate_nif

Ennek a függvénynek a segítségével valósul meg a kettő közötti kommunikáció

convertMatrix

Lista Lista konvertálása Vector Vectorrá

convertVector

Erlang Lista típusának Vectorrá konvertálása

convertList

Erlang Listává konvertálás egy C++ Vector típusból

convertTheType

típus számot konvertálja stringgé: newton,hermite,lagrange

nif_funcs

Felsorolja milyen függvényeket importálnunk az Erlangba

3.4.4. Tesztelési terv

A tesztelést folyamatosan végeztem a minta adatok alapján. A függvények implementálása közben ezekre a minta adatokra meghívtam, majd ezekkel számoltam. A teszteléshez a logTest.cpp fájlban található függvényeket alkalmaztam.

bool testAll()

Minden teszt lefuttatása, ha nincs hiba futnak

void testInterpolation(bool logPoly = false)

Interpoláció tesztek lefuttatása

bool testMainInterpolation(bool logPoly = false)

fő függvény teszje

bool testNewton(bool logPoly = false)

Newton számítás tesztje

bool testLagrange(bool logPoly = false)

Lagrange Interpoláció tesztje

void testPolynomial()

Interpolációs Mátrix tesztje

void testMatrixInterpolation()

Manuális Interpolációs teszt

void testManualInterpolation()

Manuális Interpolációs teszt

testManualPolynomial()

Manuális Polinom tesztelő

void genXSquaredPoints(DArray &X, DMatrix &Y)

generál egy minta X,Y ponthalmazt az x^2 pontjaiból testMatrixInterpolation

Segédfüggvénye feltölti az x^2 pontjaival

Irodalomjegyzék

- [1] Gergó Lajos: Numerikus Módszerek, ELTE EÖTVÖS KIADÓ, 2010, [329], ISBN 978 963 312 034 7
- [2] http://www.erlang.org/doc/man/erl_nif.html 2015
- [3] https://www.sharelatex.com/learn/Sections_and_chapters 2015
- [4] <https://github.com/mochi/mochiweb/blob/master/src/mochijson.erl> 2015
- [5] <http://tex.stackexchange.com/questions/137055/lstlisting-syntax-highlighting-for-c-like-in-editor> 2015