


Websocket Flow chart

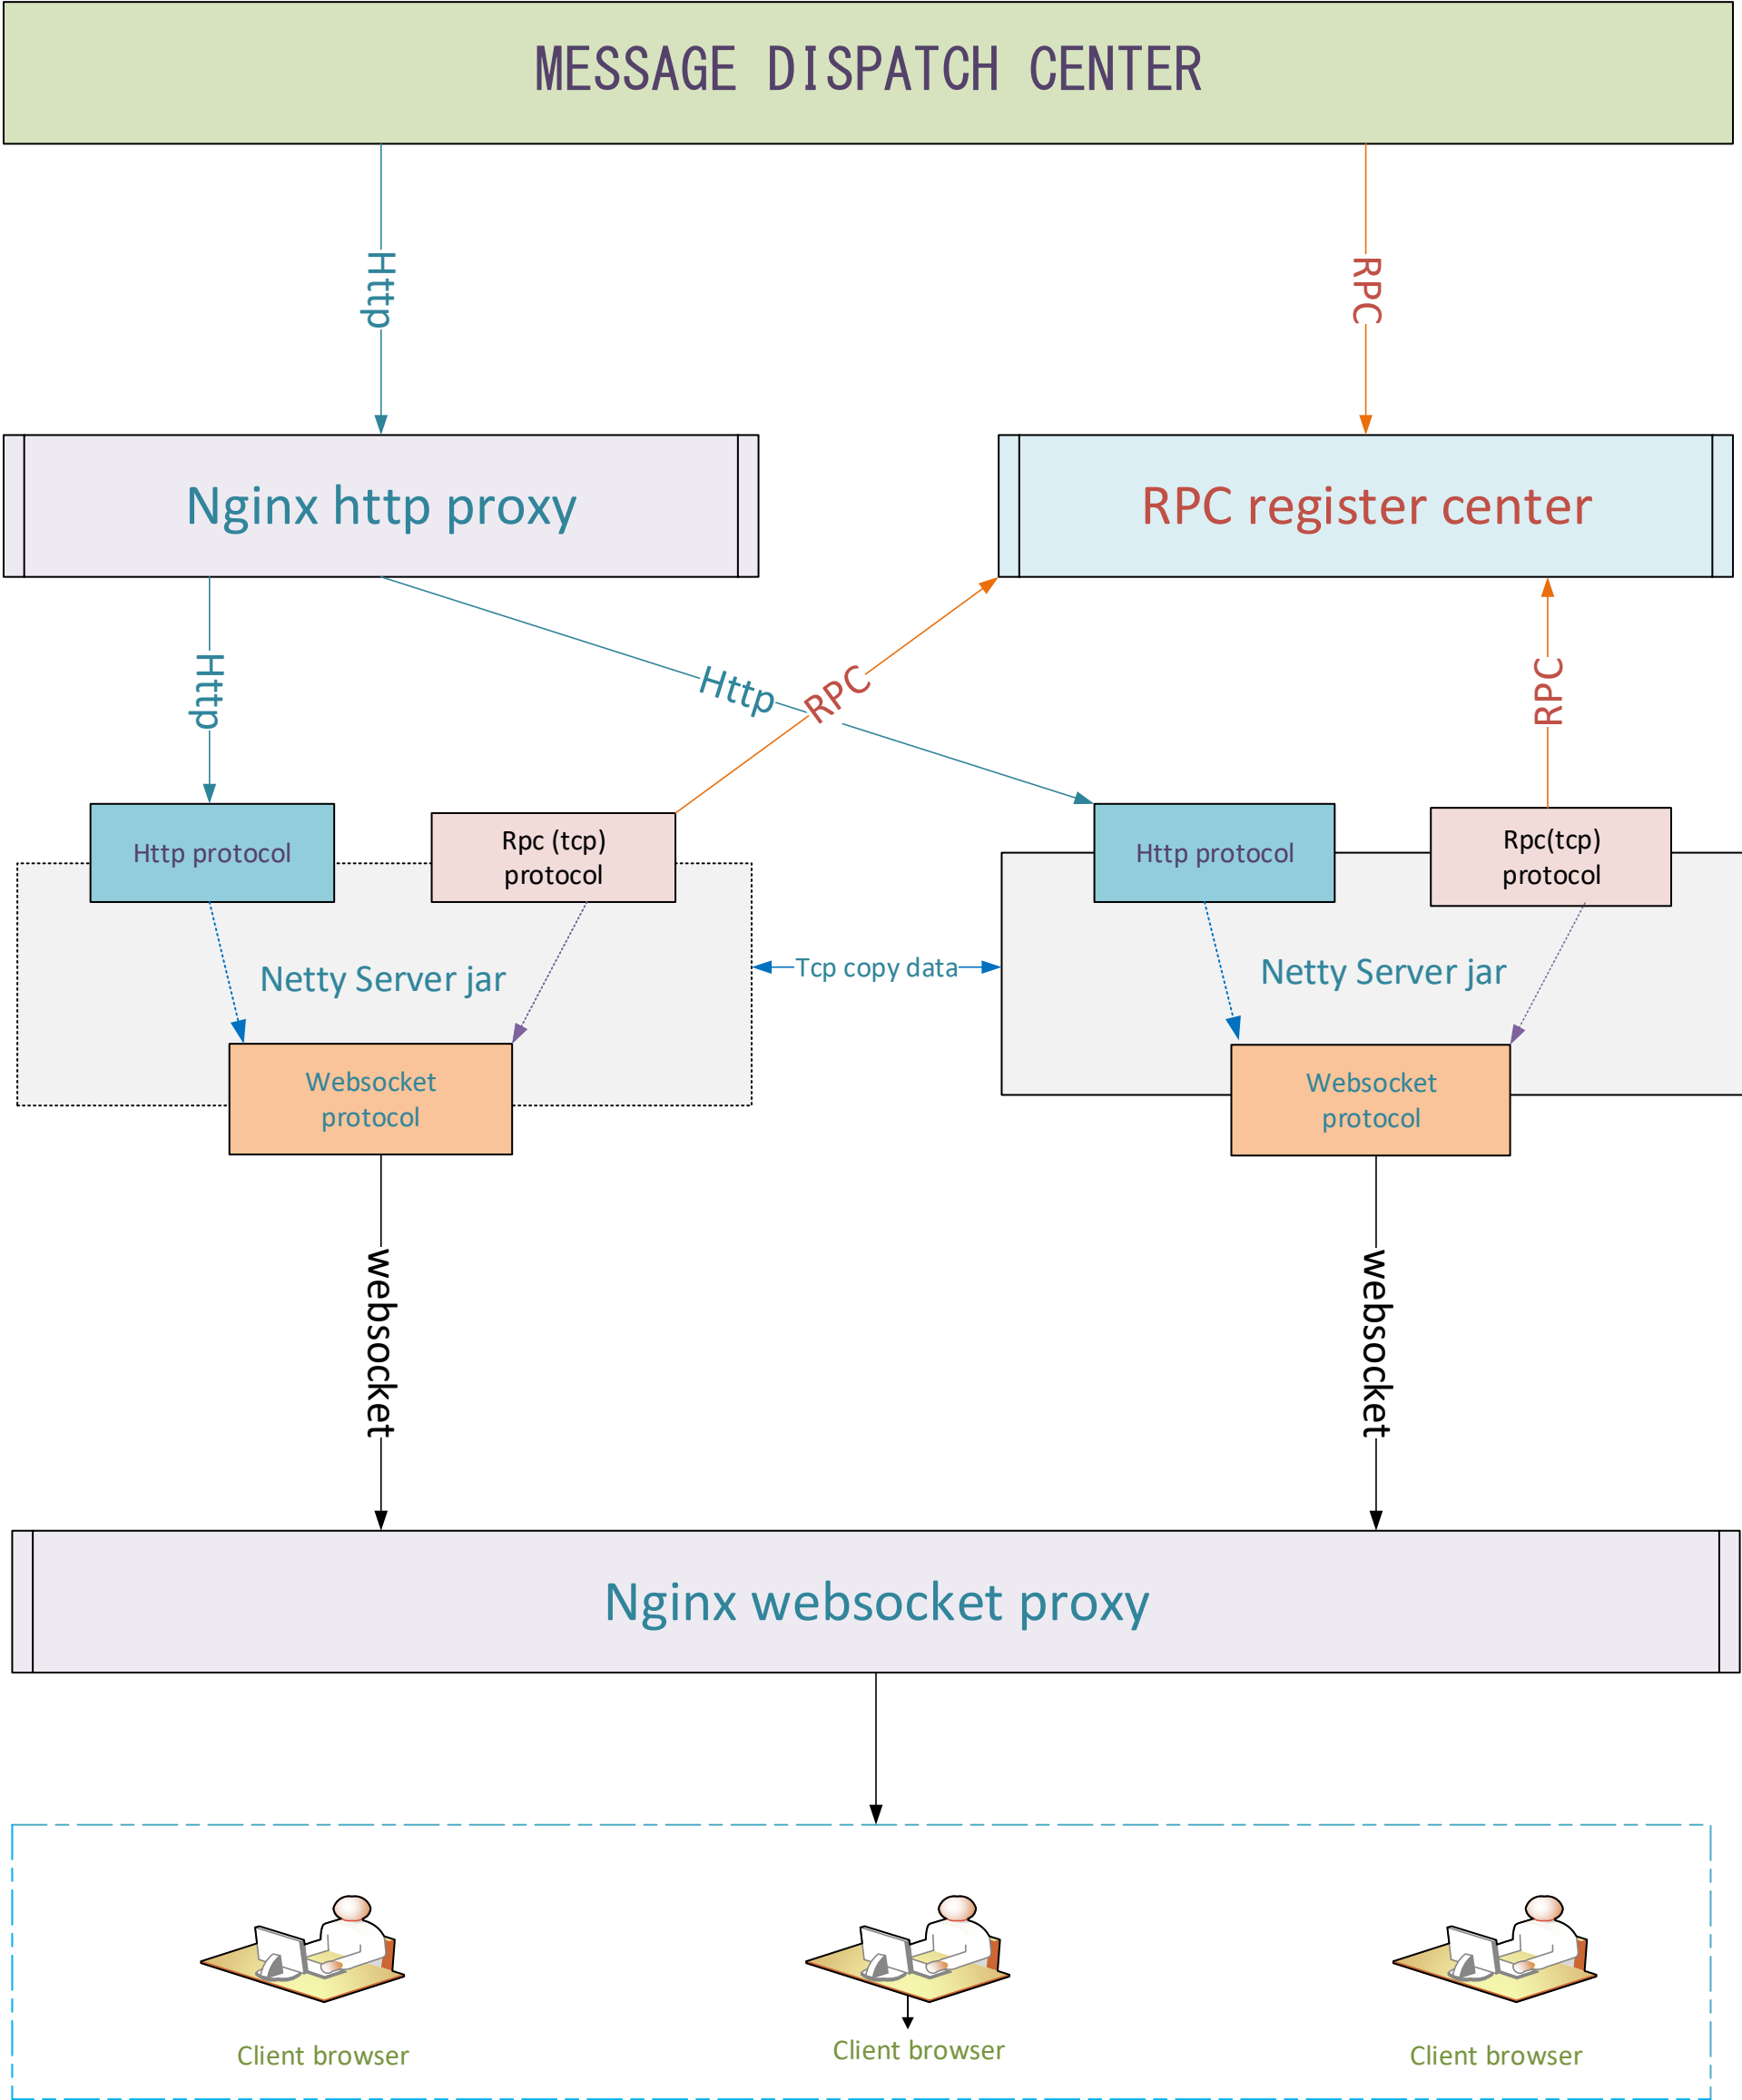

说明：

1. 消息分发中心（MESSAGE DISPATCH CENTER)调用websocket提供两种方式调用，即http调用与RPC调用；
2. 为了做到高可用与备灾，netty服务采用两个jar包启动策略；
3. netty服务内含三个协议，即http,tcp，websocket协议，http采用nginx代理，tcp用作服务端RPC调用，负载均衡由rpc注册中心实现；
4. 由于无法确定client browser和哪个netty服务器建立了websocket连接，所以无论哪个netty server节点接收到数据都要同步到另一台，因为可能目标channel不在此节点，也有可能是群发，部分目标websocket链接在另一个节点