

1 计算根分区的磁盘使用率，百分比精确到2位小数。

参考答案

执行df命令可列出已挂载的文件系统使用情况：

```
01. [root@svr5 ~] # df
02. Filesystem            1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
03. /dev/mapper/VolGroup-lv_root 51606140 4292504 44692196 9% /
04. tmpfs                  502204    228    501976 1% /dev/shm
05. /dev/sda1              495844    34880    435364 8% /boot
06. /dev/mapper/VolGroup-lv_home 28455944 586380 26424088 3% /home
07. ... ..
```

可以看到根分区的使用率为9%，百分比不带小数位。

手动计算时，可以用Used栏的已用量除以1K-block栏的总量乘以100，即可获得准确的百分比。结果涉及到小数，因此可以使用bc工具来实现。

```
01. [root@svr5 ~] # echo 'scale=2; 4292504*100/51606140' | bc
02. 8.31
```

即当前根分区的准确使用率为8.31%。

2 列出常见的整数值比较操作，并说明各自作用。

参考答案

- -eq 等于 (Equal)
- -ne 不等于 (Not Equal)
- -ge 大于或等于 (Greater or Equal)
- -le 小于或等于 (Lesser or Equal)
- -gt 大于 (Greater Than)
- -lt 小于 (Lesser Than)

3 运用条件测试操作，检查当前的用户是否为root。

参考答案

```
01. [ root@svr5 ~] # [ $USER = "root" ] && echo "yes" || echo no
02. yes
03. [ root@svr5 ~] # su - mike
04. [ mike@svr5 ~] $ [ $USER = "root" ] && echo "yes" || echo no
05. no
```

4 绘图描述if双分支结构的执行流程。

参考答案

if双分支结构判断一次条件，当条件成立时执行分支1、若不成立则执行分支2，如图-1所示。

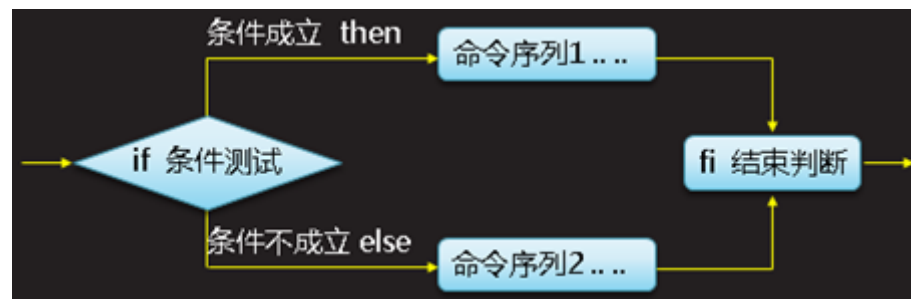


图-1