

DBA1 DAY02



DBA基础

NSD DBA1

DAY02

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	约束条件
	10:30 ~ 11:20	修改表结构
	11:30 ~ 12:00	MySQL 键值
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



约束条件

约束条件

知识讲解

- Null 允许为空，默认设置
- NOT NULL 不允许为空
- Key 索引类型
- Default 设置默认值，缺省为NULL

```
mysql> DESC tea;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(4)	YES		NULL	
gender	enum('boy','girl')	YES		NULL	
interest	set('book','film','music','football')	YES		NULL	

3 rows in set (0.00 sec)



约束条件（续1）

知识讲解

```
mysql> CREATE TABLE tea2(
  -> name varchar(4) NOT NULL,
  -> gender enum("boy","girl") DEFAULT "boy",
  -> age int(3) NOT NULL DEFAULT 21,
  -> interest set("book","film","music","football")
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)


mysql> DESC tea2;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(4)	NO		NULL	
gender	enum('boy','girl')	YES		boy	
age	int(3)	NO		21	
interest	set('book','film','music','football')	YES		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)



修改表结构

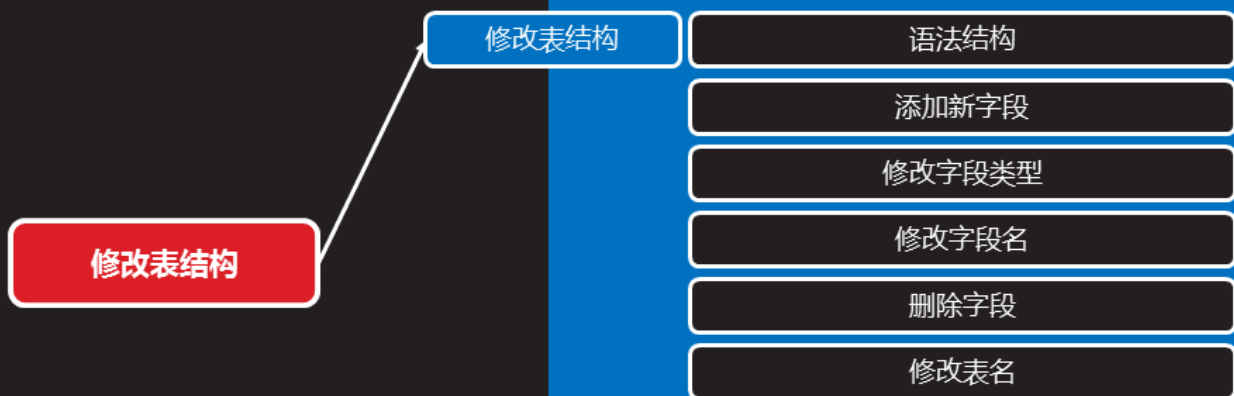

修改表结构

语法结构

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名 执行动作;

知识讲解

Add	添加字段
Modify	修改字段类型
Change	修改字段名
Drop	删除字段
Rename	修改表名



添加新字段

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名
ADD 字段名 类型(宽度) 约束条件;
可加 AFTER 字段名;
或者 FIRST;

知识讲解



修改字段类型

知识讲解

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名
MODIFY 字段名 类型(宽度) 约束条件;
可加 AFTER 字段名;
或者 FIRST;



修改字段名

知识讲解

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名
CHANGE 源字段名 新字段名 类型(宽度) 约束条件 ;

当跟新类型和约束条件时，也可修改字段类型



删除字段

知识讲解

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名
DROP 字段名;

表中有多条记录时，所有列的此字段的值都会被删除



修改表名

知识讲解

- 基本用法
 - ALTER TABLE 表名
 - Rename 新表名 ;

表对应的文件名，也会改变




案例1：修改表结构

课堂练习

- 表的字段修改
 - 添加字段
 - 修改字段名
 - 修改字段类型
 - 删除字段



MySQL 键值

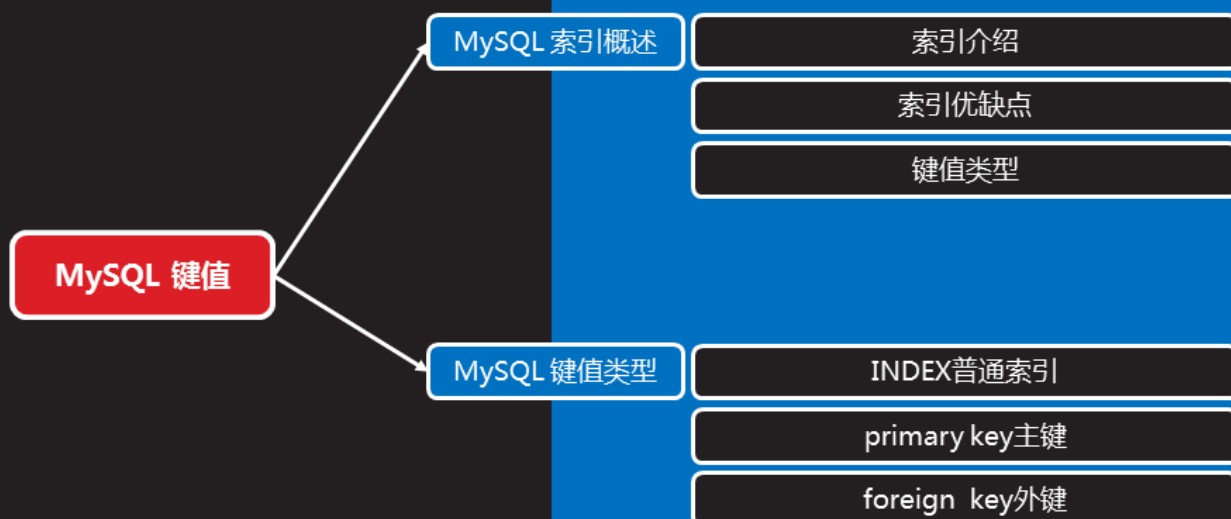


MySQL 索引概述

索引介绍

- 索引是什么？
 - 索引是对记录集的多个字段进行排序的方法。
 - 类似于书的目录
 - 索引类型包括:Btree、B+tree 、 hash

知识讲解

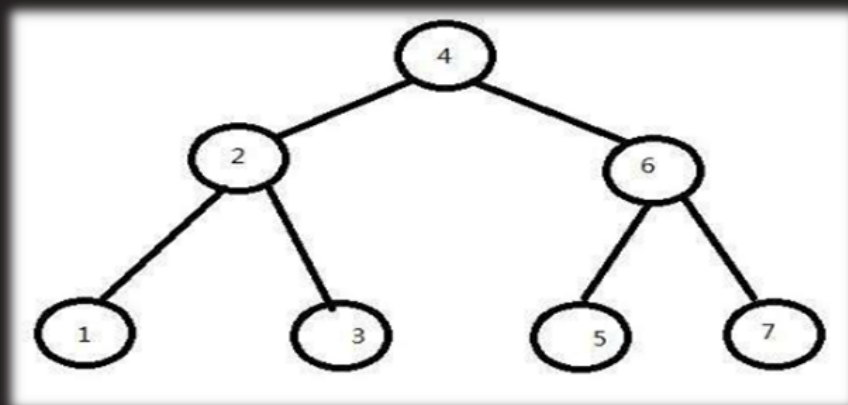

索引优缺点

知识讲解

- 索引优点
 - 通过创建唯一性索引，可以保证数据库表中每一行数据的唯一性
 - 可以加快数据的检索速度
- 索引缺点
 - 当对表中的数据进行增加、删除和修改的时候，索引也要动态的维护，降低了数据的维护速度
 - 索引需要占物理空间



键值类型

知识讲解

- INDEX：普通索引
- UNIQUE：唯一索引
- FULLTEXT：全文索引
- PRIMARY KEY：主键
- FOREIGN KEY：外键



MySQL 键值类型

INDEX普通索引

- 使用说明
 - 一个表中可以有多个INDEX字段
 - 字段的值允许有重复，且可以赋NULL值
 - 经常把做查询条件的字段设置为INDEX字段
 - INDEX字段的KEY标志是MUL

INDEX普通索引（续1）

- 建表的时候指定索引字段
 - INDEX(字段1), INDEX(字段2)

知识讲解

```
mysql> CREATE TABLE tea4(
-> id char(6) NOT NULL,
-> name varchar(4) NOT NULL,
-> age int(3) NOT NULL,
-> gender ENUM("boy","girl") DEFAULT "boy",
-> INDEX(id), INDEX(name)
-> );
```

```
mysql> DESC tea4;
```

Query OK,

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	char(6)	NO	MUL	NULL	
name	varchar(4)	NO	MUL	NULL	
age	int(3)	NO		NULL	
gender	enum('boy','girl')	YES		boy	



INDEX普通索引（续2）

- 在已有的表中设置INDEX字段
 - CREATE INDEX 索引名 ON 表名(字段名);
- 删除指定表的索引字段
 - DROP INDEX 索引名 ON 表名;

知识讲解

```
mysql> DROP INDEX name ON tea4;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> CREATE INDEX nianling ON tea4(age);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



INDEX普通索引（续3）

- 查看表的索引信息
 - SHOW INDEX FROM 表名;

知识讲解

```
mysql> SHOW INDEX FROM tea4\G
***** 1. row *****
      Table: tea4
    Non_unique: 1
      Key_name: id
   Seq_in_index: 1
   Column_name: id
     Collation: A
  Cardinality: 0
     Sub_part: NULL
        Packed: NULL
         Null:
   Index type: BTREE
      Comment:
```

使用B树算法



primary key主键

- 注意事项
 - 一个表中只能有一个primary key字段
 - 对应的字段值不允许有重复，且不允许赋NULL值
 - 如果有多个字段都作为PRIMARY KEY，称为复合主键，必须一起创建。
 - 主键字段的KEY标志是PRI
 - 通常与 AUTO_INCREMENT 连用
 - 经常把表中能够唯一标识记录的字段设置为主键字段
[记录编号字段]

知识讲解



primary key主键 (续1)

- 建表的时候指定主键字段
 - PRIMARY KEY(字段名)

知识讲解

```
mysql> CREATE table tea6(
  -> id int(4) AUTO INCREMENT,
  -> name varchar(4) NOT NULL,
  -> age int(2) NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY(id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> DESC tea6;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(4)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(4)	NO		NULL	
age	int(2)	NO		NULL	



primary key主键 (续2)

- 在已有的表中设置PRIMARY KEY字段
 - ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY(字段名);
- 移除表中的PRIMARY KEY字段
 - ALTER TABLE 表名 DROP PRIMARY KEY;

知识讲解

```
mysql> ALTER TABLE tea6 MODIFY id int(4) NOT NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> ALTER TABLE tea6 DROP PRIMARY KEY;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

移除主键前，如果有自增属性，必须先去掉



foreign key外键

知识讲解

- 什么是外键？
 - 让当前表字段的值在另一个表中字段值的范围内选择。
- 使用外键的条件
 - 表的存储引擎必须是innodb
 - 字段类型要一致
 - 被参照字段必须要是索引类型的一种(primary key)



foreign key外键 (续1)

知识讲解

- 基本用法
 - FOREIGN KEY(表A的字段名)
References 表B(字段名)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE



foreign key外键 (续2)

- 删除外键字段

- ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 约束名;

知识讲解

```
mysql> SHOW CREATE TABLE gz\G
***** 1. row *****
      Table: gz
Create Table: CREATE TABLE `gz` (
  `gz_id` int(4) NOT NULL,
  `name` char(16) NOT NULL,
  `gz` float(7,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  KEY `name` (`name`),
  KEY `gz_id` (`gz_id`),
  CONSTRAINT `gz_ibfk_1` FOREIGN KEY (`gz_id`) REFERENCES `yg` (`yg_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE gz DROP FOREIGN KEY gz_ibfk_1;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

外键约束名称



案例2：MySQL索引创建与删除


1. 普通索引、唯一索引、主键索引的创建/删除
2. 自增主键索引的创建/删除
3. 建立员工表yg、工资表gz，并设置外键实现同步更新与同步删除

课堂练习

yg表		gz表		
yg_id	name	gz_id	name	gz
1	Jerry	1	Jerry	12000
2	Tom	2	Tom	8000



总结和答疑

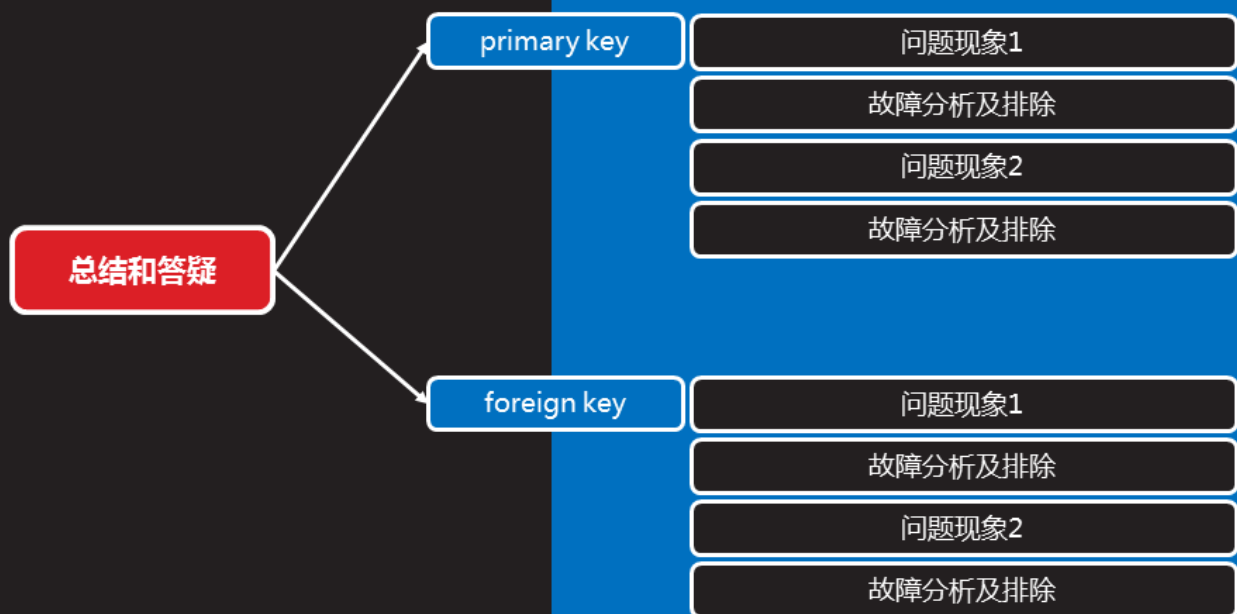

primary key

问题现象1

- 把已有表中的字段设置为主键报错
 - 报错： Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY'

知识讲解

```
mysql> select * from t1;
| 2 | jerry |
| 2 | bob   |
+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
mysql>
mysql> alter table t1 add primary key(id);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY'
```



故障分析及排除

- 原因分析
 - 不符合主键使用规则，主键字段的值不允许重复
- 解决办法
 - 修改字段的重复值

知识讲解

```
mysql> update t1 set id=4 where name="jerry";
...
mysql> alter table t1 add primary key(id);
...

```



问题现象2

- 删除表中主键字段报错
 - 报错：ERROR 1075 (42000):

知识讲解

```
mysql> desc t2;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(2) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name  | char(10)| YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
mysql> alter table t2 drop primary key;
ERROR 1075 (42000): Incorrect table definition; there can be only
one auto column and it must be defined as a key
```



故障分析及排除

- 原因分析：
 - 有自动增长属性的字段必须作为主键，不允许删除
- 解决办法：
 - 去掉字段的自动增长属性，再删除主键

知识讲解

```
mysql> alter table t2 modify id int(2) not null;
```

```
.. ..
```

```
mysql> alter table t2 drop primary key;
```

```
.. ..
```



foreign key

问题现象1

- 创建外键失败
 - 报错：ERROR 1215 (HY000): Cannot ...

知识讲解

```
mysql> desc t2 ;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id   | int(2) | NO    |      | NULL   |      |
| name | char(10)| YES   |      | NULL   |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
mysql> create table t3(
```

```
  -> id int(2),
```

```
  -> pay float(7,5),
```

```
  -> foreign key(id) references t2(id)
```

```
  -> );
```

```
ERROR 1215 (HY000): Cannot add foreign key constraint
```



故障分析及排除

知识讲解

- 原因分析：
 - 不符合外键使用规则。
 - 被参考字段必须是key值中的一种。
- 解决办法：
 - 给被参考字段设置key值

```
mysql> create index id on t2(id);  
mysql> create table t3( id int(2), pay float(7,5), foreign key(id)  
references t2(id) );  
.. ..
```



问题现象2

知识讲解

- 删除表中字段失败
 - 报错：Cannot delete or update a parent row

```
mysql> drop table t2;  
ERROR 1217 (23000): Cannot delete or update a parent row: a  
foreign key constraint fails
```

```
mysql> alter table t2 drop id;  
ERROR 1553 (HY000): Cannot drop index 'id': needed in a foreign  
key constraint
```



故障分析及排除

知识讲解

- 原因分析
 - 被参考的表、表的字段不允许被删除
- 解决办法
 - 删除其他表对待删除表或字段的参考

```
mysql> alter table t3 drop foreign key t3_ibfk_1;
```

```
.. ..
```

```
mysql> alter table t2 drop id;
```

```
.. ..
```

