

DBA2 DAY05



DBA进阶

NSD DBA2


DAY05

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	分库分表概述
	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	配置mycat
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



分库分表概述

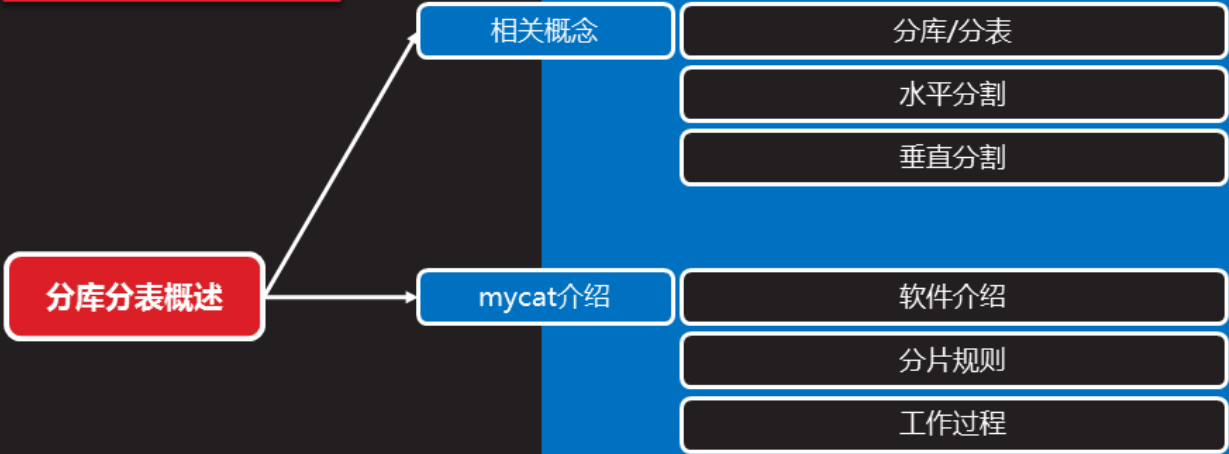


相关概念

分库分表

- 什么是分库分表
 - 将存放在一个数据库（主机）中的数据，按照特定方式进行拆分，分散存放多个数据库（主机）中，以达到分散单台设备负载的效果

垂直分割

- 纵向切分
 - 将单个表，拆分成多个表，分散到不同的数据库
 - 将单个数据库的多个表进行分类，按业务类别分散到不同的数据库上

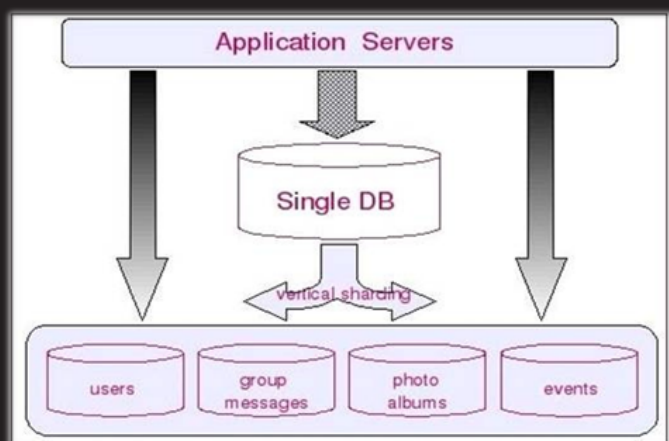


知识讲解



水平分割

- 横向切分
 - 按照表中某个字段的某种规则，把表中的许多记录按行切分，分散到多个数据库中

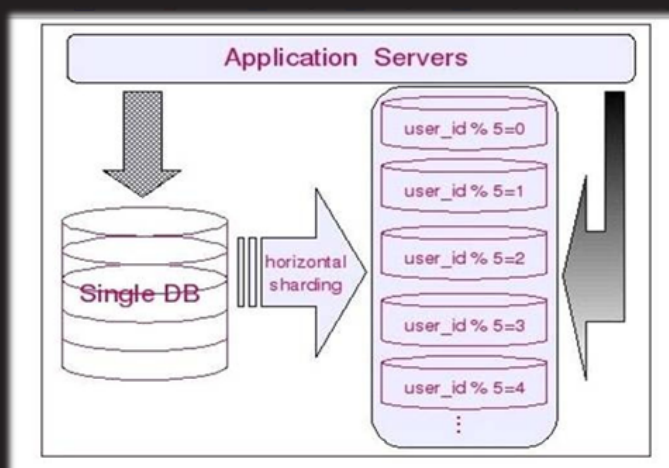

知识讲解



mycat介绍

软件介绍

知识讲解

- mycat 是基于Java的分布式数据库系统中间层，为高并发环境的分布式访问提供解决方案
 - 支持JDBC形式连接
 - 支持MySQL、Oracle、Sqlserver、Mongodb等
 - 提供数据读写分离服务
 - 可以实现数据库服务器的高可用
 - 提供数据分片服务
 - 基于阿里巴巴Cobar进行研发的开源软件
 - 适合数据大量写入数据的存储需求



分片规则

- mycat支持提供10种分片规则

知识讲解


- 1 枚举法 sharding-by-intfile
- 2 固定分片 rule1
- 3 范围约定 auto-sharding-long
- 4 求模法 mod-long
- 5 日期列分区法 sharding-by-date

- 6 通配取模 sharding-by-pattern
- 7 ASCII码求模通配 sharding-by-prefixpattern
- 8 编程指定 sharding-by-substring
- 9 字符串拆分hash解析 sharding-by-stringhash
- 10 一致性hash sharding-by-murmur



工作过程

知识讲解

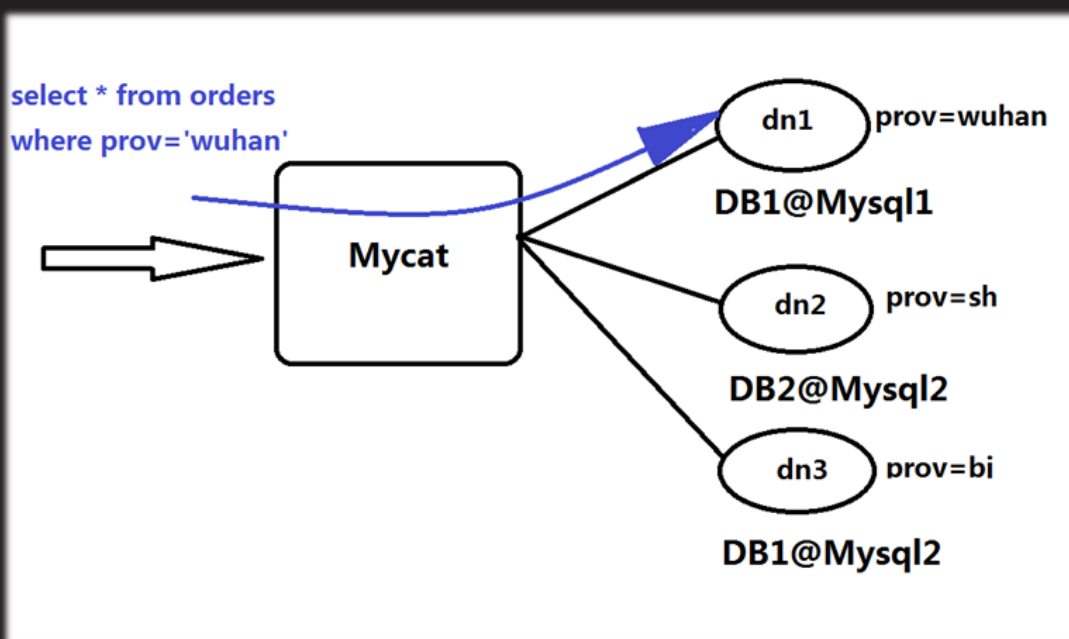


工作过程（续1）

知识讲解

- 当mycat收到一个SQL查询时
 - 先解析这个SQL查找涉及到的表
 - 然后看此表的定义，如果有分片规则，则获取SQL里分片字段的值，并匹配分片函数，获得分片列表
 - 然后将SQL发往这些分片去执行
 - 最后收集和处理所有分片结果数据，并返回到客户端



配置mycat

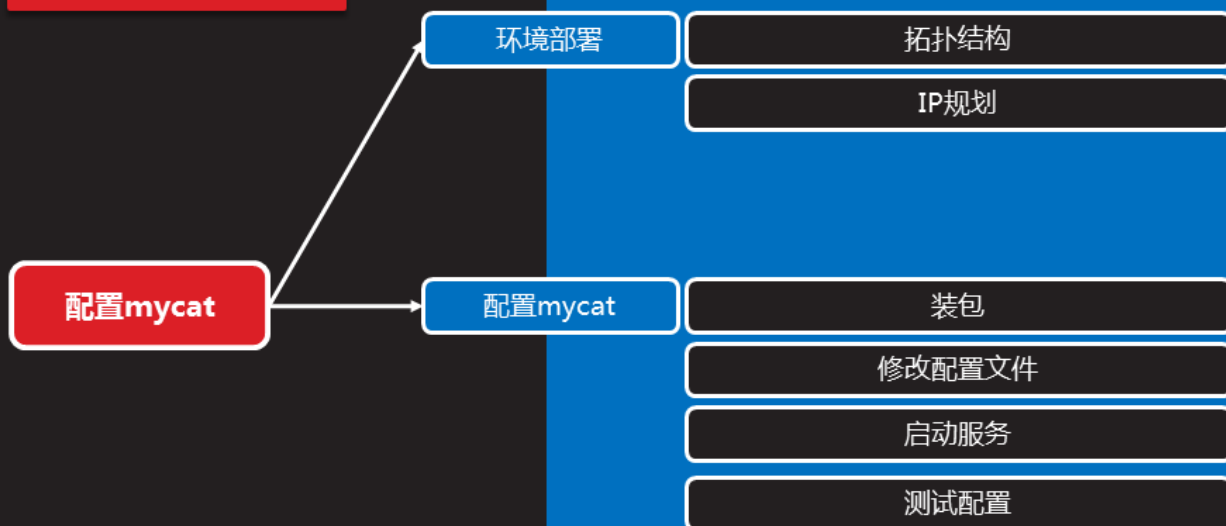


环境部署

拓扑结构

- 数据分片拓扑结构

知识讲解

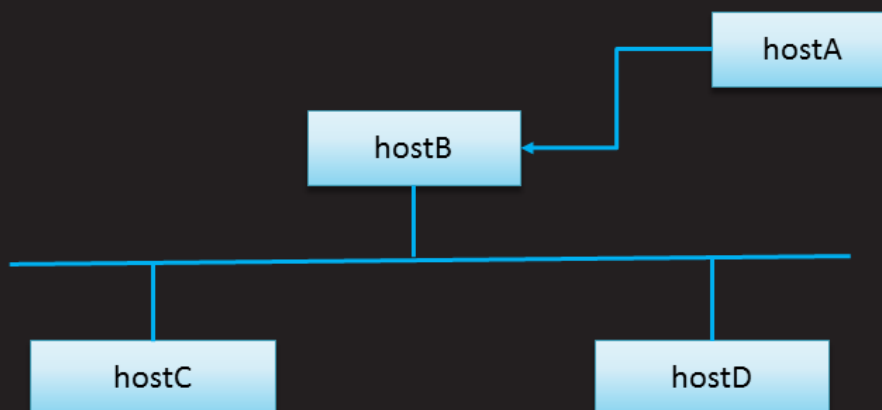

IP规划

知识讲解

拓扑名称	主机名	角色	数据库名	IP地址
hostA	client	客户端	无	192.168.4.254/24
hostB	mycat	mycat服务器	无	192.168.4.56/24
hostC	c1	数据库服务器	db1	192.168.4.55/24
hostD	c2	数据库服务器	db2	192.168.4.54/24



配置mycat

装包

知识讲解

- 安装JDK
 - 系统自带的即可

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep -i jdk
java-1.8.0-openjdk-1.8.0.65-3.b17.el7.x86_64
java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.65-3.b17.el7.x86_64
```

- 安装mycat服务软件包

```
[root@localhost ~]# tar -zxf mycat-server-1.4-beta-
20150604171601-linux.tar.gz //免安装，解压即可使用
[root@localhost ~]# mv mycat/ /usr/local/
```

```
[root@localhost ~]# ls /usr/local/mycat/
bin catlet conf lib logs version.txt
```



修改配置文件

知识讲解

- 目录结构说明
 - bin //mycat命令，如 启动 停止 等
 - catlet //扩展功能
 - conf //配置文件
 - lib //mycat使用的jar
 - log //mycat启动日志和运行日志
 - wrapper.log //mycat服务启动日志
 - mycat.log //记录SQL脚本执行后的报错内容



修改配置文件（续1）

知识讲解

- 重要配置文件说明
 - server.xml //设置连mycat的账号信息
 - schema.xml //配置mycat的真实库表
 - rule.xml //定义mycat分片规则
- 配置标签说明
 - <user>.. ..</user> //定义连mycat用户信息
 - <datanode>.. ..</datanode> //指定数据节点
 - <datahost>.. ..</datahost> //指定数据库地址及用户信息



修改配置文件（续2）

知识讲解

- 修改配置文件/usr/local/mycat/conf/server.xml


```

<user name= "test" > //连mycat的用户名
  <property name= "password" >test</property> //对应密码
  <property name="schemas">TESTDB</property>
</user>
<user name="user">
  <property name="password">user</property>
  <property name="schemas">TESTDB</property>
  <property name="readOnly">true</property> //定义只读
</user>
      
```



修改配置文件（续3）

- 修改配置文件/usr/local/mycat/conf/schema.xml
 - 定义分片信息

知识讲解

```
<schema name="TESTDB" checkSQLSchema="false" sqlMaxLimit="100">
  #逻辑库名 要与server.xml定义的一样

  <table name="travelrecord" dataNode="dn1,dn2" rule="auto-sharding-long" />
  #定义分片的表

  <table name="company" primaryKey="ID" type="global" dataNode="dn1,dn2" />
  #定义分片的表

  <table name="goods" primaryKey="ID" type="global" dataNode="dn1,dn2" />
  #定义分片的表

  <table name="hotnews" primaryKey="ID" dataNode="dn1,dn2" rule="mod-long" />
  #定义分片的表

  <table name="employee" primaryKey="ID" dataNode="dn1,dn2" rule="sharding-by-intfile" />
  #定义分片的表

  <table name="customer" primaryKey="ID" dataNode="dn1,dn2" rule="sharding-by-intfile" />
  #定义分片的表
</schema>
```



修改配置文件（续4）

- 修改配置文件/usr/local/mycat/conf/schema.xml
 - 定义分片信息

知识讲解

```
<dataNode name="dn1" dataHost="c1" database="db1" />
#定义分片使用的库，所在的物理主机，真正存储数据的db1库在物理主机c1上

<dataNode name="dn2" dataHost="c2" database="db2" />
#定义分片使用的库，所在的物理主机，真正存储数据的db2库在物理主机c2上

#指定c1名称主机对应的ip地址
<dataHost name="c1" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"
  writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" >
  <heartbeat>select user()</heartbeat>
  <writeHost host="hostM1" url="192.168.4.55:3306" user="admin"
    password="123456"> #访问数据时 mycat服务连接数据库服务器时使用的用户名和密码
  </writeHost>
</dataHost>

#指定c2名称主机对应的ip地址
<dataHost name="c2" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"
  writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" >
  <heartbeat>select user()</heartbeat>
  <writeHost host="hostM2" url="192.168.4.54:3306" user="admin"
    password="123456"> #访问数据时 mycat服务连接数据库服务器时使用的用户名和密码
  </writeHost>
</dataHost>
```



修改配置文件（续5）

知识讲解

- 修改数据库服务器配置文件
 - 添加对应设置后重启mysqld服务
 - 添加授权用户
 - 创建存储数据对应的库db1 、 db2

```
# vim /etc/my.cnf
[mysqld]
...
lower_case_table_names = 1           //表名忽略大小写

[root@localhost ~]# systemctl restart mysqld

mysql> grant all on *.* to admin@"%" identified by "123456";
//添加授权访问用户
```



启动服务

- 启动服务
 - 指定java路径、添加PATH路径、启动服务

知识讲解

```
[root@localhost ~]# sed -n '4,5p' /usr/local/mycat/conf/wrapper.conf
# Java Application
wrapper.java.command=java
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# which java
/usr/bin/java

[root@localhost ~]# echo "export PATH=/usr/local/mycat/bin" >> /etc/profile
[root@localhost ~]# source /etc/profile

[root@localhost ~]# mycat --help
Usage: /usr/local/mycat/bin/mycat { console | start | stop | restart | status | dump }
[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# mycat start
Starting Mycat-server...
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# netstat -tnalp | grep :8066
tcp6      0      0 :::8066          :::*              LISTEN      4524/java
[root@localhost ~]#
```



测试配置

- 在客户端连接mycat服务器

– mysql -h服务器地址 -P端口 -u用户名 -p密码

```
[root@room9pc17 ~]# mysql -h192.168.4.56 -P8066 -utest -ptest
MySQL [(none)]> show databases;
```

```
+-----+
```

```
| DATABASE |
```

```
+-----+
```

```
| TESTDB |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
[root@room9pc17 ~]# mysql -h192.168.4.56 -P8066 -utest -ptest
MySQL [(none)]> show databases;
+-----+
| DATABASE |
+-----+
| TESTDB |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
MySQL [(none)]> use TESTDB;
MySQL [TESTDB]> show tables;
+-----+
| Tables in TESTDB |
+-----+
| company          |
| customer         |
| employee         |
| goods            |
| hotnews          |
| travelrecord     |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

知识讲解



案例1：搭建mycat 分片服务器

具体要求如下：

- 1) 数据库主机 192.168.4.55 使用db1库存储数据
- 2) 数据库主机 192.168.4.56 使用db2库存储数据
- 3) 主机 192.168.4.54 运行mycat服务，逻辑库名称为test，连接用户名为admin，密码123456
- 4) 在主机 192.168.4.254 访问测试配置

课堂练习



总结和答疑

总结和答疑

分片规则

分片规则

分片规则

分片规则

- mycat支持10种分片规则

知识讲解

- 1 枚举法 sharding-by-intfile
- 2 固定分片 rule1
- 3 范围约定 auto-sharding-long
- 4 求模法 mod-long
- 5 日期列分区法 sharding-by-date

- 6 通配取模 sharding-by-pattern
- 7 ASCII码求模通配 sharding-by-prefixpattern
- 8 编程指定 sharding-by-substring
- 9 字符串拆分hash解析 sharding-by-stringhash
- 10 一致性hash sharding-by-murmur

