



DATOSCOL

ANALÍTICA DE DATOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

AI-DRIVEN DEVELOPMENT

Gabriel Andrés Alzate Acuña
CEO

Desarrollo basado en
especificaciones: reduciendo los
costos de software a cero con IA
y código abierto.

Gabriel Andrés Alzate Acuña
CEO



DATOSCOL

ANÁLITICA DE DATOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

Los ingenieros senior de antaño eran muy buenos en materias que para los estudiantes son aburridas o carentes de sentido en este mundo moderno, cuando la Ingeniería de Requerimiento dio paso a las metodologías ágiles.

Spoiler....



DATOSCOL

ANÁLITICA DE DATOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

Nivel 3

Código: 16
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
CÁLCULO MULTIVARIADO

Nivel 4

Código: 88
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
ECUACIONES DIFERENCIALES

Nivel 5

Código: 415
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
MATEMÁTICAS ESPECIALES

Nivel 6

Código: 26143
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 5
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Nivel 7

Código: 26132
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Código: 26135
Créditos: 2
TD: 2 TC: 2 TA: 2
MÉTODOS NUMÉRICOS

Código: 437
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Código: 20154
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 2
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Código: 26156
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 2
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

Código: 423
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN I

Código: 26136
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN II

Código: 26139
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMUNICACIONES

Código: 26155
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 2
DISEÑO DE SOFTWARE

Código: 26157
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 2
CALIDAD DE SOFTWARE

Código: 410
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
PROGRAMACIÓN AVANZADA

Código: 26137
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
MODELOS DE PROGRAMACIÓN

Código: 26140
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
BASES DE DATOS

Código:
Créditos: 4
TD: TC: TA:
CURSO ELECTIVO FLEXIBLE I RF

Código:
Créditos: 4
TD: TC: TA:
CURSO ELECTIVO FLEXIBLE II RF

Código: 26133
Créditos: 2
TD: 3 TC: 1 TA: 2
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Código: 26138
Créditos: 2
TD: 2 TC: 2 TA: 2
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

Código: 26141
Créditos: 3
TD: 4 TC: 2 TA: 3
FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE SISTEMAS


Código: 26148
Créditos: 3
TD: 2 TC: 2 TA: 5
SISTEMAS OPERATIVOS



¿Qué es SPEC DRIVEN DEVELOPMENT?

Una especificación es un artefacto estructurado y orientado al comportamiento —o un conjunto de artefactos relacionados— escrito en lenguaje natural que expresa la funcionalidad del software y sirve de guía para los agentes de codificación de IA. Cada variante del desarrollo basado en especificaciones define su enfoque respecto a la estructura de la especificación, el nivel de detalle y la forma en que estos artefactos se organizan dentro de un proyecto.

¿En qué se diferencia un HARNESS de un SPEC?

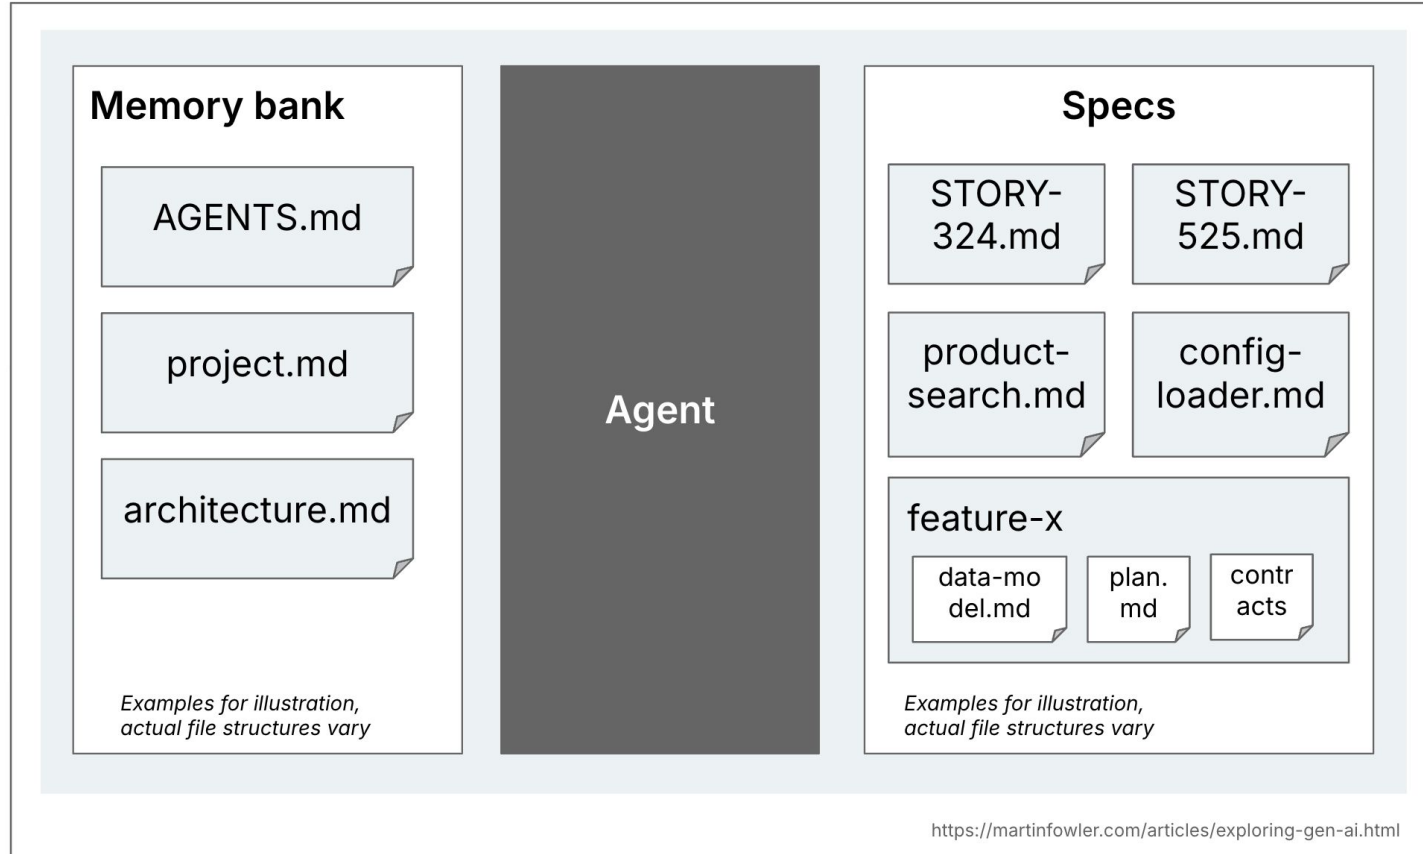



Empecemos por las
herramientas...



Hay tantas herramientas que permiten a los LLM realizar diversas tareas, tantas habilidades que se pueden utilizar, que puede resultar abrumador.

Al principio, solía instalar todos los MCP que alguien recomendaba.

Luego, me centré en skills, desinstalé los MCP e instalé todos los skills.

Después surgieron conjuntos de skills (Diseño impecable, Ingeniería compuesta).

Y luego, las diferencias en el flujo de trabajo. "Deberías empezar en tu editor", "No, deberías empezar en tu terminal", "Deberías usar Cursor", "Claude Code es lo único que necesitas", "Haz todos tus diseños en X o Y"... Es realmente abrumador y da la sensación de que se pierde mucho tiempo configurando el entorno "perfecto" sin avanzar demasiado.



Ahora veo que el mejor uso de la IA es para automatizar lo que ya sabemos.

Y cualquier buena recomendación no es más que reusar las buenas prácticas de los ingenieros de antaño.



opencode

Ask anything... "Fix a TODO in the codebase"

Build · Xiaomi MiMo V2.5 NaN

tab agents ctrl+p commands

- Tip Comment `/oc` on PR code lines for targeted code reviews

[Intro](#)[Config](#)[Providers](#)[Network](#)[Enterprise](#)[Troubleshooting](#)[Windows](#)[Usage](#)[Go](#)[TUI](#)[CLI](#)[Web](#)[IDE](#)

On this page > [How it works](#)

The current list of models includes:

GLM-5

GLM-5.1

Kimi K2.5

Kimi K2.6

MiMo-V2.5

MiMo-V2.5-Pro

MiniMax M2.5

MiniMax M2.7

MiniMax M3

Qwen3.6 Plus

Qwen3.7 Plus



NaN

GPUs compartidas. Modelos abiertos. Comunidad cerrada.

Builders compartiendo GPUs para correr los últimos modelos de IA abiertos
sin límites de tokens.

● Plazas limitadas

Únete

 Docs

Welcome, gabrielalzate

member-gabrielalzate

Data synced just now

TOTAL

673.7M

tokens

30 DAYS

257.9M

tokens


24 HOURS

29.2M

tokens

MODEL USAGE (LAST 30 DAYS)

All models

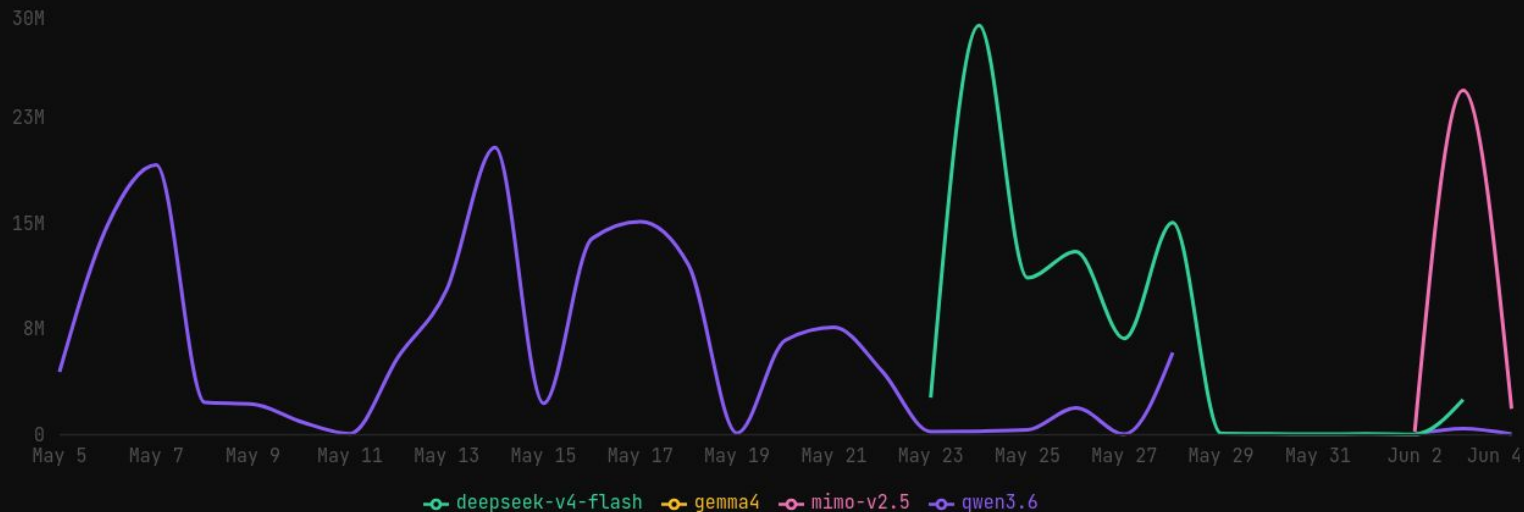

COST COMPARISON

Estimated cost of your usage on other providers based on your actual input/output tokens.

PROVIDER	24H	30 DAYS	TOTAL
Claude Sonnet 4.6 ↗ Anthropic	\$91.71	\$813.22	\$2,117.81
Claude Haiku 4.5 ↗ Anthropic	\$30.57	\$271.07	\$705.94
GPT-5.5 ↗ OpenAI	\$154.55	\$1,371.82	\$3,570.03
GPT-5.4 Mini ↗ OpenAI	\$23.18	\$205.77	\$535.50
Gemini 3.1 Pro ↗ Google	\$61.82	\$548.73	\$1,428.01
Gemini 2.5 Flash ↗ Google	\$9.51	\$84.61	\$219.85

NaN – Your usage is included in your membership. No per-token charges.





M3



Qwen3.7 Max




V4 Pro




Gemini Pro Late

Benchmarks

Intelligence

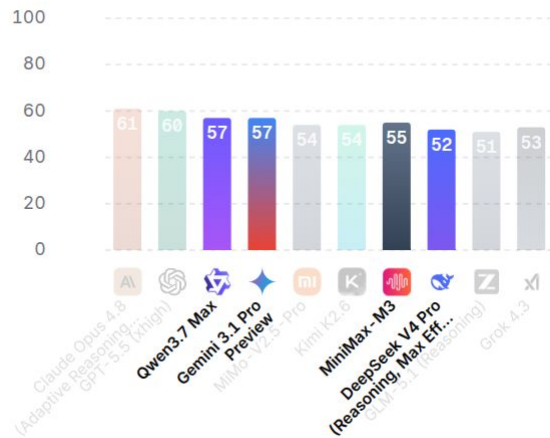

Coding

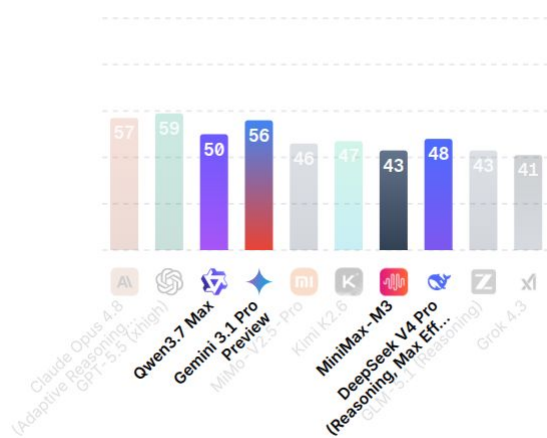

Agentic



Vamos a definir una spec, yo te dare una historia de usuario y tu tendrás que rellenar los campos en blanco, todas las cosas que asumiste no técnicas o funcionales me las mostrarás en un listado. Luego yo te dire los números de las cosas que asumiste que no me gustaron y me harás preguntas una a una para que yo te entregue la nueva definición, en cada pregunta nueva que me hagas me mostrarás me mostrarás una barra de progreso con la cantidad de preguntas que llevo y las que faltan. Además me mostrarás otras 4 asunciones y una quinta opción que dirá "Otra", en ese caso yo te especificaré mi respuesta si no me gusta algunas de tus asunciones. Al finalizar me dirás que ya te encuentras listo para generar la especificación.

Thought: 2.3s

The user wants me to define a specification based on a user story they will provide. They want me to:

1. Receive a user story
2. Fill in blank fields
3. Show a list of things I assumed (non-technical or functional)
4. They'll tell me which numbers they don't like
5. I'll ask questions one by one, showing progress bar
6. Each question shows 4 assumptions and a 5th "Other" option
7. At the end, I'll say I'm ready to generate the specification

This is essentially a requirements clarification process. Let me acknowledge this and wait for the user story.

□

Plan · Xiaomi MiMo V2.5 NaN

***** esc interrupt

20.6K ctrl+p commands

Definición colaborativa de especificación

MCP

- playwright Connected

LSP

LSPs will activate as files are read

~/Documents/moto_taller_2

• OpenCode 1.15.13

--- [G] RETENCION DE DATOS ---

[G1] Logs de auditoria se conservan por 1 ano.

[G2] Fotos de motos se conservan indefinidamente mientras la suscripcion este activa.

[G3] Cuando la suscripcion expira, los datos se ocultan pero no se borran por 6 meses. Despues de 6 meses sin renovacion, se eliminan permanentemente.

=====

Overseer, he identificado **45 asunciones** en total distribuidas en 7 categorias (A-G).

Revise el listado anterior y indiqueme los numeros de las asunciones que desee descartar o modificar. Por ejemplo: "Descartar A3, B1, C7, D1"

Una vez me indique cuales descartar, procedere a hacer preguntas una a una con opciones para reemplazar cada asuncion descartada.

--- END OF TERMINAL ENTRY ---

Vault-Tec -- Preparing for the Future!

=====

▣ Plan · Xiaomi MiMo V2.5 · 42.5s

c7, c3, d2, d3, d4, g1, g3, ▢

Plan · Xiaomi MiMo V2.5 NaN

Definición colaborativa de especificación

MCP

- playwright Connected

LSP

LSPs will activate as files are read

~/Documents/moto_taller_2

```
[VT-OS] STATUS: 7 ASSUMPTIONS FLAGGED FOR REPLACEMENT
```

```
=====
```

```
Procesando asunciones descartadas: C7, C3, D2, D3, D4, G1, G3
```

```
Iniciando protocolo de preguntas...
```

```
>> listo.
```

```
=====
```

```
PREGUNTA 1 de 7
```

```
=====
```

```
PROGRESO: [####-----] 1/7 (14%)
```

```
Asuncion descartada [C7]: "La moneda por defecto es COP (Pesos Colombianos)"
```

```
Cual deberia ser la moneda utilizada para los montos de servicios  
y facturacion en la plataforma?
```

1. COP (Pesos Colombianos)
2. USD (Dolares americanos)
3. EUR (Euros)
4. MXN (Pesos mexicanos)
5. Otra (especificar)

```
=====
```

```
Awaiting your response, Overseer.
```

```
▣ Plan · Xiaomi MiMo V2.5 · 16.9s
```

```
5. Incluye la posibilidad de cambio de moneda con las internacionales más usadas en latam
```

```
Plan · Xiaomi MiMo V2.5 NaN
```

Definición colaborativa de especificación

MCP

- playwright Connected

LSP

LSPs will activate as files are read

~/Documents/moto_taller_2

=====

PREGUNTA 3 de 7

=====

PROGRESO: [#####-----] 3/7 (42%)

Asuncion descartada [D2]: "Almacenamiento de fotos: Cloudinary
(plan gratuito de 25GB)"

Cual servicio o estrategia de almacenamiento de imagenes se usara?

1. AWS S3 (almacenamiento escalable, ~\$0.023/GB/mes)
2. Cloudinary (servicio gestionado con transformacion automatica)
3. Firebase Storage (integrado con Google, plan gratuito generoso)
4. Supabase Storage (open source, integrado si se usa Supabase como BD)
5. Otra (especificar)

=====

Awaiting your response, Overseer.

▣ Plan · Xiaomi MiMo V2.5 · 10.4s

5. Base de datos propia alojada en nuestro server, sigue linemientos de buenas practicas de los skills de ruby on rails presentes. ☐

Plan · Xiaomi MiMo V2.5 NaN



=====

VAULT-TEC RESEARCH TERMINAL - SPEC MODE

=====

ROBCO INDUSTRIES (TM) TERMLINK PROTOCOL

UOS v.84.2.39 | ASSUMPTION REPLACEMENT PROTOCOL

=====

[VT-OS] STATUS: D2 UPDATED | SELF-HOSTED STORAGE (RAILS ACTIVE STORAGE)

=====

Nueva definicion [D2]: Almacenamiento de imagenes en servidor propio usando Active Storage de Ruby on Rails con almacenamiento en disco local o servicio self-hosted. Siguiendo las mejores practicas de buenas practicas de los skills de Rails presentes en el proyecto.

```
=====
VAULT-TEC RESEARCH TERMINAL - SPEC MODE
=====
ROBCO INDUSTRIES (TM) TERMLINK PROTOCOL
UOS v.84.2.39 | SPEC GENERATION COMPLETE
=====
```

```
[VT-OS] STATUS: SPEC FILE CREATED | ALL SYSTEMS NOMINAL
=====
```

Archivo generado: ./spec/admin.md

Contenido del documento:

- [OK] 1. Identificacion del Proyecto
- [OK] 2. Roles de Usuario (4 roles)
- [OK] 3. Base de Datos (16 modelos con campos detallados)
- [OK] 4. Historias de Usuario (27 HU con criterios de aceptacion)
- [OK] 5. Sistema de Monitoreo y Logs
- [OK] 6. Sistema de Notificaciones (7 tipos)
- [OK] 7. Sistema de Pagos (Wompi, 12 planes, 6 monedas)
- [OK] 8. Seguridad (JWT, RBAC, rate limiting)
- [OK] 9. Rendimiento (objetivos y optimizaciones)
- [OK] 10. Retencion de Datos
- [OK] 11. Asunciones Actualizadas (7 cambios)
- [OK] 12. Stack Tecnico

```
421 + ##### HP-07: Compartir perfil publico con administrador
422 + 1. Mecanico hace click en "Copiar enlace de perfil"
423 + 2. Enlace se copia al portapapeles (ej: tallermoto.com/mecanico/{documento})
424 + 3. Mecanico comparte el enlace con posible empleador
425 + 4. Administrador recibe el enlace y lo abre
426 + 5. Administrador ve perfil publico del mecanico (sin requerir autenticacion)
427 + 6. Administrador ve estadisticas: motos intervenidas, top procedimientos, top marcas/modelos
428 + 7. Administrador decide si quiere vincular al mecanico a su taller
```

```
429 +
```

```
430 + ##### HP-08: Recibir moto asignada por administrador
```

```
431 + 1. Administrador asigna una moto al mecanico (via HU-12)
432 + 2. Mecanico recibe notificacion: "Se le ha asignado una nueva motocicleta"
433 + 3. Mecanico navega a "Procedimientos Activos"
434 + 4. Ve la moto asignada en su lista
435 + 5. Accede a la Hoja de Procedimientos
436 + 6. Comienza a anadir entradas de trabajo
```

```
437 +
```

```
438 + ### 13.2 Sad Paths (Caminos de Error)
```

```
439 +
```

```
440 + ##### SP-01: Intentar crear orden de entrada sin taller activo
```

```
441 + 1. Mecanico ingresa a la plataforma
442 + 2. Sistema detecta que no tiene taller activo (todas las vinculaciones inactivas)
443 + 3. **Sistema muestra mensaje: "No tienes talleres activos. Contacta a un administrador para ser vinculado.**"
444 + 4. **No permite acceso a la interfaz principal ni a creacion de ordenes**
```

```
445 +
```

```
446 + ##### SP-02: Placa duplicada al crear moto
```

```
447 + 1. Mecanico intenta crear moto nueva
448 + 2. Ingresa placa que ya existe en el sistema
449 + 3. **Sistema detecta duplicado**
450 + 4. **Autocompleta datos de la moto existente**
451 + 5. **Muestra mensaje: "Esta moto ya existe en el sistema. Verifica los datos."**
```

Happy paths y sad paths

Resumen de Specs Generadas

Archivo	Rol	Historias	Happy Paths	Sad Paths
spec/mecanico-multiples-talleres.md	Mecánico (vinculaciones)	2	8	15
spec/mecanico.md	Mecánico (operaciones)	5	8	15
spec/superadministrador.md	Super Administrador	8	11	15
spec/cliente.md	Cliente	6	8	15
spec/admin.md	Administrador	27	-	-

Total: 48 historias de usuario, 35 happy paths, 60 sad paths documentados

500-04-01-06-REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

q

- El lenguaje de programación es Ruby On Rails 8.
- La base de datos es la integrada de esta versión de Rails que es SQLite.
- Usar tailwind.
- No olvidar un sistema en el que pueda llevar las métricas de uso de las diferentes partes de la aplicación.
- Considerar crear pruebas unitarias para las funcionalidades presentadas.
- La plataforma va a integrar la pasarela de pagos Wompi <https://docs.wompi.co/docs/colombia/inicio-rapido/>
- **Disponibilidad (Uptime):** La aplicación debe tener un tiempo de actividad del 99.5% al mes.
- **Respaldo de datos (Backups):** Se debe implementar una política de respaldo diario de la base de datos para prevenir la pérdida de información.
- **Recuperación ante desastres:** En caso de una falla grave del servidor, la aplicación debe poder restaurarse en menos de 4 horas.
- **Encriptación de datos:** La información sensible, como las contraseñas, debe ser encriptada. Se debe usar una conexión HTTPS.
- **Autenticación y autorización:** Los usuarios solo deben poder acceder a los datos que les corresponden. Por ejemplo, un mecánico no debe poder ver los datos de otro taller. El sistema debe proteger contra vulnerabilidades comunes como inyección SQL y XSS.
- **Auditoría de seguridad:** La plataforma debe registrar los intentos de inicio de sesión fallidos.
- **Compatibilidad de navegador:** La aplicación debe ser compatible con las últimas dos versiones de los navegadores más populares (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Flujo de diseño



De la idea al producto visual

PLAN DE DESARROLLO - TallerMoto

Fecha: 2026-06-04

Versión: 1.0

Stack Tecnológico: Ruby on Rails 8 + SQLite + Tailwind CSS

RESUMEN EJECUTIVO

Alcance Total

- 46+ historias de usuario distribuidas en 4 roles
- 5 especificaciones técnicas completas
- 35 happy paths y 60 sad paths documentados
- Integración con Wompi para pagos
- Sistema de métricas completo
- Cobertura de pruebas unitarias e integración

Fases del Proyecto

1. Fase 0: Setup y Configuración (1 semana)
2. Fase 1: MVP Core - Autenticación y Modelos Base (2-3 semanas)
3. Fase 2: Funcionalidades del Administrador (4-5 semanas)
4. Fase 3: Funcionalidades del Mecánico (2-3 semanas)
5. Fase 4: Funcionalidades del Cliente (1-2 semanas)
6. Fase 5: Sistema de Múltiples Talleres (2 semanas)
7. Fase 6: Panel de Super Administrador (2-3 semanas)
8. Fase 7: Integración de Pagos Wompi (1-2 semanas)



Crear un paso a paso de desarrollo.

2. **Crear endpoint de busqueda de moto por placa**
 - Crear endpoint que recibe placa
 - Buscar Motorcycle por plate
 - Si existe, retornar datos de la moto y del cliente
 - Si no existe, retornar 404
 - Escribir tests del endpoint

Resultado esperado:

- Autocompletado funcionando correctamente
- Redireccion a creacion cuando no existe
- Tests pasando

Criterios de Aceptacion Sprint 2.3:

- Busqueda por placa y cedula funcionando
- Resultados mostrandose correctamente con historial
- Autocompletado de datos de moto funcionando
- Redireccion a creacion cuando no existe
- Todos los feature tests pasando
- Coverage >80%

Sprint 2.4: Ordenes y Procedimientos (Semana 3-4)

Historias: HU-01, HU-02, HU-03, HU-16, HU-07

Paso 2.4.1: HU-16 - Orden de Entrada

📄 Plan · Qwen3.7 Max



Plan · Qwen3.7 Max OpenCode Go

Lo paso por mis revisores
de buenas prácticas de
programación para que
complementen




Vanilla Rails Review -- Resumen Ejecutivo

Se agrego el **APENDICE A: REVISION VANILLA RAILS - GUIA DE IMPLEMENTACION** al archivo spec/PLAN_COMPLETO.md (lineas 900-2487, ~1, 590 lineas de guía detallada).

Hallazgos Criticos (7)

#	Ubicacion	Problema	Solucion
1	Paso 0.1, linea 94	Rails 8 tiene auth integrada (rails generate authentication)	Evaluar antes de construir JWT custom
2	Paso 0.2, lineas 106-109	Sidekiq+Redis, HTTParty, ViewComponent son innecesarios en Rails 8	Solid Queue, Net::HTTP, partials
3	Paso 1.1, lineas 174-190	Modelos descritos solo por campos (riesgo de modelo anemico)	Ejemplos completos de User, Workshop, Subscription, Motorcycle, Intervention con metodos de negocio
4	Paso 1.2, lineas 192-204	"Crear servicio JWT" es anti-patron	Logica de tokens en el modelo User, sesiones para web
5	Sprint 2.2, linea 289	"Servicio de metricas" innecesario	Metodos en modelos con Rails.cache y fragment caching
6	Sprint 2.4, lineas 316-344	Wizard complejo sin metodo orquestador en modelo	EntryOrder.create_with_procedure! con transaccion
7	Fase 7, lineas 658-660	WompiService como "servicio" generico	Wompi::Transaction como Plain Ruby Object en app/models/wompi/ (unico caso justificado)

Antes de desarrollar, crear wireframes.

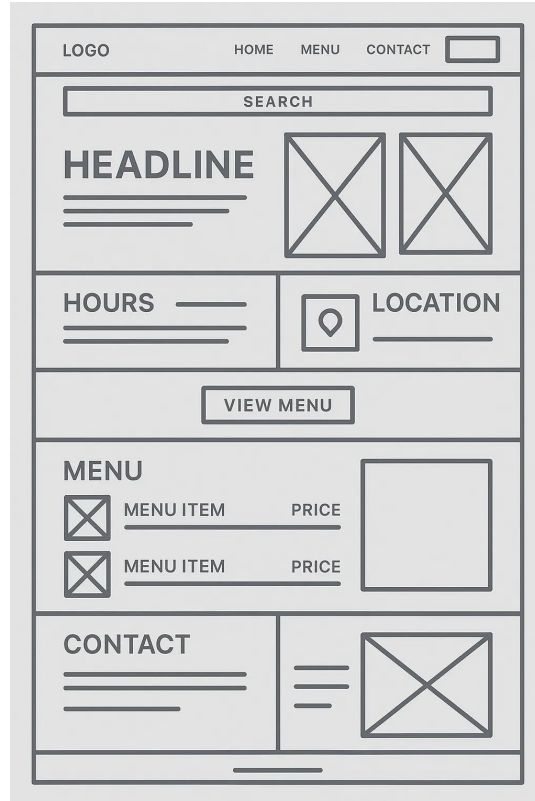

Thought: 12ms

All tasks are completed. Let me provide a summary to the user.

Wireframe interactivo creado en <spec/wireframes/hu-09-wireframe.html>.

Funcionalidades implementadas:

- **5 estados navegables:** Inicial, Buscando (spinner), Con Resultados, Sin Resultados, Error
- **3 viewports:** Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px)
- **Busqueda interactiva:** Debounce 300ms real al escribir 3+ caracteres, transicion automatica entre estados
- **Selector Placa/Cedula:** Cambia placeholder dinamicamente y limpia resultados
- **Accordion del historial:** Expandir/colapsar con un solo item abierto a la vez
- **Banner de procedimiento activo:** Switchable entre verde (<24h), amarillo (1-3d), rojo (>3d) con tiempo transcurrido dinamico
- **Boton limpiar (X):** Restaura estado inicial
- **Zonas etiquetadas:** A (Navbar), B (Busqueda), C (Info Moto/Cliente), D (Proc. Activo), E (Historial), F (Estados Vacios)

Para visualizarlo, abre el archivo directamente en el navegador o usa `python3 -m http.server` desde `spec/wireframes/`.

WIREFRAME
VIEWPORT:

Desktop
(1280px)

Tablet
(768px)

Mobile
(375px)

STATE:

Inicial

Buscando

Con
Resultados

Sin
Resultados

Error

ZONA D - Procedimiento Activo

<24h Verde

1-3d Amarillo

>3d Rojo

!!! PROCEDIMIENTO ACTIVO

Tiempo en taller: 5 días, 12 horas

Mecanico: Carlos Lopez

Ingreso: 02/Jun/2026 - 08:30 AM

Ver Procedimiento >

ZONA E - Historial de Intervenciones

Historial de Intervenciones

3

15/May/2026

\$450.000

Cambio de aceite + Frenos delanteros

02/Abr/2026

\$280.000

Alineacion + Balanceo

Servicios:

- Alineacion de ruedas
- Balanceo

Mecanico:

Miguel Torres

Km salida:

12.800 km

[Ver intervencion completa](#) >

10/Ene/2026

\$1.200.000

Reparacion motor + Embrague

WIREFRAME
VIEWPORT:

Desktop
(1280px)

Tablet
(768px)

Mobile
(375px)

STATE:

Inicial

Buscando

Con
Resultados

Sin
Resultados

Error

TIPO DE BUSQUEDA:

Placa

Cedula

Q Ingrese numero de cedula...

1/3 caracteres minimo

debounce: 300ms | AJAX



Busca una moto por placa o cedula

para ver su historial de intervenciones

[ZONAS DEL WIREFRAME]

A Navbar

B Busqueda

C Info Moto/Cliente

D Proc. Activo

E Historial

F Estados Vacios

WIREFRAME
VIEWPORT:

Desktop
(1280px)

Tablet
(768px)

Mobile
(375px)

STATE:

Inicial

Buscando

Con
Resultados

Sin
Resultados

Error

TIPO DE BUSQUEDA:

Placa

Cedula

Q Ingrese numero de cedula...

1/3 caracteres minimo

debounce: 300ms | AJAX



Busca una moto por placa o cedula

para ver su historial de intervenciones

[ZONAS DEL WIREFRAME]

A Navbar

B Busqueda

C Info Moto/Cliente

D Proc. Activo

E Historial

F Estados Vacios



Ya que tenemos las especificaciones listas podemos pasar a programar en cualquier metodología (TDD) y patrón (MCV, Broker, hexagonal) que sea de nuestro gusto.

▼ Todo

- [✓] Verificar entorno Ruby/Rails disponible
- [✓] Crear proyecto Rails 8 con SQLite y Tailwind CSS
- [•] Verificar que el proyecto funciona sin errores**
- [] Escribir tests para verificar el setup
- [] Ejecutar tests y confirmar que pasan

Loop de programación agéntica



```
description: show a path to create code in which the user can understand ever  
mode: all
```

1. Before writing any code, describe your approach and wait for approval.
2. If the requirements I give you are ambiguous, ask clarifying questions before writing any code.
3. After you finish writing any code, list the edge cases and suggest test cases to cover them.
4. If a task requires changes to more than 3 files, stop and break it into smaller tasks first.
5. When there's a bug, start by writing a test that reproduces it, then fix it until the test passes.
6. Every time I correct you, reflect on what you did wrong and come up with a plan to never make the same mistake again.

Paso 0.1 completado

Lo que se hizo:

1. Proyecto Rails 8 creado en /home/gabalzate/Documents/moto_taller_2/taller_moto/ con:

- Ruby 3.4.5 + Rails 8.0.5
- SQLite3 como base de datos
- Tailwind CSS configurado
- Hotwire (Turbo + Stimulus) configurado
- Importmap para manejo de JavaScript
- Solid Queue + Solid Cache (background jobs, incluido en Rails 8)

2. Estructura basica creada:

- PagesController con accion home
- Vista pages/home.html.erb con Tailwind
- Ruta raiz configurada: root "pages#home"

3. Tests escritos y pasando (33 tests, 44 assertions):

Archivo	Tests	Que verifica
test/models/project_setup_test.rb	28	Framework, SQLite, Tailwind, Hotwire, rutas, estructura, seguridad, Solid Queue
test/integration/home_page_test.rb	5	Pagina raiz responde 200, retorna HTML, contiene contenido, health check



Home

Contact

ES

STATUS: OPERATIONAL

Data Intelligence Critical Operations

> We transform public and private data into actionable knowledge. We build data infrastructure and agents to scale your analytical capabilities.

START PROJECT

ABOUT US



0:00 / 27:07



Gabriel Andres Alzate Acuña

71 subscribers

Analytics

Edit video



54



Share





Eventos IA - TECH Colombia

WhatsApp channel





DATOSCOL

ANÁLITICA DE DATOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

AI-DRIVEN DEVELOPMENT

Gabriel Andrés Alzate Acuña
CEO