

Documentación del Proyecto #2

Andrés Bonilla - 2023101220

Luis Fernando Benavides - 2023072689

Juan Diego Jiménez - 2019199111

Alex Naranjo - 2023063599


José Pablo Vega - 2023367318

- **Instrucciones Para Ejecutar el Proyecto**
- **Funcionalidades de la Aplicación**
 - Búsqueda de Canciones
 - Filtros
 - Búsqueda de Apartamentos
- **Explicación de Cada Componente**
 - Estructura del Proyecto
 - Loader
 - Migrador
 - API
 - UI
 - Bases de datos
- **Pruebas Realizadas**
- **Resultados de las Pruebas Realizadas**
- **Recomendaciones y Conclusiones**

Instrucciones Para Ejecutar el Proyecto

1. Instalación y Configuración de Docker

- Crear un usuario de [DockerHub](#).
- Instalar [Docker Desktop](#).
- Una vez instalado, iniciar sesión y en **Settings** > **Kubernetes** activar la casilla de Habilitar Kubernetes.

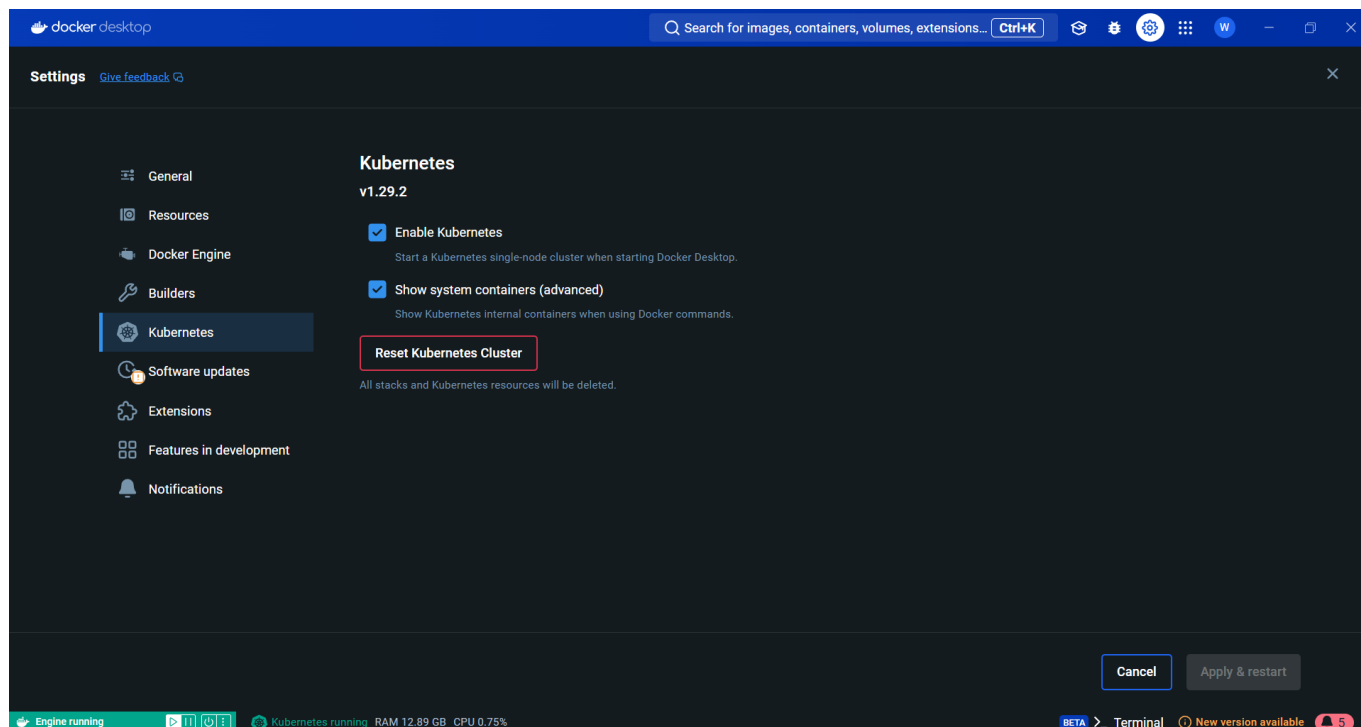

2. Otras Instalaciones

- Instalar [Kubectl](#).
- Instalar [Helm](#).
- Instalar [Lens](#).
- Instalar [Visual Studio Code](#).

3. Hacer el Build de las Imágenes de Docker

En una terminal de bash correr las siguientes líneas: Recordar cambiar donde dice **user** con su usuario de DockerHub.

```
cd ./docker
./build.sh user
```

4. Configurar y Hacer el Install

Antes de comenzar con el install es necesario modificar el usuario de DockerHub

- Buscar en el proyecto **charts/application/values.yaml**.
- Una vez dentro, en las primeras líneas de código hay que reemplazar el usuario con su usuario de DockerHub.

```
config:  
  docker_registry: user
```

Una vez hecho este cambio, se ejecuta el install en una terminal de bash:


```
cd ./charts  
./install.sh
```

Para hacer la desinstalación, puede ejecutar:


```
cd ./charts  
./uninstall.sh
```

5. Acceder a la UI

Para esto abrimos **Lens**, y buscamos en **Catálogo > Categorías > Clusters** y entrar al que se llama **docker-desktop**. Una vez dentro, ir a **Network > Services** y buscar por el servicio llamado **ui-service-nodeport**, bajar hasta la sección Ports y dar click en el puerto. Esto abrirá una ventana en el navegador.

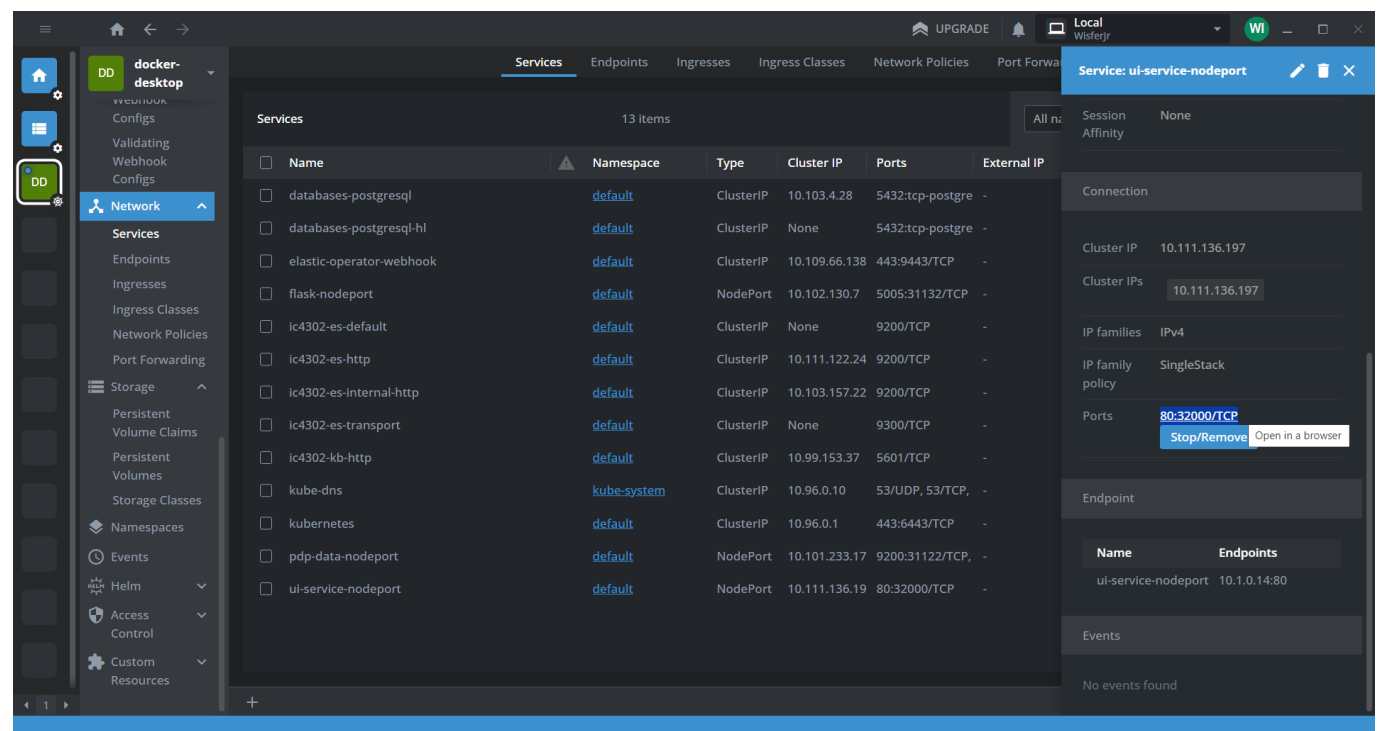

Una vez en el navegador, podemos apreciar la interfaz de usuario.

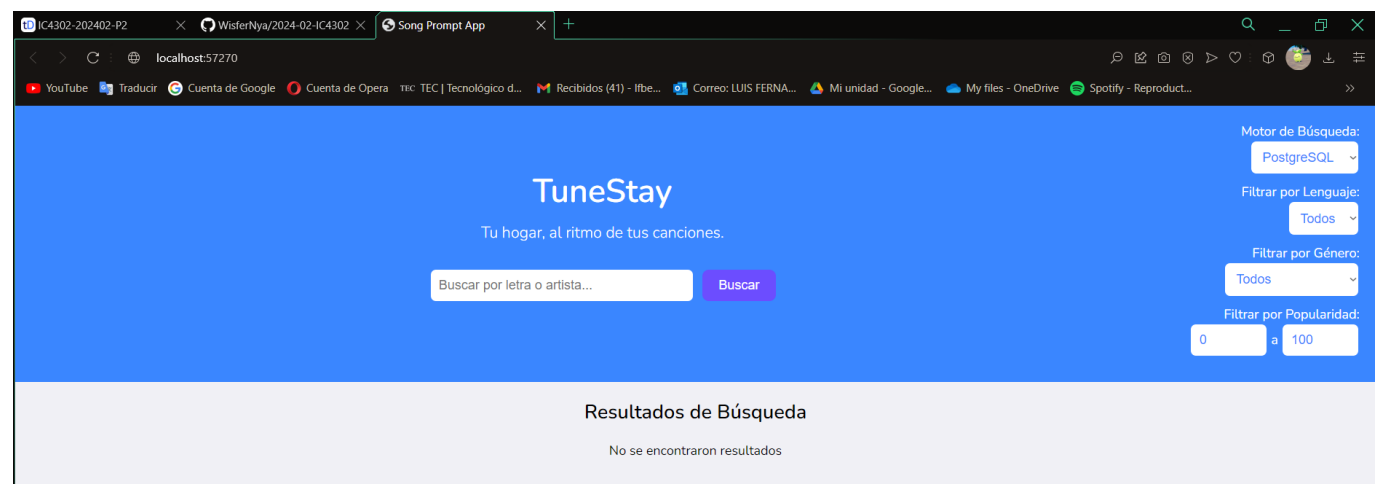


Funcionalidades de la Aplicación


1. Hacer una Búsqueda de Canciones

Podemos escribir en el campo que dice **Buscar por letra o artista...** cualquier prompt, y en la esquina superior derecha puedes seleccionar el motor de bases de datos, ya sea MongoDB o PostgreSQL.

Búsqueda en PostgreSQL

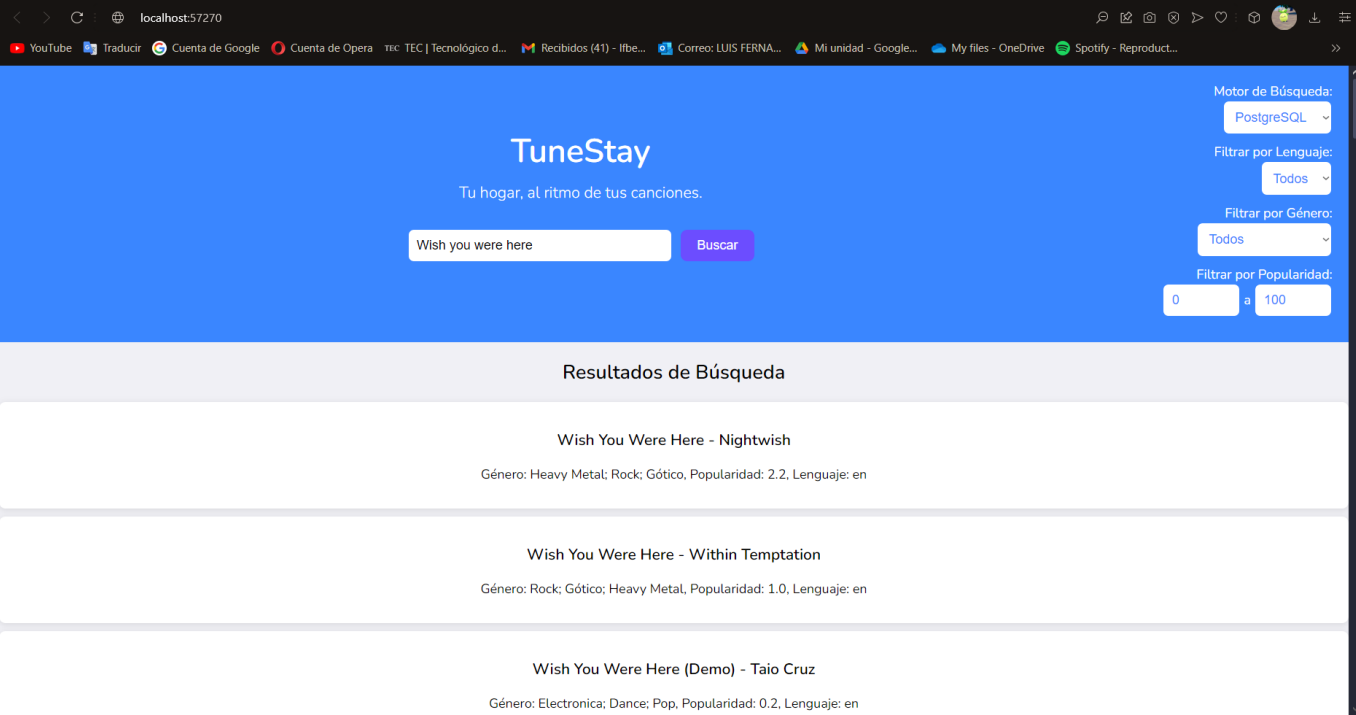


Búsqueda en Mongo Atlas

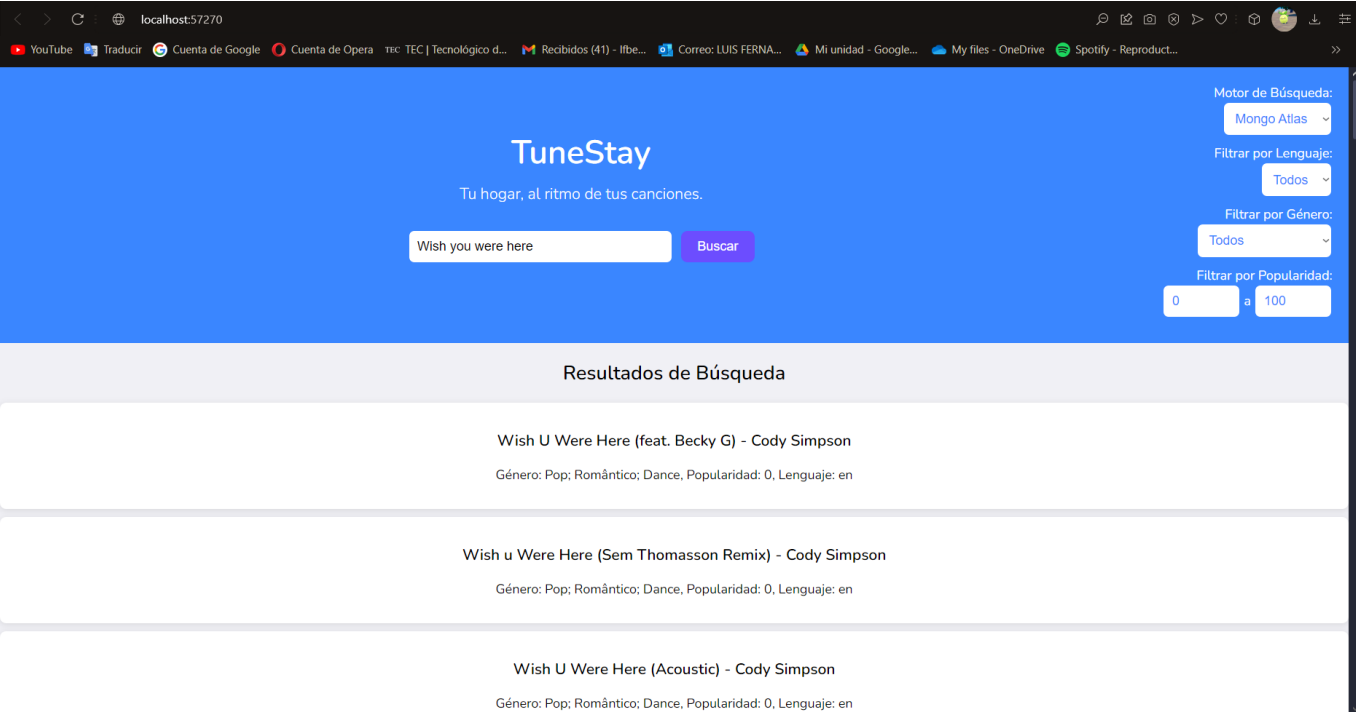


2. Aplicar Filtros a la Búsqueda de Canciones

En el mismo área en la que elegimos el motor de bases de datos, podemos elegir los distintos filtros.

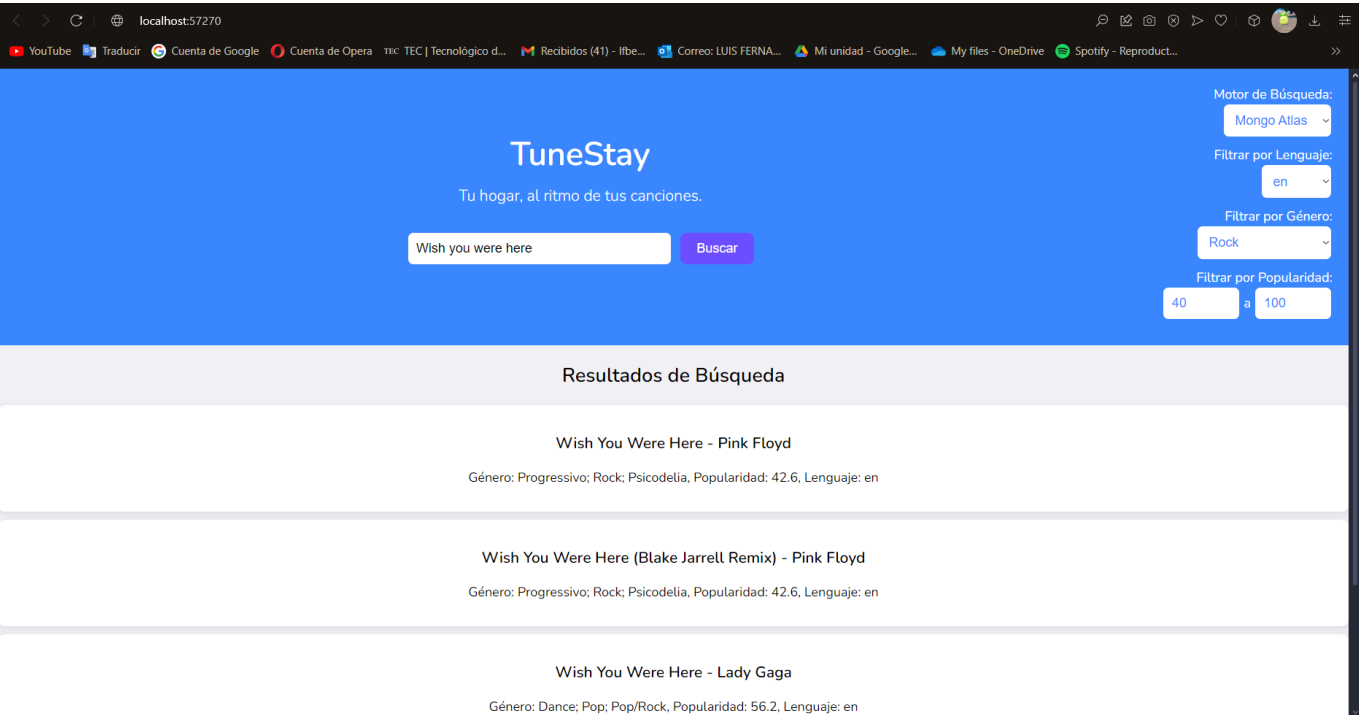


3. Realizar una Búsqueda de Apartamentos


Una vez seleccionamos una canción, podremos ver la letra.

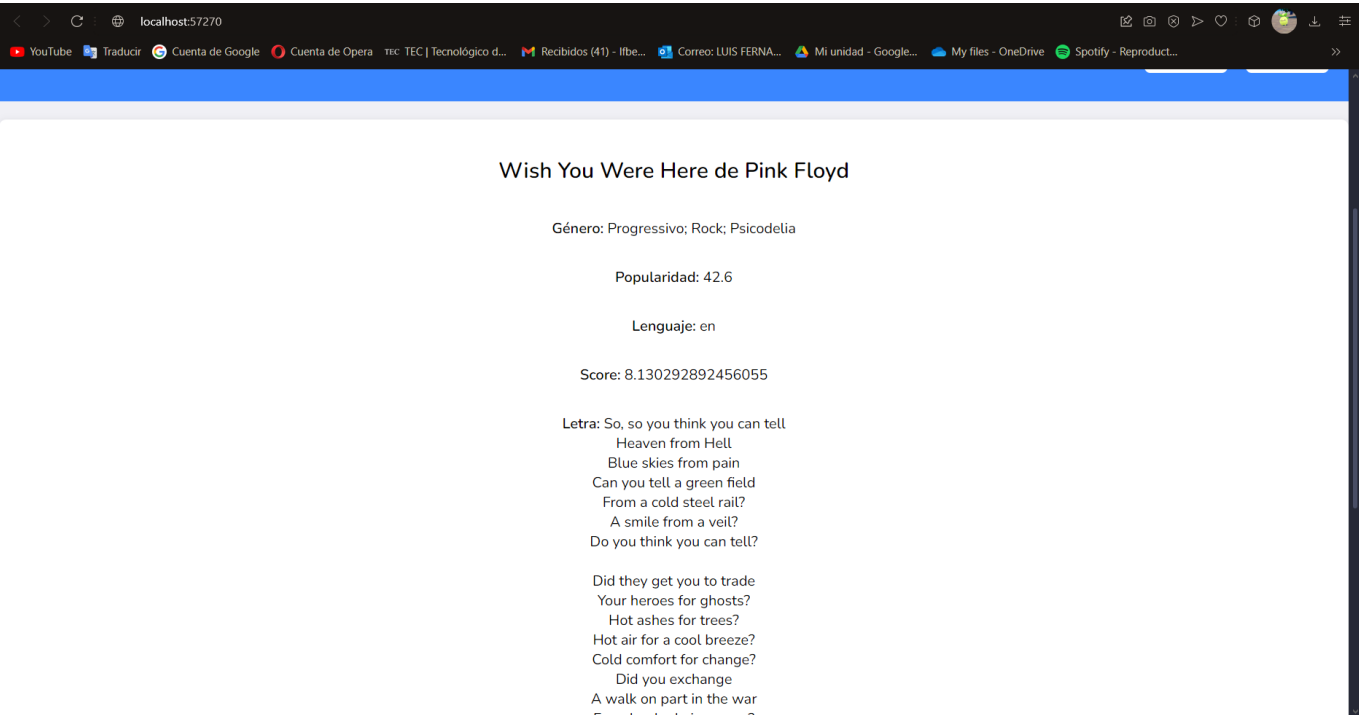

Y al seleccionar una sección de la letra, podemos copiarla y pegarla en el área de texto que sale abajo. Luego se presiona el botón que dice **Buscar apartamentos basados en la letra**

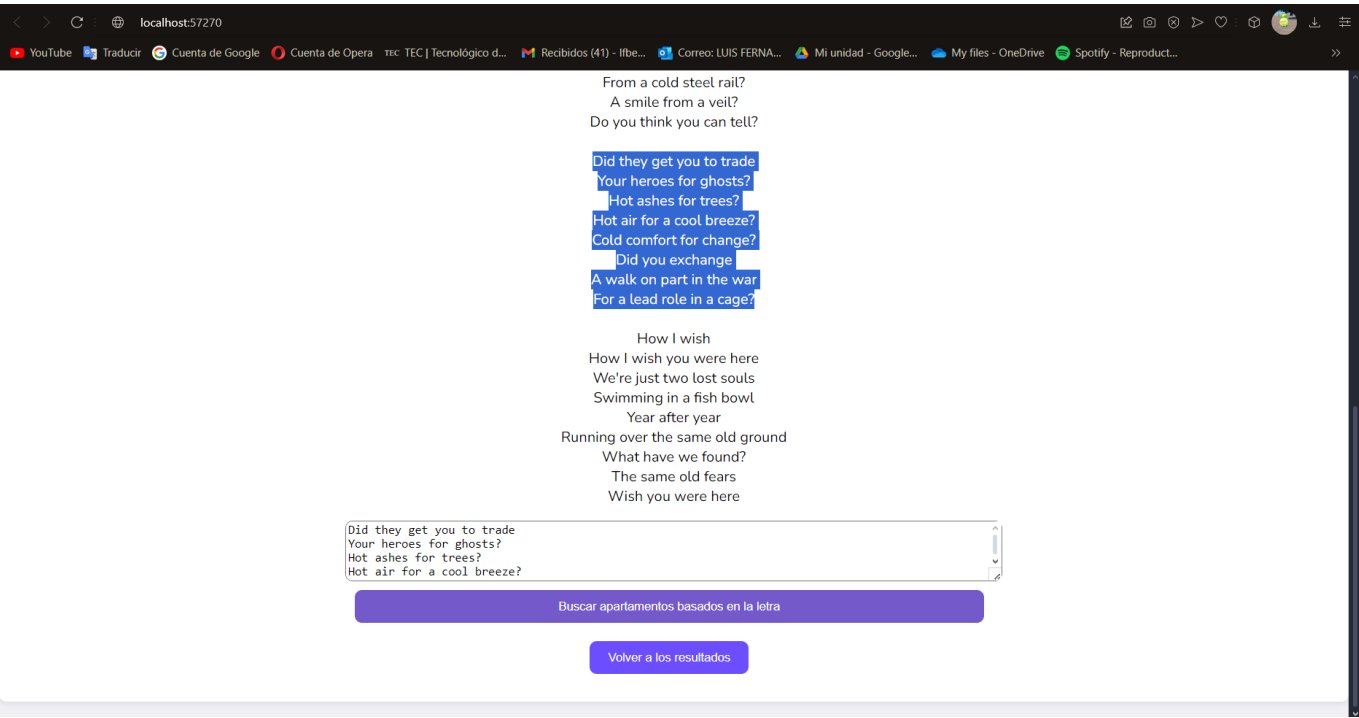


Esto nos mostrará una lista con todas las coincidencias de apartamentos. Podemos seleccionar uno de los elementos para ver su descripción larga y todas las reseñas que tiene.

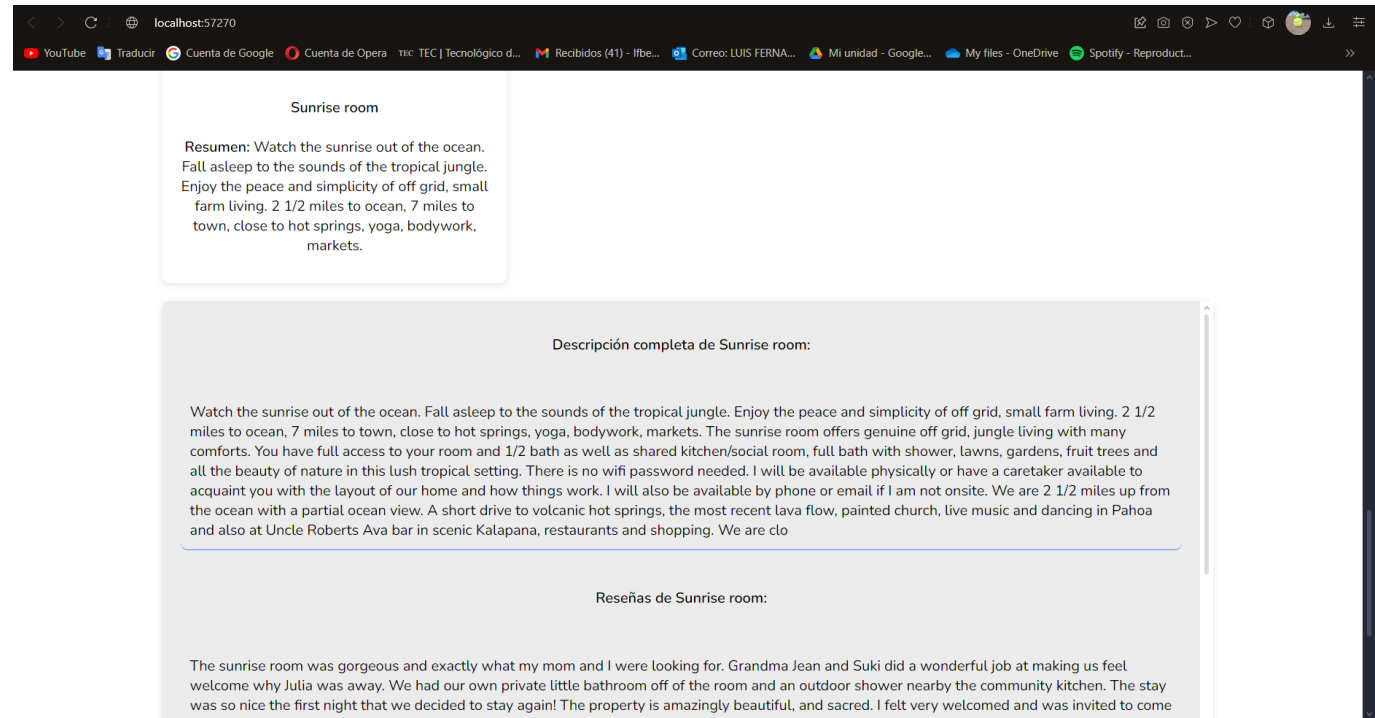

Componentes de la Aplicación

Estructura del Proyecto

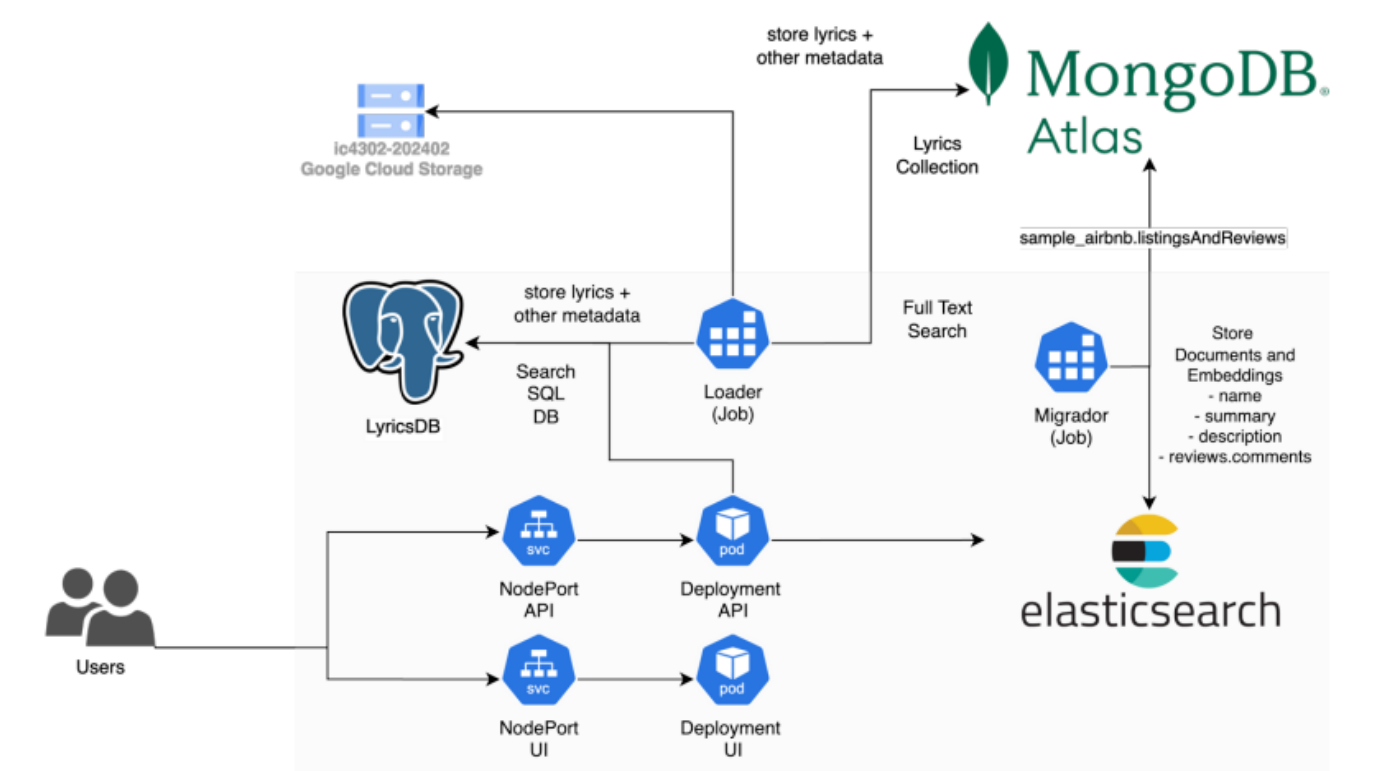

Loader

Este Job se ejecuta para las siguientes funciones:

1. Conectarse al Bucket de Google Cloud Storage y descargar los archivos de canciones y artistas del dataset.
2. Parsear los archivos multilínea e insertarlos en PostgreSQL y Mongo Atlas.

1. Imports

```
import os
import csv
from time import sleep
from google.cloud import storage
from pymongo import MongoClient
import pg8000
```

Se incluye las bibliotecas necesarias para conectar con las bases de datos (PostgreSQL y Mongo Atlas), descargar archivos desde el bucket de Google Cloud y procesar los datos CSV que se obtienen de él.

2. Variables de Entorno

```
XPATH = os.getenv('XPATH')
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS = os.getenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS')

POSTGRE_HOST = os.getenv('postgre_host')
POSTGRE_USER = os.getenv('postgre_user')
POSTGRE_PASSWORD = os.getenv('postgre_password')
POSTGRE_DBNAME = os.getenv('postgre_dbname')
POSTGRE_PORT = os.getenv('postgre_port')

MONGO_CLIENT = os.getenv('mongo_client')
```

Las variables de entorno se establecen en el archivo yaml del Job del Loader, e incluyen las credenciales para conectar con el servidor de PostgreSQL, la cadena de conexión con Mongo Atlas y la ruta para obtener el json con las credenciales de Google.

3. Descargar Datos del Bucket

- Se encarga de descargar todos los archivos .csv desde un bucket de Google Cloud Storage a una carpeta local.
- Se crea un cliente de Google Cloud Storage que accede al bucket proporcionado por su nombre. Luego, lista todos los archivos (blobs) en el bucket.
- Revisa cada archivo en el bucket, si el archivo tiene una extensión .csv, se descarga en la ubicación de destino. Finalmente, cada archivo .csv se guarda en la carpeta o subcarpeta correspondiente.

```
# Descargar archivos desde Google Cloud Storage
def download_files_from_gcs(bucket_name, destination_folder):
    # Crear cliente de Google Cloud Storage
    client = storage.Client()
    bucket = client.bucket(bucket_name)

    # Listar y descargar los archivos del bucket
    blobs = bucket.list_blobs()
    if not os.path.exists(destination_folder):
        os.makedirs(destination_folder)

    for blob in blobs:
        file_name = blob.name
        # Filtrar solo archivos .csv
        if not file_name.endswith('.csv'):
            print(f"Omitiendo archivo no relevante: {file_name}")
            continue

        destination_path = os.path.join(destination_folder, file_name)
        # Crear subdirectorios si no existen
        subdirectory = os.path.dirname(destination_path)
        if not os.path.exists(subdirectory):
            os.makedirs(subdirectory)

        print(f"Descargando {file_name} a {destination_path}")
        blob.download_to_filename(destination_path)
```

4. Analizar los archivos CSV

Estas funciones se encargan de leer archivos .csv y convertirlos en estructuras de datos manejables en Python. `parse_csv_file` toma como entrada la ruta de un archivo .csv específico y devuelve una lista de diccionarios, donde cada diccionario representa una fila del archivo, con los nombres de columna como claves. `parse_csv_files_in_folder` procesa todos los archivos .csv en una carpeta.

```
# Función para parsear un archivo CSV multilínea
def parse_csv_file(file_path):
    with open(file_path, mode='r', encoding='utf-8') as csvfile:
        reader = csv.DictReader(csvfile)
        data = [row for row in reader]
    return data

# Función para parsear todos los archivos .csv en una carpeta
def parse_csv_files_in_folder(folder_path):
    all_data = []
    for root, dirs, files in os.walk(folder_path):
        for file in files:
            if file.endswith('.csv'):
                file_path = os.path.join(root, file)
                print(f"Parseando archivo {file_path}")
                with open(file_path, mode='r', encoding='utf-8') as csvfile:
```

```

        reader = csv.DictReader(csvfile)
        for row in reader:
            all_data.append(row)

    return all_data

```

5. Insertar Canciones y Artistas en PostgreSQL

La función `insert_artist_into_postgres` agrega un artista a la base de datos PostgreSQL si no existe ya en la tabla Artists, usando el nombre o el enlace para evitar duplicados. Formatea el valor de popularidad y luego inserta los datos principales del artista.

La función `insert_song_into_postgres` inserta una canción si aún no está en la tabla Songs. Verifica primero si la canción ya existe y asocia el `artist_id` si el artista está en la base. Solo canciones con todos los datos requeridos (nombre, enlace, letra y lenguaje) se agregan a la base.

Ambas funciones validan que no se inserten filas si existe un dato faltante.

```

# Insertar un artista en PostgreSQL
def insert_artist_into_postgres(artist, cursor):
    try:
        # Verificar si el artista ya existe por su nombre o enlace
        cursor.execute("SELECT artist_id FROM Artists WHERE artist_name = %s OR
link = %s",
                        (artist['Artist'], artist.get('Link')))
        artist_exists = cursor.fetchone()

        if artist_exists:
            print(f"Artista ya existente en PostgreSQL: {artist['Artist']}")
            return

        # Obtener y limpiar los datos de popularidad
        popularity = artist.get('Popularity')
        if popularity == 'NA' or not popularity:
            popularity = None
        else:
            popularity = float(popularity) # Convertir a número decimal

        # Inserción en la tabla Artists
        cursor.execute(
            """
            INSERT INTO Artists (artist_name, genres, popularity, link)
            VALUES (%s, %s, %s, %s)
            """
            ,
            (artist['Artist'], artist.get('Genres'), popularity,
artist.get('Link'))
        )
        print(f"Artista insertado en PostgreSQL: {artist['Artist']}")

    except Exception as e:
        print(f"Error insertando artista en PostgreSQL {artist['Artist']} con
datos: {artist}: {e}")

```

```

# Insertar una canción en PostgreSQL
def insert_song_into_postgres(song, cursor):
    try:
        # Verificar si la canción ya existe por su enlace
        cursor.execute("SELECT song_id FROM Songs WHERE song_link = %s",
                        (song['SLink'],))
        song_exists = cursor.fetchone()

        if song_exists:
            print(f"Canción ya existente en PostgreSQL: {song['SName']}")
            return

        # Verificar si hay un artista relacionado
        cursor.execute("SELECT artist_id FROM Artists WHERE link = %s",
                        (song['ALink'],))
        artist_id = cursor.fetchone()

        # Si no hay artista, artist_id será None
        artist_id = artist_id[0] if artist_id else None

        # Manejo de valores nulos en los demás campos
        song_name = song.get('SName')
        song_link = song.get('SLink')
        lyric = song.get('Lyric')
        language = song.get('language')

        if not (song_name and song_link and lyric and language):
            print(f"Saltando canción con datos faltantes en PostgreSQL:
{song_name}")
            return

        # Inserción en la tabla Songs
        cursor.execute(
            """
            INSERT INTO Songs (artist_id, song_name, song_link, lyric, language)
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
            """,
            (artist_id, song_name, song_link, lyric, language)
        )
        print(f"Canción insertada en PostgreSQL: {song_name}")

    except Exception as e:
        print(f"Error insertando canción en PostgreSQL {song['SName']}: {e}")

```

6. Insertar Canciones y Artistas en Mongo Atlas

`insert_artist_into_mongodb` agrega un artista a la colección de Mongo Atlas, incluyendo las canciones asociadas a él. Crea un documento con el nombre del artista, géneros, popularidad, enlace y una lista de canciones, luego lo inserta en la colección especificada.

`insert_song_into_mongodb` crea un documento para una canción con su nombre, enlace, letra y lenguaje. Muestra un mensaje confirmando la inserción y devuelve el documento de la canción, que puede ser incluido en la lista de canciones de un artista en Mongo Atlas.

```
# Insertar un artista en MongoDB
def insert_artist_into_mongodb(artist, songs, collection):
    try:
        # Crear el documento del artista con las canciones relacionadas
        document = {
            "artist": artist['Artist'],
            "genres": artist.get('Genres'),
            "popularity": artist.get('Popularity'),
            "link": artist.get('Link'),
            "songs": songs
        }

        # Insertar el documento en la colección de MongoDB
        collection.insert_one(document)
        print(f"Artista insertado en MongoDB: {artist['Artist']}")

    except Exception as e:
        print(f"Error insertando artista en MongoDB {artist['Artist']}: {e}")
```

```
# Insertar una canción en MongoDB
def insert_song_into_mongodb(song):
    song_document = {
        "song_name": song['SName'],
        "song_link": song['SLink'],
        "lyric": song['Lyric'],
        "language": song['language']
    }

    print(f"Canción insertada en MongoDB: {song_document['song_name']}") #
    # Agregar el print aquí
    return song_document
```

7. Insertar Artista por Artista en las Bases de Datos

Esta funcion primero crea las conexiones tanto con PostgreSQL como con Mongo Atlas, y luego realiza lo siguiente para cada artista en la lista de artistas:

1. Lo inserta si no existe en PostgreSQL.
2. Obtiene las canciones de este artista.
3. Inserta sus canciones en PostgreSQL.
4. Valida si existe en Mongo, si ya existe, solo salta al siguiente artista en la lista.
5. Si el artista no está, crea los documentos para cada cancion del artista.
6. Inserta el artista junto con todas sus canciones en Mongo Atlas.

```
# Función que inserta los datos en ambas bases de datos
def insert_data(artists_data, lyrics_data):
    # Conectar a PostgreSQL
    connection = pg8000.connect(
        user=POSTGRE_USER,
        password=POSTGRE_PASSWORD,
        host=POSTGRE_HOST,
        port=POSTGRE_PORT,
        database=POSTGRE_DBNAME
    )
    cursor = connection.cursor()

    # Conectar a MongoDB
    client = MongoClient(MONGO_CLIENT,
                        tls=True,
                        tlsAllowInvalidCertificates=True
    )
    db = client['LyricsDB']
    collection = db['LyricsCollection']

    for artist in artists_data:
        print(f"\nSiguiente Artista: {artist['Artist']}")

        # Insertar artistas en PostgreSQL
        print("\nINSERTANDO ARTISTA EN PostgreSQL")
        insert_artist_into_postgres(artist, cursor)
        connection.commit()

        # Obtener canciones relacionadas con el artista
        related_songs = [
            song for song in lyrics_data if song['ALink'] == artist['Link']
        ]

        # Insertar canciones en PostgreSQL
        print("\nINSERTANDO CANCIONES EN PostgreSQL")
        for song in related_songs:
            if song.get('SName') and song.get('SLink') and song.get('Lyric') and song.get('language'):
                insert_song_into_postgres(song, cursor)
                connection.commit()
            else:
                print(f"Saltando canción con datos faltantes: {song.get('SName', 'Sin nombre')}")

        # Si el artista ya esta insertado en MongoDB, no se procesan las canciones ni el artista pq ya estan.
        artist_exists = collection.find_one({"artist": artist['Artist']})

        if artist_exists:
            print("\nOMITIENDO INSERCIÓN DE CANCIONES EN MongoDB.")
            print(f"Artista ya existente en MongoDB: {artist['Artist']}")
            continue
```

```

# Crear canciones para MongoDB
print("\nINSERTANDO CANCIONES EN MongoDB")
artist_songs_mongo = []
for song in related_songs:
    if song.get('SName') and song.get('SLink') and song.get('Lyric') and song.get('language'):
        artist_songs_mongo.append(insert_song_into_mongodb(song))
    else:
        print(f"Saltando canción con datos faltantes: {song.get('SName', 'Sin nombre')}")

# Insertar el artista y sus canciones en MongoDB
print("\nINSERTANDO ARTISTA EN MongoDB")
if artist_songs_mongo:
    insert_artist_into_mongodb(artist, artist_songs_mongo, collection)

cursor.close()
connection.close()

```

8. Ejecutar el Programa

`run_loader` ejecuta todas las funciones definidas anteriormente. Descarga las canciones y artistas del bucket, los da el formato para trabajarlos y los inserta en las bases de datos.

```

# Función principal que ejecuta todo el proceso
def run_loader():
    bucket_name = "ic4302-202402"
    destination_folder = XPATH

    # Descargar archivos del bucket
    download_files_from_gcs(bucket_name, destination_folder)

    # Parsear archivo de artistas
    artists_data = parse_csv_file(os.path.join(destination_folder, 'artists-
data.csv'))

    # Parsear todos los archivos en la carpeta 'lyrics/'
    lyrics_folder = os.path.join(destination_folder, 'lyrics')
    lyrics_data = parse_csv_files_in_folder(lyrics_folder)

    # Imprimir la cantidad de elementos en artists_data y lyrics_data
    print(f"Cantidad de artistas: {len(artists_data)}")
    print(f"Cantidad de canciones: {len(lyrics_data)}")

    # Insertar en PostgreSQL y MongoDB
    insert_data(artists_data, lyrics_data)

# Llamar a la función
if __name__ == "__main__":
    print("Ejecutando...")

```



```
run_loader()  
print("\nProceso Finalizado")
```

Migrador

Este Job se ejecuta para las siguientes funciones:

1. Leer cada uno de los documentos en la colección de prueba llamada `sample_airbnb.listingsAndReviews`.
2. Calcula los embeddings usando los campos `name`, `summary`, `description` y `reviews[*].comments`.
3. Almacena los documentos.

1. Imports

```
import os
from pymongo import MongoClient
from elasticsearch import Elasticsearch
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from bson.decimal128 import Decimal128
```

Se importa `pymongo` para hacer la conexión con Mongo Atlas y poder obtener los datos que hay en la colección de prueba, `sentence transformers` para generar los embeddings de los apartamentos y también `elasticsearch` para insertar los índices.

2. Variables de Entorno

```
MONGO_CLIENT = os.getenv('mongo_client')

ELASTIC_PASSWORD = os.getenv("ELASTIC_PASS")
ELASTIC_USER = os.getenv("ELASTIC_USER")
ELASTIC_SERVICE = os.getenv("ELASTIC")
ELASTIC_PORT = os.getenv("ELASTIC_PORT")
es_url = f"http://{ELASTIC_SERVICE}:{ELASTIC_PORT}"
```

Se obtiene la cadena de conexión a la base de datos en Mongo Atlas y las credenciales de ElasticSearch desde variables de entorno.

3. Leer Documentos Desde Mongo Atlas

La función `read_documents_from_mongodb` se encarga de conectar a una base de datos MongoDB y leer todos los documentos de la colección `listingsAndReviews` dentro de la base de datos `sample_airbnb`.

- Crea un cliente de MongoDB y accede a la base de datos y la colección especificadas.
- Utiliza el método `find` para recuperar todos los documentos de la colección, convirtiéndolos en una lista.
- Los retorna

```
# 1. Conectar a MongoDB y leer los documentos de sample_airbnb.listingsAndReviews
def read_documents_from_mongodb():
```

```
print(f"Conectando a MongoDB con la cadena de conexión: {MONGO_CLIENT}")
client = MongoClient(MONGO_CLIENT)
db = client['sample_airbnb']
collection = db['listingsAndReviews']

# Leer todos los documentos de la colección
documents = list(collection.find({}))
print(f"Se han leído {len(documents)} documentos desde MongoDB")
return documents
```

4. Calcular Embeddings para un Documento

La función `calculate_embedding_for_document` se encarga de calcular un embedding para un documento específico utilizando un modelo de SentenceTransformer.

- Construye una cadena de texto combinando los campos name, summary y description del documento, y también concatena los comentarios de las reseñas si hay.
- Una vez que tiene el texto completo, utiliza el modelo de SentenceTransformer para calcular el embedding, que es una representación vectorial del texto. Este embedding se convierte en una lista para poder ser almacenado en formato JSON y se agrega al documento original bajo la clave embedding.
- Devuelve el documento actualizado con el nuevo campo.

```
# 2. Calcular el embedding de un solo documento usando SentenceTransformer
def calculate_embedding_for_document(doc, embedding_model):
    text_to_embed = f"{doc.get('name', '')} {doc.get('summary', '')} {doc.get('description', '')}"

    # Concatenar comentarios de reviews si existen
    reviews = doc.get('reviews', [])
    comments = " ".join([review.get('comments', '') for review in reviews])
    text_to_embed += f" {comments}"

    # Calcular embedding usando el modelo de SentenceTransformer
    embedding = embedding_model.encode(text_to_embed)

    # Guardar el embedding en el documento
    doc['embedding'] = embedding.tolist() # Convertir a lista para JSON
    print(f"Embedding calculado para el documento {doc.get('_id')}")

    return doc
```

5. Almacenar un Documento en ElasticSearch

La función `store_document_in_elasticsearch` se encarga de almacenar un documento en Elasticsearch.

- Extrae el campo `_id` del documento y lo convierte a una cadena, eliminándolo del documento para evitar conflictos.

- Utiliza la función `convert_decimal128_to_float` para transformar los valores de tipo `Decimal128` en números de punto flotante, asegurando que los datos sean compatibles con Elasticsearch.
- Filtra el documento para conservar solo los campos necesarios: `name`, `summary`, `description` y `reviews.comments` y `embedding`.
- Antes de realizar la inserción, verifica si el documento ya existe en Elasticsearch utilizando su ID

```
# 3. Almacenar un solo documento en Elasticsearch
def store_document_in_elasticsearch(doc, es):
    # Extraer el campo _id y eliminarlo del documento
    document_id = str(doc.pop('_id'))

    # Convertir Decimal128 a float en el documento antes de almacenarlo
    doc = convert_decimal128_to_float(doc)

    # Filtrar el documento para conservar solo los campos necesarios
    filtered_doc = {
        "name": doc.get("name"),
        "summary": doc.get("summary"),
        "description": doc.get("description"),
        "reviews": [{"comments": review.get("comments")} for review in
doc.get("reviews", [])],
        "embedding": doc.get("embedding")
    }

    # Verificar si el documento ya existe en Elasticsearch
    if es.exists(index="listings_and_reviews", id=document_id):
        print(f"Documento {document_id} ya existe en Elasticsearch, omitiendo
inserción.")
    else:
        # Insertar el documento si no existe
        es.index(index="listings_and_reviews", id=document_id, body=filtered_doc)
        print(f"Documento {document_id} almacenado en Elasticsearch")
```

6. Crear el índice en ElasticSearch

La función `create_elasticsearch_index` crea un índice en Elasticsearch con una estructura de mapeo específica.

- Define un diccionario con el mapping que especifica los tipos de datos para los diferentes campos que se almacenarán en el índice: `name`, `summary`, `description`, y `reviews` (que es un campo anidado conteniendo comentarios).
- También define `embedding` como un vector denso de 768 dimensiones, optimizado para búsquedas de similitud mediante el uso de la métrica de similitud coseno.
- Luego, verifica si el índice `listings_and_reviews` ya existe.

```
# 4. Crear el índice en Elasticsearch con el mapeo adecuado
def create_elasticsearch_index(es):
    mapping = {
```

```
"mappings": {
  "properties": {
    "name": {
      "type": "text"
    },
    "summary": {
      "type": "text"
    },
    "description": {
      "type": "text"
    },
    "reviews": {
      "type": "nested",
      "properties": {
        "comments": {
          "type": "text"
        }
      }
    },
    "embedding": {
      "type": "dense_vector",
      "dims": 768,
      "index": True,
      "similarity": "cosine"
    }
  }
}

# Verificar si el índice ya existe, y crearlo si no
if not es.indices.exists(index="listings_and_reviews"):
    es.indices.create(index="listings_and_reviews", body=mapping)
    print("Índice 'listings_and_reviews' creado en Elasticsearch")
else:
    print("Índice 'listings_and_reviews' ya existe en Elasticsearch, no se crea uno nuevo.")
```

7. Ejecutar el Programa

La función `run_migrador` es la función principal del programa ya que coordina el flujo general del proceso de migración de datos desde MongoDB a Elasticsearch.

- Se conecta a la base de datos Mongo y se obtienen los documentos.
- Se inicializa un modelo de embeddings de texto con SentenceTransformer, que se utilizará para generar representaciones vectoriales de los documentos.
- Se establece una conexión a Elasticsearch y crea el índice.
- Itera sobre cada documento encontrado, calcula su embedding con los campos solicitados y luego almacena los campos solicitados de documento en Elasticsearch.

```
# Función principal
def run_migrador():
    # Leer documentos de MongoDB
    documents = read_documents_from_mongodb()

    # Inicializar el modelo de embeddings
    embedding_model = SentenceTransformer('all-mpnet-base-v2')

    # Conectar a Elasticsearch
    es = Elasticsearch(es_url, basic_auth=(ELASTIC_USER, ELASTIC_PASSWORD))
    print(f"Conectado a Elasticsearch en la URL: {es_url}")

    # Crear el índice con el mapeo adecuado
    create_elasticsearch_index(es)

    # Procesar cada documento individualmente
    for doc in documents:
        # Calcular embedding para el documento
        doc_with_embedding = calculate_embedding_for_document(doc,
embedding_model)

        # Almacenar el documento en Elasticsearch
        store_document_in_elasticsearch(doc_with_embedding, es)

        print("\n")

# Ejecutar el migrador
if __name__ == "__main__":
    print("Ejecutando...")
    run_migrador()
    print("\nProceso Finalizado")
```

API

Esta API tiene los endpoints necesarios para el funcionamiento de la interfaz de usuario. Se ejecuta como un Deployment.

1. Imports

```
import os
from pymongo import MongoClient
from elasticsearch import Elasticsearch
import pg8000
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS
from sentence_transformers import SentenceTransformer
```

Se hacen los imports para manejar las bases de datos que utiliza el proyecto, para definir los endpoints y manejar las solicitudes HTTP y para generar los embeddings de las canciones para compararlas con los apartamentos.

2. Variables de Entorno

```
POSTGRE_HOST = os.getenv('postgre_host')
POSTGRE_USER = os.getenv('postgre_user')
POSTGRE_PASSWORD = os.getenv('postgre_password')
POSTGRE_DBNAME = os.getenv('postgre_dbname')
POSTGRE_PORT = os.getenv('postgre_port')

MONGO_CLIENT = os.getenv('mongo_client')

ELASTIC_PASSWORD = os.getenv("ELASTIC_PASS")
ELASTIC_USER = os.getenv("ELASTIC_USER")
ELASTIC_SERVICE = os.getenv("ELASTIC")
ELASTIC_PORT = os.getenv("ELASTIC_PORT")
es_url = f"http://{ELASTIC_SERVICE}:{ELASTIC_PORT}"
```

Las variables de entorno que se emplean en este programa son para hacer las conexiones a PostgreSQL, Mongo Atlas y ElasticSearch.

3. Configuraciones

```
# Cargar el modelo de embeddings
embedding_model = SentenceTransformer('all-mpnet-base-v2')

# Conexión a PostgreSQL
def get_postgres_connection():
```

```
        return pg8000.connect(
            user=POSTGRE_USER,
            password=POSTGRE_PASSWORD,
            host=POSTGRE_HOST,
            port=POSTGRE_PORT,
            database=POSTGRE_DBNAME
        )

# Conexión a MongoDB
mongo_client = MongoClient(
    MONGO_CLIENT,
    tls=True,
    tlsAllowInvalidCertificates=True
)
mongo_db = mongo_client['LyricsDB']
lyrics_collection = mongo_db['LyricsCollection']

# Conexión a Elasticsearch
es = Elasticsearch(es_url, basic_auth=(ELASTIC_USER, ELASTIC_PASSWORD))

# Flask
app = Flask(__name__)
CORS(app, resources={r"/*": {"origins": "*"}})
```

En esta sección solo se carga el modelo de embeddings, se crean las conexiones con las bases de datos y se crea el Flask.

4. Endpoint /search

En este endpoint se hacen las búsquedas de canciones en las bases de datos. No importa cuál de las dos bases de datos se seleccione, está diseñado de manera que ambas retornan sus resultados con la misma estructura.

La que tiene tiempos de respuesta más rápidos es Mongo Atlas, y la forma que se utiliza para hacer el **ranking por relevancia** de los resultados es mediante que tan similar fue el query que el usuario le dio con los campos de la canción. Más adelante, se explica más a detalle como funciona este ranking en cada base de datos.

```
# Endpoint para búsqueda general en MongoDB o PostgreSQL
@app.route("/search", methods=["POST"])
def search():
    data = request.get_json()
    query = data.get("query")
    database = data.get("database")
```

En esta sección, se define el endpoint /search, que responde a solicitudes POST. Recibe los datos de la solicitud en formato JSON y extrae los parámetros query, que contiene el término de búsqueda, y database, que indica si la búsqueda debe realizarse en MongoDB o PostgreSQL.


```

if database == "mongo":
    # Realizar búsqueda en MongoDB usando el pipeline de búsqueda
    search_pipeline = [
        {
            "$search": {
                "index": "default", # Nombre del índice de búsqueda
                "text": {
                    "query": query,
                    "path": ["artist", "genres", "songs.song_name",
"songs.lyric", "songs.language", "popularity"]
                }
            },
            {
                "$project": {
                    "artist": 1,
                    "genres": 1,
                    "popularity": 1,
                    "link": 1, # Incluir el enlace del artista
                    "score": {"$meta": "searchScore"}, # Relevancia de la
búsqueda
                    "matching_songs": {
                        "$filter": {
                            "input": "$songs",
                            "as": "song",
                            "cond": {
                                "$or": [
                                    {"$regexMatch": {"input": "$$song.song_name",
"regex": query, "options": "i"}},
                                    {"$regexMatch": {"input": "$$song.lyric",
"regex": query, "options": "i"}}
                                ]
                            }
                        }
                    }
                }
            },
            {
                "$match": {
                    "matching_songs": {"$ne": []} # Filtrar documentos sin
canciones coincidentes
                }
            }
        ]

    results = list(lyrics_collection.aggregate(search_pipeline))

    # Procesar los resultados
    processed_results = []
    for doc in results:
        artist = doc['artist']
        genres = doc['genres']
        popularity = doc['popularity']

```

```

artist_link = doc['link'] # Link del artista
score = doc['score']
for song in doc['matching_songs']:
    processed_results.append({
        "artist": artist,
        "genres": genres,
        "song_name": song['song_name'],
        "lyric": song['lyric'],
        "language": song.get('language', "Unknown Language"),
        "popularity": popularity,
        "artist_link": artist_link, # Añadir link del artista
        "song_link": song['song_link'], # Añadir link de la canción
        "score": score # Relevancia de la búsqueda
    })

results = processed_results

```

En esta sección, si el parámetro database es "**mongo**", se ejecuta una búsqueda en MongoDB utilizando un pipeline de agregación.

- El primer paso del pipeline es el operador \$search, que permite hacer búsquedas de texto completo utilizando un índice de búsqueda específico. Este operador busca coincidencias exactas y similares entre los campos y la consulta proporcionada por el usuario.
- A continuación, el operador \$project se utiliza para definir qué campos incluir en los resultados. Además, se **calcula el score**, que representa la relevancia de cada documento respecto a la consulta, utilizando {"\$meta": "searchScore"}.
- Posteriormente, el operador \$filter se emplea para filtrar las canciones que coinciden con la consulta en sus títulos o letras.
- El operador \$match se utiliza para excluir documentos que no tienen canciones que coinciden con la búsqueda.
- Después de ejecutar el pipeline, los resultados se procesan y se estructuran en un formato que incluye todos los campos necesarios, listos para ser devueltos al usuario.

```

elif database == "postgres":
    # Realizar búsqueda en PostgreSQL
    connection = get_postgres_connection()
    cursor = connection.cursor()

    cursor.execute("""
        SELECT a.artist_name, a.genres, a.popularity, a.link AS artist_link,
        s.song_name, s.song_link, s.lyric, s.language,
        ts_rank(to_tsvector(s.lyric), plainto_tsquery(%s)) AS rank
        FROM Songs s
        JOIN Artists a ON s.artist_id = a.artist_id
        WHERE a.artist_name ILIKE %s OR s.lyric ILIKE %s
        ORDER BY rank DESC
    """, (query, f'%{query}%', f'%{query}%'))

```

```
# Procesar los resultados para que coincidan con el formato de MongoDB
results = []
for row in cursor.fetchall():
    results.append({
        "artist": row[0],
        "genres": row[1],
        "song_name": row[4],
        "lyric": row[6],
        "language": row[7],
        "popularity": row[2],
        "artist_link": row[3],
        "song_link": row[5],
        "score": row[8]
    })

cursor.close()
connection.close()
```

Si el parámetro database es "**postgres**", se establece una conexión a PostgreSQL y se ejecuta una consulta SQL para buscar canciones y artistas.

- Primero, se establece una conexión a la base de datos y se crea un cursor para ejecutar la consulta. En esta consulta, se seleccionan el nombre del artista, géneros, popularidad, enlaces, letras e idioma de las canciones, así como el ranking de relevancia.
- Se utiliza la función `ts_rank` para calcular una **puntuación de relevancia** que indica que tanto la letra de la canción coincide con una consulta de texto dada. Se utiliza `to_tsvector` para transformar la letra en un vector de texto y `plainto_tsquery` para generar un texto plano para la consulta, a partir del query del usuario.
El resultado es un valor numérico que representa la importancia del documento, cuanto más alto sea el valor devuelto por `ts_rank`, más relevante es el resultado de la consulta. Esto permite a los usuarios ordenar los resultados según su relevancia.
- El operador `ILIKE` permite realizar búsquedas insensibles a mayúsculas y minúsculas de el query que da el usuario, comparandolo con el nombre del artista y con la letra.
- Después de ejecutar la consulta, los resultados se procesan para que coincidan con el formato utilizado en MongoDB y se cierran el cursor y la conexión a la base de datos.

```
else:
    return jsonify({"error": "Especifique una base de datos válida"}), 400

return jsonify(results)
```

- Si el valor de database no es ni "mongo" ni "postgres", se devuelve un error JSON con un mensaje que indica que se debe especificar una base de datos válida.
- Finalmente, si la búsqueda fue exitosa en alguna de las bases de datos, se devuelven los resultados en formato JSON.

5. Endpoint /apartment/search

Buscar apartamentos similares en el índice de Elasticsearch, utilizando embeddings generados a partir de un texto proporcionado por el usuario.

- Se extrae el campo `selected_text` del cuerpo de la solicitud en formato JSON.
- Se generan embeddings para el texto utilizando el modelo, convirtiendo el texto en un vector numérico que captura su significado semántico.
- Se construye una consulta KNN para buscar apartamentos similares en Elasticsearch, especificando el campo `embedding`, el vector de consulta, y configurando el número de resultados a devolver (`k`) y los candidatos a considerar (`num_candidates`).
- Después de ejecutar la búsqueda en el índice `listings_and_reviews`, se procesan los resultados, extrayendo información relevante como el nombre, resumen, descripción y comentarios de las reseñas de cada apartamento.
- Finalmente se devuelven como respuesta en formato JSON.

```
# Endpoint para convertir texto en embeddings y buscar apartamentos similares en
Elasticsearch
@app.route("/apartment/search", methods=["POST"])
def apartment_search():
    data = request.get_json()
    selected_text = data.get("selected_text")
    if not selected_text:
        return jsonify({"error": "El campo 'selected_text' es requerido"}), 400

    embeddings = embedding_model.encode(selected_text).tolist()

    query = {
        "knn": {
            "field": "embedding",
            "query_vector": embeddings,
            "k": 10,
            "num_candidates": 50
        }
    }

    response = es.search(index="listings_and_reviews", body=query)

    results = []
    for hit in response['hits']['hits']:
        name = hit['_source'].get('name', 'Unknown Apartment')
        summary = hit['_source'].get('summary', 'No summary available')
        description = hit['_source'].get('description', 'No description
available')
        reviews = hit['_source'].get('reviews', [])

        # Procesar los comentarios en 'reviews'
        reviews_list = [review.get("comments", "") for review in reviews]

        # Agregar el resultado a la lista
        results.append({
```

```

        "name": name,
        "summary": summary,
        "description": description,
        "reviews": reviews_list
    })

    return jsonify(results)

```

6. Endpoint /distinct

Obtiene todos los géneros musicales y lenguajes únicos presentes en la colección de letras de canciones almacenadas en Mongo Atlas. La interfaz gráfica requiere de este endpoint para cargarlos para ser usados como filtros. Se eligió usar Mongo ya que es más rápida y tiene los mismos datos que hay en Postgre.

- La función inicia obteniendo todos los géneros únicos de la colección utilizando el método `distinct` en el campo "genres". Los géneros se separan y se añaden a un conjunto para garantizar que no haya duplicados y luego se transforman en una lista.
- Luego, la función obtiene los lenguajes únicos en el campo "songs.language" de la misma manera, filtrando los resultados para incluir solo idiomas válidos.
- Los géneros y lenguajes distintos se estructuran en un diccionario y se devuelven en formato JSON como respuesta al usuario, permitiendo que la aplicación cliente acceda fácilmente a esta información.

```

# Endpoint para obtener todos los géneros y lenguajes distintos
@app.route("/distinct", methods=["GET"])
def distinct_fields():
    # Obtener todos los géneros únicos
    genres_result_temp = lyrics_collection.distinct("genres")

    generos_unicos = set()

    # Separar los géneros y agregarlos al conjunto
    for genero in genres_result_temp:
        generos_separados = genero.split('; ')
        for g in generos_separados:
            generos_unicos.add(g.strip()) # Usar strip() para eliminar espacios
en blanco

    # Convertir el conjunto de vuelta a una lista (opcional)
    genres_result = list(generos_unicos)

    # Obtener todos los lenguajes únicos
    languages_result_temp = lyrics_collection.distinct("songs.language")

    languages_result = []
    for lang in languages_result_temp:
        if(len(lang)==2):
            languages_result.append(lang)

    # Estructurar el resultado
    result = {

```

```
        "distinct_genres": genres_result,  
        "distinct_languages": languages_result  
    }  
  
    return jsonify(result)
```

7. Ejecutar la API de Flask


Se ejecuta la API en el puerto 5005 para que la UI pueda acceder.

```
if __name__ == "__main__":  
    app.run(host="0.0.0.0", port=5005)  
    print("Terminando API...")
```

UI


La UI es una interfaz web, implementada con react, sencilla que nos permitira hacer las consultas las bases de datos de una manera visual y mas intuitiva.

Inicialmente esto es lo que usuario puede observar:

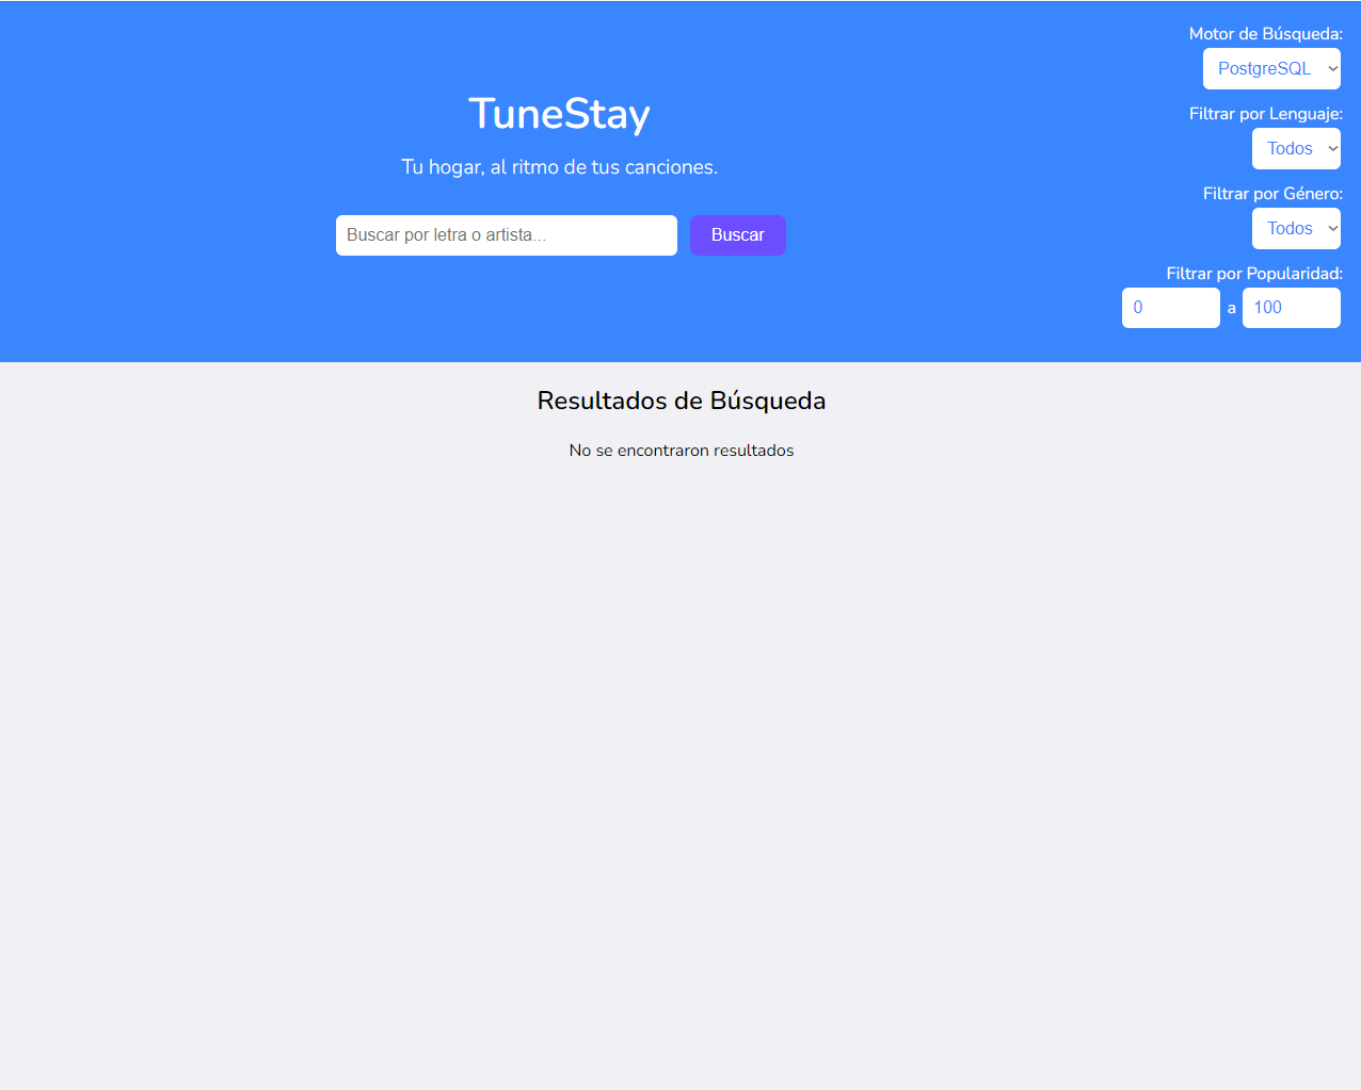

Cabecera del sitio:

- Título, slogan y barra de búsqueda:

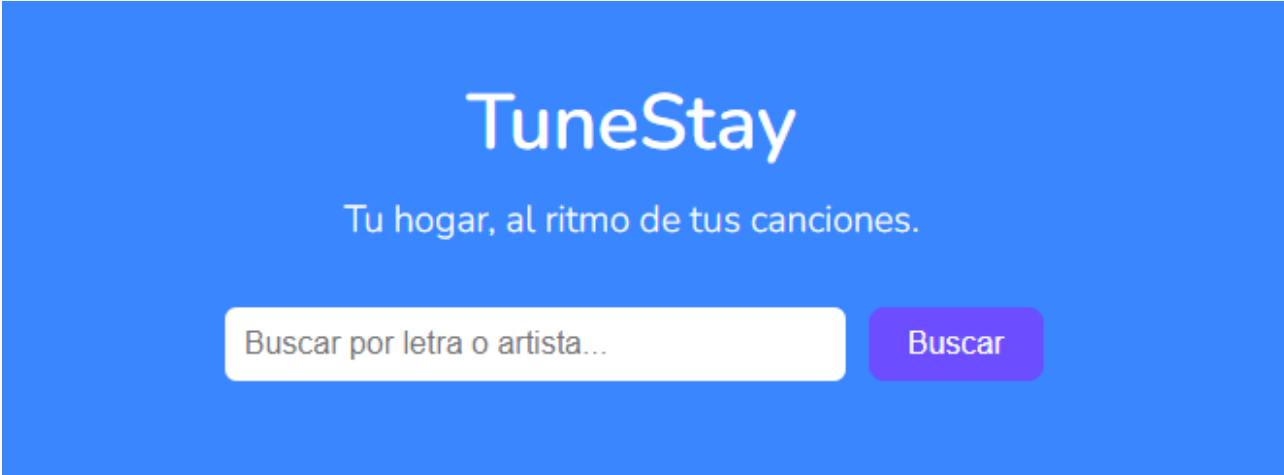

Acá el usuario puede realizar la búsqueda de las canciones que desee

- Sección de filtros:



Acá el usuario puede usar los distintos filtros para refinar aún más su búsqueda según:

- Motor de búsqueda
- Lenguaje
- Género
- Popularidad

Cuerpo del sitio

- La sección principal se muestra vacía en un principio:



Una vez se realiza una búsqueda, el contenido se actualiza con las coincidencias encontradas:

TuneStay

Tu hogar, al ritmo de tus canciones.

Hello

Buscar

Motor de Búsqueda:

PostgreSQL

Filtrar por Lenguaje:

Todos

Filtrar por Género:

Todos

Filtrar por Popularidad:

0

a

100

Resultados de Búsqueda

Hello - Cody Simpson

Género: Pop; Romántico; Dance, Popularidad: 0.0, Lenguaje: en

Hello - Beyoncé

Género: Pop; R&B; Black Music, Popularidad: 205.5, Lenguaje: en

Hello, Hello - Lady Gaga

Género: Dance; Pop; Pop/Rock, Popularidad: 56.2, Lenguaje: en

Smells Like Teen Spirit - Michael Bublé

- Resultados: Cada sección de los resultados muestra el nombre, artista, género, popularidad y lenguaje de la canción:

Hello - Cody Simpson

Género: Pop; Romántico; Dance, Popularidad: 0.0, Lenguaje: en

Si se selecciona un resultado en particular, se despliega la información completa de la canción:

33 / 42

Hello de Cody Simpson

Género: Pop; Romántico; Dance

Popularidad: 0.0

Lenguaje: en

Score: 0.09897826

Letra: I like this right here
I like it when you say hello

Hey girl, you're my sun now
You get me so high, like the supernova
I'm like oh oh, she's headed for the door
I tear down every fella just to be your only Casanova
I gotta get your number before you go

Staring at the ceiling, girl you got me dreaming
Listen to the dial tone
Take another minute
Push another digit
Girl, pick up your phone
(Hello)

Cause I just wanna hear you say hello
Hello.. hello.. hello..
Can you hear my heart beat through the phone?
Hello.. hello.. hello..

I just wanna hear you say hello
Hello.. hello.. hello..
~ ~ ~ ~ ~

Al final, después de las lyrics, se puede encontrar un cuadro para añadir texto y unos botones:

¡Copie y pegue aquí la sección de la letra en base a la que desea buscar!

Buscar apartamentos basados en la letra

Volver a los resultados

- El botón "volver a los resultados" nos permite regresar a la lista de canciones anterior:

Resultados de Búsqueda
<div><div>Hello - Cody Simpson</div><div>Género: Pop; Romántico; Dance, Popularidad: 0.0, Lenguaje: en</div></div>
<div><div>Hello - Beyoncé</div><div>Género: Pop; R&B; Black Music, Popularidad: 205.5, Lenguaje: en</div></div>
<div><div>Hello, Hello - Lady Gaga</div><div>Género: Dance; Pop; Pop/Rock, Popularidad: 56.2, Lenguaje: en</div></div>
<div><div>Smells Like Teen Spirit - Michael Bublé</div><div></div></div>

- Si rellenas el campo de texto con algún fragmento de las lyrics de la canción y presionas el botón "Buscar apartamentos basados en la letra", se desplegará una serie de resultados con

los apartamentos que más se adecúen a la búsqueda:

Hey girl, you're my sun now
You get me so high, like the supernova

Buscar apartamentos basados en la letra

Resultados de Apartamentos

<p>1 min MTR, nice sunshine(203)</p> <p>Resumen: 1分鐘到港鐵站(旺角站) 約90平方呎 開放式設計 內設獨立衛生間 備註:需要走一層樓梯 硬件: 空調、熱水、吹風機、可接收本地中英文電視台的高清電視、掛衣架、熨斗(供借用)、雪櫃(共用) 梳洗用品: 毛巾、拖鞋、洗髮水、沐浴露、衛生紙 服務: 入住前清潔房間並換上新的床笠、枕袋和被套、每天打掃</p>	<p>酒店式公寓,厅床出租,尊享免费泳池、健身房,仅限女性!Bunk Bed,"NO BOYS"!</p> <p>Resumen: 这是一个酒店式公寓的客厅床位,酒店的泳池,健身房,会所住客都可以免费使用,酒店在红磡火车站及红馆旁边,步行几分钟可以到达,还有免费穿梭巴士到尖沙咀地铁站,客厅面积很大,30平米左右占公寓一半面积,连着开放式厨房,厅床是一张上下铺,大小跟大学校园的宿舍床铺一样,下铺固定有一可爱的菲佣姐姐居住,负责打扫公寓卫生及接待您的入住,如果您介意的话请慎重选择,由于下铺住着女性,所以如果您是男生请不要预定,感谢您的关注!</p>	<p>antiguo loft-barna</p> <p>Resumen: Mi alojamiento es perfecto para parejas que quieran pasar unos días en Barcelona muy cerca del centro y de la noche nocturna.....casa antigua con encanto ... casa de piedra de hace 11 siglos de historia .. en esta zona de Barcelona estaba llena de fábricas y por los alrededores eran donde vivía la gente obrera está a 5 minutos de las Ramblas... muy cerca de las playas de Barcelona</p>
<p>Ev merkezi bir yer</p> <p>Resumen: Ev merkezi bir yer</p>	<p>【星樺】设计师原创和风loft设计 罗湖口岸 火车站东门 国贸 双地铁口 城市夜景 精装一房一厅</p> <p>Resumen: 房间装修风格为日式风,星星灯的布置让您度过浪漫的夜晚.房间干</p>	<p>6 People (6 個人房設私人獨立浴室) T+T</p> <p>Resumen: 這是供6個人住的 2間3人房 以上每個房間內都設有私人內獨立浴室。房間內有齊基本日常用品 , 如洗頭</p>

- Si seleccionas alguno de los apartamentos, en la parte inferior se desplegará la descripción completa del apartamento y todas las reseñas que este tenga:

Descripción completa de ANITAHOUSE:

Sejam bem vindos.. Nesta casa encontrara o espaço ideal para desfrutarem de umas boas férias. A moradia tem duas frentes com dois andares (Website hidden by Airbnb) localizada em vila nova de Gaia.. Devesas local sossegado bons acessos com transportes perto da casa...muito comercio por perto bons acessos 5 minutos do Porto. No segundo piso tem um amplo quarto com suite. No primeiro piso ira usufruir de mais dois quartos com TV uma casa de banho de serviço uma cozinha equipada,sala de estar e de jantar....ate ja Entrada privada... Claro que sim... Local sossegado com bons acessos Comboio autocarro... Todos os quartos tem TV e podem usufruir de um bom espaço no exterior para apanhar um pouco de sol..

Reseñas de ANITAHOUSE:

Encontramos un alojamiento precioso y cómodo en una zona en la que era fácil aparcar con todo lo necesario para una aloja miento cómodo y cerca de sitios para comer o cenar como el Dom Gancho donde se come una francesinha deliciosa y una sangría espectacular y al que llegamos a pie. Había cerca también supermercados donde comprar lo necesario para prepararse algo en casa. Luis nos atendió muy rápidamente y nos aconsejó donde comer y que ver en la ciudad y tardó menos de dos minutos en acudir para entregárnoslo la llave. El alojamiento tenía de todo y estaba mejor decorado y equipado de lo que espera esperábamos. Sin duda para aconsejar y volver.

Nice spacious flat with vary nice hosts. Looks much better than on photos.


Great place, friendly host that took their time out when we needed help. It has WiFi and it is a very comfortable place for friends or family to stay at.

Hemos pasado unos días en este alojamiento para conocer Oporto y alrededores. El apartamento es maravilloso y el trato recibido por parte de Luis y de Ana ha sido inmejorable. Por las noches se descansa fenomenal, ya que no se oye nada de ruido. Justo enfrente de la casa hay un bar/caféteria donde se desayuna muy bien. Y la estación de tren para moverte a

Bases de Datos

- PostgreSQL

Diagrama Relacional de la base de datos LyricsDB.

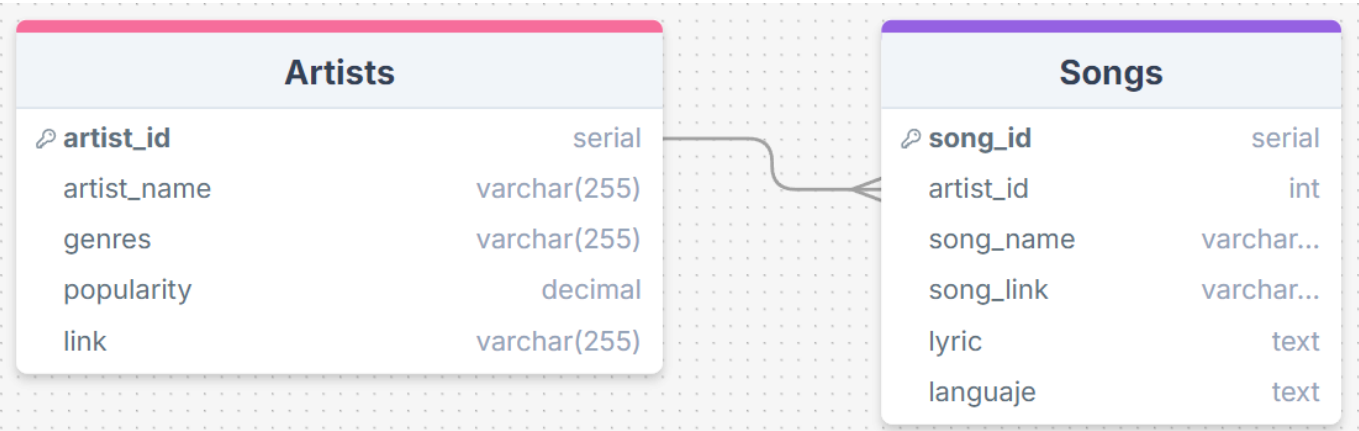

- **MongoDB**

Schema de la colección LyricsCollection

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "artist": "string",
  "genres": "string",
  "popularity": "string",
  "link": "string",
  "songs": [
    {
      "song_name": "string",
      "song_link": "string",
      "lyric": "string",
      "language": "string"
    }
  ]
}
```

- **ElasticSearch**

Documentación del mapping del índice listings_and_reviews de Elasticsearch:

```
{
  "mappings": {
    "properties": {
      "name": {
        "type": "text"
      },
      "summary": {
        "type": "text"
      },
      "description": {
        "type": "text"
      },
      "reviews": {
        "type": "nested",
        "properties": {
          "comments": {
            "type": "text"
          }
        }
      },
      "embedding": {
        "type": "dense_vector",
        "dims": 768,
        "index": true,
        "similarity": "cosine"
      }
    }
  }
}
```

Pruebas Realizadas

Revisión de pods para verificar si están funcionando correctamente. Además, para probar los diferentes componentes se tienen dos tipos de prueba, estos son: pruebas con Postman u otro servicio para revisar si las rutas estan funcionando correctamente en el caso de la API escrita en Python con Flask y pruebas unitarias en el caso del API, el Loader y el Migrador. Además, se mostraron pruebas utilizando la UI creada para el proyecto.

Para las pruebas unitarias solamente se necesesita ejecutar el proyecto y luego revisar en la consola al ejecutar el comando de *build.sh* si las pruebas tuvieron exito. Esto se verá parte por partes en el siguiente apartado donde se mostraran los resultados de las pruebas unitarias.

Resultados de las Pruebas Realizadas

Se realizaron pruebas unitarias para la API, el Loader y el Migrador. Los resultados de cada una de las pruebas se mostraran al ejecutar **build.sh**. Para las pruebas unitarias, se utilizó la librería de unittest que viene incluida en las versiones más recientes de python. En caso de que las pruebas sean existosas en los logs del pods debería aparecer "RAN {numero_de_tests} in {tiempo_de_ejecución}" y luego un "OK". En caso contrario en lugar del "OK", aparece FAILED (failures={numero_de_fails}) e indica en que linea falló y que tipo de error ocurrió.

En las siguientes imagenes, están los resultado de las pruebas unitarias de cada uno de los componentes. Asimismo, se utilizó el módulo **mock** de la librería de unittest para simular objetos, servicios externos y partes de las funciones.

API

En este módulo se probaron 4 endpoints. Los endpoints que se probaron son **/search**, **/apartment/search** y **/distinct**. Además se realizó una prueba unitaria para la función de 'encode' que sirve para generar un embedding. Para esta parte se realizaron un total de 5 pruebas y todas dieron como resultado 'OK' indicando que las pruebas tuvieron exito. Son 5 pruebas ya que para la función de prueba para el endpoint de **/search** se necesitaba demostrar que funcionaba tanto con MongoDB como con PostgreSQL. Asimismo, para mantener el orden, en el archivo de unitTests.py dentro de la carpeta **/api/app** se creo una clase que contiene las funciones relacionadas con la busqueda de canciones y la función de encode y otra para la función relacionada a los apartamentos. A continuación se muestra una imagen del texto que debería salir en pantalla una vez ejecutado el proyecto donde lo primero que se muestra son los tests del API.

```
Running unit tests for API...
```

```
Ejecutando API...
```

```
.....
```

```
-----  
Ran 5 tests in 18.111s
```

```
OK
```

Loader

Los distintos mensajes que salen en la imagen son logs para verificar que ciertas partes de algunas funciones se esten ejecutando correctamente. Para estas pruebas unitarias se tiene una clase para las funciones de inserción y otra para las demás. Asimismo, la función para la inserción de artistas ubicada en este módulo

cuentan con varios unit tests para verificar distintos casos. Estos casos son: insertar un artista nuevo e insertar un artista existente.

```
Running unit tests for loader...
Siguiente Artista: Artist1
INSERTANDO ARTISTA EN PostgreSQL
INSERTANDO CANCIONES EN PostgreSQL
OMITIENDO INSERCIÓN DE CANCIONES EN MongoDB.
Artista ya existente en MongoDB: Artist1
.
Siguiente Artista: Artist1
INSERTANDO ARTISTA EN PostgreSQL
INSERTANDO CANCIONES EN PostgreSQL
OMITIENDO INSERCIÓN DE CANCIONES EN MongoDB.
Artista ya existente en MongoDB: Artist1
.Artista insertado en MongoDB: Nuevo Artista
.Descargando test.csv a test_folder\test.csv
..Parseando archivo folder\file.csv
.
-----
Ran 6 tests in 0.071s
OK
```

Migrador

Para el Migrador solamente hay cuatro funciones principales (**read_documents_from_mongodb()**, **calculate_embedding_for_document**, **store_document_in_elasticsearch** y **create_elasticsearch_index**) por lo tanto se tiene una prueba para cada función. Para hacer estas pruebas se simulaban los servicios de Mongo y los de ElasticSearch.

```
Running unit tests for migrador...
Embedding calculado para el documento 1
.Indice 'listings_and_reviews' creado en Elasticsearch
.Conectando a MongoDB con la cadena de conexión: None
Se han leído 1 documentos desde MongoDB
.Documento 1 almacenado en Elasticsearch
.
-----
Ran 4 tests in 0.033s
OK
```


Recomendaciones y Conclusiones

Recomendaciones

1. Asegurarse de que cada componente (bases de datos, API, UI, carga de datos, y migrador) esté completamente automatizado con Kubernetes y Helm Charts, evitando configuraciones manuales al máximo.
2. Implementar pruebas unitarias para cada componente, especialmente en la API y los módulos de carga de datos y migración, asegurando que se cubran casos límite.
3. Realizar commits regulares en el repositorio, para mantener un historial claro de cambios y permitir colaboraciones sin conflictos.
4. Verificar la calidad de los embeddings generados por el LLM para evitar incoherencias en los resultados de búsqueda y recomendaciones.
5. Configurar Prometheus y Grafana para monitorear el rendimiento de la API, bases de datos y Jobs de Kubernetes, lo cual facilitará la detección temprana de problemas.
6. Ajustar los índices y mappings para mejorar el rendimiento de las búsquedas full-text en Elasticsearch, principalmente en campos de alto tráfico como name, summary, y description.
7. Diseñar la UI en React de manera que sea intuitiva y permita una navegación fluida entre las funciones de búsqueda y recomendaciones, implementando filtros claros y accesibles.
8. Realizar pruebas de integración constantes entre la UI y la API, así como entre los componentes de carga y migración, para asegurar que se comuniquen correctamente.
9. Diseñar una estrategia de recuperación en caso de fallo en las bases de datos, usando réplicas y backups para evitar pérdida de datos críticos.
10. Utilizar diagramas de arquitectura, diagramas de flujo y ejemplos de código en Markdown para que la documentación sea comprensible para cualquier persona con conocimientos básicos en computación.

Conclusiones

1. La automatización mediante Kubernetes y Docker fue fundamental para facilitar la instalación y despliegue de los múltiples componentes del proyecto.
2. El uso conjunto de bases de datos SQL y NoSQL permitió una estructura de datos más flexible, aunque también presentó retos en la sincronización y migración de datos.
3. Los embeddings jugaron un papel crucial en la recomendación de apartamentos, mostrando el potencial de combinar procesamiento de texto con bases de datos para recomendaciones personalizadas.
4. La efectividad de la interfaz de usuario dependió en gran medida de la robustez de la API, destacando la necesidad de pruebas y validación constante en los endpoints.
5. Las pruebas unitarias demostraron ser esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de cada componente, evitando errores en fases avanzadas del proyecto.
6. La implementación de Kubernetes facilitó la escalabilidad del sistema, permitiendo que se adapte a un aumento en la carga de trabajo y en las consultas de los usuarios.
7. La migración de datos entre MongoDB y Elasticsearch presentó desafíos técnicos, principalmente en la conversión de estructuras y generación de embeddings.
8. Los procesos de carga y migración, así como el procesamiento de embeddings, requirieron un uso intensivo de recursos, especialmente en términos de procesamiento y almacenamiento.
9. La documentación clara facilitó la comprensión y despliegue del sistema por otros miembros del equipo y simplificó la revisión final del proyecto.
10. El uso revisiones continuas permitió iterar rápidamente sobre el desarrollo, corrigiendo problemas de integración antes de la fase final y logrando una entrega más pulida.