



# S6/L1 EXPLOIT FILE UPLOAD




AVVIAMO BURPSUITE E METTIAMO IL PROXI IN “INTERCEPTION IS ON”, DA BURP, AVVIAMO UNA SESSIONE PER CONNETTERCI ALLA DVWA DI META.

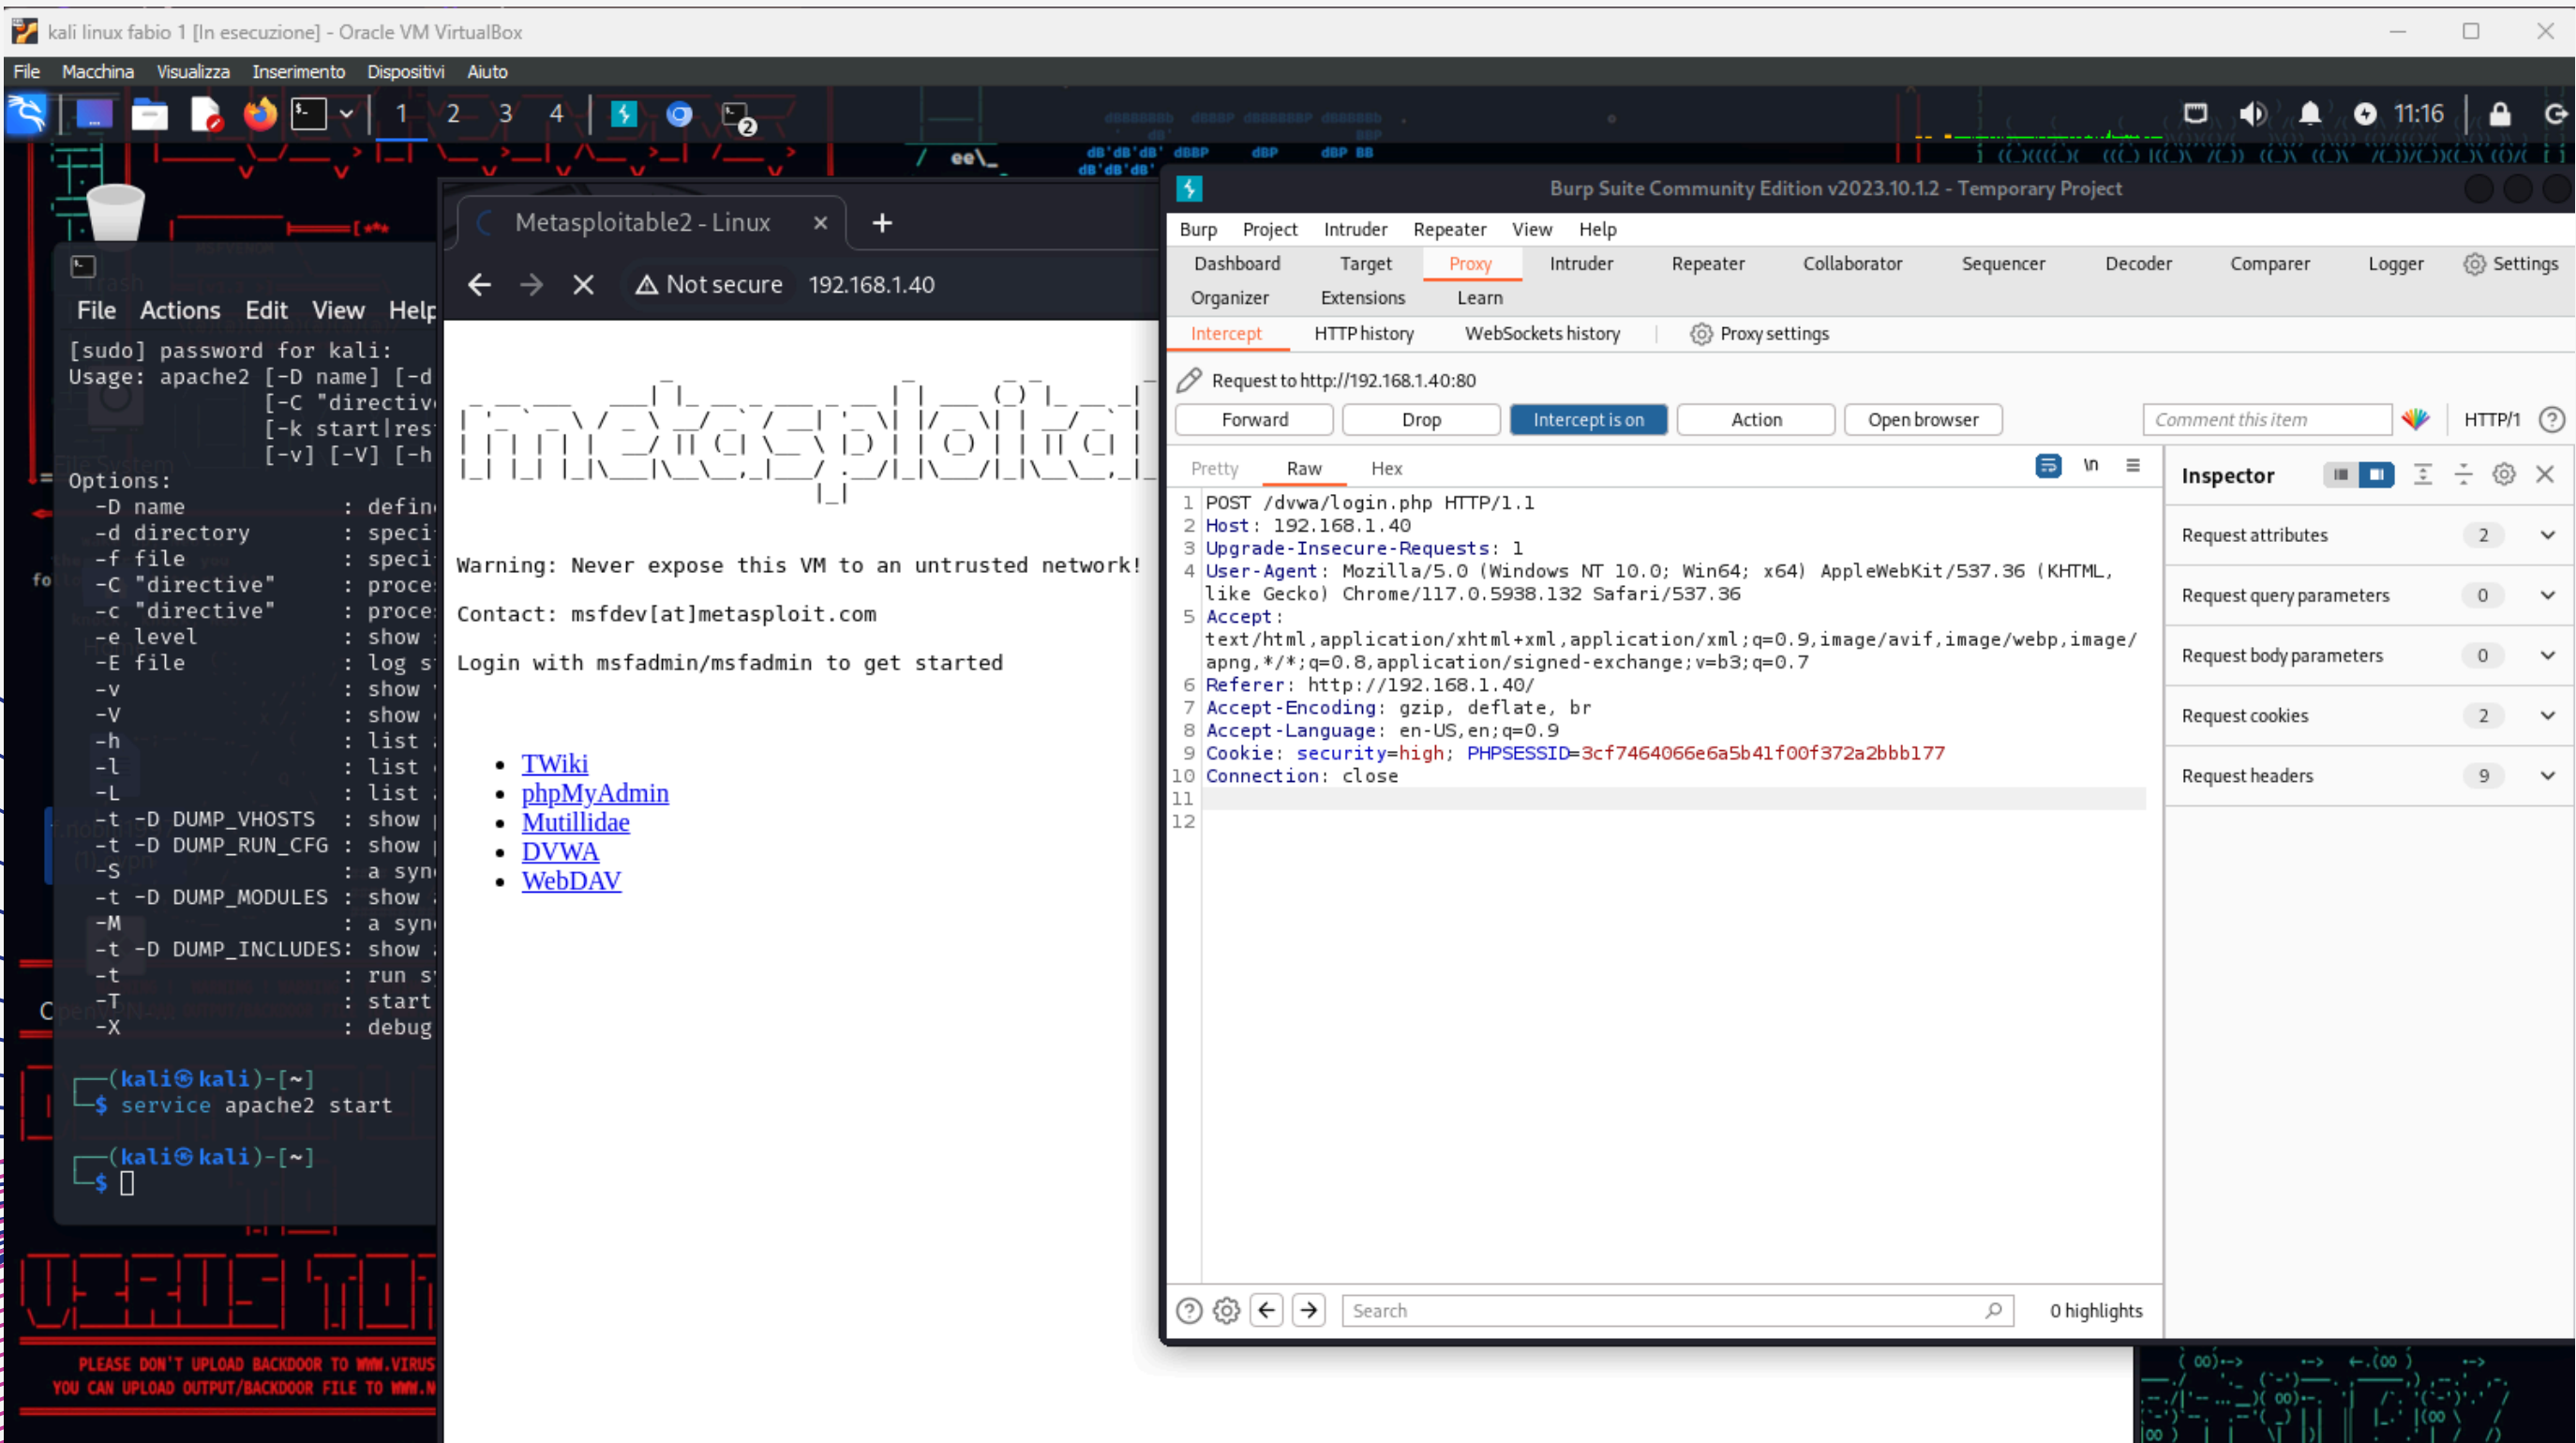


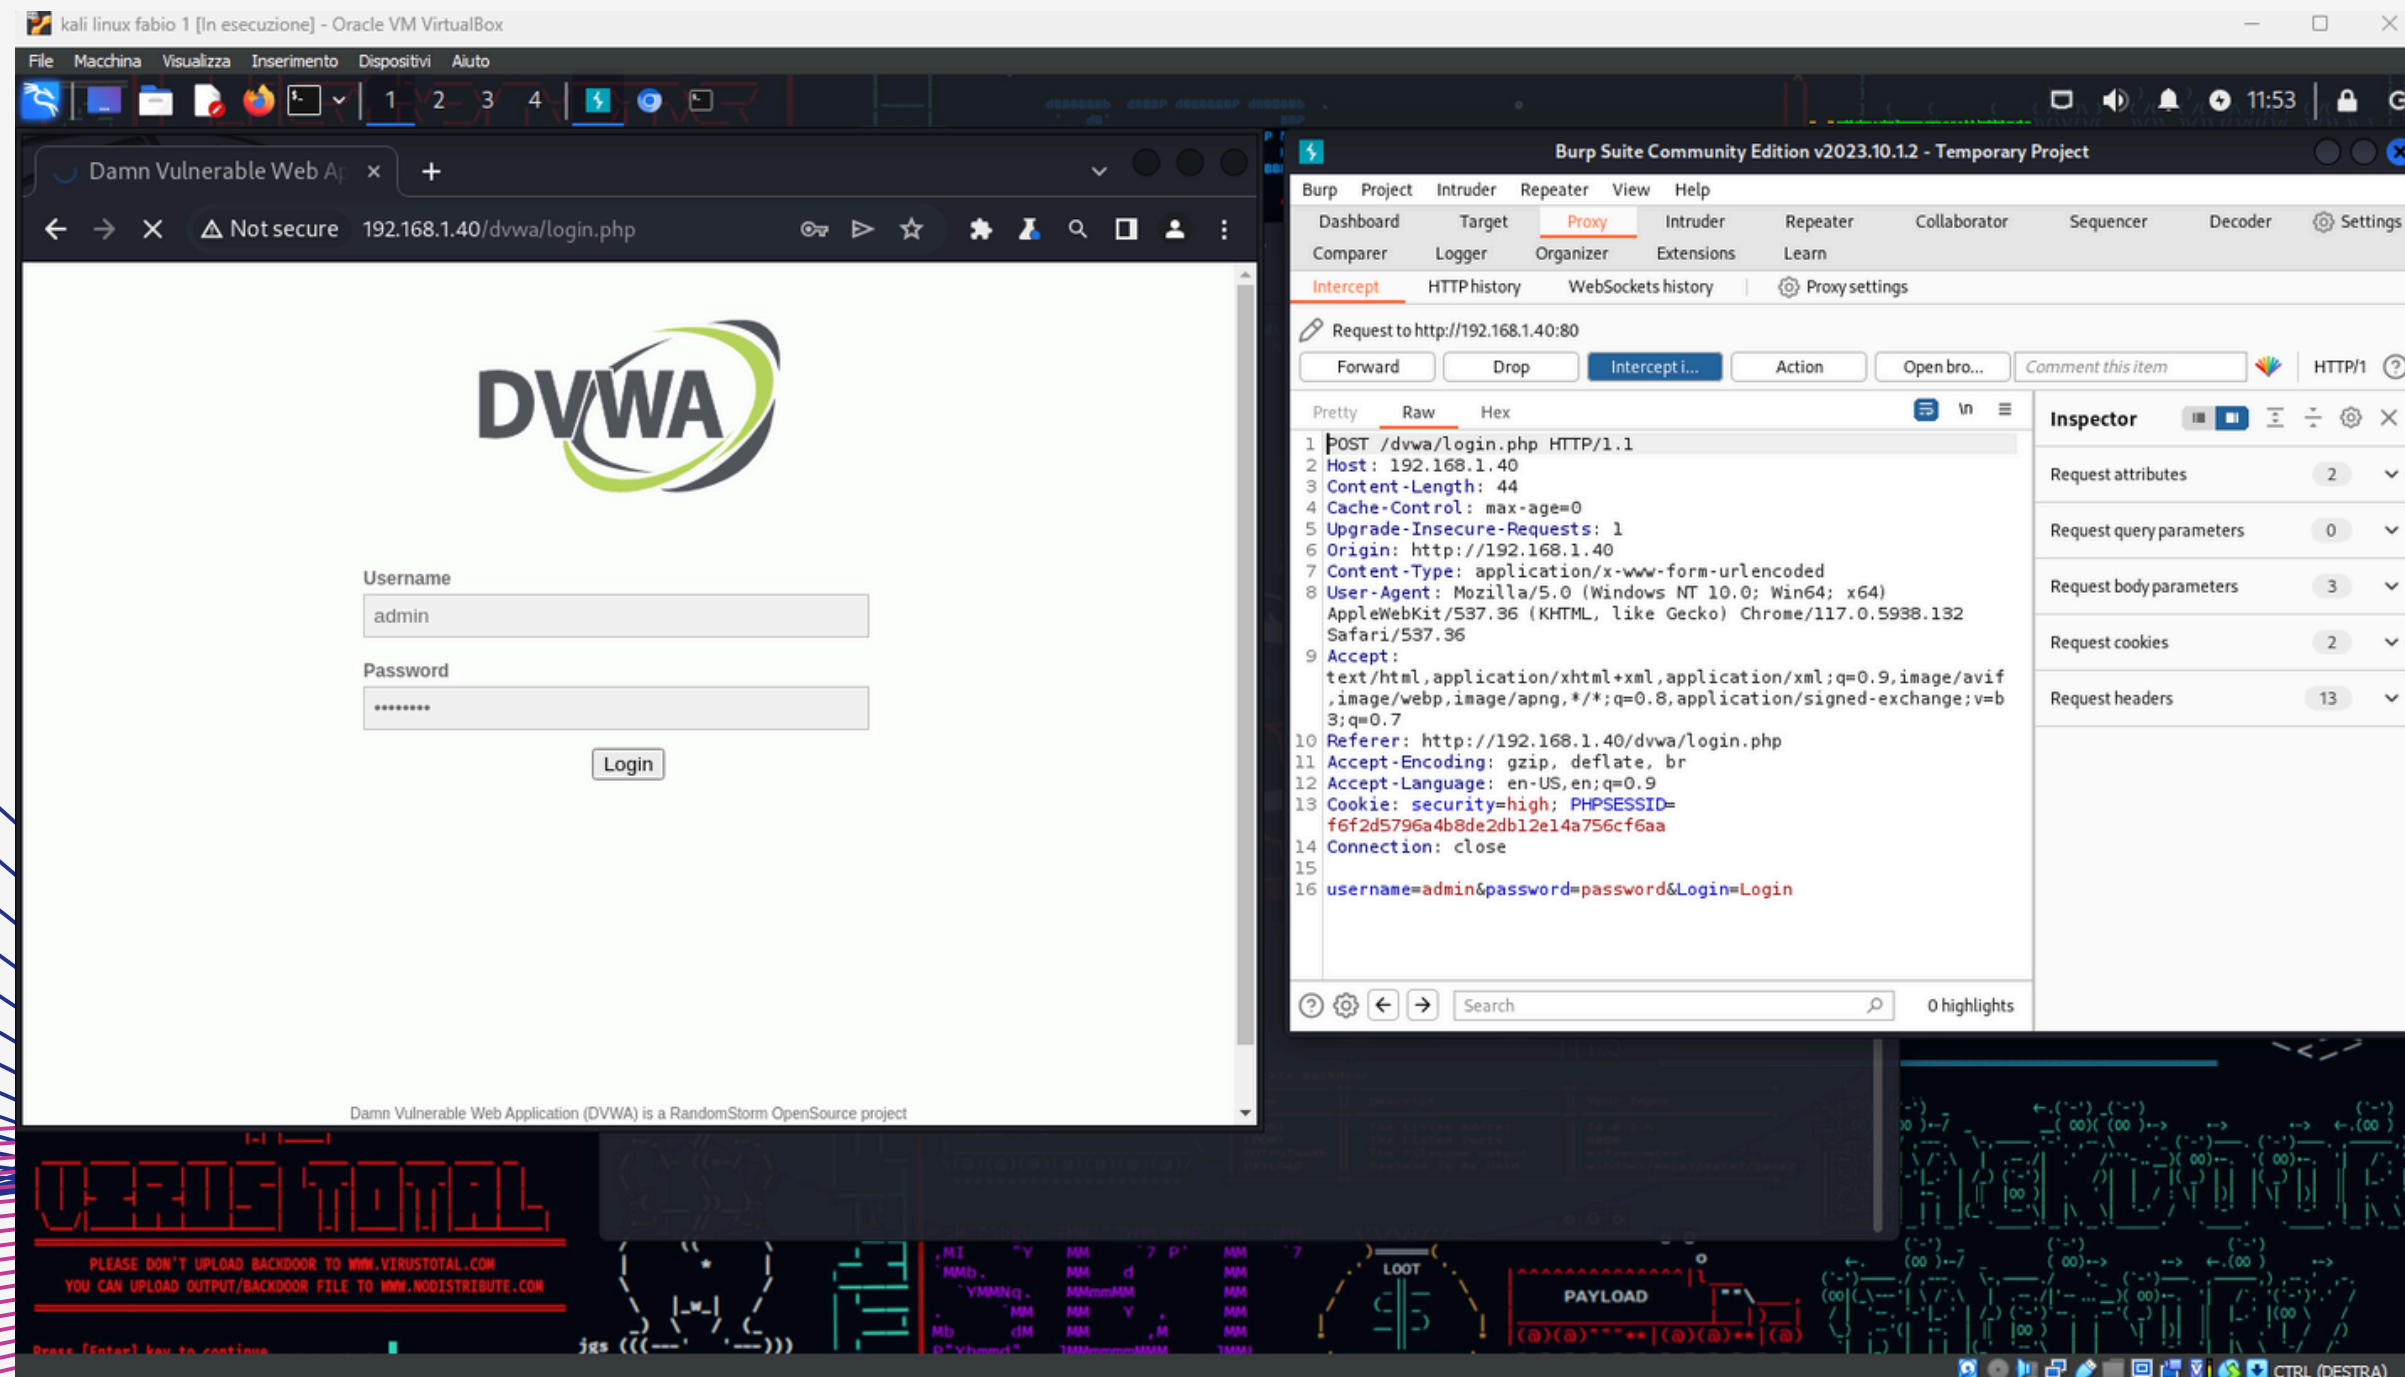

INSERIAMO LE CREDENZIALI E  
VEDIAMO COME BURP INTERCETTA LE  
CREDENZIALI E LE INSERISCE NELLA  
RICHIESTA POST

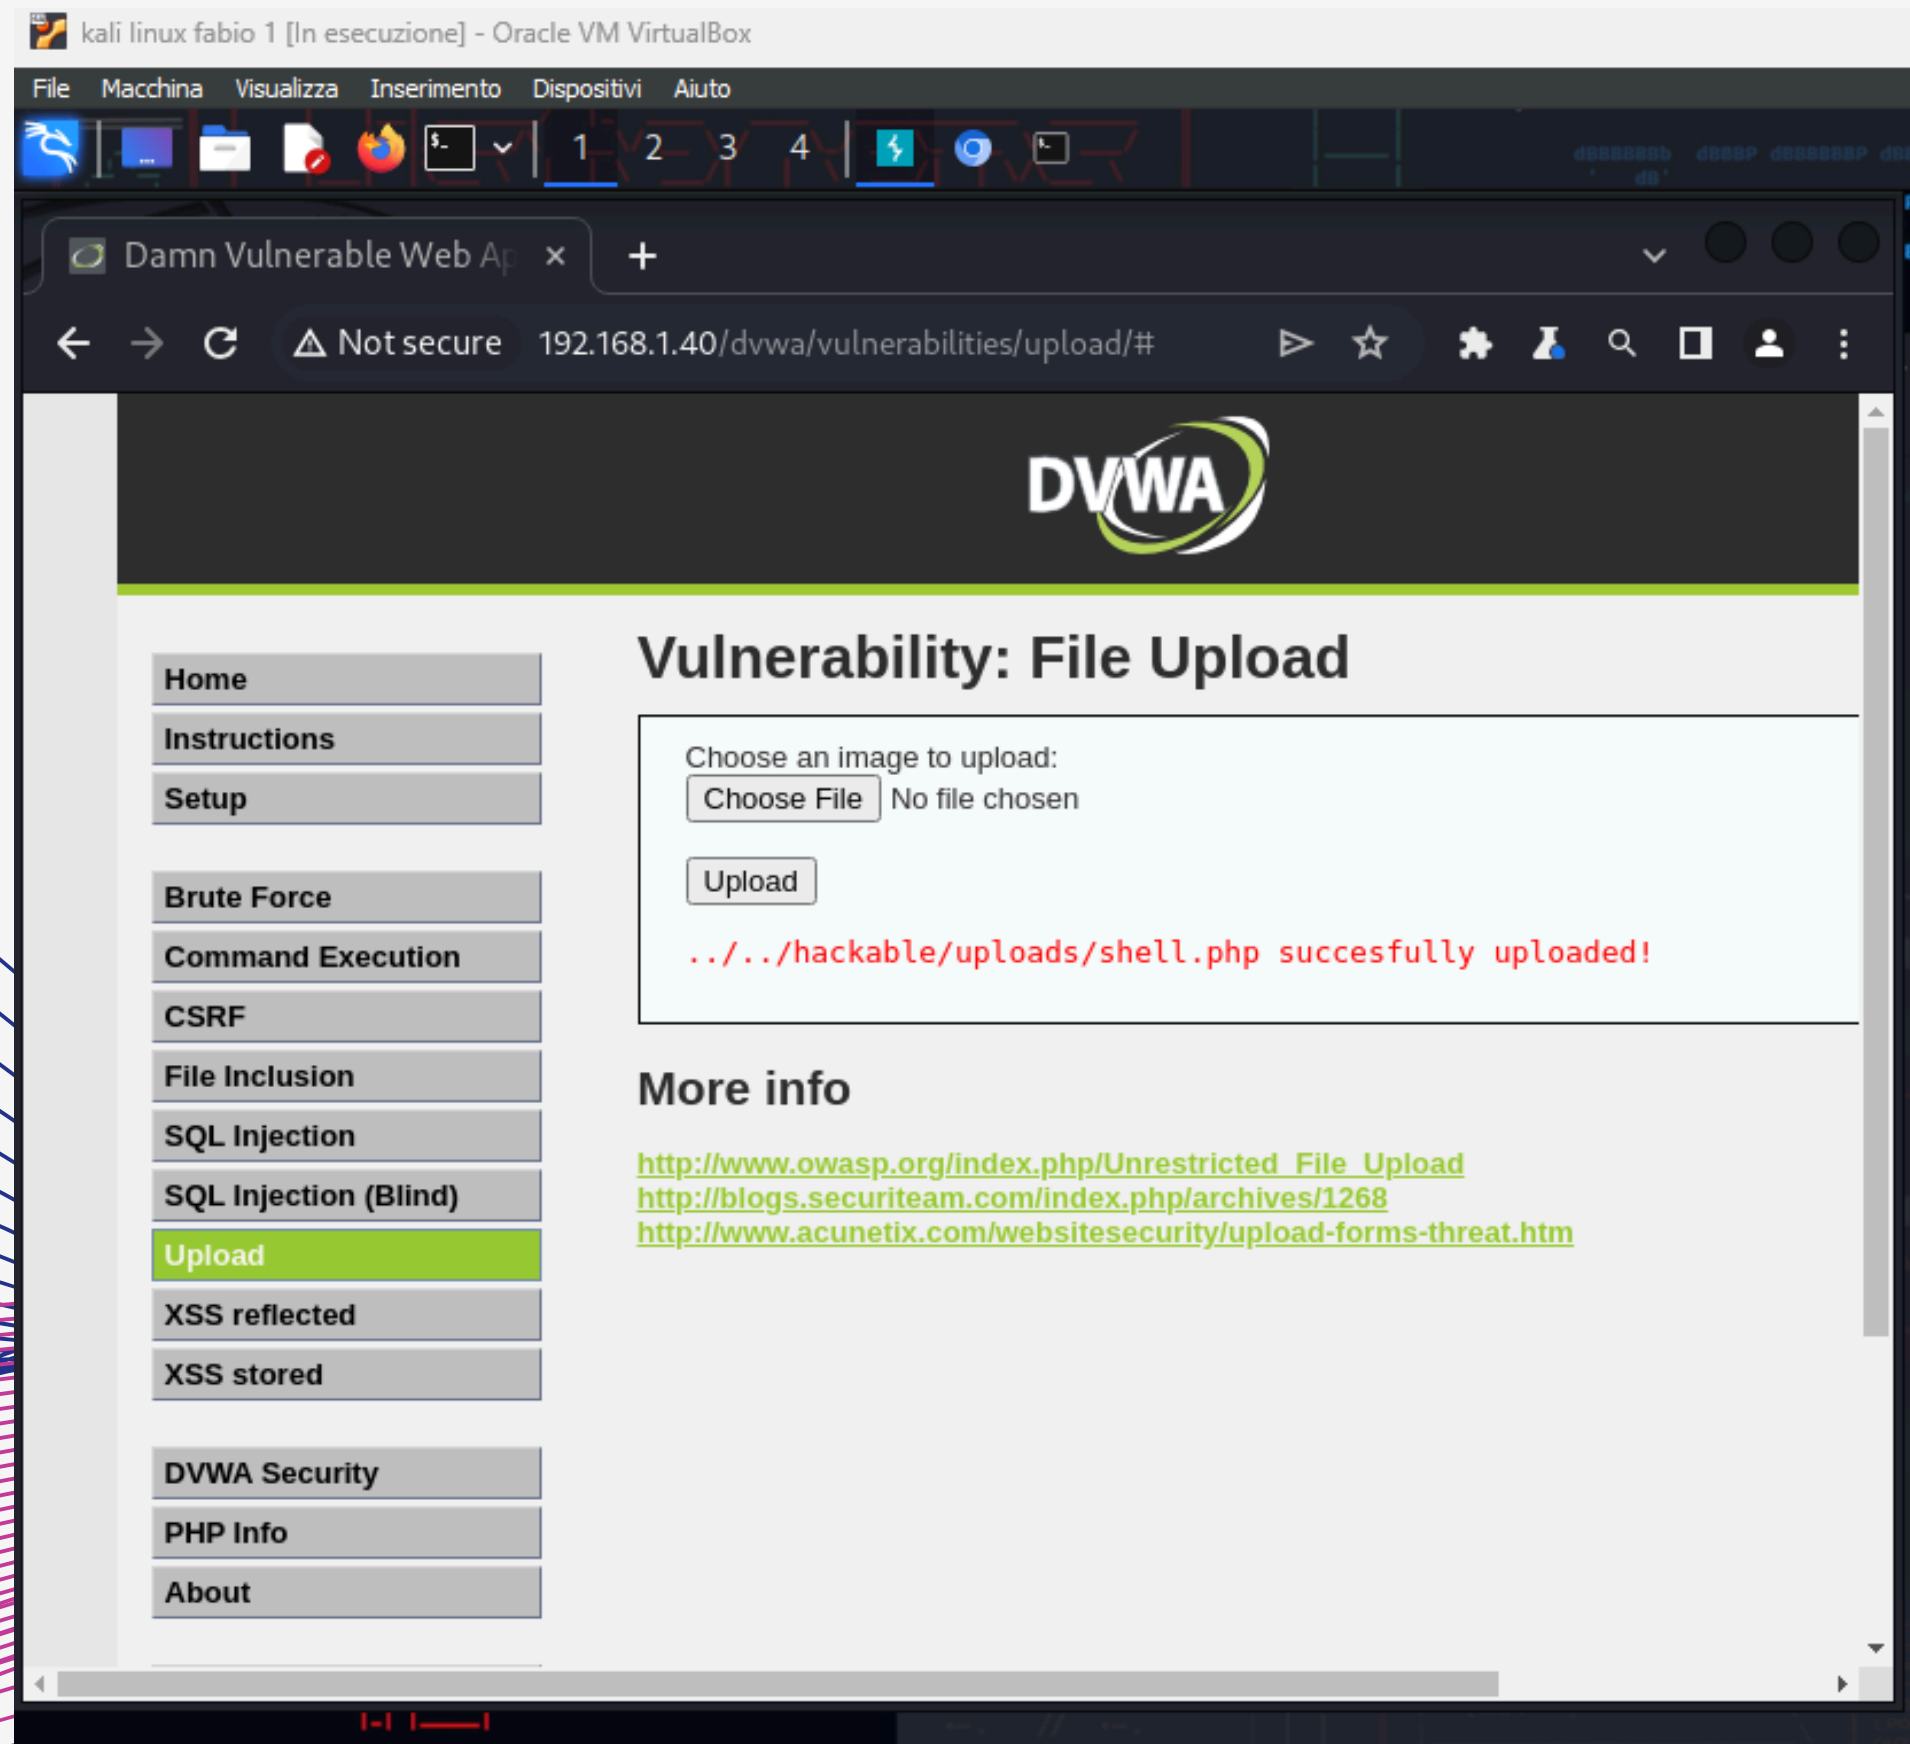

DOPO L'UPLOAD, ABBIAMO LA  
CONFERMA CHE IL TUTTO È  
STATO INSERITO CORRETTAMENTE  
DALLA SCRITTA IN ROSSO

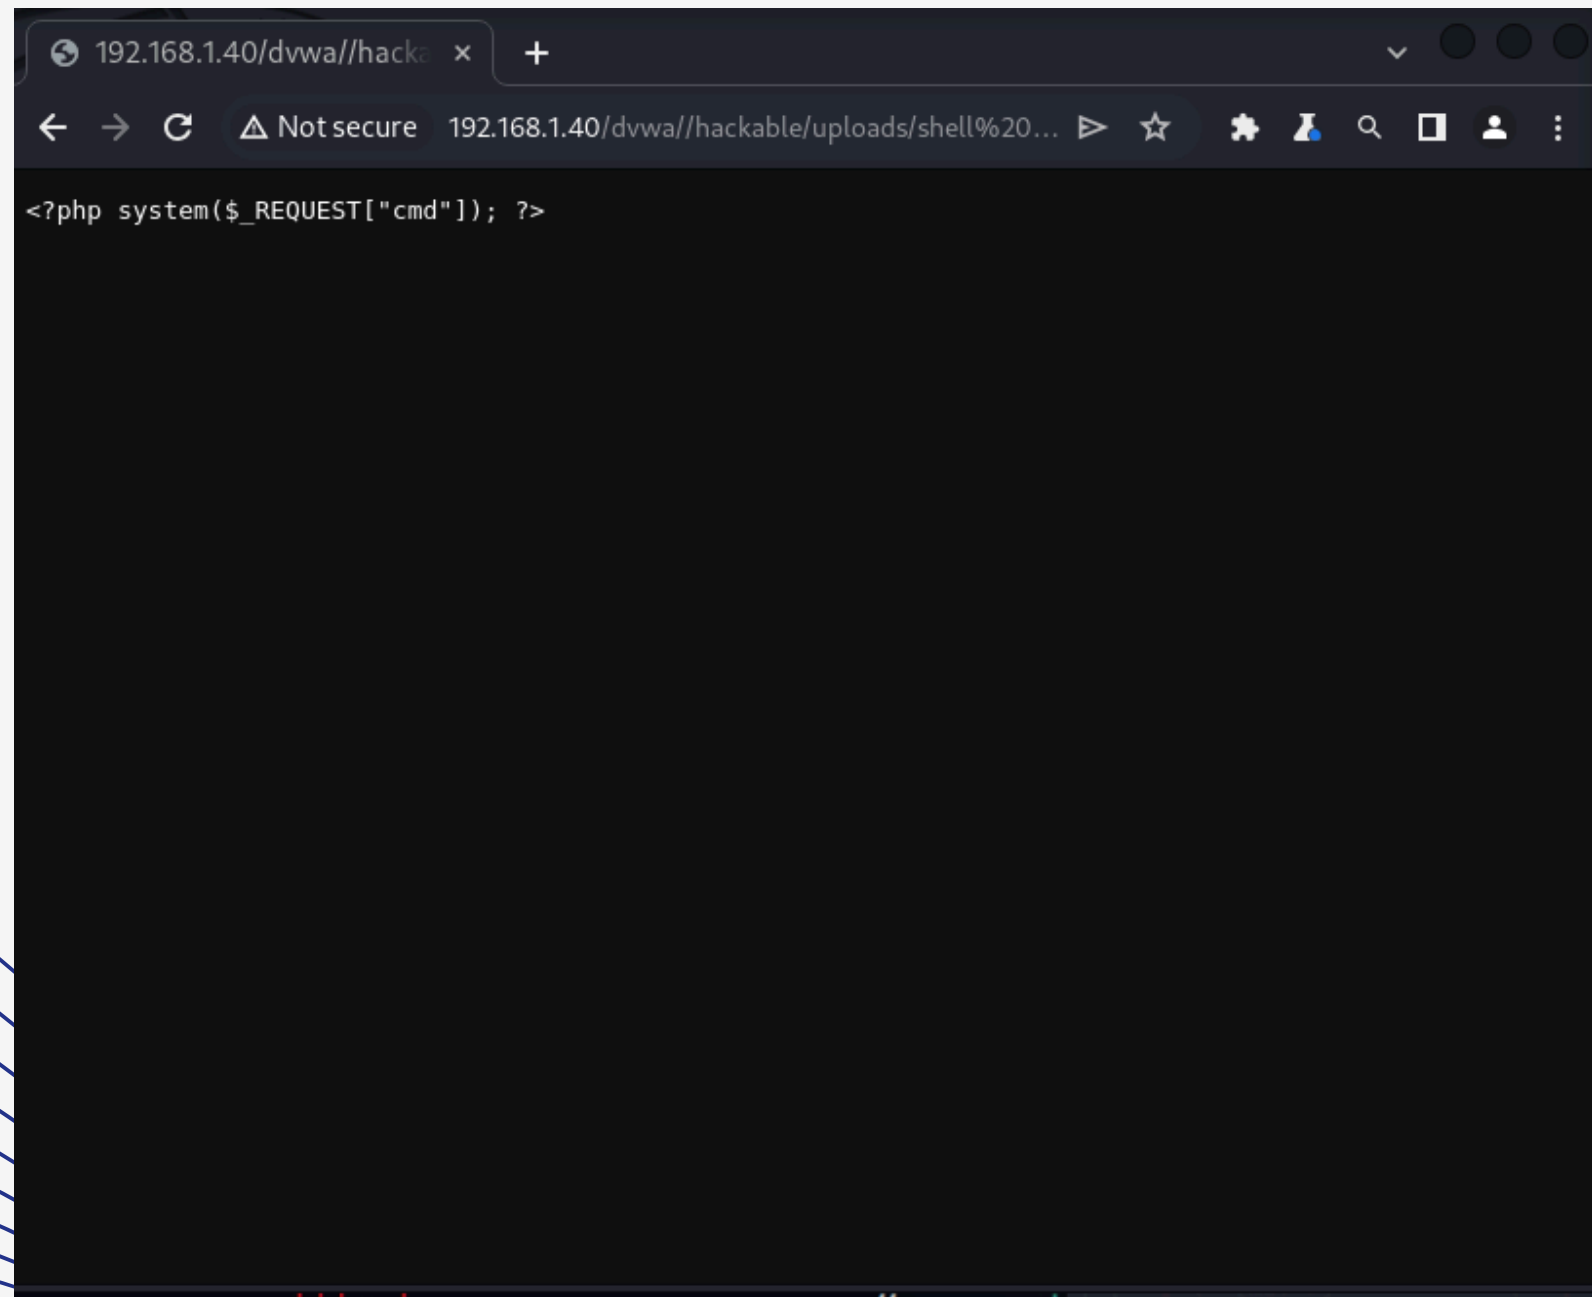

IN FINE, INSERIAMO IL PARAMETRO  
CMD=LS NELLA GET E SI APRE UNA  
SHELL, IL CHE VUOL DIRE CHE HA  
ESEGUITO LA RICHIESTA.