HELPTOA Bot


Fluxogramas completos do atendimento (botsqlite)

Documento gerado a partir do comportamento atual do daemon Python + painel PHP. O diretório `bot/` (Postgres) não está incluído.

1. Visão geral
2. Filtros para assumir o chat
3. Menu, submenu, dígito e timeout
4. Classificação e formulário de validação aberto
5. Transferência: fila → time → rodízio
6. Restart / recycle (sem reenviar menu)
7. Amarrações do painel


1. Visão geral

Caminho principal desde o chat na fila até encerrar ou ficar em monitoramento.

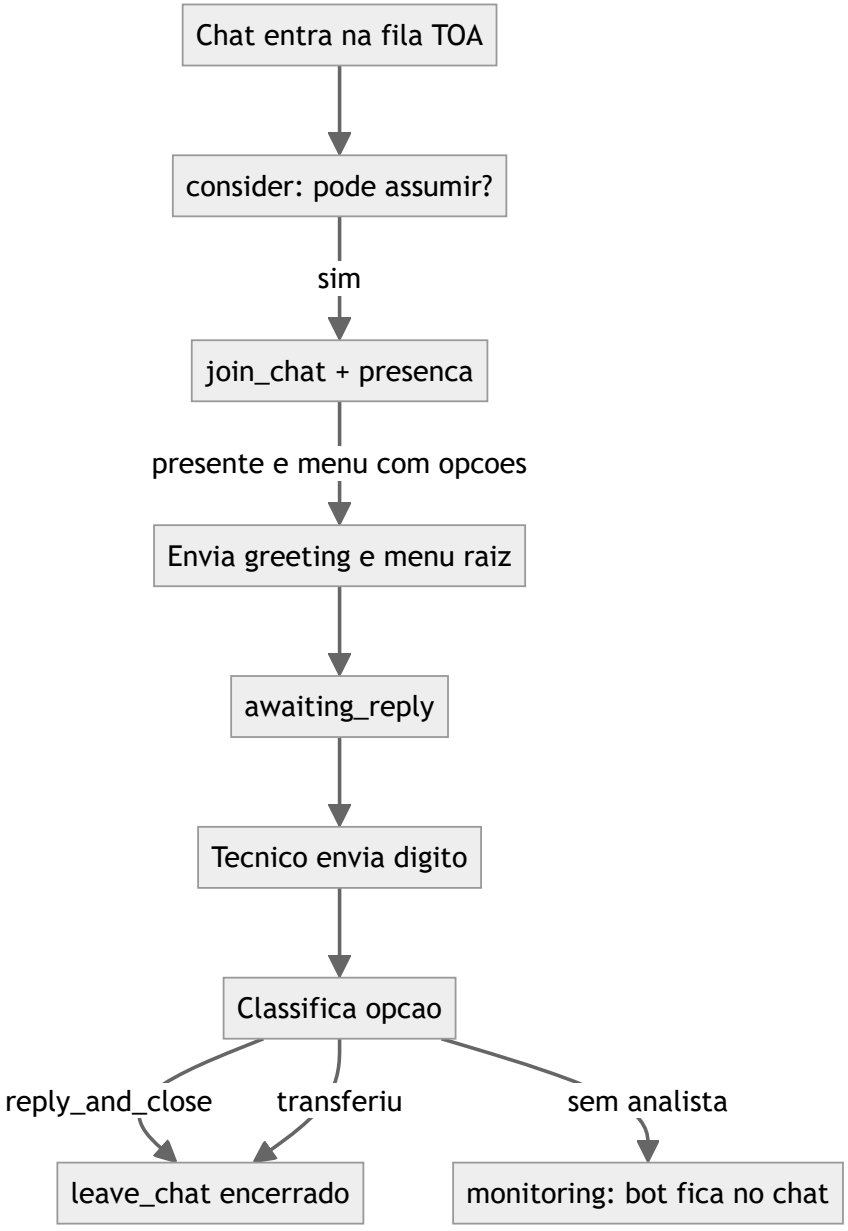


2. Filtros para assumir o chat

Amarrações: fila habilitada no painel e menu ligado à fila. Formulário de validação do TOA não é chat de fila.

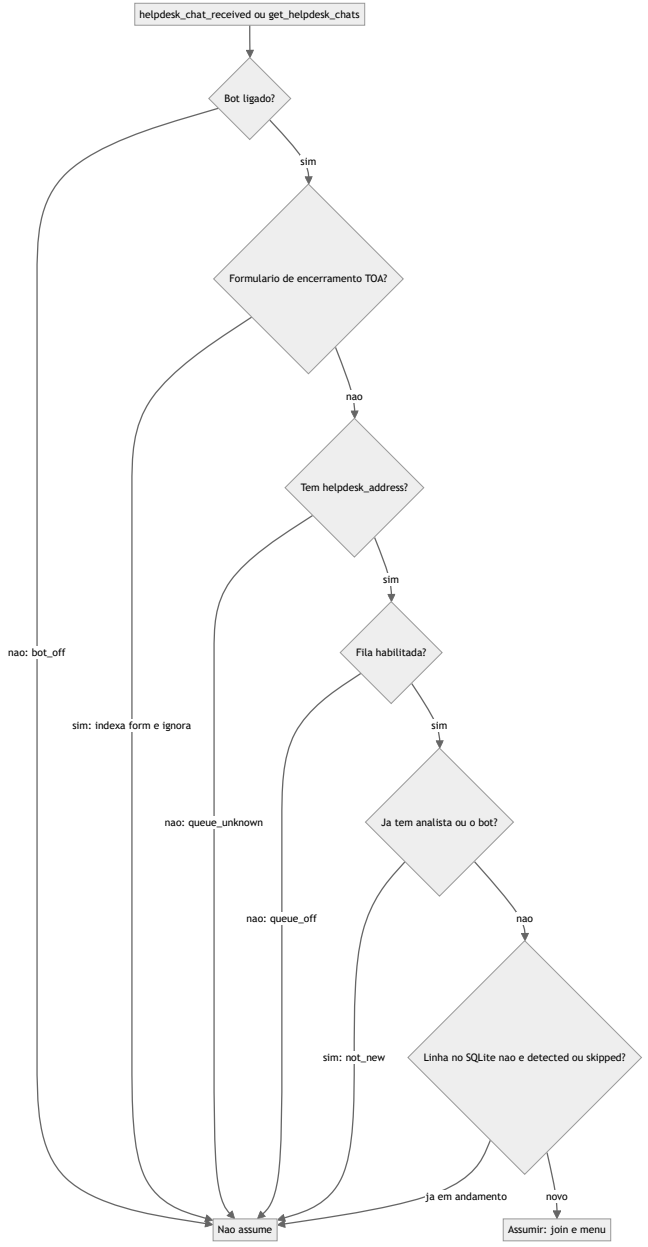

3. Menu, submenu, dígito e timeout


Raiz = opções sem parent_id. Filho = parent_id da opção submenu. Número 0 só vale no submenu (Voltar). Timeout usa reply_timeout_sec (padrão 300 s) também no submenu.

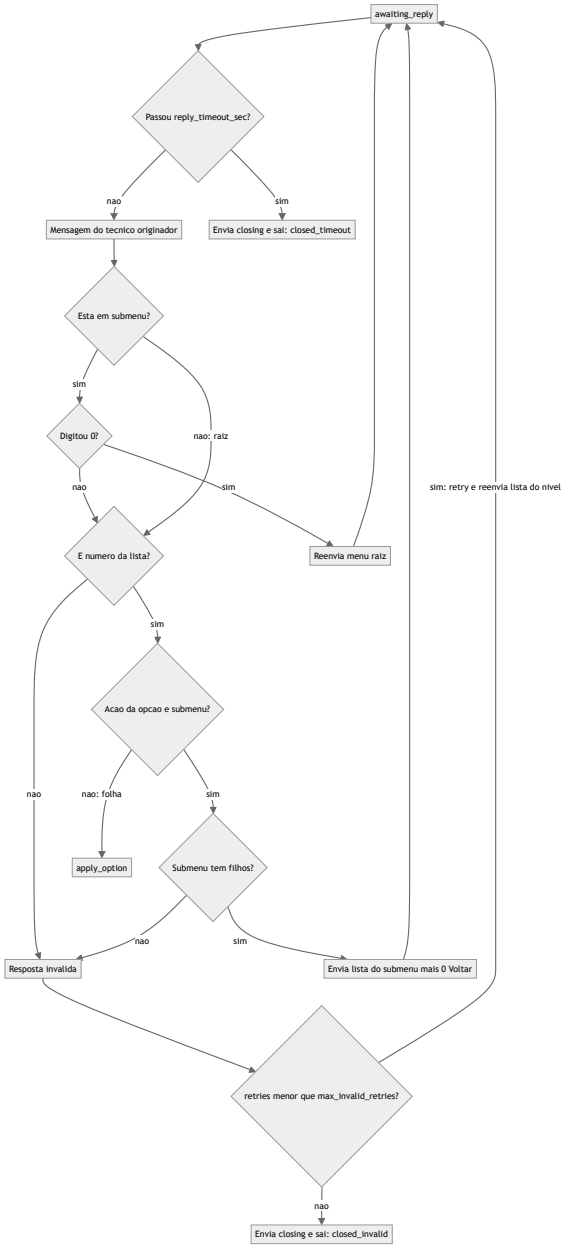

Só conta mensagem depois do menu (menu_sent_at), do técnico que abriu o chat (started_addr). Bot e outros participantes são ignorados.


4. Classificação e formulário de validação aberto

Cada folha tem ação/texto normais e, se preenchidos, action_if_form / reply_text_if_form. O form aberto segue o critério do TOA (cenário de validação pendente, casado pelo técnico).

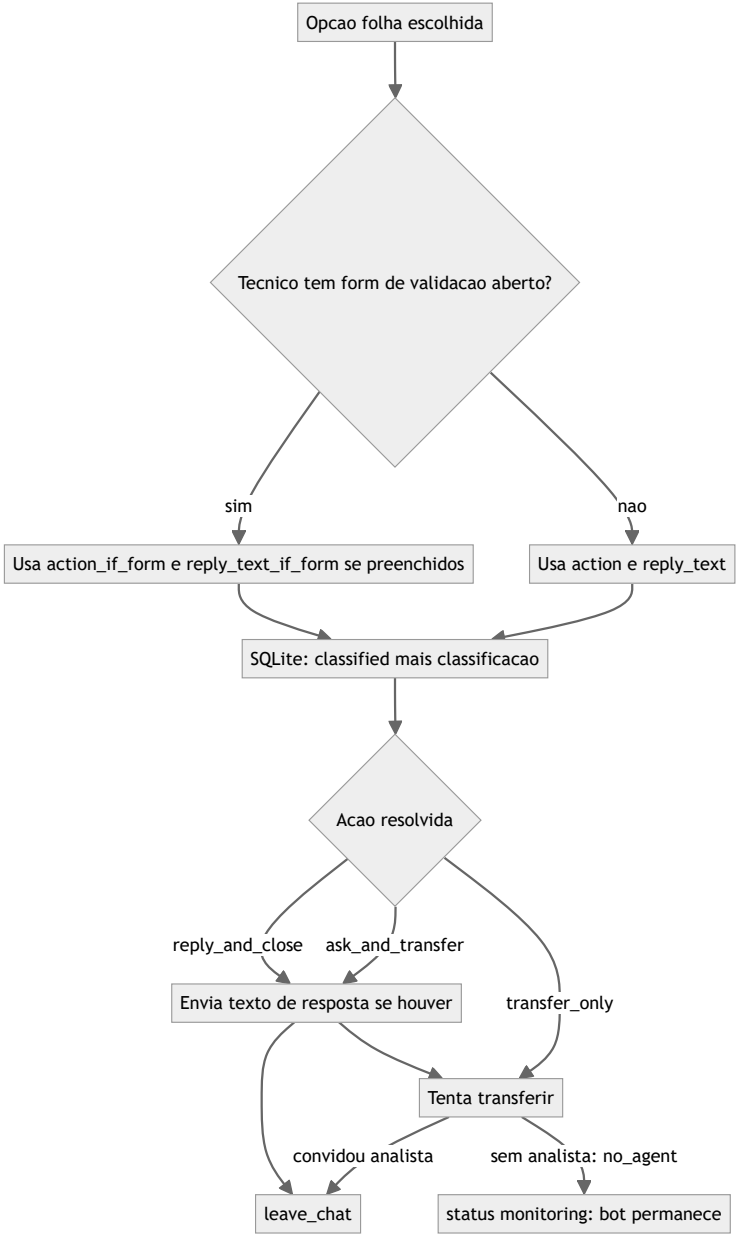

5. Transferência: fila → time → rodízio


Uma fila só pode estar em um time. A opção não escolhe pessoa; só a ação “transferir”. O time da fila do chat decide quem recebe.

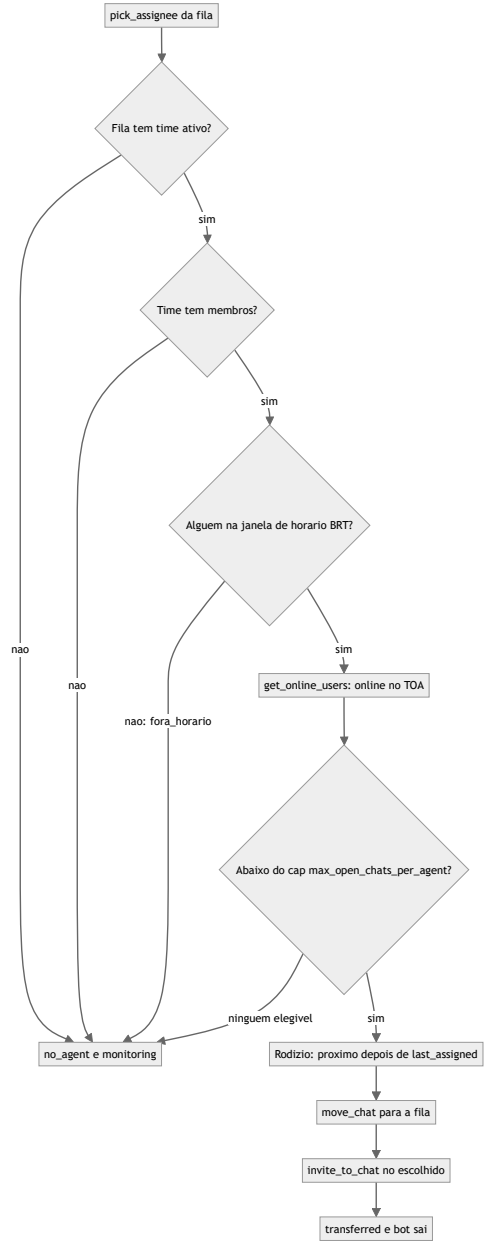

Ordem do filtro: ativo no time → dentro da janela (vazio = 24h) → online no TOA → carga de chats menor que o cap → round-robin.

6. Restart / recycle (não reenvia menu)

SQLite guarda status, menu_node_id, retries e last_prompt_at. RAM some. Depois do bootstrap o bot retoma em vez de tratar o chat como novo.

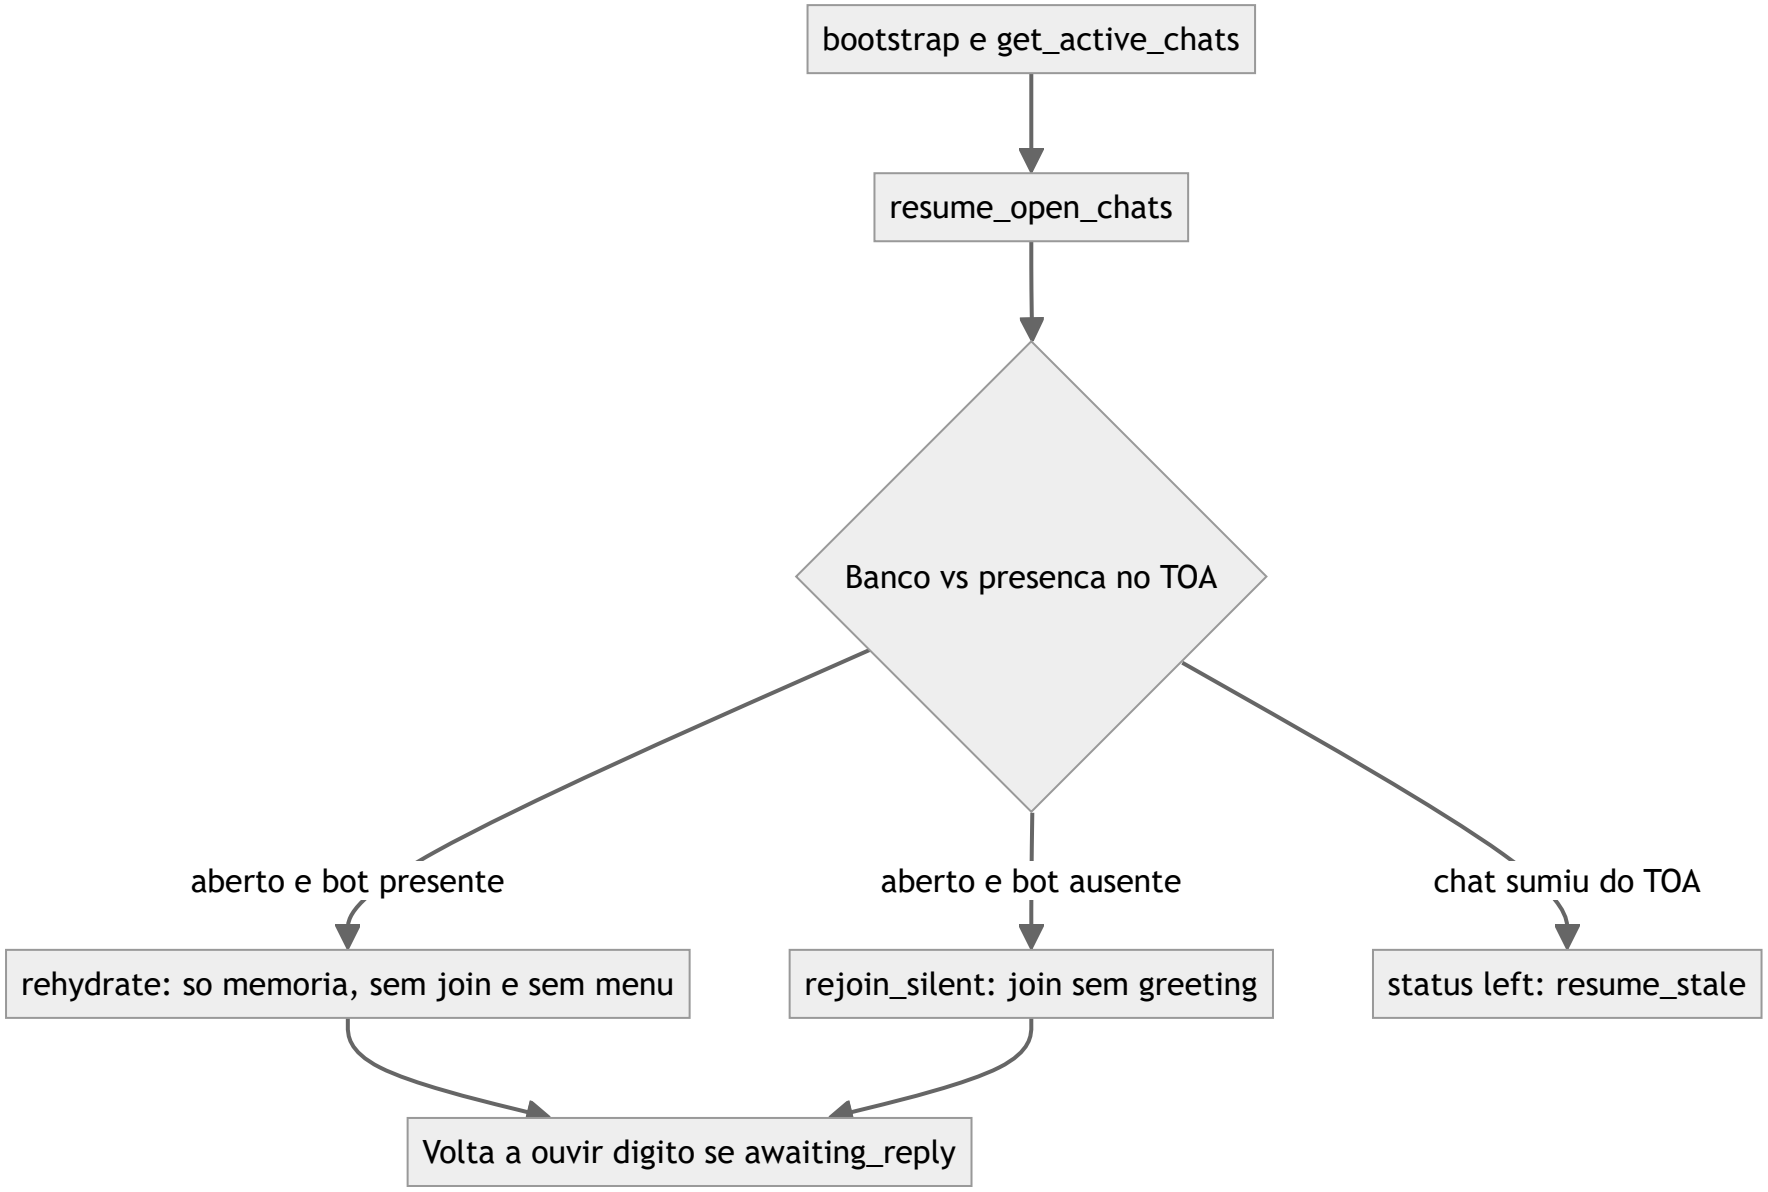

Chromium: 3 timeouts de get_version ou WebSocket mudo por ws_stale_sec (padrão 180 s) fecha o browser, relança, faz bootstrap e resume de novo. SIGTERM fecha limpo (saída 0). O kill externo a cada 6 h permanece como rede de segurança.

7. Amarrações do painel

Painel	Liga	Efeito no chat
Filas enabled	fila → bot liga/desliga	Fila off: não assume
Menu ↔ filas	1 fila = 1 menu	Opções 1, 2, 3… daquela fila
Opção submenu	raiz → filhos	Um nível; 0 = Voltar
Opção folha	classificação + ação	Encerrar ou transferir
Folha “se form aberto”	mesmo número, outra ação/texto	Só se o form de validação estiver aberto
Time ↔ filas	1 fila = 1 time	Quem pode receber transferência
Membro: ordem, janela, ativo	rodízio	Ausência = desativar membro