




1 针对 bilibili 网站，我们寻找其中的 get 请求与 post 请求 打开首页时

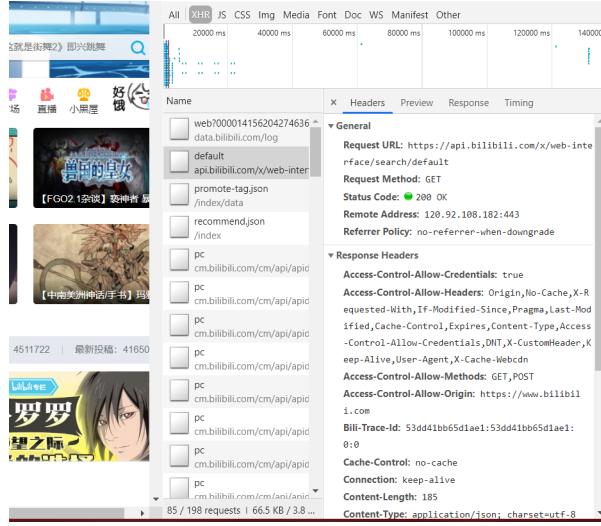


可以从 url 看出该 get 请求返回的数据是搜索框的默认值
而内容包如下

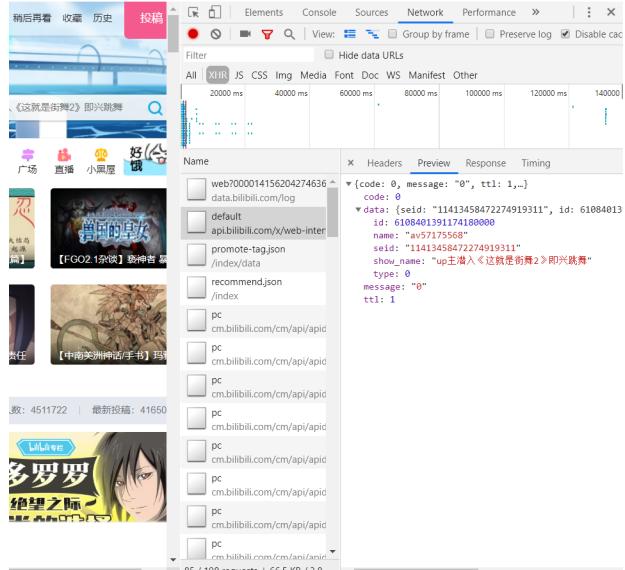

而在登陆时

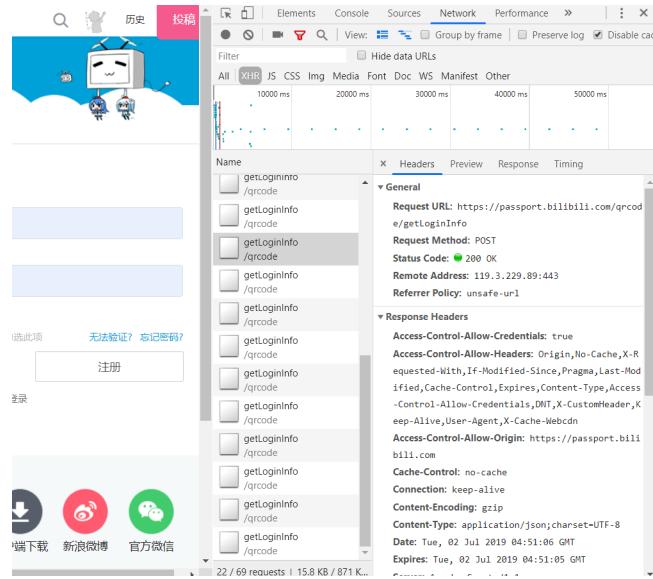

即服务器在动态的请求验证登录信息
内容包如下

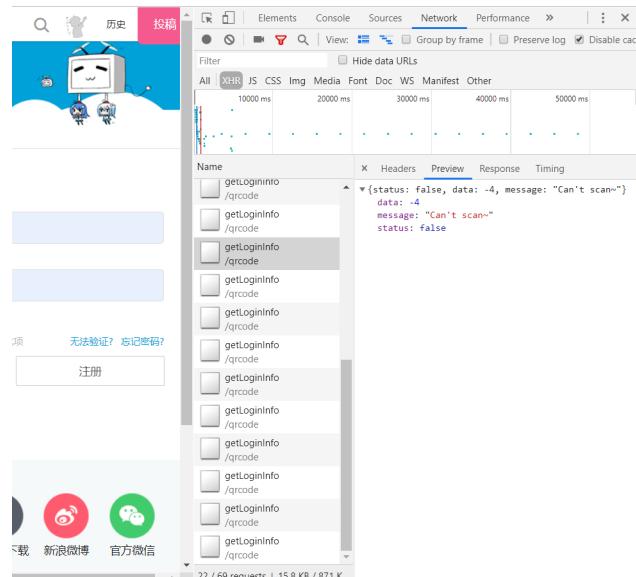

2 我们尝试利用 jQuery 发送弹幕


2.1 在更改前界面如下



我们利用类选择器找到想要填充的弹幕内容的 input 标签，更改它的值



2.2 之后利用类选择器找到提交按钮并触发它的点击事件

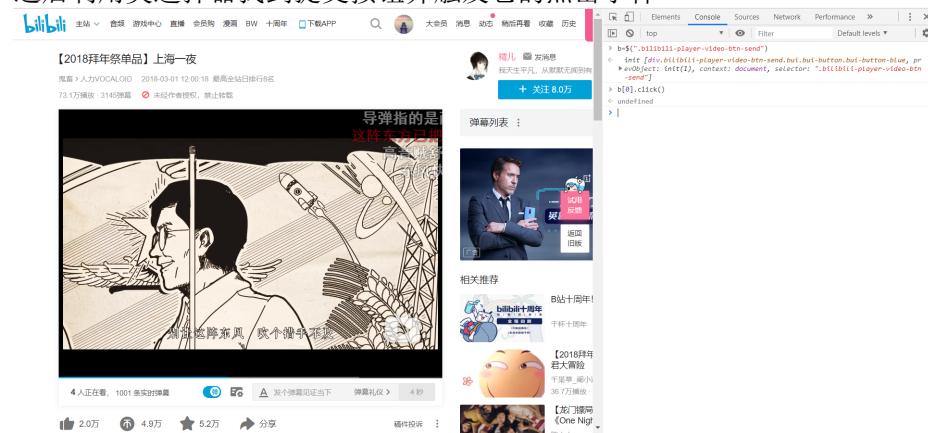

2.3 我们再尝试通过控制台播放视频



由于网页中的 video 标签没有类和 id 不好确定我们为其手动添加 id 为“player-video”，然后利用 id 选择器找到 id 并播放视频，效果如下

