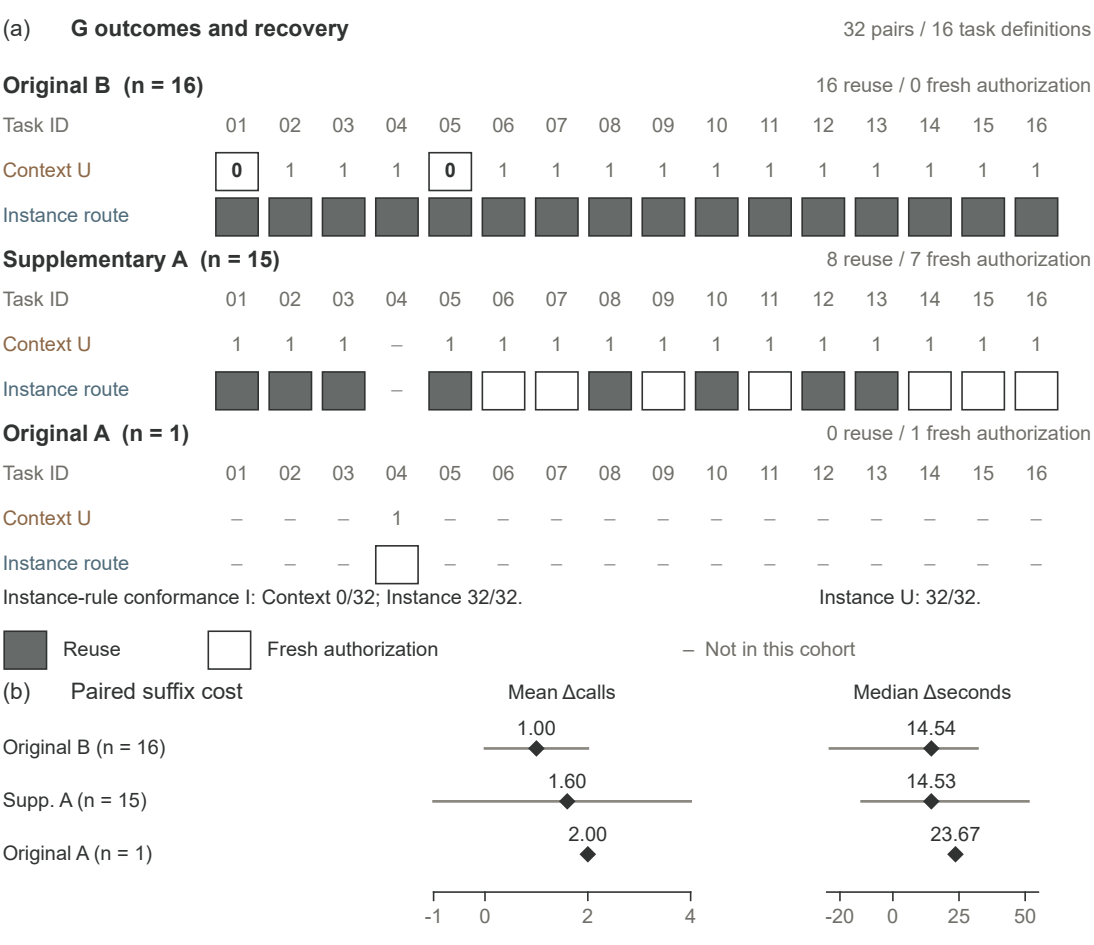
(a) G outcomes and recovery
32 pairs / 16 task definitions
Original B (n = 16)
16 reuse / 0 fresh authorization
Task ID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Context U 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instance route
Supplementary A (n = 15)
8 reuse / 7 fresh authorization
Task ID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Context U 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instance route
Original A (n = 1)
0 reuse / 1 fresh authorization
Task ID 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Context U – – – 1 – – – – – – – – – – – –
Instance route – – – – – – – – – – – – – – – –
Instance-rule conformance I: Context 0/32; Instance 32/32.
Instance U: 32/32.
Reuse
Fresh authorization
– Not in this cohort
(b) Paired suffix cost
Mean Δcalls
Median Δseconds
Original B (n = 16)
Supp. A (n = 15)
Original A (n = 1)
1.00
1.60
2.00
14.54
14.53
23.67
-1 0 2 4
-20 0 25 50