

Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia



Programa de Engenharia de Sistemas e  
Computação

CPS844 - Inteligência Computacional I

Prof. Dr. Carlos Eduardo Pedreira

*Trabalho prático*

Luiz Henrique Souza Caldas  
email: lhscaldas@cos.ufrj.br

19 de maio de 2024

# 1 Perceptron

Neste problema, você criará a sua própria função target  $f$  e uma base de dados  $D$  para que possa ver como o Algoritmo de Aprendizagem Perceptron funciona. Escolha  $d = 2$  pra que você possa visualizar o problema, e assuma  $\chi = [-1, 1] \times [-1, 1]$  com probabilidade uniforme de escolher cada  $x \in \mathcal{X}$ .

Em cada execução, escolha uma reta aleatória no plano como sua função target  $f$  (faça isso selecionando dois pontos aleatórios, uniformemente distribuídos em  $\chi = [-1, 1] \times [-1, 1]$ , e pegando a reta que passa entre eles), de modo que um lado da reta mapeia pra +1 e o outro pra -1. Escolha os inputs  $x_n$  da base de dados como um conjunto de pontos aleatórios (uniformemente em  $\mathcal{X}$ ), e avalie a função target em cada  $x_n$  para pegar o output correspondente  $y_n$ .

Agora, pra cada execução, use o Algoritmo de Aprendizagem Perceptron (PLA) para encontrar  $g$ . Inicie o PLA com um vetor de pesos  $w$  zerado (considere que  $\text{sign}(0) = 0$ , de modo que todos os pontos estejam classificados erroneamente ao início), e a cada iteração faça com que o algoritmo escolha um ponto aleatório dentre os classificados erroneamente. Estamos interessados em duas quantidades: o número de iterações que o PLA demora para convergir pra  $g$ , e a divergência entre  $f$  e  $g$  que é  $\mathbb{P}[f(x) \neq g(x)]$  (a probabilidade de que  $f$  e  $g$  vão divergir na classificação de um ponto aleatório). Você pode calcular essa probabilidade de maneira exata, ou então aproximá-la ao gerar uma quantidade suficientemente grande de novos pontos para estimá-la (por exemplo, 10.000).

A fim de obter uma estimativa confiável para essas duas quantias, você deverá realizar 1000 execuções do experimento (cada execução do jeito descrito acima), tomando a média destas execuções como seu resultado final.

Para ilustrar os resultados obtidos nos seus experimentos, acrescente ao seu relatório gráficos scatterplot com os pontos utilizados para calcular  $E_{out}$ , assim como as retas correspondentes à função target e à hipótese  $g$  encontrada.

## Implementação:

Para responder os itens referentes a este problema, foi implementado em Python um Perceptron 2D utilizando as fórmulas e procedimentos apresentados na primeira aula do professor Yaser Abu-Mostafa. Foram criadas duas classes: uma para gerar a base de dados e a função target (código 1) e outra pra criar e treinar o perceptron (código 2). Ambos os códigos estão listados abaixo.

**Código 1:** Geração do da base de dados  $D$

```
1  # Classe para criar o dataset e a função target
2  class Dataset:
3      def __init__(self, N):
4          self.N = N # tamanho do dataset
5          self.a = 0 # coeficiente angular
6          self.b = 0 # coeficiente linear
7
8      # Método para gerar a linha da função target
9      def generate_random_line(self):
10         point1 = np.random.uniform(-1, 1, 2) # ponto aleatorio no domínio
11         point2 = np.random.uniform(-1, 1, 2) # ponto aleatorio no domínio
12         a = (point2[1] - point1[1]) / (point1[0] - point2[0]) # cálculo do
            coeficiente angular
13         b = point1[1] - a*point1[0] # cálculo do coeficiente linear
14         self.a = a
```

```

15         self.b = b
16         return a, b
17
18     # Método para classificar pontos de acordo a função target
19     def classify_point(self, point):
20         a = self.a
21         b = self.b
22         y_reta = a*point[0] + b
23         return np.sign(point[1] - y_reta) # verifica se a coordenada y do
24         ponto está acima ou abaixo da reta
25
26     # Método para gerar a base de dados D
27     def generate_dataset(self):
28         N = self.N
29         data = np.random.uniform(-1, 1, (N, 2)) # gera N pontos no R2 com
30         coordenadas entre [-1, 1]
31         labels = np.array([self.classify_point(point) for point in data])
32         return data, labels

```

## Código 2: Perceptron

```

1     # Classe para criar e treinar o perceptron 2D
2     class Perceptron2D:
3         def __init__(self, max_iter=1000):
4             self.max_iter = max_iter
5             self.w = np.zeros(3) # inicializa os pesos (incluindo o w_0)
6
7         # Método para treinar o perceptron usando o algoritmo de aprendizagem
8         # perceptron (PLA)
9         def fit(self, data, labels):
10             n_samples = len(data)
11             X_bias = np.hstack([np.ones((n_samples, 1)), data]) # adiciona uma
12             coluna de 1s para o X_0 (coordenada artificial)
13             iterations = 0
14             errors = 1
15             while (errors > 0) and (iterations <= self.max_iter):
16                 errors = 0
17                 for i in range(n_samples):
18                     if labels[i] * np.dot(self.w, X_bias[i]) <= 0:
19                         self.w += labels[i] * X_bias[i] # atualiza os pesos
20                         errors += 1
21                 iterations += 1
22             return iterations, self.w
23
24         # Método para classificar um dataset com base nos pesos aprendidos.
25         def classificar(self, data):
26             n_samples = len(data)
27             X_bias = np.hstack([np.ones((n_samples, 1)), data]) # adiciona uma
28             coluna de 1s para o bias X_0
29             return np.sign(np.dot(X_bias, self.w)) # verifica o sinal do
30             produto escalar entre x e w
31
32         # Método para plotar os resultados
33         def plot(self, data, labels, a, b):

```

```

30 plt.figure(figsize=(8, 6))
31 x_pos = [data[i][0] for i in range(len(data)) if labels[i] == 1]
32 y_pos = [data[i][1] for i in range(len(data)) if labels[i] == 1]
33 x_neg = [data[i][0] for i in range(len(data)) if labels[i] == -1]
34 y_neg = [data[i][1] for i in range(len(data)) if labels[i] == -1]
35 plt.scatter(x_pos, y_pos, c='blue', label='+1')
36 plt.scatter(x_neg, y_neg, c='red', label='-1')
37 x = np.linspace(-1, 1, 100)
38 y_target = a*x+b
39 y_g = -(self.w[1] * x + self.w[0]) / self.w[2]
40 plt.plot(x, y_g, 'g-', label='Hipótese (g)')
41 plt.plot(x, y_target, 'k-', label='Função Target (f)')
42 plt.xlim(-1, 1)
43 plt.ylim(-1, 1)
44 plt.xlabel('x')
45 plt.ylabel('y')
46 plt.title('Base de dados com o Target (f) e a Hipótese (g)')
47 plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
48 plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 1])
49 plt.grid(True)
50 plt.show()

```

Para testar as classes, foi feita uma função para plotar uma base de dados de 100 pontos com a função target  $f$  gerada e a hipótese  $g$  com a reta calculada pelo PLA (código 3). O resultado pode ser observado na figura 1.


### Código 3: Teste das classes

```

1 def teste():
2     num_points = 100
3     pontos = Dataset(num_points)
4     a, b = pontos.generate_random_line()
5     data, labels = pontos.generate_dataset()
6     perceptron = Perceptron2D()
7     perceptron.fit(data, labels)
8     perceptron.plot(data, labels, a, b)

```

**Figura 1:** Base de dados com o Target ( $f$ ) e a Hipótese ( $g$ )

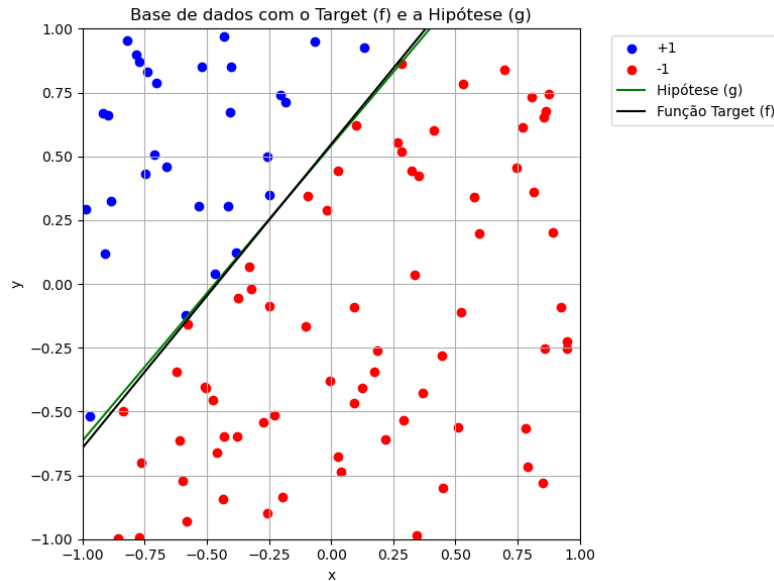

1. Considere  $N = 10$ . Quantas iterações demora, em média, para que o PLA convirja com  $N = 10$  pontos de treinamento? Escolha o valor mais próximo do seu resultado.

- (a) 1
- (b) 15
- (c) 300
- (d) 5000
- (e) 10000

**Justificativa:**

Para responder a esse item foi implementada a seguinte função:

**Código 4:** Item 1

```
1 def item_1():
2     num_points = 10
3     num_iter = list()
4     for i in range(1000):
5         pontos = Dataset(num_points)
6         a, b = pontos.generate_random_line()
7         data, labels = pontos.generate_dataset()
8         perceptron = Perceptron2D()
9         iter, _ = perceptron.fit(data, labels)
10        num_iter.append(iter)
11
12    print(f"item a) {np.mean(num_iter)} iterações com desvio padrão {
        np.std(num_iter):.4f} (min:{np.min(num_iter)}, máx:{np.max(
        num_iter)})")
```

O resultado após 1000 execuções do experimento foi uma média de 5,049( $\approx 5$ ) iterações, com desvio padrão de 7,777( $\approx 8$ ) iterações, mínimo de 2 iterações e máximo de 99 iterações. Como 5 está mais próximo de 1 do que de 15, o **item a** foi selecionado.

2. Qual das alternativas seguintes é mais próxima de  $\mathbb{P}[f(x) \neq g(x)]$  para  $N = 10$ ?
- (a) 0.001
  - (b) 0.01
  - (c) 0.1
  - (d) 0.5
  - (e) 1

**Justificativa:**

$\mathbb{P}[f(x) \neq g(x)]$  pode ser calculada analiticamente (ou pelo menos limitada superiormente) pela Desigualdade de Vapnik-Chervonenkis, apresentada na sexta aula do professor Yaser Abu-Mostafa.

3. Agora considere  $N = 100$ . Quantas iterações demora, em média, para que o PLA convirja com  $N = 100$  pontos de treinamento? Escolha o valor mais próximo do seu resultado/.
4. Qual das alternativas seguintes é mais próxima de  $\mathbb{P}[f(x) \neq g(x)]$  para  $N = 100$ ?
5. possível estabelecer alguma regra para a relação entre  $N$ , o número de iterações até a convergência, e  $\mathbb{P}[f(x) \neq g(x)]$ ?

## 2 Regressão Linear

Nestes problemas, nós vamos explorar como Regressão Linear pode ser usada em tarefas de classificação. Você usará o mesmo esquema de produção de pontos visto na parte acima do Perceptron, com  $d = 2$ ,  $\mathcal{X} = [-1, 1] \times [-1, 1]$ , e assim por diante.

1. Considere  $N = 100$ . Use Regressão Linear para encontrar  $g$  e calcule  $E_{in}$ , a fração de pontos dentro da amostra que foram classificados incorretamente (armazene os  $g$ 's pois eles serão usados no item seguinte). Repita o experimento 1000 vezes. Qual dos valores abaixo é mais próximo do  $E_{in}$  médio?
2. Agora, gere 1000 pontos novos e use eles para estimar o  $E_{out}$  dos  $g$ 's que você encontrou no item anterior. Novamente, realize 1000 execuções. Qual dos valores abaixo é mais próximo do  $E_{out}$  médio?
3. Agora, considere  $N = 10$ . Depois de encontrar os pesos usando Regressão Linear, use-os como um vetor de pesos iniciais para o Algoritmo de Aprendizagem Perceptron (PLA). Execute o PLA até que ele convirja num vetor final de pesos que separa perfeitamente os pontos dentro-de-amostra. Dentre as opções abaixo, qual é mais próxima do número médio de iterações (sobre 1000 execuções) que o PLA demora para convergir?
4. Vamos agora avaliar o desempenho da versão pocket do PLA em um conjunto de dados que não é linearmente separável. Para criar este conjunto, gere uma base de treinamento com  $N_2$  pontos como foi feito até agora, mas selecione aleatoriamente 10% dos pontos e inverta seus rótulos. Em seguida, implemente a versão pocket do PLA, treine-a neste conjunto não-linearmente separável, e avalie seu  $E_{out}$  numa nova base de  $N_2$  pontos na qual você não aplicará nenhuma inversão de rótulos. Repita para 1000 execuções, e mostre o  $E_{in}$  e  $E_{out}$  médios para as seguintes configurações (não esqueça dos gráficos scatterplot, como anteriormente):

### 3 Regressão Não-Linear

Nestes problemas, nós vamos novamente aplicar Regressão Linear para classificação. Considere a função target

$$f(x_1, x_2) = \text{sign}(x_1^2 + x_2^2 - 0.6)$$

Gere um conjunto de treinamento de  $N = 1000$  pontos em  $\mathcal{X} = [-1, 1] \times [-1, 1]$  com probabilidade uniforme escolhendo cada  $x \in \mathcal{X}$ . Gere um ruído simulado selecionando aleatoriamente 10% do conjunto de treinamento e invertendo o rótulo dos pontos selecionados.

1. Execute a Regressão Linear sem nenhuma transformação, usando o vetor de atributos  $(1, x_1, x_2)$  para encontrar o peso  $w$ . Qual é o valor aproximado de classificação do erro médio dentro da amostra  $E_{in}$  (medido ao longo de 1000 execuções)?
2. agora, transforme os  $N = 1000$  dados de treinamento seguindo o vetor de atributos não-linear  $(1, x_1, x_2, x_1x_2, x_1^2, x_2^2)$ . Encontre o vetor  $\tilde{w}$  que corresponda à solução da Regressão Linear. Quais das hipóteses a seguir é a mais próxima à que você encontrou? Avalie o resultado médio obtido após 1000 execuções.
3. Qual o valor mais próximo do erro de classificação fora da amostra  $E_{out}$  de sua hipótese na questão anterior? (Estime-o gerando um novo conjunto de 1000 pontos e usando 1000 execuções diferentes, como antes).