


실행 방법

▼ GitHub에서 MQsim 다운로드 받기

<https://github.com/CMU-SAFARI/MQSim#>

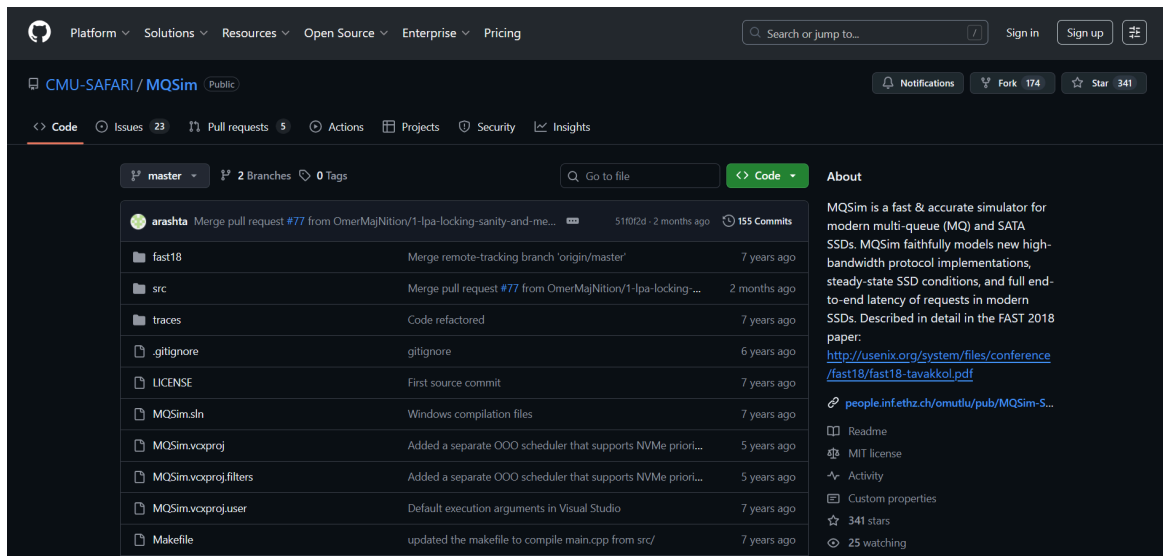

초록색 <>code 클릭 → Download ZIP → 압축해제 (가능한 경로에 한글없는 곳에 저장)

▼ 파일 열고 실행하기

1. 윈도우 기준

- MQSim.sln 더블 클릭 → Visual Studio 열림
- 빌드 (Ctrl + Shift + B)
- 실행 (Ctrl + F5)

2. 리눅스나 WSL 기준

- Makefile로 make
터미널에 `make` 입력
- .exe 파일 생성되면 실행
`./MQSim.exe ssdconfig.xml workload.xml`
`MQSim.exe -i ssdconfig.xml -w workload.xml`

- VScode 실행 시, g++와 make 또는 mingw32 다운로드 후 경로 설정
- 이후 단계는 리눅스 환경 처럼 Makefile로 빌드하고 실행
 - 대신, Windows cmd에서 Makefile을 빌드하기 위해서 코드 한 줄 수정 필요

```
$(BUILD_DIR):
    @if not exist "$(subst /,\\,$@)" mkdir "$(subst /,\\,$@)"
```

터미널에서

mingw32-make

코드 수정 후 빌드할 때는 기존 빌드 파일 삭제 후에 실행

rmdir /s /q build

실행 순서

1. trace 변환 (3개)

```
python3 msrc_to RAID.py -i MSRC_trace/proj_2.csv -o traces/msrc_proj_2.trace
python3 msrc_to RAID.py -i MSRC_trace/hm0_proj0_prxy0_compact.csv -o traces/msrc_hm0_proj0_prxy0_compact.trace
python3 msrc_to RAID.py -i MSRC_trace/hm0prn0proj0_prxy0_compact.csv -o traces/msrc_hm0prn0proj0_prxy0_compact.trace
```

2. MQSim 실행 (trace-only workload)

```
./MQSim.exe -i ssdconfig.xml -w workload_trace.xml
```

3. 결과 확인

- workload_trace_scenario_1.xml
- workload_trace_scenario_2.xml
- workload_trace_scenario_3.xml

참고

- workload_trace.xml은 시나리오 3개를 순서대로 모두 실행
- 하나만 돌리고 싶으면 workload_trace.xml에서 나머지 IO_Scenario를 지우거나 주석 처리