

# Jenkins基础：Jenkins如何实现远程带参数触发构建？



玉卜



关注

0.24 2021.10.20 13:50:47 字数 264 阅读 308

## 本文主要内容

1. 浏览器远程触发
2. 浏览器远程带参数触发

## 浏览器远程触发

- 新建一个流水线任务
- 勾选远程构建，填写身份令牌。

General 构建触发器 高级项目选项 流水线

[Plain text] 预览

☐ 清除空白字符

添加参数

☐ Throttle builds

**构建触发器**

☐ Build after other projects are built

☐ Build periodically

☐ Poll SCM

☐ 关闭构建

☐ 静默期

☒ 触发远程构建 (例如,使用脚本)

身份验证令牌

123456

Use the following URL to trigger build remotely: JENKINS\_URL/job/test2/build?token=TOKEN\_NAME 或者 /buildWithParameters?token=TOKEN\_NAME

Optionally append &cause=Cause+Text to provide text that will be included in the recorded build cause.

高级项目选项

流水线

选择远程触发

- 流水线输出，验证是否触发成功。

```
pipeline { agent any stages { stage('test') { steps { echo "远程触发测试" } } } }
```

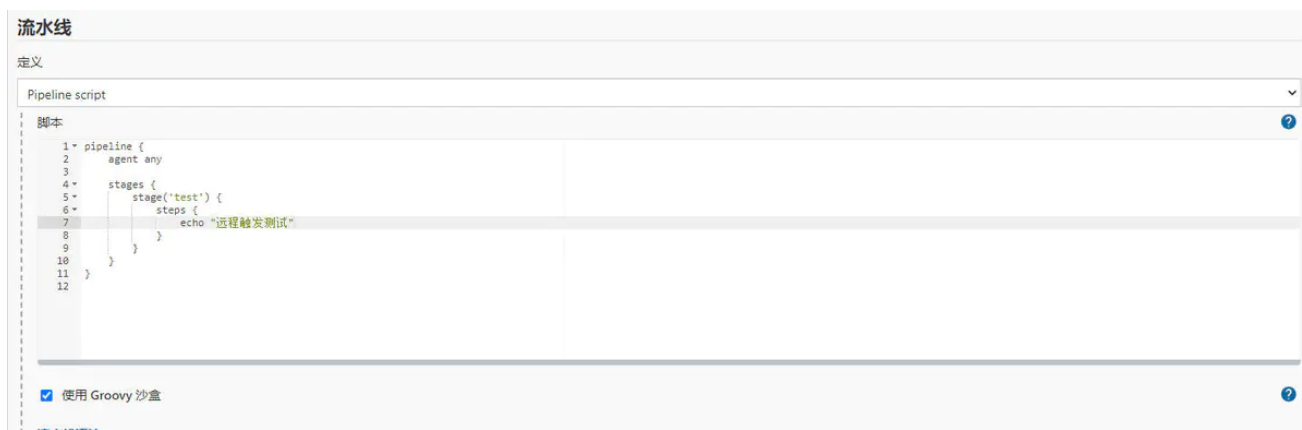


image.jpeg

- 在浏览器输入<http://ip:port/job/demoname/build?token=123456>，构建触发


ip:port：jenkins访问的ip和端口号

demoname：创建的项目的名字

token：token的值为输入的身份令牌的值

## 浏览器远程参数触发


- 勾选This project is parameterized,配置一个参数。

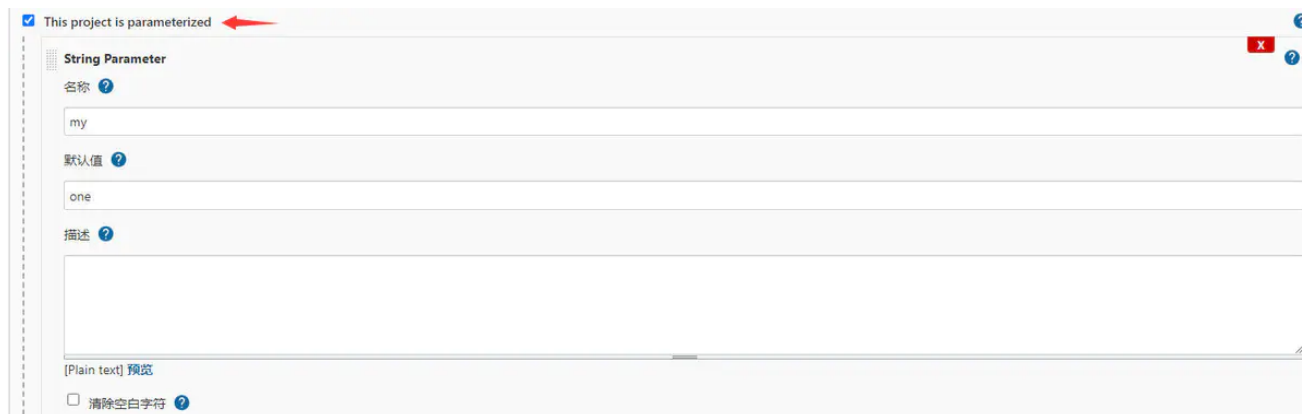

参数配置

- 参数使用：\${参数名}，在流水线内输出参数，看调用的是否生效。

```
pipeline { agent any stages { stage('test') { steps { echo "${my}" } } } }
```

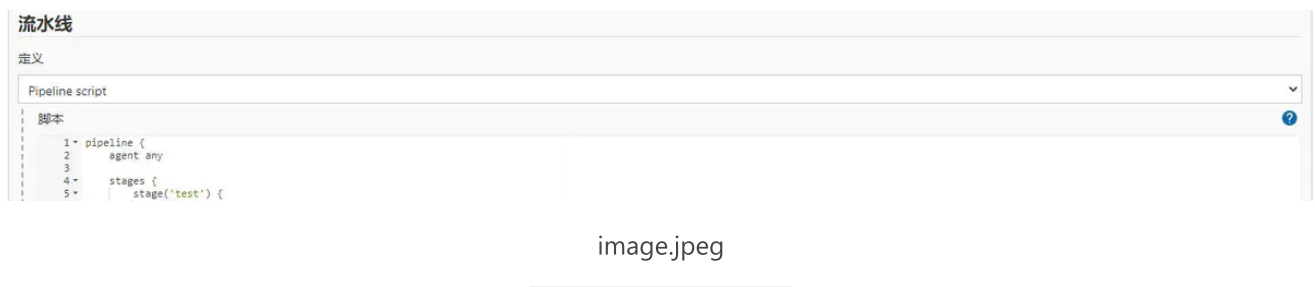

- 在浏览器输入<http://ip:port/job/mydemo/buildWithParameters?token=123456&my=two>，构建触发

&连接参数 参数名称=参数的值