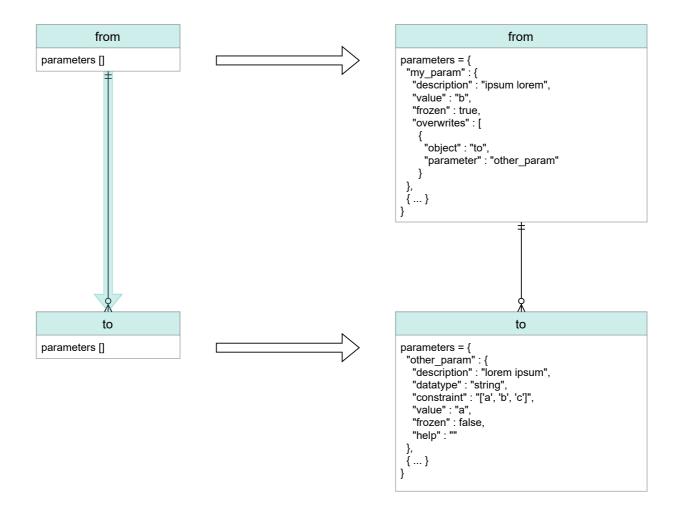# Teneo Ingester Data Model - Relationship paterns

objects

parameters []

→

objects

```
parameters = {
  "param1" : {
    "description" : "lorem ipsum",
    "datatype" : "string",
    "constraint" : "['a', 'b', 'c']",
    "value" : "a",
    "frozen" : true/false,
    "help" : "lorem ipsum"
  },
  { ... }
}
```

---

from

parameters []

→

from

```
parameters = {
  "my_param" : {
    "description" : "ipsum lorem",
    "value" : "b",
    "frozen" : true,
    "overwrites" : [
      {
        "object" : "to",
        "parameter" : "other_param"
      }
  },
  { ... }
}
```

to

parameters []

→

to

```
parameters = {
  "other_param" : {
    "description" : "lorem ipsum",
    "datatype" : "string",
    "constraint" : "['a', 'b', 'c']",
    "value" : "a",
    "frozen" : false,
    "help" : ""
  },
  { ... }
}
```

---

objects

code_1

code_2

→

objects

code_1 = {"repo1":"a","repo2":"b"}

code_2 = {"repo1":"x","repo2":"y"}