

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 06/02/2014 - Prova di programmazione (18 punti)

L'**aritmetica verbale** è un gioco matematico pubblicato per la prima volta da Henry Dudeney nel numero del luglio 1924 della rivista Strand Magazine. Si supponga di avere dei numeri interi le cui cifre sono "criptate" sotto forma di lettere e di conoscere, sempre in forma criptata, il risultato di un'operazione aritmetica tra 2 interi criptati, come nel seguente esempio:

$$\begin{array}{rcccccc} & S & E & N & D & + \\ & M & O & R & E & = \\ \hline M & O & N & E & Y & \end{array}$$

Il gioco consiste nell'identificare per ciascuna lettera la cifra decimale tale per cui sia soddisfatta l'operazione. Nell'esempio considerato con la seguente corrispondenza

$$O = 0, M = 1, Y = 2, E = 5, N = 6, D = 7, R = 8 \text{ e } S = 9$$

si ottiene infatti

$$\begin{array}{rcccccc} & 9 & 5 & 6 & 7 & + \\ & 1 & 0 & 8 & 5 & = \\ \hline 1 & 0 & 6 & 5 & 2 & \end{array}$$

Ogni lettera presente è associata a una e una sola cifra decimale. Per semplicità si ipotizzi che l'unica operazione ammessa sia quella di somma tra 2 operandi interi criptati.

Assunzioni:

- le stringhe contengono solo caratteri alfabetici tutti maiuscoli o tutti minuscoli
- la cifra più significativa non può corrispondere allo 0
- le prime due stringhe non hanno necessariamente la stessa lunghezza, la terza stringa ha lunghezza coerente con quella delle prime 2, data l'operazione di somma
- le prime 2 stringhe hanno una lunghezza massima pari a 8, la terza coerente con quelle delle prime due
- nelle stringhe non compaiono più di 10 lettere distinte.

Si scriva un programma C che, dopo aver letto da tastiera le tre stringhe di caratteri, funzioni alternativamente come:

- verificatore di una soluzione fornita dall'utente da tastiera
- generatore automatico di una soluzione.

Nel primo caso, acquisita da tastiera in un formato a scelta la soluzione dell'utente, ne verifichi la correttezza. Nel secondo caso il programma calcoli e visualizzi una corrispondenza lettere-cifre decimali corretta.

Suggerimenti:

- il problema di identificare una corrispondenza lettere-cifre che soddisfa l'operazione si può risolvere con ricorsione con backtrack
- la condizione di accettazione della soluzione può essere verificata (senza pruning preliminare) una volta raggiunta la foglia dell'albero delle ricorsioni
- è possibile, in fase di accettazione, realizzare l'operazione di somma lavorando su singole cifre e propagando riporti oppure mediante conversione da vettore di cifre simboliche a intero e somma tra interi.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 06/02/2014 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia dati 3 vettori ordinati di interi. Sia nota la lunghezza di ciascuno di essi. Si realizzi una funzione C `merge3` che ritorni come risultato il vettore ordinato di interi che deriva dalla fusione dei 3 vettori di ingresso. Il prototipo della funzione è:

```
int *merge3 (int *a, int *b, int *c, int na, int nb, int nc);
```

dove `a`, `b` e `c` sono i 3 vettori già ordinati, `na`, `nb` e `nc` le loro lunghezze. Il vettore ritornato, di dimensione `na+nb+nc`, va allocato dinamicamente e generato mediante un'unica operazione di merge simultanea sui tre vettori. In altri termini è vietato fondere i primi 2 e poi il risultato con il terzo.

2. (4 punti)

Si scriva una funzione C in grado di inserire in una lista ordinata alcuni dati anagrafici di una persona, dati da una coppia cognome e nome, entrambe stringhe di caratteri di lunghezza massima 20. La chiave di ordinamento sia il cognome e, in caso di cognomi identici, il nome. La funzione, di cui il prototipo è:

```
int inserisciInOrdine (lista_t *lista, char *cognome, char *nome);
```

riceve una lista (tipo `lista_t`, corrispondente a un ADT di prima categoria), le due stringhe corrispondenti a cognome e nome, ritorna, come intero, un valore vero nel caso di inserimento corretto, falso nel caso di dato già presente. Si definiscano il tipo `lista_t` e il tipo per il generico dato in lista, tenendo conto che, per ogni persona, vanno generati per la lista duplicati allocati dinamicamente (e separati) per cognome e nome. Il codice deve essere scritto esplicitamente, in altri termini è vietato ricorrere a funzioni di libreria.

3. (6 punti)

Sia dato un vettore di float di lunghezza nota `n`. Ogni float rappresenta un movimento su un conto bancario: se positivo, è un'entrata, se negativo un'uscita. Si assuma che tutti i movimenti siano distinti. Dato un ordine per i movimenti, per ogni movimento, si definisce saldo corrente il valore ottenuto sommando algebricamente al saldo precedente (inizialmente 0) l'importo dell'operazione. Per ogni ordine di movimenti esisterà un saldo corrente massimo e un saldo corrente minimo, mentre il saldo finale sarà ovviamente lo stesso, qualunque sia l'ordine.

Si scriva una funzione C che, utilizzando un algoritmo ricorsivo, determini l'ordinamento del vettore tale da minimizzare la differenza tra saldo corrente massimo e saldo corrente minimo. La funzione deve ritornare la sequenza ordinata sul vettore di partenza.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- *indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).*
- *È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, inserzione/estrazione/ricerca relative a FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione.*
- *Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro martedì 11/02/2014, alle ore 24:00, via e-mail all'indirizzo: danilo.vendramineto@polito.it, usando come subject (oggetto) la stringa APA#<m>, essendo <m> il proprio numero di matricola. L'allegato alla mail deve essere costituito da un unico file: un archivio compresso, contenente sia il codice corretto, sia la relazione (NO eseguibili). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.*

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 24/02/2014 - Prova di programmazione (18 punti)

Un grafo orientato pesato è memorizzato su file mediante l'elenco dei suoi archi, con il seguente formato:


idV1 val idV2

che indica che il vertice con identificatore idV1 è connesso con un arco orientato di peso val (valore intero e positivo) al vertice idV2.

Si osservi che il numero di vertici del grafo è indefinito e che ciascun vertice è individuato mediante un identificatore alfanumerico di lunghezza massima uguale a 20 caratteri. Si può assumere che non esistano archi duplicati.

La figura seguente riporta un esempio di file e della relativa rappresentazione grafica del grafo memorizzato:

```
A 3 Bb
Bb 2 CcC
A 4 dDd
CcC 1 dDd
```



Si vuole scrivere un programma C in grado di:

- ricevere il nome di un file contenente la descrizione del grafo sulla riga di comando
- leggere il grafo e memorizzarlo in un'opportuna struttura dati
- verificare se il grafo è regolare o meno. Un grafo orientato si dice regolare se e solo se tutti i vertici hanno lo stesso `in_degree` e `out_degree` e questi sono uguali tra di loro
- effettuare un'iterazione all'interno della quale viene letto l'identificatore di un vertice:
 - se l'identificatore letto è uguale a "fine" il programma deve terminare
 - in caso contrario il programma deve determinare il cammino semplice con sorgente nel vertice indicato per il quale la somma dei pesi degli archi è massima. Per tale cammino si devono visualizzare gli archi attraversati (come coppia di identificatori alfanumerici dei vertici su cui insistono e peso dell'arco) e il peso totale.

Suggerimento:

Poiché il numero di vertici non è noto a priori, si suggerisce di calcolarlo tramite lettura preliminare del file e/o caricamento in una tabella di simboli.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 24/02/2014 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia dato un vettore di N interi. Si consideri il vettore rappresentato orizzontalmente con indice 0 a sinistra e indice $N-1$ a destra. Una rotazione elementare del vettore verso destra (sinistra) consiste nello spostare tutti i dati di una posizione verso destra (sinistra), portando il dato di indice $N-1$ (0) in posizione 0 ($N-1$). Una rotazione di D posizioni può essere definita concettualmente come l'effetto di D rotazioni elementari. Si realizzi una funzione C di rotazione a destra o a sinistra di D posizioni, dove D è un intero (positivo per rotazione a destra, negativo a sinistra).

Ad esempio, che una rotazione, con $N=10$ e $D=3$, sul vettore: 5,4,10,-1,7,20,11,-3,6,34, produrrebbe il vettore: -3,6,34,5,4,10,-1,7,20,11.

E' vietato realizzare la rotazione di D posizioni come la sequenza di D rotazioni da 1 posizione ciascuna, che avrebbe costo $O(N*D)$. Si richiede invece un algoritmo $O(N)$, che utilizzi un vettore ausiliario di D posizioni, allocato dinamicamente, in cui depositare temporaneamente D elementi. Dopo aver spostato gli altri $N-D$ elementi, ciascuno nella sua casella destinazione, anche i D elementi salvati vanno collocati nella loro destinazione finale.

2. (4 punti)

Una matrice si dice "sparsa" quando la maggior parte delle caselle contiene un valore nullo. Nel caso di una matrice sparsa, può risultare conveniente l'utilizzo di una struttura dati che allochi dinamicamente memoria per le sole caselle non nulle.

Si realizzi in C, per una matrice sparsa di numeri (tipo float), gestita come ADT di prima categoria, la funzione di prototipo

```
MATRwrite (matr_t *M, int r, int c, float val);
```

che inserisca alla riga r e alla colonna c il valore val . Il tipo `matr_t` è una struct che, oltre a contenere, come interi, le due dimensioni della matrice (NR , numero di righe, e NC , numero di colonne) punta a un vettore (di dimensione NR) di puntatori a righe, ognuna realizzata mediante una lista, contenente gli elementi non nulli della riga corrispondente). Si definisca `matr_t`, si definisca poi il tipo struct usato per le liste e si scriva infine la funzione `MATRwrite`.

3. (6 punti)

Si scriva in C una funzione ricorsiva in grado di generare tutte le stringhe di lunghezza N costituite dalle 5 vocali maiuscole 'A', 'E', 'I', 'O', 'U' con i seguenti vincoli:

- il valore di N sia un parametro della funzione e sia $N \geq 5$
- nella stringa generata ogni vocale compaia almeno una volta.

All' i -esimo livello di ricorsione:

- la funzione gestisca l' i -esima cella della stringa della soluzione
- le scelte siano le 5 vocali maiuscole.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, inserzione/estrazione/ricerca relative a FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 27/02/2014, alle ore 23:59, via e-mail all'indirizzo: danilo.vendramineto@polito.it, usando come subject (oggetto) la stringa APA#<m>, essendo <m> il proprio numero di matricola. L'allegato alla mail deve essere costituito da un unico file: un archivio compresso, contenente sia il codice corretto, sia la relazione (NO eseguibili). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

PER I LAUREANDI: per il calendario di invio relazioni ed esami orali vedere avviso sulla pagina del corso 02MNO AP sul Portale.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 27/06/2014 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Siano dati 2 vettori di interi `vet1` e `vet2` di dimensioni note `d1` e `d2`, rispettivamente. Si realizzi in C la funzione di prototipo

```
int ricerca(int *vet1, int *vet2, int d1, int d2);
```

che ricerchi se nel vettore `vet1` compare almeno una volta il vettore `vet2` come sottovettore. In caso affermativo, la funzione ritorni l'indice della prima cella della prima occorrenza di `vet2`, in caso negativo ritorni -1.

Esempio

Se `vet1` è

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|---|
| 0 | 15 | 12 | 21 | 7 | 25 | 32 | 1 |
|---|----|----|----|---|----|----|---|

e `vet2` è

| | | |
|----|---|----|
| 21 | 7 | 25 |
|----|---|----|

la ricerca ha esito positivo e la funzione ritorna l'intero 3.

2. (4 punti)

Si implementi come ADT di I categoria una lista bi-linkata di interi con le seguenti 2 funzioni:

- `list_insert (list_t *l, int chiave, int estremo)` dove se il parametro `estremo` vale 0 l'inserzione avviene in testa, se vale 1 in coda
- `list_display (list_t *l, int modo)` dove se il parametro `modo` vale 0 la visualizzazione a video è fatta dalla testa alla coda, se vale 1 dalla coda alla testa.

dove


```
typedef struct {nodo_t *head; nodo_t *tail; } list_t;
```

mentre `nodo_t` è una `struct` la cui definizione è richiesta al candidato.

3. (6 punti)

Un ristorante serve un menù a prezzo fisso composto da `n` portate. Per ciascuna portata, il cliente sceglie obbligatoriamente un piatto tra un certo numero di piatti disponibili. Le informazioni sono memorizzate in un vettore `data` di `n` elementi, ciascuno dei quali è un puntatore a un vettore di puntatori a stringhe. Quest'ultimo vettore elenca i piatti disponibili per una certa portata. Il numero di questi piatti per portata non è dato esplicitamente, ma quando l'elemento contiene un puntatore a `NULL`, l'elenco dei piatti di quella portata si considera terminato. Ogni stringa rappresenta un piatto disponibile.

Esempio:

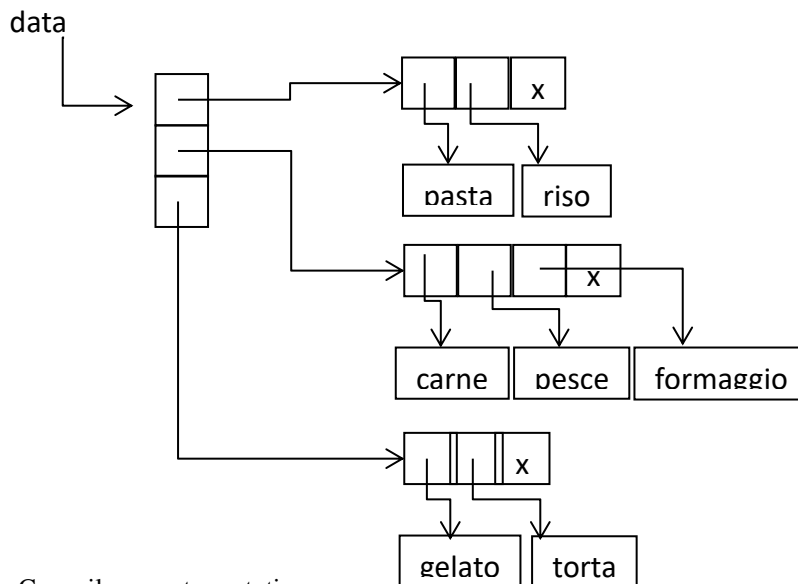

Si scriva una funzione C con il seguente prototipo

```
void build_menu(char **data[], int n);
```

che, utilizzando un algoritmo ricorsivo, determini tutte le composizioni possibili del menu e le visualizzi. Nel caso dell'esempio, l'output deve essere:

```
(pasta, carne, gelato), (pasta, carne, torta), (pasta, pesce, gelato),
(pasta, pesce, torta), (pasta, formaggio, gelato), (pasta, formaggio, torta)
(riso, carne, gelato), (riso, carne, torta), (riso, pesce, gelato),
(riso, pesce, torta), (riso, formaggio, gelato), (riso, formaggio, torta)
```

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 27/06/2014 - Prova di programmazione (18 punti)

Un archivio produttore-modello-accessori è organizzato come segue:

- il primo file memorizza l'elenco dei produttori, in ragione di un produttore per ciascuna riga. Il numero di produttori non è noto a priori, né è presente in alcun modo nel file. Per ciascun produttore viene riportato il suo nome e il nome del file che contiene i modelli da esso prodotti
- i file successivi, tanti quanti sono i produttori, riportano per ogni produttore quali modelli esso produce in ragione di un modello per ciascuna riga. Per ogni modello viene riportato il suo nome e il nome del file che contiene gli accessori relativi a quel modello
- i file successivi, tanti quanti sono i modelli, riportano per ogni modello la lista degli accessori di cui dispone in ragione di un accessorio per ciascuna riga. Per ogni accessorio viene riportato il suo nome e il suo costo in Euro.

Si osservi che tutti i nomi sono stringhe alfanumeriche nelle quali gli spazi sono sostituiti dal carattere di sottolineatura “_” e di lunghezza massima uguale a 100. Inoltre tutti i nomi del produttore, del modello e dell'accessorio, sono univoci all'interno dell'intera base dati.

Esempio

```
Produttori.txt
Audi Audi_modelli.txt
BMW BMW_modelli.txt
FIAT FIAT_modelli.txt
Ford Ford_modelli.txt
Renault Renault_modelli.txt
Toyota Toyota_modelli.txt
Volkswagen Volkswagen_modelli.txt
```

```
FIAT_modelli.txt
Cinquecento Cinquecento_accessori.txt
Bravo Bravo_accessori.txt
Doblò Doblò_accessori.txt
Freemont Freemont_accessori.txt
Panda Panda_accessori.txt
Punto Punto_accessori.txt
```

```
Bravo_accessori.txt
Barre_portasurf 150,00
Spoiler 220,50
Cerchi_lega 75,25
Vivavoce 450,50
Sensori_parcheggio 700,50
```

Si scriva un programma in grado di:

- ricevere il nome del file produttori sulla riga di comando
- leggere i file dei modelli e degli accessori e memorizzare tutti i dati relativi a produttori, modelli e accessori in un'opportuna struttura dati
- realizzare un menu con i seguenti comandi:
 - leggere da tastiera il nome di un produttore, visualizzando (a video) l'elenco dei modelli da esso prodotti con complessità al più logaritmica nel numero di produttori
 - leggere da tastiera il nome di un modello, visualizzando (a video) l'elenco degli accessori ad esso associati con complessità al più logaritmica nel numero totale di modelli
 - cancellare un produttore, i modelli ad esso relativi e gli accessori associati a quei modelli
 - cancellare un modello e gli accessori ad esso associati
 - cancellare un accessorio
 - incorporare il produttore2 nel produttore1: tutti i modelli ed i relativi accessori del produttore2 sono attribuiti al produttore1, il produttore2 viene cancellato dalla base dati
 - uscita.

Le strutture dati siano gestite come ADT di I categoria.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, inserzione/estrazione/ricerca relative a FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro mercoledì 02/07/2014, alle ore 23:59, via e-mail all'indirizzo: danilo.vendramineto@polito.it, usando come subject (oggetto) la stringa APA#<m>, essendo <m> il proprio numero di matricola. L'allegato alla mail deve essere costituito da un unico file: un archivio compresso, contenente sia il codice corretto, sia la relazione (NO eseguibili). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

PER I LAUREANDI DELLA SESSIONE DI LUGLIO 2014: per il calendario di invio relazioni ed esami orali vedere avviso sulla pagina del corso 02MNO AP sul Portale.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 03/09/2014 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Si implementi la funzione

```
void searchStr (char *str, int *start, int *length);
```

che riceve in ingresso la stringa `str` e rintraccia in tale stringa la sequenza di caratteri uguali di lunghezza maggiore, ritornandone l'indice di inizio nella variabile `start` e la sua lunghezza nella variabile `length`.

Ad esempio, se la funzione ricevesse la stringa

abbccdddeeeee

dovrebbe rintracciare la sequenza eeeee e ritornare i valori `start = 10` e `length = 5`.

2. (4 punti)

Una stringa contiene delle sottostringhe, costituite da caratteri esclusivamente alfabetici e numerici, delimitate dal carattere punto ".". Si scriva la funzione:


```
node_t *splitStr (char *str);
```

in grado di ricevere la stringa `str` con un tale formato e di restituire il puntatore a una lista in cui ciascun elemento contiene una delle sottostringhe della stringa originaria, definita dinamicamente. Si riporti inoltre la definizione del nodo della lista.

Ad esempio, se la funzione ricevesse la stringa

a.bb.ccc.dddd.eeeee.fffff

dovrebbe generare la seguente lista:



nella quale le stringhe sono allocate dinamicamente, restituendo il puntatore `head`.

3. (6 punti)

Gli alberi di grado n possono essere rappresentati mediante nodi ciascuno contenente n puntatori (Fig. 1(a)) oppure, per evitare di appesantire ciascun nodo di un albero con un numero eccessivo di puntatori, mediante la tecnica del *left-child right-sibling*. Con questa tecnica in ogni nodo vi sono un puntatore al figlio più a sinistra e al fratello del nodo immediatamente a destra. La Fig. 1(b) mostra lo stesso albero della Fig. 1(a) rappresentato con la tecnica del *left-child right-sibling*.

Si supponga che ciascun nodo dell'albero rappresentato come *left-child right-sibling* sia di tipo `node_t` e che includa due stringhe dinamiche (cognome e nome) e il voto di un esame (valore intero). Si definisca la struttura C relativa a un nodo dell'albero. Si scriva inoltre la funzione ricorsiva in grado di visualizzare tutto il contenuto dell'albero stesso una volta ricevuta la radice dell'albero quale parametro.

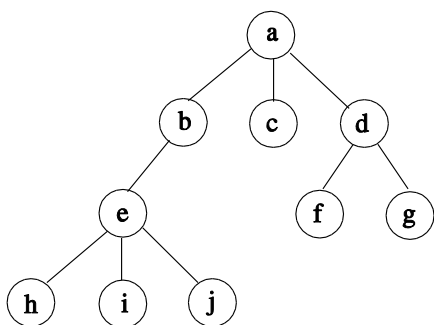


Fig. 1(a)

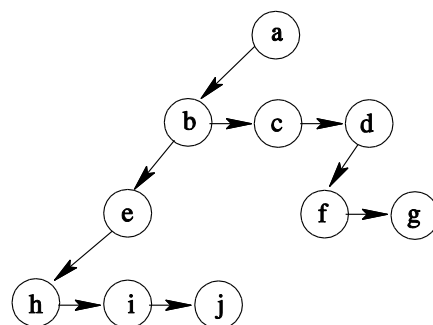


Fig. 1(b)

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 03/09/2014 - Prova di programmazione (18 punti)

Un progettista deve configurare una rete, della quale inizialmente sono dati solo i nodi. L'obiettivo del programma sarà quindi di determinare gli archi:

- o verificando una soluzione generata manualmente
- o generandola automaticamente.

Un file contiene l'elenco dei nodi uno per riga come stringa di caratteri univoca di lunghezza pari al massimo a 20 caratteri. Il numero di nodi non è noto a priori. Il nome del file compare sulla riga di comando.

Esempio di file

```
Nodi.txt  
nodoA  
nodoB  
nodoC  
nodoD
```

Il progettista deve stabilire quali sono gli archi (bidirezionali) tra i nodi per ottenere una rete connessa che rispetti tutti i seguenti vincoli:

- il numero di archi deve essere minimo
- per ogni coppia di vertici (v_i, v_j) la lunghezza del cammino minimo che li connette non deve superare un valore intero k che compare sulla riga di comando
- ogni nodo ha grado non superiore a m ,, valore intero che compare sulla riga di comando.

Si ricordi che per rete connessa si intende una rete in cui per ogni coppia di vertici (v_i, v_j) esiste un cammino che li connette).

Si scriva un programma C che:


- legga il file contenente i nodi e memorizzi le sue informazioni in un'opportuna struttura dati
- generi gli archi in una delle seguenti 2 modalità alternative con scelta da input:
 - legga un secondo file contenente un elenco di archi, uno per riga nel formato $v_i v_j$, e verifichi se questo insieme soddisfa le seguenti condizioni:
 - ogni coppia di vertici (v_i, v_j) è connessa da un cammino lungo al massimo k
 - ogni vertice ha grado non superiore a m

Si assuma che tutti gli archi contenuti nel file siano coerenti con l'elenco dei nodi del primo file.

- generi automaticamente una qualsiasi soluzione ottima che soddisfi i vincoli e la scriva sotto forma di elenco di archi, uno per riga, in un file di output il cui nome compare sulla riga di comando.

Esempio:

per Nodi.txt con $k=2$ e $m=2$ le seguenti 3 soluzioni rispettano i vincoli:

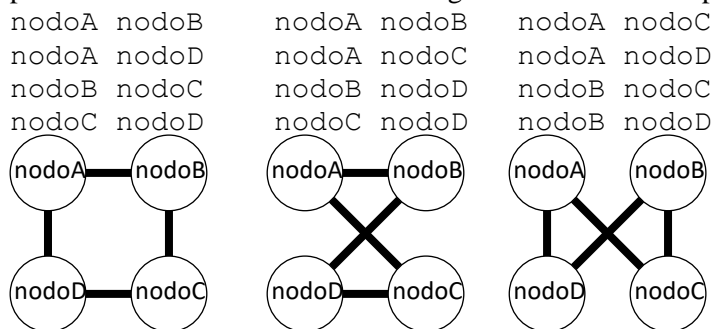

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, inserzione/estrazione/ricerca relative a FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro lunedì 08/09/2014, alle ore 23:59, via e-mail all'indirizzo: danilo.vendramineto@polito.it, usando come subject (oggetto) la stringa APA#<m>, essendo <m> il proprio numero di matricola. L'allegato alla mail deve essere costituito da un unico file: un archivio compresso, contenente sia il codice corretto, sia la relazione (NO eseguibili). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 02/02/2015 - Prova di programmazione (18 punti)

Formulazione del problema: uno studente X impegnato a preparare gli esami della sessione invernale si è scordato di fare i regali di Natale ai suoi amici. Alcuni di questi amici sono a loro volta amici tra loro e la loro relazione di amicizia è descritta mediante un grafo non orientato. Ogni amico dello studente X deve ricevere da X uno ed un solo regalo, più amici di X possono ricevere da X regali dello stesso tipo alla condizione di non essere amici tra di loro.

Dati in ingresso:

- le relazioni di amicizia tra gli amici di X sono memorizzate in un primo file di testo, dove per ogni riga compare una coppia di nomi di 2 amici di X che sono a loro volta amici tra di loro. Il numero di righe del file non è noto a priori, né sovrapstimabile
- lo studente X ha prodotto manualmente una soluzione scritta su di un secondo file di testo. Nella prima riga si trova il numero N di tipologie di regali che X ha determinato. Di seguito compaiono tanti gruppi di righe quante sono le N tipologie di regali. Ciascun gruppo consta di una prima riga con un intero k_i ($1 \leq k_i \leq \text{numero_amici}$) che indica il numero di amici che riceveranno un regalo appartenente alla tipologia corrente i ($0 \leq i < N$), seguito nelle righe k_i successive dai nomi degli amici uno per riga.

Vincoli:

- ogni stringa è lunga al massimo 15 caratteri
- i nomi dei file sono passati sulla riga di comando.

Richieste:

Si scriva un programma C che:

- legga dal primo file le relazioni di amicizia tra gli amici di X, legga dal secondo file la soluzione presunta, e memorizzi le informazioni in opportune strutture dati in memoria
- verifichi che la soluzione presunta soddisfi le condizioni (ogni amico ha ricevuto uno ed un solo regalo e che due amici di X amici tra di loro non abbiano ricevuto regali dello stesso tipo). Non è richiesto di verificare che il numero tipologie di regalo sia minimo
- calcoli in modo ricorsivo il numero minimo N di tipologie di regalo tali da soddisfare le condizioni di cui sopra e generi UNA PARTIZIONE degli amici di X in N sottoinsiemi corrispondenti ognuno ad una tipologia di regalo.

Esempio:

| I file |
|-----------------|
| Diego Emilia |
| Claudia Emilia |
| Bartolo Claudia |
| Claudia Diego |
| Bartolo Diego |
| Andrea Claudia |
| Claudia Fabio |
| Andrea Bartolo |
| Diego Fabio |

| II file |
|---------|
| 4 |
| 1 |
| Claudia |
| 2 |
| Andrea |
| Diego |
| 2 |
| Bartolo |
| Emilia |
| 1 |
| Fabio |

Il programma con questo esempio deve fornire i seguenti risultati con formato a scelta del candidato:

- punto 2: la soluzione manuale soddisfa le condizioni di cui è richiesta la verifica
- punto 3: il numero minimo di tipologie di regali è $N=3$ e un possibile partizionamento è $\{\text{Claudia}\}$, $\{\text{Andrea, Diego}\}$, $\{\text{Bartolo, Emilia, Fabio}\}$.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 02/02/2015 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Si realizzi una funzione `C eraseDuplicate` che, data una stringa `str` ritorni la stessa stringa in cui sia mantenuta solo la prima occorrenza di tutti i caratteri che appaiono più di una volta nella stringa originale. Il prototipo della funzione è:

```
void eraseDuplicate (char *str);
```

Ad esempio, se inizialmente `str` contiene "aa;;bbbab;" la funzione deve ritornare la stringa "a;b".

2. (4 punti)

Sia dato un albero di grado N , i cui nodi sono definiti dalla seguente struttura C:

```
struct node {  
    int key;  
    struct node *children[N];  
};
```

Si realizzi una funzione C

```
void visitLevelByLevel (struct node *root, int l1, int l2);
```

che visiti l'albero da profondità $l1$ a profondità $l2$ e che visualizzi tutte le chiavi livello per livello, cioè prima tutte quelle a profondità $l1$, seguite da quelle a profondità $l1+1$, etc. fino a quelle a profondità $l2$. Si assuma che $l1 < l2$. Si noti che è possibile che l'albero sia visitato più di una volta per ottenere il risultato desiderato.

Non è consentito l'uso di funzioni di libreria.

3. (6 punti)

Una sigla alfanumerica di lunghezza N è composta selezionando per ognuna delle N posizioni `sigla[i]` un carattere che appartiene all'insieme `set[j]`. Ogni insieme `set[j]` è dato come stringa di caratteri alfanumerici e la sua cardinalità è al massimo 10. Un file contiene le informazioni relative alla lunghezza della sigla N (intero sulla prima riga) e alle stringhe che rappresentano i `set[j]` (N stringhe una per riga sulle N righe successive). Si realizzi una funzione ricorsiva in C che, letto il file, generi tutte le possibili sigle e le memorizzi su di un secondo file. I nomi dei file siano passati come parametri alla funzione.

Esempio : se il primo file ha il seguente contenuto :

3

A

Xy

123

occorre scrivere nel secondo file le sigle: AX1, AX2, AX3, Ay1, Ay2, Ay3.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 05/02/2015, alle ore 24:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 23/02/2015 - Prova di programmazione (18 punti)


Un grafo orientato pesato è memorizzato su un primo file mediante l'elenco dei suoi archi, con il seguente formato:
idV₁ val idV₂

che indica che il vertice con identificatore idV₁ è connesso con un arco orientato di peso val (valore intero e positivo) al vertice idV₂.

Poiché il numero di vertici del grafo non è noto a priori, si suggerisce di calcolarlo tramite lettura preliminare del file e/o caricamento in una tabella di simboli. Ogni vertice è individuato mediante un identificatore alfanumerico di lunghezza massima uguale a 20 caratteri. Si può assumere che non esistano archi duplicati. Non è lecito assumere nessuna forma di ordinamento degli archi.

Esempio: contenuto del primo file e grafo corrispondente:

```
fF 1 123
A0 2 fF
A0 5 h9
h9 3 123
123 2 F2
123 4 d1
F2 3 Dd
F2 4 d1
d1 2 Dd
d1 4 xd
d1 1 h9
Dd 5 xd
xd 4 A0
F2 3 fF
```

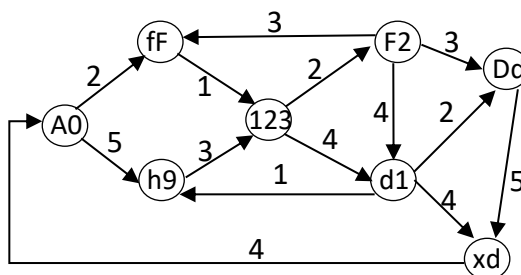

Su un secondo file sono memorizzati 2 cammini **semplici** con il seguente formato: sulla prima riga compare la lunghezza del primo cammino, seguita dai vertici che lo compongono separati da spazi o caratteri a-capo. Analogamente per il secondo cammino.

Esempio: contenuto del secondo file

```
4
A0 fF 123 d1 xd
5
A0 h9 123 F2 d1 Dd
```

Si scriva un programma C in grado di:

- ricevere i nomi dei due file sulla riga di comando
- leggere il grafo dal primo file e memorizzarlo in un'opportuna struttura dati
- leggere i 2 cammini semplici dal secondo file, identificare i vertici in comune (intersezione dei 2 cammini) e visualizzare ciascuno dei 2 cammini decomposto in sottocammini determinati dai vertici in comune
- data una coppia di vertici sorgente/destinazione letta da tastiera, dati 2 interi k e p letti da tastiera ($k \leq p$), stampare il **cammino ottimo non necessariamente semplici** tra i vertici sorgente e destinazione che soddisfi i seguenti vincoli:
 - è massima la somma dei pesi degli archi del cammino
 - sono riattraversati al più k vertici
 - il numero complessivo di riattraversamenti è al massimo p
 - una volta raggiunto il nodo di destinazione, il cammino è da considerarsi terminato.

In riferimento all'esempio, i 2 cammini hanno in comune i vertice A0, 123 e d1, quindi si dovrà visualizzare:

```
i vertici in comune sono:
A0
123
d1
```

il cammino 1 si scompone in 3 sottocammini:
sottocammino 1.1: A0, fF, 123
sottocammino 1.2: 123, d1
sottocammino 1.3: d1, xd

il cammino 2 si scompone in 3 sottocammini:
sottocammino 2.1: A0, h9, 123
sottocammino 2.2: 123, F2, d1
sottocammino 2.3: d1, Dd

Ad esempio, indicando A0 e fF come sorgente e destinazione, rispettivamente, con $k=1$ e $p=1$, il cammino massimo vale 27 e corrisponde a: A0 h9 123 F2 d1 Dd xd A0 fF (si può riattraversare solo un nodo e una sola volta).

Mantenendo i medesimi nodi come sorgente e destinazione, ma utilizzando $k=6$ e $p=7$, si ottiene un cammino di valore 50, corrispondente a: A0 h9 123 F2 d1 Dd xd A0 h9 123 d1 Dd xd A0 fF

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 23/02/2015 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Si realizzi una funzione C `invertSequence` con il seguente prototipo:

```
void invertSequence (int *v1, int n, int *v2);
```

La funzione riceve come parametri 2 vettori di interi `v1` e `v2` e la loro dimensione `n` e memorizza in `v2` lo stesso insieme di numeri presente in `v1` ma con tutte le sottosequenze ascendenti in `v1` trasformate in sottosequenze discendenti in `v2`.

Ad esempio, se inizialmente `v1` contiene 1 2 3 4 5 0 12 13 14 2, `v2` al termine dovrà contenere 5 4 3 2 1 14 13 12 0 2.

2. (4 punti)

Sia dato un albero binario i cui nodi sono definiti dalla seguente struttura C:

```
struct node {  
    int key;  
    struct node *left;  
    struct node *right;  
};
```

Si realizzi una funzione C

```
void printPaths (struct node *root, int h, ...);
```

che, dato un albero di altezza `h`, visualizzi tutti i cammini radice-foglie elencandone le chiavi. Si noti che ogni cammino deve essere visualizzato completamente da radice a foglia, quindi il cammino percorso in ogni momento deve essere passato tra chiamate ricorsive. Se necessario, è possibile aggiungere parametri alla funzione `printPath`.

3. (6 punti)

Una password è una stringa di 5 elementi:

- i primi 3 sono lettere dell'alfabeto inglese maiuscolo e gli ultimi 2 sono cifre della base 10
- la stessa lettera o cifra può comparire al più `k` volte, dove `k` è un intero letto da tastiera

Si scriva una funzione ricorsiva in C in grado di generare tutte le password secondo le regole di cui sopra e di scriverle su un file di uscita, il cui nome è passato come parametro nella riga di comandi.

Esempio: con `k=2` alcune delle password generate sono: AAB11, ZDZ09, ABC34

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su `FIFO`, `LIFO`, liste, `BST`, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 26/02/2015, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

SCADENZE PER LAUREANDI Viste le scadenze per superare gli esami e presentare domanda di laurea, per I SOLI LAUREANDI le tempistiche del II appello sono le seguenti: - martedì 24 febbraio ore 23.59: termine per la consegna della relazione mediante caricamento su Portale. L'archivio deve avere nome `sXXXXXX_230215_LAUREANDO` - venerdì 27 febbraio ore 9.00 aula 23: esami orali.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 16/06/2015 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (4 punti)

Si realizzi una funzione C `mul` con il seguente prototipo:

```
void mul (int *v1, int *v2, int n, int **pv);
```

che moltiplica due numeri interi di n cifre, il primo memorizzato nel vettore `v1`, il secondo nel vettore `v2`.

La funzione restituisce il risultato della moltiplicazione nel vettore individuato dal puntatore `pv`. I numeri sono memorizzati nei vettori `v1` e `v2` in ragione di una cifra decimale per ciascun elemento. La funzione implementa l'algoritmo classico di moltiplicazione, operando per somma e scalamento e tenendo conto dei riporti, come illustrato dal seguente esempio:

```
  0 3 2 x
  2 4 3 =
-----
0 0 0 0 9 6 +
0 0 1 2 8 =
0 0 6 4
-----
0 0 7 7 7 6
```

Si osservi che, per evitare overflow, il prodotto dovrà essere rappresentato su $2n$ cifre. La funzione `mul` si occupi di allocare dinamicamente il vettore individuato da `pv` e di memorizzare il risultato in tale vettore.

2. (4 punti)

Si realizzi una funzione C `doubleTree` con il seguente prototipo:

```
void doubleTree(struct node *root);
```

che, per ciascun nodo di un albero binario, crei un nodo duplicato e inserisca tale nodo come figlio sinistro del nodo originale. Ad esempio l'albero:

```
    2
   /\
  1 3
```

diventa:

```
    2
   /\
  2 3
 /\
1  3
/
1
```

Si scriva inoltre la struttura del nodo dell'albero `struct node` in grado di memorizzare chiavi intere.

3. (4 punti)

Un insieme di produttori-prodotti è memorizzato in una lista di liste. La lista principale specifica il nome dei produttori (stringa di al massimo 30 caratteri). Le liste secondarie riportano, per ciascun produttore, i nomi dei prodotti (stringa di al massimo 30 caratteri) e il relativo prezzo (valore reale). Tanto i nomi dei produttori quanto quelli dei prodotti sono univoci all'interno dell'intera base dati. Tanto la lista principale quanto quelle secondarie sono ordinate in ordine lessicografico crescente per nome produttore e prodotto, rispettivamente.

Si scriva una (singola) funzione ricorsiva in C in grado di ricevere quali parametri il nome di un produttore, il nome di un prodotto e gli ulteriori parametri che il candidato ritiene necessari.

Essa sia in grado di visualizzare il prezzo del prodotto del produttore indicato se esso esiste, altrimenti dia un'indicazione di errore.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 16/06/2015 - Prova di programmazione (18 punti)

Si richiede lo sviluppo di un'applicazione in grado di gestire un impianto sciistico secondo le seguenti modalità:

- ogni sciatore ha una tessera caratterizzata da un identificatore (`cardId`) costituito da un numero intero
- ogni skilift ha un identificatore di skilift (`skiliftId`) costituito da una stringa di 10 caratteri. Ogni skilift ha un lettore di tessere per abilitare uno sciatore all'utilizzo dello skilift stesso.

Il sistema riceve da tastiera le letture degli skilift con formato:

```
skiliftId cardId time
```

verifica e rilascia o meno l'autorizzazione al passaggio dello sciatore. Il tempo viene introdotto quale valore intero rappresentante il numero di minuti trascorsi a partire dalle ore 00:00 del giorno stesso.

L'obiettivo è di evitare che persone diverse usino la stessa tessera. L'autorizzazione viene quindi data solo se la tessera non è stata letta dallo stesso skilift per un certo intervallo di tempo. Tale intervallo di tempo dipende dalla posizione e lunghezza dello skilift.

I tempi dai vari skilift vengono letti da un file. Il nome del file viene ricevuto dall'applicazione come parametro sulla linea di comando e ha il seguente formato:

```
skiliftId   timeInterval
```

dove `timeInterval` è un valore espresso in minuti.

Il sistema, una volta inizializzato, deve:

- fornire una funzione di autorizzazione del tipo

```
int authorize (long cardId, char *skiliftId, int time);
```

che permetta allo sciatore `cardId` di utilizzare lo skilift `skiliftId` oppure gli neghi l'accesso se il vincolo temporale, valutato in base all'ultimo passaggio dello sciatore su tale skilift e l'ora attuale `time`, non è rispettato
- mantenere, in memoria centrale, l'elenco di tutti gli sciatori abilitati da ciascuno skilift e, per ciascuno skilift, il numero di volte per cui lo sciatore è stato abilitato
- mantenere, in memoria centrale, l'elenco di tutti gli skilift utilizzati da ciascuno sciatore e per ciascuno skilift l'ora dell'ultimo utilizzo (abilitazione).

Si osservi che:

- essendo il numero di sciatori relativamente elevato e variabile durante la giornata, il costo asintotico di tutte le operazioni effettuate deve essere al più logaritmico nel numero di sciatori
- essendo il numero di skilift limitato e deducibile dalla lettura del file riportante i ritardi temporali, il costo asintotico di tutte le operazioni non ha alcun vincolo in relazione al numero di skilift.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):


- **indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II)**
- **è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard**
- **consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro venerdì 19/06/2015, alle ore 24:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE. Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.**

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 02/09/2015 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Nel gioco degli scacchi l'alfiere si muove di un numero di caselle arbitrario lungo la diagonale e la diagonale inversa come rappresentato in figura:



Negli scacchi inoltre ogni pezzo assume idealmente un certo valore, ad esempio 1 per il pedone, 3 per il cavallo, etc. Con questo principio le caselle vuote assumono valore uguale a 0. Si realizzi un funzione in C che data una matrice di interi di dimensione $N \times N$ nota e contenente i pezzi degli scacchi con i loro pesi nonché celle vuote, calcoli e visualizzi le coordinate delle casella vuota della scacchiera nella quale occorrerebbe disporre un alfiere in modo che la somma dei valori dei pezzi disposti sulla stessa diagonale e diagonale inversa sia massima. Sia dato il seguente esempio di scacchiera 4×4 :

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |

In questo caso occorre posizionare l'alfiere nella cella di riga 4 e colonna 2 (con somma 16).

2. (4 punti)

Siano dati i puntatori $t1$ e $t2$ a 2 alberi binari. Si scriva una funzione C

```
int TREEisomorph(struct node *t1, struct node *t2);
```

che verifichi se i 2 alberi sono o meno isomorfi. Per isomorfi si intendono alberi strutturalmente identici, cioè che contengono gli stessi valori disposti allo stesso modo. Si ipotizzi di avere a disposizione una funzione di comparazione tra chiavi

```
int KEYcmp(Key k1, Key k2);
```


3. (6 punti)

Una mappa $N \times M$ contiene in ogni cella un valore intero. Nella mappa la posizione di partenza è sempre l'angolo in alto a sinistra, mentre quella di arrivo è sempre l'angolo in basso a destra. Sono ammessi spostamenti in tutte le celle adiacenti a quella corrente, inclusi quelli in diagonale, purché non si ripassi sulla medesima casella.

Si scriva una funzione C che, ricevuto come parametro la matrice contenente la mappa, individui un cammino che permetta di spostarsi dalla partenza all'arrivo massimizzando la somma dei valori delle celle attraversate. A parità di valore complessivo, inoltre, l'algoritmo deve prediligere soluzioni che richiedano il minor numero possibile di passi.

Esempio: per la mappa della figura a sinistra, una possibile soluzione è quella della figura a destra con peso 24:

| | | |
|---|----|----|
| 1 | 2 | -3 |
| 9 | -9 | 7 |
| 0 | 1 | 4 |




02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 02/09/2015 - Prova di programmazione (18 punti)

I **Nonogram** o **Paint by Numbers** (dipingere con i numeri) o **griddlers**, sono dei rompicapi logici grafici in cui le celle di una griglia $N \times M$ devono essere colorate o lasciate in bianco in base a dei numeri che compaiono a lato delle righe e delle colonne della griglia. In questo tipo di rompicapo, ogni numero indica quante celle consecutive devono essere riempite in una riga o in una colonna. Per esempio, un'etichetta di riga/colonna del tipo "4 8 3" significa che su quella riga/colonna ci sono 3 insiemi di 4, 8 e 3 celle nere rispettivamente da riempire in questo ordine, con almeno una cella bianca tra gruppi successivi di celle nere. Il gioco consiste nell'individuare una configurazione di celle nere congruente con l'etichettatura delle righe e delle colonne.

Esempio di versione originale del gioco dove il numero di gruppi di celle contigue colorate non è dato esplicitamente, ma si ricava.



Un primo file di testo il cui nome è passato sulla riga di comando contiene:

- nella prima riga del file il numero di righe N della griglia
- per ogni riga della griglia un gruppo di informazioni (una per riga del file):
 - numero di gruppi ni di celle nere contigue per quella riga della griglia (semplificazione rispetto alla versione originale del gioco)
 - ni interi che rappresentano la lunghezza di ciascuno di questi insiemi
- segue su una riga del file il numero di colonne M della scacchiera
- per ogni colonna della griglia un gruppo di informazioni (una per riga del file):
 - numero di gruppi ni di celle nere contigue per quella colonna della griglia (semplificazione rispetto alla versione originale del gioco)
 - ni interi che rappresentano la lunghezza di ciascuno di questi insiemi.

Per l'esempio di cui sopra il file conterrebbe:

```
5
1 1
1 2
1 3
1 3
2 1 3
5
2 2 1
1 1
1 3
1 3
1 3
```

Un secondo file di testo il cui nome è passato sulla riga di comando contiene una possibile soluzione da verificare nella forma di N righe ciascuna contenente M interi che valgono 0 se la cella della griglia a quella riga e quella colonna è vuota, 1 se è piena.

Si scriva un programma C che:

1. legga i vincoli dal primo file di testo e li memorizzi in un'opportuna struttura dati in memoria
2. verifichi che la soluzione calcolata a mano e letta dal secondo file soddisfi le condizioni del nonogram
3. calcoli in modo ricorsivo una soluzione del gioco e la scriva su un terzo file di testo il cui nome è passato sulla riga di comandi. Il formato di questo terzo file sia lo stesso del secondo file.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- È consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, inserzione/estrazione/ricerca relative a FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash e altre strutture dati, considerate come librerie esterne. Gli header file delle librerie utilizzate devono essere allegati all'elaborato. Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione.
- consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro lunedì 07/09/2015, alle ore 24:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). QUALORA IL CODICE SPEDITO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE. Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 26/01/2016 - Prova di programmazione (18 punti)

N città sorgono lungo una strada rettilinea. Ogni città è caratterizzata da un nome, dal numero di abitanti e dalla sua distanza rispetto all'inizio della strada. La distanza tra due città è data dalla differenza, in valore assoluto, tra le relative distanze dall'inizio della strada. Le informazioni sulle città sono lette da un file, il cui nome è passato come parametro sulla riga di comando. Il file ha il seguente formato:

- la prima riga contiene N (numero intero)
- in ognuna delle N righe successive compaiono una stringa di al massimo 20 caratteri per il nome della città, un intero per la popolazione (in migliaia) e un intero per la distanza rispetto all'inizio della strada.

Esempio: contenuto del file

```
11
Piacenza 102 0
Fidenza 27 35
Parma 190 57
ReggioEmilia 171 83
Modena 185 115
Bologna 386 144
Imola 69 177
Faenza 58 193
Forlì 118 207
Cesena 97 225
Rimini 147 253
```

Si vuole pianificare in quali città localizzare $K < N$ Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO).. Sia K passato come parametro sulla riga di comando. Il sottoinsieme di K città va scelto in modo tale da minimizzare la distanza media, per ogni abitante, dalla sede di Autorità ATO più vicina. Questo risultato si può ottenere minimizzando la sommatoria SD delle distanze di ogni abitante dall'Autorità ATO più vicina:

$$SD = \sum_{i=0}^{num.città-1} popolazione_i * distMinDaATO_i$$

Nella formula precedente $popolazione_i$ indica la popolazione dell'i-esima città, mentre $distMinDaATO_i$ ne indica la distanza dalla sede di Autorità ATO più vicina.

Si scriva in C un programma che, ricevuti come argomenti al main in nome del file e K:

1. legga il file e generi una opportuna struttura dati
2. calcoli la mutua distanza tra ogni città e tutte le altre, memorizzando tali informazioni in una struttura dati appropriata. La complessità dell'algoritmo deve essere $O(N^2)$
3. calcoli, mediante un algoritmo ricorsivo, la soluzione ottima richiesta (un sottoinsieme di K città in cui collocare le sedi ATO, in modo da minimizzare SD)
4. date due soluzioni, lette da due file (ognuno contenente l'elenco di K città, una per riga), determini quale delle due soluzioni è migliore.

Nei punti 3 e 4, al fine di determinare SD, si realizzi una opportuna funzione SommaDistanze, la quale, a partire dal vettore delle popolazioni e da un insieme di città selezionate come sedi dell'Autorità ATO, calcoli il relativo SD. La complessità di questa funzione è oggetto di valutazione. Si noti che è possibile realizzare SommaDistanze con un algoritmo $O(N)$.

Indicare esplicitamente sulla prima pagina del foglio il modello di Calcolo Combinatorio utilizzato motivando la scelta in al massimo 3 righe.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 26/01/2016 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Scrivere la funzione `char *charErase (char *str, int *pos);` che riceve una stringa `str` e un vettore di interi `pos` e restituisce la stringa ottenuta da `str` cancellando i caratteri nelle posizioni indicate dal vettore `pos`. La stringa ritornata va opportunamente allocata. Il vettore `pos` ha dimensione ignota, ma il suo ultimo elemento contiene il valore -1.

Ad esempio, se la stringa `str` è `T h i s I s A S t r i n g` e il vettore `pos` contiene `7 4 2 0 11 -1` occorre cancellare dalla stringa `str` i caratteri `S, I, i, T, n` e restituire la stringa contenente
`h s s A t r i g`

2. (4 punti)

Sia data una matrice sparsa di `float` realizzata mediante un ADT (tipo `matr_t`) di prima categoria, che internamente gestisce i dati mediante una lista di liste. Si ricordi che una matrice si dice *sparsa* se viene realizzata con una struttura dati che alloca memoria per i soli dati non nulli. La lista di liste è così composta:

- una lista di primo livello contiene un elemento per ogni riga della matrice contenente almeno un dato non nullo,
- ad ogni elemento di questa prima lista corrisponde una sotto-lista, contenente un elemento per ogni dato non nullo della riga.

Al tipo `matr_t` corrisponde una `struct` wrapper contenente le dimensioni della matrice e il puntatore al primo elemento della lista di righe.

Si scriva la funzione `MatrWrite`, di prototipo

```
void MatrWrite (matr_t *M, float d, int r, int c);
```

che scrive nella matrice il dato `d` nella casella di indici `r, c`. Sono possibili quattro casi:

- `d != 0.0` e la matrice sparsa non contiene dati in riga `r` e colonna `c`. Il dato va aggiunto
- `d != 0.0` e la matrice sparsa contiene già un dato in riga `r` e colonna `c`. Il vecchio dato viene sostituito da quello nuovo
- `d == 0.0` e la matrice sparsa non contiene dati in riga `r` e colonna `c`. Non si fa nulla
- `d == 0.0` e la matrice sparsa contiene un dato in riga `r` e colonna `c`. Il dato va rimosso.

Si noti che NON si può far riferimento a funzioni di libreria sulle liste. Si richiede la realizzazione della funzione, nonché la definizione dei tipi `struct` (compreso `matr_t`) utilizzati.

3. (6 punti)

Sia data una stringa `str` di al massimo 30 caratteri e un vettore `lungh` di `num` interi distinti che rappresentano la lunghezza delle sottostringhe in cui si vuole decomporre la stringa `str`. Si scriva una funzione ricorsiva in C void `decomponi(char *str, int num, int *lungh);`

che visualizzi **una** delle possibili decomposizioni di `str` usando sottostringhe di lunghezza specificata nel vettore `lungh`.

Esempi:

- se `str="tentativo"`, `num = 3`, `lungh` contiene `2, 5, 7`, una delle possibili decomposizioni è `"te" "nt" "ativo"`
- se `str="tentativo"`, `num = 2`, `lungh` contiene `2, 4`, non vi sono decomposizioni.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su `FIFO`, `LIFO`, liste, `BST`, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro venerdì 29/01/2016, alle ore 24:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 22/02/2016 - Prova di programmazione (18 punti)

Un grafo non orientato, pesato e **colorato** è memorizzato su un file mediante l'elenco dei suoi archi, con il seguente formato:

idV₁ colV₁ val idV₂ colV₂

che indica che il vertice con identificatore idV₁ e colore colV₁ è connesso con un arco non orientato di peso val al vertice con identificatore idV₂ e colore colV₂. Gli identificatori alfanumerici sono di lunghezza massima 20 caratteri. I colori sono 2 e sono identificati dalle stringhe ROSSO e NERO. I pesi sono valori interi e positivi.

Una volta acquisito il grafo in una opportuna struttura dati, implementare le seguenti funzionalità che risolvono 2 problemi distinti:

- verifica di congruenza della colorazione dei vertici: non deve succedere che lo stesso vertice compaia con colori diversi in archi diversi
- calcolo del cammino semplice a peso massimo all'interno del grafo che soddisfi il seguente vincolo:

nel cammino un vertice NERO può essere seguito da un vertice sia NERO che ROSSO, mentre un vertice ROSSO può solo essere seguito da un vertice NERO

Una volta individuato tale cammino si provveda a stamparlo a video elencando i nomi dei nodi attraversati dalla sorgente alla destinazione

- identificazione del sottografo che soddisfa i seguenti vincoli :
 - è connesso
 - la somma dei pesi dei suoi archi è massima
 - il numero di vertici neri e rossi che lo compongono differisce al più di 2.

Poiché il numero di vertici del grafo non è noto a priori, si suggerisce di calcolarlo tramite lettura preliminare del file e/o caricamento in una tabella di simboli. Si può assumere che non esistano archi duplicati. Non è lecito assumere nessuna forma di ordinamento degli archi. E' richiesta la scrittura della funzione di verifica di connettività, nella quale è ammesso richiamare una funzione standard di libreria di visita in profondità.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- *indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).*
- *Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.*
- *Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.*
- *Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione):*
 - *LAUREANDI: entro martedì 24/02/2016 ore 24:00*
 - *NON LAUREANDI: entro giovedì 25/02/2016, alle ore 24:00**mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE. Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.*

NB: per i LAUREANDI:

- *indicare di essere laureandi sul compito scritto consegnato*
- *gli orali si svolgeranno lunedì 29 in orario e aula che verranno pubblicati successivamente sul Portale.*

Queste modalità, concordate con la Segreteria, consentono a chi supera l'esame di fare domanda di laurea entro i tempi stabiliti.


02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 22/02/2016 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Nel primo quadrante del piano cartesiano è individuata una regione quadrata i cui vertici in basso a sinistra e in alto a destra hanno coordinate (0,0) e (100,100). In un file è descritta una sequenza di rettangoli con i lati paralleli agli assi cartesiani. Ogni rettangolo è individuato dalle coordinate dei vertici in basso a sinistra e in alto a destra. Le coordinate sono interi compresi tra 0 e 100, estremi inclusi. Scrivere la funzione `int areaTot(FILE *fp);` che riceve come parametro un puntatore al file (già aperto) e restituisce il valore totale dell'area coperta dai rettangoli. Nel caso di intersezione di rettangoli l'area è contata una sola volta.

Esempio (semplificato con coordinate x e y nell'intervallo (0..10): se il file contiene sulla prima riga 1 2 4 4 e sulla seconda 3 3 5 8, l'area coperta vale 15.

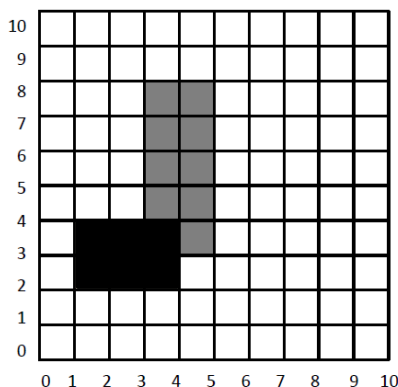

2. (4 punti)

Sia data una lista non ordinata di interi e un valore intero inteso come soglia. Si scriva una funzione C che divida la lista in 2: nella prima lista compaiono gli elementi della lista originaria minori della soglia, nella seconda quelli maggiori o uguali alla soglia. Sia mantenuto l'ordine relativo della lista originaria nelle 2 liste così create. **Si noti che NON si può far riferimento a funzioni di libreria sulle liste.** Si usi un ADT di I categoria per le liste con una `struct` wrapper di tipo `lista_t`. La funzione C sia compatibile con la chiamata effettuata dal seguente frammento del main:

```
lista_t *L0, *L1, *L2;
...
// acquisizione della lista L0
...
L1 = split_list(n, L0, &L2);
```

La funzione riceve come parametro la lista originale L0, ritorna la prima lista L1 e, by reference, la seconda L2.

Esempio: se la lista L0 in ingresso contiene i valori 7, 8, 25, 2, 9, -5, 10, 37 e la soglia è n=18, la prima lista L1 dovrà contenere 7, 8, 2, 9, -5, 10 e la seconda L2 25, 37.

3. (6 punti)

Sia dato un insieme di n interruttori e un insieme di m lampadine, inizialmente tutte spente. Ogni interruttore comanda un sottoinsieme delle lampadine: se lo si preme, ogni lampadina da esso controllata commuta di stato, cioè se è accesa si spegne, se è spenta si accende. L'informazione su quale sottoinsieme di lampadine agisce ogni singolo interruttore è memorizzata in una matrice di interi di dimensioni n x m. L'elemento [i,j] della matrice vale 1 se l'interruttore i controlla la lampadina j, 0 altrimenti. Si scriva una funzione ricorsiva in C in grado di determinare l'insieme minimo di interruttori per accendere tutte le lampadine. Si noti che una lampadina è accesa se e solo se è dispari il numero di interruttori premuti che la controllano.

Esempio: se per n=4 e m=5 la matrice contiene

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

il minimo numero di interruttori da premere è 3 e questi interruttori sono gli interruttori 0, 1 e 3.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 14/06/2016 - Prova di programmazione (18 punti)

Un negozio online ha la necessità di gestire il proprio catalogo di prodotti contenuto in un file con il seguente formato:

productID productName productPrice #availability category

dove:

- productID è il codice univoco alfanumerico di 10 caratteri
- productName è il nome (stringa di dimensione variabile di massimo 255 caratteri)
- productPrice è il prezzo (valore reale positivo)
- #availability è il numero di unità disponibili (valore intero non negativo)
- Category: è un codice univoco alfanumerico di 10 caratteri.

Per quanto riguarda le categorie si noti che ogni prodotto appartiene a una specifica categoria merceologica. Le categorie sono al massimo 100. Non si acquisisce in modo esplicito un elenco di codici di categoria. L'elenco va costruito durante l'inserimento dei dati

Il catalogo deve poter permettere le seguenti operazioni:

1. inserimento di un nuovo prodotto o aggiunta di unità disponibili per un prodotto già esistente
2. ricerca di un prodotto nel catalogo dato il codice
3. ricerca di un prodotto dato codice e categoria. Occorre localizzare prima la categoria e limitare quindi la ricerca ai prodotti della categoria
4. stampa dei prodotti di una data categoria ordinati per codice o nome a scelta dell'utente
5. ricerca di un prodotto per nome: il nome può essere parziale (dato solo dalla parte iniziale terminata col carattere asterisco '*'): in tal caso è possibile che la ricerca dia più risultati
6. valutazione di soddisfacibilità di un ordine.

Per i punti 2. e 3. la ricerca per prodotti deve essere al peggio di costo logaritmico nel numero di prodotti. Per il punto 3. la ricerca per categorie deve essere al peggio di costo lineare nel numero di categorie. Per il punto 5. la ricerca deve ritornare TUTTI gli elementi che rispettino i criteri di ricerca, ossia tutti i prodotti col medesimo nome. Per il punto 6. il programma deve acquisire da file un elenco di prodotti desiderati in quantità indicate e valutare se questi siano disponibili. Sia tale file caratterizzato dal seguente formato:

1. sulla prima riga è presente un unico intero N ad indicare il numero di prodotti d'interesse
2. sulle N righe successive sono presenti N coppie <codice_prodotto> <quantità>, in ragione di una per riga, a indicare i contenuti dell'ordine.

In caso l'ordine sia soddisfacibile, si provveda anche a calcolare l'ammontare complessivo dell'ordine stesso e ad aggiornare le disponibilità dei prodotti in magazzino.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione) entro venerdì 17/06/2016 ore 24:00 mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 14/06/2016 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Scrivere una funzione

```
void matMax (int **m, int r, int c);
```

che riceve una matrice m di interi di r righe e c colonne e visualizza (a video) la posizione di tutti gli elementi che sono strettamente maggiori di tutti gli elementi adiacenti. Ad esempio, data la matrice seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |

occorre visualizzare: (0, 0) e (1, 2).

2. (4 punti)

Si scriva una funzione `separaParole` che, a partire da una stringa contenente parole separate da spazi, generi un vettore di stringhe (vettore di puntatori a caratteri) contenente le singole parole, prive di spazi e duplicate mediante allocazione dinamica. La funzione deve essere richiamabile, ad esempio, nel modo seguente:

```
char frase[1000], **parole;  
int n, i;  
...  
fgets(frase, 1000, stdin);  
n = separaParole(frase, &parole);  
for (i=0; i<n; i++)  
    printf("parola %d -> %s\n", parole[i]);  
...
```


Si scriva il prototipo e il contenuto della funzione. Si noti che il puntatore parole viene utilizzato per un vettore (allocato dinamicamente) di puntatori a char: ogni casella punterà a una delle parole generate dalla stringa originale. Il vettore di stringhe viene ritornato per riferimento (o meglio, se ne passa per valore il puntatore). Per semplicità è lecito ipotizzare che gli spazi che separano le parole non siano multipli.

3. (6 punti)

Sia U l'insieme degli interi compresi 1 e 8: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Sia S una matrice $n \times 9$ di interi che su ciascuna delle n righe contiene un sottoinsieme di U terminato dal valore 0. La matrice viene ricevuta da una funzione come parametro formale con numero di righe ignoto. Il numero di righe compare come ulteriore parametro. Dato un intero k, ulteriore parametro della funzione, si scriva una funzione ricorsiva in C che visualizzi, se esiste, una collezione di k sottoinsiemi la cui unione sia U. La funzione abbia il seguente prototipo:

```
void cover(int S[][9], int n, int k);
```

Esempio:

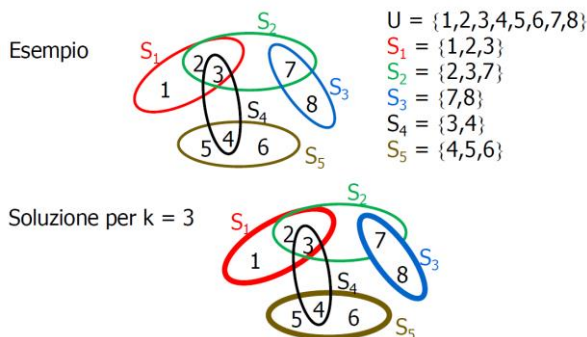


02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 09/09/2016 - Prova di programmazione (18 punti)

Nella Teoria dei Grafi si definisce **Insieme Indipendente** o **Insieme Stabile** un insieme IS di vertici di un grafo $G = (V, E)$ tale per cui, qualunque coppia di vertici $v_1 \in IS$ e $v_2 \in IS$ si consideri, non esiste un arco che li renda adiacenti ($v_1, v_2 \notin E$).

Dato un grafo G , un **Insieme Indipendente Massimale** è un insieme indipendente che non è sottoinsieme di alcun altro Insieme Indipendente.

Esempio: dato il seguente grafo non orientato $\{A, D, E, F\}$ non è un insieme indipendente, $\{D, F\}$ è un insieme indipendente ma non massimale, $\{A, D, F\}$ è un insieme indipendente massimale.

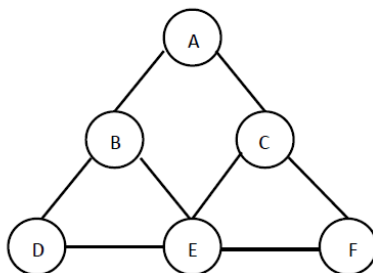

Un grafo non orientato $G = (V, E)$ è memorizzato in un file mediante l'elenco dei suoi archi con il seguente formato:

idV₁ idV₂

che indica che $(idV_1, idV_2) \in E$, dove $idV_1 \in V$ e $idV_2 \in V$. Poiché il numero di vertici del grafo non è noto a priori, si suggerisce di calcolarlo tramite lettura preliminare del file e/o caricamento in una tabella di simboli. Ogni vertice è individuato mediante un identificatore alfanumerico di lunghezza massima uguale a 20 caratteri. Si può assumere che non esistano archi duplicati. Non è lecito assumere nessuna forma di ordinamento degli archi.

Si vuole scrivere un programma C in grado di:

- ricevere 3 nomi di file parametri sulla riga di comando:
 - il primo file contenente la descrizione del grafo
 - il secondo file contenente un elenco di vertici uno per riga
 - il terzo file su cui memorizzare il risultato
- leggere il grafo e memorizzarlo in un'opportuna struttura dati
- verificare se il grafo letto dal secondo file è davvero un insieme indipendente
- identificare un insieme indipendente massimale e memorizzarlo su un terzo file. A video si visualizzi la cardinalità dell'insieme così identificato, detta numero di indipendenza.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su *FIFO*, *LIFO*, liste, *BST*, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione) entro lunedì 12/09/2016 ore 24:00 mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

02MNO Algoritmi e Programmazione 01JKE APA I / 01JKF APA II

Appello del 09/09/2016 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Scrivere la funzione

```
int subMatMax (int **mat, int r, int c, int n);
```

che ricevuta una matrice di interi `mat` con `r` righe e `c` colonne, ricerchi la sotto-matrice quadrata di dimensione `n` la cui somma degli elementi è massima.

Esempio: data la matrice seguente

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |

con `r=3` e `c=4`, se `n=2` la sottomatrice con somma dei suoi elementi massima, pari a 17, è riportata nelle celle con sfondo grigio.

2. (4 punti)

Scrivere la funzione:

```
int distance (nnode_t *root, int key1, int key2);
```

che, ricevuto un BST di radice `root` (di chiave intera) e due valori interi `key1` e `key2`, restituisce il numero di archi che è necessario attraversare per raggiungere il nodo di chiave `key1` da quello di chiave `key2` (o viceversa).

Suggerimento: partendo dalla radice, la funzione `distance` proceda ricorsivamente lungo il BST fintanto che il percorso per le chiavi `key1` e `key2` è comune e dia origine a due visite separate quando il percorso di ricerca per le due chiavi si suddivide.

3. (6 punti)

Come regalo di compleanno un ragazzo vuole comprare alla sua ragazza k libri. In libreria sono disponibili n libri, ciascuno dei quali appartiene a 1 e 1 solo tra m generi letterari. Vale $k \leq m$. I k libri devono essere di generi diversi. Sia dato un vettore `int *vet` di n elementi che registra nella posizione i il genere del libro i -esimo ($1 \leq vet[i] \leq m$). Si scriva la funzione:

```
int birthday (int *vet, int n, int m, int k);
```

che stampa tutte le possibili maniere diverse di scegliere k libri di generi diversi.

Esempio 1: se

`vet = (2 1 1 4 3)` `n=5` (libri numerati da 0 a 4) `m=4` (generi numerati da 1 a 4) `k=3`

le soluzioni sono:

`(0,1,3)`, `(0,1,4)`, `(0,2,3)`, `(0,2,4)`, `(0,3,4)`, `(1,3,4)`, `(2,3,4)`

Esempio 2: se

`vet = (1 2 3 1 2 3)` `n=6` (libri numerati da 0 a 5) `m=3` (generi numerati da 1 a 3) `k=2`

le soluzioni sono:

`(0,1)`, `(0,2)`, `(0,4)`, `(0,5)`, `(1,2)`, `(1,3)`,
`(1,5)`, `(2,3)`, `(2,4)`, `(3,4)`, `(3,5)`, `(4,5)`

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 04/02/2017 - Prova di programmazione (18 punti)

Un *social network* vuole focalizzare meglio le sue attività rivolte a gruppi fortemente omogenei. Per raggiungere tale scopo deve individuare questi gruppi all'interno della rete. Essa è costituita da amici tra i quali esistono relazioni di amicizia più o meno intense ed è modellata mediante un grafo non orientato e pesato $G = (V, E)$ dove i vertici sono gli amici, gli archi le relazioni di amicizia e i pesi interi e positivi le intensità di queste relazioni.

Un gruppo omogeneo di amici corrisponde a un sottografo **completo** di G , detto **cricca** (o **clique**) in Teoria dei Grafi. Una cricca è **massimale** se e solo se non esistono altri sottografi completi di cui essa è un sottoinsieme proprio. Il grafo è memorizzato in un file mediante l'elenco dei suoi archi pesati con il seguente formato:


$\text{idV}_1 \text{idV}_2 w$

che indica che l'arco $(\text{idV}_1, \text{idV}_2) \in E$, dove $\text{idV}_1 \in V$ e $\text{idV}_2 \in V$ e w è il peso dell'arco. Poiché il numero di vertici del grafo non è noto a priori, si suggerisce di calcolarlo tramite lettura preliminare del file e/o caricamento in una tabella di simboli. Ogni vertice è individuato mediante un identificatore alfanumerico idV di lunghezza massima uguale a 20 caratteri. Si può assumere che non esistano archi duplicati. Non è lecito assumere nessuna forma di ordinamento degli archi.

Si scriva un programma C che, ricevuti sulla riga di comando

- come primo argomento il nome del file contenente la descrizione del grafo
- come secondo argomento il nome di un file che contiene una possibile cricca (vertici uno per riga)
- verifichi se la soluzione proposta sia davvero una cricca massimale, cioè se è un sottografo completo massimale. *Si osservi che un sottografo completo non è una cricca massimale se esiste almeno un vertice ad esso esterno adiacente a tutti i suoi vertici.*
- determini tra tutte le cricche massimali quella con massimo numero di vertici
- determini tutte le cricche massimali, memorizzandole in un'opportuna struttura dati (vettore di liste). *Si noti che il massimo numero di cricche massimali è $|V|$*
- per ogni cricca massimale tra quelle individuate al punto precedente, identifichi il ciclo hamiltoniano (cammino semplice che tocca tutti i vertici richiudendosi su quello di partenza) a peso massimo.

Esempio:

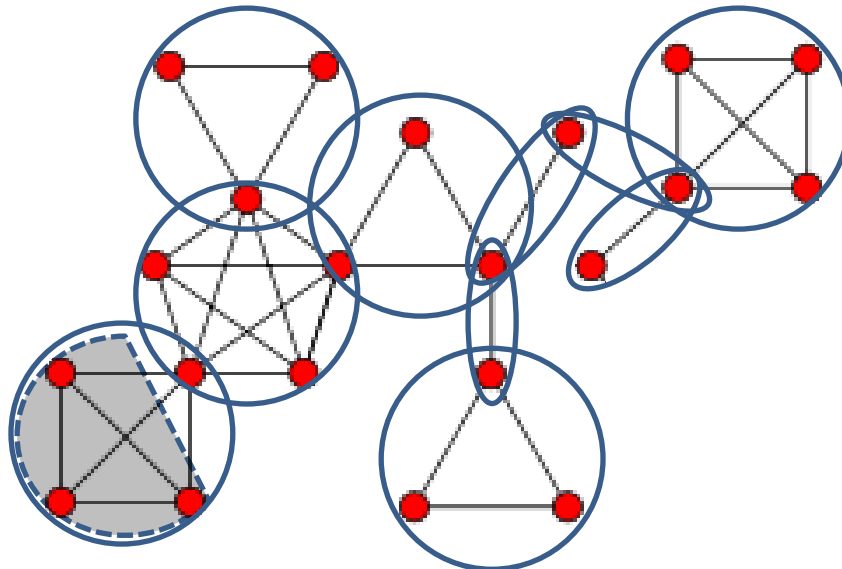

La figura riporta cricche massimali con 2, 3, 4 e 5 vertici. Il sottografo completo di 3 vertici con sfondo grigio non è una cricca massimale, in quanto è incluso (come sottoinsieme proprio) nella cricca massimale di 4 vertici.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 04/02/2017 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Data una matrice quadrata $N \times N$, con N dispari, scrivere una funzione caratterizzata dal seguente prototipo:

```
void sommaCornici(int **mat, int N, int **vet);
```

che memorizzi nel vettore `vet`, allocato della dimensione opportuna dentro alla funzione, la somma degli elementi su ogni cornice della matrice.

A titolo di esempio, la seguente matrice 5×5 è caratterizzata dalla presenza di 3 cornici, evidenziate per facilità di comprensione da toni diversi (bianco, grigio chiaro, grigio scuro). Si osservi che esiste una cornice formata dal solo elemento centrale.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. (4 punti)

Dato un albero binario cui si accede tramite un puntatore alla radice, si scriva una funzione `C` con il seguente prototipo:

```
link mirror(link root);
```

che costruisca l'albero binario "speculare", cioè quello in cui sono scambiati figlio sinistro e figlio destro, ritornando come risultato il puntatore alla sua radice, come nell'esempio seguente:

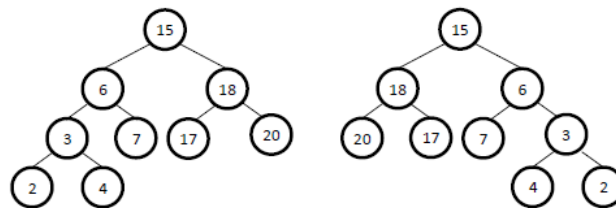

I nodi contengono interi. Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria sugli alberi.

3. (6 punti)

Una matrice di interi $n \times n$ contiene celle bianche (1) e nere (0). Esiste un comando che, data una riga o una colonna, cambia di colore tutte le celle di quella riga o colonna.

Si scriva una funzione in grado di individuare un insieme **minimo** di comandi che, se attivati, permettano di rendere la matrice interamente bianca.

Esempio: data la matrice

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

i comandi cambia riga 0, riga 2 e colonna 1 la trasformano in una matrice di tutti 1.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su `FIFO`, `LIFO`, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro martedì 07/02/2017, alle ore 24:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 22/02/2017 - Prova di programmazione (18 punti)

Un supermercato offre prodotti acquistabili singolarmente a prezzo pieno e offerte speciali a prezzo ridotto. In ogni offerta sono raggruppati almeno due prodotti. Tutti i prodotti di un'offerta sono venduti congiuntamente. Il cliente può sfruttare ogni offerta al massimo una volta.

I prodotti e le offerte del supermercato sono riportati in un primo file (`catalogo.txt`), organizzato come segue:

- sulla prima riga sono presenti due interi N e O , rappresentanti il numero di prodotti disponibili e il numero di offerte
- sulle N righe successive sono riportati i prodotti, ognuno mediante un identificativo alfanumerico e il prezzo unitario (intero)
- seguono O blocchi di righe, in cui sono riportati i dettagli di ogni offerta, una per blocco, organizzata come segue:
 - una terna con l'identificativo alfanumerico per l'offerta, il prezzo (intero) e il numero X di oggetti distinti che l'offerta comprende
 - seguono X coppie, una per riga, a rappresentare l'identificativo di ogni prodotto incluso nell'offerta e la sua quantità

La lista della spesa è contenuta in un secondo file (`spesa.txt`), organizzato come segue:

- sulla prima riga presente un intero M , rappresentante il numero di prodotti distinti da acquistare
- sulle M righe successive sono riportati l'identificativo di ogni prodotto voluto e la quantità da acquistare (al massimo 9 unità per pezzo).

| Esempio di <code>catalogo.txt</code> (indentato per leggibilità): | Esempio di <code>spesa.txt</code> : |
|--|---------------------------------------|
| <pre>6 4 Latte 10 Pane 6 Biscotti 16 Nutella 12 Zucchero 3 Caffè 3 OFF1 19 2 Latte 2 Caffè 1 OFF2 28 2 Nutella 2 Pane 1 OFF3 10 2 Pane 2 Zucchero 1 OFF4 18 2 Latte 2 Zucchero 1</pre> | <pre>3 Latte 4 Nutella 1 Pane 3</pre> |

Si scriva un programma in C che, a partire dai due file sopra descritti:

- generi una struttura dati, in cui acquisire i dati del primo file, realizzata mediante due vettori dinamici, uno per i prodotti e uno per le offerte. Ogni offerta contiene una collezione di **referimenti** (puntatori o indici) ai prodotti compresi: la si realizzi a scelta come vettore o lista. Occorre inoltre realizzare, per ogni prodotto, la lista delle offerte che includono tale prodotto (si consiglia una lista di **referimenti** mediante indici, nel caso di vettore di offerte, o puntatori a offerte)
- fornisca una funzione che, dato l'identificativo di un prodotto, elenchi tutte le offerte in cui il prodotto compare
- fornisca una funzione che, dati gli identificativi di due offerte, elenchi gli eventuali prodotti in comune
- una volta letto il secondo file, determini l'insieme ottimo di acquisti di prodotti singoli e/o di offerte, che permetta di soddisfare la lista della spesa. Si noti che è possibile acquistare più oggetti del necessario, purché il costo sia complessivamente minimo. Si ricordi che ogni offerta può essere sfruttata al massimo una volta.

Con i dati degli esempi precedenti, la soluzione ottima include OFF1, OFF3 e OFF4 + 1 Pane e 1 Nutella presi singolarmente, per un totale di 65.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 22/02/2017 - Prova di programmazione (12 punti)


1. (2 punti)

Si scriva una funzione caratterizzata dal seguente prototipo

```
void f(int **m1, int r1, int c1, int **m2, int r2, int c2, int x, int y);
```

che riceve due matrici m1 e m2 di dimensioni r1 x c1 e r2 x c2, rispettivamente, e una coppia di coordinate x e y.


La funzione deve sovrascrivere la porzione di matrice m1, a partire dall'angolo in alto a sinistra identificato da x e y, con i contenuti di m2. Poiché non c'è garanzia circa le relative dimensioni delle matrici, la funzione deve effettuare tutti i controlli del caso per non sfiorare le dimensioni di m1, come illustrato nella seguente figura:



2. (4 punti)

Dato un albero in formato left-child right-sibling:

- si definisca con una struct il nodo, in cui, oltre alle altre informazioni legate alla rappresentazione left-child right-sibling, vi siano un campo intero per memorizzare il numero di figli e un campo di puntatore al padre
- si scriva una funzione ricorsiva `void processTree(link root);`
- in grado di memorizzare in ogni nodo dell'albero il numero dei suoi figli e il puntatore al padre:

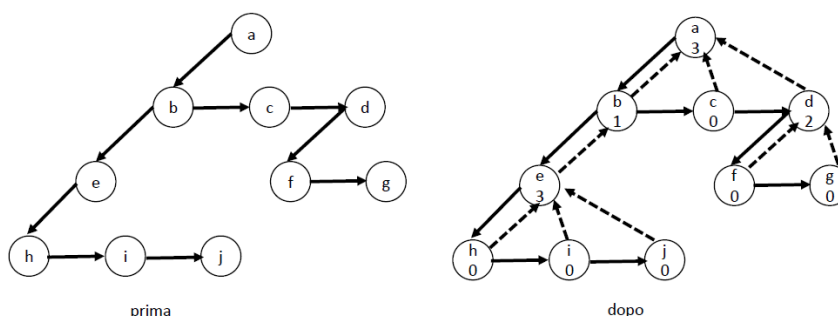

3. (6 punti)

Si consideri un insieme di n elementi distinti identificati univocamente con un intero da 0 a n-1. Per ogni coppia di elementi è noto se questi possono essere separati o no. Tale informazione è riportata in una matrice quadrata di dimensione n x n. Ogni cella `m[i][j]` della matrice riporta il valore 1 (0) se due elementi i e j sono (non sono) separabili.

Si scriva una funzione dal prototipo:

```
int *f(int n, int k, int **m)
```

il cui obiettivo sia di trovare una partizione dell'insieme di partenza in due sottoinsiemi, il secondo dei quali contenga almeno k oggetti, tali per cui nessuna coppia di elementi indivisibili venga separata.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I-II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro sabato 25/02/2017, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 26/06/2017 - Prova di programmazione (18 punti)

Una catena di alberghi gestisce N hotel in una città dove per un numero noto X di giorni si svolge un importante evento. Ciascun albergo H_i ha un numero di camere M_i . Tramite il suo sito Internet la catena riceve le prenotazioni dei clienti, trascritte su di un file una per riga. Il numero di prenotazioni non è noto a priori. Il formato del file è

`id_cliente arrivo pernottamenti`

dove `id_cliente` è una stringa di al massimo 20 caratteri, `arrivo` è il giorno di arrivo (intero tra 0 e $X-1$) e `pernottamenti` è il numero di notti trascorse in quell'albergo (intero tra 1 e X). Si assuma che i clienti siano distinti e che i dati del file siano corretti.

La catena vuole allocare i clienti tra i suoi alberghi:

- tenendo conto delle richieste di ciascun cliente
- rispettando per ogni giorno il vincolo di capacità M_i di ciascun albergo
- ottimizzando l'utilizzo delle strutture sulla base delle formule seguenti:

il riempimento medio r_i dell'albergo H_i nel periodo in questione è definito come l'occupazione delle camere su camere totali disponibili per i giorni ($0 \leq r_i \leq 1$):

$$r_i = \frac{1}{M_i \cdot X} \sum_{j=0}^{X-1} camere_occupate_j$$

siano r_{max} e r_{min} rispettivamente il massimo e il minimo riempimento tra i valori di r_i di tutti gli alberghi. Si massimizzi la funzione:

$$f = a \sum_{i=0}^{N-1} r_i - b \cdot \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max}}$$

dove a e b sono valori interi positivi ricevuti in input.

Si scriva un programma C che, ricevuti sulla riga di comando:

- come primo argomento il nome del file contenente le prenotazioni
- come secondo argomento il nome di un file che contiene una possibile allocazione dei clienti uno per riga nella forma
`id_cliente albergo`
dove `albergo` è un intero tra 0 e $N-1$
- come terzo argomento il nome di un file di output

letti da input gli interi N , X , a e b e il vettore M

- verifichi se l'allocazione proposta nel secondo file rispetti i vincoli di capacità giornaliera (non tenendo conto quindi dei criteri di ottimalità)
- determini, se esiste, un'allocazione dei clienti tra gli alberghi
 - tenendo conto delle richieste di ciascun cliente
 - rispettando per ogni giorno il vincolo di capacità M_i di ciascun albergo
 - massimizzando la funzione f

e la scriva sul file di output nel formato (per ogni riga) `id_cliente albergo`.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 29/06/2017, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 26/06/2017 - Prova di programmazione (12 punti)

NON E' AMMESSO L'USO DI FUNZIONI DI LIBRERIA

1. (2 punti)

Si scriva una funzione con il seguente prototipo

```
float my_atof(char *s);
```

che riceve una stringa di caratteri che rappresenta un numero reale e ritorna il corrispondente valore float. Nella stringa sono ammessi solo i caratteri '+', '-', '.', 'e' e quelli tra '0' e '9' secondo il seguente formato:

- il primo carattere è il segno positivo o negativo
- segue la parte intera del numero come numero imprecisato di caratteri tra '0' e '9' terminato da '.'
- segue infine la parte decimale del numero come numero imprecisato di caratteri tra '0' e '9'.


Si assuma che la stringa in ingresso soddisfi sempre il formato sopra descritto. Esempi di stringhe corrette sono: +123.45, -3.5678, -678.2.

2. (4 punti)

Un database di modelli di automobile è organizzato come BST. Ogni nodo del BST contiene le seguenti informazioni:

- nome del modello (stringa di caratteri che funge da chiave per il BST)
- puntatore a una lista non ordinata i cui nodi contengono le seguenti informazioni:
 - nome del concessionario (stringa di caratteri)
 - prezzo in Euro (float).

I nodi del BST sono di tipo `bst_t` quelli della lista di tipo `list1_t`. La figura seguente rappresenta graficamente un esempio di database:



Si scriva una funzione con il seguente prototipo

```
void bst2list(bst_t *bst, list2_t **head, list2_t **tail);
```

che riceve come parametri un puntatore alla radice del BST e i puntatori alla testa e alla coda di una seconda lista. Si crei una lista ordinata per modelli (ordine alfabetico ascendente), i cui nodi contengono il nome del modello, il nome del concessionario che lo vende a prezzo minimo e il prezzo minimo. L'inserzione in detta lista avvenga in coda. Si riportino esplicitamente le definizioni dei tipi `bst`, `list1` e `list2`.

3. (6 punti)

Siano una matrice di interi `mat`, le sue dimensioni `r` e `c` e un intero `k` i parametri della funzione `f` con il seguente prototipo:

```
void f(int **mat, int r, int c, int k);
```

La funzione deve trovare e stampare (se esiste) uno qualsiasi dei sottoinsiemi dei valori della matrice:

- di cardinalità minima
- di cardinalità massima

la somma dei cui elementi sia `k`.

Esempio:

`r = 3, c = 4, k = 10` e `mat`

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |

uno dei sottoinsiemi a cardinalità minima la cui somma vale 10 è (6, 4), uno dei sottoinsiemi a cardinalità massima la cui somma vale 10 è (2, 3, 1, 2, 2).

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 18/09/2017 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Si scriva una funzione caratterizzata dal seguente prototipo:


```
int mat_search (char **mat, int r, int c, char *s);
```

La funzione riceve una matrice di caratteri `mat` (con `r` righe e `c` colonne) e una stringa `s`. La funzione conti quante volte la stringa appare in orizzontale o in verticale nella matrice. Nell'esempio seguente la stringa `foo` compare 3 volte. Si osservi che sono lecite sovrapposizioni parziali tra stringhe.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x | f | o | o | x |
| 1 | y | o | x | z | f |
| 2 | x | o | 2 | f | o |
| 3 | g | 4 | x | a | o |

2. (4 punti)


Una database di agricoltori e prodotti è organizzato come lista di liste. La lista principale memorizza in ordine qualsiasi gli agricoltori e per ciascuno di essi in ordine qualsiasi i suoi prodotti. Agricoltori e prodotti sono identificati da stringhe di al massimo 20 caratteri. Alla lista principale si accede mediante il puntatore `head1` e i suoi nodi sono di tipo `node1_t`. I nodi delle liste secondarie sono di tipo `node2_t`.

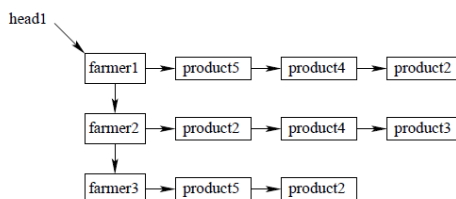

Si scriva una funzione C caratterizzata dal seguente prototipo:

```
node1_t *list_of_list_invert(node1_t *head1);
```

che crei e ritorni una lista di liste in cui nella lista principale sono memorizzati in ordine qualsiasi i prodotti e nelle liste secondarie in ordine qualsiasi gli agricoltori che li producono.

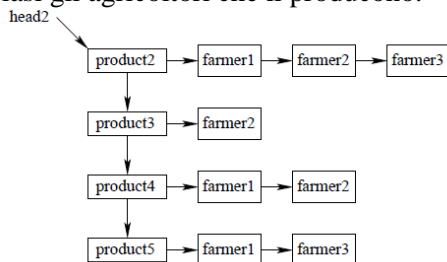

Si definiscano esplicitamente i tipi dei nodi `node1_t` e `node2_t`. Non è consentito l'uso né di ADT, né di funzioni di libreria sulle liste.


3. (6 punti)

P piattaforme, disposte in sequenza in linea retta, sono caratterizzate ognuna da un intero positivo. Ognuno di essi indica la lunghezza massima del salto verso destra che può fare il giocatore che si trova su quella piattaforma. Non sono permessi salti all'indietro (verso sinistra).


Si scriva una funzione in grado di determinare, se esiste, una sequenza ottima di salti che il giocatore deve fare per spostarsi dalla piattaforma di partenza (indice 0, estremo sinistro) a quella di arrivo (indice P-1, estremo destro). Criterio di ottimalità: minimo numero di salti.

Esempio

Con $P = 5$ e la seguente configurazione di piattaforme:



la soluzione ottima (da 0 a 2 e da 2 a 4) richiede 2 salti:



03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 18/09/2017 - Prova di programmazione (18 punti)

In una foresta di eucalipti vivono dei koala, appartenenti a famiglie diverse, che possono essere tra di loro nemiche. Per ogni koala è dato l'insieme degli alberi su cui può vivere. Sono altresì note le coppie di famiglie nemiche. Ogni eucalipto può ospitare un numero massimo noto di koala. Koala di famiglie nemiche non possono vivere sullo stesso eucalipto. I koala e le famiglie sono identificati da stringhe $K<intero>$, $F<intero>$, rispettivamente, gli eucalipti da interi non negativi:

- i koala, sono N
- gli eucalipti sono T
- le famiglie sono S
- il numero massimo di koala che un eucalipto può ospitare è m ed è unico per tutti gli eucalipti
- c'è certamente posto per tutti i koala ($T \geq N$)
- ogni koala appartiene a 1 e 1 sola famiglia.

Vi sono 4 file di dati di ingresso (assunti corretti):

1. `habitat.txt`: vi sono N blocchi. Per ciascuno di essi sulla prima riga compare l'identificativo del koala e il numero di alberi su cui può vivere, poi, uno per riga, gli identificativi degli alberi su cui il koala può vivere.
2. `families.txt`: vi sono S blocchi. Per ciascuno di essi sulla prima riga compare l'identificativo della famiglia e il numero di koala che la compongono, poi, uno per riga, gli identificativi dei koala
3. `enemies.txt`: su righe separate compaiono gli identificativi delle coppie di famiglie incompatibili.
4. `solution.txt`: soluzione di cui verificare la validità: su righe separate compaiono le coppie (koala, albero).

Esempio:

| habitat.txt | families.txt | enemies.txt | solution.txt |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| K7 3 | F2 2 | F2 F4 | K3 2 |
| 2 | K2 | F0 F1 | K0 1 |
| 4 | K1 | | |
| 1 | F0 3 | | |
| K2 2 | K4 | | |
| 0 | K6 | | |
| 6 | K3 | | |
| | | | |

Si scriva un programma C che, ricevuti sulla riga di comando i valori di N , T , S e m ,

- verifichi se la soluzione proposta nel file `solution.txt` rispetti i vincoli del problema
- determini, se esiste, un'allocazione dei koala tra gli alberi che:
 - rispetti i vincoli del problema
 - minimizzi il numero di alberi complessivamente occupati

e la visualizzi a video con lo stesso formato del file `solution.txt`.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione (oltre a nome, cognome e numero di matricola) anche il nome del corso per cui si sta sostenendo l'esame (AP, APA I+II).
- Se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- Gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- Consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 21/09/2017, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta senza discussione o esame orale, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 29/01/2018 - Prova di programmazione (18 punti)

1. (18 punti)

Ad un'agenzia per il lavoro si rivolgono N persone in cerca di impiego e N aziende ciascuna delle quali è alla ricerca di una persona da assumere. L'agenzia organizza gli N^2 colloqui delle N persone in cerca di impiego presso le N aziende ed al termine chiede ad ogni persona di elencare le aziende in ordine di preferenza decrescente e ad ogni azienda di elencare le persone in ordine di preferenza decrescente. Una volta acquisiti questi dati, l'agenzia cerca di assegnare ogni persona a una e una sola azienda (matching tra persone e aziende). Un matching è un vettore di N coppie (persona, azienda).

Dato un matching, una qualsiasi delle $N(N-1)$ coppie persona/azienda (p, a) **alternative** al matching è una **fonte di instabilità** per quel matching se e solo se sono vere entrambe le seguenti condizioni (AND logico):

- la persona p preferisce l'azienda a all'azienda a cui è stata assegnata nel matching
- l'azienda a preferisce la persona p alla persona che le è stata assegnata nel matching.

Un matching è **perfetto** se e solo se nessuna delle $N(N-1)$ coppie persona/azienda **alternative** al matching è una **fonte di instabilità**. In altri termini, in un matching perfetto nessuna delle coppie **alternative** al matching è tale per cui, per entrambi i membri, l'assegnazione proposta da questa coppia sarebbe stata migliore di quella assegnata dal matching ad ognuno dei membri.

Esempio: se con $N=4$ le persone p_0, p_1, p_2 e p_3 hanno espresso le preferenze per le aziende a_0, a_1, a_2 e a_3 riportate nella matrice P e le aziende a_0, a_1, a_2 e a_3 hanno espresso le preferenze per le persone p_0, p_1, p_2 e p_3 riportate nella matrice A

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| P | a1 | a3 | a0 | a2 |
| | a2 | a0 | a3 | a1 |
| | a1 | a2 | a0 | a3 |
| | a3 | a0 | a2 | a1 |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| A | p1 | p0 | p3 | p2 |
| | p3 | p2 | p0 | p1 |
| | p0 | p3 | p2 | p1 |
| | p1 | p0 | p3 | p2 |

Il matching $\text{match} = (p_0, a_0), (p_1, a_2), (p_2, a_1), (p_3, a_3)$ non è perfetto in quanto la coppia (p_0, a_3) è fonte di instabilità: la persona p_0 preferisce l'azienda a_3 all'azienda a_0 cui è stato assegnata && l'azienda a_3 preferisce la persona p_0 alla persona p_3 che le è stata assegnata.

I $\text{match} = (p_0, a_3), (p_1, a_2), (p_2, a_1), (p_3, a_0)$ e $(p_0, a_3), (p_1, a_0), (p_2, a_1), (p_3, a_2)$ sono perfetti perché nessuna coppia tra le $N(N-1)$ coppie alternative al matching è fonte di instabilità rispetto al matching.

Si scriva un programma C che, ricevuti sulla riga di comando:

- come primo argomento un intero N
- come secondo argomento il nome di un file che contiene N gruppi di 2 righe, dove la prima contiene il nome della persona e la seconda N nomi di aziende in ordine di preferenza decrescente
- come terzo argomento il nome di un file che contiene N gruppi di 2 righe, dove la prima contiene il nome dell'azienda e la seconda N nomi di persone in ordine di preferenza decrescente
- come quarto argomento il nome di un file che contiene un possibile matching persone/aziende (N coppie di nomi persona/azienda)
- acquisisca in opportune strutture dati le preferenze delle persone e delle aziende
- verifichi se il matching sia perfetto o meno. Sarà valutata anche la complessità dell'algoritmo di verifica
- determini e visualizzi un matching perfetto mediante un algoritmo completo.

Le stringhe sono di al massimo 10 caratteri. Si può supporre corretto il file.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 29/01/2018 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia dato un vettore V di N interi. Si scriva una funzione C che visualizzi tutti i sottovettori di dimensione massima formati da celle contigue contenenti dati non nulli.

Esempio: dato il vettore 1 3 4 0 1 0 9 4 2 0, i 2 sottovettori di dimensione massima contenenti dati non nulli sono 1 3 4 e 9 4 2.

2. (4 punti)

Sia data una lista di interi ordinati in ordine ascendente. Alla lista si accede mediante puntatore alla testa. Si scriva una funzione C che, senza usare array o liste di appoggio, completi la sequenza di interi, inserendo nella posizione corretta all'interno della lista tutti i numeri mancanti e visualizzi la lista così generata. La chiamata alla funzione può essere alternativamente:

1. $n = \text{aggiungi}(\&\text{head})$;
2. $n = \text{aggiungi}(\text{head})$;

dove head rappresenta la testa della lista. Si realizzi una delle 2 alternative motivando la scelta. La funzione ritorna come valore intero il numero di nodi aggiunti.

Esempio: se la lista in input contiene 4, 7, 10, quella in output deve contenere 4,5,6,7,8, 9,10

3. (6 punti)

Un intervallo aperto (l_i, h_i) è caratterizzato da un estremo inferiore l_i , un estremo superiore h_i e una durata $d_i = h_i - l_i$. Estremi e durata sono interi. Una collezione di intervalli S è memorizzata in un vettore v di N *struct* *interv* aventi come campi estremo inferiore ed estremo superiore. Si suppongano corretti i dati contenuti nel vettore ($\forall i, l_i \leq h_i$). Due intervalli i e j sono **incompatibili** se e solo se si intersecano o sovrappongono:

$$(l_i < h_j) \ \&\& \ (l_j < h_i) \Leftrightarrow i \cap j \neq \emptyset$$

Si scrivano la funzione *wrapper* e una funzione ricorsiva in C in grado di determinare e visualizzare il sottoinsieme S di intervalli **compatibili** che massimizza la somma delle durate:

$$\sum_{k \in S} d_k = \text{MAX} \ \&\& \ \forall (k_1, k_2) \in S \ k_1 \cap k_2 = \emptyset$$

Il prototipo della funzione *wrapper* sia:

```
void intervSel(int N, interv *v);
```

Si identifichi, giustificando la scelta, il modello combinatorio sottostante. L'algoritmo deve essere completo (non sono ammesse soluzioni greedy).

Esempio: se $S = ((1,2), (2,4), (2,5), (3,5), (5,7), (6,8))$, uno dei sottoinsiemi di S di intervalli **compatibili** che massimizza la somma delle durate è $(1,2), (2,5), (6,8)$ per una somma delle durate pari a 6.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione nome, cognome e numero di matricola.
- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro giovedì 01/02/2018, alle ore 14:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione


Appello del 13/02/2018 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data una matrice A di numeri interi con n righe ed m colonne. Si scriva una funzione C con il seguente prototipo che visualizzi tutte le matrici quadrate contenute in A :

```
void displSquare(int **A, int n, int m);
```

Esempio: con la seguente matrice di 2 righe e 3 colonne, l'output deve elencare le seguenti matrici (il formato di stampa è libero):

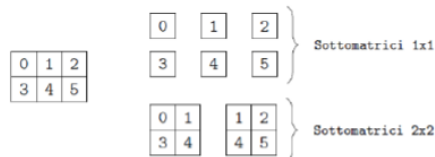


2. (4 punti)

Dati 2 alberi binari cui si accede mediante il puntatore alla radice, si scriva una funzione C con il seguente prototipo che decida se il secondo è uguale a un sottoalbero del primo o meno.

```
int subtree(link root1, link root2);
```

Si supponga la disponibilità di una funzione $KEYcmp(KEY k1, KEY k2)$ per comparare le chiavi. Un sottoalbero di un albero T è un albero composto da un nodo che appartiene a T e da **tutti** i suoi discendenti.


Esempio: T_2 è un sottoalbero di T_1 , T_3 non è un sottoalbero di T_1 :

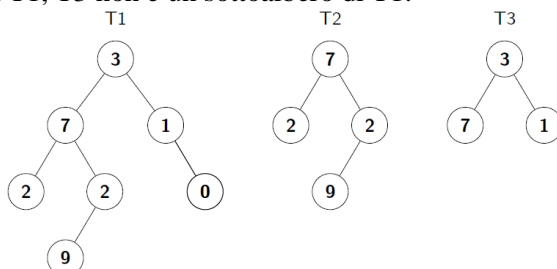

3. (6 punti)

Un porto ha n moli di ugual lunghezza intera lun . A ogni molo si accede da entrambi i lati. Una nave è caratterizzata da un intero che ne indica lo spazio necessario per attraccare a un molo. Le navi che chiedono di attraccare sono k e lo spazio richiesto da ciascuna nave è un intero contenuto in una cella del vettore $navi$. Si scriva in C una funzione ricorsiva che faccia attraccare, se possibile, le k navi agli n moli minimizzando il numero di moli utilizzati.

Esempio: con 4 moli di lunghezza 10 utilizzabili sia a sinistra sia a destra e 6 navi (di dimensioni 8, 3, 5, 2, 5, 2 e 9), la soluzione che utilizza il minimo numero di moli (2) è:

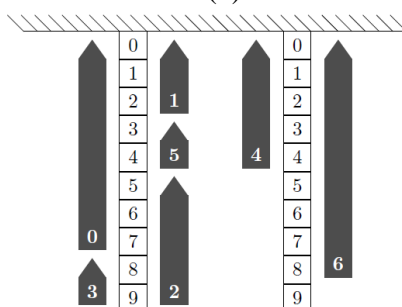

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione nome, cognome e numero di matricola.
- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro venerdì 16/02/2018, alle ore 12:00, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 13/02/2018 - Prova di programmazione (18 punti)

1. (18 punti)

Un grafo pesato e non orientato è memorizzato in un file di testo `grafo.txt`. I nodi del grafo rappresentano punti del piano cartesiano Oxy. Il peso dell'arco che separa due nodi coincide con la distanza euclidea tra i 2 vertici su cui insiste l'arco stesso.

Il file ha il seguente formato:

- sulla prima riga un intero N rappresenta il numero di vertici del grafo
- seguono N righe ciascuna delle quali contiene una terna di valori $\langle id \rangle \langle x \rangle \langle y \rangle$ a rappresentare un identificatore alfanumerico (max 10 caratteri) e le coordinate reali di ogni nodo
- seguono un numero indefinito di coppie $\langle id_1 \rangle \langle id_2 \rangle$ a rappresentare gli archi del grafo.


Il grafo in input è **non connesso**, per cui esistono almeno due componenti connesse.

Si definisce **diametro** di un (sotto)grafo il più lungo tra i cammini minimi tra ogni coppia di nodi del (sotto)grafo stesso.

Si chiede di implementare un programma C che:

- legga da file il grafo (il nome è passato sulla riga dei comandi) e lo memorizzi in un'apposita struttura dati (ADT di I classe)
- legga due file `sol1.txt` e `sol2.txt`, riportanti ognuno un insieme di archi da aggiungere al grafo originale, in ragione di una coppia $\langle id_1 \rangle \langle id_2 \rangle$ per riga. Il programma stabilisca quale dei due insiemi porti ad avere il grafo finale ad essere connesso con diametro inferiore
- individui un insieme di archi a cardinalità minima da aggiungere al grafo originale così che il grafo finale sia connesso. Tra tutti gli eventuali insiemi di archi a cardinalità minima che soddisfano la condizione precedente, si ritorni come risultato ottimo quello per cui il grafo finale ha diametro minimo.

Nell'esempio seguente il numero minimo di archi da aggiungere per avere un grafo connesso e a diametro minimo è 2 e gli archi sono A-G e A-H.

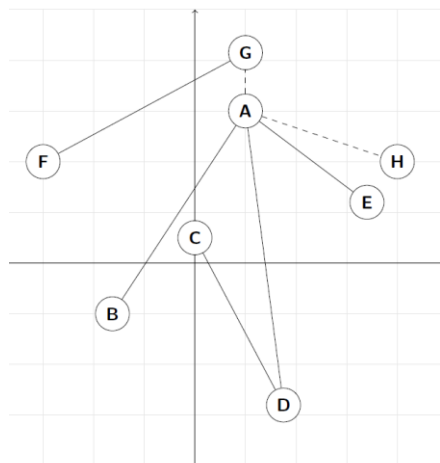

Si suggerisce di utilizzare per il grafo l'ADT di I classe e gli algoritmi sui grafi presentati a lezione. Gli algoritmi di calcolo dei cammini minimi ritornino il vettore allocato dinamicamente delle distanze minime dalla sorgente corrente. Per la verifica di connettività si consiglia di utilizzare la funzione vista a lezione di calcolo delle componenti connesse modificata in modo da ritornare il vettore allocato dinamicamente delle componenti connesse. In alternativa si realizzi una funzione ad hoc di verifica di connettività. I nomi dei vertici siano gestiti mediante tabella di simboli, scegliendo se realizzarla con ADT o meno.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 21/06/2018 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data una stringa S di caratteri. Si scriva una funzione C che conti quante sottostringhe di n caratteri in essa contenute hanno 2 vocali.


Esempio: se $S = \text{"forExample"}$ e $n = 4$, le sottostringhe di lunghezza 4 con 2 vocali sono 4 e sono "forE", "orEx", "rExa" e "Exam".

2. (4 punti)


Il diametro di un albero binario è definito come la lunghezza del cammino più lungo tra una qualsiasi coppia di nodi. Si scriva una funzione C che, dato il puntatore alla radice dell'albero, ne determini il diametro:

```
int diameter(link root);
```

Esempi:



diametro = 5



diametro = 5

Si noti che il problema può essere ricondotto alla ricerca di un nodo per il quale sia massima la somma delle altezze del sotto-albero sinistro e di quello destro. È concesso estendere la struct del nodo per includere opportune informazioni aggiuntive utili.

3. (6 punti)

Sia data una sequenza di N interi memorizzata in un vettore $X = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})$. Si definisce **sottosequenza** di X di lunghezza k ($k \leq N$) un qualsiasi sottovettore Y degli elementi di X con indici crescenti i_0, i_1, \dots, i_{k-1} non necessariamente contigui.

Esempio: se $X = 0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15$, $Y = 0, 8, 12, 10, 14, 1, 7, 15$ è una sottosequenza di lunghezza $k=8$ di X .

Si scriva in C una funzione che, ricevuti come parametri il vettore X e la sua lunghezza N , calcoli una qualsiasi delle sottosequenze **STRETTAMENTE CRESCENTI** di X a lunghezza massima e restituisca come risultato la sua lunghezza k :

```
int maxSubSeq(int *X, int N, int *Y);
```

Esempio: se $X = 0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15$, le sottosequenze strettamente crescenti Y di X a lunghezza massima ($k = 6$) sono:

0, 2, 6, 9, 11, 15

0, 4, 6, 9, 11, 15

0, 2, 6, 9, 13, 15

0, 4, 6, 9, 13, 15

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione nome, cognome e numero di matricola.
- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro domenica 24/06/2018, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 21/06/2018 - Prova di programmazione (18 punti)

1. (18 punti)

Un gioco si svolge su una scacchiera rettangolare di $R \times C$ caselle. In ogni casella deve essere posizionata una tessera su cui sono disegnati due segmenti di tubo, uno in orizzontale e uno in verticale. Le diagonali non sono contemplate. Ogni segmento è caratterizzato da un colore e da un punteggio (valore intero positivo).

Per ottenere i punti associati ai vari segmenti, è necessario allineare lungo un'intera riga (colonna) tubi in orizzontale (verticale) dello stesso colore. Le tessere possono essere ruotate di 90° . Le tessere sono disponibili in copia singola. Si assuma esistano abbastanza tessere per completare la scacchiera.

Lo scopo del gioco è ottenere il massimo punteggio possibile posizionando una tessera in ogni cella della scacchiera.

Su un primo file di testo (`tiles.txt`) è riportato l'elenco delle tessere disponibili nel seguente formato:

- sulla prima riga è presente il numero T di tessere
- seguono T quadruple nella forma `<coloreT1><valoreT1> <coloreT2> <valoreT2>` a descrivere la coppia di tubi presenti sulla tessera in termini di rispettivo colore e valore.

Si assuma che a ogni tessera sia associato un identificativo numerico nell'intervallo $0..T-1$



Su un secondo file di testo (`board.txt`) è riportata una configurazione iniziale per la scacchiera di gioco. Il file ha il seguente formato:

- sulla prima riga è presente una coppia di interi $R \ C$ a rappresentare il numero di righe e colonne della superficie di gioco
- seguono R righe riportanti C elementi ciascuna a definire la configurazione di ogni cella
- ogni cella è descritta da una coppia t_i/r dove t_i è l'indice di una tessera tra quelle presenti in `tiles.txt` e r rappresenta l'eventuale sua rotazione (es: `7/0` oppure `3/1` per rappresentare rispettivamente una tessera non ruotata e una ruotata). Una cella vuota è rappresentata come `-1/-1`.

Si scriva un programma in C che, una volta acquisiti in opportune strutture dati l'elenco delle tessere disponibili e la configurazione iniziale della scacchiera:

- legga da file due possibili completamenti per la scacchiera letta in precedenza e valuti quale dei due porti a un punteggio maggiore. I file siano caratterizzati da un numero (non precisato, ma compatibile con le celle libere della scacchiera) di righe nella forma `<ti>/<rotazione> <posR> <posC>` a indicare quale tessera e con quale orientamento vada posizionata in una data cella `[posR][posC]` della scacchiera.
- generi la soluzione a punteggio massimo possibili a partire dalla configurazione iniziale letta da file.

Esempio:

| <code>tiles.txt</code> | <code>board.txt</code> | scacchiera iniziale | scacchiera finale |
|---|--|--|---|
| 9 A 3 B 2 A 2 V 1 A 2 V 2 B 1 N 2 A 3 G 3 V 1 G 2 R 1 G 6 V 1 B 1 V 11 B 3 | 3 3 0/0 -1/-1 2/0 3/1 -1/-1 -1/-1 -1/-1 6/0 -1/-1 |  |  |

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 13/09/2018 - Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

In un campionato n squadre giocano per m giornate. Sia data una matrice C di $n \times m$ numeri interi, ognuno dei quali può valere soltanto 0, 1 o 3. Ogni riga della matrice rappresenta i punti acquisiti dalle n squadre nelle partite disputate nelle m giornate del campionato: 3 punti per le partite vinte, 1 punto per quelle pareggiate e 0 punti per le sconfitte. I risultati della giornata k -esima sono contenuti nelle righe della colonna di indice k . Si scriva una funzione C con il seguente prototipo

```
void displRanking(int **C, int n, int m);
```

che, per ogni giornata del campionato, stampi l'indice (il numero di riga corrispondente) della squadra capolista in quella giornata.

Esempio:

Con la seguente matrice di 4 righe e 3 colonne, l'output sarà:

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|

2. (4 punti)

Sia data una lista di interi, cui si accede mediante puntatore alla testa `link1 head`. Si scriva una funzione C che costruisca una nuova lista "compressa": per ogni elemento della prima lista si memorizza nella seconda lista l'elemento stesso e il numero di ripetizioni consecutive nella prima. Si definisca opportunamente il nodo della seconda lista. Il prototipo sia:

```
link2 comprimi(link1 head);
```

Esempio: se la prima lista è (3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 5, 5, 5), la seconda lista sarà ((3, 4), (2, 2), (3, 1), (5, 3)).

3. (6 punti)

Un vettore *paste* di n *struct* descrive le tipologie e le disponibilità dei pasticcini realizzati da un laboratorio di pasticceria. Ogni *struct* consta di 3 campi interi non negativi:

- *codice* identifica la tipologia di pasticcino (ad esempio 3 bigné, 5 crostatina, etc.)
- *peso* indica il peso in grammi di ogni pasticcino
- *quantita* indica il numero di pasticcini di quella tipologia disponibili.

Si scriva un programma C che, ricevuti come parametro il vettore, la sua lunghezza e un intero che rappresenta il peso del vassoio di pasticcini da comporre, calcoli l'insieme di pasticcini il cui peso si avvicini il più possibile (al più eguagli) al peso richiesto, tenendo conto delle disponibilità di ogni tipologia. Si proceda quindi a stampare tale insieme, specificando per ogni tipologia di pasticcini la sua cardinalità, ed il peso finale del vassoio. Nel caso di più soluzioni equivalenti è sufficiente stamparne una. Si supponga inoltre che l'utente non abbia alcuna preferenza sulla tipologia di pasticcini selezionati.

PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti):

- indicare nell'elaborato e nella relazione nome, cognome e numero di matricola.
- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne.
- gli header file devono essere allegati all'elaborato (il loro contenuto riportato nell'elaborato stesso). Le funzioni richiamate, inoltre, dovranno essere incluse nella versione del programma allegata alla relazione. I modelli delle funzioni ricorsive non sono considerati funzioni standard.
- consegna delle relazioni (per entrambe le tipologie di prova di programmazione): entro domenica 16/09/2018, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale. Le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale). **QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE.** Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto in aula. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

03MNO Algoritmi e Programmazione

Appello del 13/09/2018 - Prova di programmazione (18 punti)

1. (18 punti)

I titoli azionari delle aziende quotate in Borsa possono essere oggetto di transazioni (vendita/acquisto di un certo numero di titoli in una certa data/ora ad un certo valore su una certa piazza) in una o più piazze finanziarie in tutto il mondo. Si immagini di voler creare un sistema globale, cioè che tenga conto di tutte le Borse, per la memorizzazione e gestione dei titoli azionari.

Ogni Borsa invia al sistema con regolarità un file con un elenco di transazioni raggruppate per titolo. Sulla prima riga compare il numero di titoli, di seguito i titoli e le relative transazioni con il seguente formato:

- una prima riga contiene il <titolo> (codice alfanumerico univoco di al più 20 caratteri) seguito dal numero di transazioni
- sulle righe successive, una per riga, le transazioni sotto forma di quaterne <data> <ora> <valore> <numero>. Le date sono nella forma aaaa/mm/gg, le ore sono nel formato su 24 ore hh:mm riferite al tempo di Greenwich (GMT), mentre i valori dei titoli sono rappresentati con numeri reali non negativi, la quantità è un intero. Non si presupponga nessuna forma di ordinamento né sui nomi dei titoli, né sulle transazioni.

Il sistema acquisisce i file e ne memorizza i contenuti in un'opportuna struttura dati a 2 livelli che prevede una collezione di titoli e per ogni titolo una collezione delle sue quotazioni giornaliere. La quotazione giornaliera Q_i di un titolo in una certa data i è la media di tutti i valori v_{ij} di quel titolo in quella data i pesati sul numero di titoli scambiati n_{ij}

$$Q_i = \frac{\sum_j v_{ij} \cdot n_{ij}}{\sum_j n_{ij}}$$

Si realizzino:

- un quasi ADT per la data, implementato come struct con campi interi per anno, mese e giorno
- un ADT di I classe per titolo e collezione di titoli
- un ADT di I classe per quotazioni giornaliere e collezione di quotazioni giornaliere
- un client che fornisca le seguenti funzionalità (l'eventuale menu e il tipo di I/O sono a scelta dello studente):
 1. acquisizione in qualsiasi momento del contenuto di un file contenente un insieme di transazioni (*si noti che la possibilità di acquisire un nuovo file in qualsiasi momento richiede una struttura dati completamente dinamica*)
 2. ricerca di un titolo azionario, con complessità al più logaritmica nel numero di titoli
 3. ricerca, dato un titolo precedentemente selezionato, della sua quotazione in una certa data, con complessità al più logaritmica nel numero di quotazioni per quel titolo
 4. ricerca, dato un titolo precedentemente selezionato, della sua quotazione minima e massima in un certo intervallo di date.
 5. ricerca, dato un titolo precedentemente selezionato, della quotazione minima e massima lungo tutto il periodo registrato.

La complessità dell'operazione nei punti 4 e 5 non è vincolata, ma sarà usata come metro di giudizio. Si richiede di indicare esplicitamente la complessità della soluzione sviluppata. Non è richiesta un'implementazione completa degli ADT. Per le collezioni si realizzino, oltre alla definizione della struttura dati, le funzioni di inserimento e ricerca richieste dai punti precedenti. Per l'ADT data si realizzino le funzioni di lettura, scrittura e confronto. Nel caso si utilizzino BST non si ponga il problema di bilanciarli.