Documento Técnico – API La Regional de Seguros

Copia no controlada al imprimir
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL, no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la empresa sin la previa autorización de la Organización.

Datos para todos los end points:

1. Metadata:

- **Versión de API:** 1.0.0.
- **Protocolo:** HTTPS
- **Ambiente:** Desarrollo
- **Formato de Datos:** JSON.

2. Especificación Técnica:

La URL del servicio está ubicada en

https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/ El sistema

utiliza para todas sus comunicaciones **https (SSL)**.

El formato de intercambio para realizar la consulta y obtener los resultados serán en formato **JSON.**

3. Login (Autenticación de acceso básica):

La autenticación básica implica enviar un nombre de usuario y contraseña verificados con su solicitud. En la pestaña Autorización de solicitud, seleccione Auth básico de la lista de desplegable Tipo.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña de su API en los campos de nombre de usuario y contraseña. Para una seguridad adicional, guárdelos en variables.

En los encabezados de solicitud, el encabezado de autorización pasa la cadena codificada API A Base64 que representa los valores de su nombre de usuario y contraseña, adjunto al texto básico de la siguiente manera:

Basic <Base64 encoded username and password>

Su usuario y contraseña se encuentra en el archivo **credenciales.txt**

En el body debe ingresar el token y código de proveedor que se encuentra en el archivo **llaves Cotizar.txt**

Cotizar y Emitir Cobertura Completa

1. Descripción General

El servicio permite realizar cotizaciones, emisiones, impresión de póliza y actualización del plan de pago (de una cotización) para **Cobertura Completa** mediante peticiones HTTP seguras sobre protocolo HTTPS.

2. EndPoints del Servicio

Método	URL	Nombre
POST	https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/ auto/ cotizacion	cotizacion
POST	https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto / emitirPoliza	emitirPoliza
POST	https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto / imprimirPoliza	imprimirPoliza
PUT	https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto / planPago	planPago

3. Autenticación

El servicio requiere dos mecanismos de autenticación, ambos provistos por La Regional de Seguros:

1. **Token:** cadena de caracteres que representa un valor único cifrado.
2. **Authorization (Basic Auth):** credenciales únicas con usuario y contraseña.

4. Encabezados Requeridos

Header	Tipo	Obligatorio	Descripción
codProv	String	Sí	Código Interno del corredor proporcionado por LRDS.
token	String	Sí	Token de autenticación válido para el consumo del servicio.

Authorization	String	Sí	Credenciales de conexión.

5. Ejemplos de Peticiones (cURL)

End Point	Curl (header + body)

cotizacion	curl --location
	'https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto/cotizacion' \
	--header 'codInter: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS' \
	--header 'token: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \
	--header 'Content-Type: application/json' \
	--data-raw '{
	"cliente": {
	"nomter": "salvador",
	"apeter": "chavez gallego",
	"edad": 40,
	"sexo": "F",
	"edocivil": "C",
	"identificacion": {
	"tppersona": "N",
	"tpodoc": "C",
	"prov": null,
	"letra": "PE",
	"tomo": 11,
	"asiento": 785,
	"dv": null,
	"pasaporte": null
	},
	"t1numero": "2900000",
	"t2numero": "62900000",
	"email": "chavez.salvador22@gmail.com"
	},
	"datosveh": {
	"vehnuevo": "N",
	"codmarca": 74,
	"codmodelo": 1,
	"anio": 2025,
	"valorveh": 12500,
	"numpuestos": 4
	},
	"tpcobert": "1",

	"endoso": "2",
	"limites": {
	"lescor": "5000*10000",
	"danpro": "5000",
	"gasmed": "500*2500"
	}
	}'

emitirPoliza	curl --location
	'https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto/emitirPoliza' \
	--header 'codInter: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \
	--header 'token: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \
	--header 'Content-Type: application/json' \
	--header 'Authorization: Basic e3t1c2VyQXV0aH19Ont7cGFzc0F1dGh9fQ==' \
	--data '{
	"numcot": 789108,
	"cliente": {
	"direccion": {
	"codpais": 507,
	"codestado": 11,
	"codciudad": 2,
	"codmunicipio": 12,
	"codurb": 1,
	"dirhab": "12 de octubre"
	},
	"datosCumplimiento": {
	"ocupacion": 1,
	"ingresoAnual": 1,
	"paisTributa": 507,
	"pep": "N"
	}
	},
	"datosveh": {
	"vehnuevo": "N",
	"numplaca": "45MJ04",
	"serialcarroceria": "MN1212121hhhh",
	"serialmotor": "motor1MN223",
	"color": "093",
	"usoveh": "P",
	"peso": "L"

	}, "acreedor": "81" }'
imprimirPoliza	curl --location --globoff '{{url}}/regional/util/imprimirPoliza' \ --header 'codInter: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \ --header 'token: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Basic c2NoYXZlejpkZXYwMTEyMw==' \ --data '{ "poliza":"10-29-2137795" }'
planPago	curl --location --globoff --request PUT '{{url}}/regional/auto/planPago' \ --header 'token: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \ --header 'codInter: EL_PROPORCIONADO_POR_LRDS ' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Basic e3t1c2VyQXV0aH19Ont7cGFzc0F1dGh9fQ==' \ --data '{ "numcot":585941, "cuotas": 11, "opcionPrima": 1 }'

6. Respuestas del Servicio

7.1. 200 – OK (Respuesta Satisfactoria)

A continuación, se muestran ejemplos de respuestas de cada end point:

- **/cotización**
- **/planPagos**
- **/emitirPoliza**
- **/imprimirPoliza**

Ejemplo de respuesta exitosa /cotizacion:

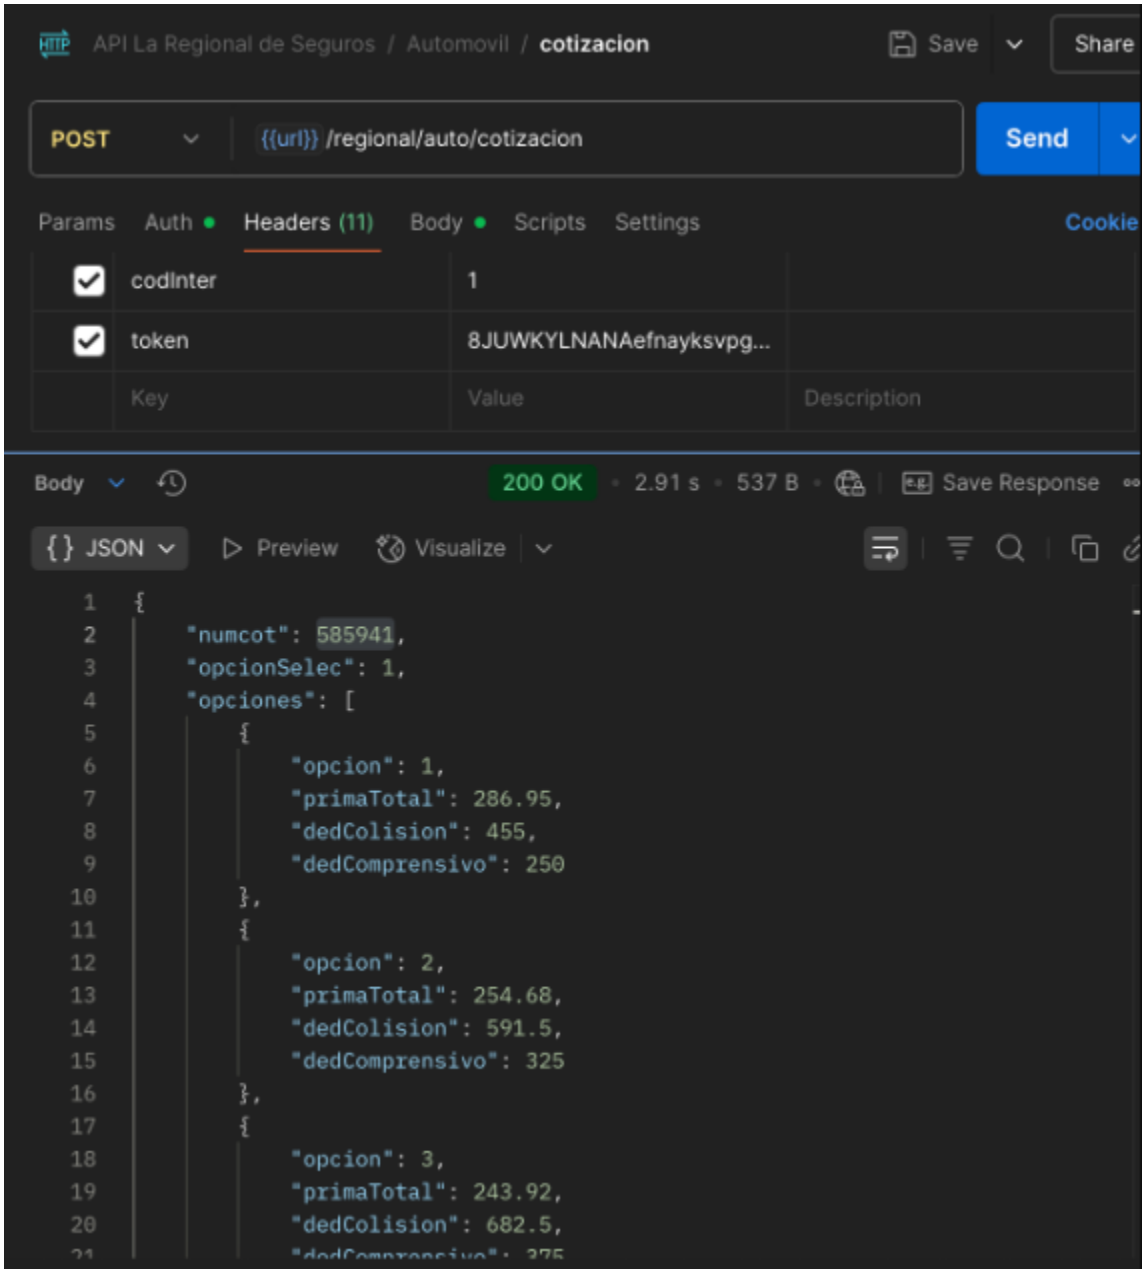

Ejemplo de respuesta exitosa /planPago:

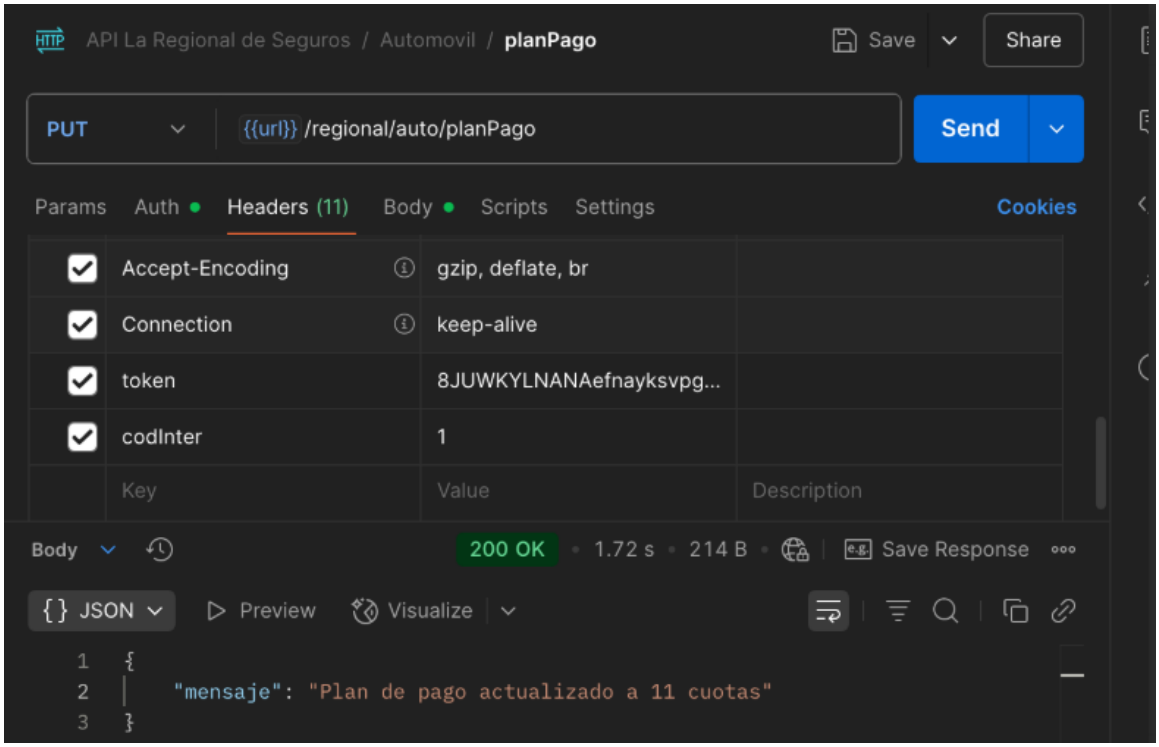

Ejemplo de respuesta exitosa / emitirPoliza:

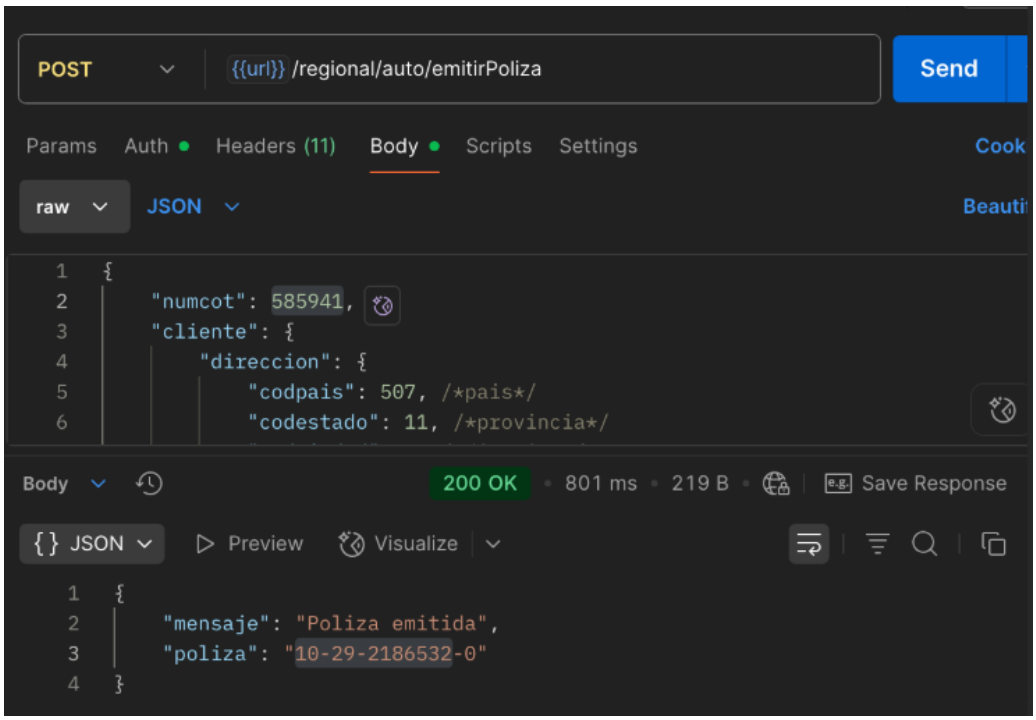

Ejemplo de respuesta exitosa /imprimirPoliza:

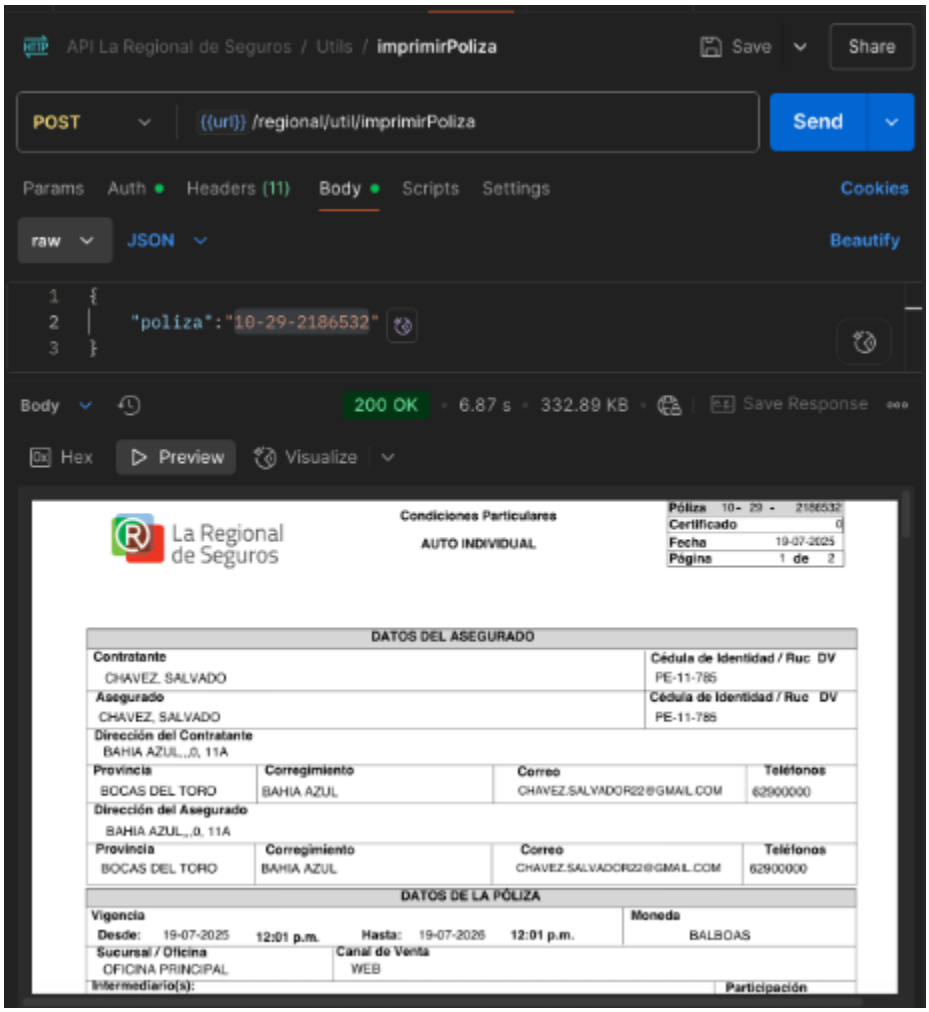

6.2. 401 – Unauthorized

Se devuelve cuando las credenciales (token o autorización básica) no son válidas o han expirado.

Ejemplo de respuesta para todos los end points:

```
{
  "success": false,
  "message": "El código del proveedor y Token no son válidos, verifique."
}
```

6.3. 400 – Bad Request

Se devuelve cuando la petición no cumple con las validaciones mínimas requeridas, por ejemplo: parámetros faltantes:

Ejemplo de respuesta para todos los ends points (si falta un dato de autenticación):

```
{
   "success": false,
   "message": "El código del corredor es un valor obligatorio."
}
```

Ejemplo de respuesta para los end points con body (si falta un dato del body):

```
{
   "mensaje": "Se emite un mensaje de validación de un dato en particular para ser verificado"
}
```

Ejemplo de un body de la cotización sin el número de asientos:

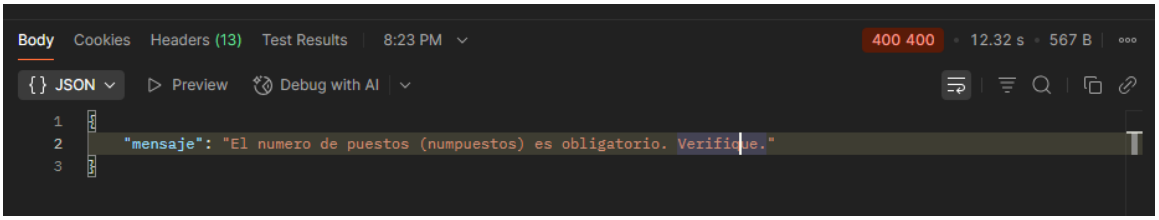

7. Consideraciones Técnicas

- El servicio se expone únicamente por HTTPS.
- En caso de error recurrente 401, contactar al equipo de IT de La Regional de Seguros.
- Se recomienda manejar validaciones previas en la aplicación cliente antes de invocar el servicio.

Emitir Póliza RC

EndPoint emitirPolizaRc:

Endpoint para emitir las Pólizas de Automóvil de Rc.
URL del método:
https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto/emitirPolizaRc
Método HTTP (REST): POST
Body raw (JSON)

Documentación y ejemplos en Postman: https://documenter.getpostman.com/view/15335443/2s9YkrbKfJ#a78b4c20-d792-452b-8ec6-042ab6364697

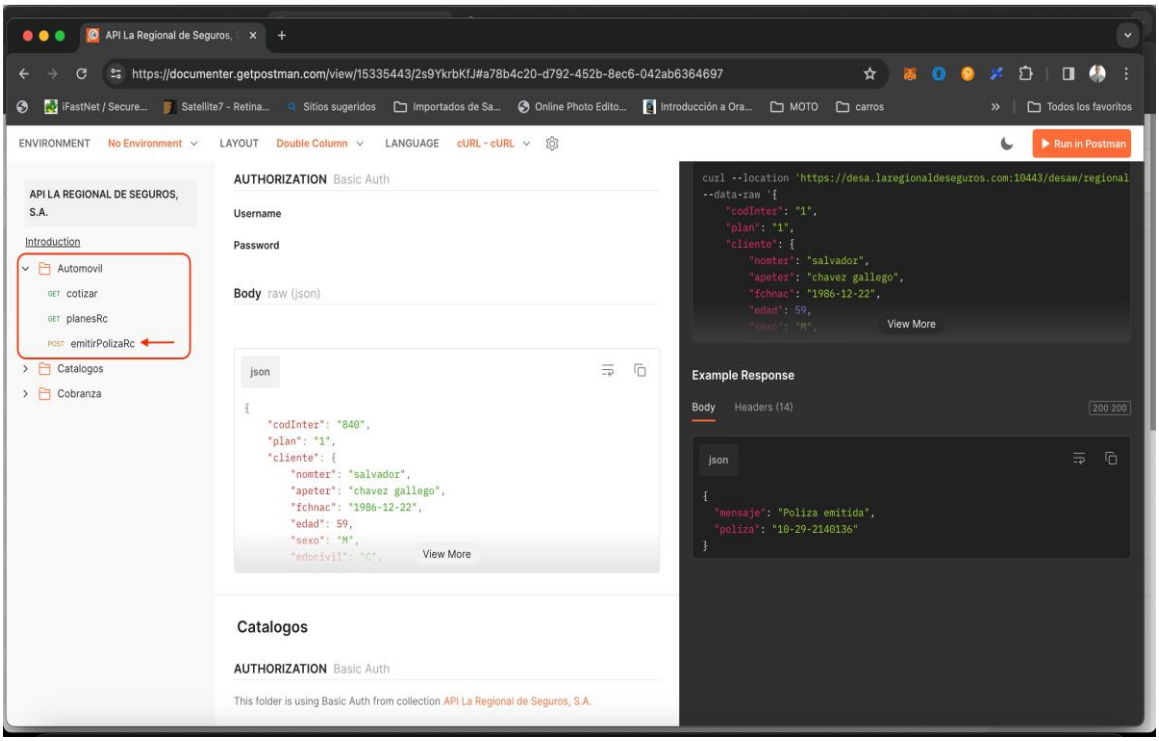

Tabla de definición de los campos enviados en el servicio:

Campo	Descripción	Tipo	Requerido	Observación	Tamaño
codInter	Código del Intermediario o Corredor	String	Si	Este valor es suministrado por La Regional de Seguros	6
plan	Código del Plan RC	String	Si	Obtenido del endpoint: GET planesRC (/ regional/auto/ planesRc)	3
cliente	Elemento Raíz		Si	Elemento Raíz	
nomter	Nombre	String	Si	Campo alfanumérico	100
apeter	Apellidos	String	Si	Campo alfanumérico	100
fchnac	Fecha de nacimiento	Date	Si	Formato: YYYY- MM-DD	
edad	Edad	Numérico	Si	Campo numérico	3
sexo	El genero o sexo	String	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> clientes -> genero (/ regional/ws/genero)	1
edocivil	Estado civil	String	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> clientes -> edocivil (/regional/ws/ edocivil)	1
t1numero	Teléfono Residencial	String	Si	Formato (Sin guiones): XXXXXXX	7
t2numero	Teléfono Móvil o Celular	String	Si	Formato (Sin guiones): XXXXXXXX	8
email	Dirección de correo electrónico	String	Si	Formato:	50

Campo	Descripción	Tipo	Requerido	Observación	Tamaño
direccion	Elemento Raíz		Si	Elemento Raíz	
codpais	Código de pais donde reside	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> direcciones -> paises (/regional/ dir/paises)	3
codestado	Código de Estado o Provincia	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> direcciones -> provincias (/ regional/dir/ provincias)	3
codciudad	Código de Ciudad o Distrito	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> direcciones -> distritos (/regional/ dir/distritos)	3
codmunicipio	Código de Corregimiento	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> direcciones -> corregimientos (/ regional/dir/ corregimientos)	3
codurb	Código de Urbanización	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> direcciones -> urbanizacion (/ regional/dir/ urbanizacion)	3
dirhab	Dirección de residencia	String	Si	Campo alfanumérico	50
identificacion	**Elemento Raíz**		**Si**	**Elemento Raíz**	
tppersona	Tipo de Persona	String	Si	Valores aceptados: **N** (Natural) **J** (Jurídico)	1
tpodoc	Tipos de documentos de identidad	String	Si	Valores aceptados: **C** (Cédula) **R** (RUC)	1

Campo	Descripción	Tipo	Requerido	Observación	Tamaño
				P (Pasaporte)	
prov	Provincia según la cédula o ruc	Numérico	No	Número de la provincia o ruc según formato del Tribunal Electoral de Panamá	10
letra	Letra según cedulación (TE)	String	No	Según Formato del Tribunal Electoral de Panamá	4
tomo	Tomo de la cédula	Numérico	No	Según Formato del Tribunal Electoral de Panamá	10
asiento	Asiento de la cédula	Numérico	No	Según Formato del Tribunal Electoral de Panamá	10
dv	Digito verificador	Numérico	No	Se requiere solo cuando el cliente es **tpodoc** = **R (RUC)**	10
pasaporte	Número de pasaporte para extranjeros	String	No	Se requiere solo cuando el cliente es **tpodoc** = **P (Pasaporte)**	30
datosveh	**Elemento Raíz**		**Si**	**Elemento Raíz**	
codmarca	Código de la marca del vehículo	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> automovil -> marcaVeh (/ regional/ws/ marcaVeh)	3
codmodelo	Código del modelo del vehículo	Numérico	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> automovil -> modeloVeh (/ regional/ws/ modeloVeh/ {codMarca})	3
anio	Año del Vehículo	Numérico	Si	Campo numérico	4
numplaca	Placa del	String	Si	Campo alfanumérico	6

Campo	Descripción	Tipo	Requerido	Observación	Tamaño
	Vehículo				
serialcarroceria	Serial de la Carroceria	String	Si	Campo alfanumérico	100
serialmotor	Serial del motor	String	Si	Campo alfanumérico	100
color	Código de color del vehículo	String	Si	Campo alfanumérico	50
condHab	**Elemento Raíz**		**Si**	**Elemento Raíz**	
nomter	Nombre	String	Si	Campo alfanumérico	100
apeter	Apellidos	String	Si	Campo alfanumérico	100
sexo	El genero o sexo	String	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> clientes -> genero (/regional/ws/genero)	1
edocivil	Estado civil	String	Si	Obtenido del endpoint de catálogos -> clientes -> edocivil (/regional/ws/ edocivil)	1

Cotizar
Primas y Tasas Particulares por Coberturas

URL del Servicio: https://desa.laregionaldeseguros.com:10443/desaw/regional/auto/cotizar/

Método: GET

- cToken (Obligatorio):

El token a utilizar en este caso será el siguiente:

Enviado en el archivo de "llaves cotizar.txt"

- cCodInter (Obligatorio):

Es el código de intermediario a utilizar para las pruebas será:

Enviado en el archivo de "llaves cotizar.txt"

- nEdad:

La edad debe ser mayor a 18 años y numero entero.

- cSexo:

Para obtener los códigos validos para el parámetro cSexo debe consultar el web services de / genero (ver collection de Postman.)

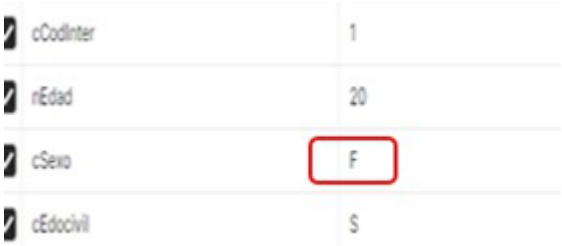

- cEdocivil:

Para obtener los códigos validos para el parámetro cEdoCivl debe consultar el web services de / edoCivil (ver collection de Postman).

nEdad	20
cSexo	F
cEdocivil	S
cMarca	TOYOTA

- cMarca, cModelo

Para obtener los códigos validos de marca y modelo de los vehículos debe consultar los web services de /marchaVeh y /modeloVeh. ver collection de Postman.

GET https://servicioenlinea.laregionaldeseguros.com/lrds/regional/ws/primaAuto/

Params Authorization Headers (20) Body Pre-request Script Tests Settings

cSexo	F
cEdocivil	C
cMarca	40
cModelo	10
nAnio	2019
nMontoVeh	9000

- nAnio

Debe ser hasta 10 de antigüedad y numero entero.

cModelo	40	String
nAnio	2015	Integer
nMontoVeh	35000	Integer

- nMontoVeh

El monto del Vehículo, es el valor de la suma asegurada para el cálculo de la cobertura de todo riesgo, en caso de no contratar todo riesgo, es decir, si se contrata solo planes de Responsabilidad Civil, este monto debe ser igual a 0, el máximo monto permitido es 80,000.

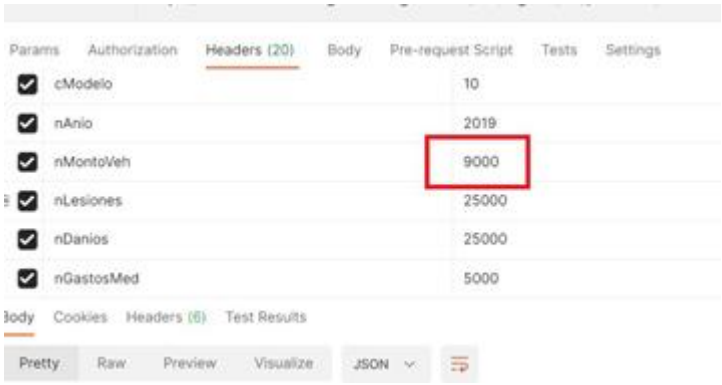

- nLesiones

El valor a tomar de esta variable es el límite de la cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales y se debe enviar el valor según la tabla que se anexa a continuación:

Límites de Responsabilidad
Por Persona
0
5,000
10,000
25,000
50,000
100,000

- nDanios

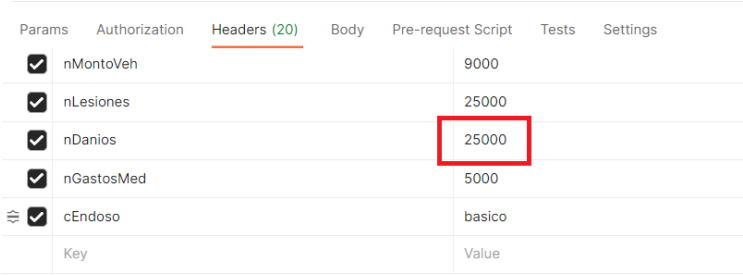

El valor a tomar de esta variable es el límite de la cobertura de responsabilidad civil de daños a la propiedad ajena y se debe enviar el valor según la tabla que se anexa a continuación:

Limite por Accidente
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000

- nGastos médicos

El dato para ingresar debe ser la cobertura Gastos Medicos “Por personas”

El valor a tomar de esta variable es el límite de la cobertura de gastos médicos por persona y se debe enviar el valor según la tabla que se anexa a continuación:

Límites de Responsabilidad
Por Persona
0
500
2,000
2,500
5,000
10,000

- cEndoso

Para obtener los endosos validos de endosos debe consultar el web services de /endosos. ver collection de Postman.

ENDOSO
BASICO
PLUS
PLATINUM
KM BASICO
KM PLUS
KM PLATINUM

- cTipocobert

Este campo, se debe seleccionar tipo de cobertura, sea Responsabilidad civil (RC) o Cobertura completa CC.

Responsabilidad civil

☑	cEndoso		String
☑	cTipoCobert	RC	RC/CC

Cobertura Completa

☑	cEndoso		String
☑	cTipoCobert	CC	RC/CC

Los servicios de Catálogos serian los siguientes:
marcaVeh/ modeloVeh/ endosos/ colorVeh/ edoCivil/ genero/

Con estos servicios podrá obtener nuestro inventario de códigos para los datos que se requieren para cotizar y así, poder hacer su homologación pertinente.

Documentación y ejemplos en Postman:

https://documenter.getpostman.com/view/ 15335443/2s9YkrbKfJ#a78b4c20-d792-452b-8ec6-042ab6364697

Estos servicios utilizan un esquema de autorización básico.
Su usuario y contraseña se encuentra en el archivo credenciales.txt.