
QUERIES UTILIZADAS PARA CRIAÇÃO/ MANIPULAÇÃO:

```
create table carro (
    id int not null auto_increment primary key,
    modelo varchar(30) not null,
    ano int not null, insert into carro (modelo, ano) values (?, ?)
    flag_ipva boolean null
    );
create table ipva (
    id int not null auto_increment primary key,
    ano int not null
    );
insert into carro (modelo, ano) values (?, ?)
select * from caro;
delete from carro where id = ?
update carro set modelo = ?, ano=? Where id = ?
select * from carro where id = ?
```


- select ano from ipva
- select count(*) as NumeroDeCaros from carro;
- select count (flag_ipva=true) as NumeroDeCarrosComIPVA from carro;






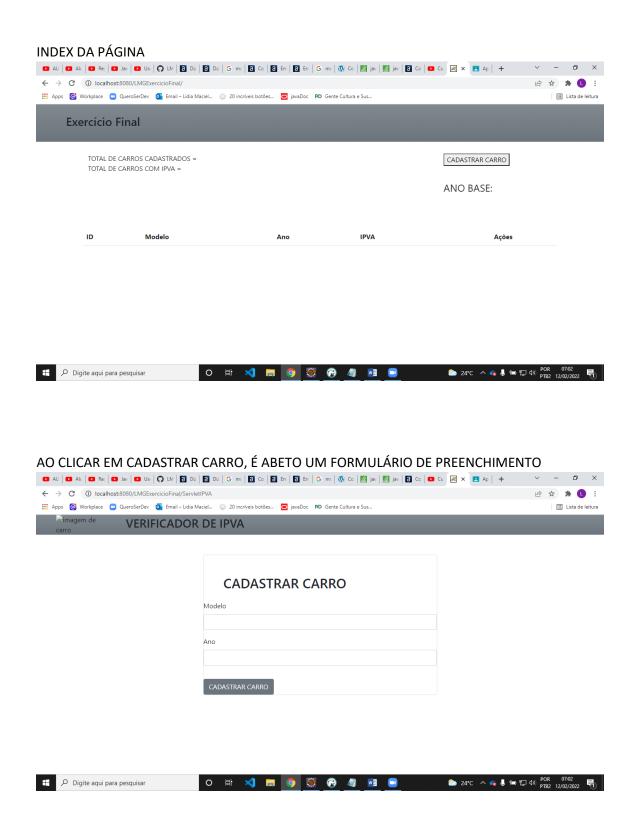

CONTAGEM DE VEÍCULOS CADASTRADOS EVIDENCIADOS NA IMAGEM

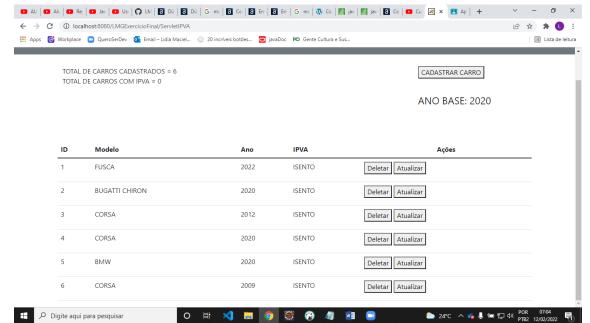


COMO VISTO NA IMAGEM, 3 VEÍCULOS FORAM EXCLUÍDOS, PORTANTO, A CONTAGEM TOTAL DE VEICUIOS DIMINUIU

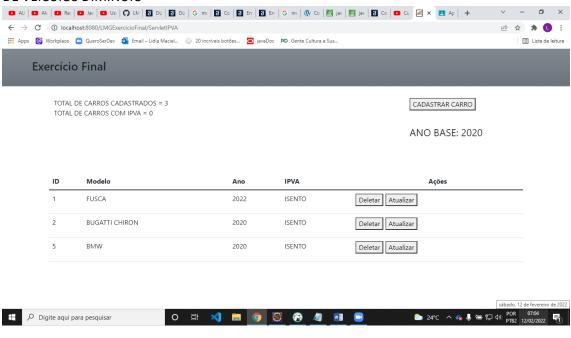



O VEICULO DE ID 2 SERÁ ATUALIZADO

Digite aqui para pesquisar

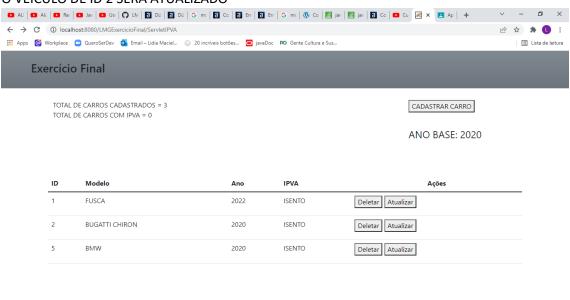

O # X 🙀 👩 💯 🚱 🥒

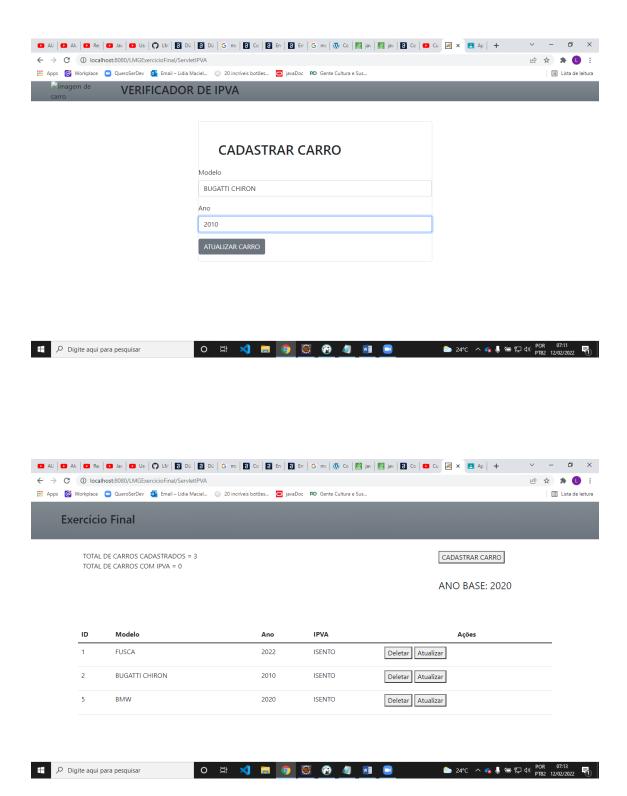

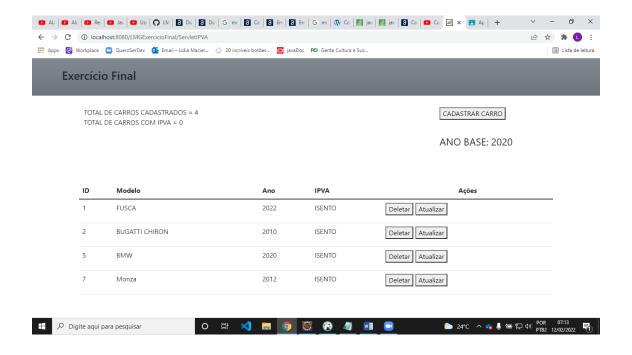

INFELIZMENTE, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DA CONTAGEM DE VEICULOS COM IPVA OU O STATUS DO IPVA DE CADA CARO, VISTO QUE NÃO CONSEGUI DESENVOLVER ESTAS FUNCIONALIDADES.