HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEBSITE DU LỊCH CỬA LÒ

1. CHUẨN BỊ CẤU TRÚC THƯ MỤC & FILE

Tạo một thư mục dự án (ví dụ: cualo-travel) với cấu trúc file/thư mục như sau:

cualo-travel/

├── index.html

├── css/

│ └── style.css

└── Images/

├── cualo.jpeg

├── baibien.webp

├── daongu.jfif

├── langchai.jfif

└── amthuc.webp

2. GIẢI THÍCH CÁC THƯ VIỆN SỬ DỤNG TRONG <HEAD>

Trong file index.html, đoạn mã đầu tiên cần chuẩn bị là phần thẻ <head> chứa đường dẫn kết nối các thư viện bên ngoài:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Du Lịch Cửa Lò - Thiên Đường Biển Nghệ An</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet" integrity="sha384-sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8
    +LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.3.1/css/all.
    min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

- Thẻ Meta viewport: Giúp giao diện hiển thị co giãn chuẩn trên thiết bị di động (Responsive).

- Bootstrap CSS CDN: Nối tới thư viện Bootstrap để sử dụng hệ thống lưới (Grid) và các lớp định dạng có sẵn.

- Font Awesome: Dùng để chèn các biểu tượng như .

3. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG PHẦN GIAO DIỆN

Bước 1: Thanh Điều Hướng (Header & Navbar)

Thành phần điều hướng cố định trên cùng



Đoạn mã HTML:

```
<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary navbar-dark sticky-top ps-5">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand fw-bold fs-4" href="#">
        <i class="fa-solid fa-water me-2" style="color: rgb(249, 249, 249);"></i>CỬA LÒ TRAVEL
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto fw-semibold me-5">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Trang chủ</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Điểm đến</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Ẩm thực</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Khách sạn</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Lên lịch trình</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
```

Giải thích Class Bootstrap:

navbar navbar-expand-lg: Khai báo thanh điều hướng, tự động mở rộng trên

màn hình lớn (lg trở lên) và thu nhỏ thành nút hamburger trên màn hình nhỏ.

bg-primary navbar-dark: Đổi màu nền thanh menu thành xanh lá/xanh dương chủ đạo của Bootstrap và chuyển màu chữ sang màu sáng.

sticky-top: Giúp thanh menu dính cố định ở mép trên cùng màn hình khi cuộn trang.

ms-auto: Đẩy danh sách các liên kết sang lề bên phải (margin-left: auto, Lề trái tự động chiếm hết khoảng trống còn thừa, nên menu được đẩy sang phải.).

me-2, me-5, ps-5: Định dạng khoảng cách (Margin / Padding). s = start (bên trái), e = end (bên phải).

Bước 2: Banner Chính (Hero Section)



Đoạn mã HTML:

```
<section class="hero-section d-flex align-items-center text-center text-white">
  <div class="container">
    <h1 class="display-2 fw-bold mb-3">Khám Phá Biển Cửa Lò</h1>
    <p class="mb-4">Trải nghiệm bãi biển cát trắng mịn, ngắm hoàng hôn rực rỡ và thưởng thức hải sản tươi ngon bậc nhất miền Trung</p>
    <a href="#" class="btn btn-warning btn-lg me-2 fw-bold">
      <i class="fa-regular fa-compass" style="color: rgb(249, 249, 249);"></i> Khám phá ngay
    </a>
    <a href="#" class="btn btn-outline-light btn-lg fw-bold">Đặt tour ngay</a>
  </div>
</section>
```

- Đoạn mã CSS (css/style.css):

```
.hero-section {
    background: url(../Images/cualo.jpeg);
```

```
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 80vh;
}
```

Giải thích Class Bootstrap:

d-flex align-items-center: Sử dụng Flexbox để căn nội dung văn bản nằm giữa theo chiều dọc.

text-center text-white: Căn giữa dòng chữ và đổi toàn bộ màu chữ thành màu trắng.

display-2: Tạo kiểu chữ tiêu đề kích thước lớn.

btn btn-warning: Tạo nút bấm dạng nổi bật có màu vàng cam.

btn-outline-light: tạo nút bấm viền trắng nền trong suốt.

Giải thích code CSS:
background: url(../Images/cualo.jpeg): Lấy ảnh cualo.jpeg làm nền

background-size: cover: Tự co giãn để phủ kín toàn bộ khung


background-position: center: Căn ảnh vào chính giữa khung

background-repeat: no-repeat: Không lặp lại ảnh

height: 80vh: Chiều cao bằng 80% màn hình

Tại sao dùng ảnh nền (CSS) thay vì ảnh HTML (<img>): Dễ đè chữ & nút bấm: Cho phép chèn nội dung, tiêu đề, nút bấm lên trên ảnh cực kỳ dễ dàng.

- Bước 3: Khối Tính Năng Nổi Bật (3 Cột Grid)

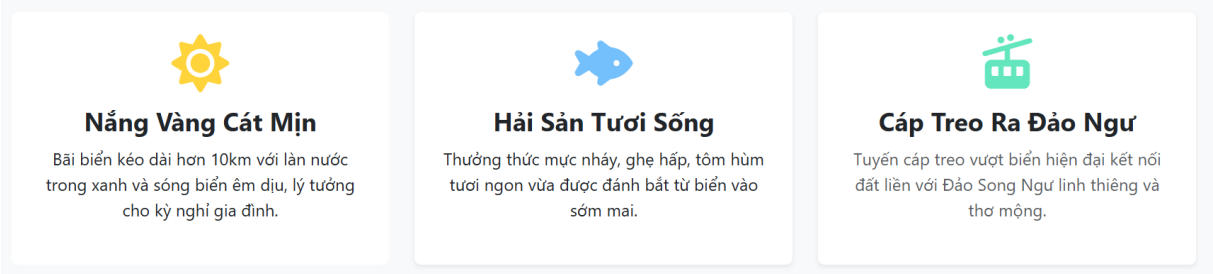

Sử dụng hệ thống chia cột Grid System của Bootstrap

Đoạn mã HTML:

```
<section class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
```

```
  <div class="row text-center g-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="p-4 bg-white rounded shadow-sm h-100">
        <i class="fa-solid fa-sun fa-3x mb-3" style="color: rgb(255, 212, 59);"></i>
        <h4 class="fw-bold">Nắng Vàng Cát Mịn</h4>
        <p>Bãi biển kéo dài hơn 10km với làn nước trong xanh và sóng biển êm dịu...</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="p-4 bg-white rounded shadow-sm h-100">
        <i class="fa-solid fa-fish-fins fa-3x mb-3" style="color: rgb(116, 192, 252);"></i>
        <h4 class="fw-bold">Hải Sản Tươi Sống</h4>
        <p>Thưởng thức mực nháy, ghẹ hấp, tôm hùm tươi ngon vừa được đánh bắt...</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="p-4 bg-white rounded h-100">
        <i class="fa-solid fa-cable-car fa-3x mb-3" style="color: rgb(99, 230, 190);"></i>
        <h4 class="fw-bold">Cáp Treo Ra Đảo Ngư</h4>
        <p class="text-muted">Tuyến cáp treo vượt biển hiện đại kết nối đất liền...</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

</section>

Giải thích Hệ thống Grid:


row: Khai báo một hàng chứa cột.

col-md-4: Chia màn hình thành 12 phần bằng nhau. col-md-4 nghĩa là ở màn hình trung bình trở lên (md), mỗi thẻ chiếm 4/12 phần (tức là 3 cột bằng nhau trên 1 hàng). Màn hình điện thoại sẽ tự động xếp chồng thành 1 cột.

g-4: Tạo khoảng cách (Gap) giữa các cột.

rounded h-100: Bo tròn góc thẻ và ép chiều cao bằng 100% cột chứa nó.

- Bước 4: Danh Sách Điểm Đến Nổi Bật (Card Component)

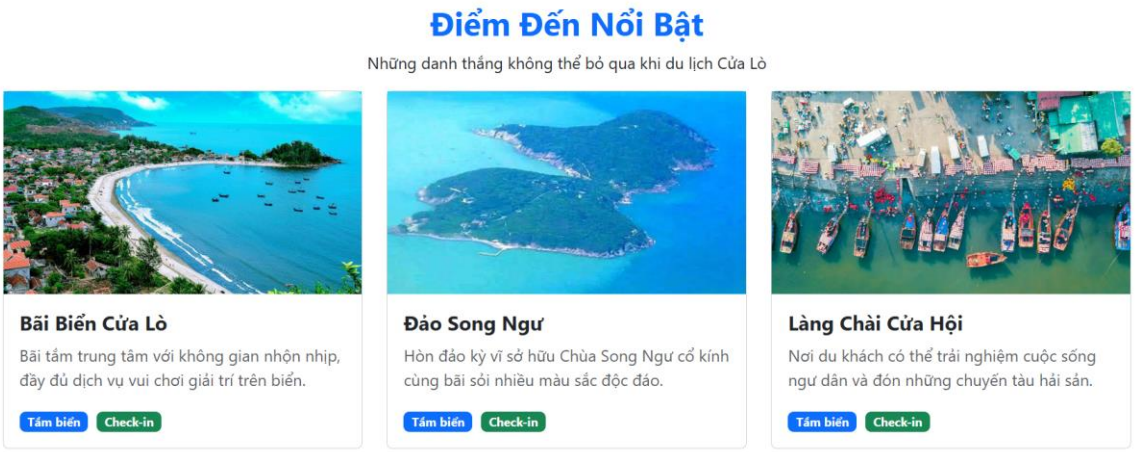

Hiển thị thẻ bài viết có hình ảnh

```
<section class="py-4">
  <div class="container">
    <div class="text-center mb-2">
      <h2 class="fw-bold text-primary">Điểm Đến Nổi Bật</h2>
      <p>Những danh thắng không thể bỏ qua khi du lịch Cửa Lò</p>
    </div>
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-4">
        <div class="card h-100">
          <img src="Images/baibien.webp" class="card-img-custom" alt="Bãi Biển Cửa Lò">
```

```
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title fw-bold">Bãi Biển Cửa Lò</h5>
          <p class="card-text text-muted">Bãi tắm trung tâm với không gian nhộn nhịp...</p>
          <span class="badge bg-primary me-1">Tắm biển</span>
          <span class="badge bg-success">Check-in</span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Lặp lại cấu trúc col-md-4 tương tự cho Đảo Song Ngư và Làng Chài Cửa Hội -->
  </div>
 </div>
</section>
```

Đoạn mã CSS hỗ trợ (css/style.css):

```
.card-img-custom {
  height: 200px;         /* Chiều cao cố định cho tất cả hình ảnh */
  width: 100%;
  object-fit: cover;     /* Cắt ảnh vừa khung mà không làm biến dạng tỉ lệ */
  object-position: center;
}
```


Giải thích Class Bootstrap:

card & card-body: Component thẻ bài viết tiêu chuẩn của Bootstrap.

badge bg-primary: Nhãn dán nhỏ (Tag) dùng để phân loại dịch vụ.

- Bước 5: Khối Ẩm Thực Đặc Sản

Bố cục 2 cột (Một bên Hình ảnh, một bên Danh sách)

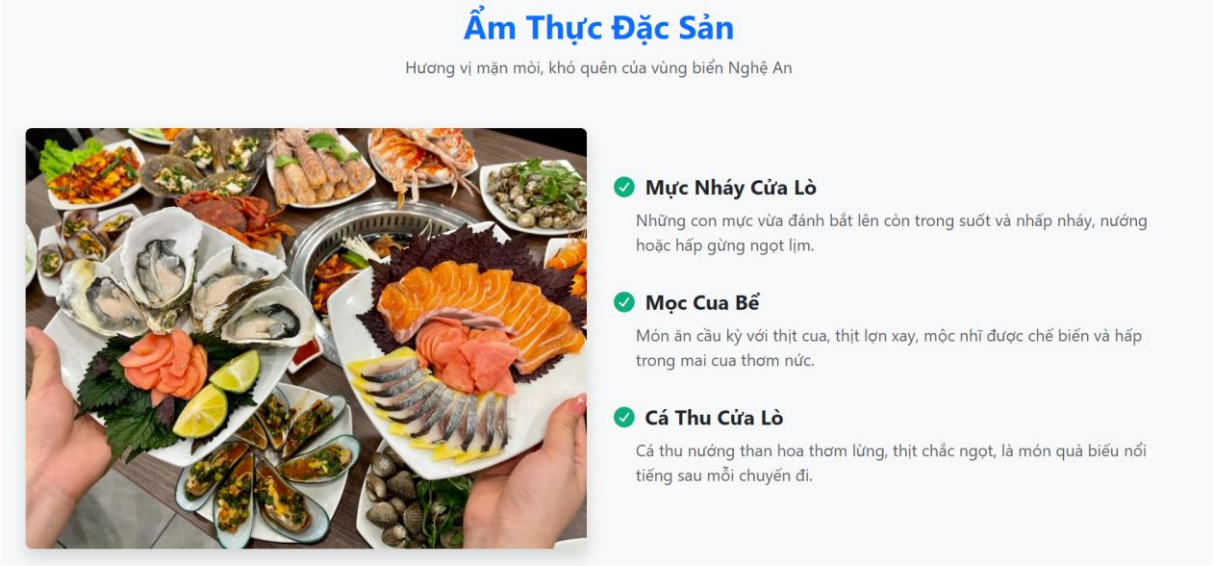

Đoạn mã HTML:

```
<section class="py-3 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="text-center mb-5">
      <h2 class="fw-bold text-primary">Ẩm Thực Đặc Sản</h2>
      <p class="text-muted">Hương vị mặn mòi, khó quên của vùng biển Nghệ An</p>
    </div>
    <div class="row g-4 align-items-center">
      <div class="col-md-6">
        <img src="Images/amthuc.webp" class="img-fluid rounded shadow" alt="Hải sản Cửa Lò">
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <ul class="list-group list-group-flush bg-transparent">
          <li class="list-group-item bg-transparent border-0 px-0">
            <h5 class="fw-bold text-dark">
              <i class="fa-solid fa-circle-check me-2 text-star"></i>Mực Nháy Cửa Lò
```

```
            </h5>
            <p class="text-muted ms-4">Những con mực vừa đánh bắt lên còn trong suốt...</p>
          </li>
          <!-- Các món ăn khác tương tự -->
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Đoạn mã CSS hỗ trợ (css/style.css):

```
.text-star {
    color: rgb(12, 176, 126); /* Đổi màu xanh ngọc cho icon tích tròn */
}
```

Giải thích Class Bootstrap:

img-fluid: Giúp hình ảnh co giãn linh hoạt 100% theo chiều rộng của khung chứa nó.

list-group-flush: Loại bỏ đường viền bên ngoài của danh sách list-group.

bg-transparent border-0: Xóa bỏ nền trắng và viền mặc định của danh sách Bootstrap.

Bước 6: Chân Trang (Footer)



Đoạn mã HTML

```
<footer class="text-white bg-dark mt-3">
  <div class="container py-3">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 px-4">
        <h5 class="fw-bold mb-3">Cửa Lò Travel - Thiên Đường Du Lịch
```

```
Biển</h5>
      <p>Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An<br>Hotline: 1900 123 456</p>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <h4 class="fs-5">DANH MỤC</h4>
      <ul class="list-unstyled">
        <li><a href="#">Điểm đến</a></li>
        <li><a href="#">Ẩm thực</a></li>
        <li><a href="#">Khách sạn</a></li>
        <li><a href="#">Lên lịch trình</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <h5 class="fs-6">Kết nối với chúng tôi</h5>
      <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary rounded-pill"><i class="fa-brands fa-square-facebook"></i> Facebook</a>
      <a href="#" class="btn btn-sm btn-success rounded-pill"><i class="fa-brands fa-twitter"></i> Twitter</a>
      <a href="#" class="btn btn-sm btn-danger rounded-pill"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube</a>
    </div>
   </div>
  </div>
</footer>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Đoạn mã CSS hỗ trợ (css/style.css):

```
ul.list-unstyled a {
    color: inherit;             /* Thẻ a nhận màu chữ từ phần tử cha */
    text-decoration: none;  /* Bỏ gạch chân mặc định của liên kết */
}
```

4. TÓM TẮT QUY TẮC ĐỊNH DẠNG BẰNG LỚP (UTILITY CLASSES) CẦN NHỚ

Thuộc tính	**Viết tắt Bootstrap**	**Ví dụ giải thích**
Margin (Lề ngoài)	m-, mt-, mb-, ms-, me-	mb-3: Margin Bottom mức 3
Padding (Lề trong)	p-, pt-, pb-, ps-, pe-	py-5: Padding Top + Bottom mức 5
Text Alignment	text-center, text-end	Căn giữa hoặc căn phải văn bản
Colors	bg-primary, bg-light, text-muted	Đổi màu nền / màu chữ có sẵn
Flexbox Layout	d-flex, align-items-center	Bố cục căn chỉnh linh hoạt