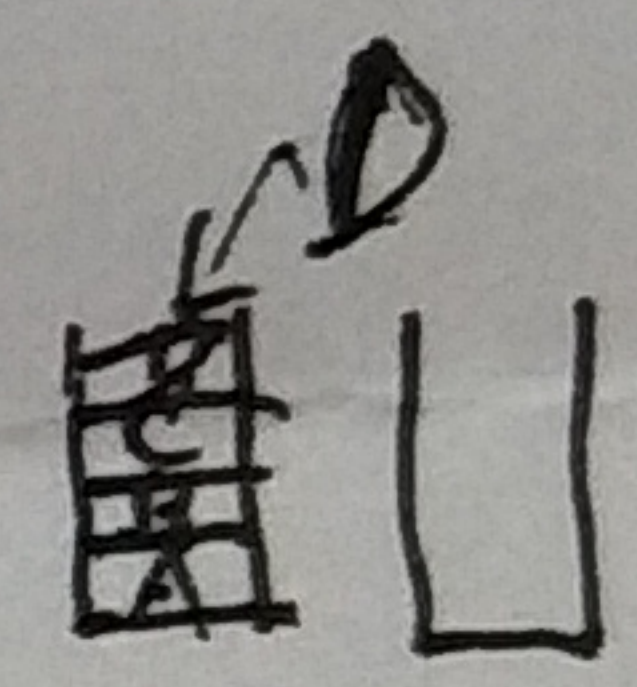


乐刷 2020 年校招笔试题 (C++)

1. 以下哪项数据不是 TCP 三步握手中交换的：(D)
A: 初始序列号 SN; B: MSS; C: 滑动窗口大小; D: 拥塞窗口大小;
2. 以下哪个数据结构，插入新元素期望性能最高的是：()
A: 有序链表; B: 有序数组; C: 最小堆; D: Hash 表;
3. 以下关于 static 关键字的作用描述，哪项是不正确的：(D)
A: static 修饰的局部变量，也存储在静态存储区;
B: static 修饰的类成员函数，不需要生成类对象就可以调用;
C: cpp 文件中定义的 static 全局变量，不能够在其他 cpp 文件中使用 extern 声明后访问;
D: int f() { static int a = 10; a++; return a; }, 这个函数总是返回 11;
4. 一个栈的入栈序列是 A, B, C, D, E, 则栈的不可能的输出序列是：(C) 
A. EDCBA B. DECBA C. DCEAB D. ABCDE
5. 32 位系统下求 n 值 (C)
`short a[10]={2,5,9,7,6,12,4,5,10,8};`
`char*p1=(char*)a;`
`char*p2=(char*)(a+4);`
`int n=*p2-(p1+8)`
A -4 B 4 C 0 D 8
6. 给出 printf 输出结果：
`char str1[]="abc"; char str2[]="abc";`
`const char str3[]="abc"; const char str4[]="abc";`
`const char *str5="abc"; const char *str6="abc";`
`char *str7="abc"; char *str8="abc";`
`printf("%d,%d,%d,%d\n",(str1==str2),(str3==str4),(str5==str6),(str7==str8));`
0 0 1 1
7. 给出如下程序运行结果，并解释原因：(10 分)
`int main(int argc,char *argv[]){`


```

char a[]="abc"; char b[]={'d','e','f'};
printf("aslen=%d,bslen=%d\n", strlen(a), strlen(b));
printf("a=%s, b=%s\n", a, b);
printf("asizelen=%d, bsizelen=%d\n", sizeof(a), sizeof(b));
return 0;
}

```

3 3 随机数
4 3

8. 阅读如下代码，给出程序输出结果，并解释原因：（15分）

```

#include <iostream>

class Base {
public:
    Base(){cout << "Construct Base" << endl;}
    ~Base(){ cout << "Destruct Base" << endl;}

public:
    virtual void func(){cout << " func Base" << endl;}
};

class Child : public Base {
public:
    Child(){cout << "Construct Child" << endl;}
    ~Child (){ cout << "Destruct Child" << endl;}

public:
    virtual void func(){cout << " func Child" << endl;}
};

int main() {
    Base *base = new Child();
    base->func();
    delete base;
}

```

Construct Base
func Child //重写父类
Destruct Base


```
    return 0;  
}
```

9. 设有书店图书管理数据库：

书籍信息表 Books，记录书籍编号，名称，作者，定价，库存量，创建时间，更新时间；
销售流水表 BookSales，记录流水号，书籍编号，实际售出价格，售出时间；

请写出如下需求的 SQL 语句：

1. Books，BookSales 建表语句，注意为各字段选择合适的数据类型和默认值；
(10 分)
2. 输出销量额最高的 10 种书籍编号的查询语句； (4 分)
3. 输出销售量最大的 10 个作家的查询语句； (6 分)

打批了

10. 不使用标准库函数，实现字符串转换成整数的函数 Atoi。 (20 分)

提示：32 位整数范围为 -2147483648 ~ +2147483647；

int Atoi(const char* str)

```
{ if (str == NULL)  
    return 0;  
    bool flag = false;  
    int res = 0;  
    flag =
```

```
if (str[0] == '+' || str[0] == '-')  
    flag = (*str != '+');  
    while (*str != '\0')  
    { if (*str >= '0' && *str <= '9')  
        res = res * 10 + (*str - '0')  
    }  
    str++; } return res; }
```