

C 语言笔试题


姓名: _____

学校: _____

专业: _____

一、选择题 (60 分)

1. 设 $\text{float } a=2, b=4, c=3$; , 以下 C 语言表达式与代数式 $(a+b)+c$ 计算结果不一致的是_____
- A. $(a+b)*c/2$
 - B. $(1/2)*(a+b)*c$
 - C. $(a+b)*c*1/2$
 - D. $c/2*(a+b)$
2. 数组定义为 "int a[4];", 表达式错误的是_____
- A. *a
 - B. a[0]
 - C. a
 - D. a++
3. 若有宏定义: #define MOD(x, y) x%y
则执行以下语句后的输出结果是_____
- ```
int a=2, b=3;
printf("%d\n", MOD(b, a+4));
```
- A. 3
  - B. 4
  - C. 5
  - D. 6
4. 下列各个错误中, 哪一个不属于编译错误\_\_\_\_\_
- A. 将 x 的值 改为 5 , 写作 " x= =5 ;"
  - B. 花括号不配对
  - C. 复合语句中的最后一条语句后未加分号
  - D. 变量有引用、无定义
5. 若定义了  $\text{char ch[]}=\{\text{"abc\0def"}\}$ , \*p = ch; 则执行  $\text{printf}(\text{"\%c"}, *p+4)$ ;语句的输出结果是\_\_\_\_\_
- A. def
  - B. d
  - C. e
  - D. 0
6. 执行以下程序后的输出结果是\_\_\_\_\_
- ```
void main()
```
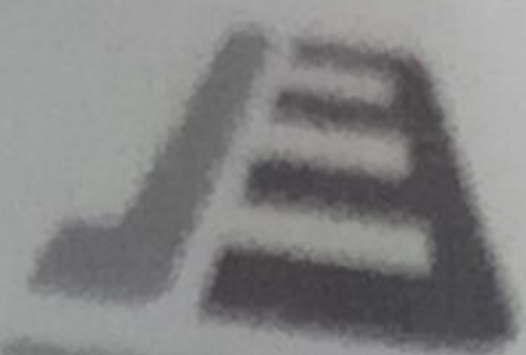
```
{  
    int a[][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} };  
    int (*ptr)[3] = a;  
    printf("%d %d ", (*ptr)[1], (*ptr)[2] );  
    ++ptr;  
    printf("%d %d", (*ptr)[1], (*ptr)[2] );  
}
```

- A. 2 3 5 6
- B. 2 3 4 5
- C. 4 5 0 0
- D. 以上均不对

二、找错题 (10 分)

1. 给出运行结果，如果有错请指出

```
#define N 100
```

```
void GetMemory1(char*p)
```

```
{
```

```
    p=(char*)malloc(sizeof(char)*N);
```

```
    strcpy(p,"Have a good day!");
```

```
}
```

```
char* GetMemory2(void)
```

```
{
```

```
    char p[]="Have a good day!";
```

```
    return p;
```

```
}
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    char*str1=NULL,*str2=NULL;
```

```
    GetMemory1(str1);
```

```
    str2 = GetMemory2();
```

```
    printf("\nstr1:%s",str1);
```

```
    printf("\nstr2:%s",str2);
```

```
}
```




三、简答题 (15 分)

1. 要求设置一绝对地址为 0x67a0 的整型变量的值为 0xaa66


2. 定义一个宏，得到两个数的乘积

3. 已知一个数组 `table`，用一个宏定义，求出数据的元素个数。

四、编程题 (5 分)

1. 写程序判断机器是大端模式还是小端模式

`bool IsBigEndian(void);` // 返回 `true` 表示大端模式

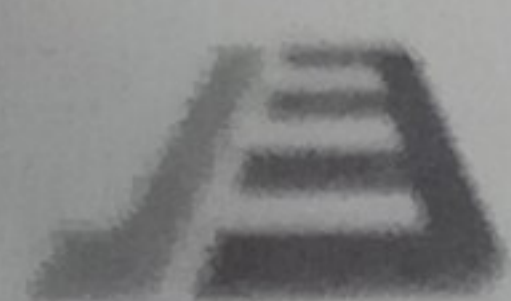

2. 用 shell 脚本写出 1 到 10 数字相加程序

五、逻辑题 (10 分)

1. 有一栋 64 层高的大楼，你三个完全相同的玻璃球。假设从某一层开始，丢下玻璃球会摔碎。那么怎么利用手中的玻璃球，用什么最优策略知道这个临界的层是第几层？。

2. 老张有两个孩子，已知至少有一个孩子是在星期一出生的男孩。问：两个孩子都是男孩的概率是多大？【假设生男生女的概率相等】？