

1. 前言

2. 开发调优概述

3. 开发调优原则

3.1. 避免创建重复的RDD

3.1.1. 一个简单的例子

3.2. 尽可能复用同一个RDD

3.2.1. 一个简单的例子

3.3. 对多次使用的RDD持久化

3.3.1. 对多次使用的RDD进行持久化的代码示例

3.3.2. Spark的持久化级别

3.3.3. 如何选择一种最合适的持久化策略

3.4. 尽量避免使用Shuffle类算子

3.4.1. Broadcast与map进行join代码示例

3.5. 使用Map-Side预聚合的Shuffle操作

3.6. 使用高性能的算子

3.6.1. 使用reduceByKey/aggregateByKey替代groupByKey

3.6.2. 使用mapPartitions替代普通map

3.6.3. 使用foreachPartitions替代foreach

3.6.4. 使用filter之后进行coalesce操作

3.6.5. 使用repartitionAndSortWithinPartitions替代repartition与sort类操作

3.7. 广播大变量

3.7.1. 广播大变量的代码示例

3.8. 使用Kryo优化序列化性能

3.9. 优化数据结构

3.10. 融会贯通

4. 举例

1. 前言

在大数据计算领域，Spark 已经成为了越来越流行、越来越受欢迎的计算平台之一。Spark 的功能涵盖了大数据领域的离线批处理、SQL 类处理、流式/实时计算、机器学习、图计算等各种不同类型的计算操作，应用范围与前景非常广泛。在美团·大众点评，已经有很多同学在各种项目中尝试使用 Spark。大多数同学（包括笔者在内），最初开始尝试使用 Spark 的原因很简单，主要就是为了让大数据计算作业的执行速度更快、性能更高。

然而，通过 Spark 开发出高性能的大数据计算作业，并不是那么简单的。如果没有对 Spark 作业进行合理的调优，Spark 作业的执行速度可能会很慢，这样就完全体现不出 Spark 作为一种快速大数据计算引擎的优势来。因此，想要用好 Spark，就必须对其进行合理的性能优化。

Spark 的性能调优实际上是由很多部分组成的，不是调节几个参数就可以立竿见影提升作业性能的。我们需要根据不同的业务场景以及数据情况，对 Spark 作业进行综合性的分析，然后进行多个方面的调节和优化，才能获得最佳性能。

笔者根据之前的 Spark 作业开发经验以及实践积累，总结出了一套 Spark 作业的性能优化方案。整套方案主要分为开发调优、资源调优、数据倾斜调优、shuffle调优几个部分。开发调优和资源调优是所有 Spark 作业都需要注意和遵循的一些基本原则，是高性能 Spark 作业的基础；数据倾斜调优，主要讲解了一套完整的用来解决 Spark 作业数据倾斜的解决方案；shuffle 调优，面向的是对 Spark 的原理有较深层次掌握和研究的同学，主要讲解了如何对 Spark 作业的 shuffle 运行过程以及细节进行调优。

本文作为 Spark 性能优化指南的基础篇，主要讲解开发调优以及资源调优。

2. 开发调优概述

Spark 性能优化的第一步，就是要在开发 Spark 作业的过程中注意和应用一些性能优化的基本原则。开发调优，就是要让大家了解以下一些 Spark 基本开发原则，包括：RDD Lineage 设计、算子的合理使用、特殊操作的优化等。在开发过程中，时时刻刻都应该注意以上原则，并将这些原则根据具体的业务以及实际的应用场景，灵活地运用到自己的 Spark 作业中。

3. 开发调优原则

3.1. 避免创建重复的RDD

通常来说，我们在开发一个 Spark 作业时，首先是基于某个数据源（比如 Hive 表或 HDFS 文件）创建一个初始的RDD；接着对这个 RDD 执行某个算子操作，然后得到下一个 RDD；以此类推，循环往复，直到计算出最终我们需要的结果。在这个过程中，多个 RDD 会通过不同的算子操作（比如map、reduce等）串起来，这个“RDD串”，就是 RDD lineage，也就是“RDD的血缘关系链”。

我们在开发过程中要注意：对于同一份数据，只应该创建一个 RDD，不能创建多个 RDD 来代表同一份数据。

一些Spark初学者在刚开始开发 Spark 作业时，或者是有经验的工程师在开发 RDD lineage 极其冗长的 Spark 作业时，可能会忘了自己之前对于某一份数据已经创建过一个 RDD 了，从而导致对于同一份数据，创建了多个 RDD。这就意味着，我们的 Spark 作业会进行多次重复计算来创建多个代表相同数据的 RDD，进而增加了作业的性能开销。

3.1.1. 一个简单的例子

```
// 需要对名为“hello.txt”的HDFS文件进行一次map操作，再进行一次reduce操作。也就是说，需要对一份数据执行两次算子操作。
```

```
// 错误的做法：对于同一份数据执行多次算子操作时，创建多个RDD。
```

```
// 这里执行了两次textFile方法，针对同一个HDFS文件，创建了两个RDD出来，然后分别对每个RDD都执行了一个算子操作。
```

```
// 这种情况下，spark需要从HDFS上两次加载hello.txt文件的内容，并创建两个单独的RDD；第二次加载HDFS文件以及创建RDD的性能开销，很明显是白白浪费掉的。
```

```
val rdd1 = sc.textFile("hdfs://192.168.0.1:9000/hello.txt")
rdd1.map(...)
```

```
val rdd2 = sc.textFile("hdfs://192.168.0.1:9000/hello.txt")
rdd2.reduce(...)
```

```
// 正确的用法：对于一份数据执行多次算子操作时，只使用一个RDD。
```

```
// 这种写法很明显比上一种写法要好多了，因为我们对于同一份数据只创建了一个RDD，然后对这一个RDD执行了多次算子操作。
// 但是要注意到这里为止优化还没有结束，由于rdd1被执行了两次算子操作，第二次执行reduce操作的时候，还会再次从源头处重新计算一次rdd1的数据，因此还是会有重复计算的性能开销。
// 要彻底解决这个问题，必须结合“原则三：对多次使用的RDD进行持久化”，才能保证一个RDD被多次使用时只被计算一次。
val rdd1 = sc.textFile("hdfs://192.168.0.1:9000/hello.txt")
rdd1.map(...)
rdd1.reduce(...)
```

3.2. 尽可能复用同一个RDD

除了要避免在开发过程中对一份完全相同的数据创建多个 RDD 之外，在对不同的数据执行算子操作时还要尽可能地复用同一个 RDD。比如说，有一个 RDD 的数据格式是 key-value 类型的，另一个是单 value 类型的，这两个 RDD 的 value 数据是完全一样的。那么此时我们可以只使用 key-value 类型的那个 RDD，因为其中已经包含了另一个的数据。对于类似这种多个 RDD 的数据有重叠或者包含的情况，我们应该尽量复用同一个 RDD，这样可以尽可能地减少 RDD 的数量，从而尽可能减少算子执行的次数。

3.2.1. 一个简单的例子

```
// 错误的做法。

// 有一个<Long, String>格式的RDD，即rdd1。
// 接着由于业务需要，对rdd1执行了一个map操作，创建了一个rdd2，而rdd2中的数据仅仅是rdd1中的value值而已，也就是说，rdd2是rdd1的子集。
JavaPairRDD<Long, String> rdd1 = ...
JavaRDD<String> rdd2 = rdd1.map(...)

// 分别对rdd1和rdd2执行了不同的算子操作。
rdd1.reduceByKey(...)
rdd2.map(...)

// 正确的做法。

// 上面这个case中，其实rdd1和rdd2的区别无非就是数据格式不同而已，rdd2的数据完全就是rdd1的子集而已，却创建了两个rdd，并对两个rdd都执行了一次算子操作。
// 此时会因为对rdd1执行map算子来创建rdd2，而多执行一次算子操作，进而增加性能开销。

// 其实在这种情况下完全可以复用同一个RDD。
// 我们可以使用rdd1，既做reduceByKey操作，也做map操作。
// 在进行第二个map操作时，只使用每个数据的tuple._2，也就是rdd1中的value值，即可。
JavaPairRDD<Long, String> rdd1 = ...
rdd1.reduceByKey(...)
rdd1.map(tuple._2...)

// 第二种方式相较于第一种方式而言，很明显减少了一次rdd2的计算开销。
// 但是到这里为止，优化还没有结束，对rdd1我们还是执行了两次算子操作，rdd1实际上还是会被计算两次。
// 因此还需要配合“原则三：对多次使用的RDD进行持久化”进行使用，才能保证一个RDD被多次使用时只被计算一次。
```

3.3. 对多次使用的RDD持久化

```
rdd1.xxxx1().xxxx2().xxx3().xxx4().....xxxn() = resultRdd

resultRdd.cache()

app1:
    resultRdd.map()
app2:
    resultRdd.reduce()
app3:
    resultRdd.join()
.....
```

当你在 Spark 代码中多次对一个 RDD 做了算子操作后，恭喜，你已经实现 Spark 作业第一步的优化了，也就是尽可能复用 RDD。此时就该在这个基础之上，进行第二步优化了，也就是要保证对一个 RDD 执行多次算子操作时，这个 RDD 本身仅仅被计算一次。

Spark 中对于一个 RDD 执行多次算子的默认原理是这样的：每次你对一个 RDD 执行一个算子操作时，都会重新从源头处计算一遍，计算出那个 RDD 来，然后再对这个 RDD 执行你的算子操作。这种方式的性能是很差的。

因此对于这种情况，我们的建议是：对多次使用的 RDD 进行持久化。此时 Spark 就会根据你的持久化策略，将 RDD 中的数据保存到内存或者磁盘中。以后每次对这个 RDD 进行算子操作时，都会直接从内存或磁盘中提取持久化的 RDD 数据，然后执行算子，而不会从源头处重新计算一遍这个 RDD，再执行算子操作。

以上3个点结合起来讲：

- 1、如果多个RDD的数据相同，记住，只需要创建，这一个即可，其他的地方，需要使用，复用这个RDD即可、
- 2、既然都复用了这个RDD，就应该把这个RDD进行持久化（内存，磁盘）
`cache()` `persist()`

3.3.1. 对多次使用的RDD进行持久化的代码示例

```
// 如果要对一个RDD进行持久化，只要对这个RDD调用cache()和persist()即可。

// 正确的做法。
// cache()方法表示：使用非序列化的方式将RDD中的数据全部尝试持久化到内存中。
// 此时再对rdd1执行两次算子操作时，只有在第一次执行map算子时，才会将这个rdd1从源头处计算一次。
// 第二次执行reduce算子时，就会直接从内存中提取数据进行计算，不会重复计算一个rdd。
val rdd1 = sc.textFile("hdfs://hadoop277ha/hello.txt").cache()
rdd1.map(...)
rdd1.reduce(...)

// persist()方法表示：手动选择持久化级别，并使用指定的方式进行持久化。
// 比如说，StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_SER表示，内存充足时优先持久化到内存中，内存不充足时持久化到磁盘文件中。
// 而且其中的_SER后缀表示，使用序列化的方式来保存RDD数据，此时RDD中的每个partition都会序列化成一个大的字节数组，然后再持久化到内存或磁盘中。
```

```
// 序列化的方式可以减少持久化的数据对内存/磁盘的占用量，进而避免内存被持久化数据占用过多，从而发生频繁GC。
val rdd1 =
sc.textFile("hdfs://hadoop277ha/hello.txt").persist(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_SER)
rdd1.map(...)
rdd1.reduce(...)
```

对于persist()方法而言，我们可以根据不同的业务场景选择不同的持久化级别。

3.3.2. Spark的持久化级别

| 持久化级别 | 含义解释 |
|---|---|
| MEMORY_ONLY | 使用未序列化的Java对象格式，将数据保存在内存中。如果内存不够存放所有的数据，则数据可能就不会进行持久化。那么下次对这个RDD执行算子操作时，那些没有被持久化的数据，需要从源头处重新计算一遍。这是默认的持久化策略，使用cache()方法时，实际就是使用的这种持久化策略。 |
| MEMORY_AND_DISK | 使用未序列化的Java对象格式，优先尝试将数据保存在内存中。如果内存不够存放所有的数据，会将数据写入磁盘文件中，下次对这个RDD执行算子时，持久化在磁盘文件中的数据会被读取出来使用。 |
| MEMORY_ONLY_SER | 基本含义同MEMORY_ONLY。唯一的区别是，会将RDD中的数据进行序列化，RDD的每个partition会被序列化成一个字节数组。这种方式更加节省内存，从而可以避免持久化的数据占用过多内存导致频繁GC。 |
| MEMORY_AND_DISK_SER | 基本含义同MEMORY_AND_DISK。唯一的区别是，会将RDD中的数据进行序列化，RDD的每个partition会被序列化成一个字节数组。这种方式更加节省内存，从而可以避免持久化的数据占用过多内存导致频繁GC。 |
| DISK_ONLY | 使用未序列化的Java对象格式，将数据全部写入磁盘文件中。 |
| MEMORY_ONLY_2, MEMORY_AND_DISK_2, 等等. | 对于上述任意一种持久化策略，如果加上后缀_2，代表的是将每个持久化的数据，都复制一份副本，并将副本保存到其他节点上。这种基于副本的持久化机制主要用于进行容错。假如某个节点挂掉，节点的内存或磁盘中的持久化数据丢失了，那么后续对RDD计算时还可以使用该数据在其他节点上的副本。如果没有副本的话，就只能将这些数据从源头处重新计算一遍了。 |

3.3.3. 如何选择一种最合适的持久化策略

1、默认情况下，性能最高的当然是MEMORY_ONLY，但前提是你的内存必须足够大，可以绰绰有余地存放整个RDD的所有数据。因为不进行序列化与反序列化操作，就避免了这部分的性能开销；对这个RDD的后续算子操作，都是基于纯内存中的数据的操作，不需要从磁盘文件中读取数据，性能也很高；而且不需要复制一份数据副本，并远程传送到其他节点上。但是这里必须要注意的是，在实际的生产环境中，恐怕能够直接用这种策略的场景还是有限的，如果RDD中数据比较多时（比如几十亿），直接用这种持久化级别，会导致JVM的OOM内存溢出异常。

2、如果使用MEMORY_ONLY级别时发生了内存溢出，那么建议尝试使用MEMORY_ONLY_SER级别。该级别会将RDD数据序列化后再保存在内存中，此时每个partition仅仅是一个字节数组而已，大大减少了对对象数量，并降低了内存占用。这种级别比MEMORY_ONLY多出来的性能开销，主要就是序列化与反序列化的开销。但是后续算子可以基于纯内存进行操作，因此性能总体还是比较高的。此外，可能发生的问题同上，如果RDD中的数据量过多的话，还是可能会导致OOM内存溢出的异常。

3、如果纯内存的级别都无法使用，那么建议使用MEMORY_AND_DISK_SER策略，而不是MEMORY_AND_DISK策略。因为既然到了这一步，就说明RDD的数据量很大，内存无法完全放下。序列化后的数据比较少，可以节省内存和磁盘的空间开销。同时该策略会优先尽量尝试将数据缓存在内存中，内存缓存不下才会写入磁盘。

4、通常不建议使用DISK_ONLY和后缀为_2的级别：因为完全基于磁盘文件进行数据的读写，会导致性能急剧降低，有时还不如重新计算一次所有RDD。后缀为_2的级别，必须将所有数据都复制一份副本，并发送到其他节点上，数据复制以及网络传输会导致较大的性能开销，除非是要求作业的高可用性，否则不建议使用。

3.4. 尽量避免使用Shuffle类算子

shuffle算子有可能导致数据倾斜！
join: reducejoin + mapjoin

如果有可能的话，要尽量避免使用 shuffle 类算子。因为 Spark 作业运行过程中，最消耗性能的地方就是 shuffle 过程。shuffle 过程，简单来说，就是将分布在集群中多个节点上的同一个 key，拉取到同一个节点上，进行聚合或 join 等操作。比如 reduceByKey、join 等算子，都会触发 shuffle 操作。

shuffle 过程中，各个节点上的相同 key 都会先写入本地磁盘文件中，然后其他节点需要通过网络传输拉取各个节点上的磁盘文件中的相同 key。而且相同 key 都拉取到同一个节点进行聚合操作时，还有可能会因为一个节点上处理的 key 过多，导致内存不够存放，进而溢写到磁盘文件中。因此在 shuffle 过程中，可能会发生大量的磁盘文件读写的 IO 操作，以及数据的网络传输操作。磁盘 IO 和网络数据传输也是 shuffle 性能较差的主要原因。

因此在我们的开发过程中，能避免则尽可能避免使用 reduceByKey、join、distinct、repartition 等会进行 shuffle 的算子，尽量使用 map 类的非 shuffle 算子。这样的话，没有 shuffle 操作或者仅有较少 shuffle 操作的 Spark 作业，可以大大减少性能开销。

3.4.1. Broadcast与map进行join代码示例

```
// 传统的join操作会导致shuffle操作。
// 因为两个RDD中，相同的key都需要通过网络拉取到一个节点上，由一个task进行join操作。
val rdd3 = rdd1.join(rdd2)

// Broadcast+map的join操作，不会导致shuffle操作。
// 使用Broadcast将一个数据量较小的RDD作为广播变量。
val rdd2Data = rdd2.collect()
val rdd2DataBroadcast = sc.broadcast(rdd2Data)
```



```
// 在rdd1.map算子中，可以从rdd2DataBroadcast中，获取rdd2的所有数据。
// 然后进行遍历，如果发现rdd2中某条数据的key与rdd1的当前数据的key是相同的，那么就判定可以进行join。
// 此时就可以根据自己需要的方式，将rdd1当前数据与rdd2中可以连接的数据，拼接在一起（String或Tuple）。
val rdd3 = rdd1.map(rdd2DataBroadcast...)


// 注意，以上操作，建议仅仅在rdd2的数据量比较少（比如几百M，或者一两G）的情况下使用。
// 因为每个Executor的内存中，都会驻留一份rdd2的全量数据。
```


3.5. 使用Map-Side预聚合的Shuffle操作

如果因为业务需要，一定要使用 shuffle 操作，无法用 map 类的算子来替代，那么尽量使用可以 map-side 预聚合的算子。

所谓的 map-side 预聚合，说的是在每个节点本地对相同的 key 进行一次聚合操作，类似于 MapReduce 中的本地 combiner。map-side 预聚合之后，每个节点本地就只会有一条相同的 key，因为多条相同的 key 都被聚合起来了。其他节点在拉取所有节点上的相同 key 时，就会大大减少需要拉取的数据数量，从而也就减少了磁盘 IO 以及网络传输开销。通常来说，在可能的情况下，建议使用 reduceByKey 或者 aggregateByKey 算子来替代掉 groupByKey 算子。因为 reduceByKey 和 aggregateByKey 算子都会使用用户自定义的函数对每个节点本地的相同key进行预聚合。而 groupByKey 算子是不会进行预聚合的，全量的数据会在集群的各个节点之间分发和传输，性能相对来说比较差。

比如如下两幅图，就是典型的例子，分别基于 reduceByKey 和 groupByKey 进行单词计数。其中第一张图是 groupByKey 的原理图，可以看到，没有进行任何本地聚合时，所有数据都会在集群节点之间传输；第二张图是 reduceByKey 的原理图，可以看到，每个节点本地的相同key数据，都进行了预聚合，然后才传输到其他节点上进行全局聚合。

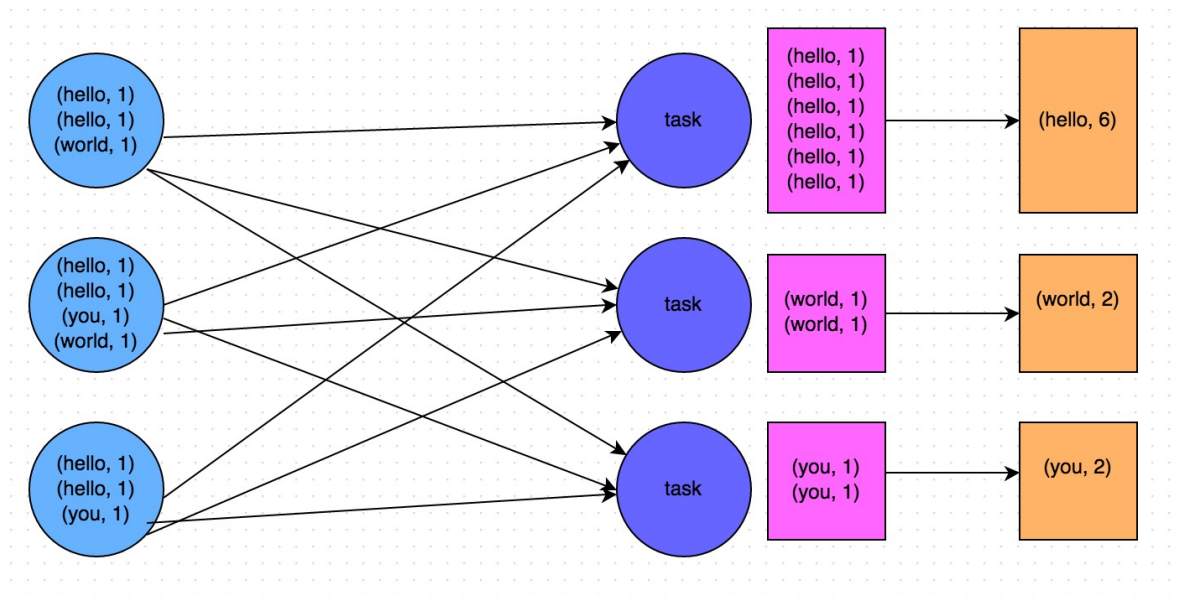

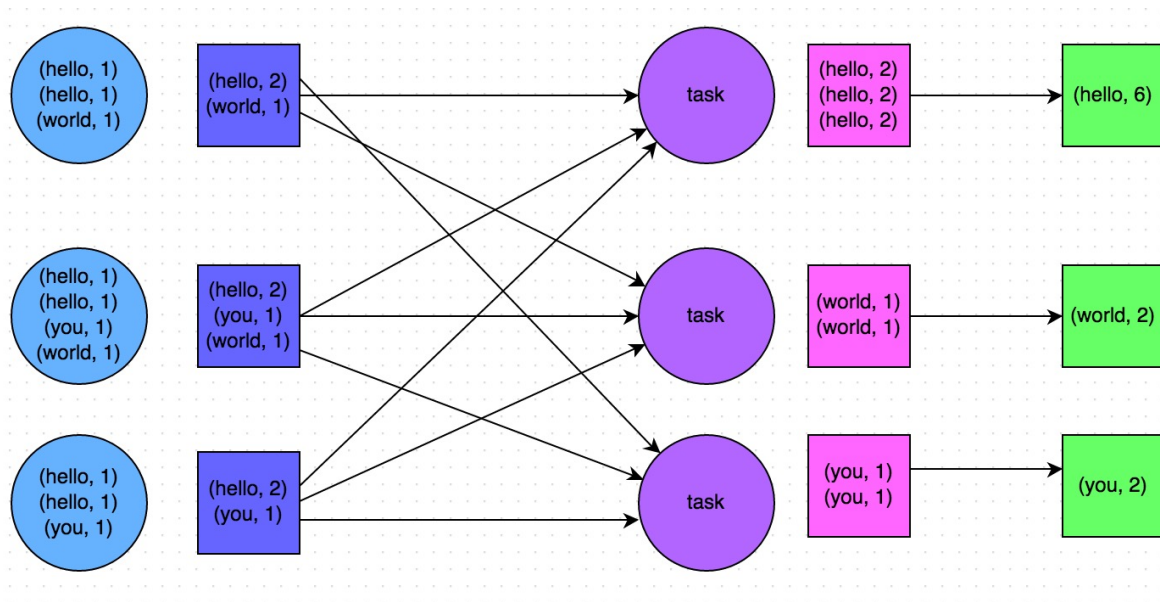

3.6. 使用高性能的算子

除了 shuffle 相关的算子有优化原则之外，其他的算子也都有着相应的优化原则。

3.6.1. 使用reduceByKey/aggregateByKey替代groupByKey

详情见“原则五：使用 map-side 预聚合的 shuffle 操作”。

```
groupByKey + reduce逻辑/map函数 == reduceByKey
```

3.6.2. 使用mapPartitions替代普通map

```
rdd: RDD[A]
resultRDD: RDD[B] = rdd.map(f)
val f: A => B
```

mapPartitions 类的算子，一次函数调用会处理一个 partition 所有的数据，而不是一次函数调用处理一条，性能相对来说会高一些。但是有的时候，使用 mapPartitions 会出现 OOM（内存溢出）的问题。因为单次函数调用就要处理掉一个 partition 所有的数据，如果内存不够，垃圾回收时是无法回收掉太多对象的，很可能出现 OOM 异常。所以使用这类操作时要慎重！

```
// 需求：把每个元素，插入到mysql当中。
rdd.map(x => {
    // 这个x是RDD中的每一歌元素
    conn = createConnect()
    conn.insert(x)
})

// 第二种：每次便利一个分区。 拿到一个分区，就创建一个数据库的链接对象。
rdd.mapPartition(x => {
    // 这个x是RDD中的一个分区
    conn = createConnect()
    for(y <- x){
        conn.insert(y)
    }
})
```



```
}  
})
```

3.6.3. 使用foreachPartitions替代foreach

```
rdd: RDD[A]  
rdd.foreach(f)  
val f: A => Unit
```

原理类似于“使用 mapPartitions 替代 map”，也是一次函数调用处理一个 partition 的所有数据，而不是一次函数调用处理一条数据。在实践中发现，foreachPartitions 类的算子，对性能的提升还是很有帮助的。比如在 foreach 函数中，将 RDD 中所有数据写 MySQL，那么如果是普通的 foreach 算子，就会一条数据一条数据地写，每次函数调用可能就会创建一个数据库连接，此时就势必会频繁地创建和销毁数据库连接，性能是非常低下；但是如果用 foreachPartitions 算子一次性处理一个 partition 的数据，那么对于每个 partition，只要创建一个数据库连接即可，然后执行批量插入操作，此时性能是比较高的。实践中发现，对于 1 万条左右的数据量写 MySQL，性能可以提升 30% 以上。

3.6.4. 使用filter之后进行coalesce操作

```
rdd: RDD[A]  
rdd.filter(f) // 过滤的逻辑： 如果一个元素被f映射成false，就不要le  
val f: A => Boolean
```

原理：如果原来有 $2n$ 个分区，现在coalesce之后还有 n 个分区，底层逻辑就是：2个分区变成一个分区。

通常对一个 RDD 执行 filter 算子过滤掉 RDD 中较多数据后（比如 30% 以上的数据），建议使用 coalesce 算子，手动减少 RDD 的 partition 数量，将 RDD 中的数据压缩到更少的 partition 中去。因为 filter 之后，RDD 的每个 partition 中都会有很多数据被过滤掉，此时如果照常进行后续的计算，其实每个 task 处理的 partition 中的数据量并不是很多，有一点资源浪费，而且此时处理的 task 越多，可能速度反而越慢。因此用 coalesce 减少 partition 数量，将 RDD 中的数据压缩到更少的 partition 之后，只要使用更少的 task 即可处理完所有的 partition。在某些场景下，对于性能的提升会有一定的帮助。

3.6.5. 使用repartitionAndSortWithinPartitions替代repartition与sort类操作

有这样一个需求：

- 1、`rdd.repartition().sort()` // 先进行了重分区，然后进行分区的排序 这个效率相对来说没有下面这种方高
 $1 + 1 = 2$
- 2、`rdd.repartitionAndSortWithinPartitions()` // 边分区边排序
 $1 + 1 = 1.5$

repartitionAndSortWithinPartitions 是 Spark 官网推荐的一个算子，官方建议，如果需要在 repartition 重分区之后，还要进行排序，建议直接使用 repartitionAndSortWithinPartitions 算子。因为该算子可以一边进行重分区的 shuffle 操作，一边进行排序。shuffle 与 sort 两个操作同时进行，比先 shuffle 再 sort 来说，性能可能是要高的。

3.7. 广播大变量

```
var num:Int = 100
rdd.map(x => x * num)

// var num:Int = 100 在driver中进行的定义
// x => x * num 这句代码在 executor里面执行。
// num会进行序列化传输到每个Task里面！    如果这个num，不是一个Int，而是一个包含1000w个元素的List
```

有时在开发过程中，会遇到需要在算子函数中使用外部变量的场景（尤其是大变量，比如 100M 以上的大集合），那么此时就应该使用Spark的广播（Broadcast）功能来提升性能。

在算子函数中使用到外部变量时，默认情况下，Spark 会将该变量复制多个副本，通过网络传输到 task 中，此时每个 task 都有一个变量副本。如果变量本身比较大的话（比如 100M，甚至 1G），那么大量的变量副本在网络中传输的性能开销，以及在各个节点的 Executor 中占用过多内存导致的频繁 GC，都会极大地影响性能。

因此对于上述情况，如果使用的外部变量比较大，建议使用 Spark 的广播功能，对该变量进行广播。广播后的变量，会保证每个 Executor 的内存中，只驻留一份变量副本，而 Executor 中的 task 执行时共享该 Executor 中的那份变量副本。这样的话，可以大大减少变量副本的数量，从而减少网络传输的性能开销，并减少对 Executor 内存的占用开销，降低 GC 的频率。

3.7.1. 广播大变量的代码示例

```
// 以下代码在算子函数中，使用了外部的变量。
// 此时没有做任何特殊操作，每个task都会有一份list1的副本。
val list1 = ...
rdd1.map(list1...)

// 以下代码将list1封装成了Broadcast类型的广播变量。
// 在算子函数中，使用广播变量时，首先会判断当前task所在Executor内存中，是否有变量副本。
// 如果有则直接使用；如果没有则从Driver或者其他Executor节点上远程拉取一份放到本地Executor内存中。
// 每个Executor内存中，就只会驻留一份广播变量副本。
val list1 = ...
val list1Broadcast = sc.broadcast(list1)
rdd1.map(list1Broadcast...)
```

3.8. 使用Kryo优化序列化性能

序列化和反序列化： java对象，如果要进行IO操作，就需要被序列化成字节数组

1、java中的序列化机制： 让自定义的类实现Serializable接口，这种方式太重。！！

除了序列化属性的值意外，还会序列这个类的信息。

2、Hadoop当中：专门为hadoop提供了一种序列化机制：让自定义的类实现Writable

这两种方式，spark都不想用！

3、spark提供了一种新的优化方式：Kryo

在 Spark 中，主要有三个地方涉及到了序列化：

1、在算子函数中使用到外部变量时，该变量会被序列化后进行网络传输（见“原则七：广播大变量”中的讲解）。

2、将自定义的类型作为 RDD 的泛型类型时（比如JavaRDD，Student是自定义类型），所有自定义类型对象，都会进行序列化。因此这种情况下，也要求自定义的类必须实现Serializable接口。

3、使用可序列化的持久化策略时（比如MEMORY_ONLY_SER），Spark会将RDD中的每个partition都序列化成一个个大的字节数组。

对于这三种出现序列化的地方，我们都可以通过使用 Kryo 序列化类库，来优化序列化和反序列化的性能。Spark 默认使用的是 Java 的序列化机制，也就是 ObjectOutputStream/ObjectInputStream API 来进行序列化和反序列化。但是 Spark 同时支持使用 Kryo序列化库，Kryo 序列化类库的性能比 Java 序列化类库的性能要高很多。官方介绍，Kryo 序列化机制比 Java 序列化机制，性能高 10 倍左右。Spark 之所以默认没有使用 Kryo 作为序列化类库，是因为 Kryo 要求最好要注册所有需要进行序列化的自定义类型，因此对于开发者来说，这种方式比较麻烦。

以下是使用 Kryo 的代码示例，我们只要设置序列化类，再注册要序列化的自定义类型即可（比如算子函数中使用到的外部变量类型、作为 RDD 泛型类型的自定义类型等）：

```
// 创建SparkConf对象。
val conf = new SparkConf().setMaster(...).setAppName(...)
// 设置序列化器为KryoSerializer。
conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
// 注册要序列化的自定义类型。
conf.registerKryoClasses(Array(classOf[MyClass1], classOf[MyClass2]))

// 提供一种最暴力的方案：只要是RDD的泛型类，都应该使用这种方式
```

3.9. 优化数据结构

Java 中，有三种类型比较耗费内存：

1、对象，每个Java对象都有对象头、引用等额外的信息，因此比较占用内存空间。

2、字符串，每个字符串内部都有一个字符数组以及长度等额外信息。

3、集合类型，比如HashMap、LinkedList等，因为集合类型内部通常会使用一些内部类来封装集合元素，比如Map.Entry。

因此 Spark 官方建议，在 Spark 编码实现中，特别是对于算子函数中的代码，尽量不要使用上述三种数据结构，尽量使用字符串替代对象，使用原始类型（比如 Int、Long）替代字符串，使用数组替代集合类型，这样尽可能地减少内存占用，从而降低 GC 频率，提升性能。

总结一下：表示相同信息的情况下：

- 1、字符串比对象占用内存少
- 2、普通基本类型，比字符串占用内存少
- 3、数组类型，比集合类型占用内存少。

但是在笔者的编码实践中发现，要做到该原则其实并不容易。因为我们同时考虑到代码的可维护性，如果一个代码中，完全没有任何对象抽象，全部是字符串拼接的方式，那么对于后续的代码维护和修改，无疑是一场巨大的灾难。同理，如果所有操作都基于数组实现，而不使用 HashMap、LinkedList 等集合类型，那么对于我们的编码难度以及代码可维护性，也是一个极大的挑战。因此笔者建议，在可能以及合适的情况下，使用占用内存较少的数据结构，但是前提是要保证代码的可维护性。

3.10. 融会贯通

在实际企业的复杂需求中，需要进行优化的时候，绝对不是以上的任何一种方案就可以了。

你需要根据你的需求场景来决定，一种最合适的方案，有可能是多种以上方案的，整合体。

运用于实战当中，招术融会贯通用起来。

4. 举例

```
rdd:RDD[Student]
```

```
rdd.map(x => (age, x)).reduceByKey((a,b) => a.salary+b.salary)
```

第一种优化方案：

```
conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
conf.registerKryoClasses(Array(classOf[Student]))
rdd.map(x => (age, x)).reduceByKey((a,b) => a.salary+b.salary)
```

第二种优化方案：

```
rdd.map(x => (age, x.salary)).reduceByKey((a,b) => a + b)
```