Rider Service — Especificación de Requerimientos (SRS)

Proyecto: Sistema Integral de Asistencia al Motociclista
Producto: Rider Service — *"Nunca viajes solo"*
Materia: Aplicaciones Móviles
Alcance: entrega final (lunes 2 de noviembre de 2026)
Fecha: octubre de 2026

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React Native + Expo SDK 57 (Expo Router)
Estilos	NativeWind (Tailwind CSS para React Native) con tema centralizado
Lenguaje	TypeScript en modo estricto
Autenticación	Supabase Auth (correo y contraseña, Google OAuth)
Base de datos	PostgreSQL gestionado por Supabase, con RLS en todas las tablas
Tiempo real	Supabase Realtime
Archivos	Supabase Storage
Lógica del servidor	Funciones PL/pgSQL y triggers
Ubicación	expo-location; mapa Leaflet (WebView en móvil)
Contenido editorial	Archivos JSON locales (consejos y promociones)
Control de versiones	Git + GitHub (Pull Requests)

---

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito del producto

Los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables ante imprevistos mecánicos en ruta. Rider Service es una plataforma **bimodal** que conecta en tiempo real al **motociclista** que necesita ayuda con el **mecánico** que puede prestarla. Centraliza:

- el diagnóstico inicial;
- la asignación del prestador;
- el seguimiento del servicio;
- el cobro.

El valor diferencial es **gestionar la incertidumbre** del usuario: quién viene, cuándo llega y cuánto cuesta.

1.2 Modelo de negocio

Rider Service obtiene ingresos mediante una **comisión del 10 %** sobre cada servicio finalizado y pagado a través de la aplicación.

- **Cobro centralizado.** El cliente paga el monto total del servicio a Rider Service. El sistema registra, por cada pago:
  - el monto total;
  - la comisión de la plataforma (10 %);
  - el neto que le corresponde al mecánico (90 %).
- **Liquidación al mecánico.** El neto queda registrado como saldo a liquidar. En la entrega final la transferencia efectiva se documenta, pero no se ejecuta.
- **Pago simulado.** En la entrega final el pago no pasa por una pasarela real. Una pantalla de pago simulado reproduce el

flujo completo (resumen, medio de pago y confirmación) y el registro del pago y de la comisión se hace en la base de datos, del lado del servidor.

- **Evolución prevista.** El paso siguiente es integrar Mercado Pago:
  - **Checkout Pro**, con las credenciales del lado del servidor y la confirmación por webhook;
  - después, el modelo **marketplace** (`marketplace_fee`), que divide el pago en el momento entre el mecánico y la plataforma.

1.3 Alcance de la entrega final

Incluido	Fuera de alcance (documentado como futuro)
Autenticación real (correo y contraseña, Google para clientes)	Recuperación de contraseña por correo
Registro de cliente y de mecánico	Notificaciones push
Solicitud de asistencia con GPS	Seguimiento GPS del mecánico en vivo
Asignación y máquina de estados con bitácora	Presupuesto con desglose y versiones
Seguimiento en tiempo real	Pasarela de pago real (Mercado Pago)
Lado del mecánico (bandeja, aceptar, avanzar estados)	Traslado con mini-tráiler y talleres asociados
Perfil editable con foto	Rider Shop, comunidad y calificaciones
Mapa de mecánicos cercanos y su ficha	Panel de administración
Monto final del servicio, pago simulado y comisión	

1.4 Estados de implementación

Estado	Significado
✅ Hecho	Implementado e integrado en la rama `integracion-final`
🟡 Parcial	Implementado con una parte pendiente, indicada en la descripción
⏳ Pendiente	Comprometido para la entrega final, todavía sin implementar
—	No se implementa en esta entrega (COULD o WON'T)

---

2. Convenciones

2.1 Priorización MoSCoW (respecto de la entrega final)

Prioridad	Significado
MUST	Sin este requisito la entrega no es válida.
SHOULD	De alto valor; se implementa si el tiempo lo permite.
COULD	Deseable, prescindible. Solo se documenta.
WON'T	Fuera de alcance por decisión explícita. Se documenta para evitar el *scope creep*.

2.2 Identificadores

`RF-<MÓDULO>-<NNN>` (funcional), `RNF-<ÁREA>-<NNN>` (no funcional), `RN-<NNN>` (regla de negocio). Los identificadores son **inmutables**: un requisito conserva su ID aunque cambie su descripción o su prioridad.

---

3. Actores

ID	Actor	Descripción	En la entrega final
ACT-01	Cliente	Motociclista que solicita asistencia, sigue el servicio y lo paga.	Sí
ACT-02	Mecánico	Prestador que recibe, acepta y ejecuta servicios, y carga su monto final	Sí

ACT-02	Mecánico	Prestador que recibe, acepta y ejecuta servicios, y carga su monto final.	Sí
ACT-03	Taller asociado	Recibe motos cuando se requiere traslado.	No
ACT-04	Sistema	Validaciones, transiciones, código de solicitud, cálculo de comisión.	Sí (base de datos)
ACT-05	Administrador	Catálogo, moderación, disputas, liquidaciones.	No

---

4. Mapa de pantallas

#	Pantalla	Ruta	Requisito	Prioridad	Estado
1	Iniciar sesión	`/(auth)/login`	RF-VIEW-002	MUST	✅
2	Registro (Usuario / Mecánico)	`/(auth)/register`	RF-VIEW-003	MUST	✅
3	Inicio	`/(tabs)/inicio`	RF-VIEW-004	MUST	✅
4	Perfil	`/(tabs)/perfil`	RF-VIEW-005	MUST	✅
5	Editar perfil	`/editar-perfil`	RF-VIEW-013	MUST	✅
6	Solicitar asistencia (4 pasos)	`/solicitud/nueva`	RF-VIEW-006	MUST	✅
7	Solicitud confirmada	`/solicitud/confirmada`	RF-VIEW-006	MUST	✅
8	Seguimiento de solicitud	`/solicitud/[id]`	RF-VIEW-008	MUST	✅
9	Mis solicitudes / Mis servicios	`/(tabs)/solicitudes`	RF-VIEW-009	MUST	✅
10	Pago del servicio	`/solicitud/pago`	RF-VIEW-014	MUST	⏳
11	Mecánicos cerca tuyo	`/(tabs)/mapa`	RF-VIEW-007	SHOULD	⏳
12	Detalle de mecánico	`/mecanico/[id]`	RF-VIEW-010	SHOULD	⏳
13	Mis ganancias (mecánico)	`/ganancias`	RF-VIEW-015	SHOULD	⏳
—	Selección de rol	`/(auth)/role`	RF-VIEW-001	WON'T	—

4.1 Definición de "pantalla terminada"

Una pantalla está terminada cuando:

- usa exclusivamente el tema de NativeWind (colores, medidas y tipografías), sin valores escritos a mano;
- obtiene sus datos solo a través de `/services`;
- contempla los estados de carga, de lista vacía y de error;
- es navegable, y el botón Atrás de Android se comporta de forma coherente;
- no se rompe con textos largos ni campos nulos;
- no genera errores ni advertencias en consola, y pasa `tsc` y `expo lint`;
- fue probada en Android, en un dispositivo físico o un emulador.

---

5. Requisitos funcionales

5.1 Pantallas

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Notas
RF-VIEW-001	Pantalla de selección de rol	WON'T	—	No se implementa: el rol se elige con el conmutador Usuario/Mecánico del registro y queda en la cuenta.
RF-VIEW-002	Inicio de sesión	MUST	✅	Correo y contraseña reales. Incluye el botón de Google (RF-AUTH-007).
RF-VIEW-003	Registro con variantes Usuario y Mecánico	MUST	✅	La variante Mecánico incluye taller, ubicación, especialidades y descripción.
RF-VIEW-004	Inicio	MUST	✅	Saludo con el perfil real; mecánicos destacados desde la base; consejos y promociones desde JSON.

RF-VIEW-005	Perfil	MUST	🟡	Datos y foto reales. Pendiente: las estadísticas se muestran en cero.
RF-VIEW-006	Flujo de solicitud en 4 pasos	MUST	🟡	Funcional, con GPS. Pendiente: el botón Atrás de Android debe volver al paso anterior.
RF-VIEW-007	Mecánicos cerca tuyo	SHOULD	⏳	Mapa con marcadores, distancia, filtro por especialidad y botón "Ver perfil".
RF-VIEW-008	Seguimiento de solicitud	MUST	✅	Estado, línea de tiempo de 6 estados, mapa, mecánico, contacto y cancelación.
RF-VIEW-009	Mis solicitudes / Mis servicios	MUST	✅	Cliente: activas y finalizadas. Mecánico: "Mis servicios" y "Disponibles".
RF-VIEW-010	Detalle de mecánico	SHOULD	⏳	Datos, descripción, especialidades, ubicación y contacto.
RF-VIEW-011	Estructura de navegación con botón SOS	MUST	🟡	Pestaña Mapa en "Próximamente" hasta que se haga RF-VIEW-007.
RF-VIEW-012	Contenido desde la capa de servicios	MUST	✅	Datos operativos desde Supabase; contenido editorial desde JSON. Ninguna vista accede a Supabase ni a un JSON directamente.
RF-VIEW-013	Editar perfil	MUST	✅	Nombre y teléfono con validación.
RF-VIEW-014	Pago del servicio	MUST	⏳	Ver 5.9.
RF-VIEW-015	Mis ganancias del mecánico	SHOULD	⏳	Ver RF-PAY-004.

5.2 Autenticación y sesión

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-AUTH-001	Rol con efecto real	MUST	✅	El rol de la cuenta determina las pantallas y acciones disponibles.
RF-AUTH-002	Inicio de sesión	MUST	✅	Contra Supabase Auth. El mensaje de error no revela qué campo falló. La sesión se guarda en el dispositivo.
RF-AUTH-003	Registro de cliente	MUST	✅	Validación de campos, mínimo de 6 caracteres, coincidencia de contraseñas y términos.
RF-AUTH-004	Registro de mecánico	MUST	✅	Un trigger crea el perfil y la ficha del mecánico con taller, ubicación y especialidades.
RF-AUTH-005	Cierre de sesión	MUST	🟡	Limpia la sesión y vuelve al login. Pendiente: pedir confirmación antes de cerrar.
RF-AUTH-006	Control de acceso por rol	MUST	✅	Reforzado con RLS en la base.
RF-AUTH-007	Inicio de sesión con Google	MUST	⏳	Ver detalle abajo.
RF-AUTH-008	Recuperación de contraseña	COULD	—	Requiere configurar el correo de Supabase con enlaces de vuelta a la app.
RF-AUTH-009	Validación de formularios	MUST	✅	Mensajes de error en pantalla.

RF-AUTH-007: inicio de sesión con Google. OAuth 2.0 mediante Supabase Auth, con el proveedor Google y el navegador del sistema (`expo-web-browser`, con flujo PKCE).

Criterios de aceptación:

- El botón "Continuar con Google" del login abre la selección de cuenta de Google y, al volver, ingresa al Inicio con la sesión creada.
- La cuenta creada con Google tiene siempre el rol **cliente** (RN-015). El nombre y la foto se toman de Google.
- El registro de mecánicos se hace solo con el formulario completo, porque necesita taller, ubicación y especialidades.
- Si el correo ya existía con contraseña, Supabase vincula las dos identidades a la misma cuenta.
- El *client secret* de Google se configura en Supabase y nunca forma parte del repositorio.
- Funciona en Expo Go: las URL de retorno `exp://**` y `riderservice://**` están habilitadas en Supabase.
- Si el usuario cancela, vuelve al login sin error.

5.3 Perfil

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-PROF-001	Perfil con datos propios	MUST	✅	RLS impide leer perfiles ajenos.
RF-PROF-002	Edición de datos personales	MUST	✅	Nombre y teléfono. La localidad queda como COULD.
RF-PROF-003	Disponibilidad del mecánico	SHOULD	⏳	El mecánico activa o desactiva su disponibilidad. Un mecánico no disponible no ve solicitudes nuevas (RN-003).
RF-PROF-004	Mis motos	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-005	Mecánicos favoritos	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-006	Notificaciones y seguridad	WON'T	—	Futuro.
RF-PROF-007	Foto de perfil	MUST	✅	Hasta 5 MB, en formato JPG, PNG o WebP. Se guarda en el bucket `avatars`, en la carpeta del usuario.


5.4 Solicitud de asistencia

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-ASSIST-001	Flujo con validación por paso	MUST	✅	No se avanza sin completar los campos obligatorios.
RF-ASSIST-002	Tipo de avería obligatorio	MUST	✅	8 categorías, desde la base.
RF-ASSIST-003	Ubicación real por GPS	MUST	✅	Con expo-location. Si el GPS falla, se informa al usuario.
RF-ASSIST-004	Descripción opcional	MUST	✅	Hasta 200 caracteres.
RF-ASSIST-005	Creación de la solicitud	MUST	✅	Código `RS-AAAA-NNNN`, fecha y hora, estado inicial *pendiente*.
RF-ASSIST-006	Selección de vehículo	WON'T	—	Depende de RF-PROF-004.
RF-ASSIST-007	Evidencia fotográfica	COULD	—	El bucket privado `archivos` ya existe.
RF-ASSIST-008	Cancelar solicitud	MUST	✅	Antes de *trabajando* (RN-009), con motivo, y queda registrada en la bitácora.
RF-SOS-001	Acceso rápido SOS	MUST	✅	El botón central abre el flujo de solicitud.

5.5 Asignación

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-MATCH-001	Mecánicos disponibles ven las solicitudes pendientes	MUST	✅	Bandeja "Disponibles", restringida por RLS.
RF-MATCH-002	Notificación push de oportunidades	WON'T	—	Futuro. La bandeja se actualiza por Realtime.
RF-MATCH-003	Aceptar servicio	MUST	✅	El mecánico informa el tiempo estimado de llegada (ETA).
RF-MATCH-004	Evitar asignación múltiple	MUST	✅	Actualización condicional atómica en `aceptar_solicitud` (RN-002).

5.6 Máquina de estados

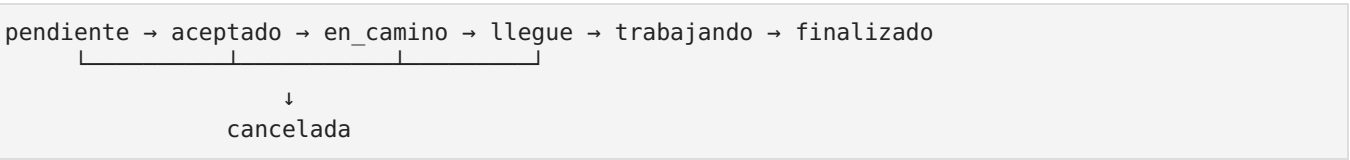

ID	Requisito	Prioridad	Estado

RF-STATE-001	Gestión de estados con transiciones validadas en la base	MUST	✅
RF-STATE-002	→ En camino (solo el mecánico asignado)	MUST	✅
RF-STATE-003	→ Llegué	MUST	✅
RF-STATE-004	→ Trabajando	MUST	✅
RF-STATE-005	→ Finalizado (requiere cargar el monto final, RF-QUOTE-001)	MUST	🔘

5.7 Seguimiento

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-TRACK-001	Seguimiento con datos reales	MUST	✅	
RF-TRACK-002	Línea de tiempo en tiempo real	MUST	✅	Supabase Realtime.
RF-TRACK-003	Contacto con el mecánico	MUST	✅	Llamada y WhatsApp mediante `Linking`.
RF-TRACK-004	Historial de solicitudes	MUST	✅	

5.8 GPS

ID	Requisito	Prioridad	Estado
RF-GPS-001	Ver la ubicación del mecánico en el mapa	COULD	—
RF-GPS-002	Emitir la ubicación del mecánico en vivo	WON'T	—
RF-GPS-003	Geofencing de llegada	WON'T	—

5.9 Presupuesto, pago y comisión

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-QUOTE-001	Monto final del servicio	MUST	⏳	Al pasar a *finalizado*, el mecánico carga el monto final en pesos, mayor que cero. Queda asociado a la solicitud.
RF-QUOTE-002	Consultar el monto	MUST	⏳	El cliente ve el monto en el seguimiento y en la pantalla de pago.
RF-QUOTE-003	Presupuesto con desglose y aceptación previa	WON'T	—	Desglose en mano de obra, repuestos y tasa; con versiones. Futuro.
RF-PAY-001	Pago simulado del servicio	MUST	⏳	Ver detalle abajo.
RF-PAY-002	Registro del pago con comisión	MUST	⏳	Ver detalle abajo.
RF-PAY-003	Estado de pago visible	MUST	⏳	Mis solicitudes y el seguimiento muestran "Pendiente de pago" o "Pagado".
RF-PAY-004	Ganancias del mecánico	SHOULD	⏳	El mecánico ve sus servicios cobrados, el neto de cada uno (90 %) y el total a liquidar.
RF-PAY-005	Integración con Mercado Pago	WON'T	—	Checkout Pro en modo de prueba, con Edge Functions y webhook. Futuro.
RF-PAY-006	Pago dividido marketplace	WON'T	—	`marketplace_fee` con la cuenta del mecánico vinculada por OAuth. Futuro.

RF-PAY-001: pago simulado del servicio. Con la solicitud *finalizada* y un monto cargado, el cliente ve el botón "Pagar servicio".

La pantalla de pago muestra:

- el código de la solicitud, el mecánico y el monto total;
- un medio de pago de prueba, identificado claramente como **simulado**;
- el botón de confirmación.

RF-PAY-002: registro del pago con comisión. El pago se registra con una función de la base, nunca con un cálculo de la app. La función:

- calcula la comisión de la plataforma (10 %) y el neto del mecánico;
- guarda el pago con estado *aprobado*;
- registra el evento en la bitácora;
- no permite pagar dos veces el mismo servicio (RN-013).

5.10 Otros módulos

ID	Requisito	Prioridad
RF-RATING-001/002	Calificación del servicio y promedio del mecánico	COULD
RF-NOTIF-001	Avisos dentro de la app (campana)	COULD
RF-NOTIF-002	Notificaciones push	WON'T
RF-TRANSFER-001 a 003	Traslado con mini-tráiler	WON'T
RF-SHOP-001 a 005	Rider Shop	WON'T
RF-COMM-001	Comunidad	WON'T

5.11 Datos, archivos y seguridad

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Descripción
RF-DATA-001	Persistencia real	MUST	✅	PostgreSQL.
RF-DATA-002	Estado de sesión compartido	MUST	✅	`useSesion` y `RequiereSesion`.
RF-DATA-003	Sesión persistente en el dispositivo	MUST	✅	AsyncStorage.
RF-DATA-004	Bitácora de estados	MUST	✅	`historial_solicitudes`: estado anterior, estado nuevo, fecha y hora, actor y nota.
RF-FILE-001	Archivos en Storage	MUST	✅	`avatars` es público con escritura por carpeta del usuario; `archivos` es privado.
RF-SEC-001	Acceso a datos mediante RLS	MUST	✅	Ver detalle abajo.

RF-SEC-001. RLS controla el acceso a los datos:

- un cliente no ve ni modifica servicios ajenos;
- un mecánico solo opera los servicios que tiene asignados;
- los pagos solo los ven el cliente y el mecánico del servicio.

---

6. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Estado	Criterio de aceptación
RNF-UX-001	Sistema de diseño consistente	MUST	🟡	Tema en `tailwind.config.js`; los colores para íconos salen de `src/lib/tema.ts`. Pendiente: quitar los hex que quedan en los componentes.
RNF-UX-002	Fidelidad a la maqueta	MUST	✅	
RNF-UX-003	Estados de carga, vacío y error	MUST	✅	Ninguna pantalla queda en blanco.
RNF-UX-004	Respuesta táctil de los controles	MUST	✅	
RNF-UX-005	Legibilidad en exteriores	SHOULD	✅	Contraste de 4.5:1 o más y área táctil de 44×44 pt o más.
RNF-UX-006	Teclado que no tapa el campo activo	SHOULD	✅	

RNF-UX-007	Accesibilidad	COULD	🔘	Etiquetas de accesibilidad en los controles principales.
RNF-UX-008	Flujo de emergencia	SHOULD	✓	60 segundos o menos y 8 interacciones o menos.
RNF-PERF-001	Fluidez de la interfaz	MUST	✓	Navegación en 300 ms o menos.
RNF-PERF-002	Arranque	SHOULD	✓	Menos de 3 segundos.
RNF-COMP-001	Android	MUST	✓	Android 10 o superior, Expo Go y dispositivo físico.
RNF-COMP-002	iOS	SHOULD	🔘	Código compatible; no se verificó en un dispositivo.
RNF-COMP-003	Diseño adaptable	MUST	✓	Pantallas de 5" a 6.7", respetando las áreas seguras.
RNF-SEC-001	Protección de secretos	MUST	✓	Ver detalle abajo.
RNF-SEC-002	Autenticación segura	MUST	✓	Supabase Auth; la contraseña nunca se guarda en el dispositivo.
RNF-SEC-003	Autorización por políticas	MUST	✓	RLS en todas las tablas con políticas explícitas.
RNF-SEC-004	Seguridad de archivos	MUST	✓	Escritura solo en la carpeta propia.
RNF-SEC-005	Montos calculados en el servidor	MUST	⏳	La comisión y el neto los calcula la base; la app no puede enviarlos ni modificarlos.
RNF-MAIN-001	Control de versiones	MUST	✓	`main` siempre ejecutable.
RNF-MAIN-002	Integración por Pull Request con revisión	MUST	✓	
RNF-MAIN-003	Modularidad	MUST	✓	`/app`, `/components`, `/services`, `/types`, `/data`, `/lib`, `/hooks`. Solo `/services` accede a datos.
RNF-MAIN-004	TypeScript en modo estricto	SHOULD	✓	
RNF-MAIN-005	ESLint	SHOULD	✓	`expo lint` sin errores.
RNF-MAIN-006	README completo	MUST	🔘	Pendiente: integrantes y alcance.
RNF-MAIN-007	Migraciones versionadas	MUST	✓	Todo cambio de esquema queda en `supabase/migrations/`.
RNF-SCAL-001	Independencia del origen de datos	MUST	✓	Cambiar el origen de los datos solo afecta a `/services`.
RNF-SCAL-002	Categorías y especialidades declarativas	SHOULD	✓	
RNF-REL-001	Robustez ante datos	MUST	✓	Nulos, listas vacías y textos largos.
RNF-REL-002	Manejo de errores de operación	MUST	✓	Una operación fallida nunca se informa como exitosa.
RNF-REL-003	Persistencia confiable	MUST	✓	
RNF-TRACE-001 a 003	Trazabilidad	MUST	✓	Los commits y PR referencian el ID del requisito.
RNF-TEST-002	Datos de prueba	MUST	🔘	Pendiente: más mecánicos de ejemplo en la base.
RNF-TEST-003	Estados determinísticos	MUST	✓	`scripts/verificar-supabase.mjs`.
RNF-PRIV-001	Minimización de datos	MUST	✓	
RNF-PRIV-002	Protección de la ubicación	MUST	✓	El permiso se pide al momento de usarla, explicando el motivo.
RNF-AI-001	Transparencia sobre el uso de IA	SHOULD	⏳	Documentar en el README.

RNF-AI-002	Validación humana	MUST	✅	
RNF-AI-003	Protección de información	MUST	✅	

RNF-SEC-001. Ningún secreto forma parte del repositorio:

- `.env` está en `.gitignore`;
- la clave *publishable* de Supabase es pública por diseño y figura en `.env.example`;
- las claves privadas (`service_role` y el *client secret* de Google) nunca entran al repositorio.

---

7. Reglas de negocio

ID	Regla	Prioridad	Estado
RN-001	Toda solicitud está asociada a un cliente autenticado.	MUST	✅
RN-002	Una solicitud no puede tener dos mecánicos asignados.	MUST	✅
RN-003	Un mecánico no disponible no recibe solicitudes nuevas.	MUST	✅
RN-004	Los estados respetan el flujo definido.	MUST	✅
RN-005	*Finalizado* es terminal.	MUST	✅
RN-006	Una venta no supera el stock disponible.	WON'T	—
RN-007	Un servicio no se considera pagado sin un pago aprobado registrado por el servidor.	MUST	⏳
RN-008	Los datos de un servicio son visibles solo para sus actores.	MUST	✅
RN-009	Solo se cancela antes de *trabajando*.	MUST	✅
RN-010	Un cliente tiene como máximo una solicitud activa.	MUST	✅
RN-011	Solo el cliente califica, y solo un servicio finalizado.	COULD	—
RN-012	La comisión es el 10 % del monto final; el neto del mecánico es el 90 %. Se redondea a 2 decimales y la comisión absorbe la diferencia.	MUST	⏳
RN-013	Solo se paga un servicio *finalizado* con monto cargado, y una única vez.	MUST	⏳
RN-014	Solo el mecánico asignado carga el monto final, y solo al finalizar.	MUST	⏳
RN-015	Una cuenta creada con Google tiene el rol cliente.	MUST	⏳

---

8. Modelo de datos

Tablas existentes:

- `perfiles`
- `mecanicos`
- `categorias_averia`
- `solicitudes`
- `historial_solicitudes`

Cambios previstos:

- `solicitudes.monto_final numeric(12,2)`: el monto del servicio, que se carga al finalizar.
- Tabla `pagos`: `id`, `solicitud_id` (único), `cliente_id`, `mecanico_id`, `monto`, `comision`, `neto_mecanico`, `medio` (`'simulado'`), `estado` (`'aprobado'`) y `creado_en`. Con RLS: la ven solo el cliente y el mecánico del servicio.
- Función `registrar_pago(p_solicitud_id)`: valida RN-013, calcula RN-012 e inserta el pago (es `security definer`).
- `cambiar_estado_solicitud` exige el monto final para pasar a *finalizado* (RN-014).
- Trigger `crear_perfil_usuario` (RN-015):

- toma el nombre de `full_name` o `name` y la foto de `avatar_url`;
- asigna el rol cliente cuando el usuario viene de Google.

---

9. Recorridos de verificación

#	Recorrido	Prioridad
1	Login con correo → Inicio → cerrar sesión → Login	MUST
2	Login → **Continuar con Google** → Inicio con nombre y foto de Google	MUST
3	Registro de cliente y de mecánico → Login con la cuenta nueva	MUST
4	Cliente: SOS → 4 pasos con GPS → Confirmada → Seguimiento en *pendiente*	MUST
5	Mecánico: Disponibles → Aceptar con ETA → En camino → Llegué → Trabajando → Finalizado con monto. El cliente ve cada cambio en tiempo real.	MUST
6	Cliente: Seguimiento finalizado → Pagar servicio → pago simulado → "Pagado"	MUST
7	Mecánico: Mis ganancias muestra el neto del servicio pagado (90 %)	SHOULD
8	Cliente: cancelar una solicitud antes de *trabajando* → queda *cancelada* con el motivo	MUST
9	Perfil → Editar perfil → guardar → Perfil actualizado; cambiar la foto	MUST
10	Inicio → Mecánicos cerca tuyo → Ver perfil → volver	SHOULD

---

10. Criterio de aceptación global

La entrega final es conforme cuando:

1. Todos los requisitos **MUST** están en ✅.
2. Los recorridos MUST se completan sin errores en Android.
3. `npx tsc --noEmit` y `npx expo lint` terminan sin errores.
4. No hay colores ni medidas escritos a mano en los componentes.
5. Ningún secreto privado está versionado.
6. El README declara el alcance, la instalación, la estructura y los integrantes.
7. Todo cambio entró a `main` mediante un Pull Request revisado.