




// 设置设备自身硬件信息  
int setDeviceInfo(PDeviceInfo deviceInfo);

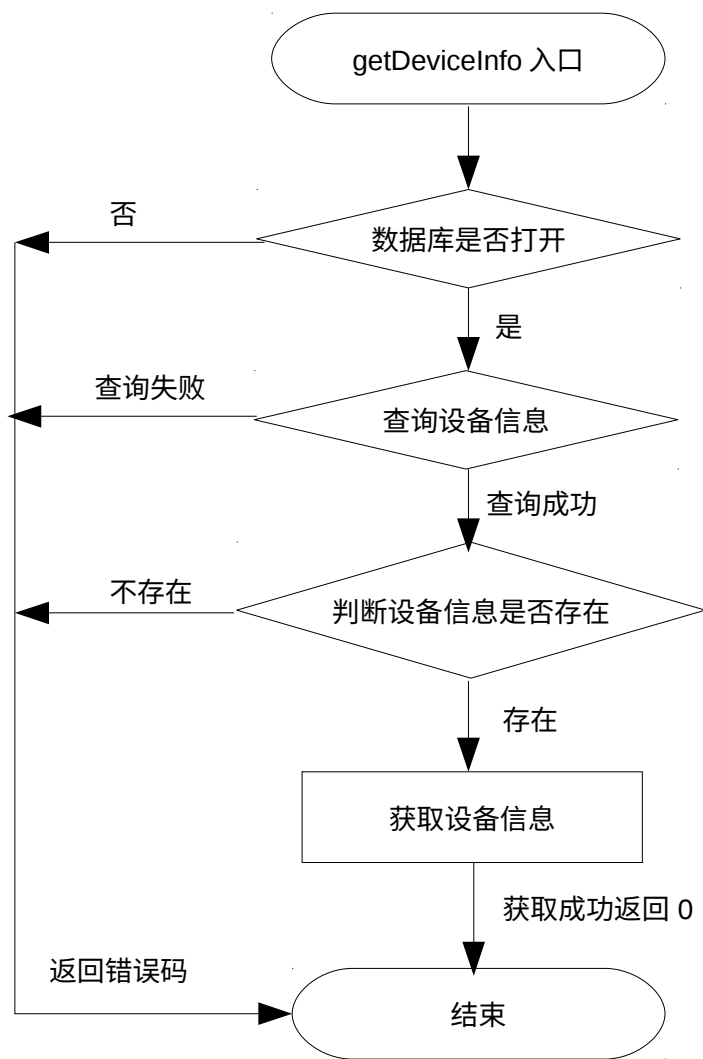


```
// 获取设备自身硬件信息
int getDeviceInfo(PDeviceInfo deviceInfo);
```

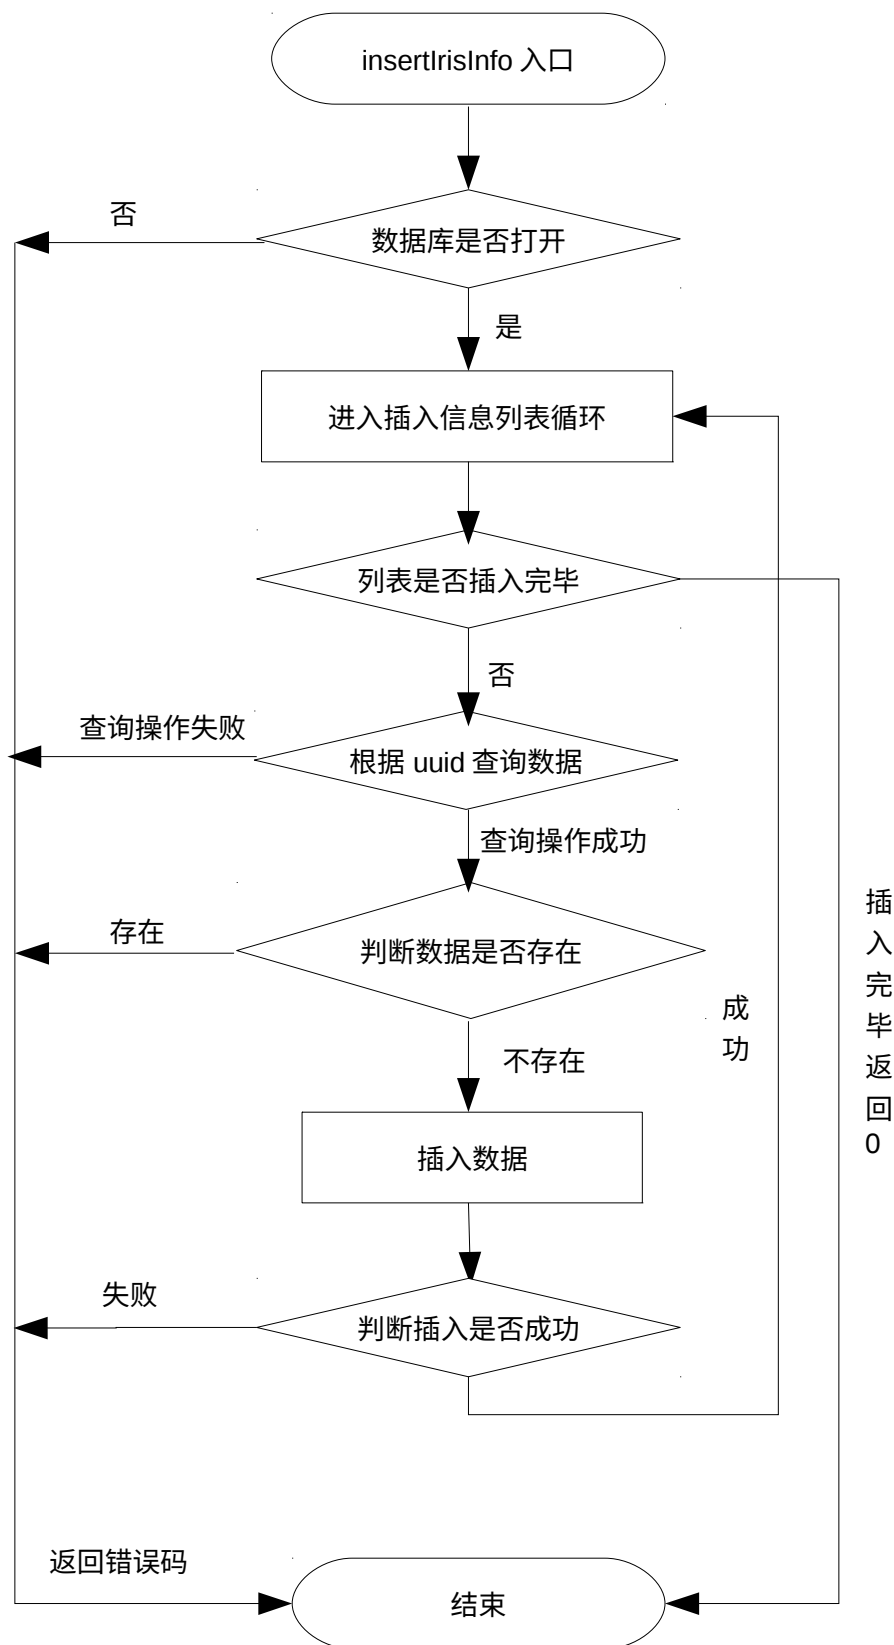

// 插入虹膜信息  
int insertIrisInfo(QList<PIRISUserInfo>& infoList);

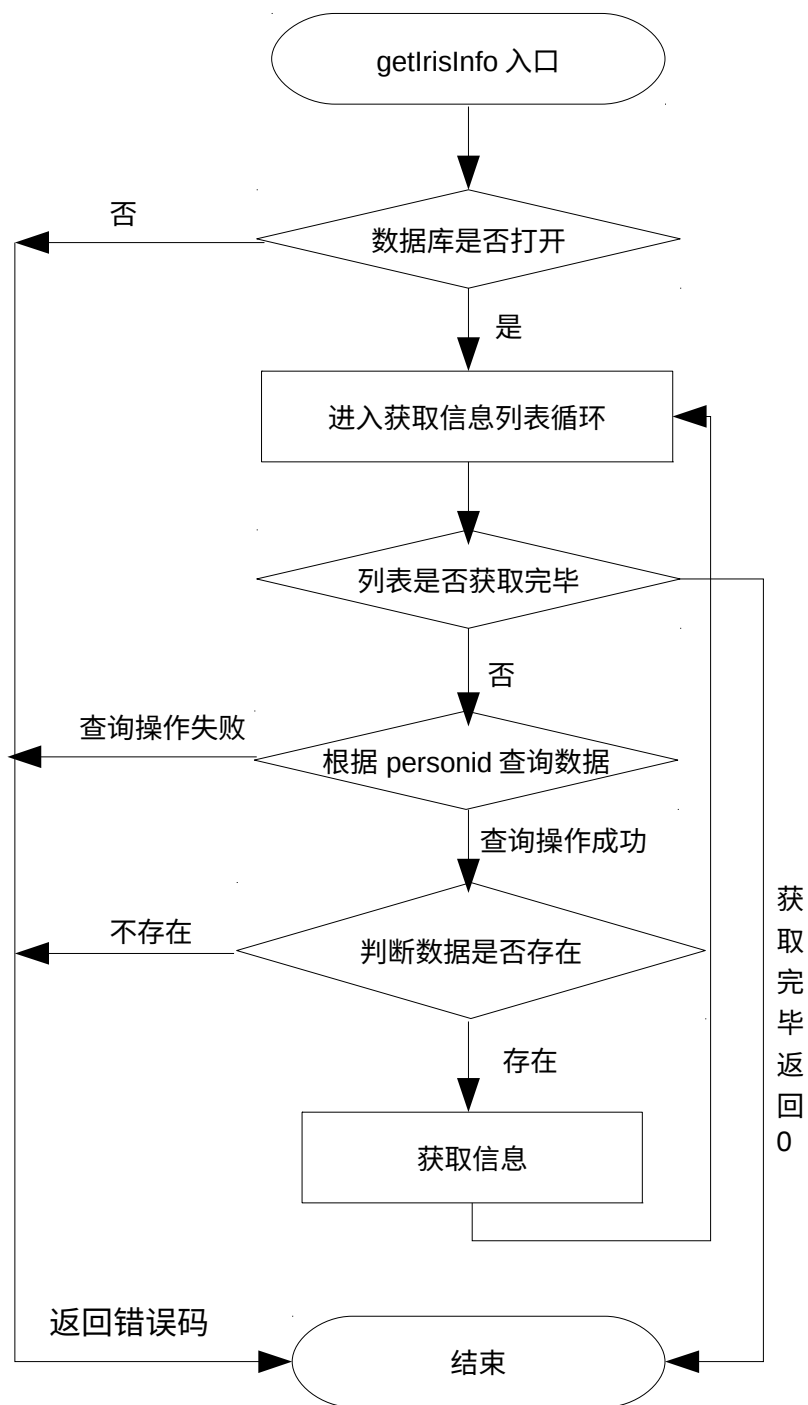

```
// 根据 personid 获取虹膜信息
int getIrisInfo(QList<PIRISUserInfo>& userInfoList,QStringList personidList);
```

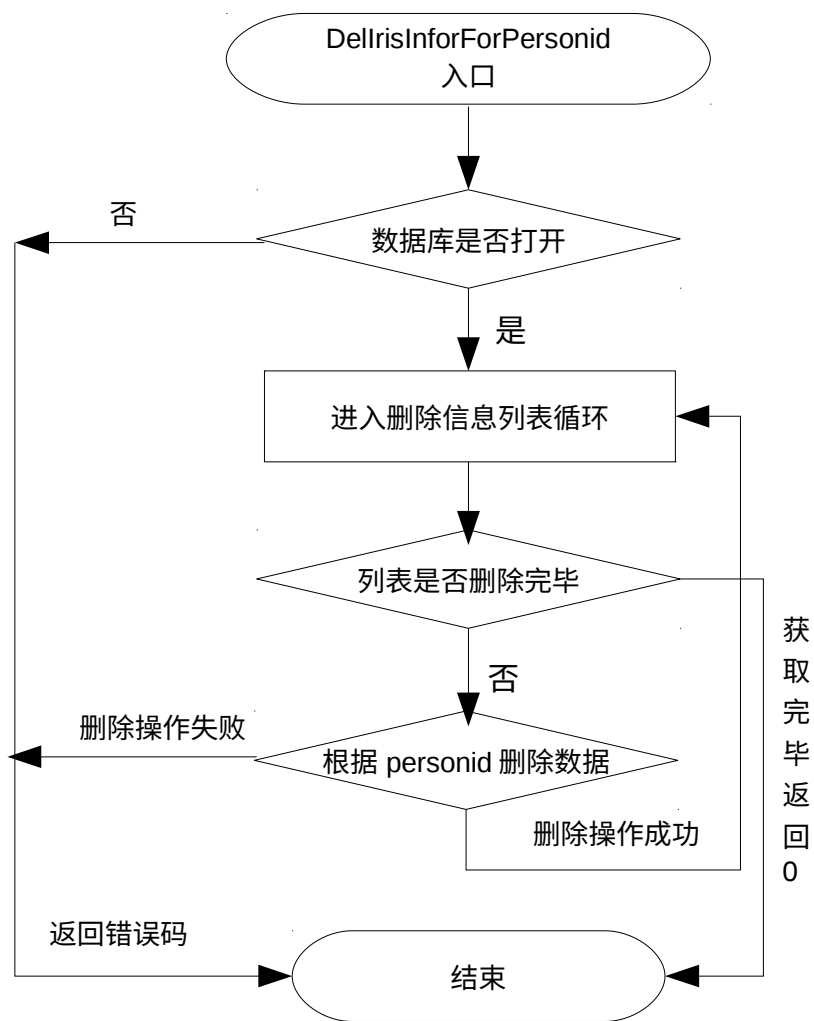

```
// 根据 personidList 删除虹膜信息
int dellrisInforForPersonid(QStringList personidList);
// 根据 irisdataidList 删除虹膜信息 ( 流程图同上 )
int dellrisInforForIrisdataid(QStringList irisdataidList);
```

```

    irisalgo 数据表 :( 流程图参见 irisdatabase 数据表流程 )
    // 插入虹膜注册参数
    int insertEnrollPara(QList<PIRISEnrPara>& enrollInfoList);
    // 获取虹膜注册参数
    int getEnrollPara(QList<PIRISEnrPara>& enrollInfoList,QStringList personidList);
    // 删除虹膜注册参数
    int delEnrollPara(QStringList personidList);

```

以下接口流程图参见 irisdatabase 数据表：

// 添加用户信息


int addPersonInfo(QList<PPersonInfo>& personInfoList);

// 获取用户信息

int getPersonInfo(QList<PPersonInfo>& personInfoList,QStringList idList);


// 删除用户信息

int delPersonInfo(QStringList idList);

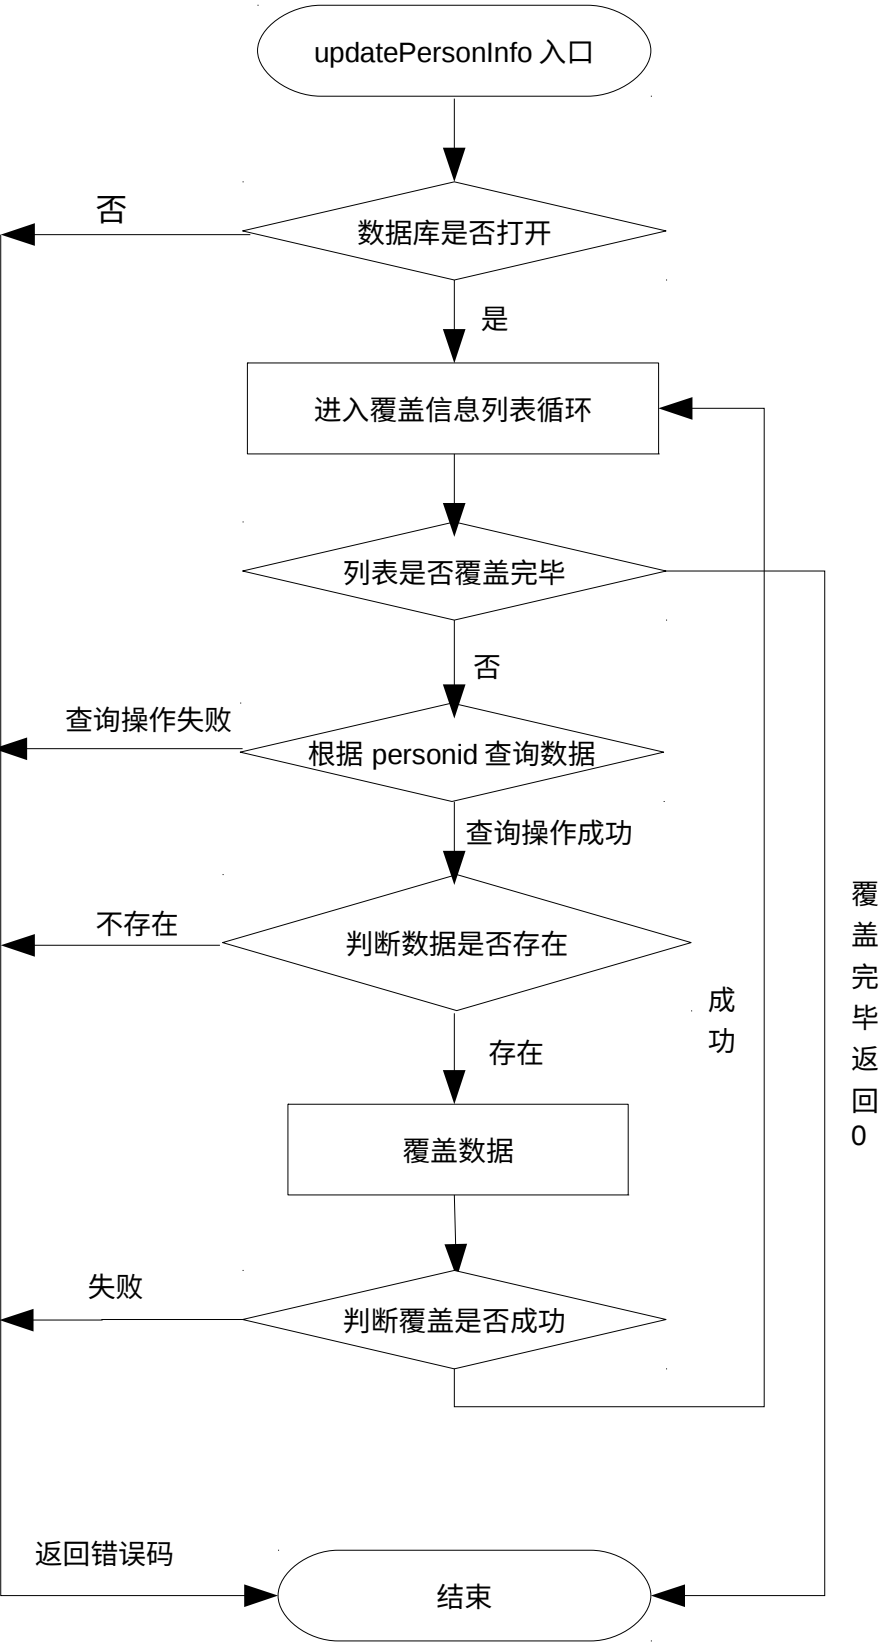


// 修改用户信息

int updatePersonInfo(QList<PPersonInfo>& personInfoList);

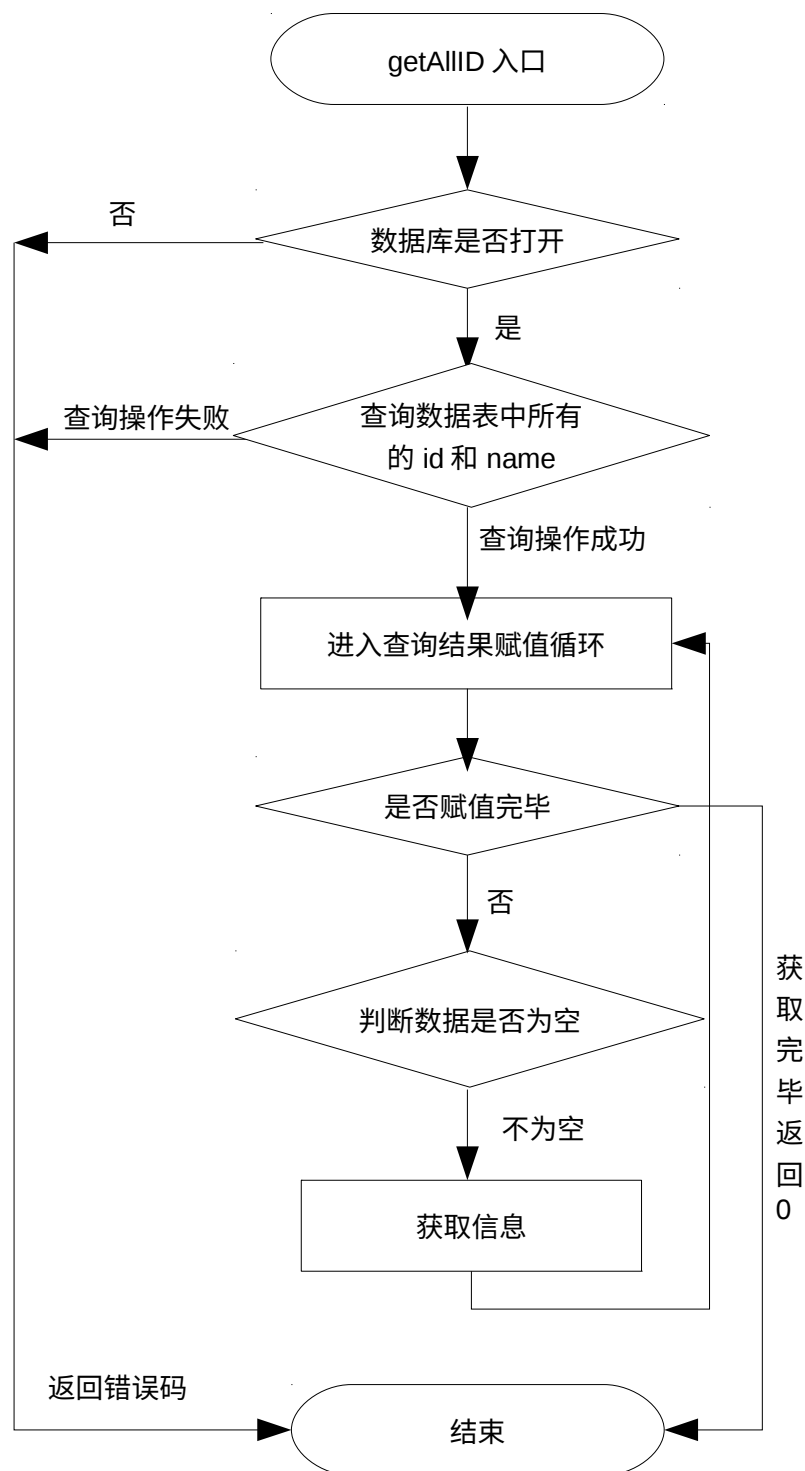


```
// 获取所有用户名和 ID  
int getAllID(QStringList idList,QStringList nameList);
```



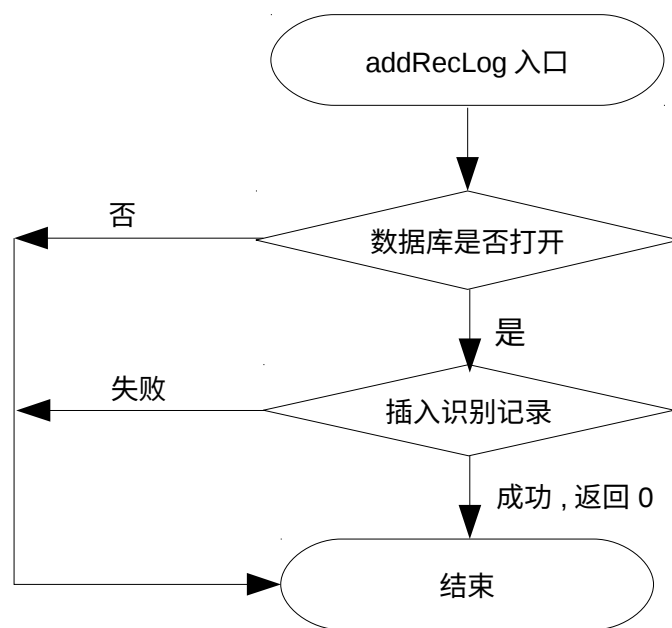

```
// 添加人员识别记录
int addRecLog(PRecLog recLog);
```

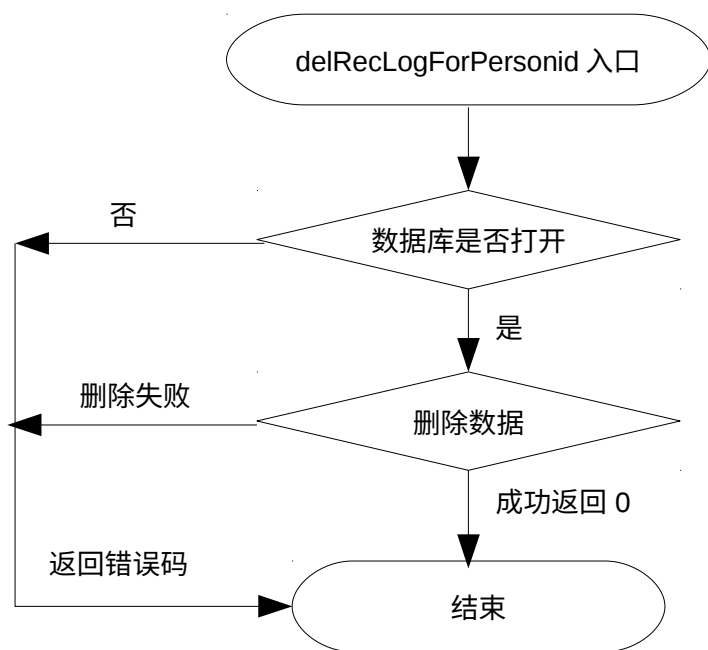

// 删除人员的识别记录

```
int delRecLogForPersonid(QString personid);
```

//start and end time 删除人员的识别记录（流程图逻辑同上）

```
int delRecLogForTime(QDateTime startTime =  
    QDateTime::fromString("1970-01-01 00:00:00"),\  
    QDateTime endTime = QDateTime::currentDateTime());
```

```
// 获取人员的识别记录 （流程图逻辑参见 irisdatabase 数据表）
int getRecLogForPersonid(QList<PRecLog> &recLogList,QString personid);
```

```
//start and end time 获取人员的识别记录 （流程图逻辑参见 irisdatabase 数据表）
int getRecLogForTime(QList<PRecLog> &recLogList,\
    QDateTime startTime = QDateTime::fromString("1970-01-01 00:00:00"),\
    QDateTime endTime = QDateTime::currentDateTime());
```

