14 TOOLKIT 14 herramientas de IA y la función de cada una

Qué hace cada herramienta, qué entra y qué sale, cómo empezar y dónde están sus límites. Con un ejemplo continuo, plantilla de calendario, prompts y una rúbrica de revisión.

Fecha de consulta de las fuentes: 17 de octubre de 2026.

Cómo usar esta guía

Esta guía recorre catorce herramientas en el orden de un flujo de contenido: capturar una idea, registrarla, investigarla, redactarla, crear los visuales, grabar, distribuir y atender las consultas. Cada ficha te dice qué hace la herramienta, qué entra y qué sale, cómo empezar, un ejemplo para copiar y sus límites.

Tres reglas para leerla bien:

- **No necesitas las catorce.** Hay un recorrido mínimo con tres o cuatro herramientas en el apartado «Ruta mínima». Algunas herramientas son alternativas entre sí (Perplexity o Grok; GPT Image 2 o Gemini).
- **Las herramientas no se conectan solas.** Cuando una ficha habla de pasar información de una herramienta a otra, hay una conexión que debes configurar tú (un conector, una API, un archivo CSV o simplemente copiar y pegar). Cada ficha indica cuál es.
- **Los precios y planes cambian.** Esta guía no fija precios. Cuando una herramienta puede requerir plan de pago, te lo indica y te manda a su página oficial para consultarlo.

Cómo se verificó

Para cada herramienta se consultaron páginas oficiales del propio producto (sitio, documentación o centro de ayuda) el 17 de octubre de 2026. Esto no es una prueba de funcionamiento: no se probaron las herramientas ni se conectaron a cuentas reales. Donde una página oficial no se pudo abrir o no confirmaba un dato, la ficha lo dice con claridad en el apartado «Límites y verificación». Las capturas y funciones de cada producto pueden cambiar; ante cualquier diferencia, manda la documentación oficial.

Nombres que se confunden

- **Hermes Agent** (Nous Research) es un agente que corre en tu propio equipo o servidor. No es lo mismo que los modelos de lenguaje de la familia Hermes, ni que otros productos que usen la palabra «Hermes».
- **HyperFrames** (HeyGen) es un marco de código abierto para crear video a partir de HTML. **HyperFrames Studio** es la superficie de navegador del mismo proyecto para previsualizar y editar composiciones. No lo confundas con sitios de nombre parecido: el punto de partida verificado es el repositorio `heygen-com/hyperframes`.
- **Claude** es el asistente de uso general (web, escritorio y móvil). **Claude Code** es la herramienta para construir y ejecutar trabajo sobre archivos y código. Son productos distintos del mismo desarrollador.
- **GPT Image 2** es el nombre de un modelo de imágenes de OpenAI en su API. En ChatGPT, la ayuda oficial usa otros nombres de producto (véase la ficha 8).

El ejemplo que recorre toda la guía

Para que las fichas no sean teoría suelta, usamos un mismo caso en todas. **Todos los datos del caso son ficticios.**

> Caso: guardas un enlace a un artículo sobre cómo un negocio local puede automatizar las consultas de sus clientes. Quieres convertirlo en contenido educativo para tu comunidad: una investigación breve, un carrusel, un video corto y una guía descargable que se entrega cuando alguien comenta la palabra TOOLKIT.


- Enlace ficticio de partida: `https://www.example.com/automatizar-consultas-negocio-local`

- Negocio de ejemplo (ficticio): «Clínica Dental Sonrisa Norte», que recibe mensajes por Instagram y correo.
- Idea central de ejemplo: «Responder en menos de un minuto no exige un equipo grande, exige un proceso».

El recorrido completo sería este:

1. **Slack:** pegas el enlace en un canal o mensaje privado y lo guardas.
2. **Hermes:** un agente registra el enlace (opcional, requiere configurar).
3. **Notion:** el enlace queda como una fila del calendario de contenido.
4. **Perplexity o Grok** (uno de los dos, o ambos): investigas y compruebas fuentes.
5. **Claude:** redactas el carrusel, el caption y un boletín, y pasas la revisión de calidad.
6. **Claude Code** (opcional): armas un sistema que repita parte del proceso.
7. **GPT Image 2 o Gemini** (uno de los dos): creas las imágenes.
8. **Higgsfield o HyperFrames:** das movimiento a una imagen o creas un gráfico animado con código.
9. **Tella:** grabas pantalla y rostro para un video explicativo.
10. **ManyChat:** quien comente TOOLKIT recibe el recurso por mensaje directo.
11. **Gmail:** organizas las consultas que lleguen por correo.

Mapa del flujo

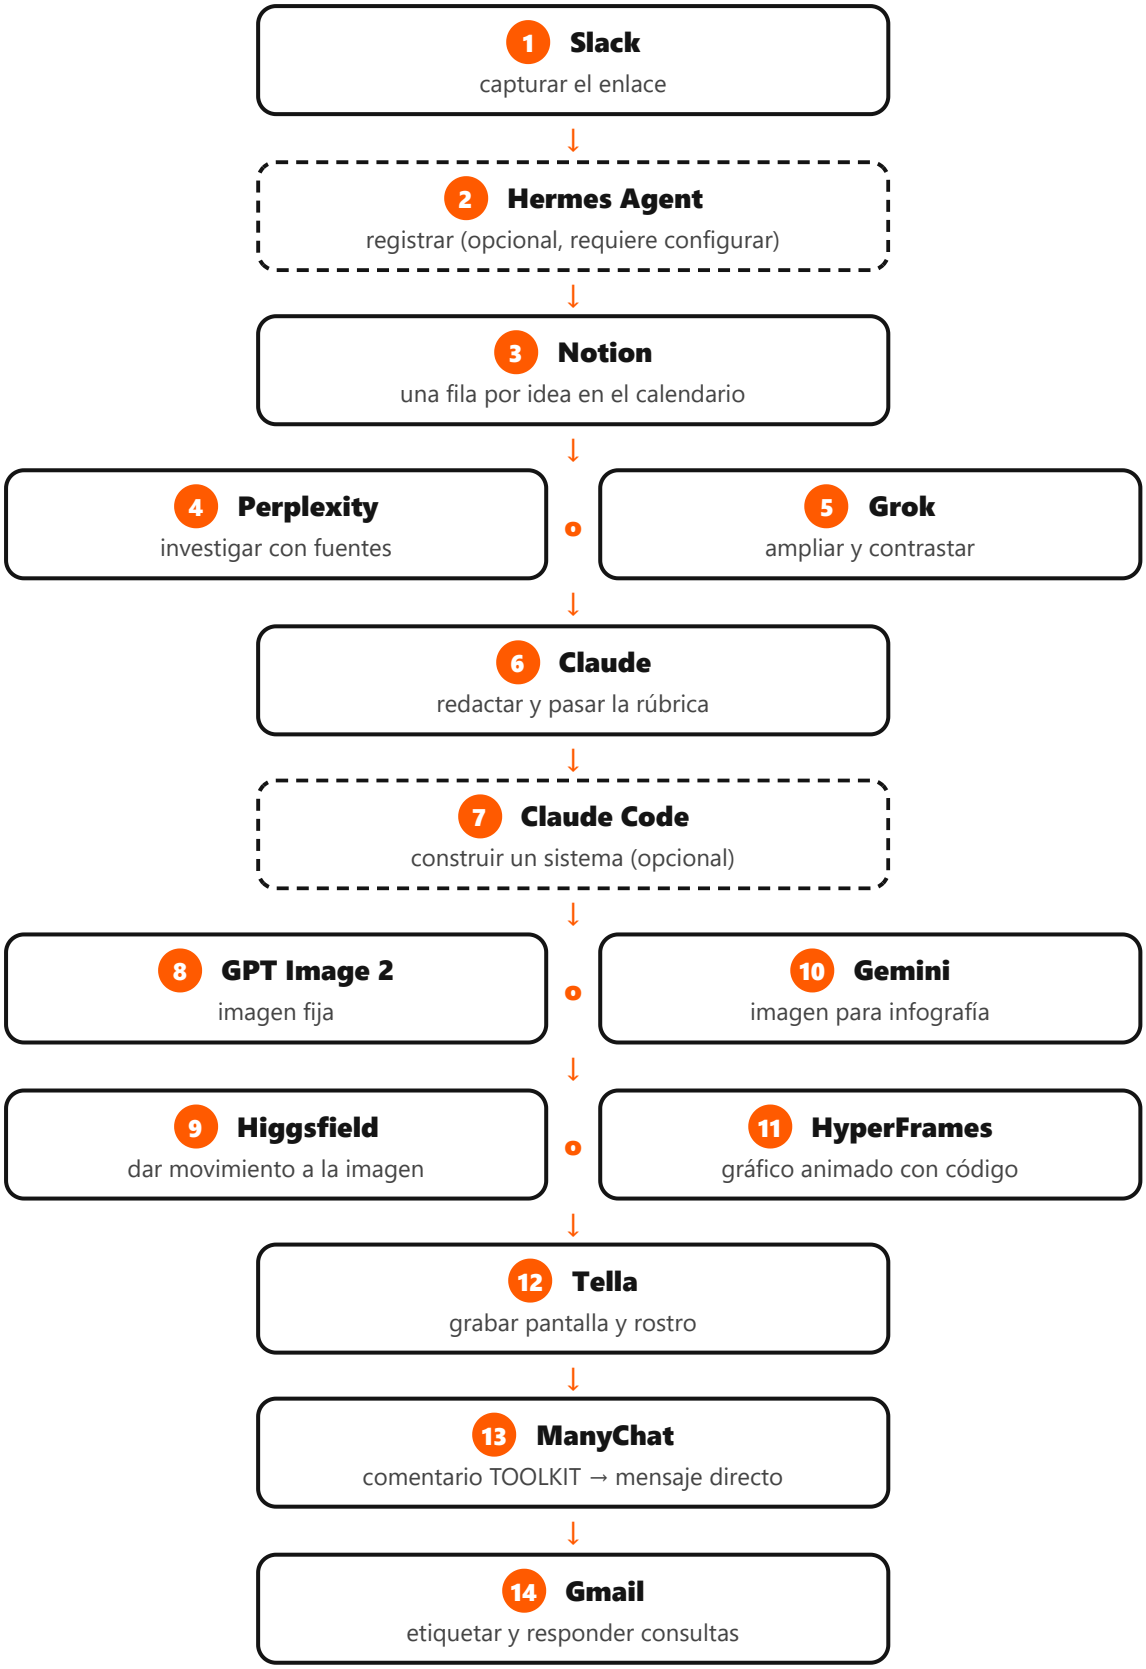

Los números son los de las fichas. Los pasos «o» son alternativas; los marcados «opcional» se pueden omitir. Ninguna conexión es automática.

Ruta mínima: tres o cuatro herramientas

Si empiezas hoy, no contrates catorce servicios. Esta ruta resuelve el caso con lo mínimo:

PASO	HERRAMIENTA	QUÉ HACES
1	Notion	Una tabla con calendario y una fila por idea (usa el CSV de esta guía).
2	Claude o Perplexity	Investigas la idea y redactas el borrador con revisión.
3	Gemini o GPT Image 2	Una imagen simple para la publicación.
4	ManyChat (si ya tienes la guía alojada)	Entregas el recurso al comentar la palabra clave.

Lo demás (Slack, Hermes, Claude Code, Higgsfield, HyperFrames, Tella y Gmail) lo añades cuando el proceso te lo pida.

Ficha 1. Slack: capturar enlaces e ideas en mensajes

Enlace oficial: slack.com · Guardar mensajes: centro de ayuda de Slack

Función concreta. Slack es un espacio de trabajo organizado en canales y mensajes. Aquí lo usamos como bandeja de entrada de ideas: pegas un enlace con una nota y lo guardas para volver a él.

Entrada y salida. Entra un enlace o una idea escrita en un mensaje. Sale un mensaje guardado, visible solo para ti, en tu sección de guardados.

Función nativa o automatización. Guardar un mensaje es una función nativa. Que ese mensaje llegue a otra herramienta (Hermes, Notion) es una automatización que debes configurar.

Plan, autorización o código. Slack ofrece registro gratuito según su página, pero lo que incluye cada plan debe consultarse en su página de precios. No requiere código para guardar mensajes.

Caso práctico. Creas un canal privado «ideas-contenido» y pegas: «Artículo sobre automatizar consultas en un negocio local: https://www.example.com/automatizar-consultas-negocio-local. Ángulo: responder rápido con un proceso».

Pasos de inicio

1. Crea una cuenta y un espacio de trabajo en Slack (o usa el tuyo).
2. Crea un canal privado llamado `ideas-contenido`.
3. Pega el enlace y una línea con el ángulo.
4. En escritorio, pasa el cursor por el mensaje, pulsa «Más acciones» y elige «Añadir a guardados» (en inglés: *Add to saved*). En móvil: mantén pulsado el mensaje y elige «Guardar para después».

Ejemplo listo para usar

```
IDEA | Enlace: [URL] | Ángulo: [en una frase] | Formato: [carrusel/video/boletín] | Prioridad: [alta/media/baja]
```

Resultado esperado. Cada idea queda en una sola línea con los campos que luego necesitará tu calendario.

Error habitual y cómo evitarlo. Pegar el enlace sin contexto: a la semana no recuerdas por qué lo guardaste. Escribe siempre el ángulo en la misma línea.

Límites y verificación. La ayuda oficial indica que los elementos guardados son privados y que, en un despliegue gradual, «Later» pasa a llamarse «To-dos» (puede que veas nombres distintos según tu cuenta). Guardar un mensaje no lo copia a ninguna otra herramienta.

Ficha 2. Hermes: registrar esos enlaces mediante un agente

Enlace oficial: Hermes Agent, documentación · Código y licencia · Slack con Hermes

Función concreta. Hermes Agent es un agente de Nous Research que tú ejecutas en tu equipo o en un servidor. Según su documentación, recuerda información entre sesiones, puede crear habilidades, tiene programador de tareas y se conecta a plataformas de mensajería (entre ellas Slack) mediante una puerta de enlace propia. Puede usar servidores MCP (un estándar para conectar herramientas).

Entrada y salida. Entra un mensaje (por ejemplo, el enlace que escribes en Slack). Sale una acción del agente: leer el enlace, resumirlo y, si lo configuras, registrar el dato donde le indiques.

Función nativa o automatización. La conexión con Slack y las herramientas del agente son funciones documentadas. Que Hermes escriba en tu base de Notion es una automatización que debes configurar tú: esta guía no verificó un conector oficial entre Hermes y Notion. Una vía posible es un servidor MCP o una API de Notion, que habría que comprobar y configurar.

Plan, autorización o código. Es software de código abierto (licencia MIT, según su repositorio). Necesitas acceso a un proveedor de modelos (con su propia cuenta o crédito) y, para Slack, crear una app con permisos. Requiere comodidad con la terminal.

Caso práctico. Hermes lee el enlace del canal `ideas-contenido`, lo resume en tres líneas y deja el resumen listo para que lo pegues en tu calendario.

Pasos de inicio

1. Instala. En Linux, macOS o WSL2: `curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash`. En Windows (PowerShell): `iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)`.
2. Abre una terminal nueva y escribe `hermes setup --portal` (según la documentación, un solo inicio de sesión configura un modelo y herramientas) o configura tu propio proveedor con `hermes model`.
3. Para Slack, sigue la guía oficial: crea la app (la documentación indica `hermes slack manifest --agent-view --write`), activa Socket Mode, guarda los tokens `SLACK_BOT_TOKEN` y `SLACK_APP_TOKEN` en `~/.hermes/.env` y define `SLACK_ALLOWED_USERS` con tu identificador de miembro (si no, el agente ignora todos los mensajes).
4. Inicia la puerta de enlace con `hermes gateway` e invita al bot al canal con `/invite @Hermes Agent`.

Ejemplo listo para usar (mensaje al agente)

```
Lee este enlace: [URL]. Devuélveme: 1) título, 2) resumen en tres líneas, 3) la idea principal en una frase, 4) una lista de los datos que habría que verificar. No guardes nada ni envíes mensajes a nadie.
```

Resultado esperado. Una respuesta en el hilo con el resumen y los datos por verificar.

Error habitual y cómo evitarlo. Dejar el agente con permisos amplios. La puerta de enlace niega por defecto a quien no esté en la lista de permitidos: mantén esa lista corta y revisa qué herramientas tiene activas antes de pedirle tareas.

Límites y verificación. La documentación oficial describe la instalación y la puerta de enlace; no se probó el flujo completo ni se verificó una integración oficial con Notion. En entorno Slack el agente puede tener acceso a la terminal según su conjunto de herramientas, por lo que debes tratarlo con cuidado.

Ficha 3. Notion: organizar una fila por idea en un calendario de contenido

Enlace oficial: notion.com · Bases de datos · Vista de calendario · Importar CSV

Función concreta. En Notion, una base de datos es una colección de páginas; cada fila es una página con propiedades (fecha, estado, enlace…). Una vista de calendario muestra esas filas según su propiedad de fecha.

Entrada y salida. Entran tus ideas (a mano, pegadas o importadas desde un CSV). Sale una tabla y un calendario donde cada idea tiene fecha, estado y formato.

Función nativa o automatización. Las bases de datos, la vista de calendario y la importación de CSV son funciones nativas. Que las filas lleguen desde Slack u otra herramienta es una automatización que debes configurar.

Plan, autorización o código. Según la ayuda oficial, la importación de CSV admite hasta 5 MB por archivo en el plan gratuito y 50 MB en planes de pago. Para otras funciones y planes, consulta la página de precios de Notion.

Caso práctico. Importas el archivo `calendario-contenido.csv` de esta guía, abres la vista de calendario y arrastras la idea del negocio local a la semana de publicación.

Pasos de inicio

1. Ve a Ajustes → Importar → CSV (o escribe `/csv` en una página) y sube `calendario-contenido.csv`.
2. Elige crear una base de datos nueva y asigna cada columna a su propiedad (la columna «Fecha de publicación» debe ser de tipo Fecha).
3. Pulsa `+` junto al nombre de la base de datos, elige «Calendar» como diseño y ponle nombre.
4. Comprueba que cada fila aparece en el día de su fecha.

Ejemplo listo para usar (fila de ejemplo, ficticia)

```
Título: Cómo responder en menos de un minuto sin un equipo grande
Estado: Idea
Fecha de publicación: 11/03/2026
Formato: Carrusel
Palabra clave: TOOLKIT
```

Resultado esperado. Una vista de calendario con una tarjeta por idea.

Error habitual y cómo evitarlo. Fechas que no se reconocen. La ayuda oficial indica que las fechas se importan en formato MM/DD/YYYY: escribe `11/03/2026` para el 3 de noviembre de 2026, no `03/11/2026`.

Límites y verificación. La importación nueva no crea propiedades de tipo relación, fórmula ni rollup (hay que crearlas después). Las importaciones solo añaden filas y no actualizan las existentes. Si hay caracteres rotos, exporta el CSV como UTF-8.

Ficha 4. Perplexity: investigar y encontrar fuentes

Enlace oficial: perplexity.ai · ¿Qué es Perplexity? · API

Función concreta. Perplexity es un buscador con IA: respondes una pregunta y te devuelve una respuesta conversacional con citas y enlaces a las fuentes. La ayuda oficial menciona modos como Search, Pro Search y Deep Research.

Entrada y salida. Entra una pregunta de investigación. Sale una respuesta con enlaces a las fuentes que usó.

Función nativa o automatización. La búsqueda con citas es nativa. Guardar los resultados en Notion o pasarlos a Claude es manual o requiere una automatización que configures (también hay una API documentada).

Plan, autorización o código. Algunos modos o límites dependen del plan; consulta la sección de planes de su centro de ayuda. La API usa claves de su consola.

Caso práctico. Preguntas qué tareas de atención al cliente suelen automatizar los negocios locales y qué errores comunes aparecen, y abres las fuentes citadas.

Pasos de inicio

1. Entra en perplexity.ai.
2. Escribe una pregunta concreta (usa el prompt de investigación de esta guía).
3. Abre al menos tres fuentes citadas y comprueba que dicen lo que la respuesta afirma.
4. Copia al calendario solo los datos que confirmaste.

Ejemplo listo para usar

```
Investiga: ¿qué consultas repetitivas de clientes puede automatizar un negocio local (por ejemplo, una clínica) y cuáles conviene que siga atendiendo una persona? Dame: 1) cinco hallazgos, cada uno con su f uente, 2) lo que las fuentes no confirman, 3) dos cifras solo si aparecen en una fuente enlazada.
```

Resultado esperado. Una lista de hallazgos con enlaces que puedes abrir y revisar.

Error habitual y cómo evitarlo. Confiar en una cifra solo porque tiene una cita. Abre la fuente: a veces la cita apoya otra cosa. Descarta lo que no puedas verificar.

Límites y verificación. La página consultada describe los modos Search, Pro Search, Deep Research y «Create files and apps». No se verificaron límites de uso por plan. Perplexity es alternativa o complemento de Grok, no un paso obligatorio.

Ficha 5. Grok: ampliar la investigación

Enlace oficial: grok.com · Herramienta de búsqueda web (API)

Función concreta. Grok es el asistente de xAI. Según la documentación oficial para desarrolladores, a través de la API puede usar una herramienta de búsqueda web que busca en tiempo real, navega páginas y extrae información, y admite filtros de dominios permitidos o excluidos.

Entrada y salida. Entra una pregunta o una lista de afirmaciones por contrastar. Sale una respuesta con información actual y, en la API, citas.

Función nativa o automatización. En la API, la búsqueda web se activa añadiendo la herramienta a la solicitud (requiere código y clave de API). Para uso en la aplicación, esta guía solo pudo confirmar que existe grok.com con un cuadro de mensajes; no pudo confirmar qué funciones de investigación incluye hoy cada plan.

Plan, autorización o código. La API requiere cuenta, clave y código. Los precios y planes deben consultarse en las páginas oficiales de xAI; no se verificaron aquí.

Caso práctico. Usas Grok como segunda opinión: le pasas los cinco hallazgos de Perplexity y le pides contrastarlos y buscar lo que falta.

Pasos de inicio

1. Entra en grok.com y crea cuenta o inicia sesión.
2. Pega los hallazgos y pide una verificación independiente (ejemplo siguiente).
3. Compara con lo de Perplexity y marca las diferencias.

Ejemplo listo para usar

```
Estos son cinco hallazgos sobre automatización de consultas en negocios locales: [PEGAR]. Para cada un
o: dime si encuentras apoyo en fuentes actuales (con enlace), si lo contradicen, o si no puedes confirm
arlo. Añade dos hallazgos que falten y su fuente.
```

Resultado esperado. Una lista con cada hallazgo marcado como confirmado, contradicho o sin confirmar.

Error habitual y cómo evitarlo. Tomar la respuesta de una segunda IA como verificación definitiva. Sigue siendo necesario abrir las fuentes.

Límites y verificación. La página de la aplicación no describía sus funciones de investigación, y no se pudo confirmar una función de investigación profunda vigente en la aplicación. La documentación de API sí describe la búsqueda web. Es una alternativa a Perplexity o un complemento.

Ficha 6. Claude: redactar publicaciones, captions y boletines, con revisión de calidad

Enlace oficial: claude.com/product/overview

Función concreta. Claude es un asistente de uso general (web, escritorio y móvil). Según su página de producto, permite subir archivos (Word, PDF, Excel, CSV, imágenes y más), buscar en la web, organizar el trabajo en Projects con instrucciones y archivos, y conectar aplicaciones mediante conectores.

Entrada y salida. Entra tu investigación, tu calendario y las reglas de estilo. Sale un borrador de carrusel, caption o boletín y una revisión contra una rúbrica.

Función nativa o automatización. Redactar y revisar es nativo. Traer datos de Notion o enviar el resultado a otra herramienta requiere un conector o copiar y pegar.

Plan, autorización o código. La página lista planes (Pro, Max, Team, Enterprise) con uso y costo variables; consulta la página de precios. No requiere código.

Caso práctico. Pegas la investigación verificada y pides un carrusel de siete diapositivas, un caption y un boletín corto, y luego aplicas la rúbrica de cinco revisores de esta guía.

Pasos de inicio

1. Crea un Project llamado «TOOLKIT» y pega en sus instrucciones las reglas de estilo (usa el prompt de redacción de esta guía).
2. Sube la investigación y las fuentes que verificaste.
3. Pide el borrador con el prompt de redacción.
4. Pasa la rúbrica: si el total es menor de 95, pide una segunda versión.

Ejemplo listo para usar: el **prompt de redacción** al final de esta guía.

Resultado esperado. Un borrador en español neutro, con un enlace a fuente por cada dato y una nota de revisión.

Error habitual y cómo evitarlo. Pedir texto sin darle los datos: el modelo rellenará huecos. Entrega siempre la investigación y di «no inventes datos».

Límites y verificación. Claude puede equivocarse: revisa datos, nombres y cifras. La página oficial no fija precios y anuncia cambios de producto en curso, así que confirma en tu cuenta qué funciones tienes.

Ficha 7. Claude Code: construir y ejecutar sistemas de trabajo

Enlace oficial: Claude Code, documentación

Función concreta. Claude Code es una herramienta agéntica que lee tu proyecto, edita archivos, ejecuta comandos y se integra con tus herramientas. Funciona en terminal, IDE, aplicación de escritorio y navegador. Permite instrucciones persistentes (`CLAUDE.md`), skills, hooks, conexión con MCP, tareas programadas y agentes en paralelo.

Entrada y salida. Entra una carpeta de trabajo y una instrucción. Sale una carpeta con archivos creados o modificados y, si lo pides, scripts que ejecutan un proceso.

Función nativa o automatización. Editar archivos y ejecutar comandos es nativo. Programar el proceso o conectarlo a Slack, Notion o Gmail exige que configures cada conexión (por ejemplo, MCP) y autorices los permisos.

Plan, autorización o código. Según la documentación, la mayoría de las superficies requieren una suscripción de Claude o una cuenta de la consola de Anthropic. Trabaja con código y permisos: revisa lo que pide autorizar.

Caso práctico. Pides un script que tome el CSV del calendario y genere un borrador de caption por cada fila con estado «Idea», sin publicar nada.

Pasos de inicio

1. Instala (macOS, Linux o WSL): `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`. En PowerShell de Windows: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`.
2. Abre una terminal nueva y ejecuta `claude --version` para comprobar la instalación.
3. Entra en una carpeta de prueba (`cd mi-proyecto`) y escribe `claude` ; inicia sesión cuando lo pida.
4. Pega el ejemplo de abajo.

Ejemplo listo para usar

```
En esta carpeta hay calendario-contenido.csv. Crea un script que lea el archivo y, por cada fila con Es
tado = Idea, genere un archivo de texto con un borrador de caption usando la columna Título y la column
a Brief visual. No envíes, publiques ni conectes nada. Explícame cómo ejecutarlo y qué verificaste.
```

Resultado esperado. Un script y una carpeta de borradores que puedes abrir y revisar.

Error habitual y cómo evitarlo. Aprobar permisos sin leerlos. Revisa cada acción propuesta y empieza en una carpeta de prueba, no en tu proyecto real.

Límites y verificación. No se probaron en esta guía los comandos de instalación; proceden de la documentación oficial consultada el 17 de octubre de 2026. No es un paso obligatorio del flujo.

Ficha 8. GPT Image 2: crear imágenes fijas

Enlace oficial: Modelo gpt-image-2 en la API de OpenAI · Imágenes en ChatGPT

Verificación de la denominación. La página oficial del modelo confirma el identificador `gpt-image-2` (instantánea `gpt-image-2-2026-04-21`) como modelo de generación y edición de imágenes con entrada de texto e imagen y salida de imagen. En ChatGPT, los resultados de búsqueda sobre el centro de ayuda oficial muestran «ChatGPT Images» con versiones propias (la ayuda menciona «Images 2.5»). **No se pudo confirmar con una fuente oficial abierta directamente si el generador de ChatGPT es exactamente el modelo `gpt-image-2` ni cómo se relaciona con «Images 2.5»**, así que esta ficha no afirma esa equivalencia. La página de ayuda de ChatGPT devolvió un error al abrirla directamente; los datos de ChatGPT proceden de los resultados de búsqueda sobre esa página.

Función concreta. Generar y editar imágenes a partir de texto e imágenes de referencia.

Entrada y salida. Entra una descripción (y, si quieres, una imagen). Sale una imagen.

Función nativa o automatización. En ChatGPT, crear imágenes es una función del producto (consulta su ayuda). En la API, el modelo ofrece los puntos de acceso de generación (`v1/images/generations`), edición (`v1/images/edits`) y por lotes (`v1/batch`); usarlo así requiere código y una clave.

Plan, autorización o código. La API tiene precios y límites propios (consúltalos en la página oficial de precios). La ayuda de ChatGPT indica que sus imágenes están disponibles en todos los planes y que el modo con razonamiento se limita a planes de pago; verifícalo en tu cuenta.

Caso práctico. Creas la imagen de portada del carrusel: una ilustración simple de un teléfono con tres burbujas de mensaje respondidas.

Pasos de inicio

1. Elige: ChatGPT (sin código) o la API (con código).
2. Escribe el brief visual (usa el prompt de brief visual de esta guía).
3. Genera, revisa y pide solo un cambio por iteración.
4. Descarga y guarda en tu carpeta de visuales.

Ejemplo listo para usar

```
Ilustración vertical 4:5, estilo plano y limpio, fondo claro, acentos naranja y negro. Un teléfono con tres burbujas de mensaje respondidas. Sin texto legible, sin logotipos, sin personas. Deja espacio libre en el tercio superior para un título.
```

Resultado esperado. Una imagen utilizable como fondo de la diapositiva de portada.

Error habitual y cómo evitarlo. Pedir texto largo dentro de la imagen: puede salir con errores. Añade los textos después, en tu editor.

Límites y verificación. La página del modelo no detalla tamaños concretos («tamaños flexibles») ni precios. Es alternativa a Gemini.

Ficha 9. Higgsfield: convertir imágenes fijas en movimiento

Enlace oficial: higgsfield.ai

Función concreta. Higgsfield es una plataforma de creación de video con IA. Su página lista modelos de video (entre ellos Seedance, Wan, Kling, Veo y Sora, según la página) y aplicaciones como Genjutsu, Cinema Studio y un asistente. Para animar una imagen, el punto de partida más cercano en la página es su herramienta de video a partir de texto, imagen, video o audio.

Entrada y salida. Entra una imagen fija y una descripción del movimiento. Sale un clip corto de video.

Función nativa o automatización. Animar una imagen en la plataforma es nativo. Higgsfield ofrece también una API y una integración MCP para Claude según su página; usarlas requiere configuración y credenciales.

Plan, autorización o código. Funciona con cuenta y créditos o planes: la página enlaza a una sección de precios, que debes consultar. No se verificaron aquí precios ni créditos gratuitos.

Caso práctico. Animas la imagen de portada para que las burbujas de mensaje aparezcan una a una en un clip corto para Reels o Historias.

Pasos de inicio

1. Crea tu cuenta en higgsfield.ai y revisa los planes antes de generar.
2. Abre la herramienta de video a partir de imagen (el nombre y la ubicación en el menú pueden cambiar: busca en su catálogo de aplicaciones).
3. Sube la imagen y describe el movimiento (ejemplo siguiente).
4. Genera, revisa y descarta si la imagen se deforma.

Ejemplo listo para usar

```
Anima esta ilustración: las tres burbujas de mensaje aparecen una tras otra de abajo hacia arriba, con un movimiento suave de cámara hacia delante. Mantén la composición, los colores y la forma del teléfono sin cambios. Duración corta, sin texto nuevo.
```

Resultado esperado. Un clip breve en el que se mueve lo que pediste y el resto queda estable.

Error habitual y cómo evitarlo. Pedir demasiados movimientos a la vez: la imagen se deforma. Pide uno o dos movimientos por clip.

Límites y verificación. La página principal no detalla pasos ni límites de duración por herramienta, y no se pudo confirmar una función con el nombre exacto «imagen a video». Consulta el catálogo de la plataforma. Alternativa de movimiento: HyperFrames (ficha 11) para gráficos hechos con código.

Ficha 10. Gemini: generar imágenes para infografías

Enlace oficial: gemini.google.com · Ayuda: crear imágenes

Función concreta. Con Gemini puedes generar imágenes desde la aplicación. La ayuda oficial indica que usa modelos de la familia «Nano Banana» (Nano Banana 2, y Nano Banana Pro con un plan de Google AI) y recomienda describir estilo, sujeto y escenario.

Entrada y salida. Entra una descripción (y, con Nano Banana 2, varias imágenes de referencia). Sale una imagen.

Función nativa o automatización. Generar imágenes en la aplicación es nativo. Llevarlas a tu editor o a Notion es manual.

Plan, autorización o código. Debes iniciar sesión en Gemini y cumplir requisitos de edad y país; la ayuda indica descarga en 2K con un plan de Google AI y en 1K sin él, y límites diarios. Consulta tu plan.

Caso práctico. Creas los elementos gráficos de una infografía de tres pasos (recibir, clasificar, responder), sin textos, para añadirlos después en tu editor.

Pasos de inicio

1. Entra en gemini.google.com y abre la barra lateral.
2. Elige «Imágenes».
3. Escribe el prompt o elige una plantilla.
4. Descarga con la opción de tamaño completo que aparece al pasar el cursor sobre la imagen.

Ejemplo listo para usar

```
Crea tres íconos ilustrados en estilo plano, uno al lado del otro, sobre fondo claro: un buzón de mensa
jes, una etiqueta de clasificación y una burbuja de respuesta. Colores: naranja y negro. Sin texto, sin
logotipos, sin personas.
```

Resultado esperado. Tres íconos limpios que combinas en tu infografía.

Error habitual y cómo evitarlo. Esperar texto perfecto dentro de una infografía. Genera las imágenes sin texto y escribe los textos en tu editor.

Límites y verificación. La ayuda aclara que las imágenes generadas están sujetas a las condiciones de Google y que debes usar criterio antes de publicarlas. Es alternativa a GPT Image 2.

Ficha 11. HyperFrames: crear gráficos animados mediante código

Enlace oficial: github.com/heygen-com/hyperframes · hyperframes.heygen.com

Función concreta. HyperFrames es un marco de código abierto de HeyGen que convierte HTML, CSS, medios y animaciones en videos MP4, pensado para usarse desde la línea de comandos, con agentes de código o como motor de renderizado. HyperFrames Studio es la superficie de navegador para previsualizar y editar composiciones (según el repositorio, «disponible, en evolución», con descarga para macOS y Linux en el sitio).

Entrada y salida. Entra una composición escrita en HTML y CSS. Sale un video MP4.

Función nativa o automatización. Renderizar a MP4 con el comando `render` es nativo del proyecto. Que un agente escriba la composición por ti es una integración que debes configurar (hay un plugin para Claude Code descrito en el repositorio).

Plan, autorización o código. Licencia Apache 2.0, según el repositorio. Requiere Node.js 22 o superior y FFmpeg, y conocimientos básicos de terminal. El repositorio indica que no cobra por renderizado; el renderizado en la nube de HeyGen es un servicio aparte del que debes consultar condiciones.

Caso práctico. Creas un gráfico animado de cinco segundos con el título «3 pasos para responder rápido» y tres números que entran en secuencia.

Pasos de inicio

1. Comprueba que tienes Node.js 22+ y FFmpeg.
2. Ejecuta `npx hyperframes init mi-video` y entra con `cd mi-video`.
3. Abre la vista previa con `npx hyperframes preview`.
4. Cuando te guste, genera el MP4 con `npx hyperframes render`.

Ejemplo listo para usar (instrucción para un agente de código)

```
Crea en este proyecto de HyperFrames una composición vertical de 5 segundos: fondo claro, título «3 pas
os para responder rápido» en negro y tres números (1, 2, 3) en naranja que entran uno tras otro. Sin au
dio. Déjala lista para ver con la vista previa; no hagas render en la nube.
```

Resultado esperado. Una vista previa en el navegador y un MP4 corto.

Error habitual y cómo evitarlo. Usar un sitio de nombre parecido en lugar del oficial. Empieza siempre por el repositorio `heygen-com/hyperframes`.

Límites y verificación. El repositorio menciona un playground de la comunidad en otro dominio que no es la documentación oficial. No se probaron los comandos. Alternativa de movimiento a Higgsfield cuando prefieres control por código.

Ficha 12. Tella: grabar pantalla y rostro para videos

Enlace oficial: tella.com

Función concreta. Tella es una grabadora de pantalla para Mac, Windows y Chrome que graba pantalla y cámara y permite editar y compartir. Según su página, guarda pantalla y cámara como pistas separadas, añade diseños y subtítulos, y permite editar borrando palabras o silencios desde la transcripción.

Entrada y salida. Entran tu pantalla, tu cámara y tu micrófono. Sale un video editado que puedes compartir como enlace o exportar.

Función nativa o automatización. Todo lo anterior es nativo. Subir el video a redes o incrustarlo en una guía es manual.

Plan, autorización o código. La página indicaba, a la fecha de consulta, una prueba de 7 días del plan Pro sin tarjeta y planes de pago; consulta la página de precios vigente antes de contratar. Requiere permisos de pantalla, cámara y micrófono en tu equipo.

Caso práctico. Grabas un video de tres minutos mostrando tu calendario de Notion y explicando el flujo, con tu rostro en una esquina.

Pasos de inicio

1. Crea tu cuenta en el sitio de Tella.
2. Elige grabar desde el navegador, la aplicación o la extensión de Chrome y concede los permisos.
3. Graba con un guion corto (ejemplo siguiente).
4. Quita silencios, revisa los subtítulos y exporta o comparte el enlace.

Ejemplo listo para usar (guion de 90 segundos)

```
[0:00] Hook: «Responder en menos de un minuto no exige un equipo grande: exige un proceso.»
[0:10] Muestro el calendario: una fila por idea.
[0:30] Muestro cómo se investiga y se verifica una fuente.
[1:00] Muestro el carrusel terminado.
[1:20] Cierro: «Comenta TOOLKIT y te envío la guía.»
```

Resultado esperado. Un video corto con pantalla y rostro, con subtítulos que revisas.

Error habitual y cómo evitarlo. Mostrar datos privados en pantalla (correos, nombres de clientes). Cierra pestañas y usa datos de ejemplo.

Límites y verificación. Los subtítulos automáticos pueden fallar con nombres propios: revísalos. Esta ficha no verificó duración máxima ni límites por plan más allá de lo que indicaba su página.

Ficha 13. ManyChat: conectar una palabra clave en comentarios con la entrega por mensaje directo

Enlace oficial: manychat.com · Centro de ayuda: activador de comentarios de publicaciones y reels de Instagram

Verificación. El centro de ayuda de ManyChat devolvió un error al abrirlo directamente desde la herramienta de consulta. Lo descrito aquí procede de resúmenes de resultados de búsqueda sobre esos artículos oficiales; confirma cada detalle en tu cuenta de ManyChat.

Función concreta. ManyChat permite crear una automatización en la que un comentario con una palabra clave en una publicación o reel de Instagram dispara un mensaje directo.

Entrada y salida. Entra un comentario con la palabra clave. Sale un mensaje directo al autor del comentario con el enlace que definas.

Función nativa o automatización. Es una automatización que debes configurar tú: cuenta de ManyChat, cuenta de Instagram conectada, disparador, mensaje y pruebas.

Plan, autorización o código. Requiere cuenta de ManyChat y conectar una cuenta de Instagram (autorizaciones que concedes tú). No se verificaron aquí planes ni precios: consúltalos en su página oficial. No requiere código.

Configuración de ejemplo (para quien implemente)

CAMPO	VALOR
Disparador	Alguien comenta en una publicación o reel de Instagram
Publicación	`PUBLICACIÓN_A_COMPLETAR` (la que tiene el carrusel)
Palabra clave	`TOOLKIT`
Mensaje	«¡Hola! Aquí tienes la guía TOOLKIT: URL_DEL_RECURSO»
Enlace del recurso	`URL_DEL_RECURSO` (a completar por quien implemente; esta guía no incluye ninguna URL de descarga)
Botón opcional	«Abrir la guía» → `URL_DEL_RECURSO`

Pasos de inicio

1. Crea una cuenta en ManyChat y conecta tu cuenta de Instagram (autorizas tú).
2. En la pestaña de automatizaciones, crea una nueva desde cero.
3. Añade el disparador «el usuario comenta en tu publicación o reel» y elige la publicación.
4. Configura la palabra clave `TOOLKIT` y revisa qué tipos de coincidencia ofrece tu cuenta.
5. Añade el nodo de mensaje de Instagram con el texto y el enlace (la automatización no puede publicarse sin al menos un nodo de mensaje).
6. Prueba antes de publicar.

Pruebas necesarias

- Comenta `TOOLKIT` desde otra cuenta: llega el mensaje con el enlace correcto.
- Comenta `toolkit` y `Toolkit`: comprueba si también se activa y decide si es lo que quieres.
- Comenta otra palabra: no debe activarse.
- Comenta dos veces con la misma cuenta: según la ayuda, el activador solo funciona con el primer comentario de cada persona.
- Abre el enlace del mensaje desde un móvil y desde un computador.

Resultado esperado. Quien comenta la palabra recibe el enlace por mensaje directo.

Error habitual y cómo evitarlo. Publicar sin probar o dejar el marcador del enlace sin completar. Prueba con una cuenta de prueba y sustituye `URL_DEL_RECURSO` antes de publicar.

Límites y verificación. Esta guía no afirma que exista una automatización activa, una guía alojada, conexiones a cuentas reales ni resultados comerciales. Las reglas de Meta e Instagram y las de ManyChat pueden cambiar: léelas antes de activar.

Ficha 14. Gmail: organizar los correos y las respuestas pendientes

Enlace oficial: Crear etiquetas · Crear reglas (filtros)

Función concreta. Gmail permite organizar el correo con etiquetas y filtros. Según la ayuda oficial, puedes crear hasta 5.000 etiquetas (solo tú las ves) y un filtro puede enviar los mensajes que coincidan a una etiqueta, archivarlos, borrarlos, destacarlos o reenviarlos.

Entrada y salida. Entran los correos que reciben consultas. Salen correos etiquetados y ordenados para saber qué responder.

Función nativa o automatización. Etiquetas y filtros son funciones nativas. Redactar respuestas con IA o conectar Gmail a otras herramientas requiere una integración que debes configurar; esta ficha no verificó ninguna.

Plan, autorización o código. Usa tu cuenta de Google. No requiere código.

Caso práctico. Las consultas por correo sobre la guía TOOLKIT llegan con la etiqueta «TOOLKIT-consultas» y destacadas, para responderlas en un bloque diario.

Pasos de inicio

1. Crea la etiqueta: junto a «Etiquetas» elige «Crear etiqueta nueva», escribe `TOOLKIT-consultas` y pulsa Crear.
2. Abre un correo de ejemplo, elige Más → «Filtrar mensajes como este» (o usa las opciones de búsqueda y «Crear filtro»).
3. Define el criterio (por ejemplo, que el asunto contenga «TOOLKIT») y elige la acción: aplicar la etiqueta y destacarlo.
4. Pulsa Crear filtro.

Ejemplo listo para usar (plantilla de respuesta para redactar tú)

```
Hola [NOMBRE]: gracias por escribir. Sobre tu pregunta («[RESUMEN DE LA CONSULTA]»): [RESPUESTA EN DOS FRASES]. Si quieres revisar la guía, está aquí: URL_DEL_RECURSO. Un saludo.
```

Resultado esperado. Una etiqueta con todas las consultas pendientes, visible de un vistazo.

Error habitual y cómo evitarlo. Crear un filtro que archive o borre sin revisar lo que coincide. Usa «Buscar» para previsualizar los resultados antes de crear el filtro.

Límites y verificación. Un filtro de reenvío solo afecta a los mensajes nuevos. Según la ayuda, borrar un correo lo quita de todas las etiquetas.

Tabla final: las 14 herramientas en orden

#	HERRAMIENTA	ENTRADA	SALIDA	PASO DEL FLUJO
1	Slack	Enlace e idea en un mensaje	Mensaje guardado	Capturar
2	Hermes Agent	Mensaje con el enlace	Resumen y registro (si lo configuras)	Registrar
3	Notion	Ideas o CSV	Calendario con una fila por idea	Organizar
4	Perplexity	Pregunta de investigación	Respuesta con fuentes	Investigar
5	Grok	Hallazgos por contrastar	Verificación y huecos	Ampliar la investigación
6	Claude	Investigación y reglas de estilo	Carrusel, caption y boletín revisados	Redactar y revisar
7	Claude Code	Carpeta y encargo	Scripts y archivos del sistema	Construir sistemas
8	GPT Image 2	Brief visual	Imagen fija	Crear imágenes
9	Higgsfield	Imagen y movimiento deseado	Clip corto	Dar movimiento
10	Gemini	Brief visual	Imagen para infografía	Crear imágenes (alternativa)
11	HyperFrames	Composición HTML y CSS	Video MP4	Gráficos animados
12	Tella	Pantalla, cámara y voz	Video editado	Grabar
13	ManyChat	Comentario con la palabra	Mensaje directo con el enlace	Distribuir
14	Gmail	Correos de consultas	Etiquetas y respuestas pendientes	Atender consultas

Alternativas: Perplexity o Grok (4 y 5), GPT Image 2 o Gemini (8 y 10), Higgsfield o HyperFrames (9 y 11).

Plantilla de calendario de contenido

Importa el archivo `calendario-contenido.csv` en Notion (Ajustes → Importar → CSV). Las fechas van en formato MM/DD/YYYY, como indica la ayuda oficial de Notion. Los dos ejemplos son ficticios.

COLUMNA	PARA QUÉ SIRVE
Título	Nombre de la pieza
Estado	Idea, Investigación, Redacción, Diseño, Programado, Publicado
Fecha de publicación	Fecha en MM/DD/YYYY
Formato	Carrusel, Video, Boletín
Pilar	Tema editorial
Enlace fuente	URL de la idea original
Palabra clave	Palabra que se comentará (por ejemplo, TOOLKIT)
Herramienta de investigación	Perplexity, Grok u otra
Brief visual	Descripción de la imagen o gráfico
Texto o caption	Borrador del texto
Responsable	Quién la prepara
Notas	Observaciones

Prompts listos para copiar

Los campos entre corchetes son los que debes completar. El archivo `prompts-toolkit.md` contiene estos mismos prompts.

Prompt de investigación

```
Actúa como investigador. Tema: [TEMA]. Público: [PÚBLICO]. Enlace de partida: [URL].

Entrega:
1. Cinco hallazgos, cada uno con su fuente (enlace) y una frase sobre qué dice exactamente la fuente.
2. Lo que las fuentes no confirman o se contradice entre ellas.
3. Una lista de afirmaciones que yo debo verificar antes de publicar.
4. Dos preguntas que el público probablemente haría.

Reglas: no inventes datos, cifras ni enlaces. Si no puedes verificar algo, escribe «no confirmado». Res
ponde en español neutro.
```

Prompt de redacción

```
Redacta tres piezas a partir de esta investigación verificada: [PEGAR INVESTIGACIÓN Y FUENTES].

Piezas: 1) carrusel de [NÚMERO] diapositivas con título y texto de cada una; 2) caption de máximo [NÚME
RO] palabras con una llamada a la acción que pida comentar la palabra [PALABRA CLAVE]; 3) boletín de [N
ÚMERO] palabras.

Estilo: español neutro, tuteo, sin voseo; frases cortas; explica cada término técnico la primera vez qu
e aparezca; evita anglicismos innecesarios y, si usas uno (por ejemplo «prompt» o «workflow»), explícal
o; sin promesas de resultados; no inventes datos, nombres ni cifras. Cada dato debe tener su fuente al
final.

Al terminar, evalúa tu propio borrador con la rúbrica de cinco criterios y dime la puntuación.
```

Prompt de brief visual

```
Escribe un brief visual para [TIPO DE PIEZA: portada, infografía, gráfico animado].

Contexto: [IDEA CENTRAL EN UNA FRASE]. Formato: [4:5, 9:16 o 16:9]. Paleta: [COLORES]. Estilo: [PLANO,
ILUSTRADO, MINIMALISTA]. Espacio reservado para texto: [DÓNDE]. Elementos obligatorios: [LISTA]. Prohib
ido: texto largo dentro de la imagen, logotipos de marcas, personas reconocibles.

Entrega: 1) una descripción de la imagen en un párrafo, 2) una lista de elementos por capa, 3) el promp
t final para la herramienta [GPT Image 2 / Gemini / Higgsfield], 4) tres comprobaciones para revisar el
resultado.
```

Rúbrica de cinco revisores (método propuesto)

Es un método propuesto, no un estándar: puede usarse con una sola IA haciendo cinco pasadas, con cinco conversaciones distintas o con una persona. Cada criterio vale 20 puntos; el total es 100. **Si el total es menor de 95, la pieza vuelve a revisión.**

REVISOR	CRITERIO	20 PUNTOS SI…
1. Precisión	Datos y fuentes	Cada dato tiene fuente abierta y verificada; no hay cifras sin respaldo.
2. Claridad	Estructura	Una idea por diapositiva o párrafo; se entiende sin contexto previo.
3. Utilidad	Aplicación	El lector puede ejecutar al menos un paso concreto tras leer.
4. Voz y español	Lenguaje	Español neutro con tuteo, términos técnicos explicados y sin muletillas.
5. Honestidad	Promesas y límites	Sin promesas de resultados; límites, costos y requisitos mencionados.

Prompt para aplicar la rúbrica

```
Evalúa este borrador: [PEGAR BORRADOR]. Actúa como cinco revisores independientes: Precisión, Claridad, Utilidad, Voz y español, Honestidad. Para cada uno: puntuación sobre 20, la razón en dos frases y los cambios concretos para llegar a 20. Suma el total sobre 100. Si el total es menor de 95, reescribe el borrador aplicando los cambios y vuelve a puntuar. No inventes datos.
```

Primeros pasos y verificación de funcionamiento

Primeros pasos (45 minutos):

1. Importa `calendario-contenido.csv` en Notion y abre la vista de calendario.
2. Cambia las dos filas de ejemplo por una idea tuya real.
3. Investiga la idea con Perplexity o Grok usando el prompt de investigación; abre tres fuentes.
4. Redacta con Claude (o tu asistente) con el prompt de redacción y aplica la rúbrica.
5. Crea una imagen con GPT Image 2 o Gemini usando el prompt de brief visual.
6. Solo cuando tengas la guía alojada, configura ManyChat con `URL_DEL_RECURSO` y haz las pruebas.

Cómo comprobar que funciona:

- [ ] Tu calendario muestra cada fila en su fecha.
- [ ] Abriste las fuentes y los datos coinciden con lo que afirma el texto.
- [ ] La rúbrica da 95 o más; si no, hiciste una segunda versión.
- [ ] La imagen no tiene texto roto ni logotipos ajenos.
- [ ] Probaste ManyChat con una cuenta de prueba y llegó el enlace correcto.
- [ ] Ninguna herramienta publica, envía ni responde sin que tú lo apruebes.

Datos de la consulta

Fecha de consulta: 17 de octubre de 2026. Páginas oficiales abiertas directamente: Hermes Agent (documentación, repositorio y guía de Slack), HyperFrames (repositorio y sitio), OpenAI (página del modelo gpt-image-2), Higgsfield (página principal), Slack (guardar mensajes y qué es Slack), Notion (bases de datos, vistas, importar CSV), Perplexity (qué es Perplexity y documentación de API), xAI (documentación de búsqueda web), Claude y Claude Code (páginas de producto y documentación), Tella (página principal), Google (ayuda de Gemini y de Gmail). No se pudieron abrir directamente: el centro de ayuda de ManyChat, la ayuda de ChatGPT Images y la página de grok.com con funciones detalladas; los datos sobre ellas proceden de resultados de búsqueda sobre las páginas oficiales y se señalan en cada ficha. Esta guía no es una prueba de funcionamiento de las herramientas.