

# IntelliJ IDEA之 Oracle mybatis-generator自动生成

**pom.xml**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>mybatis</groupId>
  <artifactId>MybatisGeneratorOracle</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.mybatis</groupId>
      <artifactId>mybatis</artifactId>
      <version>3.2.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>log4j</groupId>
      <artifactId>log4j</artifactId>
      <version>1.2.17</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.28</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
      <artifactId>mybatis-generator-core</artifactId>
      <version>1.3.2</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>6.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <configuration>
            <source>1.8</source>
            <target>1.8</target>
          </configuration>
          <version>3.3</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <groupId>org.mybatis.generator</groupId>

```

```

        <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.3.2</version>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>com.oracle</groupId>
                <artifactId>ojdbc6</artifactId>
                <version>6.0</version>
            </dependency>
        </dependencies>
        <configuration>

            <configurationFile>${basedir}/src/main/resources/
GeneratorConfig.xml</configurationFile>
            <overwrite>true</overwrite>
        </configuration>
    </plugin>
</plugins>
</pluginManagement>
</build>
</project>

```

# GeneratorConfig.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE generatorConfiguration
    PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">

<generatorConfiguration>
    <context id="caigouTables" targetRuntime="MyBatis3">
        <commentGenerator>
            <!-- 是否去除自动生成的注释 true:是 : false:否 -->
            <property name="suppressAllComments" value="true" />

        </commentGenerator>
        <!-- 数据库连接的信息：驱动类、连接地址、用户名、密码 -->
        <!-- <jdbcConnection driverClass="com.mysql.jdbc.Driver"
            connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis" userId="root"
            password="mysql">
        </jdbcConnection> -->
        <jdbcConnection driverClass="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
connectionURL="jdbc:oracle:thin:@192.168.0.111:1521:yycg"
            userId="yycg02"
            password="yycg">

        </jdbcConnection>

        <!-- 默认false，把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为 Integer true，把
JDBC DECIMAL 和
        NUMERIC 类型解析为java.math.BigDecimal -->
        <javaTypeResolver>
            <property name="forceBigDecimals" value="false" />
        </javaTypeResolver>

        <!-- targetProject:生成PO类的位置 -->
        <javaModelGenerator targetPackage="yycg.base.pojo.pojo"
            targetProject="src/main/java">
            <!-- enableSubPackages:是否让schema作为包的后缀 -->
            <property name="enableSubPackages" value="false" />
            <!-- 从数据库返回的值被清理前后的空格 -->
            <property name="trimStrings" value="true" />
        </javaModelGenerator>
        <!-- targetPackage:mapper映射文件生成的位置 -->
        <sqlMapGenerator targetPackage="yycg.base.dao.mapper"
            targetProject="src/main/java">
            <property name="enableSubPackages" value="false" />
        </sqlMapGenerator>
        <!-- targetPackage:mapper接口的生成位置 -->
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER"
            targetPackage="yycg.base.dao.mapper"
            targetProject="src/main/java">
            <property name="enableSubPackages" value="false" />
        </javaClientGenerator>



        <!-- 指定表 -->
        <!-- <table schema="" tableName="sysuser" /> -->
    </context>
</generatorConfiguration>

```

```
<!-- 系统用户
这里不指定schema，逆向工程会查询sysuser都有哪些schema，对每个schema生成对象
-->
<!-- <table schema="yycg" tableName="sysuser" /> -->
<!-- 监督单位 -->
<table schema="" tableName="userjd" />
<!-- 供应商 -->
<table schema="" tableName="usergys" />
<table schema="" tableName="usergysarea" />
<!-- 医院 -->
<table schema="" tableName="useryy" />
<!-- 数据字典 -->
<table schema="" tableName="dictinfo" />
<table schema="" tableName="dicttype" />
<!-- 系统参数 -->
<table schema="" tableName="basicinfo" />
<!-- 区域表 -->
<table schema="" tableName="bss_sys_area" />
```

```
</context>
</generatorConfiguration>
```

=====

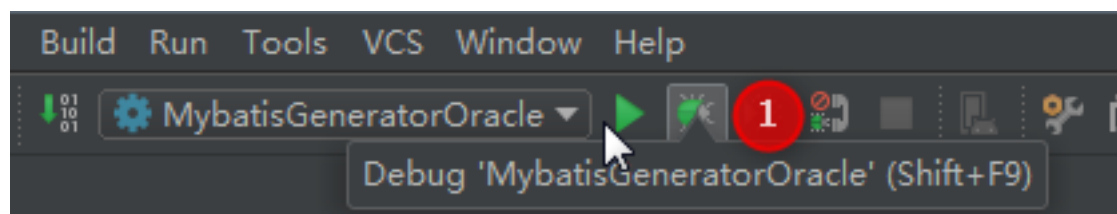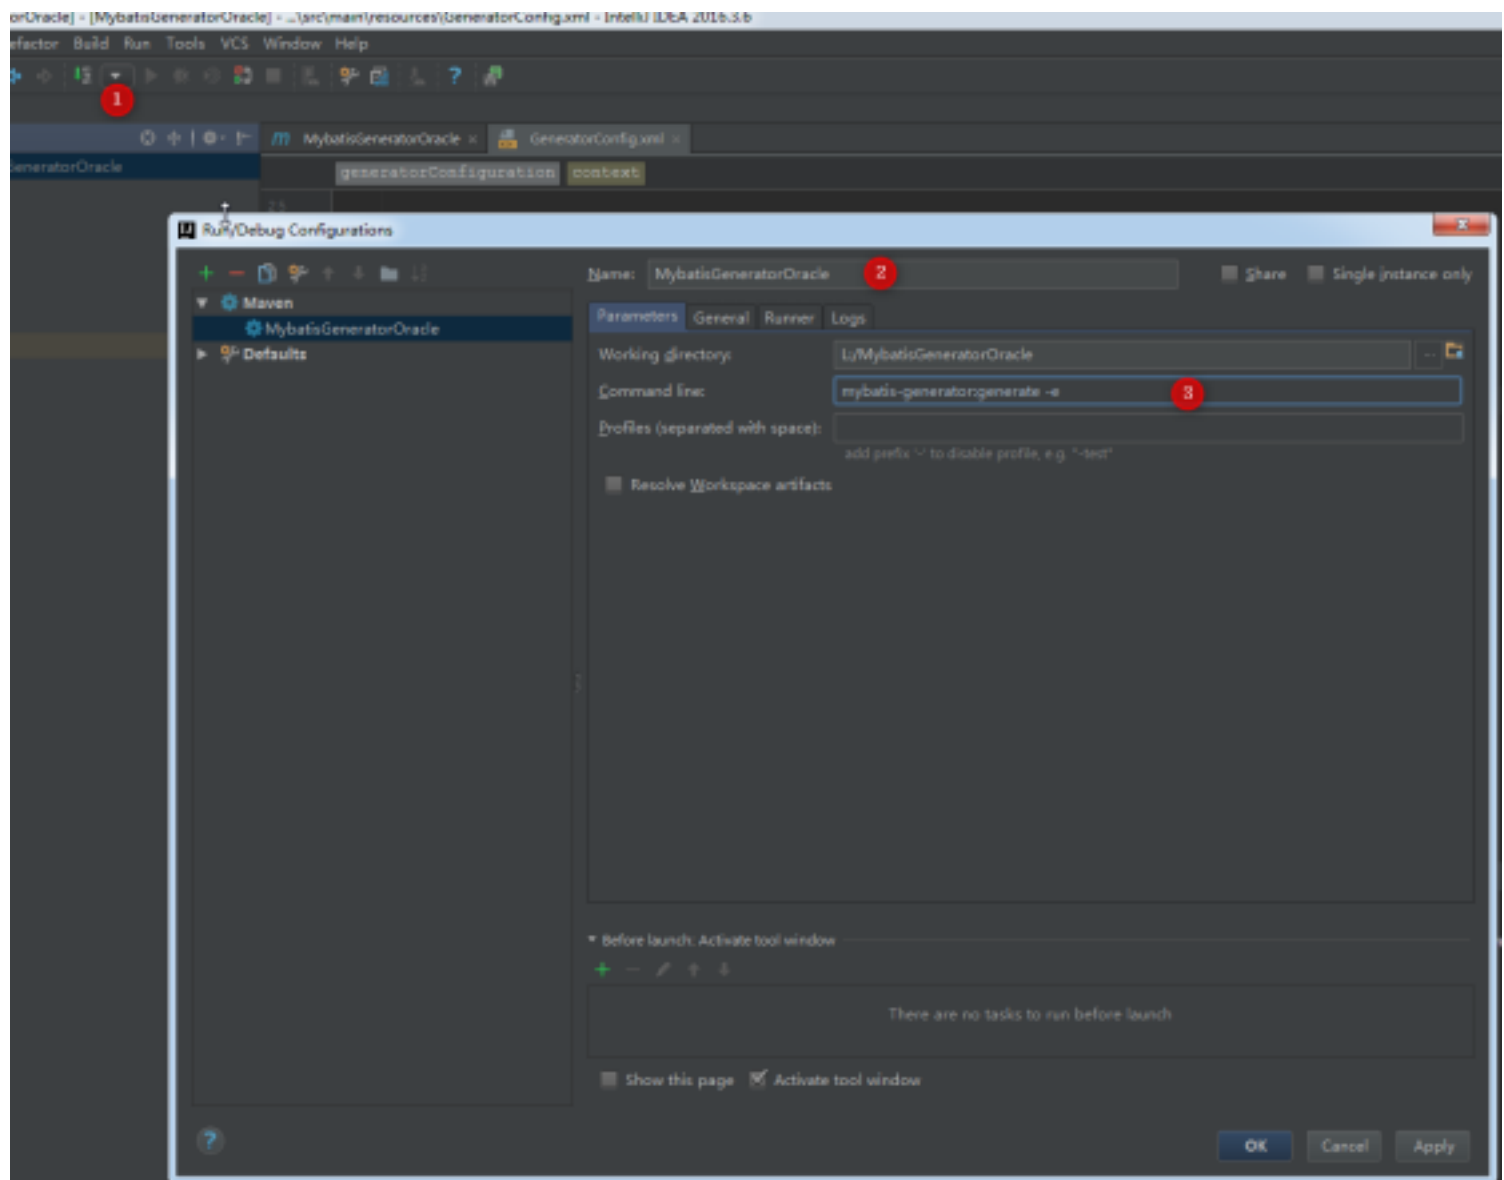

或

mybatis-generator:generate -e