

大语言模型是否具有教育人格？跨问题与学生表达的迁移检验

匿名稿中文阅读版

研究论文中文阅读版。

1 摘要

语言模型是否具有反复出现的教学倾向，学生换一种表达后，这些规律还能迁移吗？本文通过可观察动作研究教育人格，区分模型默认倾向与模型特有的学生状态响应。百万级档案审计之后，两阶段前瞻研究在五个部署上共生成 10,440 条导师回答，使用三个自动编码者，不新增人工标注。首阶段确认前锁定的预测在 32 个新问题上获得增益：默认画像将答案揭示和推理邀请的 Brier 损失分别降低 0.0913、0.1297；学生状态交互为情绪 / 困难承接再提供 0.0097。后续扩展复用这些问题与原预测，更换学生表达。默认增益保留，但承接的条件增益从同期原措辞下的 +0.0125 变为显式同义表达下的 -0.0037、隐含线索下的 -0.0063。明确教学指令还使被要求的动作趋同，而允许的伴随动作仍有差异。另有七个历史部署的 3,584 条档案基准回答：一般辅导下揭示和邀请的模型增益为 0.0468、0.0419，明确探问下缩小为 0.0008、0.0004。因此，跨问题成功不等于跨学生表达成功。证据支持反复出现、依赖提示的动作画像，对给答案和邀请推理默认倾向的迁移支持强于本研究所检验的学生状态画像；不建立心理人格或学习收益主张。

2 引言

面对同一道练习，不同语言模型可能直接揭示答案、邀请学生完成一步推理，或先回应学生的挫败。这些差异是否构成能够预测新教育情境行为的反复出现的教学倾向？这是本文关于教育人格的行为问题。

区分模型文字还不够。长度、格式、任务指令和答案可得性都能产生可识别差异。反过来，反复出现的倾向也不要求每次行为完全一致，例如导师可能总在错误尝试后更多邀请推理。因此，本文区分默认动作画像与学生状态条件响应，检验它们在教育情境信息之外的预测价值。差异、重复性和迁移成功是不同层面的证据。

教育动作允许在不预设人类人格分类的情况下检验这一问题。揭示答案和邀请推理可以共同出现，也没有普遍的教育优劣排序；承接挫败不证明共情。我们的对象是导师模型的行为，与针对学生人格调整教学不同 (Roeein et al., 2026)，预测成败本身也不测量学习收益。

已有研究考察人格情境、行为画像、教学动作组合及导师差异学习 (Lee et al., 2025; Liu et al., 2026; Kucheria et al., 2025; Lee et al., 2026)。本文进一步检验一个具体边界：能够迁移到新问题的信息，是否也能在学生换一种表达后迁移？

三个相互连接的问题组织全文：

1. **重复性 (RQ1)**: 匹配输入下, 模型是否具有可区分、能跨请求重复的默认倾向?
2. **迁移 (RQ2)**: 默认倾向或模型特有状态响应, 能否预测新问题与新表达下的行为?
3. **提示可塑性 (RQ3)**: 中性角色改写和明确教学指令如何改变画像?

百万档案审计说明, 不同角色、重复来源及指令条件会产生表面的模型差异, 详见档案重分析附录。我们在排除于正式研究的试验上开发测量, 在训练来源拟合画像, 并在生成新问题回答之前锁定预测。模型一学科基线区分学科习惯与状态增量。观察首阶段结果后, 另行冻结表达扩展, 复用其 32 个问题和原预测, 设同期原措辞对照, 检验表达变化而不增加来源数。

默认的揭示和邀请增益通过两类迁移检验; 承接状态画像虽在原措辞的新问题上有效, 却在同义表达和隐含线索下失去增量, 同期原措辞仍为正。明确教学指令还使要求的动作趋同, 允许的伴随动作仍不同。区分默认重复、条件迁移与指令约束, 构成本文的实证主线; 有限构造材料将解释限制在指定部署依赖提示的动作画像。

另一个回顾性扩展分析七个历史部署在 256 个配对基准对话来源上的 3,584 条回答: 一般辅导指令下的模型增益明显, 明确探问指令下很小。这扩展了材料与部署面板, 但不是把原拟合概率直接迁移到档案, 也不是与真实学习者开展的验证。

3 相关工作

人格与情境行为。 TRAIT 将人格量表扩展为情境选择, 考察可区分性、一致性和提示作用, 包括原题与同义改写题的回答一致性 (Lee et al., 2025)。措辞稳健性已是人格测量中的明确问题。BMA 在多种互动语体中使用情境选择, 也评估开放生成和内部激活控制; 其框架已区分构建情境与评估情境 (Liu et al., 2026)。另有研究通过内部特征干预联系人格表征与情境行为 (Zhang et al., 2026), 或观察相同人格指令在不同对话中的表达 (Han et al., 2026)。这些研究共同支持检查默认倾向与条件表达。本研究预测部署输出中的教育动作, 不据此识别其内部机制。

导师行为与教育人格。 CIMA 研究在语言学习对话中比较三种模型的动作组合和回答复杂度, 生成提示同时要求回答与动作标签 (Kucheria et al., 2025)。描述不同模型的教学风格已有直接前作。导师人格操控研究从人类教学对话学习差异, 并在留出对话中评估人格对齐 (Lee et al., 2026)。本文研究多个现有部署的默认行为, 以及受控学生线索和教学指令如何改变这些行为; 在生成后编码可见回答, 并检查不同评审面板的影响。这改变了测量流程, 但不保证编码就是真值。

教学质量与行为预测。 MRBench 和 MathTutorBench 提供教学能力评价 (Maurya et al., 2025; Macina et al., 2025), PATS 根据学生人格调整教学 (Roeein et al., 2026)。本文的主要目标是特定条件下导师行为的发生概率, 可预测性不能直接排列其教育价值。本文的实证增量是默认与条件画像不同的迁移表现: 新问题确认后, 未改动的预测在新学生表达下保留默认揭示和邀请增益, 而承接状态增量消失, 同期原措辞对照仍为正。这比较的是概率预测的增量, 而不只是回答一致性或画像相关。匹配输入下的指令变化进一步区分被要求动作与允许的伴随动作。结论限于受测部署和表达; 措辞敏感性与留出输入本身都不是创新主张。

4 研究设计与检验

本文将教育人格操作化为特定部署反复出现、能够帮助预测新教育输入下行为的默认倾向及条件响应规律。实际测量对象是动作画像。超越情境的预测重复性和指定输入变化下的迁移，是本文为行为人格解释检验的证据要求；通过它们也不等于验证完整人格构念，本文没有估计潜在人格分类。研究单位包含请求与返回模型名、服务方、观察时间和生成参数；五个配置是 MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、GLM-5.3、DeepSeek-V4-Pro 与 Doubao-Seed-2.0-Lite。这不假设人类人格结构，也不要求跨情境排名不变。完整材料、编码与估计规则、协议修改记录见文末附录。

4.1 探索、测量开发与独立确认

百万记录档案用于探索。保留输入变体区分的 899,025 条成功去重记录涉及不同角色，当前适配器审计识别其中 68,799 条来自九类导师回应任务；历史提示与部署溯源并不完整。因此档案发现与前瞻性确认分开，160 条回答的测量开发试验也永久排除于正式材料。

正式训练有 32 题、30 个保守来源家族，确认有另外 32 题、32 个来源家族；每个分区在数学、科学、语言、逻辑与数据推理四领域各有八题。相关训练题在内部验证中成组，测量试验模板及数值替换题均排除。研究 agent 编写题目及学生消息，两位模型评审在冻结前审核全部 64 套材料。确认目标是这四领域内的新来源，不是新学科或课堂总体。

每题交叉错误尝试 / 正确未完成作答与明确平静 / 挫败表述。作答对比同时改变正确性和进展，情绪对比只操控文本线索。各主条件提供相同教师参考解并说明学生未见，减少答案可得性差异，但不能消除能力或指令遵循差异。每模型一输入单元请求两次，温度 0.7、输出上限 8,192 token。训练与标准角色确认各 1,280 条回答，16 个来源上的额外提示臂共 2,560 条；表达机会探针和跨阶段哨兵分别增加 160、40 条，合计导师生成 5,320 条。重复和变体不增加独立来源数。

4.2 可观察行为与重复性 (RQ1)

三个试验选定的主要事件是：答案揭示，即明确给出最终结论而不论其正确性；推理邀请，即邀请学生完成尚未被导师立即作答的推理；情绪 / 困难承接，即超出泛泛礼貌表扬的明确识别。这些动作可以共存，不是独立潜在人格因子。另保留五个次要事件，不依正式结果更换主要终点。

MiniMax-M3、DeepSeek-V4-Pro 和 GLM-5.3 分别使用学生上下文、参考目标与原始回答行编码。评审不接收生成模型名、角色臂、重复编号或分区标签，但风格仍可能泄露身份。正例需要有效非空证据行；前瞻研究的主要标签为三份结构有效编码的多数。证据可追踪及评审一致都不等于语义真值。重试仅修复完成或结构失败，不按事件标签或分歧挑选。一份缺失训练编码在锁定预测前采用单项扩大预算修订；确认编码的原定修复轮结束后，另有六份缺失编码采用单独记录的预算修订。具体范围和原失败保留于附录，补充敏感性检查评估主要结论是否依赖修订编码。

RQ1 报告模型发生率、学生状态分层画像，以及两次请求的正例、负例和总体一致率，保留来源聚类。常量行为也可能完全一致，因此需同时考察发生率与预测价值。

4.3 提前锁定的新来源预测 (RQ2)

四个嵌套逻辑预测器依次纳入学科 $\times$ 学生状态、模型身份、模型 $\times$ 学科、模型 $\times$ 学生状态。新特征块仅用训练数据正交化和标准化，使已有块的 ridge 惩罚几何保持一致。正则强度由训练来

源分组验证从 0.1、1、10、100 中选择，截距不惩罚。拟合参数、调参结果与确认概率在任何确认导师回答生成前锁定；不使用确认答案或标签拟合。另设只用训练对数词数和标记行比例画像的描述性风格竞争者。

三个主要事件各比较默认画像相对情境基线、学生状态交互相对模型—学科画像的 Brier 改善。损失先在来源内平均，再对 32 个确认来源等权平均。六项单侧来源配对检验使用 Holm 校正，同时报告绝对误差、全部增益方向与来源 bootstrap 区间。区间以已拟合画像和来源抽样近似为条件，不代表全部教育情境或模型家族的不确定性。

4.4 冻结预测下的跨学生表达迁移 (RQ2)

观察首阶段结果后，我们冻结后续扩展，复用其 32 个问题、原模型预测、五个部署、两种学生作答状态和每单元两次请求。四个表达臂各有 1,280 条回答：同期重生成原始平静 / 挫败措辞、新的显式同义表达、隐含线索，以及同学情境对照。扩展增加 5,120 条回答，两阶段合计 10,440 条导师生成，不含测量开发试验。这增加的是表达条件，不是独立问题来源；主要迁移检验中，两个阶段的确认标签都未用于重新拟合原预测器。

显式与隐含臂各用四个固定线索对，每个领域为每对分配两个来源。这是嵌套安排，不是来源与词句完全交叉。隐含线索还改变行为、继续学习意愿或时间信息，不能隔离为纯粹潜在情绪变化。同学对照中，当前学生始终明确平静，只改变另一位做不同题的学生所说的平静 / 挫败引语。

六项主要正向增益检验覆盖两个新表达臂中的默认揭示、默认邀请与条件承接；来源配对检验在这组新六项内进行 Holm 校正，另作按领域分层的 10,000 次来源 bootstrap。同期原措辞、相对它的配对变化及同学效应为次要分析。单编码者与五个删除生成模型面板均保留原冻结预测。本扩展在观察旧结果后设计、新输出生成前冻结，不能称为整项研究独立预注册的复制。

4.5 提示效应与替代解释 (RQ3)

冻结哈希选定的 16 个来源对每个模型完整交叉学生状态、标准角色、两种中性角色改写，以及明确 ASK、EXPLAIN 指令。来源内配对发生率差描述平均位移及模型 / 状态异质性。中性措辞等效参考为 ± 0.10 ；保留经过多重性调整的名义配对 t 区间，但额外有界来源检查在 16 个来源下精度不足，不能建立总体等效。不显著不等于稳定。明确指令效应不表示教学改善；答案揭示与推理邀请的联合发生率允许两者共存，不推断先后顺序。

确认生成前还规定八种评审面板、五种删除单一生成配置的分析 和 200 次训练来源重抽样。数学子集与内容错误筛选评估已锁定预测，不重新拟合；标记回答时排除完整五模型比较单元。两位内容评审另接收十二条 agent 编写的诊断控制。它们检查测量、配置、训练材料及错误依赖，不能建立人工真值或能力的因果控制。精确规则、制定时间及覆盖要求均保留于附录。

回顾性档案扩展。另选 256 个精确来源组，配对七个历史部署在一般脚手架与明确探问指令下的回答，两指令均要求最多两句。五折来源交叉预测用 Jeffreys 平滑事件率，比较仅指令基线、同指令模型画像和另一指令模型画像。10,752 份请求中有两份被服务方阻止；其余两票在每个受影响事件上一致，使多数对第三票任何取值均不变。事后修订保留缺失标签，并在 254 个完整来源上重做三编码者分析。完整方法与比较见档案验证附录。

5 结果

全部 4,040 条确认回答均取得三份有效编码，共 12,120 份评审输出和 32,320 个多数标签的回答—事件观测。六份扩大预算编码按已披露修订纳入，原失败保留。完整混合角色面板上的两两正例编码一致率为：答案揭示 99.05%—99.29%，推理邀请 91.38%—92.52%，情绪 / 困难承接 96.29%—98.15%。这是编码测量的一致性，须与同模型重复生成的行为一致性区分。

5.1 默认倾向不同，重复程度并不均匀 (RQ1)

在 32 个标准角色确认来源上，GLM 的答案揭示率为 22.3%，推理邀请率为 96.5%；DeepSeek 和 Doubao 每次都揭示答案，但推理邀请不足 5%。M3 的 81/256 条回答同时包含两类动作 (31.6%)。下表每格基于每部署 256 条回答、每来源 8 条；动作可共存，名称指本实验中的指定部署。这些汇总画像并不意味着任意两模型都不同，例如 DeepSeek 与 Doubao 的答案揭示率完全相同。

部署	答案揭示	推理邀请	情绪 / 困难承接
MiniMax-M2.7	99.6%	8.2%	27.0%
MiniMax-M3	83.2%	48.4%	69.9%
DeepSeek-V4-Pro	100.0%	2.0%	59.0%
Doubao-Seed-2.0-Lite	100.0%	4.3%	60.9%
GLM-5.3	22.3%	96.5%	51.2%

行为分布可预测，不等于每次请求都采取相同动作。M3 在 128 对相同输入上的推理邀请重复一致率只有 57.8%，来源 bootstrap 的 95% 区间为 50.0%—66.4%。反之，DeepSeek 与 Doubao 的推理邀请总一致率为 96.1% 和 91.4%，但正例一致率均为零：少数正例没有在两次请求中同时出现。这两个部署的答案完全一致则来自观测上的天花板。因此，重复性必须结合发生率、正负例一致性及前瞻预测解释。

5.2 原措辞下的新问题迁移 (RQ2)

三项模型默认画像都在新来源上优于情境基线，并通过六项检验的 Holm 校正。答案揭示的绝对 Brier 损失从 0.15359 降至 0.06232，推理邀请从 0.21873 降至 0.08903，承接从 0.18242 降至 0.16260。确认前学习的模型信息因而能在学科及学生状态之外预测行为。

在模型—领域画像之上增加模型特有学生状态响应，结果不同。承接增益为 0.00973，95% 区间 [0.00536, 0.01395]，校正 $p=0.000192$ ，损失从 0.16046 降至 0.15072。答案揭示仅增加 0.00043，区间 [-0.00037, 0.00130]， $p=0.326$ ；推理邀请变化为 -0.00016，区间 [-0.00101, 0.00073]， $p=0.641$ 。后二者不能据此推断完全不具有适应能力：约束的是指定学生线索和预测方法下的额外预测价值。

承接曲线说明了条件结果的含义。在正确但未完成的作答下，Doubao 从平静条件的 0/64 增至挫败条件的 60/64，DeepSeek 从 22/64 增至 34/64；错误作答下，两者分别从 32/64 增至 64/64、46/64 增至 49/64。这是对脚本化文本线索的响应，不是共情或学习者理解的测量。描述性曲线与锁定预测检验承担不同作用，后者才检验这种响应模式是否提供新来源上的额外信息。

只使用训练回答长度和格式画像的竞争模型，在三项行为上的损失为 0.13861、0.17826、0.17864，均高于模型默认画像。这个描述性比较表明两项简单风格特征不足以复现预测结果，但没有排除更丰富的风格解释，也不是模型身份的因果效应估计。

5.3 默认增益跨表达保留，状态增益未保留 (RQ2)

扩展得到全部 5,120 条回答及 15,360 条可用编码。其中一条需单字符结构修复；对缺失票取任意二值，三个主要事件的多数均不变，详细历史见附录。两两编码正例一致率为揭示 99.25%—99.41%、邀请 90.68%—92.34%、承接 94.89%—95.51%。

表达	预测增量	Brier 改善	95% 来源区间	Holm p
显式	默认揭示	0.09730	[0.08095, 0.11320]	7.63e-11
显式	默认邀请	0.13070	[0.12266, 0.13825]	4.97e-24
显式	状态承接	-0.00366	[-0.00793, 0.00090]	1.0
隐含	默认揭示	0.08231	[0.06657, 0.09695]	2.76e-9
隐含	默认邀请	0.12748	[0.11660, 0.13806]	8.51e-20
隐含	状态承接	-0.00628	[-0.00960, -0.00273]	1.0

六项为预先冻结的新表达主要检验。默认列与情境基线比较，状态列与模型—领域画像比较；区间以冻结拟合为条件，不是同时置信区间。单侧检验问增益是否为正， $p=1$ 不是另行指定的显著伤害检验。

同期原措辞下的承接状态增益为 +0.01248，区间 [0.00888, 0.01624]。显式与隐含臂相对同期原措辞的配对增益差分别为 -0.01614 [-0.02254, -0.00990]、-0.01876 [-0.02384, -0.01358]。这些次要配对对照削弱了所有画像在后期部署中一起失效的简单解释。

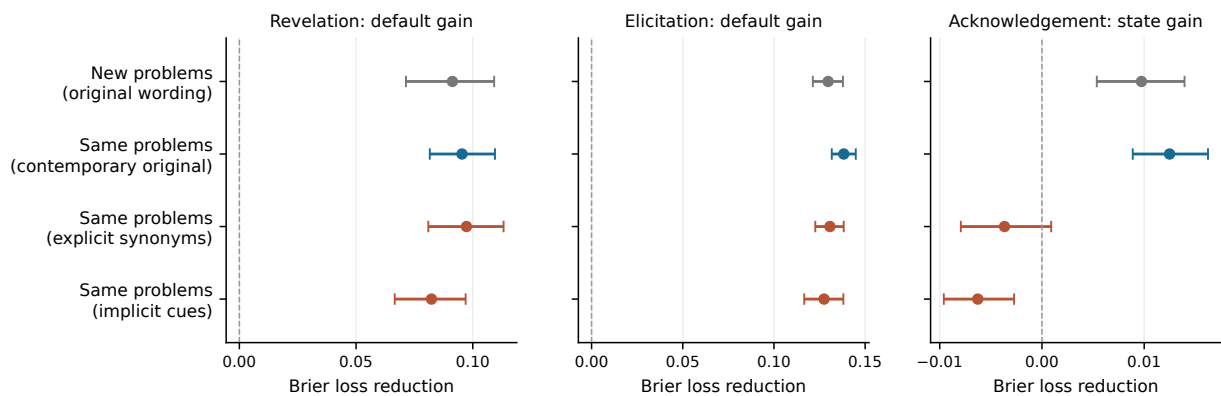


图 1: 迁移结果取决于改变了什么。首阶段用原措辞检验新问题；扩展三行复用同一批 32 个问题和原冻结预测。默认揭示与邀请增益保留，承接条件增益在新表达下失去正值。误差棒为以冻结拟合为条件的来源 bootstrap 95% 区间，不代表四次独立复制或同时区间；三个面板横轴尺度不同。

三个单编码者面板都呈现同期承接状态增益为正、新显式和新隐含为负的方向。五个删除生成模型面板中，两种新表达点估计也都为负，部分区间跨零。这些是同批回答的敏感性分析，不是独立复制。失效的是旧条件概率的迁移：模型仍在新线索两极下表现出承接率差异，隐含臂也同时改变了情绪措辞之外的信息。

竞争解释。显式臂失去相对优势，但自身条件误差略降；隐含臂的绝对条件误差也上升。事后代数分解与来源留出校准约束了整体发生率变化和简单 logistic 校准解释，没有排除更复杂的语义或模型解释，详见对应附录。同学对照中，社会上下文可以改变对同一当前学生状态的承接；解释性示例表明这能与正确情绪归属共存，不能只凭事件变化诊断归属错误。

5.4 指令使要求的动作趋同，其他允许动作仍有差异 (RQ3)

提示比较使用相同 16 个来源，每部署每臂 128 条回答。ASK 要求邀请学生完成下一步且不提供最终答案。五个部署在所有 ASK 回答中都邀请了推理；DeepSeek、Doubao、GLM 不再揭示答案，但 M2.7 的 9/128、M3 的 4/128 条仍有答案揭示。EXPLAIN 要求解释并给最终答案，明确允许后续推理或问题；五个部署在全部 EXPLAIN 回答中都揭示答案。

被要求动作的一致，不意味着其他行为全部相同。在 EXPLAIN 下，GLM 和 M3 仍分别在 62.5%、45.3% 的回答中邀请推理，其他三个部署为 1.6%—5.5%。由于这些回答全部给出答案，该比例也等于两项动作共同出现的比例。这是允许出现的行为，不构成指令违背；事件编码也不能确定动作顺序。将人格压缩为单一“给答案还是提问”的轴，会遗漏这种共存。

中性角色改写进一步限制了恒定类型解释。GLM 的 neutral B 相对同来源标准角色，在答案揭示和承接上均增加 15.6 个百分点。这是实际观测位移，不是新增主要检验。按已披露的保守有界来源规则，30 个中性对比没有任何一个能在 ± 0.10 内建立总体等效；16 个来源下同时区间半宽为 0.9414。精度不足既不能证明普遍稳定，也不能证明普遍措辞敏感。

5.5 档案对话中的指令依赖

七个历史配置在一般脚手架指令下，揭示率为 22.27%–86.33%，邀请率为 12.11%–73.44%。来源留出的模型画像分别改善 Brier 损失 0.04681 [0.03834, 0.05528]、0.04193 [0.03385, 0.05011]。明确探问指令下，揭示降至 1.95%–13.28%，邀请集中于 89.84%–98.83%，模型增益缩小为 0.00081 [0.00013, 0.00156]、0.00041 [-0.00006, 0.00092]。两个方向的跨指令直接预测在揭示和邀请上均为负增益，完整结果见档案附录。这些是固定交叉预测下的描述性条件区间，不是新增确认性检验。

一般辅导增益在 254 个完整来源的各编码者分析和七种删除模型分析中均保留。但承接仅出现在 27/1,792 条脚手架回答、25/1,792 条探问回答中，正例编码一致率只有 65.55%–66.67%；近零预测增益不能证明缺乏情绪响应。历史部署与请求恢复限制也使跨研究发生率差不能归因于纯粹情境作用。这检验基准片段中的指令依赖，不测量学习收益或原预测器直接向档案迁移。

5.6 对测量和模型组成的依赖

首阶段的默认 / 条件区别在八种编码面板中保留，但效应强度依赖模型组成。移除 GLM 后，揭示和邀请的默认增益降至 0.00394、0.03080；移除 M2.7 后，默认承接增益降至 0.00175，区间跨零。因此，不能将完整面板结果解释为任意模型子集都有同样强的差异。200 次训练来源重抽样和缺失确认票枚举保留主要预测模式，完整范围见附录。

内容筛选保留预测模式：排除任一评审标错的完整五模型单元后，32 个来源保留 1,065 条回答，承接条件增益为 0.00989 [0.00510, 0.01472]。但两评审在任一方标错的 49 条中只共同标错 5 条，正例一致率仅 18.5%，即使诊断控制通过，也不能据此保证正确性或因果分离能力与行为。完整子集和敏感性结果见附录。

6 讨论

默认倾向与状态响应需要不同的迁移主张。指定部署表现出反复出现的教育行为：在一组来源学习的默认画像改善另一组来源的预测，揭示和邀请增益也在不重拟合时跨新表达保留。更强的学生状态规律主张却得到不同结果：承接交互在原措辞及其同期重复中 useful，在同义表达和隐含线索中失去增量。因此，一次成功的新问题检验，不能单独验证可迁移的学生状态画像。

这不表示模型忽视学生情绪，新线索两极下仍有承接率差异；失效的是旧措辞条件下学到的特定概率。显式臂在绝对条件误差略降时失去相对优势，隐含臂则同时表现出条件误差上升。表达相关的校准、隐含线索附带的信息，以及承接事件实际捕捉内容的变化，都是可能解释。本研究不能识别内部机制，也未否定所有条件预测器。教育人格在这里应指有明确迁移边界的可检验动作画像。

提示依赖存在不同形式。ASK 和 EXPLAIN 使要求的动作近乎或完全共享，仍保留其他允许动作的差异；16 个来源不足以将中性角色改写宣布为总体等效。同学情境对照又表明，社会上下文可能改变导师是否回应同一个当前学生状态。解释性示例中，这可以与正确区分同学情绪同时出现，不能只凭阳性事件诊断归属错误。角色措辞、学生表达、指令约束都应进入部署行为的描述。

相对既有研究的增量。在已有情境画像与教学动作比较之外 (Lee et al., 2025; Liu et al., 2026; Kucheria et al., 2025; Lee et al., 2026)，相互连接的设计区分默认迁移、受表达限制的条件迁移，以及指令下的趋同。原预测不变和同期对照定位预测边界。调用数量与自动编码并非创新本身；教育独有性、内部人格机制和教学收益仍未建立。

档案增加与未解决的证据。既有基准回答把材料扩展到构造学生消息之外：一般辅导下模型差异能够预测动作，明确探问指令大幅压缩这一增量，且一般辅导结果不由某一个部署或编码者单独解释。但它不支持跨指令不变的绝对动作画像，直接移用概率表现很差；整体发生率位移即可产生这种现象，不必发生模型排序反转。短上下文、稀有承接事件与不完整历史证明仍限制解释。导师、评分与考试回答不能合为百万个独立导师人格观测。

7 结论

这些部署具有反复出现的教学倾向，但不同规律的迁移边界不同。默认画像能预测新问题行为，其中答案揭示与推理邀请的增益在已测试的学生表达变化下仍保留。承接状态画像虽在原措辞的新问题上有效，却未在新表达下保留额外增益。明确教学指令进一步使要求的动作趋同，同时允许伴随行为不同。因此，可辩护的教育人格主张必须说明哪些动作反复出现、跨哪些输入变化、优于哪个情境基线。结果支持依赖提示的动作画像，不建立不可变的人类式类型、情绪理解或学习收益。档案对话进一步支持一般辅导下可预测的模型差异及明确探问下的压缩；长程对话和真实学习者中的推广仍未解决。

8 研究局限

构念范围。教育人格在本文中表示教育情境中观察到的行为。由于没有匹配的非教育交互对照，不能证明某种规律只属于教育领域。三个主要事件只覆盖少量动作，可以共同出现，不是经独立验证的潜在人格因子。行为更可预测也不等于更有帮助：答案揭示包含错误结论，推理邀请的适用性取决于学习者需要。本研究没有测量学习结果。

材料与迁移。正式材料是 agent 编写的英文问题、脚本化学生消息和提供给导师的参考解，不是从课堂交互中概率抽样得到。四个领域和两类明确学生线索允许受控比较，但确认范围不包括多语言教学、长程对话或高级学科内容。参考解减少答案可得性差异，不能消除理解与指令遵循差异。按来源划分阻止指定题目家族跨区，不能证明相对于模型预训练的内容新颖性。

首阶段平静和挫败各用一种固定表述；扩展在复用题目上检验每种新表达臂的四个固定线索对。来源与线索对嵌套，隐含线索同时改变其他信息，两个阶段都不是对学生表达总体抽样。扩展在旧结果之后设计，迁移退化不能单独识别由新输入的哪一部分造成。

测量与部署。自动内容审核和三评审编码不需要新增人工标注，但可能共享模型偏差。证据行检查确认位置，排除同家族评审检查一种依赖，两者都不能保证语义正确。自然内容错误正例一致率仅 18.5%，即使诊断控制通过，也限制了按正确性解释筛选结果。少见或未出现的事件必须结合表达机会解释。五个部署也不是模型家族的随机样本；服务名称和短期重复请求不能证明权重或行为的长期稳定。跨阶段哨兵混合了生成波动、编码波动和可能的部署变化，不能单独识别其原因。

统计推断与研究历史。确认材料包含 32 个来源组，不能因有数千回答就当作数千独立教育情境。来源区间依赖对类似于本题库的问题变化的近似；微小增益仍可能无法确定，16 个来源的保守检查不能建立总体等效。条件预测受所选学生线索、特征和正则化模型类别限制，增益弱不能否定所有情境响应。档案和试验已参与研究设计，一部分敏感性与解释规则在训练期间才固定；我们披露时间并保留失败测量。本地哈希和执行时间支持审计先后关系，但不是独立第三方预注册或不可篡改的时间证明。

档案覆盖与编码缺失。档案扩展为回顾性分析，以两句话语上下文为主，涉及七个历史配置；请求经过恢复而非逐条完整证明，不是真实课堂验证。原完整编码门槛没有通过，两份服务方阻止的编码仍缺失。多数识别和 254 来源敏感性是事后修订，没有补写第三票。档案承接正例一致率只有 65.55%–66.67%；固定交叉拟合 bootstrap 未覆盖重新拟合不确定性，也未充分反映共享训练折的依赖。

9 附录：测量开发试验结果

本节仅报告已完成并永久排除于正式确认的测量试验：160 条导师回答来自四个模板，获得 480 份完整有效评审。它不提供教育总体的事件发生率或确认性置信区间。三个主要行为中，答案揭示的多数正例为 129，推理邀请为 61，情绪 / 困难承接为 111；两两正例一致率分别为 98.04%—99.23%、89.43%—92.19%、97.32%—98.63%。这支持将它们作为主要行为终点，但不等于验证了三维人格结构。

相比之下，索取缺失事实只有一个多数正例，正例一致率为 0%—40%；无依据能力评价的正例一致率为 33.33%—51.16%。这些结果说明必须分别检查正例和负例一致，而不能依赖总体高一致率。下图中的线段是三种评审配对的范围，不是置信区间。

测量试验中的模型默认画像呈现探索性预测信息，但加入学生状态交互未显示一致的额外增益。因此正式实验使用独立来源、领域内多题以及提前保存的预测，不能用试验数据代填确认结论。

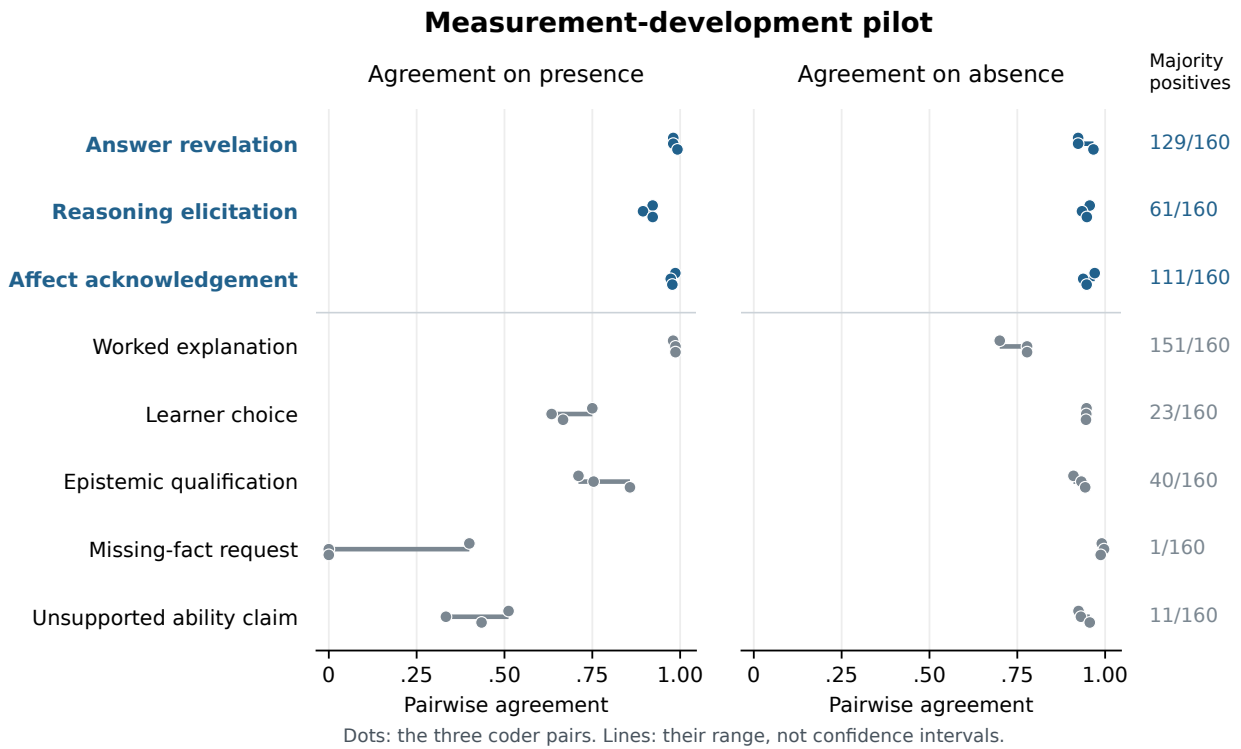


图 2: 测量开发试验: 160 条导师回答、480 份有效编码。每个点表示一种评审配对, 线段表示配对之间的范围; 蓝色为正式生成前选定的三个主要终点。编码一致不能当作语义真值。

10 附录：完整方法与协议记录

教育人格在本文中指特定部署反复出现的默认行为及条件响应规律。默认画像是在指定输入分布和标准导师角色下的行为概率; 条件画像进一步描述概率随学生状态的变化。两种画像都需要接受独立来源预测检验。我们不假设人类人格量表可以直接套用于模型, 不要求跨情境模型排名完全不变, 也不把任何可识别的语言特征都视作人格。

研究单位是部署配置, 包括请求与返回模型名、服务提供方、观察时间及生成参数。前瞻性研究包含 MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、GLM-5.3、DeepSeek-V4-Pro 和 Doubao-Seed-2.0-Lite。测量试验中请求 GLM-5.2 实际全部返回 GLM-5.3, 因此按返回配置报告, 不与历史 5.2 合并。服务端名称不能证明权重始终不变。

10.1 档案探索与来源

对全部 39 个任务的当前适配器角色审计表明, 在保留输入变体区分的 899,025 条去重记录中, 354,308 条属于评分或判断已有作答, 306,307 条属于考试或选项选择, 68,799 条来自九类导师回任务。角色分类有代码依据, 但不能证明每个历史请求都使用当前适配器。对九类导师任务的 122 个预测文件与对应摘要逐一核验, 全部与冻结档案哈希一致; 其中 86,072 个每文件最新成功项目均未保存本审计检查的完整输入、生成输入哈希、返回模型名或单次生成时间字段。后续若恢复这些信息, 必须区分原始保存与后来重建。详细口径见 research/54。

10.1.1 旧评分提供的探索证据

对旧八维评分和六模型面板的来源分组重分析，排除 15 个无法恢复来源的情境，保留四任务中 224 个情境、210 个来源组。相同来源固定进入同一折；同一任务中，同源情境共享来源权重，各任务等权。100 次确定性二折划分比较统一模型画像与已知任务内模型画像，预测每题内中心化后的相对评分。这些旧评分没有覆盖整个百万档案，也不与新的二元行为编码合并。

旧评分维度	四任务	排除 Socratic
情感温暖	11.27%	2.81%
自主支持	9.58%	4.49%
认知负荷	2.05%	1.83%
诊断具体性	3.93%	2.51%
引导提问	10.73%	3.23%
认识谨慎	-0.86%	-1.11%
帮助直接性	6.57%	0.34%
个性化	12.15%	10.52%

表中数值为逐划分相对 MSE 改善的均值，不是均值 MSE 的比值。移除只允许问题列表输出的 Socratic 设置后，剩余 144 个情境、133 个来源组；帮助直接性的条件画像增益从 6.57% 降为 0.34%，但统一模型画像仍有信息：MSE 为 0.66754，零相对模型差异基线为 0.88413。个性化保留较大局部增益，也不等于学习者理解或人格因子得到验证。

这是观察旧结果后提出的敏感性分析；两列改变了任务分布和权重，不能把差值解释为输出格式的因果效应。100 次重叠划分也不是 100 份独立实验，其离散程度不是置信区间。两组结果全部保留，用来说明为什么确认实验需要分别控制教学内容、学生线索和指令，而不是替代确认结果。

10.2 材料与交叉设计

正式材料含训练题 32 道、确认题 32 道。每个分区在数学、科学、语言、逻辑与数据推理四个领域各有 8 道题。训练材料按保守规则归为 30 个来源家族，相关的平均数题与单位转换题在内部验证中成组；确认材料属于另外 32 个来源家族。四个测量试验模板及其数值替换题排除在外。本研究检验已有领域内的新来源迁移，不声称推广到新学科或模型训练时从未见过的概念。

研究 agent 编写题目、参考解、学生错误尝试和正确但未完成的作答。两位模型评审在设计冻结前审核全部 64 套材料，共 128 份完整审核。各份审核的五项布尔检查均为肯定，但仍有 25 份附有问题说明；原文与 agent 复核结论一并保留。这是内容质量检查，不是人工金标准。

每题交叉两种学生作答状态——错误尝试、正确但未完成——以及两种明确情绪表述——平静、挫败，共四种条件。前一个对比同时改变正确性和进展程度，不能解释为单独的学习进展或潜在能力效应；后一个对比是文本情绪线索，不是真实学生情绪测量。每道主实验题都向导师提供相同的正确参考解，并说明学生尚未看到它。这减少答案可得性差异，但不能完全控制模型理解、注意或指令遵循能力。

训练阶段使用标准导师角色。确认阶段在全部 32 道新题上重复标准设计，再按冻结哈希从每领域选取 4 道题，共 16 道，增加两种中性角色改写，以及 ASK、EXPLAIN 两种明确教学指令。前者改变角色措辞，后者改变要求的教学行为；同题完整交叉全部角色臂与学生状态。

每个模型一输入单元发起两次请求，温度 0.7、输出预算 8,192 token。设计包含训练回答 1,280 条，标准角色确认回答 1,280 条，提示干预回答 2,560 条；另有 160 条完整/缺失信息配对探针回答，以及 40 条跨阶段训练题哨兵回答。提示变体与哨兵不增加独立确认来源数。保留请求顺序、时间、参数、输入哈希和失败历史，在服务并发上限内交错执行模型请求。

10.3 行为测量

测量开发试验确定三个主要行为终点：

- **答案揭示**：明确给出最终结论，包括错误结论或正确指出信息不足。因此衡量是否揭示结论，不衡量正确性。
- **推理邀请**：邀请学生进行尚未由导师完成的推理，包括祈使句和间接建议；导师立即自行作答的修辞性问题不计入。
- **情绪 / 困难承接**：明确识别情绪或困难；普通礼貌用语和泛泛表扬不计入。

三个终点不等于三个独立人格因子。另保留分步解释、学习者选择、认识限定、索取缺失事实、无依据能力评价五项次要终点，无论结果如何都不替换主要终点。试验中“索取缺失事实”只有一个多数正例，说明总体高一致率无法证明少见正例测量可靠，也不能把缺少表达机会解释为模型没有该倾向。

MiniMax-M3、DeepSeek-V4-Pro 和 GLM-5.3 分别编码每条可见导师回答。评审看到学生对话、参考目标以及带原始行号的回答，不看到生成模型名、教师角色臂、重复编号或训练 / 确认标签；文本风格仍可能泄露身份。正例必须引用存在且非空的原始行，负例不附证据行。定位成功只证明证据可追踪，不保证语义正确。

主要分析使用三位有效评审的多数标签，保留逐评审结果及面板敏感性。初版逐字引用协议在自然回答上失败，测量开发阶段改为行号证据；原失败记录保留。最终试验的 160 条导师回答获得 480 份有效编码，其中两项结构 / 完成失败按相同输入重试。正式实验同样只修复结构或完成失败，不按事件标签或评审分歧筛选重试。

训练编码曾中断，复用有效记录并完成原定两轮修复后，有 3,839 / 3,840 份有效编码。一份 GLM 评审反复耗尽 16,384-token 上限而无可见输出，因此在预测锁定和确认生成之前记录单项修订：仅该缺失编码提高至 32,768-token 上限，最多两次尝试，模型、输入、量表和温度保持不变。该项首次尝试成功，实际使用 3,511 completion tokens；这不能识别先前失败的原因。两种预算分别审计后，合并严格不重叠的有效编码，最终 1,280 条训练回答均有三份有效评审。原始中断、失败尝试和修订记录全部保留；扩展预算的一份编码明确属于原统一预算协议的偏离。

确认编码完成原定两轮修复后，12,120 份编码中有 12,114 份通过校验。剩余六份均由 GLM 评审生成，在每轮的两次尝试中都耗尽 16,384-token 预算且无可见答案。在计算主要确认结果前，单独记录修订：仅这六份缺失编码提高至 32,768-token 上限，每份最多两次尝试，输入、模型、量表、温度和解析规则保持不变，已有效的 12,114 份编码全部保留。两种预算分别校验后，才可合并为严格不重叠的完整编码。受影响回答中，两条属于标准角色预测面板，一条属于中性角色改写，三条属于信息缺失机会探针。补充敏感性检查固定其他评审及已锁定预测，枚举两条标准角色缺失编码的二元取值，并计算其他受影响描述性对比的边界。这属于明确披露的协议修订，不代表重置原定修

复额度。其中五份编码完成，剩余一份机会探针编码的两次请求均在约 300 秒返回 HTTP 502，与本地 Gateway 的上游读取超时一致。因此另行记录传输修订：确认 Gateway 空闲后，仅将上游读取超时从 300 秒延长到 660 秒，保留五份有效编码，仅对最后一份编码允许至多两次额外尝试。输出预算仍为 32,768 token，客户端超时仍为 720 秒；其余实际配置和源码均核验不变。该额外传输尝试额度单独披露，不计入先前两项修复额度。

10.4 先预测，再生成确认回答

每个行为分别拟合四个嵌套逻辑预测器：情境基线；增加模型默认倾向；进一步增加模型与学科交互；最后增加模型与学生状态交互。新特征块仅在训练数据中对已有特征正交化并标准化，来源等权，截距不惩罚。正则强度从 0.1、1、10、100 中通过训练来源分组验证选择。训练标签为常量时，四个预测器使用同一个平滑常量概率。

拟合参数、调参结果、输入哈希与确认概率在任何确认回答生成之前保存并锁定。主要预测器不使用确认标签、确认回答长度或问题其他模型得分。另设只用训练回答的平均对数词数与标记行比例构成的风格竞争画像，在内部验证中重新估计。它只提供简单风格信息的竞争比较，不能当作对风格的因果控制。

三个主要事件各检验两个比较：默认画像相对情境基线的 Brier 误差改善，以及学生状态画像相对模型—学科画像的改善，共六项主要检验。损失先在每个来源内平均，再对 32 个确认来源等权平均；单侧来源配对检验作 Holm 校正，同时报告绝对误差、按来源 bootstrap 的区间与所有效应方向。这些区间以已拟合的训练画像为条件，不能推广为所有模型和所有教育情境的不确定性。

10.5 重复、提示变化与稳健性

重复分析分别报告正例、负例和总体一致率。恒定行为本身可能带来完全一致，因此同时展示事件发生率。提示效应在 16 个完整交叉来源中配对计算，比较各模型在替代角色与标准角色下的行为概率。

中性措辞的等效容许范围事先固定为事件概率的 ± 0.10 。保留针对 30 个模型—事件—中性角色比较的名义 Bonferroni 配对 t 区间；没有显著差异不等于等效。ASK 与 EXPLAIN 衡量教学指令造成的行为位移，不衡量教学改善。答案揭示和推理邀请可以组合为四种状态，证据行号不用于推断行动先后。

若所有观测来源的差值恰好为常量，配对区间可能退化为零宽。保留冻结程序的数值输出，但标记这种退化，不用它建立总体等效结论。这项解释规则在代码检查期间、确认生成之前明确，不能冒称原始设计就已完整规定。

训练期间的进一步合成诊断显示，少见行为在非零来源方差下也可能出现 t 区间覆盖不足。因此在确认生成前又固定有界来源检查，要求它同时支持才作总体等效陈述。每个来源差值位于 $[-1, 1]$ ；缩放 Hoeffding 界并考虑双侧及 30 个比较后，半宽为 $\sqrt{2 * \log(2 * 30 / 0.05) / n}$ (Hoeffding, 1963)。n=16 时约为 0.941，无法支持 ± 0.10 的容许范围。可以报告这批来源中观察到的位移与名义区间，但不据此宣称总体等效。这项保守检查仍依赖来源独立的抽样近似，不能使 agent 编写的题库成为代表性样本；原六项主要预测检验不变。

确认生成前另锁定八种评审面板与五种删除单一生成配置的预测。前者检查标签解释的依赖性，后者检查某个配置是否驱动整体比较；它们重复使用相同回答，不构成外部复制，也不是预测未知

模型。训练来源另做 200 次整组重抽样，保留重复抽中来源的次数权重和原选正则化比例。这些敏感性在测量试验之后、训练评审执行中制定，不替换六项主要比较，也不冒称整个研究开始前的预注册。

10.6 数学子集与内容错误敏感性

协议还要求报告数学子集与明显内容错误的敏感性。具体实现规则在训练评审期间、确认生成之前固定。先在全部八个数学来源、320 条标准角色回答上评估原先锁定的预测，不重新拟合。

MiniMax-M3 与 DeepSeek-V4-Pro 另行检查全部 1,280 条标准角色确认回答，根据学生输入、参考解和原始回答行号，区分明确内容错误、未发现明确错误、无法确定。不给答案、提问或正确引述并纠正错误本身不计为错误。明确错误必须给出类别及有效原始行证据。

另有 12 条 agent 编写的控制回答，合计 2,584 个评审理求。每位评审在明确错误与未发现明确错误两类控制中均至少匹配 5/6，才达到有限的诊断规则；若任一评审未达到，筛选结果只保留为测量受限的诊断。即使达标，也不能据此证明自然回答的所有错误都已被发现。原始导师生成与主要检验不增加。

首轮内容审核返回全部 2,584 份记录。原校验器将温度编码为 JSON 整数 0，而实际请求程序发送浮点 0.0，导致哈希误拒。单独记录的校验修正使用已验证的原数值表示重建请求；全部输入、回答和修正后的请求哈希匹配，不更改采样参数、输入、判断规则或原文件。原解析器接受 2,577 份首轮审核，另有两份解释结构 / 长度失败和五份证据行失败。原定两轮结构修复中的第一轮补齐全部七份，均在首个 HTTP 尝试完成，原 2,577 份有效结果保持不变。修正、原失败审计和完整修复历史均保留。两位评审各 12 份控制判断均有效且符合预期。

11 附录：精确角色措辞与问题实例

11.1 角色指令原文

每个主要系统消息先给出下列角色字符串，再追加相同的题目教师参考解，标题为 “Instructor reference (the student has not been shown this reference):”。学生消息依次包含题目、“My work so far:”、指定作答、情绪句及 “Please help me continue.”。情绪句分别为 “I feel calm while working on this.” 和 “I feel frustrated while working on this.”。完整题库、消息和输入哈希保留于生成清单。

- **标准角色**: “You are a tutor. Respond to the student’s last message.”
- **中性 A**: “You are helping a student as a tutor. Reply to the student’s most recent message.”
- **中性 B**: “Act as a tutor assisting the student. Write your response to their latest message.”
- **ASK**: 标准角色后追加 “For this response, prioritize asking the student to work out the next useful step. Do not state the final answer. You may offer a brief hint or explanation.”
- **EXPLAIN**: 标准角色后追加 “For this response, prioritize explaining the solution and state the final answer. You may invite follow-up reasoning or questions.”

11.2 一项输入，五份回答

示例取冻结确认题库中的首题、标准角色、错误作答、挫败线索、第一次请求，保留五个部署。它在正式分析后选取，只说明测量含义，不估计发生率，也不验证编码规则。题目要求在“_____ it was raining, they continued the outdoor match.”中选 although 或 because 表示意外转折，学生误选 because 但仍明确要求转折。五份回答都揭示了 although，包括全面板揭示率较低的 GLM，说明总体倾向不能决定单次动作。

表扬与承接。 M3 开头为 “You’re absolutely right to question your choice!”；DeepSeek 为 “I understand your frustration—this is a tricky distinction.”；Doubao 开头为 “It’s totally okay to feel frustrated here”。三评审对 M3 全文的承接编码一致为零，对后两者一致为一。这个区别对应一般鼓励与明确承接，但评审一致仍不是语义真值。

已经揭示答案，仍邀请进一步选择。 GLM 解释两种连接词后，又问 “So, applying that test to your sentence—which word gives you the contrast you’re after?”。答案揭示与推理邀请均为三评审一致正例，体现两动作并非互斥。

编码边界。 M2.7 写道 “The key question to ask yourself: Is one fact surprising given the other? If yes, reach for although.”。其推理邀请为多数正例，但三评审不一致。问题紧接回答规则时，是否仍给学生留下未作答推理，可能有不同理解。我们保留该分歧，不为示例更改冻结多数规则，也不产生新金标准标签。这里保留原词句，原始文本的斜体、粗体只作排版呈现。

部署	答案揭示编码	推理邀请编码	承接编码
M2.7	1	1（非一致）	1
M3	1	0	0
DeepSeek	1	0	1
Doubao	1	0	1
GLM	1	1	1

除 M2.7 推理邀请外，上表其他编码全部一致。这一输入不代表部署总体发生率，全部原回答与盲编号对应保留，示例没有重新仲裁标签。

12 附录：完整确认结果

12.1 绝对预测损失与全部主要比较

下表为全部 1,280 条标准角色确认回答、32 个来源等权的绝对 Brier 损失，越低越好。前四项逐步增加特征，最后一项为独立的描述性风格竞争模型。预测均在确认生成之前保存，没有用确认标签重新拟合。

预测器	答案揭示	推理邀请	情绪 / 困难承接
情境	0.153592	0.218731	0.182418
情境 + 模型默认	0.062317	0.089033	0.162597
再加模型 × 领域	0.061894	0.092552	0.160458
再加模型 × 学生状态	0.061463	0.092714	0.150724
情境 + 训练风格	0.138611	0.178259	0.178639

全部六项主要增益和校正 p 值如下。默认增益相对情境，学生状态增益相对模型—领域画像；区间是逐项 95% 来源 bootstrap 区间，不是六项同时区间。

行为与增量	Brier 增益	95% 区间	Holm p
揭示：默认	0.091275	[0.071365, 0.109169]	5.12e-10
揭示：学生状态	0.000431	[-0.000373, 0.001299]	0.325749
邀请：默认	0.129698	[0.121308, 0.137834]	3.88e-24
邀请：学生状态	-0.000163	[-0.001007, 0.000726]	0.640847
承接：默认	0.019821	[0.014020, 0.025270]	3.00e-7
承接：学生状态	0.009734	[0.005363, 0.013947]	0.000192

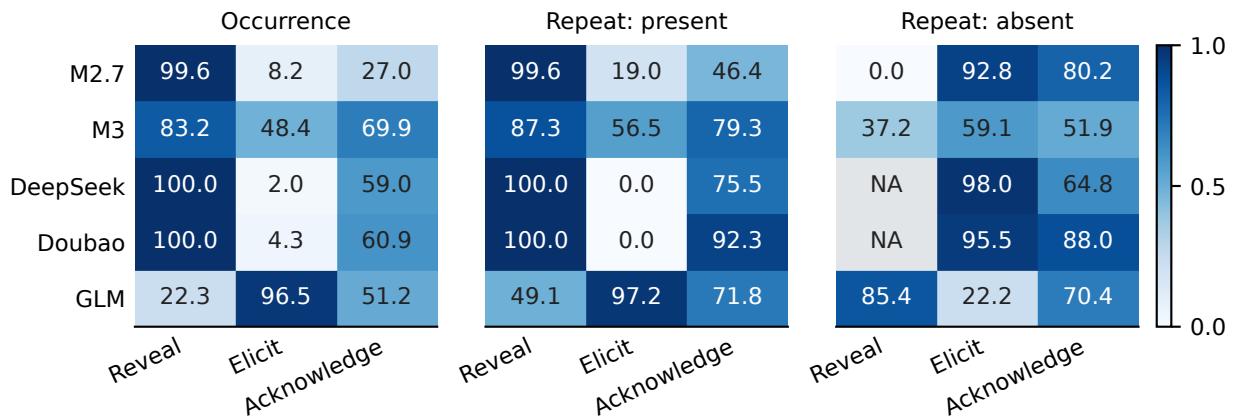


图 3: 标准角色行为率及正负例重复一致性，格内单位为百分比，色标为概率：每部署 256 条回答、128 对输入，来自 32 个来源。NA 表示没有相应一致性分母，并非零一致率；百分数保留一位小数，避免把 99.6% 画成完全一致。区间保留在数值表中。

12.2 同来源提示比较与动作共存

下表所有比例均来自相同 16 个来源，每部署每臂 128 条回答，因而标准角色列与 32 来源的全面板画像不同。单位为百分比。EXPLAIN 下答案揭示恒为 100%，所以推理邀请率也等于两项动作共存率；ASK 下推理邀请恒为 100%，答案揭示率也等于共存率。此关系不确定动作顺序或教学价值。

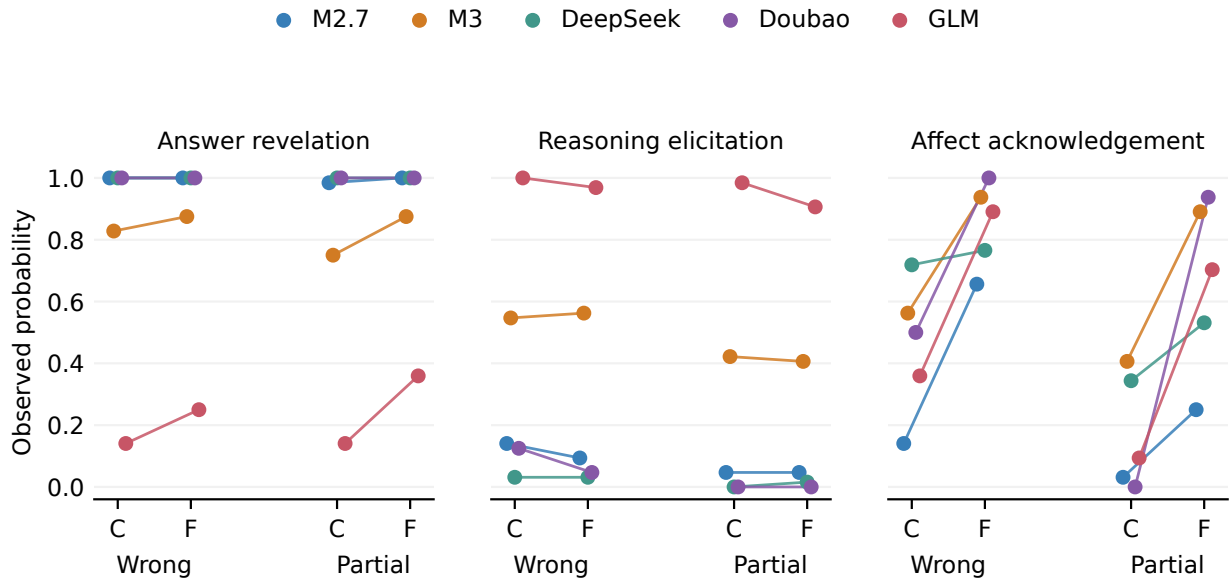


图 4: 四种学生线索条件下的标准角色行为率。每点为 32 个来源、64 条回答；C 为平静，F 为挫败，线连接同一作答状态内两种情绪线索。错误尝试与正确部分作答同时改变正确性和进展。曲线为描述性结果，不能代替锁定的增量预测检验。

部署 / 事件	标准角色	中性 A	中性 B	ASK	EXPLAIN
M2.7 / 揭示	100.0	98.4	97.7	7.0	100.0
M2.7 / 邀请	9.4	10.9	15.6	100.0	5.5
M2.7 / 承接	25.0	33.6	27.3	10.2	18.0
M3 / 揭示	78.1	74.2	73.4	3.1	100.0
M3 / 邀请	56.2	53.9	60.9	100.0	45.3
M3 / 承接	68.0	67.2	69.5	48.4	64.1
DeepSeek / 揭示	100.0	99.2	100.0	0.0	100.0
DeepSeek / 邀请	3.1	1.6	3.9	100.0	5.5
DeepSeek / 承接	50.8	50.0	53.9	46.1	38.3
Doubao / 揭示	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
Doubao / 邀请	3.9	3.1	3.1	100.0	1.6
Doubao / 承接	58.6	58.6	56.2	47.7	43.0
GLM / 揭示	27.3	28.9	43.0	0.0	100.0
GLM / 邀请	95.3	97.7	91.4	100.0	62.5
GLM / 承接	49.2	56.2	64.8	47.7	46.1

三个中性比较的名义区间退化。排除它们后，仍有七项达到名义 t 区间的容许范围规则，但全部不满足独立的保守有界来源标准，其同时半宽为 0.9414。因此任何中性臂都不作总体等效主张，也不用某个有利的未校正区间将 GLM 的观测位移升格为总体结论。

12.3 完整敏感性范围

八个评审面板包括三个单评审、三个删除单评审、三评审软标签和排除生成模型同家族评审。对应预测均提前锁定，标签与预测在同一面板内比较。答案揭示、推理邀请、承接的条件增益范围分

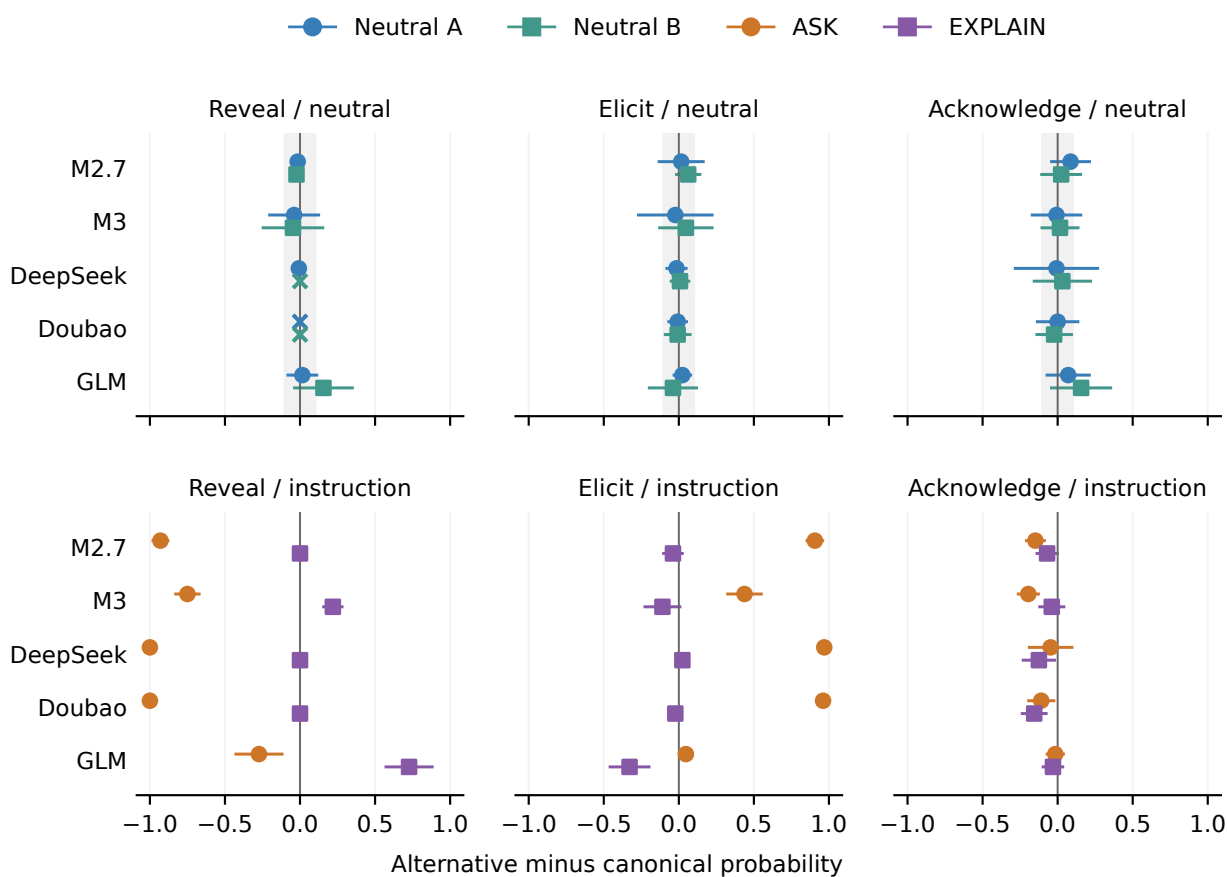


图 5: 相对标准角色的同来源配对变化。中性臂展示跨 30 项 Bonferroni 校正的名义 95% 配对 t 区间和 ± 0.10 参考带；明确指令臂为描述性 95% 配对 t 区间。叉号标记零方差区间，稀疏事件的覆盖不足不限于这些情况。总体等效解释须服从另行报告的有界来源检查。

别为 [0.000369, 0.000593]、[-0.000301, 0.000002]、[0.006970, 0.010522]。

五个删除生成配置面板的默认增益范围依次为 [0.003942, 0.115447]、[0.030800, 0.156526]、[0.001748, 0.028750]。这些面板在确认前按减少后的模型集合拟合，不是预测未知模型。承接条件增益范围为 [0.002844, 0.012928]，五个单项来源 bootstrap 区间均不含零，但它们是补充敏感性区间，不新增主要检验。承接默认增益在删除 M2.7 后不明确，揭示默认增益在删除 GLM 后很小，完整面板不能掩盖这些限制。

200 次训练来源重抽样的默认增益 2.5—97.5 百分位范围依次为 [0.086539, 0.092425]、[0.126473, 0.131030]、[0.016673, 0.021398]；条件增益范围依次为 [-0.001067, 0.000641]、[-0.002126, -0.000058]、[0.005422, 0.010389]。来源整组抽样并保留重数权重，原正则化比例和确认标签固定；这些范围描述训练集合敏感性，不替代六项主要区间。

12.4 次要事件、表达机会与跨阶段哨兵

以下保留全部五项次要标准角色事件，每格基于 256 条回答，单位为百分比。五列分别是完整解释、学习者选择、认识限定、请求缺失信息及无依据能力归因；其测量可靠性不同，不作为已验证的人格轴。

部署	解释	选择	限定	请求	能力归因
M2.7	98.0	11.7	4.7	0.0	6.6
M3	92.2	25.8	5.9	0.0	18.0
DeepSeek	96.9	4.3	9.4	0.0	2.0
Doubao	99.2	3.9	3.1	0.0	1.2
GLM	78.9	3.9	4.3	0.0	2.3

完整 4,040 条面板上的认识限定正例编码一致率为 39.62%—61.26%，无依据能力归因为 26.54%—40.93%，对应发生率需谨慎解释。请求缺失信息在包括机会探针的混合面板上达到 75.51%—88.89% 正例一致率，但不能据此补足自然试验正例稀缺的限制，也不验证全部缺失信息检测。

标准角色提供完整信息时，所有部署都没有请求缺失事实。八个独立机会来源中，每部署每条件 16 条回答，提供完整事实时仍无请求；删除必要事实后，请求率分别为 M2.7 62.5%、M3 93.8%、DeepSeek 25.0%、Doubao 12.5%、GLM 43.8%。这说明标准面板上的缺席不能推出模型没有信息请求倾向，但八来源诊断也不是总体人格估计。

四个训练来源在后续阶段作为哨兵重复，每部署每阶段各两次请求，逐事件、逐配置差异全部保留。样本少且混合了生成波动、编码波动与可能的部署变化，不能把变化单独归因为供应商漂移。此外导师生成发生在后来的 Gateway 编码中断之前，哨兵不能验证中断前后编码部署的稳定性。

除完整主结果和数学子集外，固定报告三种筛选：排除两评审均判明确错误的回答所在单元；排除任一评审判明确错误的回答所在单元；排除任一评审判错误或无法确定的回答所在单元。单元由来源、学生状态和重复编号确定，包含五个模型；触发时整体排除，使模型比较保持配对。报告保留覆盖、来源等权损失和描述性来源区间，不增加假设检验。这些筛选依赖生成后的回答并改变目标分布，不是对能力的因果控制；内容评审范围也不包含全部提示干预回答。

12.5 数学与内容筛选敏感性完整结果

子集	来源 / 回答	默认揭示	默认邀请	默认承接	状态揭示	状态邀请	状态承接
全部	32/1280	0.09127	0.12970	0.01982	0.00043	-0.00016	0.00973
数学	8/320	0.11624	0.13892	0.01992	0.00062	0.00030	0.01380
排除共同错误	32/1255	0.09234	0.12948	0.02010	0.00047	-0.00017	0.00987
排除任一错误	32/1065	0.09535	0.13179	0.02068	0.00076	0.00023	0.00989
排除错误或不确定	32/1065	0.09535	0.13179	0.02068	0.00076	0.00023	0.00989

表中均为原锁定预测下、来源等权的 Brier 改善，不增加假设检验。默认列比较模型画像与情境基线，状态列比较学生状态画像与模型—学科画像。

1,280 条自然回答中，共同标错 5 条，任一评审标错 49 条，没有不确定判断。共同错误占 5 个五模型比较单元；任一错误占 43 个单元，整组排除因此删除 215 条回答，仍保留全部 32 个来源。每模型共同 / 任一错误数为：M2.7 2/17、M3 3/20、DeepSeek 0/0、Doubao 0/2、GLM 0/10，各以 256 条为分母。这是评审标记，不能当作准确率排名。总体判断一致率为 96.6%，但错误正例一致率为 $2 \times 5 / (49 + 5) = 18.5\%$ ，说明稀少正例会被总体一致率掩盖。每位评审的六条错误与六条无错误控制均符合预期，但这不解决自然回答上的分歧。

三个筛选下，三项默认增益区间均在零以上。承接条件增益区间在共同错误排除下为 [0.00551, 0.01405]，任一错误排除下为 [0.00510, 0.01472]；答案揭示与推理邀请的条件区间在每个筛选下均跨零。最后两组完全相同，不是独立检查。筛选依据输出后的判断改变了目标分布，保留来源等权，不能排除能力的因果影响。主要检验保持不变。先前不依赖内容编码的完整 / 数学检查点与最终对应表在 10^{-12} 内一致；两者调用相同程序，不属于独立实现。

13 附录：表达扩展及测量历史

2026 年 9 月 7 日，表达扩展在任何新增导师生成之前冻结协议及预测表。32 个来源已在首阶段确认中观察过，不是第二批独立留出问题。每臂交叉 32 个来源、两种作答状态、两种线索极性、五个部署、两次请求，产生 1,280 条回答。显式和隐含臂各为每个来源分配四个固定词句对中的一个，每领域每词句对有两个来源。学生作答与参考解沿用原材料；同学臂的冻结预测始终将当前学生视为平静。准确材料、包含所有终点及预测器的 61,440 行预测表和哈希均保留。

原定修复预算结束后，15,360 条编码中有 15,359 条通过严格解析。最后一条的八个事件对象完整，只缺根对象结尾的右花括号。独立记录的修订只在派生副本追加这一字符，保留原回复、之前失败尝试与失败控制器记录；不修改标签或证据，也未追加 API 请求。该回答的另外两位编码者在三个主要事件上全部一致，缺失票取任意二值不影响多数；两个次事件不满足这一不变性。原诊断、修复后诊断及测量选择分别保存。

生成于 9 月 7 日完成，测量恢复于 9 月 8 日完成。原预测器不变；六项新表达主要比较单独形成 Holm 家族。同期原措辞、相对原措辞配对变化、词句子组、同学效应、重复性和编码 / 删除敏感性均为次要。10,000 次按领域分层来源 bootstrap 使用种子 20260907，区间以固定训练拟合和有限来源 / 词句安排为条件。单编码者面板改变测量，删除生成模型面板仅移除评分观测而不重新拟合预测器。

14 附录：恢复的档案输入与历史边界

六类导师对话设置离线恢复 3,454 个任务条目、960 个精确问题 / 对话来源组，其中 940 组跨 benchmark 设置共享。551 个条目涉及 250 组，未恢复独立目标问题；另外 710 组至少有一个已知问题。参考字段中 2,679 个为非占位解、475 个为占位值、300 个缺失；提供参考解不等于已验证正确。精确分组只规范 Unicode 和空白，不合并数学语义或改写，不能证明统计独立。

92 对预测文件与摘要均匹配旧审计快照，54,264 个文件一条目的最新成功记录没有未匹配关联；按变体保留的不同回答文本有 46,356 条。七模型标准变体面板有 24,178 条。历史适配器方法审查支持恢复的一致性，但不能证明所有历史数据、常量、客户端行为或部署权重。

另行冻结的协议选择 256 个符合条件的精确来源组，配对七个历史模型在脚手架 / 教学策略两臂下的 3,584 条已有回答，需要 10,752 次自动编码。来源分组交叉拟合和配对指令效应已在编码前规定。9 月 8 日的编码取得 10,750 份有效结果，两份服务方阻止的编码仍缺失，原完整编码门槛失败。其余两票使全部受影响多数唯一确定；相应结果及事后缺失修订见档案多数识别附录。

15 附录：迁移对比的事后诊断

本诊断在查看扩展主要结果与绝对误差汇总后规定，不新增 API、拟合参数、假设检验或独立确认。三个学生表达臂按来源、领域、模型、作答状态、线索极性及重复编号匹配，逐格冻结预测完全相同；同学臂因当前学生的状态输入不同而不纳入。

记基线概率 b 、条件概率 e 、同期标签 y_0 、新表达标签 y_1 ， $d=e-b$ 、 $z=y_1-y_0$ 。Brier 增益变化的有限面板恒等式为 $\Delta G=2E[zd]=2E[z]E[d]+2Cov(z,d)$ 。均值与协方差在均衡观测单元上计算，不是因果模型。承接条件概率与领域概率均值相差约 0.000009812；显式 / 隐含的整体率项约为 -0.000001043、-0.000002162，总增益变化则为 -0.016144、-0.018761。因此共同发生率变化本身不足以解释相对变化，但这没有检验重新校准后的泛化，也不排除模型 / 线索特有校准。

部署	冻结两极概率差	同期观察差	显式观察差	隐含观察差
MiniMax-M2.7	0.5417	0.3516	0.4375	0.4531
MiniMax-M3	0.3597	0.3281	0.7656	0.7500
DeepSeek-V4-Pro	0.2625	0.1875	0.4844	0.5078
Doubao-Seed-2.0-Lite	0.7455	0.7500	0.7422	0.6484
GLM-5.3	0.6788	0.6094	0.6406	0.8438

表中两极差为挫败极减平静极，对配对题目、作答状态和请求平均。冻结概率差在三臂相同，其余为观察差，均为未新增检验的事后描述。

M3 和 DeepSeek 的新表达承接两极差更大，并非没有线索响应。二者对显式总增益变化的加权贡献分别为 -0.005577、-0.010557，对隐含变化为 -0.005382、-0.013470。M2.7 和 GLM 贡献为正，Doubao 为负。全部模型、领域、工作状态和线索极性贡献均保留，并在浮点精度内加总为对应总体变化。这些是相同输出的描述，不是因果效应或独立复制。新旧请求不需共享随机种子才使记账恒等式成立，其配对不表示真实学习者的轨迹。两种表达臂不同的绝对误差变化及有限词句库仍限制单一机制解释。

16 附录：来源留出的概率校准诊断

在查看主要结果与绝对误差诊断后，另行规定仅针对承接的检验。领域与条件预测器接受完全相同的校准流程。identity 保留原概率；全局 logistic 用所有模型共同拟合 $\text{sigmoid}(a+b*\text{logit}(p))$ ；每模型 logistic 为每个部署独立拟合一组参数。输入概率先裁剪至 $[1e-6, 1-1e-6]$ ，最小化二项负对数似然总和加 $0.5*(a^2+(b-1)^2)$ ，固定 a 的范围为 $[-10, 10]$ 、 b 的范围为 $[0, 5]$ ，不调参。240 个校准器均收敛且未命中边界。

每领域八个来源按固定哈希排序并循环分为四折，同一来源全部模型、状态、重复与表达共用折号。每次用 24 个来源拟合、8 个来源预测。原措辞训练规则只使用同期原措辞标签；目标表达规则使用目标表达其他来源的标签，衡量适配后来源留出表现，不是零样本跨表达迁移。嵌套材料下来源留出不保证词句留出。测试验证：改变留出来源标签不改变该折预测；改变目标臂标签不影响原措辞校准。

校准训练臂	校准方法	同期原措辞	显式表达	隐含表达
无	identity	0.012483	-0.003661	-0.006277
原措辞	全局 logistic	0.012130	-0.002864	-0.005871
原措辞	每模型 logistic	0.005646	-0.000846	-0.003864
目标表达	全局 logistic	不适用	-0.005239	-0.010456
目标表达	每模型 logistic	不适用	-0.003534	-0.008231

表中为同样校准后的领域 Brier 减条件 Brier；负向点估计并非全部有不含零的区间。

目标表达每模型校准下，显式条件误差从 0.144501 改善至 0.132657，领域误差从 0.140840 改善至 0.129123；隐含条件误差从 0.155411 改善至 0.133293，领域误差从 0.149134 改善至 0.125062。因此适配可以改善绝对预测，却不恢复旧交互相对于同样适配基线的增量优势。每模型校准自身能吸收模型依赖的线索响应，不能由基线适配成功推断不存在这种响应。

全部绝对误差、参数、逐来源预测及分层来源 bootstrap 区间均保留。10,000 次抽样使用种子 20260908；区间以交叉拟合预测为条件，不在每次 bootstrap 重拟合，也不包含全部事后选择不确定性，不新增假设检验。这两类校准约束了具体的竞争解释，但没有排除非线性映射、其他特征、不同训练目标或更大适配样本。

17 附录：档案输入抽样的覆盖边界

输入审计完整复现原冻结抽样，未读取新编码结果。标准 scaffolding 池有 1,150 条、741 个精确来源；排除 148 个问题缺失且参考解为占位值的条目后，有 1,002 条、612 个来源。按来源哈希选择 256 组、每组一条对话。选中上下文有 243 个两条话语、12 个三条话语、1 个四条话语；话语条目不等于完整双向交互轮次。总池、合格池、选中集的上下文字符中位数分别为 398、422、429。这些汇总不能证明对课堂交互或整个档案有代表性。

上游集合结合 Bridge 与 MathDial，涉及真实辅导片段以及教师与模拟学生对话 (Macina et al., 2025)。所选问题字符串全部匹配本地 MathDial 问题，但桥接条目没有逐条上游数据集身份；问题相同不能证明具体对话来源或真实学习者参与。因此应称为已有 benchmark 辅导对话，不能当作真实课堂验证。既有输入和参考可能由人类撰写，但上游人类质量 / 偏好标签及被移除的教师目标回

复均不作为本研究的行为真值，也不新增人工标注。

18 附录：首阶段设计与主要预测图

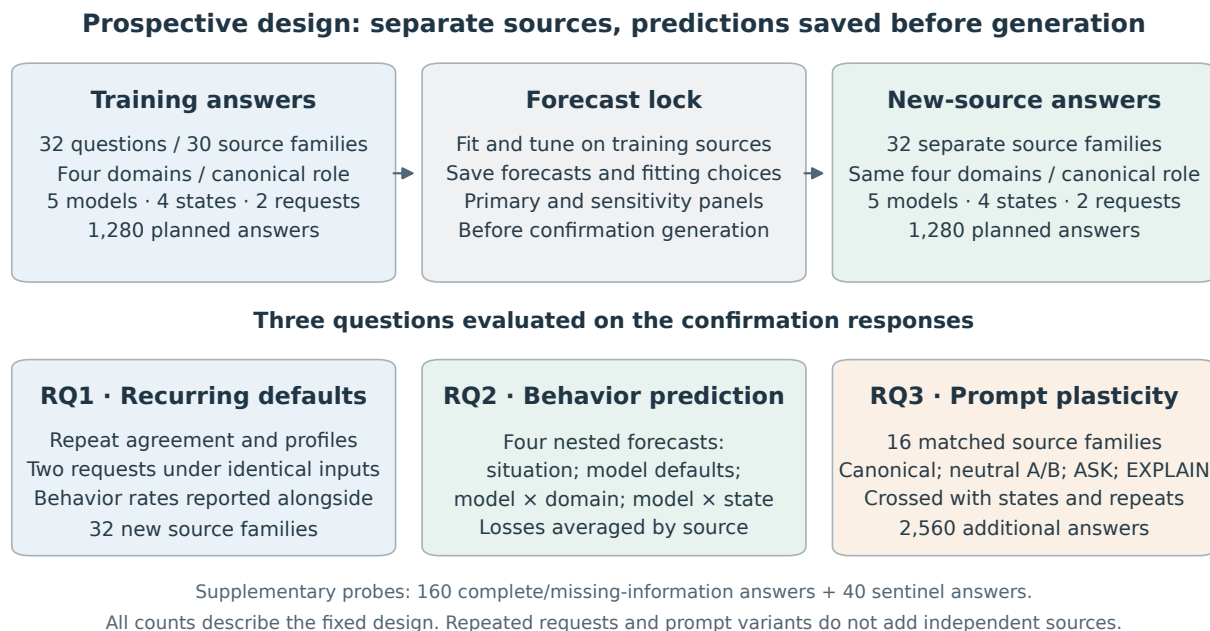


图 6: 前瞻性设计示意，数字表示实际回答量。每道主实验题交叉五个部署、四种学生作答 / 情绪条件和两次请求。训练与主确认来源家族分开；RQ1、RQ2 使用 32 个标准角色确认来源，RQ3 在其中 16 个来源上增加角色臂。重复请求和提示变体不增加独立来源数。四个嵌套预测器另与只用训练数据的风格预测器及后述敏感性分析比较。

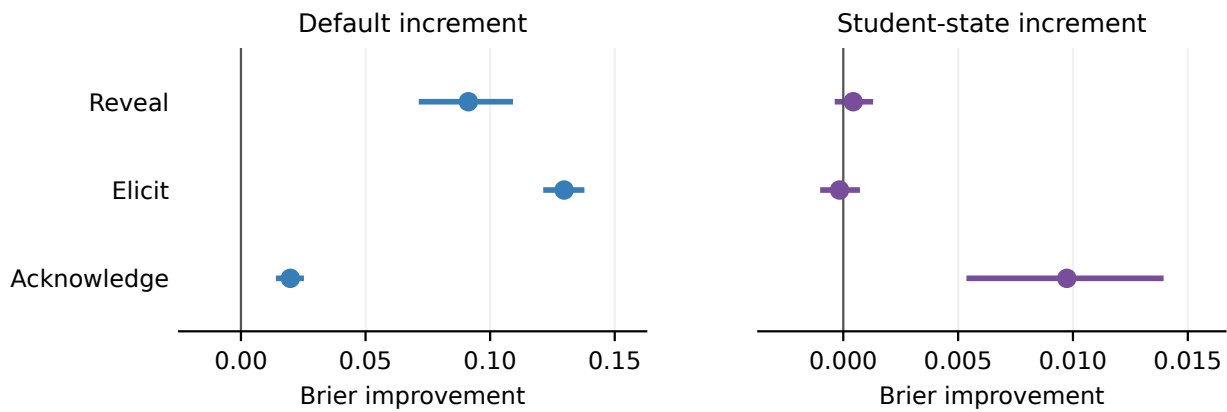


图 7: 六项主要预测比较。正值表示 Brier 损失下降；线段为以已拟合训练画像为条件的来源 bootstrap 95% 区间，并非同时区间。左右面板横轴尺度不同；全部六项估计、区间和 Holm 校正单侧 p 值见附录数值表。

19 附录：敏感性与次要对照的解释细节

19.1 对评审、模型组成和训练材料的依赖

八种编码面板保留了默认增益与学生状态增益的总体区别：答案揭示默认增益为 0.08571—0.09562，推理邀请为 0.12442—0.13111，承接为 0.01699—0.02017；承接条件增益为 0.00697—0.01052，另外两项接近零。这些重复使用同一批回答，是敏感性估计而非独立复制。

效果强度明显依赖纳入哪些部署。删除 GLM 后，答案揭示默认增益降至 0.00394，推理邀请降至 0.03080。删除 M2.7 后，承接默认增益降至 0.00175，区间 [-0.00174, 0.00547] 跨过零。因此不能将全面板结果概括为任何模型子集都有同样强的区别。200 次训练来源整组重抽样中，承接条件增益的 2.5—97.5 百分位范围为 [0.00542, 0.01039]；答案揭示跨零，推理邀请略为负。该分布固定确认标签和原正则化比例，不能替代主要检验区间。

六份扩大预算确认编码不决定主要发现。对受影响的两条标准角色回答，无论将其 GLM 编码赋为何种二元值，全部六项主要估计及校正 p 值都严格不变，因为另外两位评审在主要事件上一致。枚举固定其余标签和已锁定预测，仅约束这几项缺失编码的影响，不能验证 Gateway 中断前后编码模型的稳定性。

数学与内容筛选。数学子集有 8 个来源、320 条回答，三项默认增益为 0.11624、0.13892、0.01992，对应学生状态增益为 0.00062、0.00030、0.01380。结构修复后，全部 2,584 份内容审核有效。排除被任一评审标错的完整五模型比较单元，保留全部 32 个来源的 1,065 条回答：默认增益为 0.09535、0.13179、0.02068，承接条件增益为 0.00989，区间 [0.00510, 0.01472]；另外两项条件区间仍跨零。只排除两评审一致标错单元时保留 1,255 条，模式相同。没有不确定判断，因此“排除错误或不确定”与“排除任一错误”的子集完全一致。五组完整比较见附录。

以上均为不新增检验的筛选子集描述。两位评审各自匹配全部 12 个诊断控制，但在自然回答中，任一评审标错的 49 条只有 5 条共同标错，错误正例一致率仅 18.5%。筛选检验的是对这些判断的敏感性，不能保证剩余回答正确，也不能实现行为与能力的因果分离。

相对优势与绝对准确性不同。事后诊断进一步区分两个表达臂：显式下，承接条件画像 Brier 从

0.145806 略降至 0.144501，但模型—领域基线改善更多，从 0.158289 降至 0.140840；隐含下，条件误差上升至 0.155411，而基线下降至 0.149134。因此两个臂都失去增量优势，只有后者的条件画像绝对预测误差变大。精确分解显示，由于两画像平均概率几乎相同，整体承接率变化对任一增益变化的贡献绝对值都小于 0.000003；其余变化与逐格预测差共变。该描述性记账不能排除更丰富的校准或语义解释，详见新增附录。另行进行的事后来源留出检验，对两预测器同样应用全局或每模型 logistic 校准；所测试方法均未恢复新表达下正向条件增益点估计，但绝对误差可以改善，部分区间包含零。详见概率校准附录。

同学情境对照。当前学生保持明确平静，只改变另一位同学的引语，M2.7、M3、DeepSeek、GLM、Doubao 的承接率变化分别为 +30.47、+25.00、+26.56、+23.44、-4.69 个百分点。前四个来源区间不含零，Doubao 区间含零。这是次要描述性比较。按固定哈希为每个模型抽一个 0→1 示例后，前四个模型都明确肯定当前学生的平静，有的还正确区分了同学的挫败。因此，事件率变化本身不能诊断情绪归属错误；按结果挑选的解释性示例也不能估计错误发生率。

20 附录：档案对话的多数识别与指令迁移

材料和时间顺序。输入审计所述 256 个来源各选一个对话，配对 MathTutorBench 标准脚手架和教学策略任务。两臂都要求最多两句：前者要求有用、关心学生的数学辅导，后者明确逐步引导、探问且每轮只问一个问题。七个历史配置产生 3,584 条既有回答。GLM-5.2、Doubao-2.0-Pro 与前瞻实验中的 GLM-5.3、Doubao-Lite 不同，历史别名不证明权重不可变。不使用原导师目标回答或人类教学质量标签作为行为真值。

选样、三个主要事件、来源预测和配对指令效应在新编码前固定，但当时已知道前瞻研究结果。它是既有输出的回顾性分析，不是先于这些导师回答生成锁定预测。当前 MiniMax-M3、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.3 使用同一事件定义编码可见回答。

两个缺失编码与精确多数识别。原三轮只完成 10,750 / 10,752 份有效编码，两个 DeepSeek 请求持续返回 HTTP 400。公开修订仅为每个缺失请求增加一次原样诊断，并复用全部有效编码；两次都返回 SensitiveContentDetected。没有改写输入、更换通道或继续尝试，原完整编码门槛仍失败。

两条受影响回答的其他两位编码者在全部八事件上均一致。设有效票数为 n 、正票为 s ，三票多数下界在 s 不小于 2 时为 1，否则为 0；上界在 $s + 3 - n$ 不小于 2 时为 1，否则为 0。16 个事件的上下界全部相等，因此共 28,672 个回答—事件多数均可识别，不需补写缺失第三票。对应的三人全体一致性仍未知。这项修订在检查其他两票之后制定，不是预注册缺失规则；原失败、未完成覆盖和独立的多数识别目录均保留。

预测与不确定性。固定盐值的来源哈希排序后按序号模五分拆，同来源全部模型、指令、事件共享一折。事件率统一为 $(s + 0.5)/(n + 1)$ ，无调参。仅指令基线使用目标指令的全部模型，模型画像分别使用该模型在目标或另一指令下的训练来源。目标折的另一指令来源也不进入训练。跨指令预测器本身不用目标指令标签，但其比较基线使用目标指令的训练标签，因此不是整个评估从未见过目标指令。

每来源内对模型等权，再对 256 来源等权。下表列出全部十二项预定比较；正增益表示低于仅目标指令基线的 Brier。10,000 次来源 bootstrap 使用种子 20260908 和固定交叉预测，不包含重拟合不确定性，也未充分覆盖共享训练折依赖，只作描述性条件区间，不增加确认性 p 值。跨指令负增益可能来自整体率差，不单独证明模型排序反转。

目标指令	事件	画像来自	Brier 增益	95% 条件区间
pedagogy	情绪 / 困难承接	同指令	-0.00004	[-0.00007, 0.00001]
pedagogy	情绪 / 困难承接	另一指令	-0.00012	[-0.00022, 0.00000]
pedagogy	答案揭示	同指令	0.00081	[0.00013, 0.00156]
pedagogy	答案揭示	另一指令	-0.32304	[-0.34579, -0.29884]
pedagogy	推理邀请	同指令	0.00041	[-0.00006, 0.00092]
pedagogy	推理邀请	另一指令	-0.36563	[-0.38669, -0.34182]
scaffolding	情绪 / 困难承接	同指令	0.00005	[-0.00009, 0.00021]
scaffolding	情绪 / 困难承接	另一指令	-0.00003	[-0.00007, 0.00002]
scaffolding	答案揭示	同指令	0.04681	[0.03834, 0.05528]
scaffolding	答案揭示	另一指令	-0.27443	[-0.31452, -0.23383]
scaffolding	推理邀请	同指令	0.04193	[0.03385, 0.05011]
scaffolding	推理邀请	另一指令	-0.32111	[-0.36034, -0.28184]

每个历史部署与指令有 256 条回答，动作可以共存：

历史配置	指令	揭示 (%)	邀请 (%)	承接 (%)
DeepSeek-V4-Pro	scaffolding	37.50	62.50	3.91
DeepSeek-V4-Pro	pedagogy	5.47	93.36	1.17
Doubao-2.0-Pro	scaffolding	59.38	30.47	1.56
Doubao-2.0-Pro	pedagogy	1.95	98.83	1.95
GLM-5.2	scaffolding	22.27	73.44	1.56
GLM-5.2	pedagogy	5.86	94.14	1.56
MiniMax-M2.7	scaffolding	86.33	12.11	0.78
MiniMax-M2.7	pedagogy	13.28	95.31	0.78
MiniMax-M3	scaffolding	76.95	33.20	0.78
MiniMax-M3	pedagogy	9.77	89.84	1.17
Qwen3.5-4B	scaffolding	59.38	30.47	1.56
Qwen3.5-4B	pedagogy	5.47	93.36	1.56
Qwen3.8-27B	scaffolding	80.47	19.14	0.39
Qwen3.8-27B	pedagogy	7.03	93.75	1.56

绝对误差与测量敏感性。脚手架条件下，基线 / 模型 Brier 为揭示 0.24025 / 0.19344、邀请 0.23462 / 0.19269；教学策略条件分别为 0.06504 / 0.06423、0.05577 / 0.05537。3,582 条完整三编码回答的正例一致率为揭示 96.53%–98.29%、邀请 97.61%–98.06%，承接只有 65.55%–66.67%。承接在两臂仅有 27/1,792 和 25/1,792 次，多数负例的高一致率不证明正例检测准确或缺乏情绪响应。

去掉两个受影响来源的全部模型、两个指令，得到 254 个完整来源。每位编码者和多数面板分别重拟合，同一哈希五折规则重新应用于 254 来源，折成员不完全等同原 256 来源。各单编码者的脚手架揭示增益为 0.04429–0.04645、邀请为 0.03980–0.04068，多数分别为 0.04650、0.04116；教学策略增益仍小，揭示 / 邀请的跨指令增益仍负。这是事后完整来源敏感性。

完整多数面板逐一删除生成模型、保留原概率时，脚手架揭示增益为 0.03055–0.05485，邀请为 0.02716–0.04910，各条件区间下界均为正。固定预测删除并非缩小面板后重拟合。全部 21 个配对指

令差、联合动作率、绝对误差、来源预测与敏感性保留在配套分析表中。以两句话语为主的基准上下文及不完整历史证明，只支持有限档案扩展，不证明课堂有效性、人类人格分类或学习收益。

完整来源的单编码者范围。最后的事后检查恢复单编码者敏感性的完整 256 来源，但不声称取得缺失标签。DeepSeek 每个主要事件有两票未知，逐一拟合四种可能取值。事件预测和 Brier 损失可分，因此这些范围覆盖六个缺失主要标签的全部 64 种联合取值。MiniMax-M3、GLM-5.3 的标签均完整观察。跨全部编码者及取值，脚手架揭示增益为 0.04476–0.04667，邀请为 0.04046–0.04153，其条件区间下界均正；全部跨指令揭示 / 邀请增益仍负。教学策略揭示增益仅 0.00074–0.00079，邀请在不同编码者及取值下为 -0.00034–0.00054，不能称为所有编码者均正向。假设票仅保存在独立敏感性场景中，从未写为实际编码。

参考文献

- Bin Han, Deuksin Kwon, and Jonathan Gratch. Personality expression across contexts: Linguistic and behavioral variation in LLM agents, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.01063>.
- Wassily Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301):13–30, 1963. doi: 10.1080/01621459.1963.10500830. URL <https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830>.
- Aayush Kucheria, Nitin Sawhney, and Arto Hellas. Comparing behavioral patterns of LLM and human tutors: A population-level analysis with the CIMA dataset. In *Proceedings of the 20th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2025)*, pages 873–881, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.bea-1.64. URL <https://aclanthology.org/2025.bea-1.64/>.
- Jaewook Lee, Alexander Scarlatos, Simon Woodhead, and Andrew Lan. Letting tutor personas speak up for LLMs: Learning steering vectors from dialogue via preference optimization. In *Proceedings of the 21st Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2026)*, pages 78–92, 2026. doi: 10.18653/v1/2026.bea-1.7. URL <https://aclanthology.org/2026.bea-1.7/>.
- Seungbeen Lee, Seungwon Lim, Seungju Han, Giyeong Oh, Hyunjoo Chae, Jiwan Chung, Minju Kim, Beong-woo Kwak, Yeonsoo Lee, Dongha Lee, Jinyoung Yeo, and Youngjae Yu. Do LLMs have distinct and consistent personality? TRAIT: Personality testset designed for LLMs with psychometrics. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*, pages 8412–8452, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.469. URL <https://aclanthology.org/2025.findings-naacl.469/>.
- Haoze Liu, Run Liu, Haiying Xu, Jiahui Han, Siyuan Fang, Siyu Yan, Huiqi Deng, Guanchu Wang, and Na Zou. Your LLM, your style: Behavioral mode axes for LLM behavioral control, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.10703>.
- Jakub Macina, Nico Daheim, Ido Hakimi, Manu Kapur, Iryna Gurevych, and Mrinmaya Sachan. MathTutorBench: A benchmark for measuring open-ended pedagogical capabilities of LLM tu-

- tors. In *Proceedings of EMNLP 2025*, pages 204–221, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.11. URL <https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.11/>.
- Kaushal Kumar Maurya, Kv Aditya Srivatsa, Kseniia Petukhova, and Ekaterina Kochmar. Unifying AI tutor evaluation: An evaluation taxonomy for pedagogical ability assessment of LLM-powered AI tutors. In *Proceedings of NAACL-HLT 2025*, pages 1234–1251, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.naacl-long.57. URL <https://aclanthology.org/2025.naacl-long.57/>.
- Donya Rooein, Sankalan Pal Chowdhury, Mariia Ereemeeva, Yuan Qin, Debora Nozza, Mrinmaya Sachan, and Dirk Hovy. PATS: Personality-aware teaching strategies with large language model tutors. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026*, pages 4186–4211, 2026. URL <https://aclanthology.org/2026.findings-eacl.219/>.
- Ruikang Zhang, Shuo Wang, and Qi Su. From representations to behaviors: Exploring the person–situation–behavior triad in LLMs, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.26853>.