DEVELOPER PORTFOLIO 디자인 시스템

Flow UI · 팀의 디자인을 하나로

작은 팀을 위한 접근성 중심 UI 컴포넌트 모음

이


이유나

프론트엔드 / UI 설계

GitHub 예시 https://github.com/

컴포넌트 문서 예시 https://example.com/flow-ui/docs

SELECTED WORK 2026

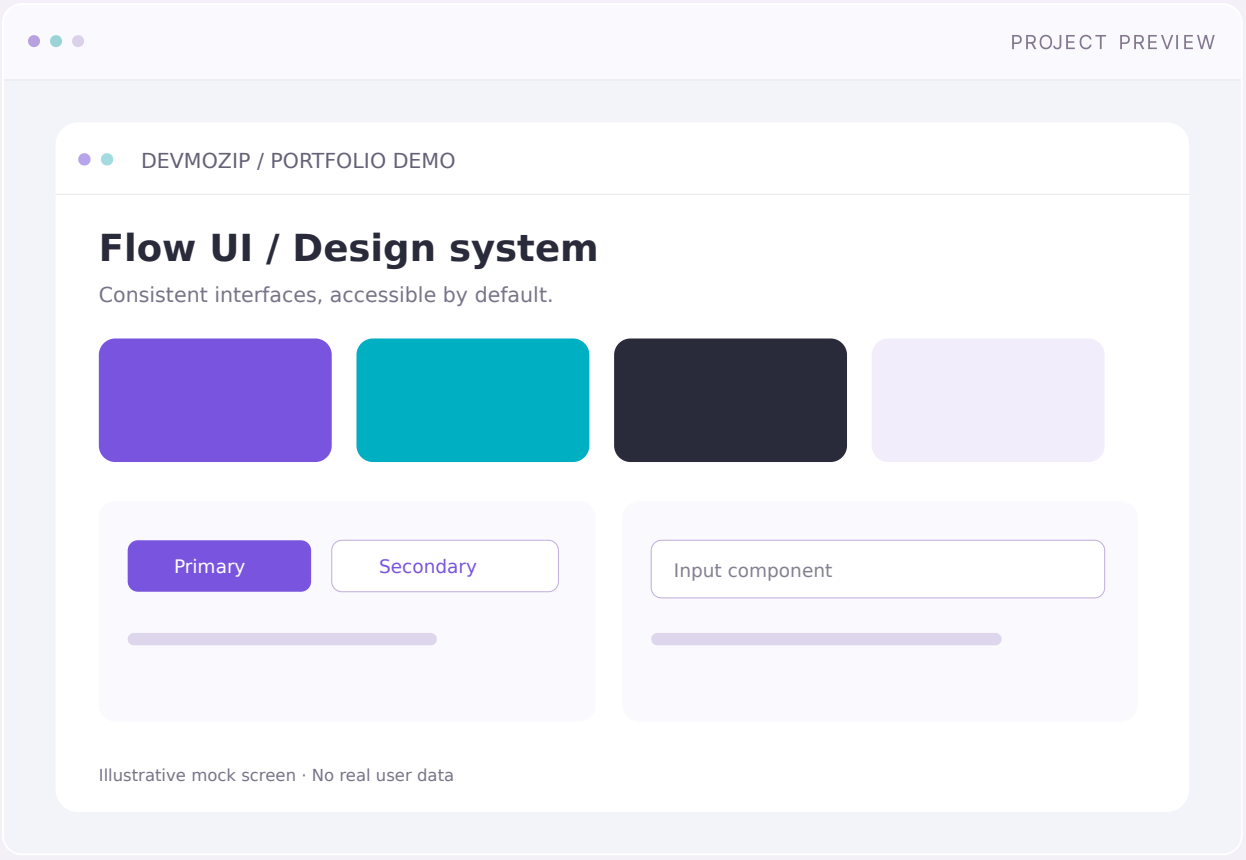

설계에서 구현까지, 프로젝트의 기록

진행 기간

2026-04 — 2026-07

담당 역할

프론트엔드 / UI 설계

팀 구성

3명 · 프론트엔드 2 / 디자인 1

본문 바로가기

React TypeScript Figma

01

프로젝트 설명

Flow UI는 여러 프로젝트를 병행하는 소규모 팀을 위한 React 기반 디자인 시스템입니다.
프로젝트마다 버튼 크기, 오류 안내, 모달 동작이 달라 같은 UI를 반복해서 만드는 문제를 해결하고자 했습니다.

색상·간격·타이포그래피를 디자인 토큰으로 정의하고 버튼, 입력창, 모달, 태그 등 반복되는 인터페이스를 공통 컴포넌트로 제공했습니다.

시각적 통일뿐 아니라 접근성, 일관된 API, 변경을 안전하게 전파할 수 있는 구조를 핵심 목표로 삼았습니다.

02

나의 기여

프론트엔드 2명과 디자이너 1명으로 구성된 팀에서 컴포넌트 API 설계, Button·Input·Modal 구현과 접근성 가이드를 담당했습니다. 다른 개발자는 문서 사이트와 예제 화면을 맡았습니다.

디자이너와 상태별 색상·간격 규칙을 합의하고 토큰 이름을 정리했습니다. 컴포넌트가 스타일을 과도하게 숨기지 않도록 기본 속성, 변형 옵션, 조합 가능한 슬롯의 경계를 설계했습니다.

모달의 초기 포커스·포커스 복귀와 입력 오류의 연결 방식을 구현하고, 팀원이 같은 기준으로 검토할 수 있도록 키보드 조작 체크리스트와 사용 예제를 작성했습니다.

03

주요 구현 기능

디자인 토큰: 색상, 텍스트 크기, 간격, 모서리와 상태별 표현을 CSS 변수로 관리해 컴포넌트 간 기준을 통일했습니다.

컴포넌트 API: 버튼의 크기·변형·로딩 상태와 입력창의 오류·도움말 속성을 분리해 화면별 조건문이 줄어들도록 설계했습니다.

접근성 패턴: 기본 HTML 의미를 유지하고 라벨 연결, 키보드 탐색, 비활성 상태, 모달 포커스 복귀를 공통 규칙으로 정리했습니다.

본문 바로가기

04

문제 해결 경험

문제: 화면별 예외를 옵션으로 추가하면서 버튼 컴포넌트의 조건문과 CSS 우선순위가 복잡해졌습니다. 한 화면을 수정하면 다른 화면의 간격이 달라지는 경우도 있었습니다.

선택: 공통 의미가 있는 차이는 명시적인 variant로 관리하고, 화면 배치는 상위 레이아웃이 맡도록 책임을 나눴습니다. 모든 요구를 하나의 컴포넌트 속성에 넣기보다 필요한 부분을 조합할 수 있게 했습니다.

검증: 기본·오류·로딩·비활성 상태를 나란히 볼 수 있는 예제를 만들고, 키보드로 모달을 열고 닫은 뒤 원래 버튼으로 돌아오는 흐름을 함께 점검하도록 구성했습니다.

05

개발 과정 및 결과물

토큰과 공통 컴포넌트, 상태별 사용 예제 및 접근성 체크리스트를 하나의 프로젝트 결과물로 정리했습니다. 화면 개발자가 컴포넌트의 사용 조건과 변경 범위를 함께 확인할 수 있도록 문서를 연결했습니다.

재사용성은 옵션을 많이 제공하는 것보다 책임의 경계를 분명하게 하고 예외가 드러나도록 설계하는 데서 나온다는 점을 배웠습니다.


후속 과제로 시각 회귀 테스트, 패키지 버전 관리와 변경 기록, 실제 팀 프로젝트에서의 사용성 검증을 남겼습니다. 이미지와 서술은 Mock 포트폴리오 사례이며 실제 배포 실적이나 측정 결과를 주장하지 않습니다.

06


프로젝트 이미지

화면 자세히 보기

2장 · 클릭하여 크게 보기

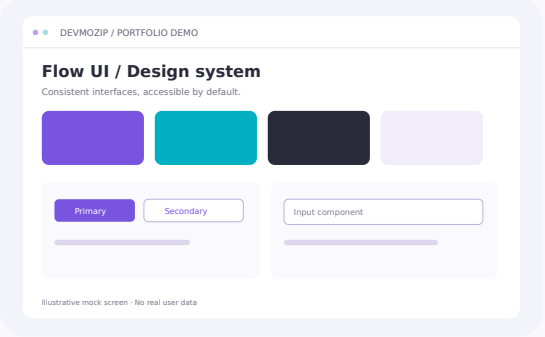

컴포넌트 라이브러리 · 버튼, 입력 상태와 디자인 토큰을 정리한 Mock 화면

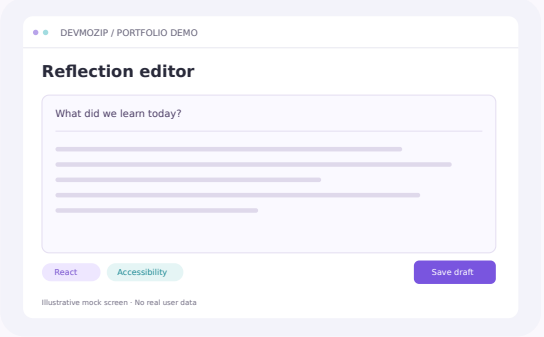

폼 패턴 · 일관된 입력 경험의 적용 사례를 보여주는 Mock 화면

본문 바로가기

07

프로젝트 링크

GitHub 예시 ↗

컴포넌트 문서 예시 ↗