

서버를 복제할때 상태까지 복제되진 않는다

stateless server가 상태를 다루는 방법

**이번 챕터에서는 거의 stateful server의 사례가 있었다
db, 펌십, 캐싱 서버 등..**

stateless server는 어떻게 스케일아웃하면 되는가?

**사실 stateless server는 어떻게 분산시킬수 있을까?
라는 질문은 잘못됨.**

태어날때부터 stateless한 서버는 없을 것이다

**그래서 오늘은 stateful했던 서버를
stateless한 서버로 변경시키고,
scale-out 했던 내용을 공유하려합니다**

가을 축제 전용 웹 서비스를 개발 중임

축제 웹 주요 기능

- 공연 정보
- 축제 관련 정보
- 축제 지도
- 스티커 찾기 이벤트
- 굿즈 판매 현황 조회
- 분실물

주점 캐치테이블

- 주점 웨이팅 시 주점에 비치된 아이패드에서 입장 웨이팅 등록하고, 카톡으로 호출받는 기능

공연 캐치테이블

- 공연장 만석 시, 공연장 앞에 비치된 아이패드에서 입장 웨이팅 등록하고, 카톡으로 호출받는 기능

가을 축제 전용 웹 서비스를 개발 중임

축제 웹 주요 기능

- 공연 정보
- 축제 관련 정보
- 축제 지도
- 스티커 찾기 이벤트
- 굿즈 판매 현황 조회
- 분실물

코어 서비스

주점 캐치테이블

- 주점 웨이팅 시 주점에 비치된 아이패드에서 입장 웨이팅 등록하고, 카톡으로 호출받는 기능


주점 서비스

공연 캐치테이블

- 공연장 만석 시, 공연장 앞에 비치된 아이패드에서 입장 웨이팅 등록하고, 카톡으로 호출받는 기능

공연 서비스

항목	초기 기준
일일 웹 이용자	12,000명
지속 API 부하	250 RPS
순간 API 부하	500 RPS, 1분
대기 등록 집중	15 TPS, 10분
조회 API 응답시간	p95 500 ms 이하
등록 API 응답시간	p95 1초 이하
서버 오류율	1% 미만
대기 등록 정합성	중복·유실 0건

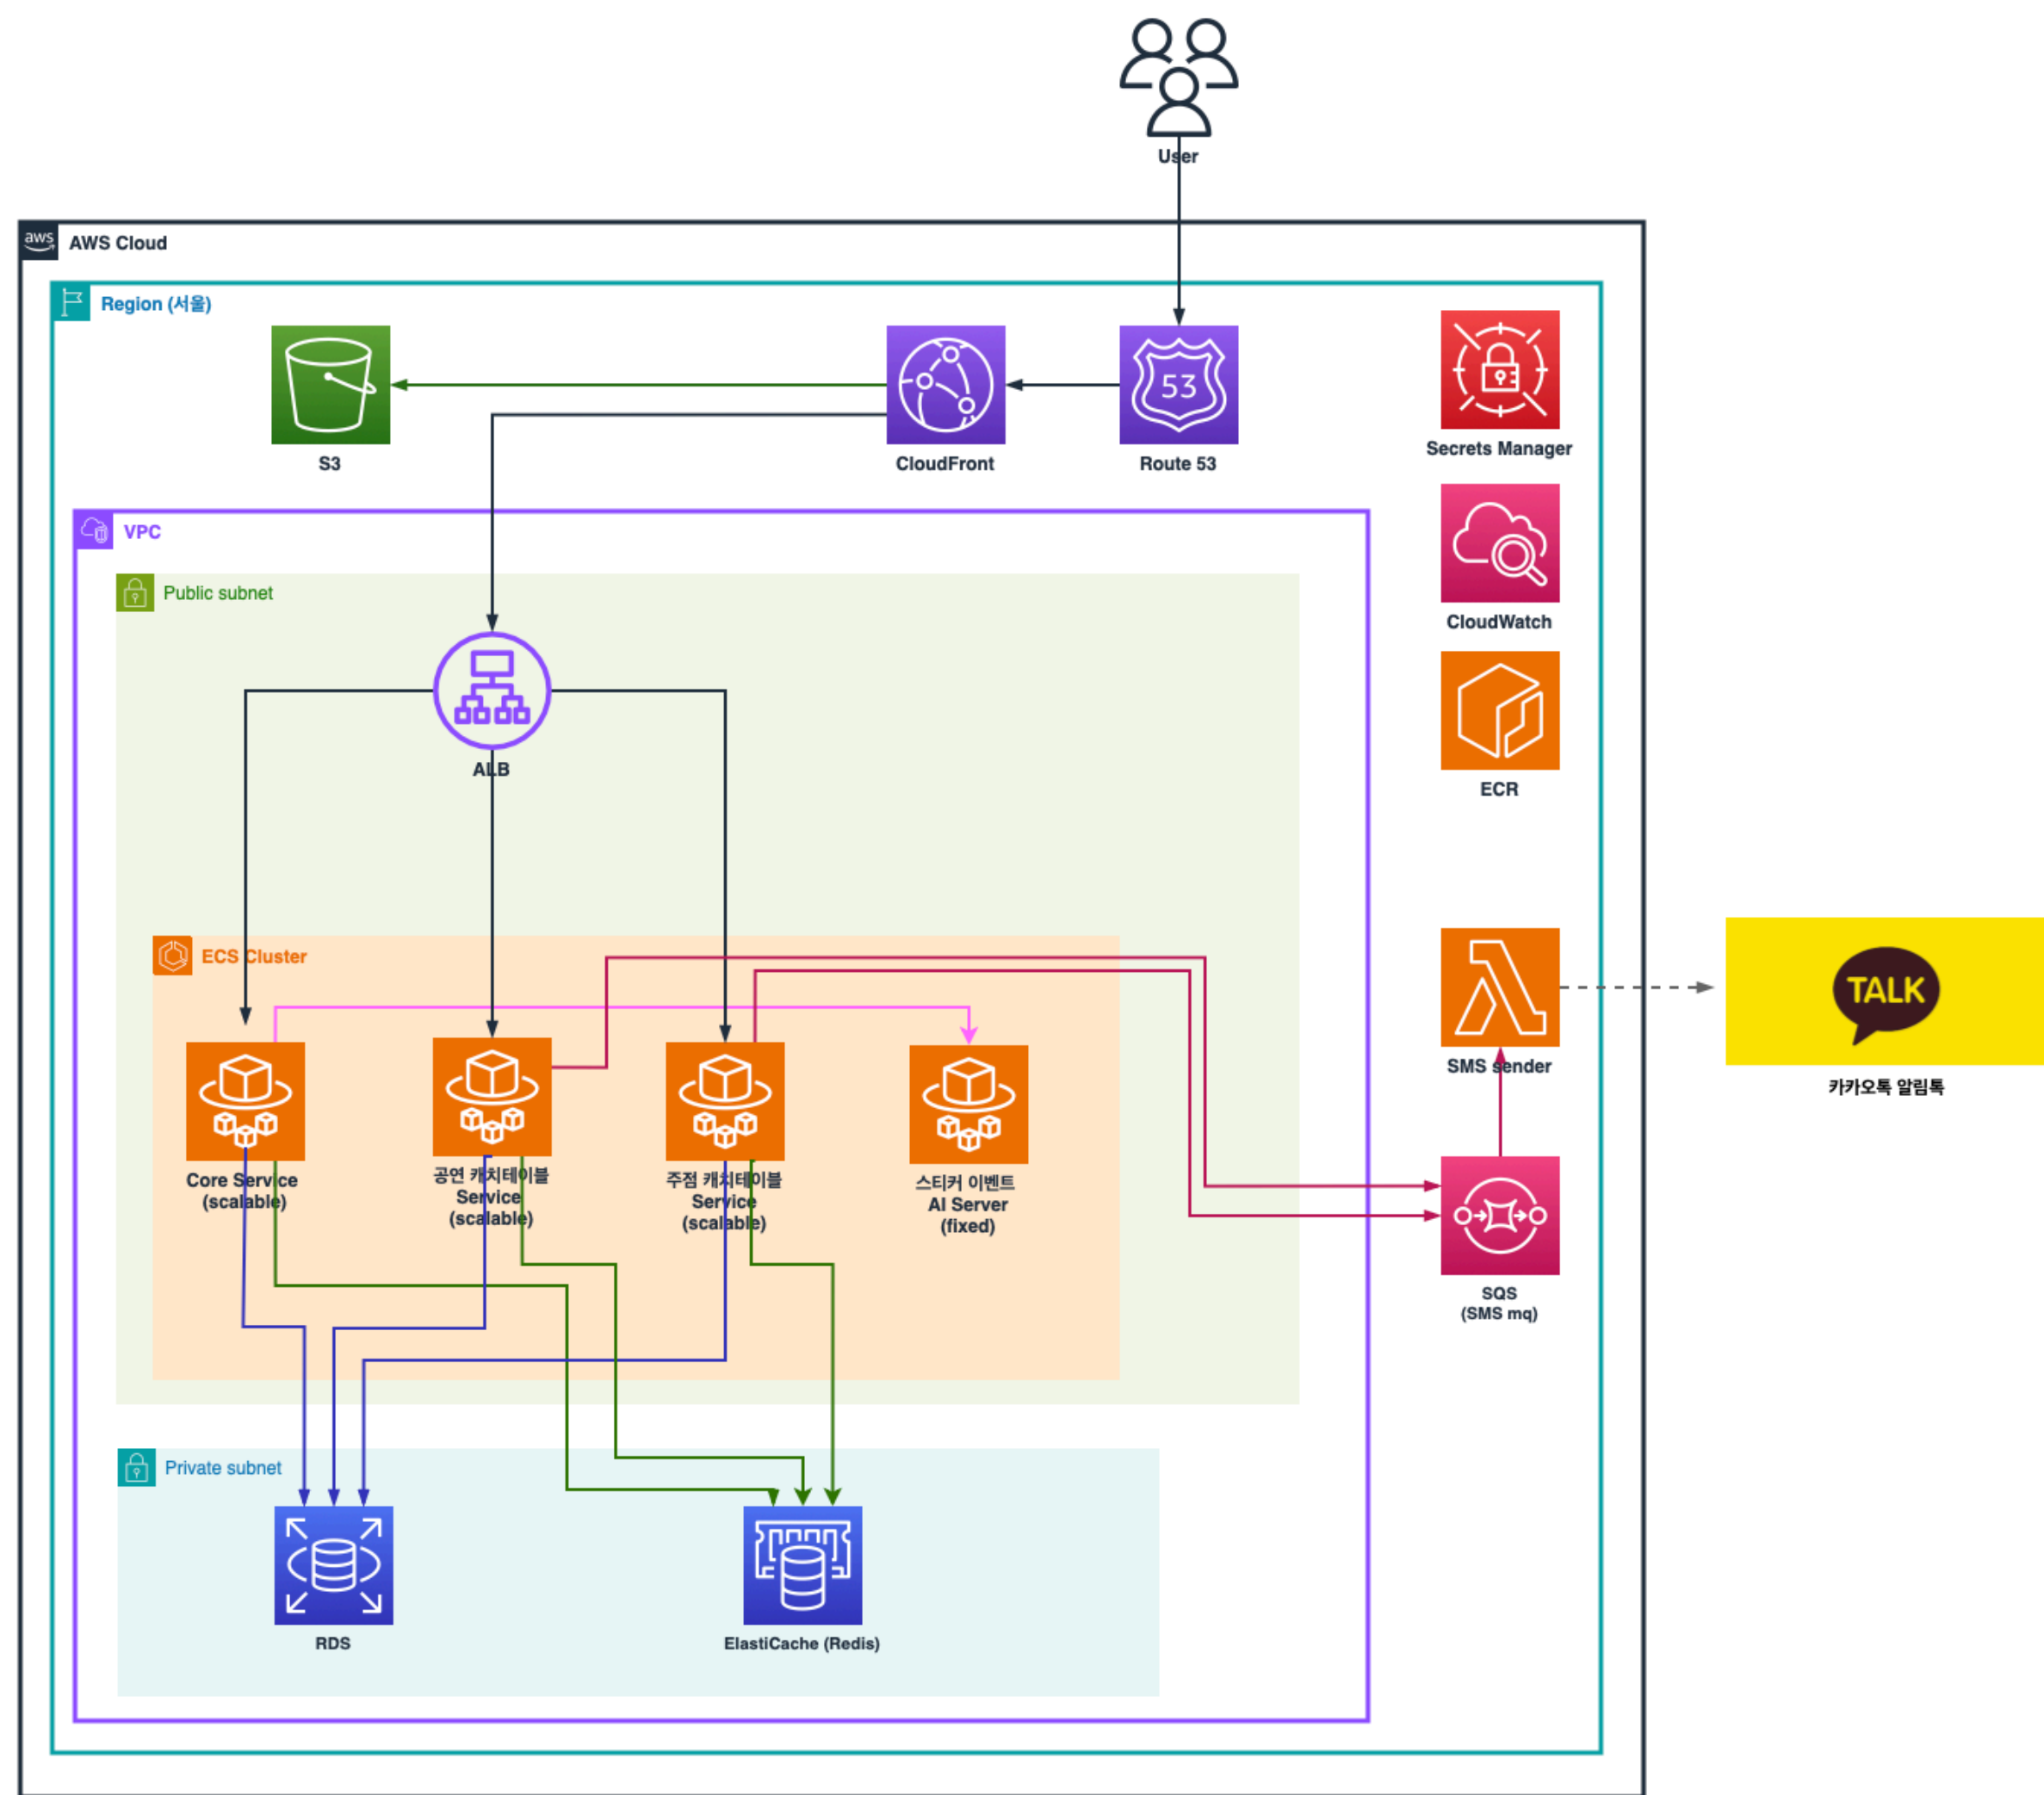



was가 죽고, 새롭게 살아가는건 이상한일이 아니다

- **스프링 부트 기반의 was가 하나로 유지되는 것이 아님**
- **정해둔 컨디션에 따라 개수가 늘고 줄어듬**

</> Java

```
SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
```

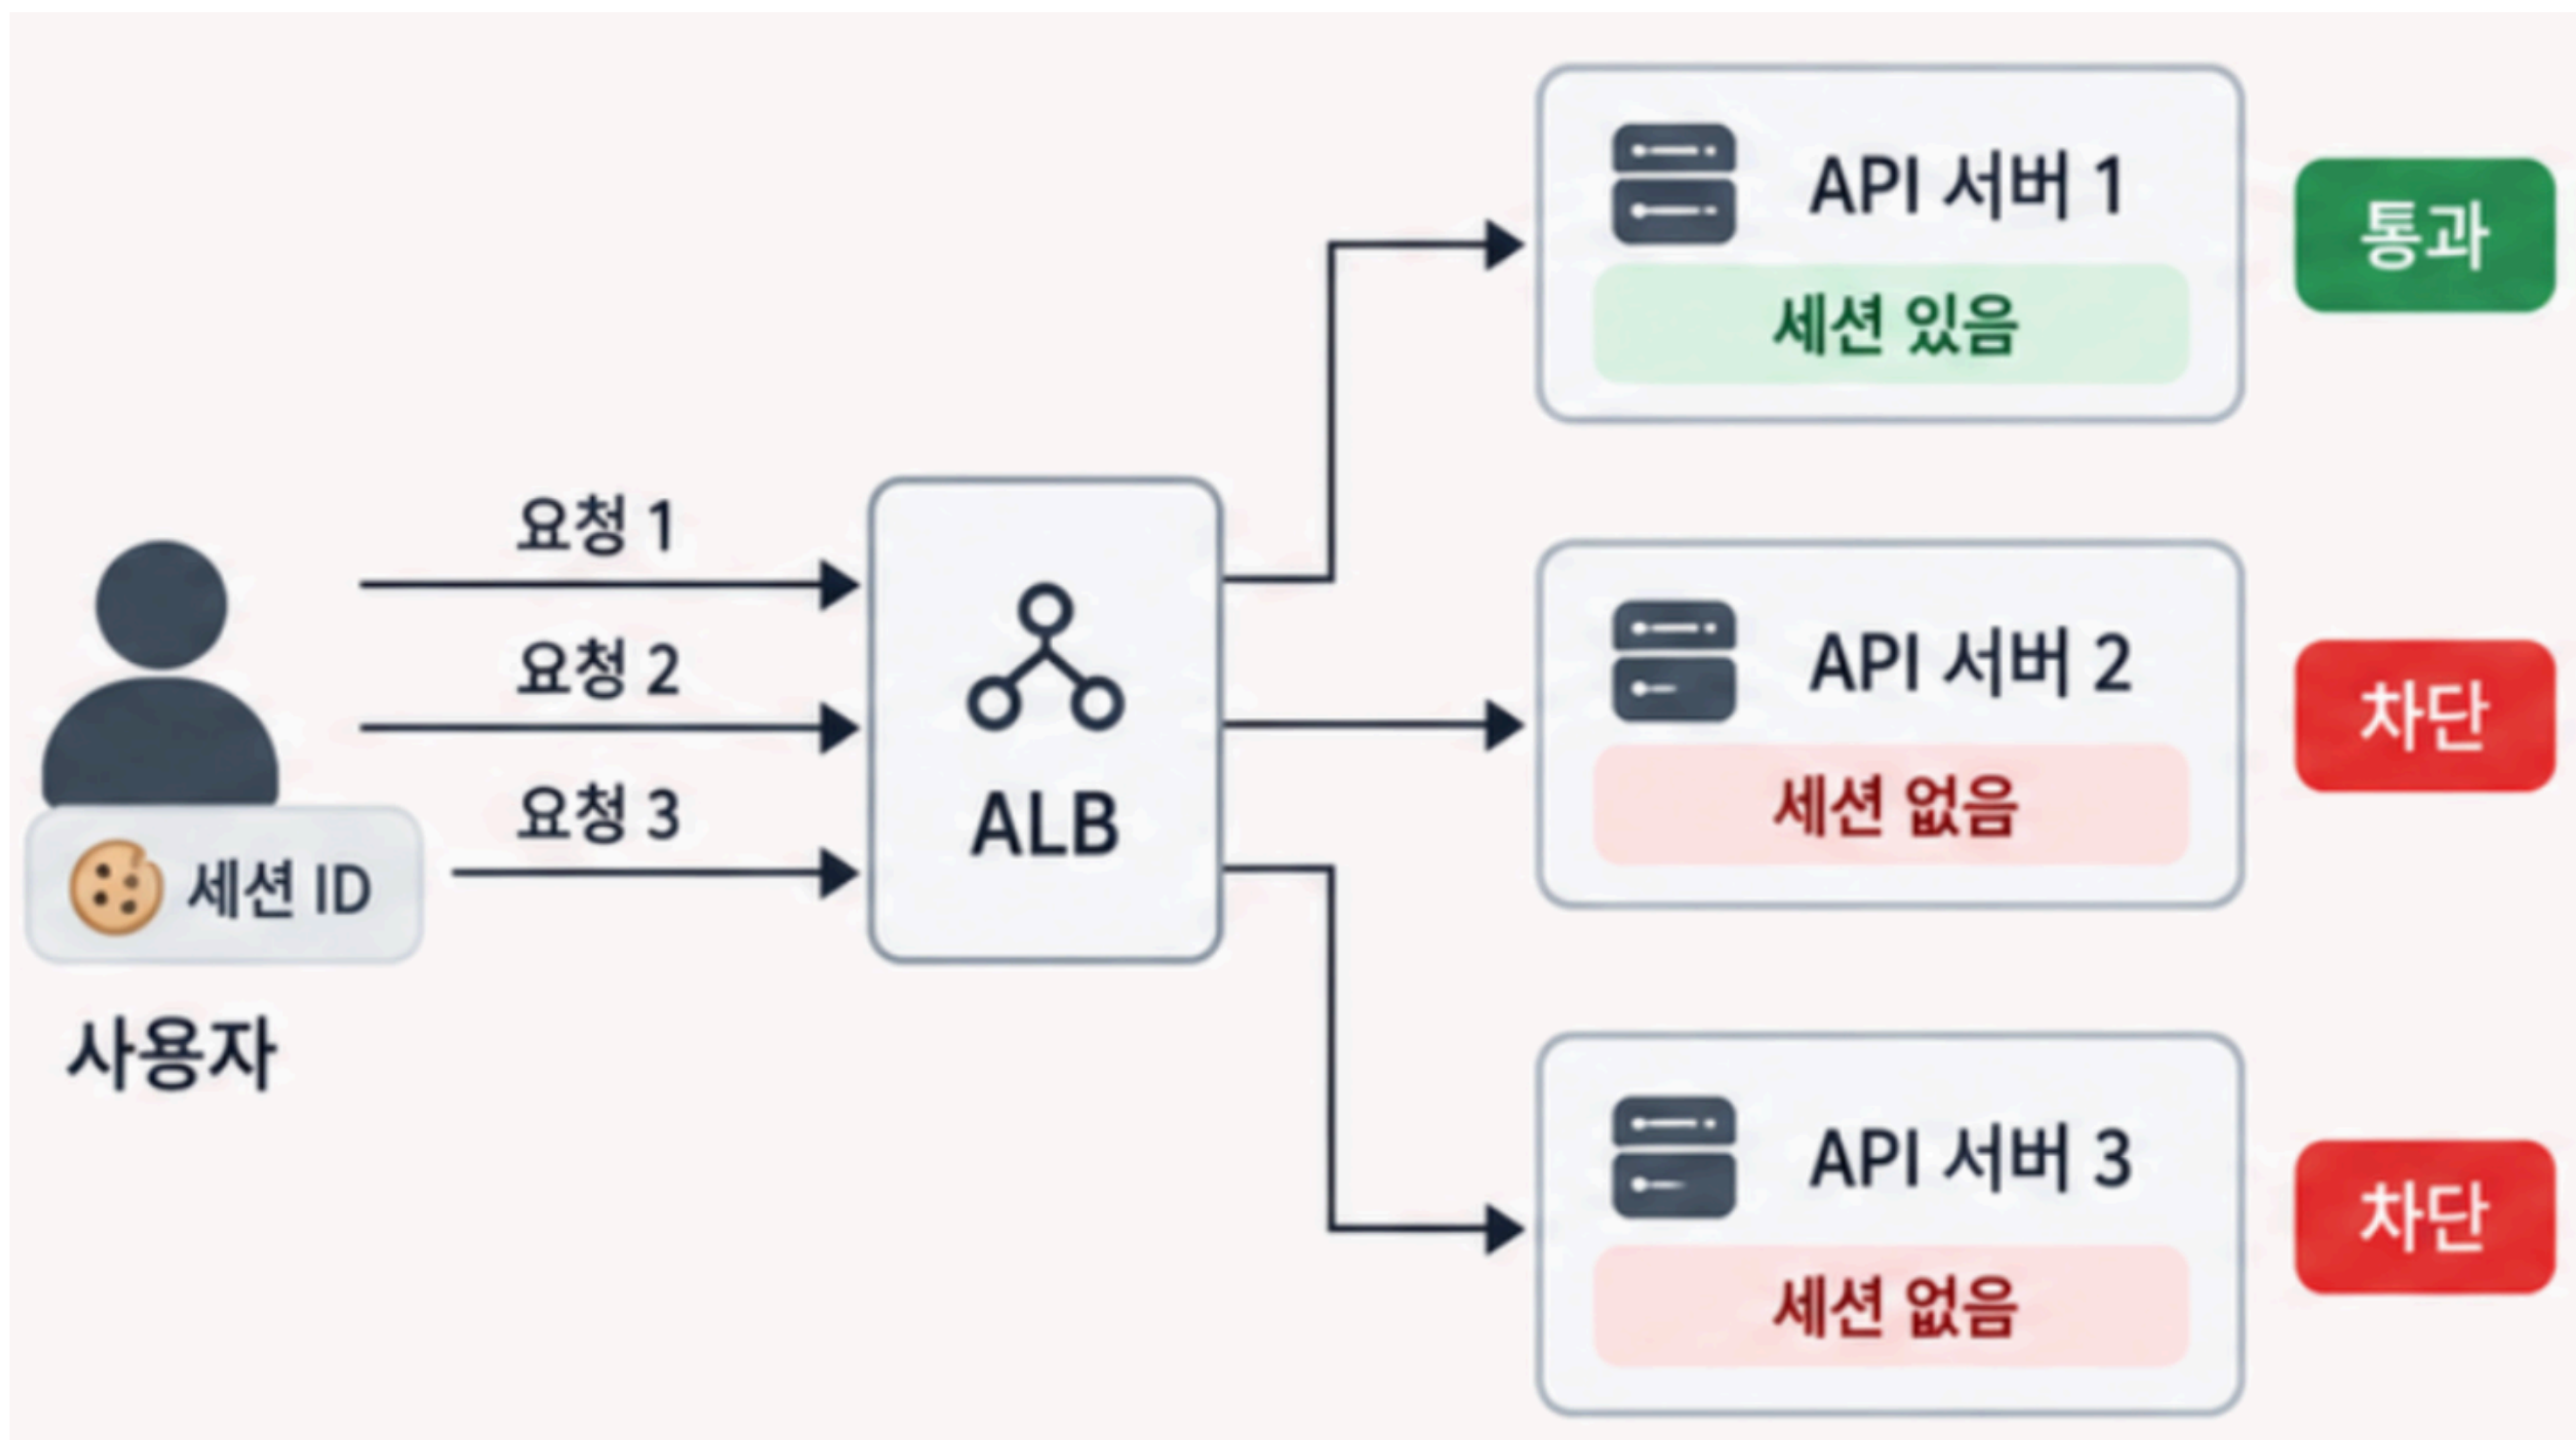

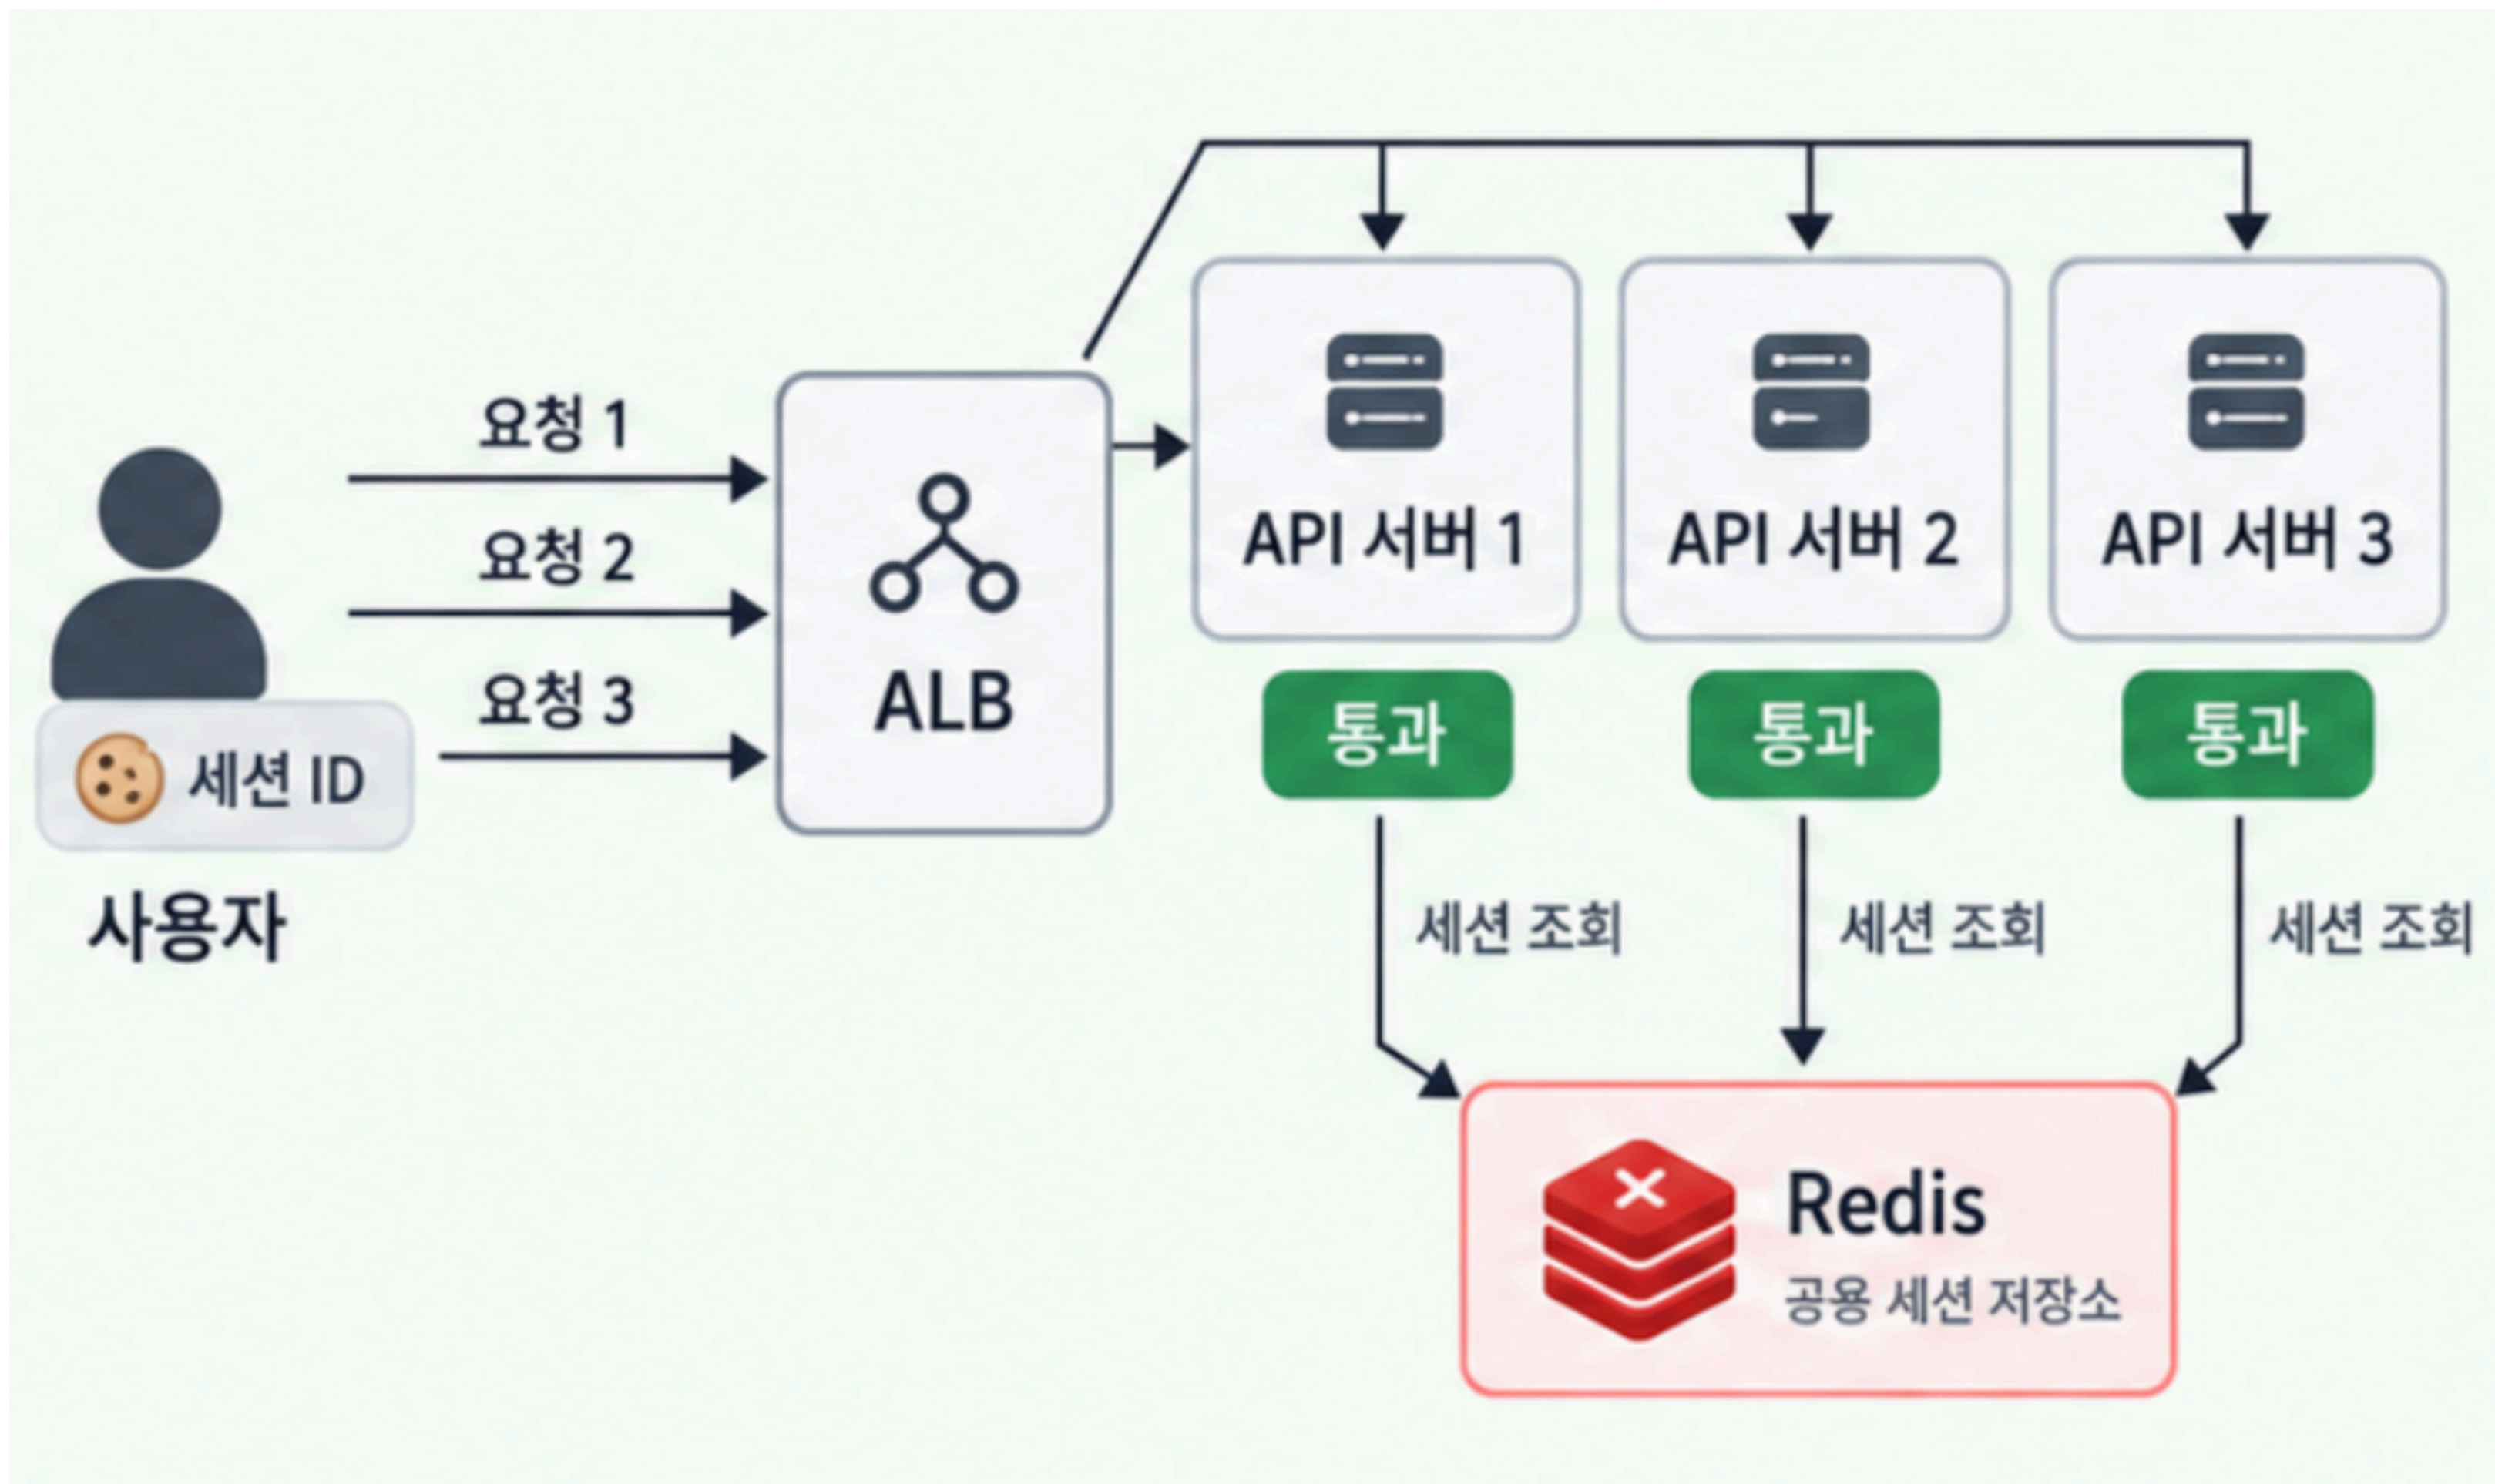

summary

1. 서버를 늘릴수있는 것과, 늘려서 제대로 동작하는건 다르다
2. `statless` 뜻이 메모리에 아무것도 저장하지 말란건 아니다
3. 상태를 없앴다기보단, 상태를 다른데에서 책임지게 바꿨다