

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Le langage HTML

Un langage de description balisé

Le langage HTML est un langage **de description** (ce n'est pas un programme, pas besoin de le compiler) qui permet d'écrire le contenu d'une page WEB. Ce langage s'écrit avec **des balises**. (ces éléments entre les signes < et />).

- HTML est un format textuel,
 - il peut donc être édité dans n'importe quel éditeur de texte.
- Le texte normal sera affiché tel quel.
- Les **balises** sont des codes, qui ne sont pas affichés tels quels, mais servent à indiquer le rôle du texte balisé,
 - et donc *indirectement* comment il sera présenté.

Vocabulaire : En anglais, les balises sont appelées *tags*; « langage à balise » se traduit par *markup language*. (d'où le ML de HTML : *HyperText Markup Language*)

Structure des balises

Qu'est-ce qu'une `<em>balise</em>`?

- Tout texte entre les **chevrons** (en anglais brackets) < et > est considéré une balise.
- `<em>` est une balise *ouvrante*, `</em>` est la balise *fermante* qui lui correspond; elles délimitent le texte concerné.

Emboîtement

On peut appliquer plusieurs balises au même texte, à condition de respecter la règle d'**emboîtement** : toute balise B ouverte à l'intérieur d'une balise A doit également être fermée à l'intérieur de A.

Exemples :

`<p>Emboîtement <em>correct</em></p>`


`<p>Emboîtement <em>incorrect</p></em>`

Structure en arbre

De la règle d'emboîtement, il découle que les balises confèrent une structure d'**arbre** au document :

`<X><Y>Lorem <Z>ipsum</Z></Y> dolor <X>sit.</X></X>`

La balise X contient les balises X, Y et Z. La balise Y contient la balise Z.



Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Attributs

Certaines balises, en plus du contenu textuel qu'elles délimitent, ont besoin d'information supplémentaire (mais qui n'apparaîtra pas dans le document).

Cette information est donnée par des **attributs**, qui ont la forme `nom=valeur` et sont placés *entre les chevrons* de la balise ouvrante, après son nom.

Par exemple :

```
<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_biset/">Pigeon Biset</a>
```

Gestion des espaces et retour à la ligne

Code HTML	Résultat
Gestion des espaces.	Gestion des espaces.

HTML considère tous les caractères d'espacements (espaces, retours à la ligne...) comme des séparations entre mots, et les affiche comme une *simple espace*.

Cela donne de la souplesse dans la mise en page du *code* HTML (notamment en utilisant l'*indentation*, comme en programmation).

Pour faire afficher des retours à la ligne, on utilise **la balise `<br/>` qui s'utilise seule (balise orpheline)**

Code HTML	Résultat
Gestion des espaces.	Gestion des espaces.

Structure d'un document

<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Titre du document</title> <meta charset="utf-8"/> </head> <body> ... </body> </html></pre>	La 1e ligne indique la version de HTML (ici, HTML5). Tout document html (<code><html></code>) comprend deux parties. - La tête (<code><head></code>) contient les méta-données, qui ne sont pas directement affichées : - le titre (<code><title></code>) est obligatoire, - l'indication d'encodage (ligne 5) est facultative, mais recommandée ; - Le corps (<code><body></code>) contient le contenu à proprement parler du document.
--	---

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Titre et paragraphes

Un document typique est une séquence de titres (ou en-tête, en anglais heading), et de paragraphes.

<pre><h1>Titre de niveau 1</h1> <p> paragraphe. </p> <h1>Autre titre de niveau 1</h1> <h2>Titre de niveau 2 </h2> <p> paragraphe.</p> <h2>Titre de niveau 2 </h2> <p> paragraphe.</p></pre>	Titre de niveau 1 paragraphe. Autre titre de niveau 1 Titre de niveau 2 paragraphe. Titre de niveau 2 paragraphe.
---	---

Les titres ont différents niveaux d'importance, repérables à leur typographie (et parfois à leur numérotation), et donnent une structure *hiérarchique* au document (en parties, sous-parties, etc.). Une balise titre impose un retour à la ligne. La balise `<br/>` n'est donc pas nécessaire après un titre.

Q. Repérer les différents niveaux de titre dans cet exemple :

Règles du jeu

Extrait des règles du jeu *Colons de Catane* par Klaus Teuber

Les mots ou groupes de mots suivis d'une astérisque (*) sont expliqués plus en détail dans ce manuel.

Déroulement général de la partie

Le joueur le plus âgé commence. Le joueur dont c'est le tour peut effectuer les actions suivantes, **en respectant l'ordre indiqué** :

- Il *doit* lancer les dés pour savoir où il y a des **revenus en matières premières*** (ce résultat concerne tous les joueurs).
- Il *peut* faire du **commerce*** : il échange des cartes Matière première avec les autres joueurs.
- Il *peut* effectuer des **constructions*** : routes*, colonies*, ou villes*, et/ou acheter des cartes de développement*.

De plus, il peut jouer une (et une seule) carte Développement* à n'importe quel moment pendant son tour.

Dès qu'un joueur a fini, le joueur situé à sa gauche commence son tour de jeu.

Déroulement du jeu en détail

1. Revenus des matières premières

Chaque joueur commence son tour en lançant les deux dés. On fait la somme des dés et le résultat désigne la ou les régions où il y a des matières premières à obtenir !

Chaque joueur qui possède une **colonie*** située au croisement* d'une région désignée par le dé reçoit une **carte Matière première** correspondant à cette région.

Important : Si le résultat des dés désigne la case où se trouve le brigand noir*, cette case ne produit **aucun revenu de matières premières** ce tour-là. Le brigand reste sur place.

(N.B. Pour des exemples, voir *Revenus des matières premières** dans le Manuel.)

2. Commerce*

Le joueur dont c'est le tour peut faire ensuite du commerce, c'est à dire échanger des cartes Matière première. Il existe deux formes de commerce : ...

Balises génériques

<code></code>	emphase	italique
<code></code>	emphase forte	gras
<code><mark></code>	marqué	surligné
<code><ins></code>	texte inséré	souligné
<code></code>	texte supprimé	barré
<code><q></code>	citation	guillemets

Balises historiques

<code></code>	texte en gras
<code><i></code>	texte en italique
<code><u></code>	texte souligné

Ces balises datent des premières versions de html.

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Listes ordonnées et non-ordonnées

 signifie unordered list

 signifie ordered list

 signifie list item

Liste non-ordonnée	Liste ordonnée
<pre> sucre céréales lait </pre>	<pre> sucre céréales lait </pre>
• sucre • céréales • lait	1. sucre 2. céréales 3. lait

Images

```


```



On peut aligner une image au texte grâce à l'attribut align. Cet attribut accepte les valeurs : «left », «right », « middle », « top », « bottom »

Ex :

```
<IMG src=lefrance.gif alt="Le France" align=left>
Le <STRONG>France</STRONG> a...
```

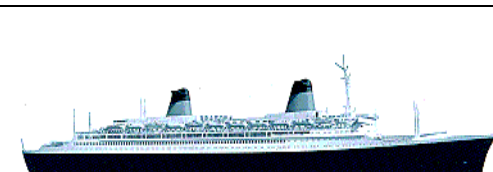

Le **France** a été construit en 1957. Pour vous donner une idée de sa puissance, un chiffre suffit : chacune des deux hélices qui servent de propulseurs pèse 18 tonnes. La vitesse est de 25 noeuds, soit 25 milles marins à l'heure ou, pour parler terrien, plus de 46 km/h.

```
<IMG src=lefrance.gif alt="Le France" align=right>
Le <STRONG>France</STRONG> a...
```

Le **France** a été construit en 1957. Pour vous donner une idée de sa puissance, un chiffre suffit : chacune des deux hélices qui servent de propulseurs pèse 18 tonnes. La vitesse est de 25 noeuds, soit 25 milles marins à l'heure ou, pour parler terrien, plus de 46 km/h.

