

杨名天吓

做个笔记

☰ 目录视图

☰ 摘要视图

RSS 订阅

个人资料



杨名天吓

访问： 400114次

积分： 4388

等级：

排名： 第3495名

eclipse配置外部工具利用javah编译生成头文件

2013-07-14 16:25

2610人阅读

评论(0)

收藏

举报

☰ 分类： java (29) ▲ jni (5) ▲

1. 点击eclipse工具栏外部工具按钮，打开配置外部工具
2. 新建一个启动配置，起名为javah，按照下图配置好相应的参


原创： 49篇 转载： 305篇

译文： 0篇 评论： 38条

文章搜索

文章分类

- java (30)
- javascript (21)
- c++ (40)
- c语言 (12)
- C# (7)
- lua (20)
- python (1)
- object-c (2)
- Node.js (6)
- android (18)
- cocos2d-x (46)
- 游戏 (30)
- 手机 (5)
- me525 (1)
- linux (11)
- web (17)
- 算法 (16)
- css (7)
- html (2)
- VBA (4)
- spring (5)

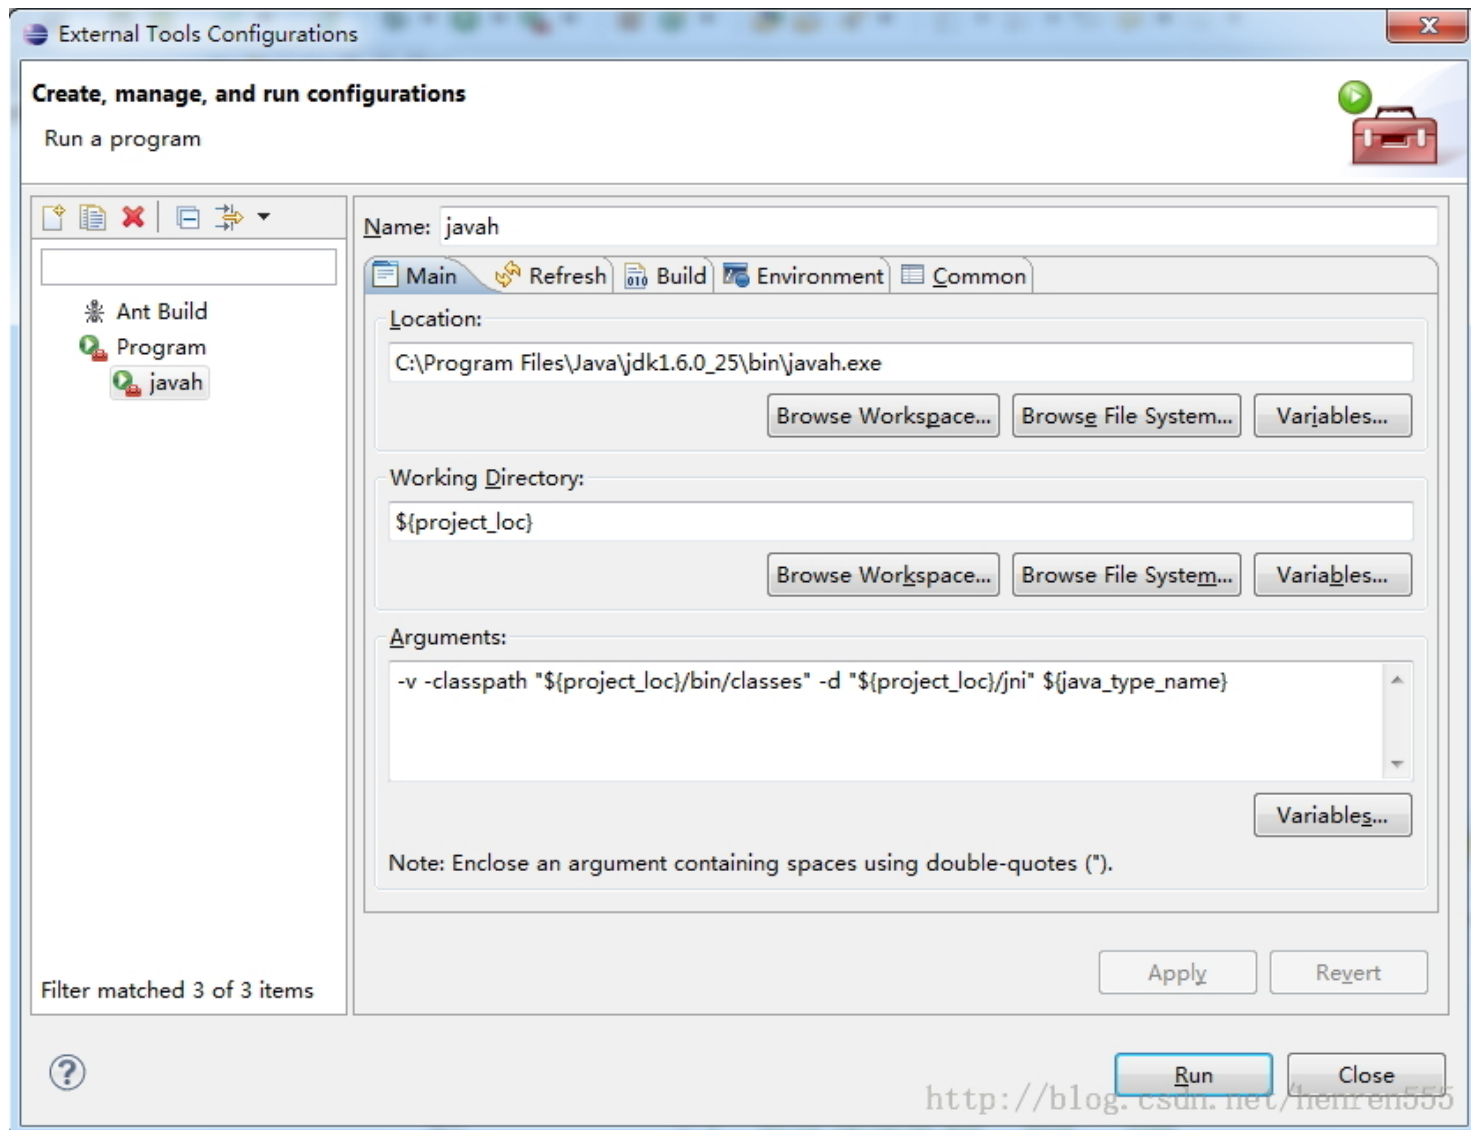

Location: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_25\bin\javah.exe

Working Directory: \${project_loc}

Arguments: -v -classpath "\${project_loc}/bin/classes" -d "\${project_loc}/jni" \${java_type_name}

3. 运行该工具时，请确保光标在需要生成头文件的java源文件中

hibernate (5)

jni (6)

Visual Studio (6)

cygwin (1)

eclipse (6)

字符编码 (4)

boost (2)

libgdx (1)

maven (3)

log4j (3)

bootstrap (4)

jquery (5)

velocity (4)

资源素材 (17)

软件 (10)

集合 (4)

加密解密 (9)

ios (1)

数据库 (1)

测试 (1)

工具手册 (27)

网址收藏 (9)

win7 (2)

svn (2)

opengl (1)

其他 (3)

爬虫 (1)

office (7)

正则表达式 (5)

批处理 (2)

上一篇 最好用（个人认为）的C++单例模式的实现

下一篇 C++ STRING 和WSTRING 之间的互相转换函数

顶

0

踩

0

我的同类文章

java (29)

jni (5)

• java RSA加密解密实现

• Solr, Hello World.

• 解决win7系统下，jar文件不能双击运行的问题

• 使用非JAVA代码

• 解决eclipse ADT编译NDK报NDK和minSdkVer...

• 多平台的推送服务器（客户端+服务器端）

• Solr配置与简单Demo

• Eclipse 查看源代码

• 圆形与矩形碰撞算法

• 访问JNI函数：JNIEnv自变量

• java以UTF-8编码写入文本文件

• 打包——JSmooth

主题推荐

eclipse

猜你在找

[oeasy]教你玩转 java编程-我的世界mc编程入门

Eclipse中一键调用javah生成jni的头文件

Java Swing、JDBC开发桌面级应用

Javah生成JNI头文件出现找不到类的错误

设计模式 (2)

Unity3D (10)

文章存档

2015年03月 (2)

2015年02月 (5)

2015年01月 (1)

2014年12月 (13)

2014年11月 (12)

展开

阅读排行

IntelliJ IDEA 14 注册码

(59818)

理解CSS3 transform中自

(18038)

maven 处理无法下载jar包

(15957)

bootstrap 居中

(11027)

Ubuntu输入su提示认证失败

(10787)

jsp中上传图片(使用ajaxfileupload)

(8297)

50个高端大气上档次的管子

(8216)

鬼哥Csdn免积分在线下载器

(6189)

在eclipse LDT(Koneki)中配置外部工具

(5897)

使用Nexus搭建Maven代理

(5666)

推荐文章

*在R中使用支持向量机（SVM）

进行数据挖掘（上）

Android底层技术：Java层系统服务(Android Service)

JNI GetReleaseStringUTFChars和

JavaScript DOM编程

第三方apk锁屏

深入浅出Java5新特性

ffmpeg Windows下采集摄像头一帧数据并保存为bmp图

查看评论

暂无评论

该文章已被禁止评论！

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap

* 你不再需要动态网页——编辑-发布-开发分离

*Android性能优化之使用线程池处理异步任务

*通过Ajax的方式执行GP服务

*编译器架构的王者LLVM——
(6)多遍翻译的宏翻译系统

*【笨木头Unity】入门之旅
010（完结）：Demo之四处找死
(五) _UI

[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [银行汇款帐号](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#) | [合作伙伴](#) | [论坛反馈](#)

[网站客服](#) [杂志客服](#) [微博客服](#) webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 