


parlai.agents.legacy  
\_agents.seq2seq.dict  
\_v1.DictionaryAgent.bpe  
\_tokenize

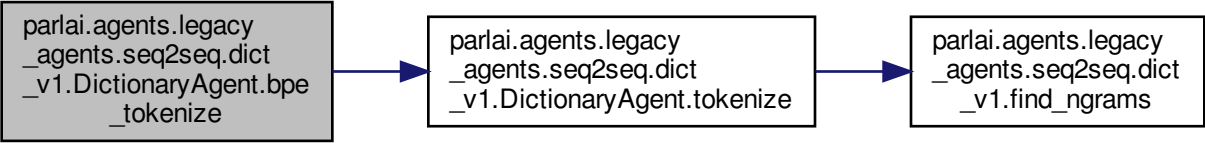

```
graph LR; A["parlai.agents.legacy  
_agents.seq2seq.dict  
_v1.DictionaryAgent.bpe  
_tokenize"] --> B["parlai.agents.legacy  
_agents.seq2seq.dict  
_v1.DictionaryAgent.tokenize"]; B --> C["parlai.agents.legacy  
_agents.seq2seq.dict  
_v1.find_ngrams"]
```

parlai.agents.legacy  
\_agents.seq2seq.dict  
\_v1.DictionaryAgent.tokenize

parlai.agents.legacy  
\_agents.seq2seq.dict  
\_v1.find\_ngrams