# Отчёт лабораторная работа №5

**Простейший вариант**

Гаязов Рузаль Ильшатович

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Выполнение лабораторной работы** **6**

**3 Выводы** **11**

# Список иллюстраций


2.1 Создаю программу simpleid.c . . . . . 6
2.2 Проверка команд . . . . . 7
2.3 Проверка учетной записи . . . . . 7
2.4 Проверка команд . . . . . 7
2.5 Проверка учетной записи . . . . . 8
2.6 Проверка команд . . . . . 8
2.7 Проверка учетной записи . . . . . 8
2.8 Проверка команд . . . . . 8
2.9 Проверка учетной записи . . . . . 9
2.10 Проверка команд . . . . . 10
2.11 Проверка учетной записи . . . . . 10

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# 2 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю программу simpleid.c:

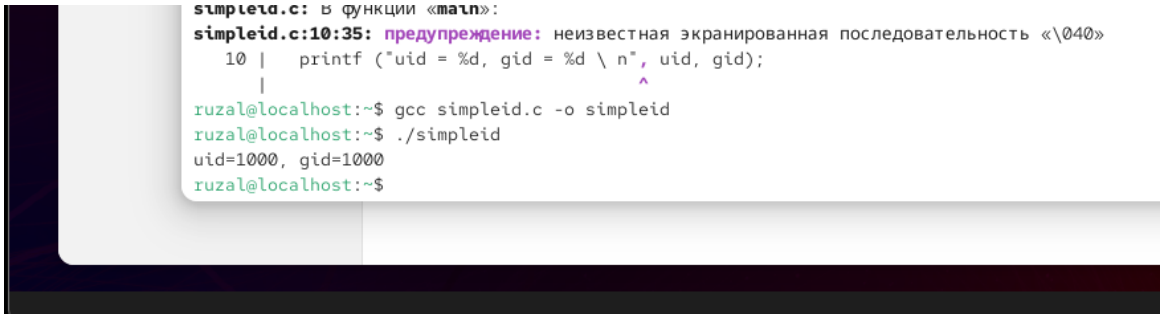


Рисунок 2.1: Создаю программу simpleid.c

2. Вводим команды из лабораторной работы

Рисунок 2.2: Проверка команд

3. Вводим команды из лабораторной работы

Рисунок 2.3: Проверка учетной записи

4. Вводим команды из лабораторной работы

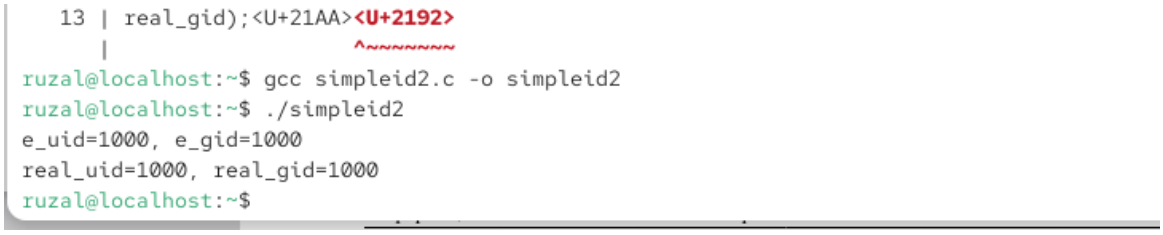


Рисунок 2.4: Проверка команд

5. Вводим команды из лабораторной работы

```
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для ruzal:
ruzal@localhost:~$ chmod u+s /home/ruzal/simpleid2
chmod: изменение прав доступа для '/home/ruzal/simpleid2': Операция не позволена
ruzal@localhost:~$ sudo chmod u+s /home/ruzal/simpleid2
ruzal@localhost:~$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root ruzal 16920 апр  4 01:30 simpleid2
ruzal@localhost:~$
```

Рисунок 2.5: Проверка учетной записи

6. Вводим команды из лабораторной работы

```
-rwsr-xr-x. 1 root ruzal 16920 апр  4 01:30 simpleid2
ruzal@localhost:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
ruzal@localhost:~$ id
uid=1000(ruzal) gid=1000(ruzal) группы=1000(ruzal),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ruzal@localhost:~$
```

Рисунок 2.6: Проверка команд

7. Вводим команды из лабораторной работы

```
ruzal@localhost:~$ gcc readlife.c -o readlife
ruzal@localhost:~$ ls /etc/shadow
/etc/shadow
ruzal@localhost:~$ sudo chown root:ruzal /home/ruzal/readlife.c
[sudo] пароль для ruzal:
ruzal@localhost:~$ sudo chmod u+s /home/ruzal/readlife.c
ruzal@localhost:~$
```

Рисунок 2.7: Проверка учетной записи

8. Вводим команды из лабораторной работы

```
ruzal@localhost:~$ cd ..
ruzal@localhost:/home$ ls
quest2  qurst  ruzal
ruzal@localhost:/home$ cd ruzal
ruzal@localhost:~$ ls -l | grep tmp
ruzal@localhost:~$ echo "text" > /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ ls
 dir1       readlife.c   simpleid2     simpleid.c   Видео        Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 readlife   simpleid     simpleid2.c   work         Документы    Изображения   Общедоступные   Шаблоны
ruzal@localhost:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 ruzal ruzal 5 апр  4 01:39 /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 ruzal ruzal 5 апр  4 01:39 /tmp/file01.txt
ruzal@localhost:~$
```

Рисунок 2.8: Проверка команд

9. Вводим команды из лабораторной работы

```
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ cd ruzal
bash: cd: ruzal: Отказано в доступе
quest2@localhost:/home$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ sudo cat tmp/file01.txt

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ echo "text3" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$
```

Рисунок 2.9: Проверка учетной записи

10. Вводим команды из лабораторной работы

```
[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ echo "text3" > /tmp/file01.txt
quest2@localhost:/home$ cat tmp/file01.txt
cat: tmp/file01.txt: Нет такого файла или каталога
quest2@localhost:/home$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Операция не позволена
quest2@localhost:/home$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 00:26:31 MSK 2026 на pts/2
root@localhost:~# chmod -t /tmp
root@localhost:~# exit
выход
quest2@localhost:/home$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx.  16 root root 4096 апр  4 01:46 tmp
quest2@localhost:/home$
```

Рисунок 2.10: Проверка команд

11. Вводим команды из лабораторной работы

```
quest2@localhost:/home$ sudo cat tmp/file01.txt
[sudo] пароль для quest2:
quest2 отсутствует в файле sudoers.
quest2@localhost:/home$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр  4 01:46:21 MSK 2026 на pts/4
root@localhost:~# chmod +t /tmp
root@localhost:~# exit
выход
quest2@localhost:/home$ ls
quest2  qurst  ruzal
quest2@localhost:/home$
```

Рисунок 2.11: Проверка учетной записи

# 3 Выводы

В результате выполнения работы я изучил механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получил практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрел работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.