

Systemd 入门教程：命令篇

作者：阮一峰

日期：2016年3月 7日

Systemd 是 Linux 系统工具，用来启动[守护进程](#)，已成为大多数发行版的标准配置。

本文介绍它的基本用法，分为上下两篇。今天介绍它的主要命令，[下一篇](#)介绍如何用于实战。



一、由来

历史上，[Linux 的启动](#)一直采用 `init` 进程。

下面的命令用来启动服务。

```
$ sudo /etc/init.d/apache2 start  
# 或者  
$ service apache2 start
```

这种方法有两个缺点。

一是启动时间长。 `init` 进程是串行启动，只有前一个进程启动完，才会启动下一个进程。

二是启动脚本复杂。 `init` 进程只是执行启动脚本，不管其他事情。脚本需要自己处理各种情况，这往往使得脚本变得很长。

二、Systemd 概述

Systemd 就是为了解决这些问题而诞生的。它的设计目标是，为系统的启动和管理提供一套完整的解决方案。

根据 Linux 惯例，字母 d 是守护进程 (daemon) 的缩写。Systemd 这个名字的含义，就是它要守护整个系统。




(上图为 Systemd 作者 [Lennart Poettering](#))

使用了 Systemd，就不需要再用 init 了。Systemd 取代了 initd，成为系统的第一个进程 (PID 等于 1)，其他进程都是它的子进程。

```
$ systemctl --version
```

上面的命令查看 Systemd 的版本。

Systemd 的优点是功能强大，使用方便，缺点是体系庞大，非常复杂。事实上，现在还有很多人反对使用 Systemd，理由就是它过于复杂，与操作系统的其他部分强耦合，违反"keep simple, keep stupid"的[Unix 哲学](#)。

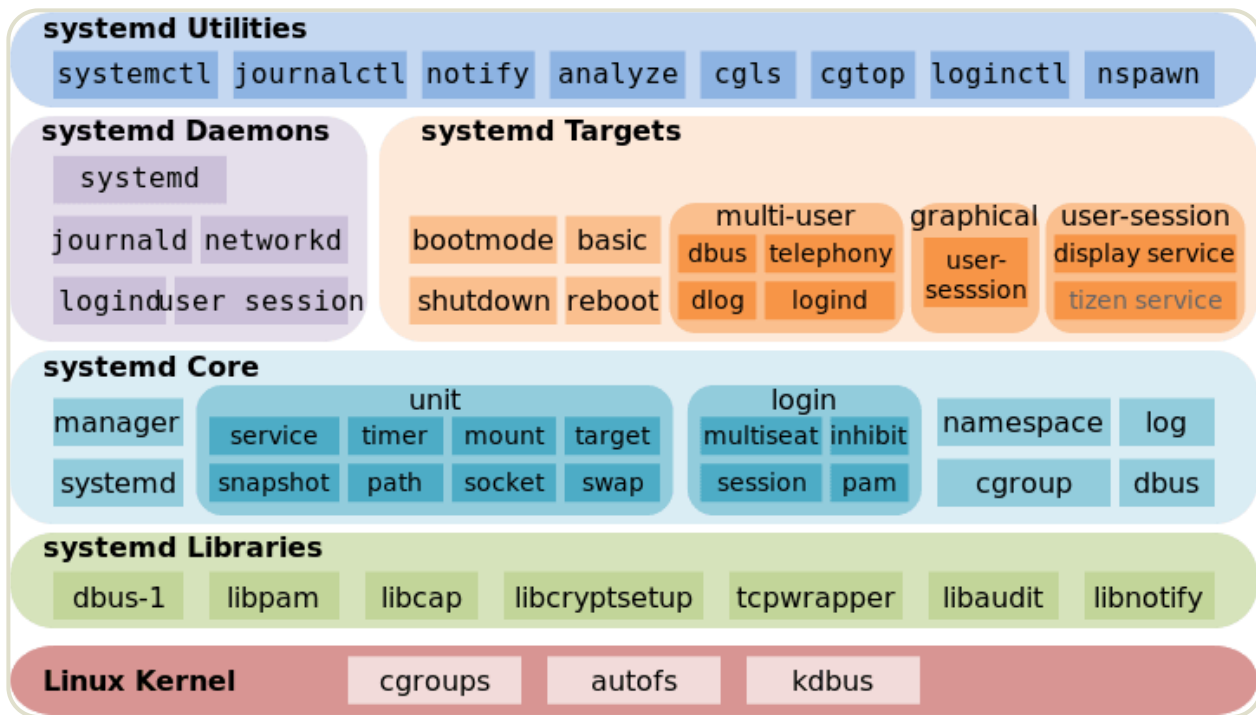

(上图为 Systemd 架构图)

三、系统管理

Systemd 并不是一个命令，而是一组命令，涉及到系统管理的方方面面。

3.1 systemctl

`systemctl` 是 Systemd 的主命令，用于管理系统。

```
# 重启系统
$ sudo systemctl reboot

# 关闭系统，切断电源
$ sudo systemctl poweroff

# CPU停止工作
$ sudo systemctl halt

# 暂停系统
$ sudo systemctl suspend

# 让系统进入冬眠状态
$ sudo systemctl hibernate

# 让系统进入交互式休眠状态
$ sudo systemctl hybrid-sleep

# 启动进入救援状态（单用户状态）
$ sudo systemctl rescue
```

3.2 systemd-analyze

systemd-analyze 命令用于查看启动耗时。

```
# 查看启动耗时
$ systemd-analyze

# 查看每个服务的启动耗时
$ systemd-analyze blame

# 显示瀑布状的启动过程流
$ systemd-analyze critical-chain

# 显示指定服务的启动流
$ systemd-analyze critical-chain atd.service
```

3.3 hostnamectl

hostnamectl 命令用于查看当前主机的信息。

```
# 显示当前主机的信息
$ hostnamectl

# 设置主机名。
$ sudo hostnamectl set-hostname rhel7
```

3.4 localectl

localectl 命令用于查看本地化设置。

```
# 查看本地化设置
$ localectl

# 设置本地化参数。
$ sudo localectl set-locales LANG=en_GB.utf8
$ sudo localectl set-keymap en_GB
```

3.5 timedatectl

timedatectl 命令用于查看当前时区设置。

```
# 查看当前时区设置
$ timedatectl

# 显示所有可用的时区
$ timedatectl list-timezones
```

```
# 设置当前时区
$ sudo timedatectl set-timezone America/New_York
$ sudo timedatectl set-time YYYY-MM-DD
$ sudo timedatectl set-time HH:MM:SS
```

3.6 loginctl

loginctl 命令用于查看当前登录的用户。

```
# 列出当前session
$ loginctl list-sessions

# 列出当前登录用户
$ loginctl list-users

# 列出显示指定用户的信息
$ loginctl show-user ruanyf
```

四、Unit

4.1 含义

Systemd 可以管理所有系统资源。不同的资源统称为 Unit（单位）。

Unit 一共分成12种。

- Service unit: 系统服务
- Target unit: 多个 Unit 构成的一个组
- Device Unit: 硬件设备
- Mount Unit: 文件系统的挂载点
- Automount Unit: 自动挂载点
- Path Unit: 文件或路径
- Scope Unit: 不是由 Systemd 启动的外部进程
- Slice Unit: 进程组
- Snapshot Unit: Systemd 快照, 可以切回某个快照
- Socket Unit: 进程间通信的 socket
- Swap Unit: swap 文件

■ Timer Unit: 定时器

`systemctl list-units` 命令可以查看当前系统的所有 Unit 。

```
# 列出正在运行的 Unit
$ systemctl list-units

# 列出所有Unit, 包括没有找到配置文件的或者启动失败的
$ systemctl list-units --all

# 列出所有没有运行的 Unit
$ systemctl list-units --all --state=inactive

# 列出所有加载失败的 Unit
$ systemctl list-units --failed

# 列出所有正在运行的、类型为 service 的 Unit
$ systemctl list-units --type=service
```

4.2 Unit 的状态

`systemctl status` 命令用于查看系统状态和单个 Unit 的状态。

```
# 显示系统状态
$ systemctl status

# 显示单个 Unit 的状态
$ systemctl status bluetooth.service

# 显示远程主机的某个 Unit 的状态
$ systemctl -H root@rhel7.example.com status httpd.service
```

除了 `status` 命令，`systemctl` 还提供了三个查询状态的简单方法，主要供脚本内部的判断语句使用。

```
# 显示某个 Unit 是否正在运行
$ systemctl is-active application.service

# 显示某个 Unit 是否处于启动失败状态
$ systemctl is-failed application.service

# 显示某个 Unit 服务是否建立了启动链接
$ systemctl is-enabled application.service
```

4.3 Unit 管理

对于用户来说，最常用的是下面这些命令，用于启动和停止 Unit（主要是 service）。

```
# 立即启动一个服务
$ sudo systemctl start apache.service

# 立即停止一个服务
$ sudo systemctl stop apache.service

# 重启一个服务
$ sudo systemctl restart apache.service

# 杀死一个服务的所有子进程
$ sudo systemctl kill apache.service

# 重新加载一个服务的配置文件
$ sudo systemctl reload apache.service

# 重载所有修改过的配置文件
$ sudo systemctl daemon-reload

# 显示某个 Unit 的所有底层参数
$ systemctl show httpd.service

# 显示某个 Unit 的指定属性的值
$ systemctl show -p CPUShares httpd.service

# 设置某个 Unit 的指定属性
$ sudo systemctl set-property httpd.service CPUShares=500
```

4.4 依赖关系

Unit 之间存在依赖关系：A 依赖于 B，就意味着 Systemd 在启动 A 的时候，同时会去启动 B。

`systemctl list-dependencies` 命令列出一个 Unit 的所有依赖。

```
$ systemctl list-dependencies nginx.service
```

上面命令的输出结果之中，有些依赖是 Target 类型（详见下文），默认不会展开显示。如果要展开 Target，就需要使用 `--all` 参数。

```
$ systemctl list-dependencies --all nginx.service
```

五、Unit 的配置文件

5.1 概述

每一个 Unit 都有一个配置文件，告诉 Systemd 怎么启动这个 Unit 。

Systemd 默认从目录 `/etc/systemd/system/` 读取配置文件。但是，里面存放的大部分文件都是符号链接，指向目录 `/usr/lib/systemd/system/`，真正的配置文件存放在那个目录。

`systemctl enable` 命令用于在上面两个目录之间，建立符号链接关系。

```
$ sudo systemctl enable clamd@scan.service
# 等同于
$ sudo ln -s '/usr/lib/systemd/system/clamd@scan.service' '/etc/systemd/system/m
```

如果配置文件里面设置了开机启动，`systemctl enable` 命令相当于激活开机启动。

与之对应的，`systemctl disable` 命令用于在两个目录之间，撤销符号链接关系，相当于撤销开机启动。

```
$ sudo systemctl disable clamd@scan.service
```

配置文件的后缀名，就是该 Unit 的种类，比如 `sshd.socket`。如果省略，Systemd 默认后缀名为 `.service`，所以 `sshd` 会被理解成 `sshd.service`。

5.2 配置文件的状态

`systemctl list-unit-files` 命令用于列出所有配置文件。

```
# 列出所有配置文件
$ systemctl list-unit-files

# 列出指定类型的配置文件
$ systemctl list-unit-files --type=service
```

这个命令会输出一个列表。

```
$ systemctl list-unit-files

UNIT FILE                STATE
chronyd.service          enabled
clamd@.service           static
clamd@scan.service       disabled
```

这个列表显示每个配置文件的状态，一共有四种。

- enabled: 已建立启动链接
- disabled: 没建立启动链接
- static: 该配置文件没有[Install]部分（无法执行），只能作为其他配置文件的依赖
- masked: 该配置文件被禁止建立启动链接

注意，从配置文件的状态无法看出，该 Unit 是否正在运行。这必须执行前面提到的 `systemctl status` 命令。

```
$ systemctl status bluetooth.service
```

一旦修改配置文件，就要让 SystemD 重新加载配置文件，然后重新启动，否则修改不会生效。

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo systemctl restart httpd.service
```

5.3 配置文件的格式

配置文件就是普通的文本文件，可以用文本编辑器打开。

`systemctl cat` 命令可以查看配置文件的内容。

```
$ systemctl cat atd.service  
  
[Unit]  
Description=ATD daemon  
  
[Service]  
Type=forking  
ExecStart=/usr/bin/atd  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

从上面的输出可以看到，配置文件分成几个区块。每个区块的第一行，是用方括号表示的区别名，比如 `[Unit]`。注意，配置文件的区块名和字段名，都是大小写敏感的。

每个区块内部是一些等号连接的键值对。

```
[Section]  
Directive1=value  
Directive2=value
```

. . .

注意，键值对的等号两侧不能有空格。

5.4 配置文件的区块

[Unit] 区块通常是配置文件的第一个区块，用来定义 Unit 的元数据，以及配置与其他 Unit 的关系。它的主要字段如下。

- Description：简短描述
- Documentation：文档地址
- Requires：当前 Unit 依赖的其他 Unit，如果它们没有运行，当前 Unit 会启动失败
- Wants：与当前 Unit 配合的其他 Unit，如果它们没有运行，当前 Unit 不会启动失败
- BindTo：与Requires类似，它指定的 Unit 如果退出，会导致当前 Unit 停止运行
- Before：如果该字段指定的 Unit 也要启动，那么必须在当前 Unit 之后启动
- After：如果该字段指定的 Unit 也要启动，那么必须在当前 Unit 之前启动
- Conflicts：这里指定的 Unit 不能与当前 Unit 同时运行
- Condition...：当前 Unit 运行必须满足的条件，否则不会运行
- Assert...：当前 Unit 运行必须满足的条件，否则会报启动失败

[Install] 通常是配置文件的最后一个区块，用来定义如何启动，以及是否开机启动。它的主要字段如下。

- WantedBy：它的值是一个或多个 Target，当前 Unit 激活时 (enable) 符号链接会放入/etc/systemd/system目录下面以 Target 名 + .wants后缀构成的子目录中
- RequiredBy：它的值是一个或多个 Target，当前 Unit 激活时，符号链接会放入/etc/systemd/system目录下面以 Target 名 + .required后缀构成的子目录中
- Alias：当前 Unit 可用于启动的别名
- Also：当前 Unit 激活 (enable) 时，会被同时激活的其他 Unit

[Service] 区块用来 Service 的配置，只有 Service 类型的 Unit 才有这个区块。它的主要字段如下。

- Type：定义启动时的进程行为。它有以下几种值。
- Type=simple：默认值，执行ExecStart指定的命令，启动主进程
- Type=forking：以 fork 方式从父进程创建子进程，创建后父进程会立即退出
- Type=oneshot：一次性进程，Systemd 会等当前服务退出，再继续往下执行
- Type=dbus：当前服务通过D-Bus启动
- Type=notify：当前服务启动完毕，会通知Systemd，再继续往下执行
- Type=idle：若有其他任务执行完毕，当前服务才会运行
- ExecStart：启动当前服务的命令
- ExecStartPre：启动当前服务之前执行的命令
- ExecStartPost：启动当前服务之后执行的命令
- ExecReload：重启当前服务时执行的命令
- ExecStop：停止当前服务时执行的命令
- ExecStopPost：停止当前服务之后执行的命令
- RestartSec：自动重启当前服务间隔的秒数
- Restart：定义何种情况 Systemd 会自动重启当前服务，可能的值包括always（总是重启）、on-success、on-failure、on-abnormal、on-abort、on-watchdog
- TimeoutSec：定义 Systemd 停止当前服务之前等待的秒数
- Environment：指定环境变量

Unit 配置文件的完整字段清单，请参考[官方文档](#)。

六、Target

启动计算机的时候，需要启动大量的 Unit。如果每一次启动，都要一一写明本次启动需要哪些 Unit，显然非常不方便。Systemd 的解决方案就是 Target。

简单说，Target 就是一个 Unit 组，包含许多相关的 Unit。启动某个 Target 的时候，Systemd 就会启动里面所有的 Unit。从这个意义上说，Target 这个概念类似于“状态点”，启动某个 Target 就好比启动到某种状态。

传统的 init 启动模式里面，有 RunLevel 的概念，跟 Target 的作用很类似。不同的是，RunLevel 是互斥的，不可能多个 RunLevel 同时启动，但是多个 Target 可以同时启动。

```
# 查看当前系统的所有 Target
$ systemctl list-unit-files --type=target

# 查看一个 Target 包含的所有 Unit
$ systemctl list-dependencies multi-user.target

# 查看启动时的默认 Target
$ systemctl get-default

# 设置启动时的默认 Target
$ sudo systemctl set-default multi-user.target

# 切换 Target 时，默认不关闭前一个 Target 启动的进程，
# systemctl isolate 命令改变这种行为，
# 关闭前一个 Target 里面所有不属于后一个 Target 的进程
$ sudo systemctl isolate multi-user.target
```

Target 与 传统 RunLevel 的对应关系如下。

Traditional runlevel	New target name	Symbolically linked to...
Runlevel 0	runlevel0.target	-> poweroff.target
Runlevel 1	runlevel1.target	-> rescue.target
Runlevel 2	runlevel2.target	-> multi-user.target
Runlevel 3	runlevel3.target	-> multi-user.target
Runlevel 4	runlevel4.target	-> multi-user.target
Runlevel 5	runlevel5.target	-> graphical.target
Runlevel 6	runlevel6.target	-> reboot.target

它与 init 进程的主要差别如下。

(1) 默认的 RunLevel (在 /etc/inittab 文件设置) 现在被默认的 Target 取代，位置是 /etc/systemd/system/default.target，通常符号链接到 graphical.target (图形界面) 或者 multi-user.target (多用户命令行)。

(2) 启动脚本的位置，以前是 /etc/init.d 目录，符号链接到不同的 RunLevel 目录 (比如 /etc/rc3.d、/etc/rc5.d 等)，现在则存放在 /lib/systemd/system 和 /etc/systemd/system 目录。

(3) 配置文件的位置，以前 init 进程的配置文件是 /etc/inittab，各种服务的配置文件存放在 /etc/sysconfig 目录。现在的配置文件主要存放在 /lib/systemd 目录，在 /etc/systemd 目录里面的修改可以覆盖原始设置。

七、日志管理

Systemd 统一管理所有 Unit 的启动日志。带来的好处就是，可以只用 `journalctl` 一个命令，查看所有日志（内核日志和应用日志）。日志的配置文件是 `/etc/systemd/journald.conf`。

`journalctl` 功能强大，用法非常多。

```
# 查看所有日志（默认情况下，只保存本次启动的日志）
$ sudo journalctl

# 查看内核日志（不显示应用日志）
$ sudo journalctl -k

# 查看系统本次启动的日志
$ sudo journalctl -b
$ sudo journalctl -b -0

# 查看上一次启动的日志（需更改设置）
$ sudo journalctl -b -1

# 查看指定时间的日志
$ sudo journalctl --since="2012-10-30 18:17:16"
$ sudo journalctl --since "20 min ago"
$ sudo journalctl --since yesterday
$ sudo journalctl --since "2015-01-10" --until "2015-01-11 03:00"
$ sudo journalctl --since 09:00 --until "1 hour ago"

# 显示尾部的最新10行日志
$ sudo journalctl -n

# 显示尾部指定行数的日志
$ sudo journalctl -n 20

# 实时滚动显示最新日志
$ sudo journalctl -f

# 查看指定服务的日志
$ sudo journalctl /usr/lib/systemd/systemd

# 查看指定进程的日志
$ sudo journalctl _PID=1

# 查看某个路径的脚本的日志
$ sudo journalctl /usr/bin/bash

# 查看指定用户的日志
$ sudo journalctl _UID=33 --since today

# 查看某个 Unit 的日志
$ sudo journalctl -u nginx.service
$ sudo journalctl -u nginx.service --since today

# 实时滚动显示某个 Unit 的最新日志
$ sudo journalctl -u nginx.service -f

# 合并显示多个 Unit 的日志
```

```
$ journalctl -u nginx.service -u php-fpm.service --since today

# 查看指定优先级（及其以上级别）的日志，共有8级
# 0: emerg
# 1: alert
# 2: crit
# 3: err
# 4: warning
# 5: notice
# 6: info
# 7: debug
$ sudo journalctl -p err -b

# 日志默认分页输出，--no-pager 改为正常的标准输出
$ sudo journalctl --no-pager

# 以 JSON 格式（单行）输出
$ sudo journalctl -b -u nginx.service -o json

# 以 JSON 格式（多行）输出，可读性更好
$ sudo journalctl -b -u nginx.serviceqq
-o json-pretty

# 显示日志占据的硬盘空间
$ sudo journalctl --disk-usage

# 指定日志文件占据的最大空间
$ sudo journalctl --vacuum-size=1G

# 指定日志文件保存多久
$ sudo journalctl --vacuum-time=1years
```

(完)

文档信息

- 版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名（[创意共享3.0许可证](#)）
- 发表日期：2016年3月 7日

相关文章

- **2021.09.07:** [《C 语言入门教程》发布了](#)

向大家报告，我写了一本《C 语言入门教程》，已经上线了，欢迎访问。

- **2021.08.26:** [最适合程序员的笔记软件](#)

程序员的笔记软件，应该满足下面几个条件。

■ 2021.05.10: [软件工程的最大难题](#)

一、引言 大学有一门课程《软件工程》，研究如何组织和管理软件项目。

■ 2020.12.13: [《SSH 入门教程》发布了](#)

SSH 是登录 Linux 服务器的必备工具，只要你在做互联网开发，多多少少都会用到它。



Weibo | Twitter | GitHub

Email: yifeng.ruan@gmail.com