



黑马程序员™  
[www.itheima.com](http://www.itheima.com)

传智播客旗下  
高端IT教育品牌



# Redis 事务



# 目录 Contents

- ◆ 事务简介
- ◆ 事务基本操作
- ◆ 锁
- ◆ redssion

## 乱入的小朋友

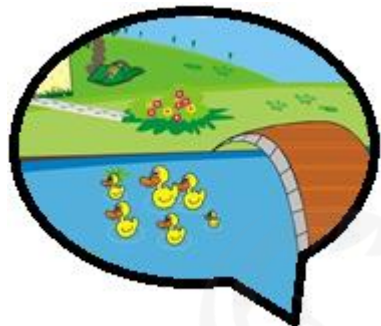

## 什么是事务



Redis执行指令过程中，多条连续执行的指令被干扰，打断，插队

redis事务就是一个命令执行的队列，将一系列预定义命令包装成一个整体（一个队列）。当执行时，一次性按照添加顺序依次执行，中间不会被打断或者干扰。

一个队列中，一次性、顺序性、排他性的执行一系列命令

客户端1

```
127.0.0.1:6379>set name itheima ①  
127.0.0.1:6379>get name ③ → itheima
```


客户端2

```
127.0.0.1:6379>set name itcast ②  
127.0.0.1:6379>get name → itcast
```

# 目录 Contents

- ◆ 事务简介
- ◆ 事务基本操作
- ◆ 锁
- ◆ redssion

## 事务的边界

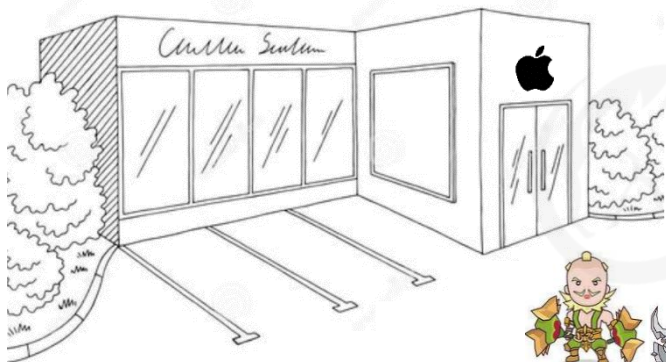

## 事务的基本操作

- 开启事务

```
multi
```

- 作用

设定事务的开启位置，此指令执行后，后续的所有指令均加入到事务中

- 执行事务

```
exec
```

- 作用

设定事务的结束位置，同时执行事务。与multi成对出现，成对使用

注意：加入事务的命令暂时进入到任务队列中，并没有立即执行，只有执行exec命令才开始执行

## 事务的基本操作



事务定义过程中发现出了问题，怎么办？

- 取消事务


`discard`

- 作用

终止当前事务的定义，发生在multi之后，exec之前



## 事务的工作流程

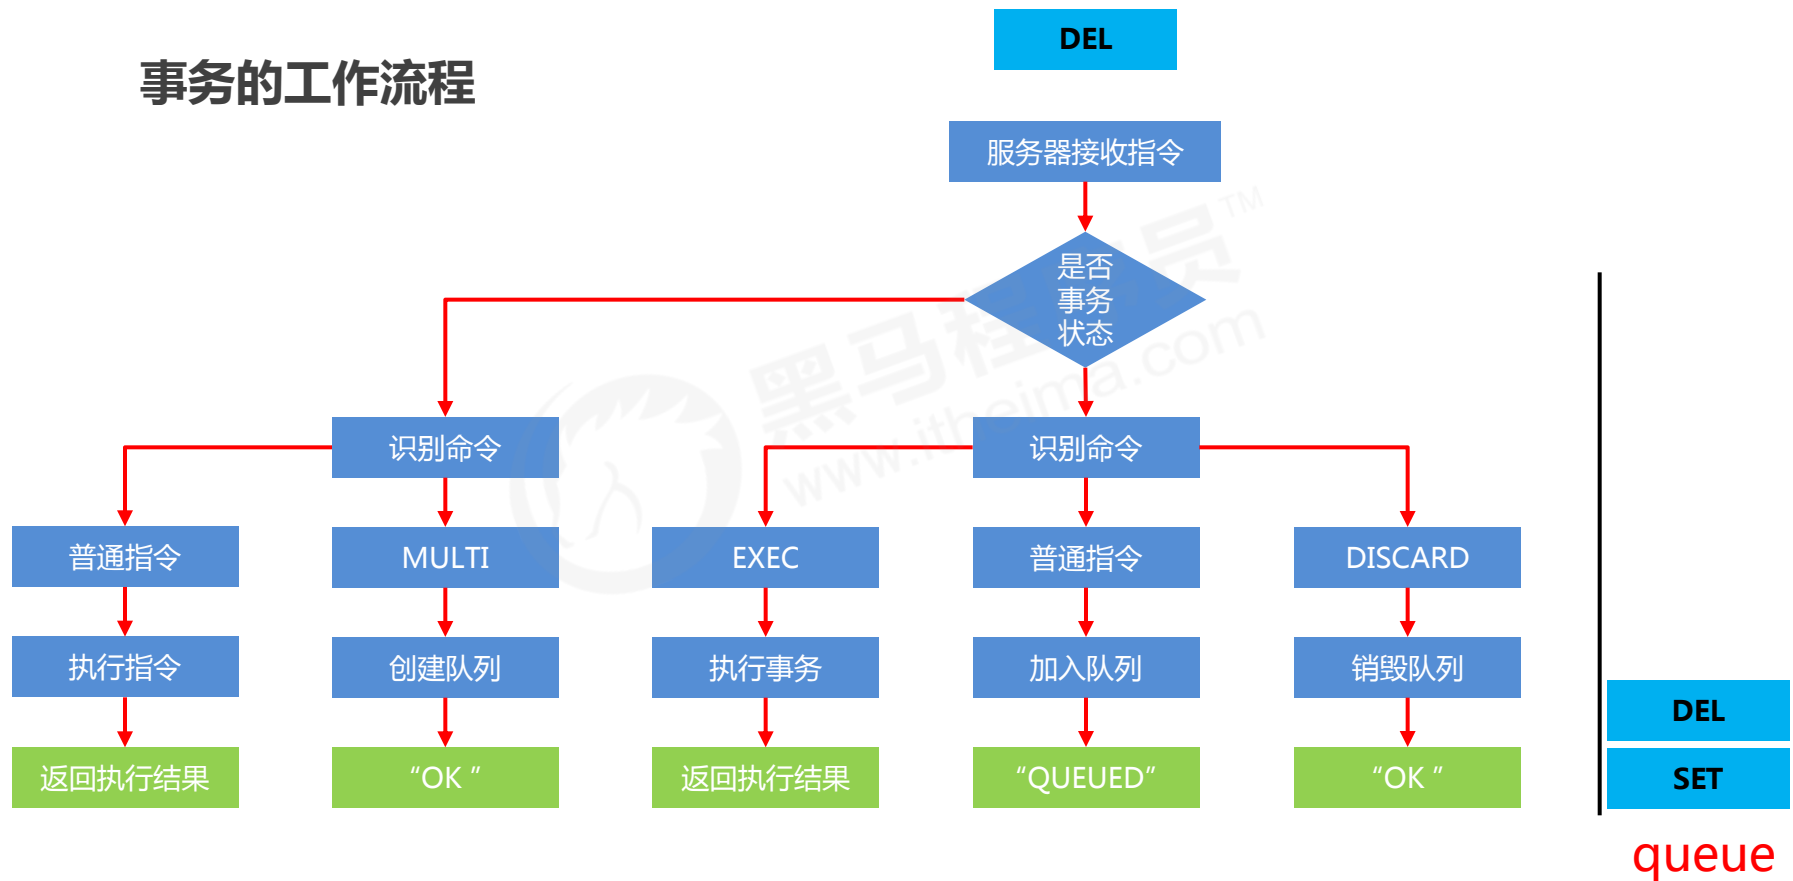

## 事务的注意事项



### 定义事务的过程中，命令格式输入错误怎么办？

- 语法错误

指命令书写格式有误

- 处理结果

如果定义的事务中所包含的命令存在语法错误，整体事务中所有命令均不会执行。包括那些语法正确的命令。



### 定义事务的过程中，命令执行出现错误怎么办？

- 运行错误

指命令格式正确，但是无法正确的执行。例如对list进行incr操作

- 处理结果


能够正确运行的命令会执行，运行错误的命令不会被执行

**注意：**已经执行完毕的命令对应的数据不会自动回滚，需要程序员自己在代码中实现回滚。



## 手动进行事务回滚

- 记录操作过程中被影响的数据之前的状态
  - 单数据：string
  - 多数据：hash、list、set、zset
- 设置指令恢复所有的被修改的项
  - 单数据：直接set（注意周边属性，例如时效）
  - 多数据：修改对应值或整体克隆复制



老子不用了

# 目录 Contents

- ◆ 事务简介
- ◆ 事务基本操作
- ◆ 锁
- ◆ redssion

## 基于特定条件的事务执行

### 业务场景

天猫双11热卖过程中，对已经售罄的货物追加补货，4个业务员都有权限进行补货。补货的操作可能是一系列的操作，牵扯到多个连续操作，如何保障不会重复操作？

### 业务分析

- 多个客户端有可能同时操作同一组数据，并且该数据一旦被操作修改后，将不适用于继续操作
- 在操作之前锁定要操作的数据，一旦发生变化，终止当前操作

## 基于特定条件的事务执行——锁

### 解决方案

- 对 key 添加监视锁，在执行exec前如果key发生了变化，终止事务执行

```
watch key1 [key2.....]
```

- 取消对所有 key 的监视

```
unwatch
```

Tips 18 :

- redis 应用基于状态控制的批量任务执行

## 基于特定条件的事务执行

### 业务场景

天猫双11热卖过程中，对已经售罄的货物追加补货，且补货完成。客户购买热情高涨，3秒内将所有商品购买完毕。本次补货已经将库存全部清空，如何避免最后一件商品不被多人同时购买？【超卖问题】

### 业务分析

- 使用watch监控一个key有没有改变已经不能解决问题，此处要监控的是具体数据
- 虽然redis是单线程的，但是多个客户端对同一数据同时进行操作时，如何避免不被同时修改？

## 基于特定条件的事务执行——分布式锁

### 解决方案

- 使用 setnx 设置一个公共锁

```
setnx lock-key value
```

利用setnx命令的返回值特征，有值则返回设置失败，无值则返回设置成功


- 对于返回设置成功的，拥有控制权，进行下一步的具体业务操作
- 对于返回设置失败的，不具有控制权，排队或等待

操作完毕通过del操作释放锁

注意：上述解决方案是一种设计概念，依赖规范保障，具有风险性

Tips 19：

- redis 应用基于分布式锁对应的场景控制

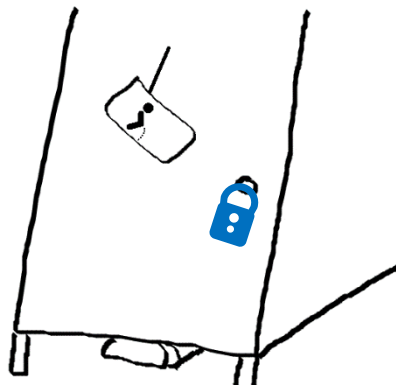




## 基于特定条件的事务执行

### 业务场景

依赖分布式锁的机制，某个用户操作时对应客户端宕机，且此时已经获取到锁。如何解决？

### 业务分析

- 由于锁操作由用户控制加锁解锁，必定会存在加锁后未解锁的风险
- 需要解锁操作不能仅依赖用户控制，系统级别要给出对应的保底处理方案

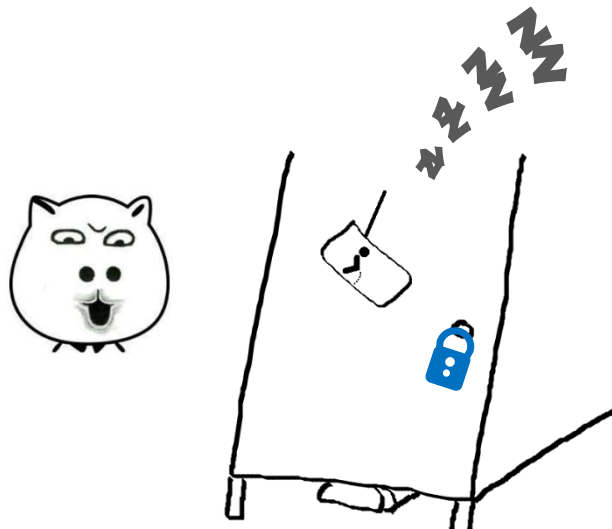

## 基于特定条件的事务执行——分布式锁改良

### 解决方案

- 使用 `expire` 为锁key添加时间限定，到时不释放，放弃锁

```
expire lock-key second  
pexpire lock-key milliseconds
```

由于操作通常都是微秒或毫秒级，因此该锁定时间不宜设置过大。具体时间需要业务测试后确认。

- 例如：持有锁的操作最长执行时间127ms，最短执行时间7ms。
- 测试百万次最长执行时间对应命令的最大耗时，测试百万次网络延迟平均耗时
- 锁时间设定推荐：最大耗时\*120%+平均网络延迟\*110%
- 如果业务最大耗时<<网络平均延迟，通常为2个数量级，取其中单个耗时较长即可

# 目录 Contents

- ◆ 事务简介
- ◆ 事务基本操作
- ◆ 锁
- ◆ redssion

## 总结

### Redis事务

- ◆ 什么是事务
- ◆ 事务基本操作
- ◆ 锁
- ◆ 分布式锁
- ◆ redssion



黑马程序员

[www.itheima.com](http://www.itheima.com)

传智播客旗下高端IT教育品牌