

# **Git as Subversion**

**Руководство пользователя**

**Артём Навроцкий**

---

# **Git as Subversion: Руководство пользователя**

Артём Навроцкий

Дата публикации 2016

Авторские права © 2014-2016 Артём Навроцкий

---

# Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1. О проекте .....                                    | 1  |
| Что это? .....  | 1  |
| Какова цель проекта? .....                            | 1  |
| Как оно работает? .....                               | 1  |
| Где хранятся Subversion-данные репозитория? .....     | 2  |
| Как работает коммит? .....                            | 2  |
| Отличие от других решений .....                       | 2  |
| Поддержка Subversion у GitHub .....                   | 3  |
| SubGit .....  | 3  |
| Subversion репозиторий и git svn .....                | 3  |
| Функционал .....                                      | 4  |
| Что уже есть? .....                                   | 4  |
| Чего еще нет? .....                                   | 4  |
| Технические ограничения .....                         | 4  |
| 2. Предварительные требования .....                   | 5  |
| Рекомендации для Subversion-клиента .....             | 5  |
| Рекомендации для Git-клиента .....                    | 5  |
| LFS для Git-клиентов использующих протокол SSH .....  | 5  |
| LFS для Git-клиентов использующих протокол HTTP ..... | 5  |
| Рекомендации для Git-репозитория .....                | 6  |
| Файл .gitattributes .....                             | 6  |
| 3. Установка .....                                    | 7  |
| Быстрый старт .....                                   | 7  |
| Установка на Debian/Ubuntu .....                      | 7  |
| Пакет git-as-svn .....                                | 7  |
| Используемые директории .....                         | 8  |
| Пакет git-as-svn-lfs .....                            | 8  |
| Сборка из исходного кода .....                        | 9  |
| 4. Интеграция с GitLab .....                          | 10 |
| Список исправлений для GitLab .....                   | 10 |
| Точки стыка интеграции с GitLab .....                 | 10 |
| Добавление SVN-ссылки в интерфейс GitLab .....        | 11 |
| Пример конфигурационного файла .....                  | 11 |
| 5. SVN Properties .....                               | 13 |
| Файл .gitignores .....                                | 13 |
| Файл .gitattributes .....                             | 14 |
| Файл .tgitconfig .....                                | 14 |
| 6. API .....  | 15 |
| Описание интерфейса .....                             | 15 |

---

# Глава 1. О проекте

## Что это?

Git as Subversion (<https://github.com/bozaro/git-as-svn>) — это реализация Subversion-сервера (по протоколу svn) для Git-репозитория.

Он позволяет работать с Git-репозиторием, используя консольный Subversion-клиент, TortoiseSVN, SvnKit и подобный инструментарий.

## Какова цель проекта?

Проект создан для того, чтобы позволить работать с одним и тем же репозиторием как в Git-стиле, так и в Subversion-стиле.

### Git-стиль

Основная идея сводится к тому, что разработчик производит все изменения в локальной ветке. Эти изменения никак не влияют на работу остальных разработчиков, но тем не менее их можно протестировать на сборочной ферме, передать другому разработчику на проверку и т.д.

Это позволяет каждому разработчику вести работу независимо, так, как ему удобно, изменяя и сохраняя промежуточные версии документов, пользуясь всеми возможностями системы (в том числе доступом к истории изменений) даже в отсутствие сетевого соединения с сервером.


К сожалению, этот подход не работает в случае, когда изменяемые документы не поддерживают слияние (например, это характерно для двоичных файлов).

### Subversion-стиль

Использование централизованной системы контроля версий более удобно в случае использования документов не поддерживающих слияние (например, это характерно для двоичных файлов) за счет наличия механизма блокировок и более простого и короткого цикла публикации изменений.

Необходимость совместить Git-стиль и Subversion-стиль работы с одним репозиторием возникает из-за того, что разные сотрудники в рамках одного проекта работают с принципиально разными данными. Если утрировать, то программисты предпочитают Git, а художники любят Subversion.

## Как оно работает?

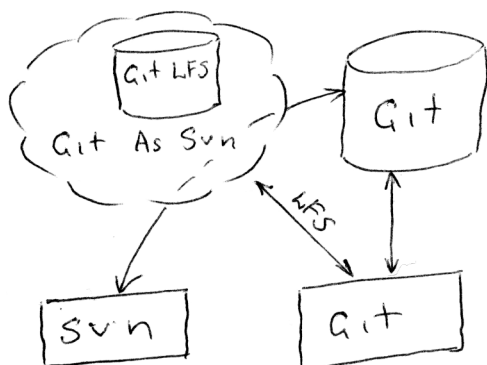

## Где хранятся Subversion-данные репозитория?

Для представления Subversion репозитория нужно хранить информацию о том, какой номер Subversion-реvisions соответствует какому Git-коммиту. Вычислять эту информацию каждый раз при запуске нельзя, так как тогда первый же **git push --force** нарушит порядок ревизий. Эти данные лежат в ветках `refs/git-as-svn/*`. В частности из-за этого не требуется отдельного резервного копирования для Subversion-данных.

Также часть данных, необходимых для Subversion репозитория, очень дорого получить на основании Git-репозитория.

Например:

- номер ревизии с предыдущим изменением файла;
- данные о том, откуда был скопирован файл;
- MD5-хэш файла.

Чтобы не заниматься их вычислением каждый запуск, эти данные кэшируются в файлах. Потеря данного кэша не критична для работы и его резервное копирование не имеет смысла.

Данные о блокировках файлов в данный момент также хранятся в файлах кэша.

## Как работает коммит?

Одна из самых важных деталей системы — сохранение изменений.

В общих чертах, алгоритм следующий:


1. В момент команды **svn commit** клиент отправляет на сервер свои изменения. Сервер запоминает их. В этот же момент происходит первая проверка клиентских данных на актуальность.
2. Сервер берет голову ветки и начинает формировать новый коммит на базе полученных от клиента данных. В этот момент происходит ещё одна проверка на актуальность клиентских данных.
3. Проверяется целостность `svn properties` для заливаемых данных.
4. Сервер пытается консольным Git-клиентом сделать `push` нового коммита в текущую ветку этого же репозитория. Далее по результату `push-a`:
  - если все хорошо — загружаем последние изменения из git-коммитов и радуемся;
  - если не `fast forward` — загружаем последние изменения из git-коммитов и идём к шагу 2;
  - если отбили хуки — сообщаем клиенту;
  - если другая ошибка — сообщаем клиенту.

Таким образом, за счёт использования в данной операции консольного Git-a, мы избегаем гонки с заливкой напрямую через Git и получаем хуки в качестве приятного бонуса.

## Отличие от других решений

Проблему совмещения Git и Subversion стиля работы с системой контроля версий можно решить разными способами.

## Поддержка Subversion у GitHub

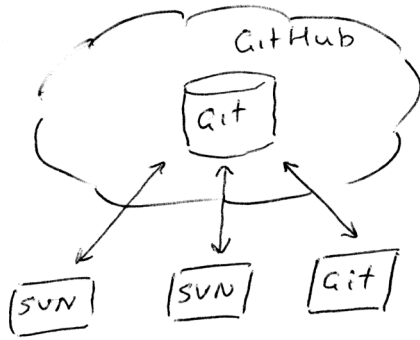


Это, наверное, самый близкий аналог.

Основная проблема данной реализации — неотделимость от GitHub. Также, внезапно, данная реализация не поддерживает Git LFS.

В случае с GitHub также не понятно, где хранится соответствие между Subversion-ревизиями и Git-коммитами. Это может быть проблемой при восстановлении репозитория после внештатных ситуаций.


## SubGit

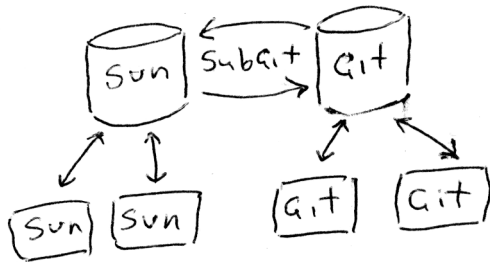

Сайт: <http://www.subgit.com/>

Достаточно интересная реализация при которой поддерживаются Git и Subversion-репозитории в синхронном состоянии. За счет чего обеспечивается синхронность репозитория — непонятно.

## Subversion репозиторий и git svn

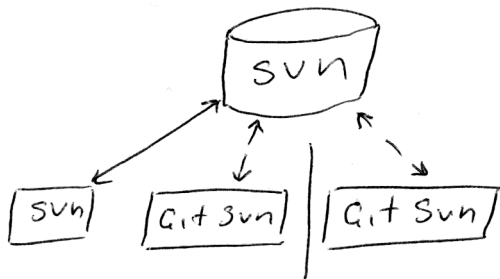

Данный способ позволяет использовать Git при работе с Subversion-репозиторием, но использование общего Git-репозитория между несколькими разработчиками сильно затруднено.

Также надо учесть, что разработчику приходится использовать специфический инструмент командной строки для работы с репозиторием.

# Функционал

Данная реализация позволяет большинству Subversion-пользователей работать не задумываясь о том, что они на самом деле используют Git-репозиторий.

## Что уже есть?

- Работают, как минимум, следующие клиенты:
  - Консольный Subversion-клиент;
  - TortoiseSVN;
  - SvnKit.
- Работают, как минимум, следующие операции:
  - `svn checkout`, `update`, `switch`, `diff`
  - `svn commit`
  - `svn copy`, `move`<sup>1</sup>
  - `svn cat`, `ls`
  - `svn lock`, `unlock`
  - `svn replay` (`svnsync`)
- Поддерживается Git LFS;
- Поддерживаются `git submodules`;<sup>2</sup>
- Авторизация через LDAP;
- Интеграция с GitLab.

## Чего еще нет?

- Большие пробелы в документации;
- Из Subversion доступна только одна ветка.

## Технические ограничения

- Нельзя средствами Subversion менять `svn properties`;
- Нельзя создавать пустые директории.

---

# Глава 2. Предварительные требования

## Рекомендации для Subversion-клиента

Для автоматической расстановки Subversion свойств на добавляемых файлах и директориях используются наследуемые свойства.

Данная функция поддерживается начиная с Subversion 1.8.

Если вы используете TortoiseSVN и свойства `bugtraq: *`, то необходимо использовать TortoiseSVN 1.9 или более поздний.

## Рекомендации для Git-клиента

### LFS для Git-клиентов использующих протокол SSH

Git-клиент для получения реквизитов доступа к LFS-хранилищу выполняет на сервере через SSH команду `git-lfs-authenticate`.

Данный запрос может выполняться очень часто. На установку каждого SSH соединения тратится довольно много времени (порядка 1-ой секунды).

Для сокращения времени установки SSH соединений можно включить повторное использование SSH соединений.

Включение повторного использования сессий под Linux можно сделать командой:

```
#!/bin/sh
echo "Host *"
    ControlMaster auto
    ControlPath ~/.ssh/controlmasters/%r@%h:%p
    ControlPersist 10m
" > ~/.ssh/config
mkdir ~/.ssh/controlmasters
chmod 700 ~/.ssh/controlmasters
```

### LFS для Git-клиентов использующих протокол HTTP

Git-клиент может запрашивать реквизиты для доступа к LFS-хранилищу для каждого файла по отдельности.

Чтобы этого не происходило, необходимо включить в Git кэширование введённых паролей.

Включить кэширование паролей можно командой:

```
git config --global credential.helper cache
```

По-умолчанию пароли кэшируются в течение 15 минут.

Изменить времени жизни кэша можно командой:

```
git config --global credential.helper 'cache --timeout=3600'
```



Более подробная информация доступна по адресу: <https://help.github.com/articles/caching-your-github-password-in-git/>

## Рекомендации для Git-репозитория

### Файл .gitattributes

По-умолчанию Git изменяет окончание текстовых файлов в зависимости от текущей системы.

Для того, чтобы Git не изменял окончания файлов по-умолчанию нужно добавить в начало .gitattributes следующую строку:

```
* -text
```

---

# Глава 3. Установка

## Быстрый старт

Для того, чтобы посмотреть, как работает Git as Subversion нужно:

1. Установить Java 8 или более позднюю;
2. Скачать архив с сайта <https://github.com/bozaro/git-as-svn/releases/latest>;
3. После распаковки архива перейти в распакованный каталог и запустить команду:

```
bin/git-as-svn --config doc/config-local.example --show-config
```

В результате будет запущен Git as Subversion сервер в следующей конфигурации:

1. Сервер доступен через svn-протокол по порту 3690.

Для его проверки можно выполнить команду:

```
svn ls svn://localhost/example
```

2. Для доступа к серверу необходимо использовать пользователя:

Имя пользователя: test

Пароль: test

3. Репозиторий и кэш будут созданы в каталоге build:

- example.git — каталог с репозиторием, доступным через svn-протокол;
- git-as-svn.mapdb\* — файлы с кэшем дорого вычисляемых данных.

## Установка на Debian/Ubuntu

Вы можете установить Git as Subversion на Debian/Ubuntu репозиторий при помощи команд:

```
#!/bin/bash
# Add package source
echo "deb https://dist.bozaro.ru/ debian/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/dist.boza
curl -s https://dist.bozaro.ru/signature.gpg | sudo apt-key add -
# Install package
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-as-svn
sudo apt-get install git-as-svn-lfs
```

## Пакет git-as-svn

Данный пакет содержит Git as Subversion.

После его установки Git as Subversion запускается в режиме демона и доступен по svn-протоколу на порту 3690. Демон запускается от имени пользователя git.

Для доступа к серверу необходимо использовать пользователя:

Имя пользователя: test

Пароль: test

Для проверки можно выполнить команду вида:

```
svn ls --username test --password test svn://localhost/example/
```

## Используемые директории

Данный пакет по умолчанию настроен на использование следующих директорий:

`/etc/git-as-svn`

Это директория с конфигурационными файлами.

`/usr/share/doc/git-as-svn`

Данная директория содержит в себе данную документацию на установленную версию.

`/var/git/lfs`

Данная директория по умолчанию используется для хранения Git LFS файлов.

Она должна быть доступна на запись для пользователя `git`.

`/var/git/repositories`

Эта директория по умолчанию используется для хранения Git-репозитория.

Репозитории должны быть доступны на запись для пользователя `git`.

`/var/log/git-as-svn`

Эта директория используется для записи логов.

Она должна быть доступна на запись для пользователя `git`.

Параметры ротации логов задаются через конфигурационный файл `/etc/git-as-svn/log4j2.xml`.

`/var/cache/git-as-svn`

Эта директория используется для хранения кэша Git as Subversion.

Она должна быть доступна на запись для пользователя `git`.

Потеря содержимого данной директории не является критичной для работы и не влечёт за собой потерю пользовательских данных.

## Пакет git-as-svn-lfs

Данный пакет содержит в себе скрипт `git-lfs-authenticate`.

Скрипт `git-lfs-authenticate` используется для предоставления реквизитов доступа к Git LFS серверу по HTTP протоколу для пользователей, использующих SSH для работы с Git-репозиторием (<https://github.com/github/git-lfs/blob/master/docs/api/README.md>).

Данный скрипт общается через Unix Domain Socket с Git as Subversion.

В Git as Subversion отправляет имя (`mode = username`) или идентификатор (`mode = external`) пользователя, полученное из определённой параметром `variable` переменной окружения (по умолчанию: `GL_ID`).

Для проверки настройки скрипта можно выполнить локально на сервере команду вида:

```
#!/bin/bash
# Set environment variable defined in configuration file
export GL_ID=key-1
```

```
# Check access to repository
sudo su git -c "git-lfs-authenticate example download"
```

Или на клиенте команду вида:

```
#!/bin/bash
ssh git@remote -C "git-lfs-authenticate example download"
```

Результат выполнения команды должен выглядеть примерно следующим образом:

```
{
  "href": "https://api.github.com/lfs/bozaro/git-as-svn",
  "header": {
    "Authorization": "Bearer SOME-SECRET-TOKEN"
  },
  "expires_at": "2016-02-19T18:56:59Z"
}
```

## Сборка из исходного кода

Данный проект изначально рассчитан на сборку в Ubuntu.

Для сборки из исходного кода необходимо локально установить:

1. Java 8 (пакет `openjdk-8-jdk`);
2. xml2po (пакет `gnome-doc-utils`) — необходимо для сборки документации;
3. protoc (пакет `protobuf-compiler`) — необходимо для сборки API.

Полностью собрать дистрибутив можно командой:

```
./gradlew assembleDist
```

Комплект установочных файлов будет располагаться в директории: `build/distributions`

---

# Глава 4. Интеграция с GitLab

## Список исправлений для GitLab

Для интеграции с GitLab нужно установить следующие исправления на GitLab:

- [#230 \(gitlab-shell\)](#): Добавлена команда `git-lfs-authenticate` в белый список (включено в 7.14.1);
- [#237 \(gitlab-shell\)](#): Выполнение команды `git-lfs-authenticate` в оригинальными аргументами (включено в 8.2.0);
- [#9591 \(gitlabhq\)](#): Добавлено API для получения информации о пользователе по идентификатору SSH-ключа (включено в 8.0.0);
- [#9728 \(gitlabhq\)](#): Исправлена ошибка во время отображения репозитория без веток (включено в 8.2.0).

## Точки стыка интеграции с GitLab

В случае с GitLab есть несколько точек стыка:

- Список репозиториев

Git as Subversion автоматически получает список репозиториев в момент старта через GitLab API.

Далее этот список поддерживается в актуальном состоянии при помощи System Hook, который так же регистрируется автоматически.

- Авторизация и аутентификация пользователей

Для аутентификации пользователей и определения наличия прав на репозиторий так же используется GitLab API.

- Git Hooks

При коммите через Git as Subversion выполняются хуки от GitLab. Эти хуки, в частности, позволяют видеть информацию о новых коммитах без задержки через WEB-интерфейс GitLab.

Для того, чтобы этот функционал работал, Git as Subversion должен передать идентификатор GitLab-пользователя (GL\_ID), полученный при его авторизации.



### Важно

Из-за этого в случае интеграции с GitLab авторизация пользователей должна так же проходить через GitLab.

- Git LFS

В случае использования Git LFS надо так же указать путь до GitLab LFS хранилища.

GitLab с версии 8.2 использует общее хранилище LFS-файлов для всех репозиториев. Файлы хранятся в отдельном каталоге в сыром виде.

Интеграция с LFS хранилищем GitLab происходит на уровне файлов. Никакое API от GitLab при этом не используется.


- Git LFS авторизация для SSH-пользователей

К сожалению, GitLab не предоставляет скрипт `git-lfs-authenticate`, который отвечает за SSO авторизацию SSH-пользователей на Git LFS сервере. Для настройки данного скрипта см. «Пакет `git-as-svn-lfs`».

# Добавление SVN-ссылки в интерфейс GitLab

Для того, чтобы добавить SVN-ссылку в интерфейс GitLab нужно взять последний коммит из ветки [https://github.com/bozaro/gitlabhq/commits/svn\\_url](https://github.com/bozaro/gitlabhq/commits/svn_url).

## Пример SVN-ссылки в интерфейсе GitLab

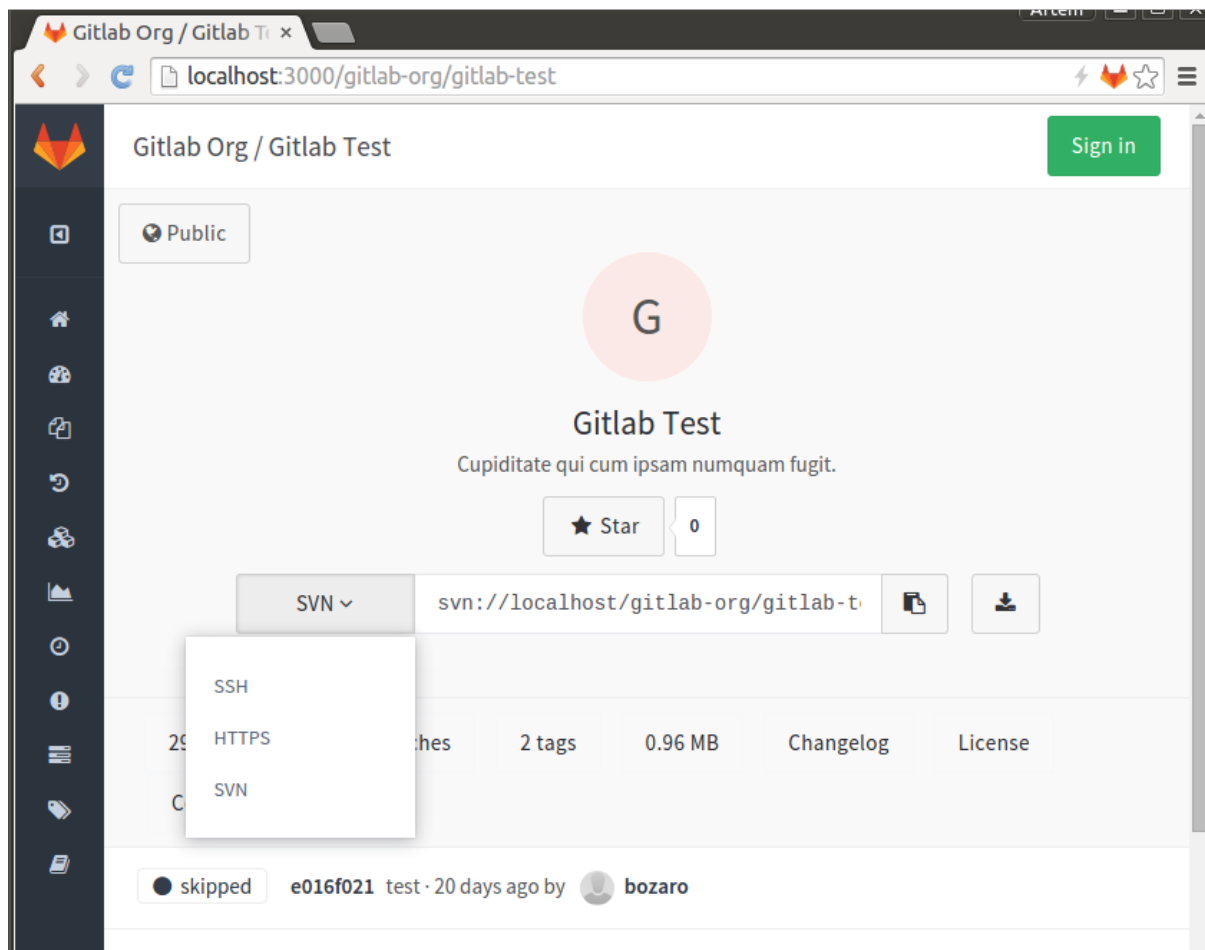

## Пример конфигурационного файла

```
1 !config:
2 realm: Example realm
3 compressionEnabled: true
4
5 # Use GitLab repositories
6 repositoryMapping: !gitlabMapping
7   path: /var/opt/gitlab/git-data/repositories/
8   template:
9     branch: master
10    renameDetection: true
11
12 # Use GitLab user database
13 userDB: !gitlabUsers {}
14
```

```
15 shared:
16   # Web server settings
17   # Used for:
18   # * detecticting add/remove repositories via GitLab System Hook
19   # * git-lfs-authenticate script (optionaly)
20   - !web
21     baseUrl: http://git-as-svn.local/
22     listen:
23     - !http
24       host: localhost
25       port: 8123
26       # Use X-Forwarded-* headers
27       forwarded: true
28   # GitLab LFS server
29   - !lfs
30     # Secret token for git-lfs-authenticate script
31     # token: secret
32     path: /mnt/storage/lfs-objects
33     saveMeta: false
34     compress: false
35     layout: GitLab
36   # GitLab server
37   - !gitlab
38     url: http://localhost:3000/
39     hookUrl: http://localhost:8123/
40     token: qytzQc6uYiQfsoqJxGuG
41
```

---

# Глава 5. SVN Properties

Основная беда `svn properties` в том, что их надо поддерживать в синхронном состоянии между Git и Subversion.

Из-за этого произвольные `svn properties` не поддерживаются. Чтобы значения `svn properties` соответствовали Git-представлению, они генерируются на лету на основании содержимого репозитория.

При этом:

- при коммите проверяется, что `svn properties` файла/директории точно соответствуют тому, что должно быть по данным репозитория;
- средствами Subversion большую часть свойств изменить нельзя (исключения: `svn:executable`, `svn:special`);
- если какой-либо файл влияет на `svn properties` других файлов, то после его изменения `svn properties` этих файлов так же поменяются.



## Важно

Для удобства пользователей Git as Subversion активно использует наследуемые свойства.

Для того, чтобы они работали необходимо использовать клиент Subversion 1.8 или более поздний.

В противном случае будут проблемы с `svn properties` для новых файлов и директорий.

## Файл .gitignores

Данный файл влияет на свойство `svn:ignore` и `svn:global-ignores` для директории и её поддиректорий.

Например, файл в каталоге `/foo` с содержимым:

```
.idea/libraries
*.class
*/build
```

Проецируется на свойства:

- для каталога `/foo`:  
`svn:global-ignores: *.class`
- для каталогов `/foo/*`:  
`svn:ignore: build`
- для каталога `/foo/.idea`:  
`svn:ignore: libraries build`



## Важно

Для Subversion нет способа сделать исключения для директорий, в результате, к примеру, правила `/foo` (файл или директория `foo`) и `/foo/` (директория `foo`) в Subversion будут работать одинаково, хотя в Git у них поведение разное.



Правила вида "все кроме" не поддерживаются при проецировании на `svn:global-ignores`.

## Файл `.gitattributes`

Данный файл влияет на свойства `svn:eol-style` и `svn:mime-type` файлов от данной директории и `svn:auto-props` у самой директории.

Например, файл с содержимым:

```
*.txt          text eol=native
*.xml          eol=lf
*.bin          binary
```

Добавит к директории свойство `svn:auto-props` с содержимым:

```
*.txt = svn:eol-style=native
*.xml = svn:eol-style=LF
*.bin = svn:mime-type=application/octet-stream
```

И файлам в данной директории:

- с суффиксом `.txt` свойство `svn:eol-style` = `native`
- с суффиксом `.xml` свойство `svn:eol-style` = `LF`
- с суффиксом `.bin` свойство `svn:mime-type` = `application/octet-stream`

## Файл `.tgitconfig`

Данный файл меняет только свойства директории, в которой он расположен.

Свойства проецируются один-к-одному, например, файл с содержимым:

```
[bugtraq]
url = https://github.com/bozaro/git-as-svn/issues/%BUGID%
logregex = #(\d+)
warnifnoissue = false
```

Будет преобразован в свойства:

- `bugtraq:url` = `https://github.com/bozaro/git-as-svn/issues/%BUGID%`
- `bugtraq:logregex` = `#(\d+)`
- `bugtraq:warnifnoissue` = `false`



### Важно

Если вы используете данные `svn properties`, то крайне рекомендуется использовать TortoiseSVN 1.9 или более поздний.

В противном случае TortoiseSVN будет пытаться установить данные параметры для всех вновь создаваемых каталогов.

## Глава 6. API



<http://xkcd.ru/927/>

## Описание интерфейса

При реализации интерфейса API предъявлялись следующие требования:

- Схема должна быть первична.

Это позволяет использовать схему как документацию и, в некоторых случаях, генерировать код для работы с API.

- Реализация клиента должна быть тривиальной на любом языке программирования.

В результате, для схемы был выбран Protocol Buffers (<https://developers.google.com/protocol-buffers/>).

Так как Protocol Buffers не имеет штатного RPC, общение ведется по протоколу HTTP.

Для вызова метода, отправляется запрос на URL вида:

`http://somehost/<repository>/<service>/<method>.<format>`

При этом:

`<repository>`

Имя репозитория, для которого вызывается метод API.

Не указывается для общих API.

`<service>`

Имя сервиса внутри .proto-схемы в нижнем регистре.

`<method>`

Имя метода внутри .proto-схемы в нижнем регистре.

`<format>`

Формат сериализации сообщений.

Поддерживаются следующие форматы:

- bin (application/x-protobuf)

Бинарная сериализация Protocol Buffers.

- json (application/json)

Сериализация в JSON. Позволяет использовать API без привязки к Protocol Buffers.

- xml (application/xml)

Сериализация в XML. Позволяет использовать API без привязки к Protocol Buffers.

- txt (text/plain)

Текстовая сериализация. В основном полезна для вызова некоторых методов из браузера.

Аргумент RPC-вызова может быть передан через тело POST-запроса.

Скалярные атрибуты верхнего уровня можно так же передать через параметры URL.