DOMツリーとその書き換え

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>MY HOMEPAGE</title>
        <meta name = "description" content="私のホームページです">
    </head>

    <body>
        <h1>ここは私のホームページです</h1>
        <div id="main">本文</div>
        <p id="p-chan">Pタグの中身</p>
        <script src="js/main.js"></script>
    </body>
</html>
```

これが基本！
ここから応用する
だけです！！

```javascript
const element = document.getElementById('main');
console.log(element);

element.innerHTML = "いとう先生は今日、クロミちゃんのロンTを着ています！";
```

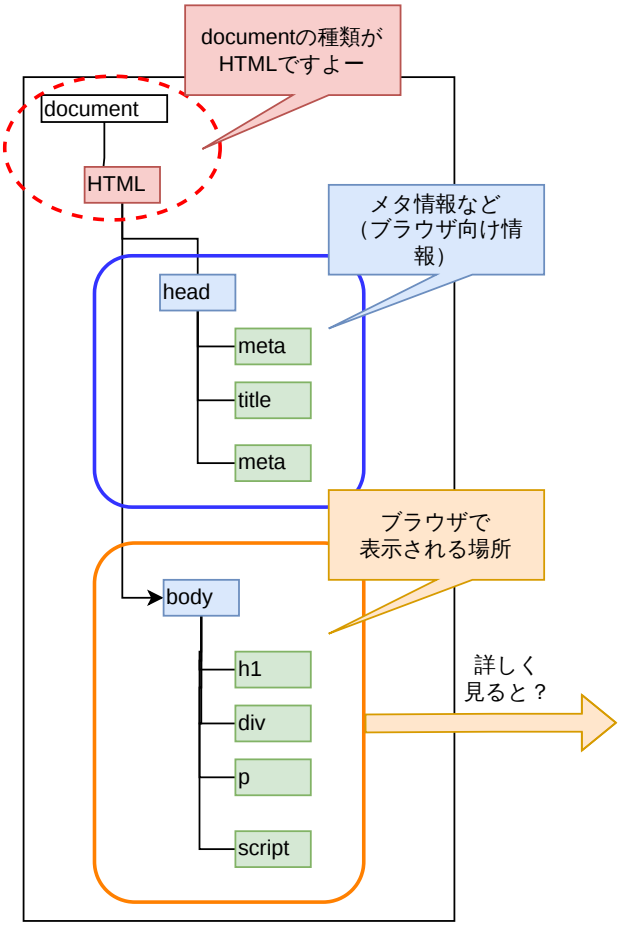

特徴	id	class
重複は？	ページ内で1回のみ	ページ内で何度でも
用途は？	固有要素（ヘッダー等）	共通要素（ボタン等）
CSS表記	#id名	.class名

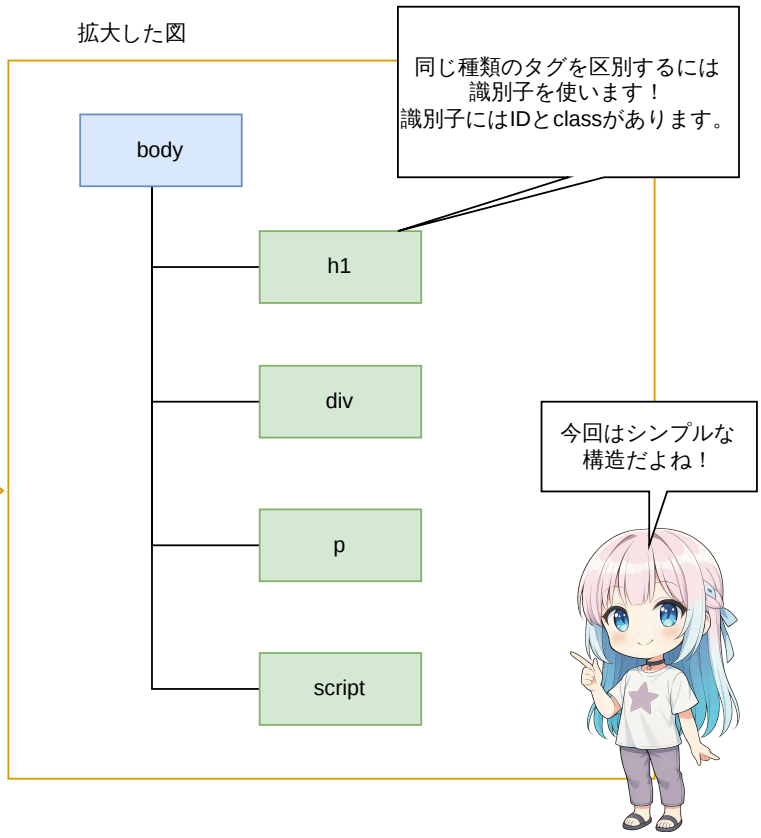

IDを取得（get）してくる！

セミコロン（；）は
区切りを表す！

①　②

```
const element = document.getElementById('main');
```

③　④　⑤

どこの．何をどうする；

('引数')

このJSのコードに
教えてあげるために
渡す値が「引数」

③

window
- **document**
  - **HTML要素たち**
- location
- history
- navigator
- localStorage

Window全体
(window)

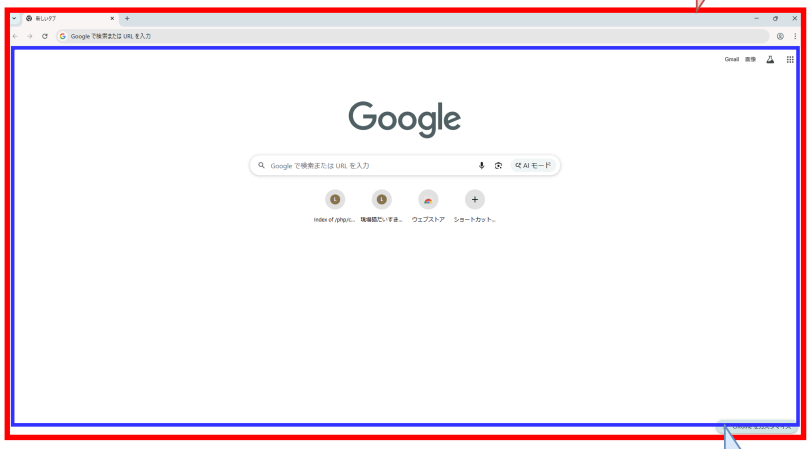

ページが表示される領域
(document)

DOMツリー

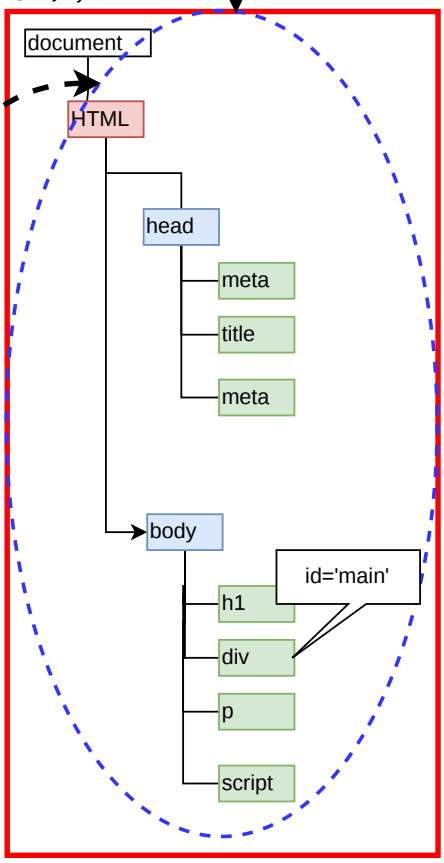

つまり、③④⑤は、HTMLのなかの場所の話をしているということです。

①と②について

変数とは
「箱」のこと！！

① const element：変数の定義（宣言）

自由につけられる！

const　変数名

よい変数名のつけかた

- アルファベット小文字
- 先頭に数字をもってこない
- 途中で区切る時はアンダースコア（_）を使う
- 内容がわかる名前にする（安全のために）

これらを守って
安全なJSライフ
ヨシ！！！

const以外にもletやvarはあるけど、基本はconstを使う
（特にvarはやばい）

constとvarを使いますが、varは制御構造（if文など）を扱うときに説明します。
letは歴史的にかなり古い書き方で、事故るので使わないようにしましょう！

letを使ったときの
現場猫

②代入演算子（＝）について

代入演算子とは、何かに何かを入れるための記号です。

【注意】==（比較演算子）とは違う記号です！

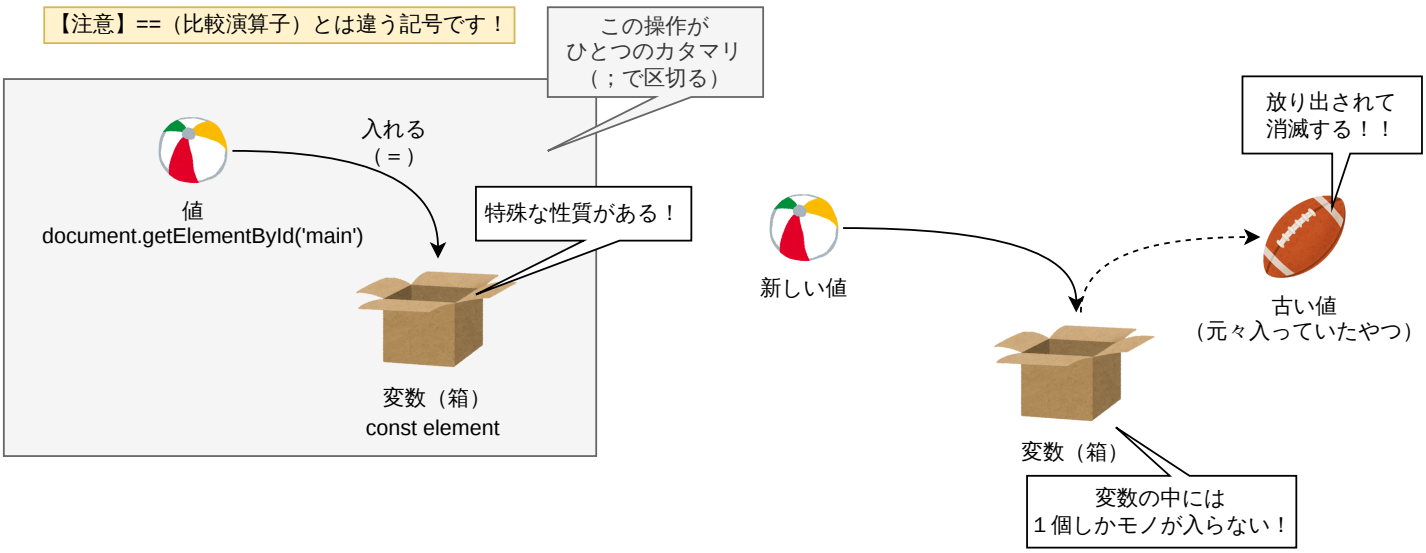


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>MY HOMEPAGE</title>
        <meta name = "description" content="私のホームページです">
    </head>

    <body>
        <h1>ここは私のホームページです</h1>
        <div id="main">本文</div>
        <p id="p-chan">Pタグの中身</p>
        <script src="js/main.js"></script>
    </body>
</html>
```

```javascript
const element = document.getElementById('main');
console.log(element);

element.innerHTML = "いとう先生は今日、クロミちゃんのロンTを着ています！";
```

どこの．何を（に）どうする；

変数という箱の
中にある！

タグとタグの内側の
テキスト部分

本文 の	innerHTMLに	代入する	”いとう先生は今日（以下略）”という文字列を

本文 の

innerHTML