

2025 下半年系统分析师第一期模考试卷（综合知识）

1、

当内存中没有空闲页面，而又有程序和数据需要从外存中装入内存运行时，就需要从内存中选出一个或多个页面淘汰出去，以便新的程序和数据装入运行，良好的页面置换算法应该淘汰那些被访问概率最低的页，将它们移出内存。如果页面的访问顺序为（0，0，1，1，0，3，1，2，2，4，4，3），有 3 个页帧可供程序使用，按照先进先出页面置换算法，共产生（ ）缺页中断；如果是按照最近最久未使用算法，共产生（ ）缺页中断。

问题 1

A、 1

B、 3

C、 5

D、 8

问题 2

A、 2

B、 6

C、8

D、10

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

2、

下列组合中，都属于无损连接的是（ ）。

关系模式一： $R = (A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow D\}$

① $R_1 = (A, B, C)$, $R_2 = (C, D)$

② $R_1 = (A, B, D)$, $R_2 = (B, C)$

关系模式二： $R = (A, B, C)$, $F = \{A \rightarrow BC\}$

③ $R_1 = (A, B)$, $R_2 = (B, C)$

④ $R_1 = (A, B)$, $R_2 = (A, C)$

A、①③

B、②④

C、①④

D、②③

试题答案：

C

3、

() 要求关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖。

A、2NF

B、3NF

C、4NF

D、BCNF

试题答案：

C

4、

以下关于精简指令集计算机 (RISC) 弊端的叙述中，错误的是 ()。

- A、RISC 对存储器操作有限制，使控制简单化；CISC 机器的存储器操作指令多，操作直接
- B、RISC 汇编语言程序一般需要较大的内存空间，实现特殊功能时程序复杂，不易设计
- C、RISC 实现特殊功能时，效率可能较低
- D、RISC 强调数据控制，导致设计复杂，研制周期长

试题答案：

D

5、

下面关于 Cache 的替换算法中，（ ）是把 CPU 近期最少使用的块作为被替换的块。这种替换方法需要随时记录 cache 中各块的使用情况，以便确定哪个块是近期最少使用的块。

（ ）要求为每块做一记录，记下它们进入 cache 的先后次序。这种方法容易实现，而且系统开销小。其缺点是可能会把一些需要经常使用的程序块（如循环程序）替换掉。

问题 1

- A、 随机算法
- B、 先进先出算法

C、 近期最少使用算法

D、 最不经常使用页置换算法

问题 2

A、 随机算法

B、 先进先出算法

C、 近期最少使用算法

D、 最不经常使用页置换算法

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

6、

执行 CPU 指令时，在一个指令周期的过程中，（ ）存放将要执行的指令所在单元的地址，
（ ）可用于传送和暂存数据，也可参与算术逻辑运算，并保存运算结果。

问题 1

- A、指令寄存器 (IR)
- B、通用寄存器 (GR)
- C、程序计数器 (PC)
- D、状态寄存器 (PSW)

问题 2

- A、指令寄存器 (IR)
- B、通用寄存器 (GR)
- C、程序计数器 (PC)
- D、状态寄存器 (PSW)

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

7、

某计算机系统采用集中式总线仲裁方式，集中式仲裁采用一个中央总线仲裁器（总线控制器），由它来决定总线上同时提出使用请求的主设备谁可以获得总线使用权，主要有三种方案为（ ），其中（ ）是设备的先后连接顺序决定其优先级。

问题 1

- A、菊花链式查询方式，计数器定时查询（轮询）方式，独立请求方式
- B、菊花链式查询方式，计数器定时查询（轮询）方式，先到先服务方式
- C、先到先服务方式，计数器定时查询（轮询）方式，独立请求方式
- D、先到先服务方式，菊花链式查询方式，独立请求方式

问题 2

- A、菊花链式查询方式
- B、计数器定时查询（轮询）方式
- C、先到先服务方式
- D、独立请求方式

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:A

8、

使用多处理机系统的主要目的是实现作业级和任务级代码的并行性。并行性又有粗粒度并行性和细粒度并行性之分，下面有关说法错误的是（ ）

- A、 粗粒度并行性是在多处理机上分别运行多个进程，由多台处理机合作完成一个程序
- B、 细粒度并行性是在一个进程中进行操作一级或指令一级的并行处理
- C、 在单处理机上应该用细粒度并行性
- D、 这两种粒度的并行性在一个计算机系统中是不能同时采用的

试题答案：

D

9、

计算机的整个启动过程分成四个阶段，这四个阶段的顺序是（ ）。

- A、 BIOS→主引导记录→操作系统→硬盘启动
- B、 BIOS→主引导记录→硬盘启动→操作系统

C、 BIOS→操作系统→硬盘启动→主引导记录

D、 BIOS→操作系统→主引导记录→硬盘启动

试题答案：

B

10、

进程 P 有 5 个页面，页号分别为 0~4，页面大小为 8K，页面变换表如下所示。表中状态位等于 1 和 0 分别表示页面在内存和不在内存。假设系统给进程 P 分配了 4 个存储块，进程 P 要访问的逻辑地址为十六进制 3106H，那么该地址经过变换后，其物理地址应为十六进制（ ）；如果进程 P 要访问的页面 4 不在内存，那么应该淘汰页号为（ ）的页面。

页面号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	9	1	0	0
1	3	1	1	1
2	6	1	0	1
3	5	1	1	0
4	-	0	0	0

问题 1

A、 3106H

B、 5106H

C、 7106H

D、 9106H

问题 2

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:A

11、

假设系统重互斥资源 R 的可用数为 30。T0 时刻进程 P1、P2、P3、P4 对资源 R 的最大需求数、已分配资源数和尚需资源数的情况如表 1 所示，若 P1 和 P2 分别申请资源 R 数

为 1 和 2，则系统 ()。

表 1 T0 时刻进程对资源的需求情况

进程	最大需求数	已分配资源数	尚需资源数
P1	12	8	4
P2	8	6	2
P3	9	6	3
P4	13	8	5

- A、只能先给 P1 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- B、只能先给 P2 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- C、可以同时给 P1、P2 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- D、不能给 P2 进行分配，因为分配后系统状态是不安全的

试题答案：

B

12、

设 x, y 满足约束条件： $2x+y \leq 4, x-y+1 \geq 0, x \geq 0, y \geq 0$ ，若目标函数 $z=ax+by$ ($a>$

$0, b>0$) 的最大值为 8，则 $\frac{a}{2}+b = ()$ 。

A、8

B、6

C、4

D、2

试题答案：

C

13、

设现有三个养殖场 A、B、C 分别能供应猪 500、240、380 头，三个加工厂甲、乙、丙分别需要猪 300、460、360 头，从各养殖场到各加工厂运输猪的单价（百元/头）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（ ）百元。

	养殖场A	养殖场B	养殖场C	需求量（头）
加工厂甲	0.2	0.5	0.1	300
加工厂乙	0.3	0.8	0.3	460
加工厂丙	0.1	0.5	0	360
供应量（头）	500	240	380	1120

A、250

B、268

C、292.1

D、314

试题答案：

B

14、

ISSP（信息系统战略规划）方法经历了三个主要阶段，各个阶段所使用的方法也不一样。

其中第二个阶段主要以（ ）为核心，（ ）是第二阶段使用的方法。

问题 1

A、数据处理

B、企业内部管理信息系统

C、集成

D、信息

问题 2

A、价值链分析法（VCA）

B、战略一致性模型（SAM）

C、信息工程法（IE）

D、企业系统规划法（BSP）

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:C

15、

（ ）是信息化建设的基础工程，它强调将需求分析与系统建模紧密结合起来，需求分析是系统建模的准备，系统建模是用户需求的定型和规划化表达。

A、信息资源规划

B、客户关系管理

C、供应链管理

D、信息资源网建设

试题答案：

A

16、

电子商务（Electronic Commerce，EC）是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化。电子商务可具有不同的模式，其中政府采购企业的产品属于（ ）；企业利用计算机网络向它的供应商进行采购属于（ ）。

问题 1

A、B2C

B、B2B

C、B2G

D、C2B

问题 2

A、B2C

B、B2B

C、B2G

D、C2B

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

17、

信息化的核心和本质是企业运用信息技术，进行隐含知识的挖掘和编码化，进行业务流程的管理。国家信息化体系的六个要素中，（ ）是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键；信息网络是信息资源开发和利用的基础设施，其包括电信网、（ ）和计算机网络。

问题 1

- A、信息化人才
- B、信息资源
- C、信息技术应用
- D、信息产业

问题 2

- A、互联网
- B、移动通信网
- C、广播电视网

D、无线网

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:C

18、

如何选择一个合适的开发方法，以保证在多变的市场环境下，在既定的预算和时间要求范围内，开发出让用户满意的信息系统，是必须要面对的问题，所以必须对各种开发方法有所了解。以下关于信息系统开发方法的叙述中，正确的是（）。

A、原型化方法开发目标清晰、开发工作阶段化、设计方法结构化

B、面向对象方法有三个主要的抽象级别：操作、服务和业务流程

C、面向服务方法的特点是系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期，提供系统开发的准确性和效率

D、对于技术层面的困难远远大于分析层面的系统，则不宜用原型法

试题答案：

D

19、

数字化转型成熟度模型由成熟度等级和评价域构成，其中，成熟度等级包括()。

- A、初始级、规范级、场景级、领域级、平台级
- B、初始级、规范级、场景级、领域级、生态级
- C、规范级、场景级、 领域级、平台级、生态级
- D、初始级、规范级、领域级、平台级、 生态级

试题答案：

C

20、

IRM（信息资源管理）是企业管理的必要环节，建立 IRM 的基础标准，从而保证标准化、规范化地组织信息，这是开发利用信息资源的基本工作。IRM 基础标准是指那些决定信息系统质量、进行 IRM 的最基本的标准，制定基础标准是 IRM 的关键环节。以下选项中，不属于 IRM 基础标准的是（ ）。

A、信息分类编码标准

B、用户视图标准

C、概念数据库标准

D、物理数据库标准

试题答案：

D

21、

【考生回忆版】某企业使用开源代码开发商业软件时，必须公开全部源代码的协议是（ ）。

A、Apache2.0

B、BSD

C、GPL

D、MIT

试题答案：

C

22、

关系 R(A, B, C, D, E, F)和关系 S (E, F, G, H, I) 上进行

$\Pi_{A,E,I}(\sigma_{B>'90' \wedge H='C4'}(R \bowtie S))$ 关系运算，与该关系表达式等价的是 ()。

将该关系代数表达式转换为等价的 SQL 语句如下：

```
SELECT A,E,I
FROM R,S
WHERE R.B>'90' ( )
```

问题 1

- A、 $\pi_{1,5,9}(\sigma_{2>'90' \wedge 8='C4'}(R \bowtie S))$
- B、 $\pi_{1,5,9}(\sigma_{2>'90' \wedge 8='C4'}(R \times S))$
- C、 $\pi_{2,3,4}(\sigma_{2>'90' \wedge 8='C4' \wedge 5=7 \wedge 6=8}(R \times S))$
- D、 $\pi_{2,3,4}(\sigma_{2>'90'}(R) \bowtie \sigma_{8='C4'}(S))$

问题 2

- A、 OR S.H='C4' OR R.E=S.E OR R.F=S.F
- B、 AND S.H='C4' OR R.E=S.E OR R.F=S.F

C、AND S.H=' C4' AND R.E=S.E OR R.F=S.F

D、AND S.H=' C4' AND R.E=S.E AND R.F=S.F

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:D

23、

以下关于数据库系统的三级模式的说法正确的是（ ）。

A、一个数据库可以有多个外模式，一个应用程序可以使用多个外模式

B、一个数据库有多个概念模式

C、一个数据库有多个内模式

D、数据库系统的三级模式从底层到高层依次是：内模式、逻辑模式、用户模式

试题答案：

D

24、

数据流图通常是数据库设计的（ ）阶段的产出。

- A、用户需求分析
- B、概念结构设计
- C、逻辑结构设计
- D、物理结构设计

试题答案：

A

25、

单点登录（SSO）技术的核心特点是（ ）。

- A、 用户需要多次认证登录不同系统。
- B、 用户一次性认证登录，可访问多个系统和应用软件。
- C、 管理员需要频繁修改用户登录信息。
- D、 只适用于单一系统和应用。

试题答案：

B

26、

超文本传输协议（HTTP）被用于在 Web 浏览器和网站服务器之间传递信息，HTTP 协议以明文方式发送内容，不提供任何方式的数据加密。为了保证这些隐私数据能加密传输，于是网景公司设计了 SSL（Secure Sockets Layer）协议用于对 HTTP 协议传输的数据进行加密，从而就诞生了 HTTPS。下列有关 HTTPS 的说法不正确的是（ ）。

A、HTTPS 是 HTTP+TLS/SSL 的组合，TLS 协议是 SSL 协议的继任者，能够提供比 SSL 更安全的服务

B、TLS/SSL 的功能实现主要依赖于哈希函数、对称加密、非对称加密三类算法

C、TLS/SSL 具有身份验证、信息加密和完整性校验的功能

D、TLS 协议工作在应用层

试题答案：

D

27、

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859—1999）规定了计算机系统安全保护能力的 5 个等级，即用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级、结构化保护级和访问验证保护级。其中，适用于地方各级国家机关、邮电通信等单位应至少满足（ ）。

- A、系统审计保护级
- B、安全标记保护级
- C、结构化保护级
- D、访问验证保护级

试题答案：

B

28、

以下关于认证的说法，不正确的有（ ）。

- A、认证又称鉴别、确认，它是证实某事是否名副其实或是否有效的一个过程
- B、认证用以确保报文发送者和接收者的真实性以及报文的完整性
- C、认证系统常用的参数有口令、标识符、密钥、信物、智能卡、指纹、视网纹等

D、利用人的生理特征参数进行认证的安全性高，实现较口令认证更加容易

试题答案：

D

29、

数据容灾中最关键的技术是（ ）。

A、远程数据复制

B、应用容灾

C、应用切换

D、传输时延控制

试题答案：

A

30、

IOTA 架构是一种新兴的大数据处理系统架构，它强调数据流的连续性和一致性，可以满足对数据一致性要求更高的场景。以下（ ）不属于 IOTA 架构的特点。

- A、去 ETL 化
- B、即时查询
- C、边缘计算
- D、同步通信

试题答案：

D

31、

根据奈奎斯特定理，一个无噪声信道的带宽为 3kHz，若采用八进制调制，则该信道的最大数据传输速率为（ ）。

- A、6 Kbps
- B、9 Kbps
- C、12Kbps
- D、18Kbps

试题答案：

D

32、

下列关于 IP 地址的说法，不正确的是（ ）。

- A、IPv6 中 IP 地址的长度为 16 字节，能够有效解决 IPv4 地址空间不足的问题
- B、与 IPv6 相比，IPv4 中并没有提供安全功能
- C、::1 是 IPv6 中的环回地址，是 127.0.0.1 的 IPv6 版本
- D、IPv4 内置 IPSec 支持，而 IPv6 是可选的

试题答案：

D

33、

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议) 是一种网络协议，用于自动分配 IP 地址和其他与网络相关的配置信息给计算机设备。它的租约默认为（ ）

天，当租约过半时，客户机需要向 DHCP 服务器申请续租；当租约超过（）%时，如果仍然没有和当初提供 IP 的 DHCP 服务器联系上，则开始联系其他的 DHCP 服务器。

问题 1

A、 6

B、 7

C、 8

D、 9

问题 2

A、 85.5

B、 86.5

C、 87.5

D、 88.5

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:C

34、

局域网专用性非常强，具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓扑结构有星状结构、树状结构、总线结构和环形结构。以下关于星状结构特点描述错误的是（ ）。

- A、传输速度快
- B、任意两个结点间的通信最多只需要一步
- C、网络结构简单
- D、便于控制和管理

试题答案：

B

35、

正式技术复审（FTR）是一种由软件工程师进行的软件质量保证活动，下面活动不属于 FTR 的目标的是（ ）。

- A、在软件的任何一种表示形式中发现功能、逻辑或实现的错误
- B、使项目更易于管理

C、得到以一种一致的方式开发的软件

D、明确声明软件的功能和性能需求，明确文档化的开发标准

试题答案：

D

37、

以下（ ）不属于软件重用过程的三种模型之一。

A、组装模型

B、函数重用模型

C、类重用模型

D、软件重用过程模型

试题答案：

B

38、

某零食加工厂的领导准备向某软件公司定制一个生产加工管理系统，但是加工厂的领导对于系统的基本功能及表现形式等要求并不明确，在这种情况下，采用（ ）开发方法比较合适。

- A、V 模型
- B、SCRUM
- C、形式化
- D、结构化

试题答案：

B

39、

某公司项目包括 A~H 八个活动，各活动之间的衔接关系和所需时间（单位：天）如下表：

活动	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前活动	-	A	A	C	B, D	E	D, E	G
所需天数	10	9	2		5	10	5	3

其中，活动 D 所需的时间，乐观估计为 7 天，最可能为 12 天，保守估计为 17 天。假设其他作业都按计划进度实施，为使该项目按进度计划如期全部完成，活动 D（ ），项目的周期为（ ）。

问题 1

- A、自由时差为 2
- B、自由时差为 0
- C、总时差为 2
- D、比期望时间最多可拖延 1 天

问题 2

- A、32
- B、37
- C、39
- D、44

试题答案:

第 1 题:B

第 2 题:C

40、

UML 用关系把事物结合在一起，其所包含的四种关系中，（ ）是两个事物之间的语义关系，其中一个事物发生变化会影响另一个事物的语义。在图书管理模块中，如果用户逾期归还图书则会造成罚款，用例“归还图书”与用例“缴纳罚款”之间是（ ）。

问题 1

- A、依赖关系
- B、关联关系
- C、泛化关系
- D、实现关系

问题 2

- A、包含关系
- B、扩展关系
- C、泛化关系
- D、聚集关系

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:B

41、

() 是软件概要设计阶段的工具，反映系统的功能实现和模块之间的联系与通信，包括各模块之间的层次结构，即反映了系统的总体结构。下列选项中，不属于其包含的类型的是 ()。

问题 1

A、系统结构图

B、数据流图

C、数据字典

D、程序流程图

问题 2

A、变换型

B、事务型

C、结构型

D、混合型

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:C

42、

在面向对象设计中，（ ）的目的是使对象的定义和实现分离，这样，就能减少耦合，类内部的实现可以自由改变而不会影响其他的类或对象。

A、继承

B、封装

C、多态

D、消息

试题答案:

B

43、

某科技公司研发了一款新产品，在 2010 年 9 月 1 日向国家专利机关进行了申报，该公司对于该新产品的专利权将在哪一天到期？（ ）

A、2020 年 12 月 31 日

B、2020 年 9 月 1 日

C、2030 年 12 月 31 日

D、2030 年 9 月 1 日

试题答案：

D

44、

下列行为中，不构成侵权的是（ ）。

A、为了加学分，张三在同学李四不知情的情况下，在他的某篇论文作者栏中加上了自己的名字

B、张三自愿帮助默默无闻的朋友整理其遗作，在作品交给出版社进行出版前，将作品的第一作者改为了张三自己的名字

C、在进行公开演讲时，张三适当引用了几部经典电影中主人公的台词


D、在征得作者本人同意后，张三获得了该作者的某一电子版书籍，但未经作者同意将该电子版书籍传播给了其他朋友

试题答案：

C

45、

对软件体系结构风格的研究和实践促进了对设计的复用。Garlan 和 Shaw 对经典体系结构风格进行了分类。其中，（ ）属于数据流体系结构风格；（ ）属于虚拟机体系结构风格；而下图描述的属于（ ）体系结构风格。

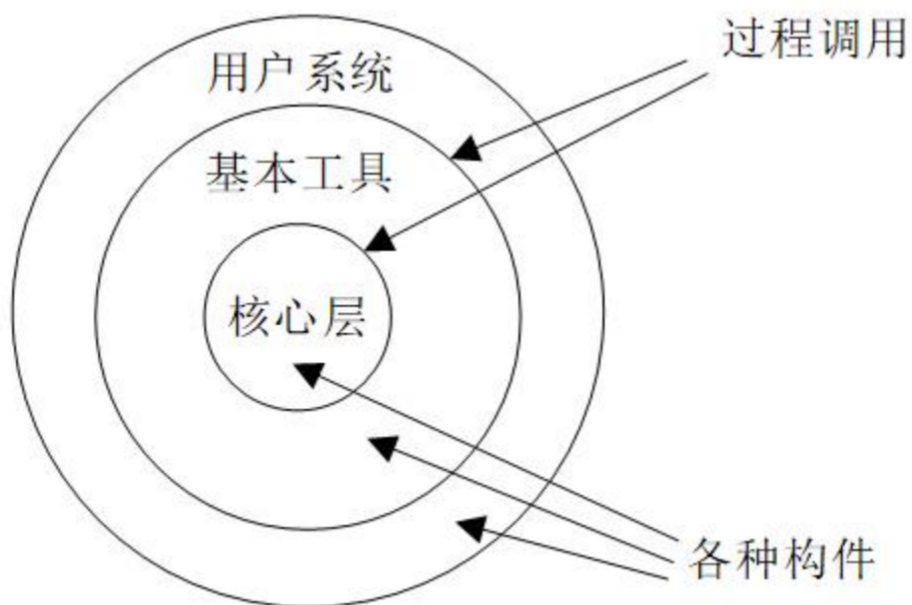

问题 1

A、面向对象

B、事件系统

C、规则系统

D、批处理

问题 2

A、面向对象

B、事件系统

C、规则系统

D、批处理

问题 3

A、层次型

B、事件系统

C、规则系统

D、批处理

试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:C

第 3 题:A

46、软件调试的任务就是根据测试时所发现的错误，找出原因和具体的位置，进行改正。其常用的方法中，（ ）是指从测试所暴露的问题出发，收集所有正确或不正确的数据，分析它们之间的关系，提出假想的错误原因，用这些数据来证明或反驳，从而查出错误所在。

A、试探法

B、回溯法

C、归纳法

D、演绎法

试题答案：

C

47、

以下关于 MapReduce 技术的说法中，不正确的是（ ）。

- A、MapReduce 的计算过程分解为两个主要阶段：Map 阶段和 Reduce 阶段
- B、用户无需编写 Map 函数和 Reduce 函数
- C、MapReduce 中存在数据 chunk 的冗余复制
- D、在同等硬件条件下，MapReduce 的性能一般低于并行数据库

试题答案：

B

48、

常用的软件冗余方法有多种，在关于软件冗余的描述中，正确的是（）。

- A、多版本程序设计可以检查软件故障，但不能检查硬件故障
- B、用一组数据检查运算逻辑部件的功能属于能力检查
- C、一致性检查时要把计算机的计算结果与手工计算结果进行比较
- D、软件冗余是一种动态冗余技术

试题答案：

B

49、

为验证程序模块 A 是否正确实现了规定的功能，需要进行（ ）；为验证模块 A 能否与其他模块按照规定方式正确工作，需要进行（ ）。

问题 1

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、确认测试
- D、系统测试

问题 2

- A、单元测试
- B、集成测试
- C、确认测试
- D、系统测试

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:B

50、在开发一个复杂的和大规模的系统时，往往需要将大系统分解为若干个小系统，那么，如何将大系统拆分成小系统呢？解决这个问题一个思路是将许多类集合成一个更高层次的单位，形成一个高内聚、低耦合的类的集合。这个思路被松散地应用到许多对象技术中。UML 中把这种分组机制称为（ ）。

- A、包
- B、组合
- C、聚合
- D、用例

试题答案：

A

51、

软件需求分析所要做的工作是（ ），因此，进行需求分析时（ ）。

问题 1

- A、确定软件开发阶段的适用工具
- B、清晰描述软件的功能和性能
- C、为原始问题及目标软件建立物理模型
- D、不仅解决目标系统“做什么”，还要解决目标系统“怎么做”的问题

问题 2

- A、应充分发挥分析人员的想象力
- B、应充分发挥分析人员和用户的想象力
- C、应注意一切信息与需求都是站在开发方的角度上考虑
- D、应注意一切信息与需求都是站在应用的角度上考虑

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

52、

在 Web 应用系统架构中，为了减轻数据库压力并提高系统响应速度，通常会采用哪种技术来缓存频繁访问的数据？（ ）

- A、 DNS 负载均衡
- B、 HTTP 重定向
- C、 MemCache 或 Redis
- D、 四层交换机

试题答案：

C

53、

（ ）是一种对象的行为型模式，定义一系列算法，并将每一个算法封装起来，并让它们可以相互替换。它让算法独立于使用它的客户而变化，其目的是将行为和环境分隔。

- A、 strategy
- B、 state
- C、 memento
- D、 bridge

试题答案：

A

53、

(1) refers to the use of computer technology, network technology and database technology in a certain depth and breadth on the basis of business process optimization and reconstruction to control and manage all kinds of information in the production and operation activities of enterprises, to realize the sharing and effective use of internal and external information, so as to improve the economic benefits and market competitiveness of enterprises. After decades of development, people have summed up many very practical enterprise informatization methods, and are constantly exploring new methods. The following is a brief introduction to several common methods.

(2) . In the era of rapid development of information technology, enterprises must re-examine the production and operation process, and use information technology to redesign the organizational structure and working methods of enterprises "completely and fundamentally" to meet the needs of today's market development and information society. Nowadays, business process reengineering has become an important method of enterprise informatization.

(3) . Any enterprise, in order to survive and develop in the environment of

market competition, must have its own core business, otherwise, it will inevitably be eliminated by the market. The application of information technology around the core business is the secret of the success of many enterprises informatization.

(4) . For most enterprises, the focus and key of enterprise informatization is to build a good information system. Therefore, the construction of information system has become the most universal enterprise informatization method. Subject database method. The subject database is the database facing the enterprise business subject, that is, the database facing the core business of the enterprise.

(5) . The management of enterprise resources is the eternal theme of enterprise management. The application of information technology provides powerful support for enterprise resource management. Therefore, the enterprise resource planning and management method has become an important method of enterprise informatization.

问题 1

- A、 Enterprise informatization
- B、 Business informatization
- C、 Government informatization

D、 Medical informatization

问题 2

- A、 Business process reengineering method**
- B、 Core business application methods**
- C、 Information system construction methods**
- D、 Resource management methods**

问题 3

- A、 Business process reengineering method**
- B、 Core business application methods**
- C、 Information system construction methods**
- D、 Resource management methods**

问题 4

- A、 Business process reengineering method**
- B、 Core business application methods**
- C、 Information system construction methods**

D、 Resource management methods

问题 5

A、 Business process reengineering method

B、 Core business application methods

C、 Information system construction methods

D、 Resource management methods

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:A

第 3 题:B

第 4 题:C

第 5 题:D