


2026 上半年系统分析师第一期模考试卷（综合知识）

1、

某乡有 6 个小山村 A~F，村与村之间原有小路可加宽修建公路的线路如下图所示（路边的数字表示路长的公里数）。为促进经济发展，当地政府计划将部分现有土路拓宽改建为公路，实现任意两村之间均可通过公路互通，修建公路总长至少（ ）公里。

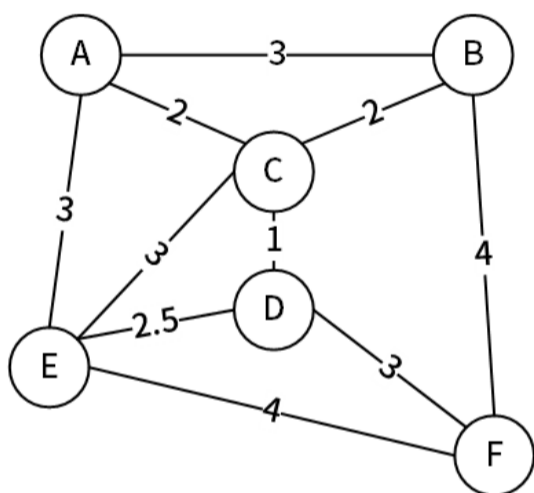

A.10.5

B.11

C.11.5

D.12.5

试题答案：A

2、

模运算(mod)是一种取余运算，可用 M 表示，如果 $M=6$ ，则以下正整数（ ）不满足同余关系。

A.3 和 6

B.6 和 12

C.12 和 24

D.24 和 96

试题答案：A

3、

下列封锁协议中，能避免“脏读”但可能产生“不可重复读”的是（ ）。

A.一级封锁协议

B.二级封锁协议

C.三级封锁协议

D.两段锁协议

试题答案：B

4、

以下哪一项不是信息的基本特点？（ ）

A.变换性：信息通过处理实现变换或转换。

B.实时性：信息总是能够立即反映最新的数据状态，没有滞后。

C.普遍性：物质决定精神，物质的普遍性决定了信息的普遍存在。

D.动态性：信息随着时间的变化而变化。

试题答案：B

5、

以下哪一项是数据分片应该要遵循的所有原则？（ ）

①完整性②不相交性③独立性④重构性

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

试题答案：D

6、

王某是某软件公司的技术人员，主要负责 WEB 应用程序的设计，他和他的项目团队花费了 3 个月的时间，共同开发了一套财务类应用软件，其软件著作权属于（ ）。

A.项目团队所有人员

B.王某

C.项目负责人

D.软件公司

试题答案：D

During the early 1990s James Rumbaugh , Grady Booch , and Ivar Jacobson began working on a “unified method” that would combine the best features of each of their individual object-oriented analysis and design methods and adopt additional

features proposed by other experts in object-oriented modeling. The result was UML — a unified modeling language that contains a robust notation for the modeling and development of (1) systems.

The (2) of the UP encompasses both customer communication and planning activities. By collaborating with stakeholders, business requirements for the software are identified; a rough architecture for the system is proposed; and a plan for the iterative, incremental nature of the ensuing project is developed. Fundamental business requirements are described through a set of preliminary (3) that describe which features and functions each major class of users desires. (4) at this point is nothing more than a tentative outline of major subsystems and the function and features that populate them. Later, the architecture will be refined and expanded into a set of models that will represent different views of the system. Planning identifies resources, assesses major (5) , defines a schedule, and establishes a basis for the phases that are to be applied as the software increment is developed.

7、

A.object-oriented

B.Structured

C.prototype

D.customer

试题答案： A

8、

A.inception phase

B.elaboration phase

C.construction phase

D.transition phase

试题答案：A

9、

A.principles

B.module

C.use cases

D.scenes

试题答案：C

10、

A.plan

B.requirement

C.module

D.architecture

试题答案：D

11、

A.stakeholders


B.risks

C.requirements

D.resources

试题答案： B

EAI（企业应用集成）可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面，下图所表示的是（ 1 ），适合于使用这种集成方式的情况是（ 2 ）。

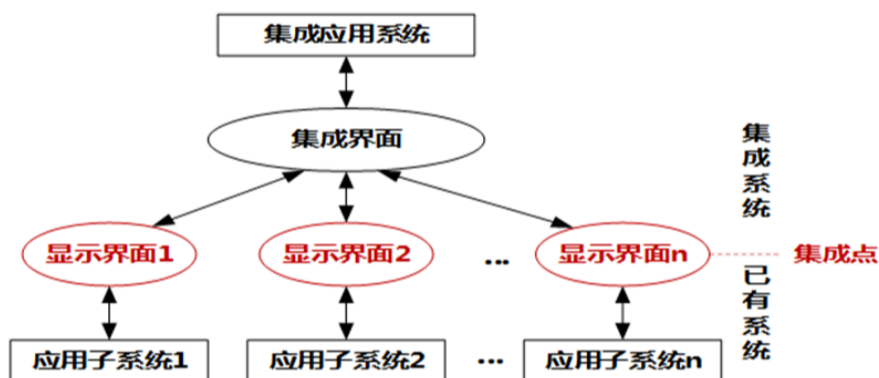

12、

A.表示集成

B.数据集成

C.控制集成

D.业务流程集成

试题答案： A

13、

- A.当需要从某数据源获得数据来更新另一个数据源时，特别是它们之间的数据格式不相同
- B.需要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策。
- C.要处理一些多个应用需要访问的公用信息库
- D.在现有的基于终端的应用系统上配置基于 PC 的用户界面

试题答案：D

企业门户是企业优化业务模式的重要手段，按照实际应用领域特点，企业门户可以划分为多种类型，其中通过（ 1 ），任何员工都可以实时地与工作团队中的其他成员取得联系，寻找到能够提供帮助的专家或者快速地连接到相关的门户；（ 2 ）是指在 Internet 环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到 EP 之下，根据每个用户使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理传输把用户有机地联系在一起。

14、

- A.企业网站
- B.企业信息门户
- C.企业知识门户
- D.企业应用门户

试题答案：C

15、

- A.企业网站
- B.企业信息门户
- C.企业知识门户
- D.企业应用门户

试题答案：B

16、

() 属于支撑体系标准范畴 。

- A.信息分类编码
- B.服务质量
- C.注册维护
- D.在线支付

试题答案：D

17、

电子商务模式有多种，希赛通过 APP 将课程信息、打折优惠信息推送给互联网用户，从而将这些用户转换为购买课程的 VIP 学员，这种模式称为 () 。

- A.B2B
- B.B2C
- C.C2C

D.C2B

试题答案：B

18、

从 ERP 软件安装、试运行开始到整个 ERP 项目的验收、实施人员撤离为止，可分为前期准备阶段、试运行阶段和交付收尾阶段。以下工作不属于前期准备阶段的是（ ）。

- A.动员大会
- B.系统的安装
- C.确定用户清单，划分用户权限
- D.程序演示和功能确认

试题答案：C

19、

假设某系统采用非抢占式优先级调度算法，若该系统有两个优先级相同的进程 P1 和 P2，各进程的程序段如下所示，若信号量 S1 和 S2 的初值都为 0。进程 P1 和 P2 并发执行后 a、b

和 c 的结果分别为（ ）。

P1 程序段

```
begin{
    a:=3;
    a:=a-2;
    v (S1) ;
    c:=a+3;
    p (S2) ;
    a:=c-a+1;
}
end
```

P2 程序段

```
begin{
    b:=2;
    b:=b+2;
    p (S1) ;
    b:=b+c;
    v (S2) ;
    c:=b+c-a;
}
end
```

- A.4、 8、 8
- B.4、 8、 11
- C.11、 8、 11
- D.4、 4、 8

试题答案： C

20、

通常，操作系统可分为批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、分布式操作系统和嵌入式操作系统等类型。以下关于实时操作系统的描述不正确的是（ ）。

- A.实时是指要在被控对象允许的时间范围内做出快速反应。
- B.实时系统对交互能力要求不高，但要求可靠性有保障。
- C.实时系统主要有 4 个特点：独立性、多路性、交互性和及时性。
- D.实时系统分为实时控制系统和实时信息处理系统，其应用非常广泛，例如飞机自动驾驶系统和飞机订票系统。

试题答案：C

21、

在操作系统的虚拟内存管理中，内存地址由页目录号、页号和页内偏移三个部分组成。如果页目录号占 10 位、页号占 12 位、页内偏移占 14 位，那么（ ）。

- A.页大小是 1K，一个页目录最多 4K 页
- B.页大小是 2K，一个页目录最多 2K 页
- C.页大小是 4K，一个页目录最多 1K 页
- D.页大小是 16K，一个页目录最多 4K 页

试题答案：D

22、

CISC 指令系统的特点包括（ ）。

- ①指令数量少
- ②指令数量多
- ③寻址方式少
- ④寻址方式多
- ⑤指令长度可变
- ⑥指令长度固定
- ⑦使用频率差别大
- ⑧使用频率接近

A.①③⑤⑦

B.②④⑥⑧

C.①③⑥⑧

D.②④⑤⑦

试题答案：D

23、

下列关于相联存储器的说法中，错误的是()。

A.相联存储器指的是按内容访问的存储器

B.在实现技术相同的情况下，容量较小的相联存储器，速度较快

C.应用相联存储器不能实现按关键字检索

D.在存储单元数目不变的情况下，存储字长变长，相联存储器的访问速度下降

试题答案：C

假设某磁盘的每个磁道划分成 9 个物理块，每块存放 1 个逻辑记录。逻辑记录 R0, R1, ..., R7, R8 存放在同一个磁道上，记录的存放顺序如下表所示：

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9
逻辑记录	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8

如果磁盘的旋转周期为 36ms，磁头当前处在 R0 的开始处。若系统使用单缓冲区顺序处理这些记录，每个记录处理时间为 4ms，则处理这 9 个记录的最长时间为（ 1 ）；若对信息存储进行优化分布后，处理 9 个记录的最少时间为（ 2 ）。

24、

A.320

B.324

C.328

D.366

试题答案：C

25、

A.54

B.60

C.68

D.72

试题答案：D

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图（bitmap），记录磁盘的使用情况。若磁盘上物理块的编号依次为：0、1、2、……；系统中的字长为64位，字的编号依次为：0、1、2、……，字中的一位对应文件存储器上的一个物理块，取值0表示该物理块空闲，取值1表示该物理块占用，如下图所示。

字号	63	62	...	3	2	1	0	位号
0	0	1	...	1	0	0	0	1
1	1	0	...	1	0	1	1	0
2	0	1	...	0	1	0	0	1
3	0	1	...	1	0	1	0	1
...			...					
n	0	1	...	0	1	1	0	1

假设操作系统将 2024 号物理块分配给某文件，那么该物理块的使用情况在位示图中编号为（ 1 ）的字中描述；系统应该将（ 2 ）。

26、

A.30

B.31

C.32

D.33

试题答案：B

27、

A.该字的位号 40 的位置 “1”

B.该字的位号 41 的位置 “1”

C.该字的位号 40 位置 “0”

D.该字的位号 41 的位置 “0”

试题答案：A

建立一个描述学生情况的数据库：一个系有若干学生，但一个学生只属于一个系；一个系只有一名负责人；一个学生可以选修多门课程，每门课程有若干学生选修；每个学生学习每一门课程有一个成绩；学生（用学号 SNO 描述）；系（用系名 SDEPT 描述）；系负责人（用其姓名 MN 描述）；课程（用课程名 CNAME 描述）；成绩（G）；假定建立了如下关系模式 S(SNO, SEDPT, MN, CNAME, G)，该关系模式 S 的候选码是（ 1 ），S 不属于 3NF 的原因是（ 2 ），以及如果把关系模式分解为 R1{（SNO，SDEPT），SNO→

SDEPT}, R2{ (SDEPT, MN) , SDEPT→MN}, R3{ (SNO, CNAME, G) , (SNO, CNAME) →G}三个关系, 请问这三个关系 (3)

28、

A.SNO

B.SDEPT

C.(SNO, SDEPT)

D.(SNO, CNAME)

试题答案: D

29、

A.只消除了传递函数依赖, 没有消除非主属性对码的部分函数依赖, 如: SNO→SDEPT

B.只消除了传递函数依赖, 没有消除非主属性对码的部分函数依赖, 如: (SNO, CNAME) →G

C.只消除了非主属性对码的部分函数依赖, 而未消除传递函数依赖 SNO→MN

D.没有消除非主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖

试题答案: D

30、

A.均属于 3NF, 但没有保持函数依赖

B.均属于 3NF, 也保持了函数依赖

C.部分属于 3NF，但没有保持函数依赖

D.部分属于 3NF，保持了函数依赖

试题答案：B

31、

企业系统规划（Business System Planning, BSP）法是 IBM 公司于 20 世纪 70 年代提出的一种方法，主要用于大型信息系统的开发。BSP 方法是企业战略数据规划法和信息工程法的基础，也就是说，战略数据规划法和信息工程法是在 BSP 方法的基础上发展起来的。BSP 方法的目的是提供一个信息系统规划，用以支持企业短期的和长期的信息需求。以下关于 BSP 方法遵循的原则的说法中，错误的是（ ）。

A.信息系统必须支持企业的战略目标

B.信息系统的战略应当表达出企业各个管理层次的需求

C.信息系统战略规划应当由总体信息系统结构中的子系统开始实现

D.企业组织结构和管理体制应该适应信息系统的改变

试题答案：D

32、

若计算机采用 CRC 进行差错校验，生成多项式为 $G(X) = X^4 + X^3 + X^2 + 1$ ，信息字为 10001，则 CRC 校验码是（ ）。

A.0000

B.0100

C.0010

D.1111

试题答案：D

33、

以下关于 IPv6 的论述中，错误的是（ ）。

- A.IPv6 地址分为 3 种类型，分别为单播、广播和任意播
- B.IPv6 地址为 128 位长，但通常写作 8 组，每组为四个十六进制数的形式
- C.IPv6 中常用的 3 种隧道技术为：6to4 隧道、6over4 隧道和 ISATAP 隧道
- D.IPv6 地址中，任何全“0”和全“1”字段都是合法的，除非特别排除的之外

试题答案：A

34、

网络故障排查的通用原则通常是（ ）。

- A.从应用层开始向下排查
- B.从核心层开始向外排查
- C.从物理层开始向上逐层排查
- D.随机选择一层开始测试

试题答案：C

电子邮件客户端可以通过发起对邮件服务器的（ 1 ）端口的 TCP 连接（不启用加密），使用（ 2 ）协议来获取并管理邮件，且邮件通常保留在服务器上以支持多设备同步。

35、null

- A. 25
- B. 110
- C. 143
- D. 993

试题答案：C

36、null

- A. POP3
- B. SMTP
- C. IMAP
- D. HTTP

试题答案：C

37、

在信息系统建设项目中，可行性研究通常从经济可行性、技术可行性、法律可行性和用户使用可行性四个方面来进行分析，其中（ ）通常被认为是项目的底线。

- A.法律可行性
- B.技术可行性
- C.用户使用可行性

D.经济可行性

试题答案：D

38、

某一项目，初始投资为 2000 万元，该项目从投产年开始每年的净收益如下表所示，则该项目的静态投资回收期约为（ ）年。

2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
投入2000万元	净收益600万元	净收益700万元	净收益800万元	净收益500万元

A.2.3

B.2.9

C.3.5

D.3.9

试题答案：B

39、

在处理流程设计过程中，为了更清晰地表达过程规则说明，通常使用一些用于表示处理流程的工具，这些工具包括三类，分别是图形工具、表格工具和语言工具。其中常见的图形工具包括 PFD 图、IPO 图、盒图、PAD 图、判定树，表格工具包括判定表，语言工具包括过程设计语言等。关于这些工具的说法中，错误的是（ ）。

A.任何复杂的 PFD 图都应该由顺序、选择和循环结构组合或嵌套而成。

B.PAD 是一种描述详细设计的工具，也是一种支持结构化程序设计的图形工具，具有清晰的逻辑结构、标准化的图形等优点

C.判定表采用表格形式来表达逻辑判断问题，在表的右上部分中列出所有条件，“T”表示该条件取值为真，“F”表示该条件取值为假，空白表示取值不确定

D.IPO 图是由 IBM 公司发起并逐步完善的一种流程描述工具，用来描述构成软件系统的每个模块的输入、输出和数据加工

试题答案：C

40、

软件容错的基本思想是从硬件容错中引申而来，利用软件设计的冗余和多样化来达到屏蔽错误的影响，提高系统可靠性的目的。软件容错的主要方法是提供足够的冗余信息和算法程序，使系统在实际运行时能够及时发现程序设计错误，采取补救措施，以提高系统可靠性，保证整个系统的正常运行。以下方法中，属于软件容错技术的是（ ）

①热备份或冷备份系统②程序走查③三模冗余④N 版本程序设计⑤防卫式程序设计⑥恢复块方法⑦海明校验码

A.①②③④⑤⑥⑦

B.①③④⑤⑥⑦

C.①④⑤⑥⑦

D.①④⑤⑥

试题答案：B

41、

某软件系统运行 1000 小时后，发生了 4 次故障，每次故障修复时间分别为 2 小时、1 小时、3 小时、4 小时，则该系统在这段时间内的平均故障修复时间 MTTR 为（ ）。

A.2 小时/次

B.2.5 小时/次

C.4 小时/次

D.10 小时/次

试题答案：B

42、

防火墙一般可以分为包过滤型防火墙、电路级防火墙、应用网关型防火墙、状态检测型防火墙、自适应代理型防火墙。以下关于这些防火墙的说法错误的是（ ）。

A.包过滤型防火墙通过过滤规则来确定数据包是否能通过，其使用的包过滤技术能检测到通过高层协议而实施的攻击

B.应用网关型防火墙工作在应用层，能针对特别的网络应用协议指定数据过滤规则

C.电路级网关型防火墙在 IP 层代理各种高层会话，具有隐藏内部网络信息的能力，且透明性高，但安全性低。

D.代理服务安全性高，还可以过滤协议，通常认为是最安全的防火墙技术

试题答案：A

43、

以下哪种访问控制技术通过为系统中的每个对象（如文件、数据库表等）分配一个安全标签，并根据这些标签和用户的权限来决定访问是否允许？

A.自主访问控制（DAC）

B.强制访问控制（MAC）

C.基于角色的访问控制（RBAC）

D.基于对象的访问控制（OBAC）

试题答案：B

决策支持系统的基本结构主要由四个部分组成，分别是数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统。其中，（ 1 ）是支撑模型库子系统和方法库子系统的基础；

（ 2 ）是构建和管理模型的子系统，它是 DSS 中最复杂和最难实现的部分。

44、

A.模型库子系统

B.数据库子系统

C.推理部分

D.用户接口子系统

试题答案：B

45、

A.模型库子系统

B.数据库子系统

C.推理部分

D.用户接口子系统

试题答案：A

46、

以下密钥管理体制类型中，（ ）结合了对称加密和非对称加密的密钥管理方法，并且包括多重公钥和组合公钥等密钥算法。

A.PKI

B.PMI

C.KMI

D.SPK

试题答案：D

入侵者在进行攻击前，通常会先了解目标系统的一些信息，例如，目标计算机是什么操作系统，运行什么服务等。而判断运行服务的方法通常是通过（ 1 ）。攻击者扫描到目标主机开着（ 2 ）端口，就可以利用一些口令攻击程序对 telnet 服务进行口令的暴力破解。

47、

A.漏洞扫描

B.主机扫描

C.端口扫描

D.Dos 攻击

试题答案：C

48、

A.21

B.22

C.23

D.53

试题答案：C

49、

现有氮肥、磷肥、钾肥分别 18 吨、6 吨、10 吨，某工厂需要生产 2 种复合肥，第一种蔬菜类作物复合肥中氮磷钾三种肥料的配比是 2:1:2，第二种果树作物复合肥中氮磷钾三种肥料的配比是 4:2:2。已知，生产的蔬菜类作物复合肥可得利润 5000 元/吨，果树作物复合肥可得利润 7000 元/吨。安排两种复合肥的生产量，就能获得最大总利润（ ）元。

A.125000

B.156000

C.168000

D.180000

试题答案：C

50、

在项目质量管理中，通过系统的质量审计和过程分析来保证项目质量的过程，称为（ ）。

A. 质量保证

B. 质量控制

C. 质量计划

D. 质量改进

试题答案：A

某工程有七个作业 A~I，按计划，完成各作业所需的时间以及作业之间的衔接关系见下表：

作业名称	A	B	C	D	E	F	G	H	I
紧前作业	-	-	-	AB	BC	CE	DE	EF	GH
所需时间	4	3	3	6	5	5	4	2	8

按照上述计划，该工程的总工期预计为（ 1 ）周。在工程实施了 12 周后，经理对进度进行了检查，结果是：作业 A B C D E 已经完成，作业 F 完成了 40% ，作业 G 完成了 25% ，其他作业都还没有开始。如果随后完全按原计划实施，则总工期将（ 2 ）完成。

51、

A.23

B.24

C.25

D.26

试题答案：A

52、

A.不变

B.拖延 1 周

C.拖延 2 周

D.拖延 3 周

试题答案：C

53、

一家在线教育公司计划开发一个个性化学习平台，该平台能够根据学生的学习进度和偏好，自动推荐适合的学习资源和课程。为了实现这一目标，系统需要能够实时跟踪学生的行为，如课程观看、练习完成等，然后根据这些行为动态调整推荐的内容。针对上述需求，采用（ ）架构风格最为合适。

A.事件驱动系统

B.主程序-子程序

C.黑板

D.管道-过滤器

试题答案：A

ABSD 方法是一个（ 1 ），递归细化的方法，软件系统的体系结构通过该方法得到细化，直到能产生软件（ 2 ）和类。ABSD 模型把整个基于体系结构的软件过程划分为（ 3 ）6 个子过程。

54、

A.自顶向下

B.自底向上

C.短期迭代

D.由内及外

试题答案：A

55、

A.约束

B.构件

C.拓扑结构

D.规则

试题答案：B

56、

A.体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化

B.体系结构需求、文档化、设计、设计评审、实现和演化

C.需求获取、标识构件、设计、文档化、实现和演化

D.需求获取、标识构件、设计、复审、实现和演化

试题答案：A

57、

关于知识产权的保护期限，以下说法正确的是（ ）。

A.发明专利权的期限为 20 年，自申请日起计算；实用新型为 10 年

B.注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算，不可续展

C.著作权中的署名权保护期为 50 年

D.商业秘密的保护期限最长为 20 年

试题答案：A

58、

在分布式系统的 BASE 理论中，“最终一致性”（Eventual Consistency）的核心含义是（ ）。

A.系统在任意时刻都保持强一致性

B.系统在网络分区时完全不可用

C.系统经过一段时间后，所有节点的数据将达到一致

D.系统仅支持单节点写入，其他节点只读

试题答案：C

59、

某系统需要解析并执行自定义的业务规则脚本（如“IF 库存 > 100 THEN 折扣=5%”），且规则可能动态扩展。为实现这一功能，应采用（ ）。

A.解释器模式

B.命令模式

C.责任链模式

D.访问者模式

试题答案：A

60、

在一个订单处理系统的设计中，有一个模块负责接收用户输入的订单信息，另一个模块负责根据订单信息生成发货单。如果这两个模块之间通过调用特定的函数来触发发货单生成的过程，并且这个函数的选择取决于订单的类型（如普通订单、加急订单等），那么这两个模块之间的耦合类型属于（ ）。

A.数据耦合

B.控制耦合

C.内容耦合

D.外部耦合

试题答案：B

61、

在人机交互设计的用户体验五层模型中，（ ）负责具体的界面布局和交互控件设计。

A.框架层

B.结构层

C.范围层

D.信息架构层

试题答案：A

净室软件工程是软件开发的一种（ 1 ）方法，可以开发较高质量的软件。它使用盒结构规约进行分析和建模，并且将正确性验证作为发现和排除错误的主要机制，使用（ 2 ）来获取认证软件可靠性所需要的信息。

62、

- A.结构化
- B.原型化
- C.面向对象
- D.形式化

试题答案： D

63、

- A.正确性验证
- B.统计测试
- C.基于函数的规范
- D.增量式开发

试题答案： B

64、

在类重用模型中，以下（ ）不是类构件的重用方式。

- A.实例重用

B.继承重用

C.关联重用

D.多态重用

试题答案：C

65、

敏捷方法是一种强调灵活性、快速响应变化和持续交付价值的软件开发方法。以下描述中错误的是（ ）。

A.强调文档的详尽性和完整性，确保每个开发阶段都有详细的书面记录

B.通过短周期的迭代（如 Sprint）来实现频繁的功能交付和反馈循环

C.鼓励团队成员之间的紧密协作和面对面沟通，以提高效率和解决问题的速度

D.重视客户需求的变化，允许在项目进行过程中灵活调整需求和优先级

试题答案：A

66、

AI 测试是对基于 AI 的应用系统的测试。由于 AI 系统与传统系统所采用的技术有很大不同，如机器学习、逻辑程序、规则引擎、演绎分类器、神经网络等，再加上 AI 系统的特点是不确定性和概率性、对大数据具有依赖性、随机性的输入/输出、难以预测所有应用场景、需要从过去的行为中不断自我学习等，因此传统的方法和测试工具将不能满足 AI 测试的需要。以下选项中，（ ）不是 AI 测试面临的挑战。

A.缺乏涵盖基于完整性的 AI 系统开发标准

B.缺乏高度集成的系统性测试

C.对 AI 交互系统如何导致故障的理解不深

D.AI 系统的非功能测试可直接沿用传统测试工具与方法

试题答案：D

67、

在软件集成测试阶段，采用自顶向下集成策略时，通常需要用到哪种辅助模块？（ ）

A. 驱动模块

B. 桩模块

C. 接口模块

D. 适配模块

试题答案：B

68、

下面关于软件测试与软件调试的说法，错误的是（ ）。

A.测试的目的是找出存在的错误，而调试的目的是定位错误并修改程序以修正错误

B.测试是调试之后的活动，测试和调试在目标方法和思路都有所不同

C.测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果；调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计

D.测试过程可以事先设计，进度可以事先确定；调试不能描述过程或持续时间

试题答案：B

69、

需求分析它的主要任务就是要提炼、分析、认真审查已经获取到的需求，确保所有的项目干系人都要明白其中的含义，要找出其中的错误、遗漏或者其它不足的地方。需求分析的工作通常包括七个方面，下面不属于的是（ ）。

A.绘制系统上下文范围关系图

B.分析需求的可行性

C.创建数据字典

D.分析子系统的组成

试题答案：D

70、

在面向对象编程和软件架构中，以下哪个描述是不准确的？（ ）

A.类是描述具有相同属性、方法、关系和语义的对象的集合，一个类可以实现多个接口。

B.接口是指类或构件提供的一组操作的集合，它定义了类或构件对外的可见动作，但不包含具体的实现。

C.构件是物理上或概念上可替换的系统部分，它实现了一个或多个接口，是系统中相对独立的功能单元。

D.包是一种将有组织的元素（如类、接口、构件等）分组的机制，主要用于代码的物理组织和管理，与系统的逻辑结构无关。

试题答案：D

71、

某公司人力资源系统中，员工类有计算报酬的行为（即方法或函数），利用面向对象的（ ）机制，可以使得其派生类专职员工类和兼职员工类计算报酬的行为有相同的名称，但有不同的计算方法。

- A.封装性
- B.继承性
- C.多态性
- D.重用性

试题答案：C

72、

在绘制分层数据流图时，以下（ ）符合结构化分析的规范。

- A.在顶层图中详细展示所有内部处理步骤
- B.子图的输入/输出数据流必须与父图对应加工的输入/输出保持一致
- C.允许数据流直接从一个外部实体流向另一个外部实体
- D.数据存储可不通过加工直接与外部实体交互

试题答案：B

73、

在需求管理过程中，以下哪个选项最准确地描述了管理维度的核心活动及其相互关系？（ ）

- A.需求状态跟踪是版本控制的基础，版本控制支持变更控制，而需求跟踪贯穿整个过程

B.变更控制是需求管理的起点，随后进行版本控制，需求跟踪在需求定义后独立进行，需求状态跟踪则可有可无

C.需求跟踪在需求获取后立即开始，版本控制仅在需求定义完成后进行，变更控制和需求状态跟踪则根据需要进行

D.版本控制是需求管理的核心，它确保了需求跟踪的准确性，变更控制仅在必要时进行，需求状态跟踪是版本控制的补充

试题答案：A

74、

阿姆达尔（Amdahl）定律量化定义了通过改进系统中某个组件的性能，使系统整体性能提高的程度。假设某一操作的处理时间为整个系统运行时间的 40%，若使该功能的处理速度提高至原来的 10 倍，则根据阿姆达尔定律，整个系统的处理速度可提高至原来的（ ）倍。

A.1.55

B.1.56

C.1.57

D.1.58

试题答案：B

75、

在 Web 应用系统开发中，关于负载均衡技术的描述，以下哪一项是正确的？（ ）

A. 基于 DNS 的负载均衡无法及时通知 DNS 服务器应用服务器故障

B. HTTP 重定向负载均衡性能最好，因为实现简单

- C. 反向代理服务器作为负载均衡器时，不会成为性能瓶颈
- D. 传输层负载均衡技术比应用层负载均衡技术效率低

试题答案：A