

2026 年下半年系统分析师新生入学卷

1、在程序的执行过程中，Cache 与主存的地址映射是由（ ）完成的。

- A、操作系统
- B、程序员调度
- C、硬件自动
- D、用户软件

2、设某进程的段表如下所示，逻辑地址（ ）可以转换为对应的物理地址。

段号	基地址	段长
0	156	40
1	1106	600
2	729	1188
3	33	90
4	654	200

- A、(0, 154)、(1, 30) 和 (3, 13)
- B、(0, 28)、(1, 208) 和 (2, 1390)
- C、(1, 597)、(2, 98) 和 (3, 139)
- D、(2, 128)、(3, 88) 和 (4, 106)

3、某个应用任务 TaskA 正在等待信号量到来从而执行，此时 TaskA 所处的状态名称为（ ）。

- A、就绪状态
- B、执行状态
- C、阻塞状态
- D、结束状态

4、假设段页式存储管理系统中的地址结构如下图所示，则系统（ ）。

31 24 23 13 12 0

段号	页号	页内地址
----	----	------

- A、最多可有 256 个段，每个段的大小均为 2048 个页，页的大小为 8K
- B、最多可有 256 个段，每个段最大允许有 2048 个页，页的大小为 8K

- C、最多可有 512 个段，每个段的大小均为 1024 个页，页的大小为 4K
- D、最多可有 512 个段，每个段最大允许有 1024 个页，页的大小为 4K

5、计算机系统是一个硬件和软件的综合体，可以把它看作是按功能划分的多级层次结构。这种结构的划分，有利于正确理解计算机系统的工作过程，明确软件、硬件在系统中的地位和作用。下面关于这种结构的描述，错误的是（ ）。

- A、微程序级。这一级的机器语言是微指令集，程序员用微指令编写的微程序一般直接由硬件执行。
- B、传统机器级。这一级的机器语言是该机的指令集，程序员用机器指令编写的程序可以由硬件执行。
- C、汇编语言级。这一级的机器语言是汇编语言，完成汇编语言翻译的程序称为汇编程序。
- D、硬联逻辑级。这是计算机的内核，由门、触发器等逻辑电路组成。

6、以下关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）。

- A、只设置使用频度高的一些简单指令，不同指令执行时间差别很小
- B、在 CPU 中设置大量寄存器，利用大量寄存器来减少访存次数
- C、RISC 计算机的大部分指令不访问内存
- D、指令长度不固定，指令格式和寻址方式少


7、（ ）的内容可随机存取，且存取时间和存储单元的物理位置无关，断电所保存的信息丢失。

- A、ROM
- B、RAM
- C、EEPROM
- D、外存储器

8、假设某文件系统的文件索引表有 $i\text{-addr}[0]$, $i\text{-addr}[1]$, ..., $i\text{-addr}[7]$ 共 8 个地址项，每个地址项大小为 4 字节，其中 3 个地址项 ($i\text{-addr}[0] \sim i\text{-addr}[2]$) 为直接地址索引，1 个地址项 ($i\text{-addr}[3]$) 是一级间接地址索引，4 个地址项 ($i\text{-addr}[4] \sim i\text{-addr}[7]$) 是二级间接地址索引，磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB。若要访问文件的逻辑块号分别为 3, 68 和 512，则系统应分别采用（ ）。

- A、直接地址索引，一级间接地址索引和二级间接地址索引
- B、直接地址索引，一级间接地址索引和一级间接地址索引
- C、一级间接地址索引，一级间接地址索引和二级间接地址索引
- D、一级间接地址索引，二级间接地址索引和一级间接地址索引

9-10、某超市只有一个收银员，且超市空间有限，最多允许 n 个消费者进入。将消费者看作进程，其工作流程如下图所示。利用 PV 操作实现该过程，设置信号量 S_1 和 S_n ，初值分别为 1， n 。则图中 a，b 应填入（ ），图中 c 和 d 应填入（ ）。

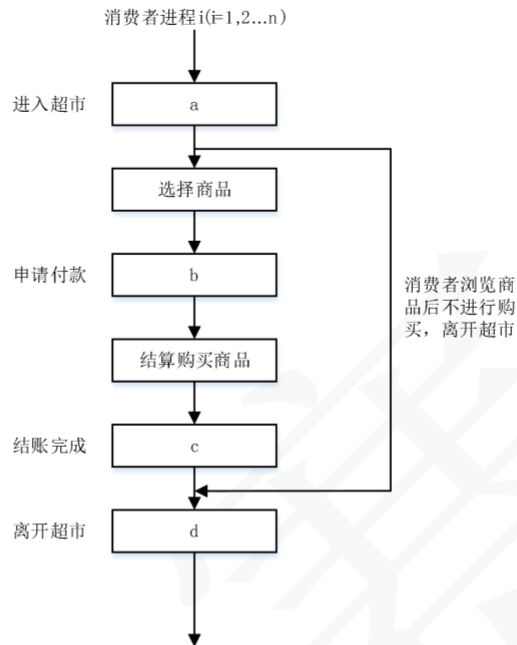

问题 1

- A、 $P(S_n) \quad P(S_1)$
- B、 $P(S_1) \quad P(S_n)$
- C、 $V(S_n) \quad P(S_1)$
- D、 $V(S_1) \quad P(S_n)$

问题 2

- A、 $P(S_n) \quad V(S_1)$
- B、 $P(S_1) \quad V(S_n)$
- C、 $V(S_n) \quad P(S_1)$
- D、 $V(S_1) \quad V(S_n)$

11、以下关于阿姆达尔定律的叙述中，哪一项是正确的？（ ）


- A、阿姆达尔定律表明，无论采用何种增强部件，系统的性能都将无限提高。
- B、在阿姆达尔定律中，增强比例指的是整个程序中可以被增强并改进的部分所占的比例，这个值总是大于 1。
- C、加速比是由不使用增强部件时完成整个任务的时间与使用增强部件时完成整个任务的时间之比来定义的，它反映了使用增强部件后任务完成的加速程度。

D、如果一个系统的增强比例为 0.5（即一半的执行时间可以被改进），且增强加速比为 2（即改进部分的执行速度翻倍），那么系统的总加速比将是 4。

12、商场计划购进一批不易保存的食品，售价每盒 80 元，每盒售出可获利 40 元，但如果当天剩余，则每盒就会损失 20 元。根据历史数据，每天销售这种食品 100、110、120、130 盒的概率分别为 0.2、0.4、0.3、0.1。为实现最大获利，商场决定每天购进（ ）盒。

- A、130
- B、110
- C、120
- D、100

13、在物流运输过程中，李经理希望将货物尽快从①号地点通过交通网（见下图）运送到⑩号地点。

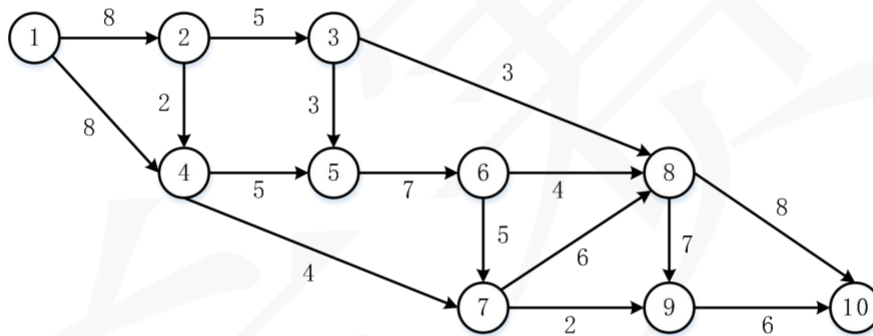

图中标出了各路段上的最大运输量（单位：吨/小时）。根据该图可以算出，从①号地点到⑩号地点的最大运输量是（ ）吨/小时。

- A、12
- B、13
- C、14
- D、15

14、某机床厂每天有 80 小时的机器时间可用于生产两种类型的机床：A 型和 B 型。生产每台 A 型机床需要 5 小时，而生产每台 B 型机床需要 3 小时。A 型机床每台利润为 400 元；B 型机床每台利润为 300 元。为了保证两种机床一定的库存量，规定每种机床每天至少要生产 5 台，且两种机床每天的总生产量不少于 16 台。适当安排 A、B 两种机床的生产量，就能获得最大总利润（ ）元。

- A、7200
- B、7300
- C、7400

D、7500

15、以下关于软件的发明专利权产生时间的叙述中，正确的是（ ）。

- A、从申请日开始
- B、自软件开发完成之日时
- C、从颁发专利证书开始
- D、从授权登记并公告开始


16、以下关于软件著作权的叙述，错误的是（ ）。

- A、软件著作权属于自然人的，该自然人死亡后，在软件著作权的保护期内，软件著作权的继承人可以继承各项软件著作权
- B、软件著作权人可以向公众发行、出租著作权人的软件，也可以通过信息网络传播著作权人的软件
- C、为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬
- D、合法复制品所有人的权利包括出于商业经营目的，安装、储存、显示等方式使用复制品，必须经著作权人许可，并向其支付报酬

17、SQL 注入是常见的 web 攻击，以下不能够有效防御 SQL 注入的手段是（ ）。

- A、对用户输入做关键字过滤
- B、部署 Web 应用防火墙进行防护
- C、部署入侵检测系统阻断攻击
- D、定期扫描系统漏洞并及时修复

18、若某公司计划开发一款软件，开发过程如下图所示。设事件 V1 为开始事件，事件 V7 为结束事件，则该软件开发完成至少需要（ ）天。

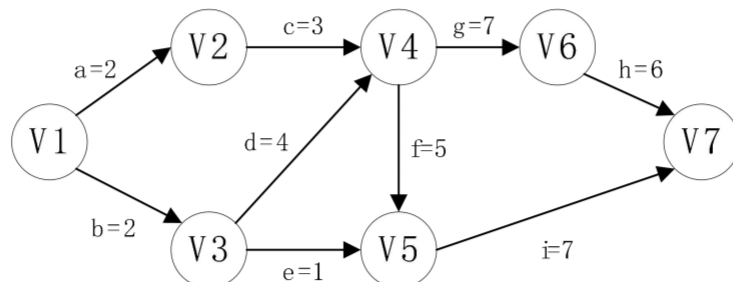

A、10

B、13

C、17

D、19

19-20、三层 C/S 架构将应用系统分成三个部分。其中，（ ）是将具体的业务处理逻辑编入程序中。与二层 C/S 架构相比，在三层 C/S 架构中，增加了一个（ ）。

问题 1

A、接口层

B、表示层

C、数据层

D、功能层

问题 2

A、应用服务器

B、分布式数据库

C、内容分发

D、镜像

21、以下（ ）不属于软件重用过程的三种模型之一。

A、组装模型

B、函数重用模型

C、类重用模型

D、软件重用过程模型

22、螺旋模型将瀑布模型和快速原型模型结合起来，将整个软件开发过程分为多个阶段，每个阶段都由（ ）4 个部分组成。

A、目标设定、需求分析、开发和有效性验证以及评审

B、目标设定、风险分析、系统设计和有效性验证以及评审

C、需求分析、风险分析、开发和有效性验证以及评审

D、目标设定、风险分析、开发和有效性验证以及评审

23-24、信息系统规划是将组织目标、支持组织目标所必需的信息、提供这些必需信息的信息系统，以及这些信息系统的实施等诸要素集成的信息系统方案，是面向组织中信息系统发展远景的系统开发计划。

以下（ ）活动，不属于信息系统规划阶段的主要工作。以下文档是在信息系统规划最终完成后形成的是（ ），经上级主管部门批准后，该文档正式作为系统建设的依据。

问题 1

- A、进行系统的可行性研究
- B、分析和确定系统目标
- C、分析子系统的组成和基本功能
- D、对新系统进行需求分析，形成需求规格说明书

问题 2

- A、系统任务设计书
- B、可行性研究报告
- C、需求规格说明书
- D、系统建设方案

25、以下关于交换机的说法错误的是（ ）。

- A、二层交换机根据 MAC 地址进行交换
- B、多层交换机根据第四层端口号或应用协议进行交换
- C、汇聚层交换机可以实现 VLAN 间的路由选择、路由冗余等功能
- D、交换机支持半双工、全双工、全双工 / 半双工自适应三种传输模式

26-27、IP 地址块 155.32.80.192/26 包含了（ ）个主机地址，以下 IP 地址中，不属于这个网络的地址是（ ）。

问题 1

- A、15
- B、32
- C、62
- D、64

问题 2

- A、155.32.80.202
- B、155.32.80.195
- C、155.32.80.253
- D、155.32.80.191

28-29、BSP（企业系统规划）方法认为，企业信息系统开发的准备工作有若干项，其中最重要的是（ ）。

BSP 方法的产品/服务过程的生命周期中，（ ）与市场预测、计划有关。

问题 1

- A、培训参加开发的人员
- B、选好调查对象
- C、选好研究组组长
- D、管理人员准备好数据

问题 2

- A、需求阶段
- B、获取阶段
- C、经营和管理阶段
- D、回收或分配阶段

30-31、EAI 包括数据传输、（ ）、数据转换、工作流和系统监控五方面的关键技术。对于解决“信息孤岛”的问题，EAI 技术的解决办法是通过为应用系统定制适配器，来抽取共享数据，然后通过 EAI 的（ ）功能来实现数据共享，突破“信息孤岛”。

问题 1

- A、数据库集成
- B、服务器集成
- C、应用子系统
- D、接口集成

问题 2

- A、数据传输
- B、数据整合
- C、消息映射
- D、流程整合

32-34、企业资源计划，就是如何用信息技术来管理企业的所有资源，企业资源可以归纳为这几流：（ ），可以从三个层次来理解，ERP 它首先是一种管理思想，他的基本思想是将企业的业务流程看作是一个紧密链接的供应链，将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统：（ ）；其次它是一种软件产品，它的主要功能模块就包括（ ）；然后它是一种管理系统，作为管理系统，它包含了六大功能目标，

分别是支持企业整体发展战略经营系统、实现全球大市场营销战略与集成化市场营销、完善企业成本管理机制、研究开发管理系统、建立敏捷的后勤管理系统、实施准时生产方式。

问题 1

- A、资金流，信息流，人流
- B、资金流，信息流，物流
- C、资金流，物流，商流
- D、资金流，物流，事务流

问题 2

- A、财务、商务谈判、生产制造、质量控制、售后服务、工程技术
- B、财务、市场营销、生产制造、质量控制、售后服务、工程技术
- C、财务、市场营销、生产制造、质量控制、售后服务、工程方法
- D、财务、市场营销、生产制造、质量关注、售后服务、工程技术

问题 3

- A、财会管理、库存控制、生产控制管理、能力需求计划
- B、财会管理、分销管理、主生产计划、人力资源管理
- C、财会管理、物流管理、生产控制管理、人力资源管理
- D、会计核算、主生产计划、招聘管理、采购管理

35、IRM 基础标准是指那些决定信息系统质量、进行 IRM 的最基本的标准，制定基础标准是 IRM 的关键环节。（ ）反映了最终用户对数据实体的看法。

- A、数据元素标准
- B、信息分类编码标准
- C、用户视图标准
- D、概念数据库标准

36-37、在国家电子商务标准体系中，安全认证属于（ ），网络协议属于（ ）。

问题 1

- A、业务标准
- B、支撑体系标准
- C、基础技术标准
- D、监督管理标准

问题 2

- A、业务标准
- B、支撑体系标准
- C、基础技术标准
- D、监督管理标准

38、在机器学习项目中，如果需要进行图像识别任务，（ ）算法或模型通常表现较好。

- A、决策树
- B、支持向量机（SVM）
- C、随机森林
- D、卷积神经网络（CNN）

39-41、某水果超市有结算单关系（流水号，条码，水果名称，销售单价，数量，金额，导购员编号，顾客编号），该超市实行会员制，每位顾客具有唯一编号，其数据如下表所示。请问结算单关系的主键为（ ），该关系属于（ ），为使该关系模式满足 3NF，需要将结算单关系模式分解为（ ）。

流水号	2013032200001		顾客	G2000102	
条码	水果名称	销售单价	数量	金额（元）	导购员
A10001	苹果	5	4	20	D001
A10013	桔子	4	3	12	D002
B10005	香蕉	3	5	15	D003
C10034	葡萄	3.5	10	35	D001
E10323	火龙果	15	2	30	D001
G10551	梨	4	5	20	D002
总计				132 元	

问题 1

- A、流水号
- B、流水号，条码
- C、条码，顾客编号
- D、流水号，顾客编号

问题 2

- A、2NF，无冗余，无插入异常和删除异常
- B、2NF，存在冗余和修改操作的不一致，以及插入异常和删除异常
- C、1NF，存在冗余，但不存在修改操作的不一致

D、1NF，存在冗余和修改操作的不一致，以及插入异常和删除异常

问题 3

A、结算单 1（流水号，条码，数量，金额，导购员编号），结算单 2（流水号，顾客编号），结算单 3（条码，水果名称，销售单价）

B、结算单（流水号，条码，水果名称，销售单价，数量，金额，导购员编号，顾客编号）

C、结算单 1（流水号，条码，顾客编号），结算单 2（条码，水果名称，销售单价，数量，金额，导购员编号）

D、结算单 1（流水号，条码），结算单 2（流水号，顾客编号），结算单 3（流水号，条码，水果名称，销售单价，数量，金额，导购员编号）

42、CAP 理论是 NoSql 理论的基础，下列性质不属于 CAP 的是（ ）。

A、分区容错性

B、原子性

C、可用性

D、一致性

43、一个事务正在访问数据并且对数据进行了修改，而这种修改还没有提交到数据库中，这时另外一个事务也访问了这个数据，然后使用了这个数据。这种现象称为（ ）。

A、脏读

B、丢失修改

C、不可重复读

D、幻象读

44、设有两个关系 R（A,B,C,D,E）和 S（F,I,J,K）和 T（A,F,L,M,N），与下列 SELECT 语句

select R.A, R.B, S.I, T.M

from R, S, T

where R.A=T.A and S.F=T.F and E='C56'

等价的关系表达式是（ ）。

A、

B、

C、

D、

45、（ ）协议允许用户在服务器上直接管理邮件，而无需下载到本地计算机。

- A、POP3
- B、IMAP
- C、SMTP
- D、MIME

46、对声音信号数字化时，由于语音的最高频率是 4kHz，所以当取样速率为（ ）时，能达到最满意的效果。

- A、2kHz
- B、4kHz
- C、6kHz
- D、8kHz

47、McCall 质量模型从（ ）三个方面来考查软件的质量。

- A、软件运行、软件修改和软件转移
- B、软件运行、软件修改和软件管理
- C、软件运行、软件运营和软件转移
- D、软件修改、软件管理和软件转移

48、软件需求说明书是软件需求分析阶段的重要文件，下述（ ）是其应包含的内容。

- ① 数据描述 ② 功能描述
- ③ 模块描述 ④ 性能描述
- A、①②
- B、③④
- C、①②③
- D、①②④

49、希赛公司欲开发一个在线交易系统。为了能够精确表达用户与系统的复杂交互过程，应该采用 UML 的（ ）进行交互过程建模。

- A、对象图
- B、部署图
- C、类图
- D、通信图

50、以下对需求跟踪矩阵的描述中，（ ）是错误的。

- A、需求跟踪矩阵保存了需求与后续工作成果的对应关系
- B、需求跟踪矩阵实现了双向跟踪
- C、当需求跟踪矩阵对应关系复杂时，可以加上注释
- D、当后续工作成果发生变更时，不应更新需求跟踪矩阵。

51、在软件项目的开发过程中，当客户提出新的需求或修改现有需求时，项目团队应采取的首要措施是（ ）。

- A、立即开始实现新的需求或修改
- B、评估需求变更的影响并与客户协商
- C、拒绝所有需求变更以保持项目计划不变
- D、通知高层管理人员并等待指示

52-53、UML 用关系把事物结合在一起，其所包含的四种关系中，（ ）是两个事物之间的语义关系，其中一个事物发生变化会影响另一个事物的语义。在图书管理模块中，如果用户逾期归还图书则会造成罚款，用例“归还图书”与用例“缴纳罚款”之间是（ ）。

问题 1

- A、依赖关系
- B、关联关系
- C、泛化关系
- D、实现关系

问题 2

- A、包含关系
- B、扩展关系
- C、泛化关系
- D、聚集关系

54、耦合是指两个或两个以上的模块相互依赖于对方的一个量度。下面耦合类型与相关描述对应正确的是（ ）。

- A、标记耦合：一组模块通过参数表传递记录信息
- B、控制耦合：一组模块都访问同一全局简单变量，而且不是通过参数表传递该全局变量的信息
- C、内容耦合：模块之间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息
- D、非直接耦合：多个模块都访问同一个公共数据环境

55-56、采用面向对象技术设计在线教育平台系统，“学员类”和“课程类”应设计为（ ），“窗口”应设计为（ ）。

问题 1

- A、控制类
- B、边界类
- C、接口类
- D、实体类

问题 2

- A、控制类
- B、边界类
- C、接口类
- D、实体类

57、软件详细设计阶段的主要任务不包括（ ）。

- A、数据结构设计
- B、算法设计
- C、模块之间的接口设计
- D、数据库的物理设计

58、面向对象系统设计的开放-封闭原则中，软件实体（类、模块、函数）应该（ ）。

- A、对扩展开放，对修改封闭
- B、对继承开放，对组合封闭
- C、对组合开放，对继承封闭
- D、对修改开放，对扩展封闭

59-60、当 A 的签名受到攻击，甚至在分析出 A 的私钥条件下，也难以伪造 A 的签名，A 亦难以对自己的签名进行抵赖，这样的签名方式称为（ ）。D 是一位仲裁者，C 要求 D 签署一个文件，但不想让他知道所签的是什么内容，而 D 并不关心所签的内容，他只是要确保在需要时可以对此进行仲裁，这样的签名方式称为（ ）。

问题 1

- A、群签名
- B、盲签名
- C、防失败签名
- D、不可否认签名

问题 2

- A、群签名
- B、盲签名
- C、防失败签名
- D、不可否认签名

61、系统可靠性是系统在规定时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力。系统可靠性包含四个特征，分别是（ ）、成熟性、容错性和可靠性的依从性。

- A、安全性
- B、易恢复性
- C、健壮性
- D、可维护性

62、互联网安全协议（IPSec 协议），是一个协议包，通过对 IP 协议的分组进行加密和认证来保护 IP 协议的网络传输协议簇。以下关于 IPSec 协议中说法错误的是（ ）。

- A、AH 协议提供数据的完整性和认证
- B、ESP 协议通过对数据包的数据进行加密来提供传输信息的保密性
- C、ISAKMP 协议定义了包括协商、建立、修改、删除安全关联的过程和数据格式
- D、IPSec 的工作模式有三种，传输模式、隧道模式和加密模式

63、测试人员完全不考虑程序的内部结构和处理算法，而只检查软件功能是否能按照 SRS 的要求正常使用，软件是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，软件运行过程中能否保持外部信息的完整性等，这种测试叫（ ）。

- A、白盒测试
- B、黑盒测试
- C、灰盒测试
- D、结构测试

64、从阶段上划分，软件测试可以分为单元测试、集成测试和系统测试，其中系统测试阶段一般采用（ ）方法进行测试。

- A、静态测试
- B、动态测试
- C、白盒测试
- D、黑盒测试

65、以下关于软件测试与调试说法错误的是（ ）。

- A、测试是调试之后的活动，测试和调试在目标、方法和思路上都不同
- B、测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果；调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计
- C、测试过程可以事先设计，进度可以事先确定；而调试不能描述过程或持续时间
- D、测试的目的是找出程序中存在的错误，而调试的目的是定位错误并且修改程序以修正错误

66、信息系统的评价是一项难度很大的工作，它涉及多目标评价问题。（ ）分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中。例如，在系统规划阶段，重点关注如何识别满足业务目标的信息系统。

- A、系统性能评价
- B、系统效益评价
- C、系统建设评价
- D、系统规划评价

67、某集群中服务器性能差异较大，配置（ ）负载均衡方式较为合理。

- A、轮询
- B、加权轮询
- C、基于 IP 的哈希
- D、随机

68、以下选项中，不属于云原生的四要素的是（ ）。

- A、微服务
- B、容器化
- C、分布式
- D、DevOps

69、（ ）是大容量存储设备、音频设备和 CD-ROM 驱动器的一种标准，其通常被看作是一种总线，可用于连接多个外设。

- A、IDE
- B、SATA
- C、PCMCIA
- D、SCSI

70、边云协同的能力与内涵涉及 IaaS、PaaS、SaaS 各层面的全面协同，主要包括六种协同：资源协同、数据协同、智能协同、应用管理协同、业务管理协同、服务协同。其中（ ）中，边缘节点提供模块化、微服务化的应用/数字孪生/网络等应用实例；云端主要提供按照客户需求实现应用/数字孪生/网络等的业务编排能力。

- A、资源协同
- B、应用管理协同
- C、业务管理协同
- D、服务协同

71-75、Data Flow Diagram (DFD) provides a logical model that shows what the system does, not how it does it. During the design phase, (01) provides information that is needed to ultimately build the system. In DFD, a (an) (02) is an activity or a function that is performed for some specific business reason. A (03) is a single piece of data, or a logical collection of several pieces of information. A (04) is a collection of data that one or more processes need to use at some later time. An external entity is a person, organization, or system that is external to the system, but interacts with it. The (05) shows the overall business process as just one process (i. e. ,the system itself) and defines how the business process or computer system interacts with its environment-primarily the external entities.

问题 1

- A、project proposal
- B、database model
- C、project charter
- D、physical model

问题 2

- A、activity diagram
- B、use case
- C、process
- D、event

问题 3

- A、data item
- B、component
- C、flowchart
- D、data flow

问题 4

- A、meta-data
- B、data dictionary
- C、data store
- D、design unit

问题 5

- A、level 0 diagram
- B、context diagram
- C、primitive diagram
- D、function decomposition diagram

参考答案

1、试题答案：C

2、试题答案：D

3、试题答案：C

4、试题答案：B

5、试题答案：B

6、试题答案：D

7、试题答案：B

8、试题答案：C

9-10、试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:D

11、试题答案：C

12、试题答案：C

13、试题答案：C

14、试题答案：C

15、试题答案：A

16、试题答案：A

17、试题答案：C

18、试题答案：D

19-20、试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:A

21、试题答案：B

22、试题答案：D

23-24、试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:A

25、试题答案：C

26-27、试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:D

28-29、试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:A

30-31、试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:C

32-34、试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:B

第 3 题:C

35、试题答案： C

36-37、试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:C

38、试题答案： D

39-41、试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

第 3 题:A

42、试题答案： B

43、试题答案： A

44、试题答案： C

45、试题答案： B

46、试题答案： D

47、试题答案： A

48、试题答案： D

49、试题答案：D

50、试题答案：D

51、试题答案：B

52-53、试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:B

54、试题答案：A

55-56、试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:B

57、试题答案：C

58、试题答案：A

59-60、试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:B

61、试题答案：B

62、试题答案：D

63、试题答案：B

64、试题答案：D

65、试题答案：A

66、试题答案：C

67、试题答案：B

68、试题答案：C

69、试题答案：D

70、试题答案：C

71-75、试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:C

第 3 题:D

第 4 题:C

第 5 题:B

制作于 26 年 6 月 适用于第 2 版教材