BI WEEK · SOCIEDAD ECUATORIANA DE ESTADÍSTICA

Del informe_final_v3_DEFINITIVO.pbix al control de versiones en Power BI con Git

Taller práctico



Linda Cabrera Orellana

Taller virtual · 24 de octubre de 2026

Sobre mí



Linda Cabrera Orellana, M.Sc.

- Senior Data Analyst en Sngular, consultora tecnológica
- Trabaja con Power BI y Looker en proyectos de datos
- PL-300 Power BI Data Analyst
- Instructora de Software Carpentry desde 2021
- Miembro de la Comunidad rOpenSci

lindateachtech.netlify.app

github.com/lindateachtech

linkedin.com/in/lindatech

Agenda

Tema	Formato
Bienvenida	Presentación
Power BI y sus archivos	Presentación
Git y GitHub	Presentación
Práctica 1	En vivo
Receso	
Práctica 2	En vivo
Trabajo colaborativo	Presentación
Práctica 3	En vivo
Cierre y dudas	

Personas tipo



Carla

Data analyst

- Construye informes en Power BI desde hace dos años
- Los guarda como informe_final_v2.pbix, informe_final_v3.pbix...
- Quiere respaldar su trabajo y poder volver a una versión anterior
- Quiere compartir su trabajo con sus compañeros de departamento.

Persona ficticia para ilustrar los casos del taller

Guía de instalación

Cuenta de GitHub

Con el correo confirmado

Git para Windows

Comprueba con `git --version`

Configurar Git

Correo y username de GitHub

Visual Studio Code

Instalar una versión reciente

Extensión Claude Code

Opcional, puedes usar cualquier IA

¿Te falta algo? Instálalo ahora, mientras avanzamos con la teoría.


Guía de instalación: https://github.com/lindateachtech/taller-github-powerbi-24102026/blob/main/guia-instalacion.md


Power BI
y sus archivos



Los elementos de un informe de Power BI

```
Table.TransformColumnTypes(#"Renamed
Columns", {{"Manufacturer", type text},
{"Category", type text}, {"Segment",
type text}, {"Product", type text},
{"ProductID", Int64.Type},
{"IsCompeteHide", type text},
{"ManufacturerID", Int64.Type}})
```

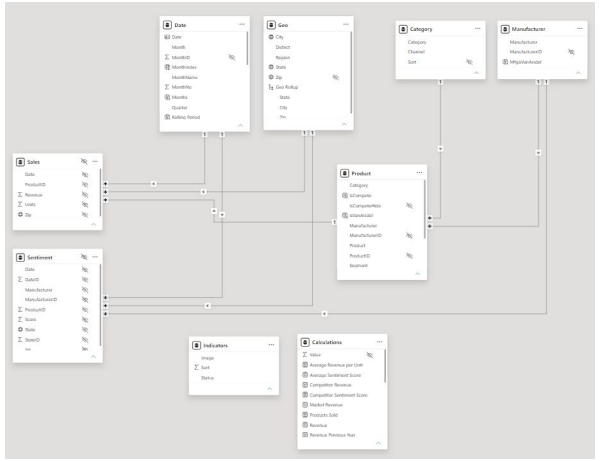

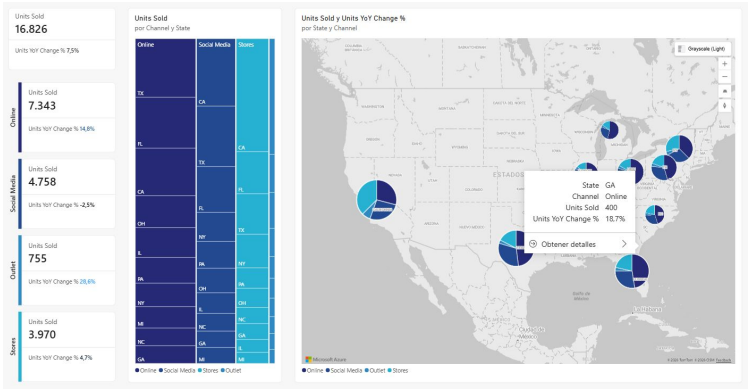

Consultas

Power Query. De dónde vienen los datos y cómo se limpian y transforman.


Modelo semántico


Tablas, relaciones y medidas DAX con la lógica del negocio.


Informe

Páginas, visuales y formato, es lo que ve la persona usuaria.

3 tipos de archivos distintos







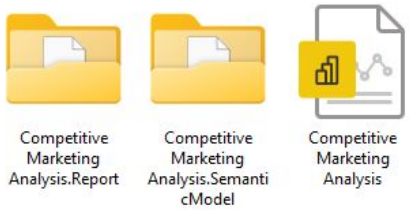


Archivo	Qué contiene	Para qué sirve	Control de versiones
.pbix	Informe, modelo, consultas y datos en un solo archivo comprimido	Trabajo diario y publicar en el servicio de Power BI	No es ideal: es binario y no muestra diferencias
.pbit	Plantilla con informe, modelo y consultas, sin los datos	Repartir un punto de partida o un estándar	Poco habitual
.pbip	Proyecto: un archivo que apunta a las carpetas Report y SemanticModel	Guardar el informe como archivos de texto y publicar en el servicio de Power BI	Sí, es el que usamos

Estructura de carpetas de un archivo .pbip

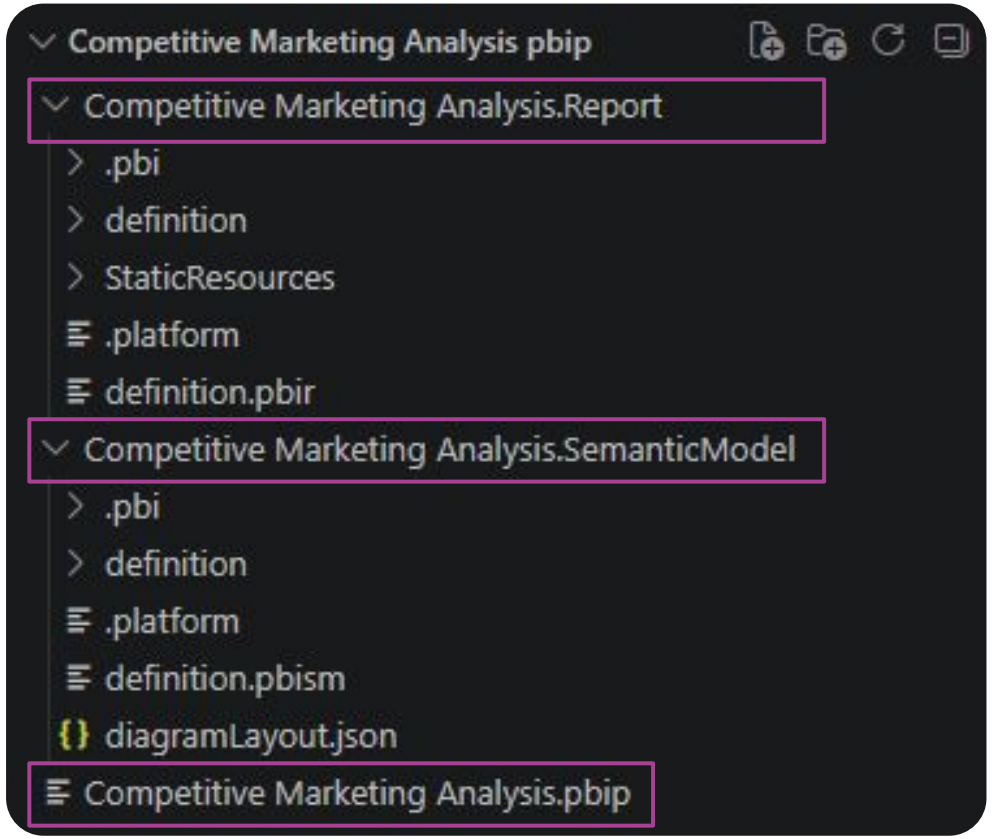

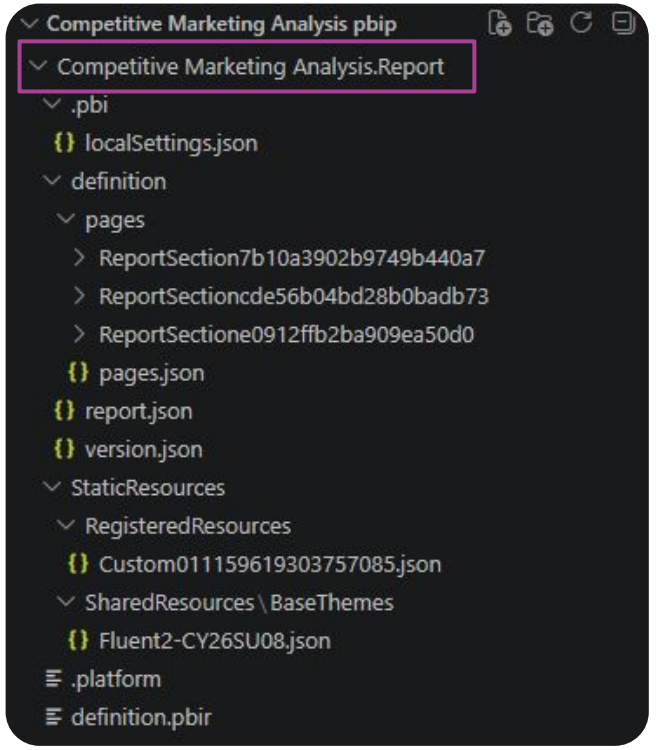


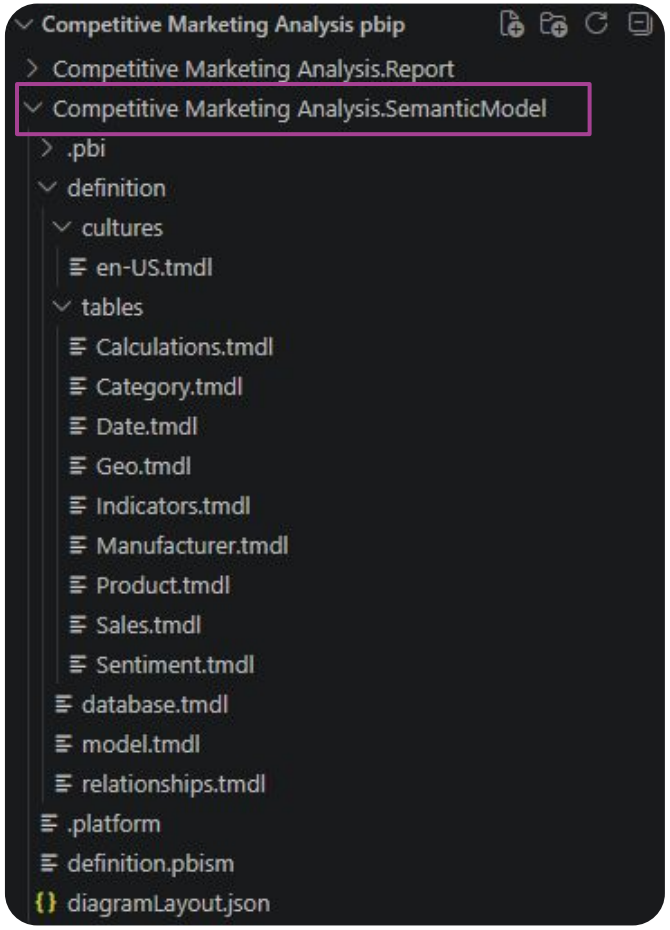

Git y GitHub



¿Control de versiones?

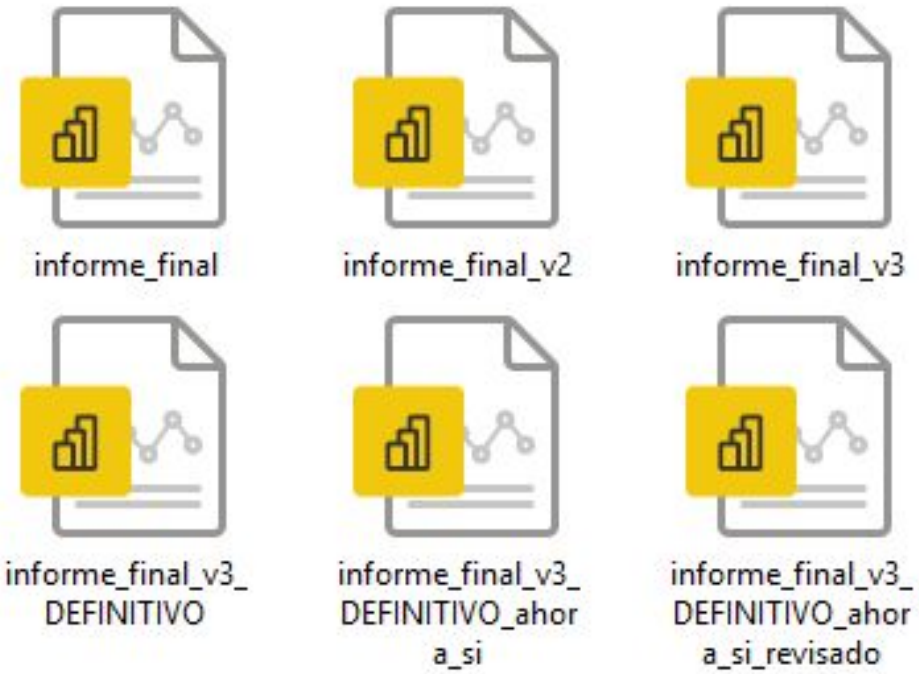

Git no es lo mismo que GitHub

Git

La herramienta, en tu computadora

- Guarda el historial de cambios de tu proyecto
- Funciona sin internet
- Lo trabajas desde la consola o VS Code

GitHub

El servicio, en la nube

- Guarda una copia de tu repositorio
- Permite compartir y colaborar
- Te muestra tu proyecto de forma visual en el navegador

Seis conceptos que debes recordar



01

Repositorio

La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios.

02

Área de preparación

Staging

La sala de espera de los cambios, eliges los cambios que entrarán en el próximo commit.

03

Commit

Una foto del proyecto en un momento, con un mensaje que explica el cambio.

04

Remoto

La copia del repositorio que vive en GitHub y que Git llama origin. Subes con push y traes con pull.

05

Rama

Branch

Una línea paralela de trabajo para probar cambios sin tocar main.

06


Fusionar

Merge

Unir los cambios de una rama con otra, normalmente con main.

El flujo de trabajo

En VS Code todo pasa en el panel de Control de código fuente: preparas, haces commit y subes.

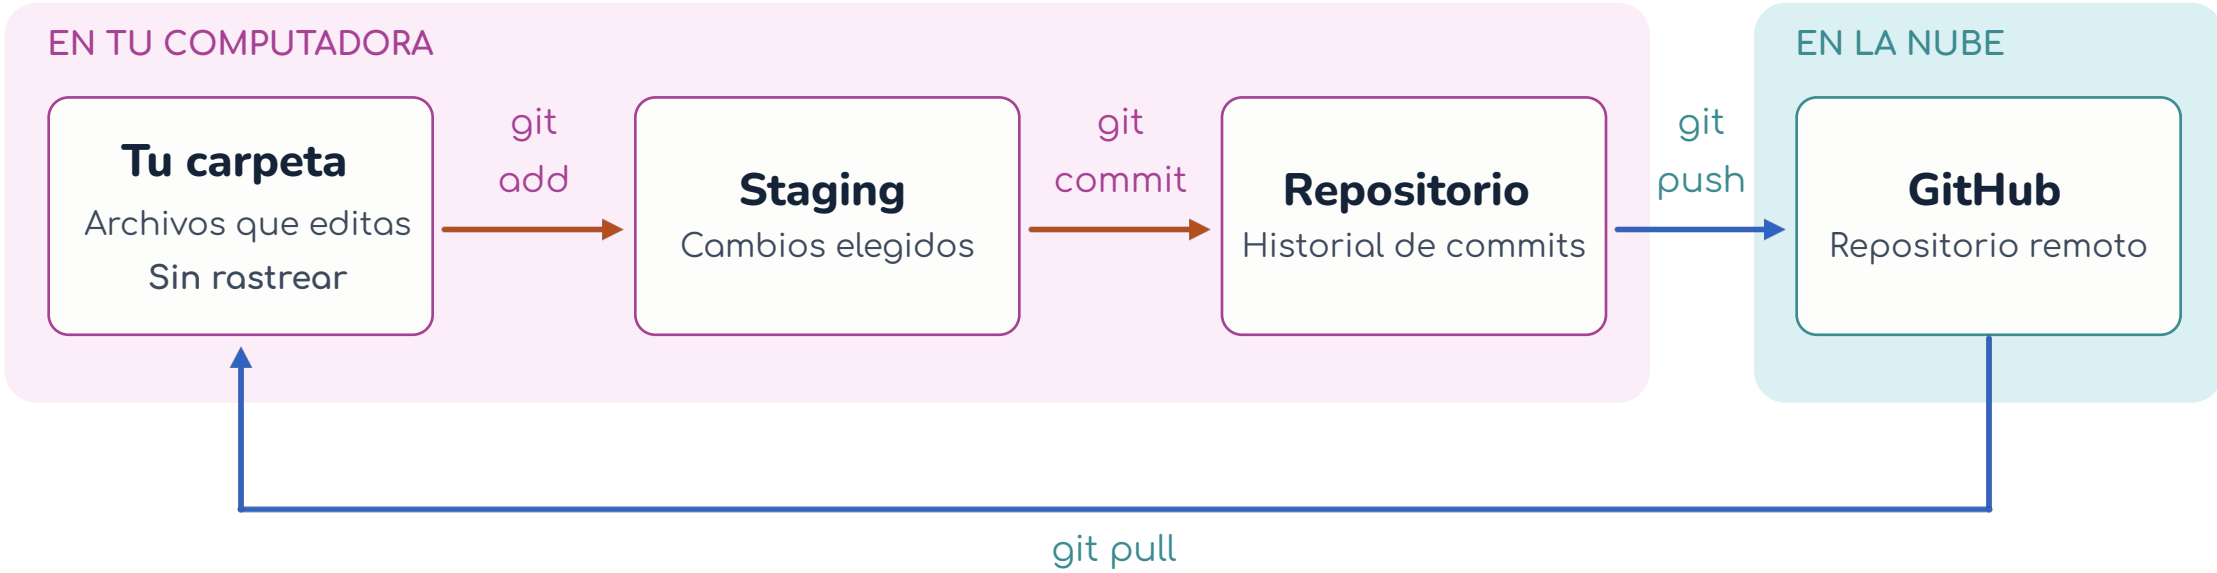

https://lindateachtech.netlify.app/blogs/simulador-flujo-control-de-versiones/

Comandos de Git

Comando de Git	Para qué sirve
git init	Convierte la carpeta en un repositorio
git clone	Clonas un repositorio que existe en remoto
git add	Prepara el archivo para el commit
git commit	Guarda la foto con tu mensaje
git push	Sube tus commits a GitHub
git pull	Trae los cambios de GitHub
git diff	Muestra qué cambió, línea a línea
git switch	Cambia de rama o crea una nueva
git merge	Fusiona una rama en la actual

Ctrl+Mayús+P abre la paleta de comandos en VS Code.

https://github.com/lindateachtech/taller-github-powerbi-24102026/blob/main/comandos-git-taller.md

<> Práctica 1

- Iniciando Git desde VS Code
- Dos caminos para empezar
- Proyecto existente de Power BI en forma local
- Integrando la IA en nuestro flujo de trabajo

Iniciando Git desde VS Code

1. **VS Code:** Configurar Git desde Terminal > New Terminal . Esto se hace una sola vez por computadora.

```
# 1. Tu nombre y el correo de tu cuenta de GitHub
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu_correo@ejemplo.com"

# 2. Que la rama principal se llame main
git config --global init.defaultBranch main

# 3. Comprueba que todo está bien
git config --global --list
```

2. **GitHub:** Genera un token personal en Perfil > Settings > Developer Settings > Personal access tokens > Tokens (classic). Este token debes reservarlo porque te lo va a pedir más adelante.

Dos caminos para empezar

CAMINO 1 · PROYECTO EXISTENTE EN LOCAL

Local primero

Conectas con GitHub una carpeta que ya tienes en tu computadora.

```
git init › git remote add origin
```

CAMINO 2 · PROYECTO NUEVO O EXISTENTE EN GITHUB

GitHub primero

Creas el repositorio en GitHub y lo clonas en tu computadora.

```
Ctrl+Mayús+P › Git: Clone
```

Proyecto existente en local (Parte 1)

1. **Power BI:** Activa la opción de formato .pbip en Archivo > Opciones y configuraciones > Opciones > Características de versión preliminar. Esto reiniciará Power BI.
2. **Power BI:** Abre el archivo “AI sample.pbix” y guárdalo en formato.pbip en una carpeta de tu computadora.
3. **VS Code:** Abre la carpeta de tu proyecto, abre la Terminal e inicializa el proyecto en Git. Crea el .gitignore.

```
git init
```

4. **VS Code:** Agregamos los archivos a la sala de espera (staging). También se puede agregar archivo con + en Source Control.

```
git status
git add <archivo>
git add <carpeta>/
git add .
```

5. **VS Code:** Hacemos commit de los cambios

```
git commit -m "<mensaje>"
```

Proyecto existente en local (Parte 2)

6. **GitHub:** Entra a tu cuenta de GitHub, crea un nuevo repositorio sin marcar ninguna opción, ni README, ni gitignore, ni licencia. El repositorio debe ser público (en este caso) y su nombre no debe tener espacios ni tildes. (ia-powerbi)

7. **GitHub:** Copia la URL HTTPS del nuevo repositorio que tiene esta forma https://github.com/lindateachtech/informe.git

8. **VS Code:** Conectar al repositorio remoto y subir la información. Si es la primera vez, se abrirá una ventana y te pedirá iniciar sesión a GitHub y autorizar, en este momento debes pegar el token que creamos en la parte de la configuración.

```
git remote add origin <url-del-repositorio>
git push -u origin main
```

9. **GitHub:** Verificamos que se haya subido nuestro proyecto.

10. Hacemos cambios en Power BI, detectamos en Git las diferencias con git diff y repetimos el proceso add - commit - push.

11. El mismo proceso con ayuda de la IA, en este caso usaremos Claude Code.

12. Publica el informe en Power BI Service.

BI WEEK · SOCIEDAD ECUATORIANA DE ESTADÍSTICA

Claude Code en VS Code

1 **VS Code:** Instala la extensión Claude Code, de Anthropic, desde el panel de Extensiones (Ctrl+Mayús+X)

Prompts para trabajar con IA

ESTADO

Dime el estado del repositorio y explícame en lenguaje sencillo qué archivos han cambiado. No modifiques nada.

DIFERENCIAS

Resume qué ha cambiado en el proyecto: medidas, tablas o visuales. No modifiques nada.

HISTORIAL

Muéstrame los últimos 5 commits y explica en una frase qué hizo cada uno.

COMMIT

Prepara todos los cambios, dime un mensaje de commit en español de menos de 72 caracteres. Espera mi OK antes de hacer el commit.

PUSH

Sube la rama actual a GitHub con git push. Antes de ejecutarlo, dime a qué remoto y a qué rama va.

PULL

Trae los cambios de GitHub con git pull. Si hay un conflicto, no lo resuelvas: dime qué archivos chocan.

Requiere VS Code 1.98 o superior y una cuenta de pago de Claude. Sin cuenta, sigue las prácticas con el panel de Git de VS Code.



Pausa de 5 minutos

<> Práctica 2

- Nuestro primer pull
- Trabajamos en un proyecto de Power BI existente en GitHub

Nuestro primer pull

1. **GitHub:** Agrega un README en GitHub al proyecto “ia-powerbi”
2. **VS Code:** Trae los cambios con git pull o mediante Claude Code, dándole el prompt correcto.



Proyecto nuevo o existente en GitHub

1. ***GitHub:*** *Crea el repositorio en GitHub: público y con un README*
2. **GitHub:** Copia la URL HTTPS del repositorio https://github.com/lindateachtech/competitive-marketing-analysis.git
3. **VS Code:** Ctrl+Mayús+P › Git: Clone. Pega la URL y elige la carpeta donde deseas ubicar tu proyecto. Si es la primera vez deberás iniciar sesión en GitHub y autorizar VS Code.

Trabajo colaborativo



Trabajar en equipo con Git y Power BI

1. **Haz pull antes de empezar** a trabajar, para partir de la última versión
2. **Una rama por cada cambio,** y fusiónala cuando esté listo. *(Esto lo vamos a aprender ahora)*
3. **Reparte el trabajo:** evita que dos personas editen la misma página o la misma medida a la vez. Una forma de trabajar puede ser dividirse los 3 elementos que vimos inicialmente.
4. **Commits pequeños y frecuentes,** con mensajes que expliquen qué cambió
5. **Nunca subas datos sensibles ni credenciales:** revisa las conexiones y el .gitignore antes del push

GitHub - colaboradores

Cuando trabajas en equipo debes agregar a todo el equipo como colaborador del repositorio compartido.


Ramas y fusión

main
La versión estable del proyecto.

Rama
Una copia paralela donde pruebas un cambio sin riesgo.

Pull request
Realiza la petición de que los cambios de una rama se revisen y se fusionen en main.

Fusión
Traes los cambios de la rama a main. Lo hace el administrador del repositorio remoto.

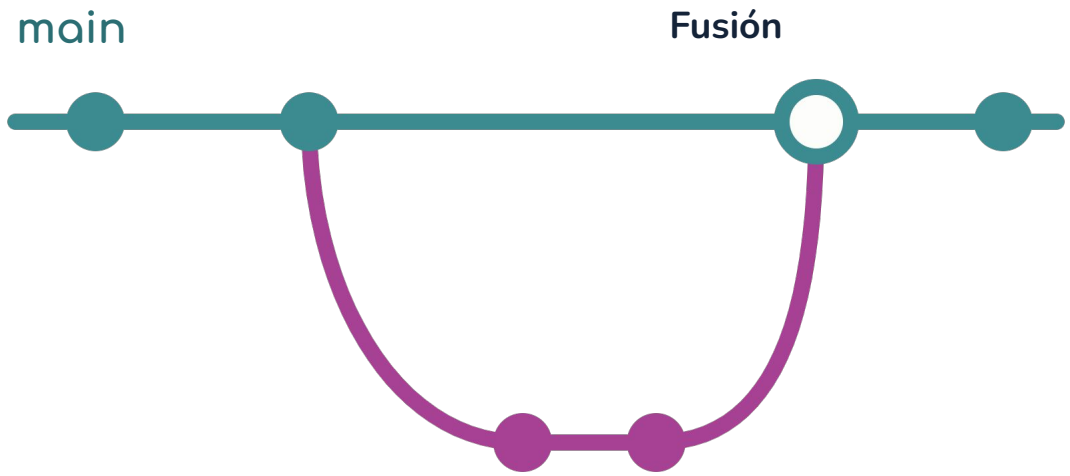

RAMA

Crea una rama llamada cambio-medida desde main y cámbiame a ella. Dime los comandos antes de ejecutarlos.

<> Práctica 3

- Crea una rama de trabajo
- Fusiona tu rama en main

Rama y fusión en main

1. **VS Code:** Comprueba que estás en main, crea una rama: clic en el nombre de la rama, abajo a la izquierda, y elige Create new branch. También puedes usar la IA.

```
git switch -c mejora-grafico
```

2. **Power BI:** Haz un cambio en Power BI Desktop, como una medida nueva o el título de una página, y guarda
3. **VS Code:** Prepara los cambios (git add) , escribe el mensaje y haz commit en la rama (git commit -m <>).
4. **VS Code:** Publica la rama con Publish Branch y compruébala en GitHub

```
git push -u origin mejora-grafico
```

5. **GitHub:** Se creó un aviso para crear el pull request. Revisa los cambios y créalo.
6. **GitHub:** Cuando crees el pull request, el administrador del repositorio es el encargado de unir tu rama con main. Ese paso se conoce como merge porque está fusionando la rama en main.
7. **VS Code:** Regresa a main y trae los últimos cambios.

Para seguir aprendiendo

Recurso	Dónde
Material del taller	https://github.com/lindateachtech/taller-github-powerbi-24102026
Power BI Desktop projects	learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects/projects-overview
Power BI Projects y Git	learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects/projects-git
Informes de ejemplo de Microsoft	github.com/microsoft/powerbi-desktop-samples
Claude Code en VS Code	code.claude.com/docs/en/vscode-extension
Pro Git, libro en español	git-scm.com/book/es/v2

¡Gracias!

¿Preguntas?



MATERIAL DEL TALLER

https://github.com/lindateachtech/taller-github-powerbi-24102026

LINDA CABRERA ORELLANA

lindateachtech.netlify.app

github.com/lindateachtech

linkedin.com/in/lindatech