

DĚLAT
DOBRÝ SOFTWARE
NÁS BAVÍ

PROFINIT

Spark

Jan Hučín

11. listopadu 2020

Osnova

1. Co to je a k čemu slouží
2. Jak se to naučit
3. Jak se s tím pracuje
4. Jak to funguje
 - Logický a technický pohled
 - Transformace, akce, kešování
 - Příklady
 - Architektura a alokace zdrojů

Příště:

- › Spark SQL
- › Spark streaming





The background of the slide is a dark gray field filled with a complex, overlapping pattern of translucent, light gray polygons. These polygons vary in size and orientation, creating a sense of depth and movement, similar to a low-poly 3D environment or a crystalline structure. The text "Co je Spark" is centered in the middle of the image.

Co je Spark

Co je to Spark a k čemu slouží

- › framework pro distribuované výpočty
- › vylepšení původního map-reduce, o 2 řády rychlejší
 - **zpracování v paměti** – méně I/O operací, vhodné pro iterativní algoritmy nebo analýzu dat
 - **optimalizace operací** před zpracováním
 - nyní i **pseudo-SQL** příkazy
- › API pro Scalu, Javu, Python a R
- › s Hadoopem (využívá HDFS, YARN) i samostatně
- › napsán ve Scale, běží na JVM
- › opensource
- › stále aktivní vývoj

Spark vs. map-reduce

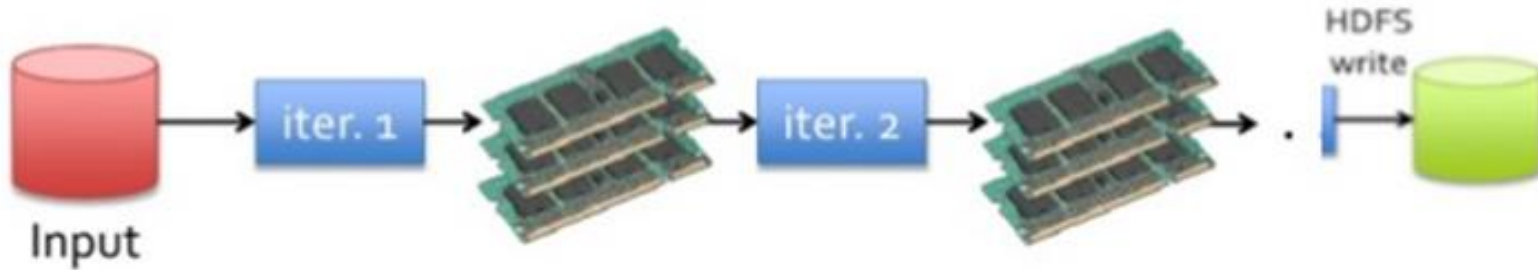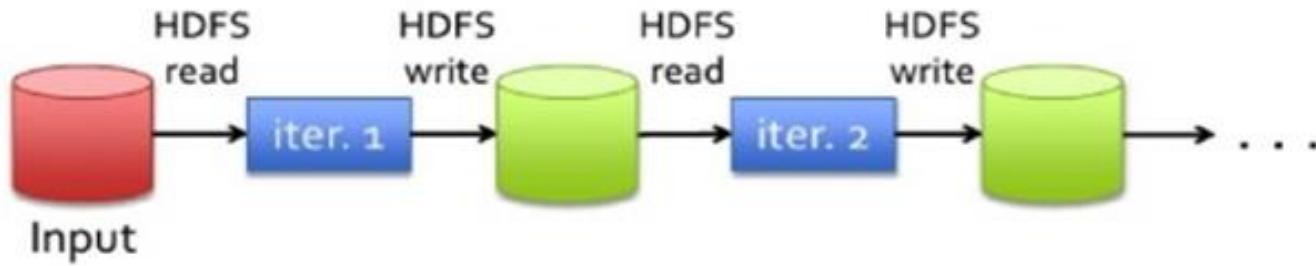

Vhodné úlohy

- › dostatečně velké, ale ne extrémně
- › dobře paralelizovatelné
- › iterační
- › obtížné pro stávající technologie

Např.

1. výpočty charakteristik klientů (riskové skóre, zůstatky)
2. ETL pro odlehčení DWH
3. noční výpočet – celodenní využití
4. hledání vazeb v síti
5. text-mining

Nevhodné úlohy

- › příliš malé
- › s extrémními požadavky na paměť
- › šité na míru jiné technologii (SQL, Java)
- › špatně paralelizovatelné
- › real-time

Např.

1. modelování na malých datech
2. výpočet mediánu, náhodné přeskoky mezi řádky souboru
3. JOIN několika opravdu velkých tabulek

Jak se to naučit

- › <http://spark.apache.org>
- › aspoň základy Python | Scala | Java | R
- › **vlastní praxe**
- › rady zkušených, StackOverflow apod.


Jak se s tím pracuje

- › interaktivně
 - z příkazové řádky (shell pro Python i Scalu)
 - Zeppelin/Jupyter notebook
- › dávka / aplikace
 - zkompilovaný .jar soubor
 - skript Pythonu



Jak funguje Spark

Pohled high level (logický)

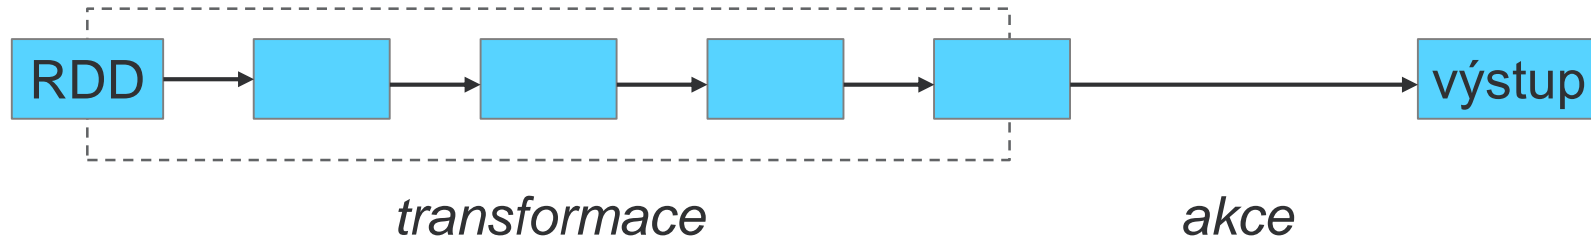


- › série transformací zakončená akcí
- › transformace se **plánují** a **optimalizují**, ale zatím **neprovádějí**
- › **lazy evaluation**: až první akce spustí celý proces

Co je to RDD?

- › resilient distributed dataset
- › kolekce prvků (např. řádky v textovém souboru, datová matice, posloupnost binárních dat)
- › musí být dělitelné na části – místo rozdělení (spolu)určí Spark!

Pohled mid level (technický)

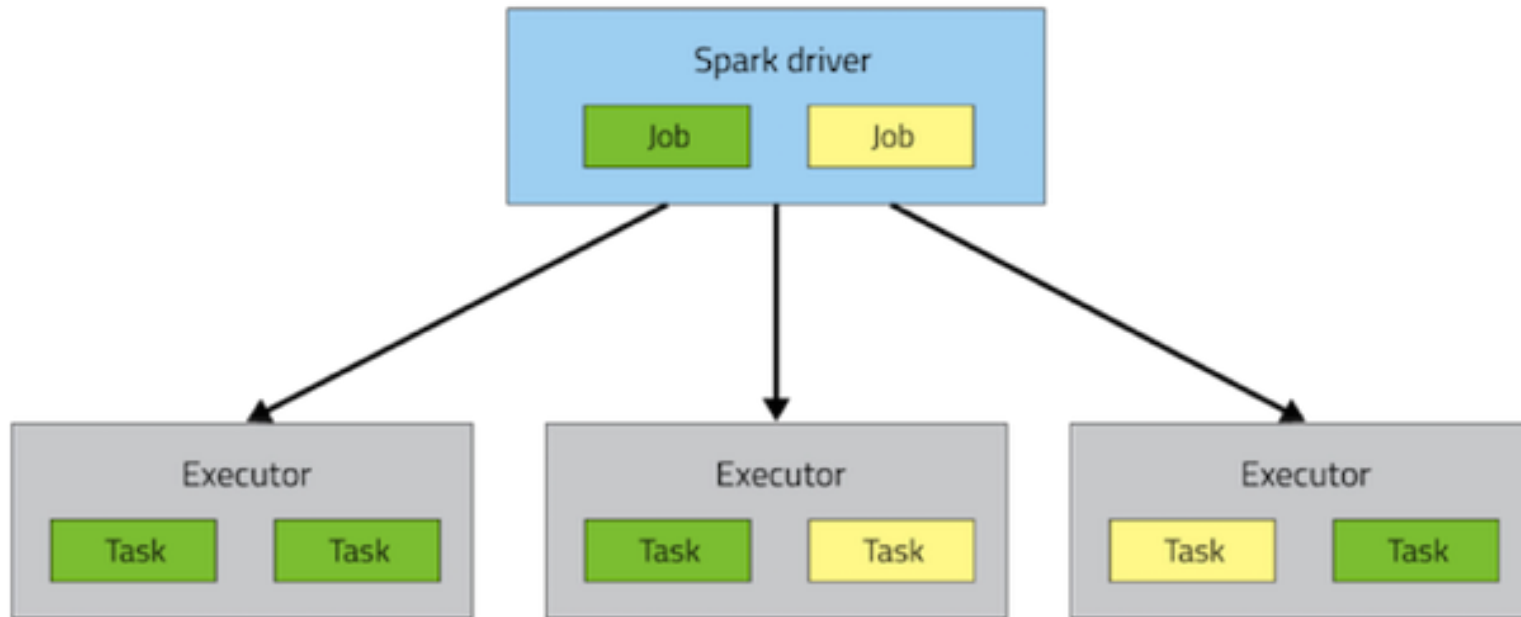

- › vytvoření JVM na nodech (exekutory)
- › rozdělení úlohy na joby a jobů na tasky
- › distribuce tasků a případně dat na nody
- › řízení procesu
- › **více v architektuře Sparku**

Spark RDD – transformace

RDD1 \Rightarrow RDD2, po prvcích („řádcích“)

- › **map** (prvek \Rightarrow transformační funkce \Rightarrow nový prvek)
- › **flatMap** (prvek \Rightarrow transformační funkce \Rightarrow 0 až N nových prvků)
- › **filter**, **distinct** (pustí se jen řádky vyhovující podmínce / unikátní)
- › **join** (připojí řádky jiného RDD podle hodnot klíče)
- › **union**, **intersection** (sjednocení a průnik s jiným RDD)
- › **sortBy** (uspořádá prvky RDD podle třídící funkce)
- › **reduceByKey** (agreguje prvky podle klíče)
- › ... a mnoho dalších


Kde vzít klíč?

- › výsledek transformace, např. slovo \Rightarrow (slovo, 1)
- › první prvek *tuple* se bere jako klíč

"tuple"
(má Scala i Python)



map a flatMap

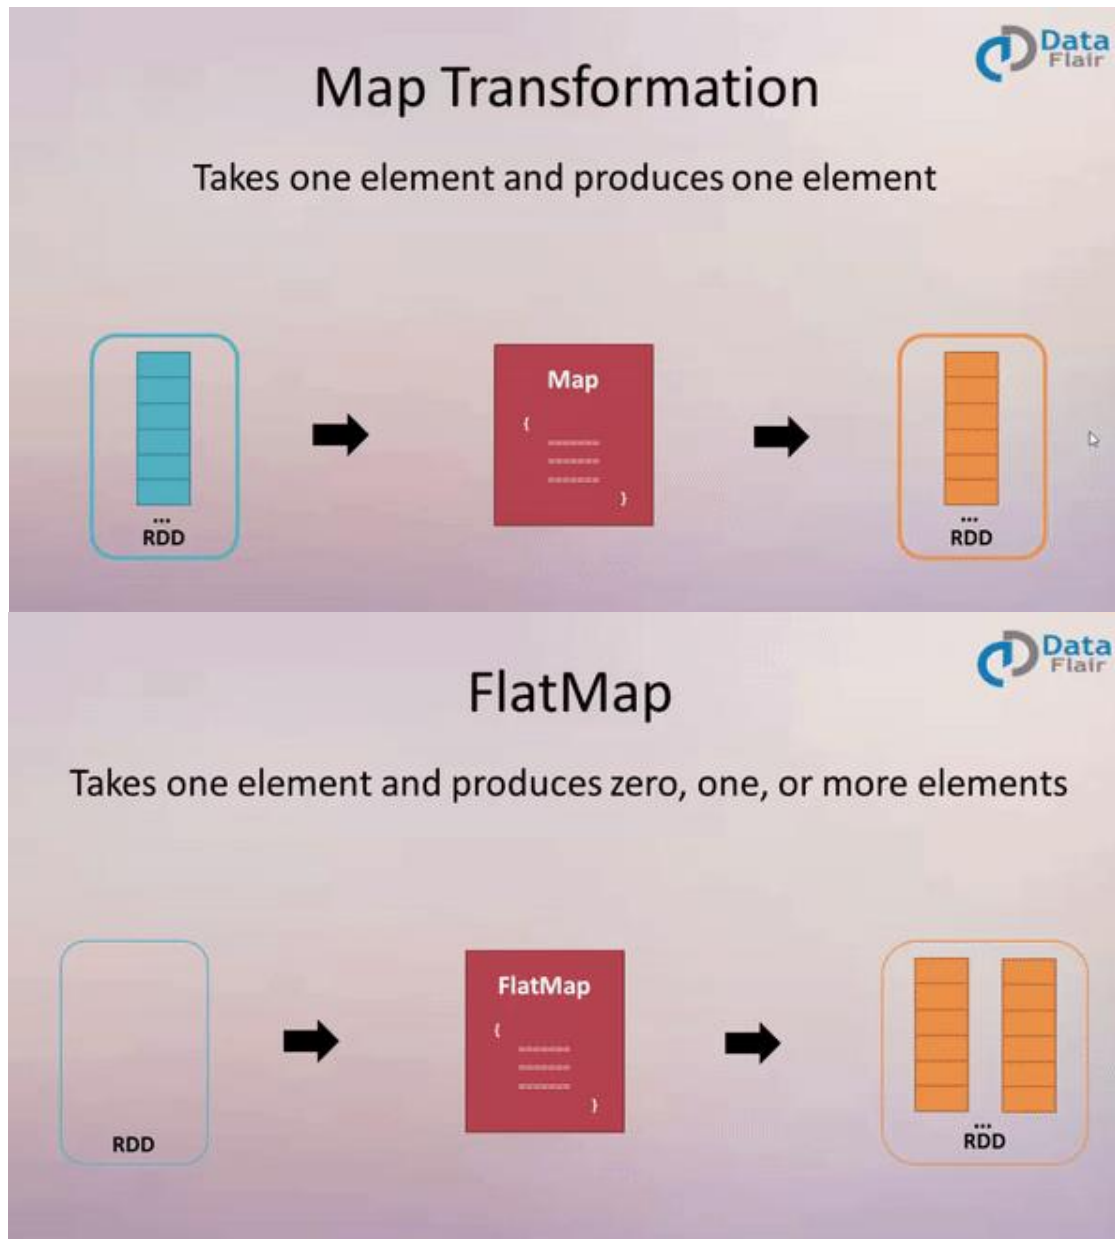

Příklad 1 – word count

- › Úkol: spočítat četnosti slov v dokumentu
- › Vstup: textový soubor rozdělený do řádků (RDD)
- › Postup:
 - transformace řádků: řádek \Rightarrow rozdělení na slova \Rightarrow prvky typu (slovo, 1)
 - seskupení prvků se stejným klíčem a sečtení jedniček
- › Výsledek transformace: RDD s prvky (slovo, četnost)

Vsuvka – interaktivní shell

pyspark (Python) | **spark-shell** (Scala)

- › spouští se z příkazové řádky
- › funguje lokálně nebo v YARNu:
 - `pyspark --master local`
 - `pyspark --master yarn`
- › vytvoří důležité objekty, např. `sc` (SparkContext), `sqlContext`
- › má další parametry – o nich později
- › ukončuje se `exit()`
- › pyspark defaultně používá Python 2, lze si vyžádat Python 3
 - **před spuštěním pysparku** zadáme
`export PYSPARK_PYTHON=python3`

Příklad 1 – word count

Úkol: spočítat četnosti slov v dokumentu

Vstup: textový soubor rozdělený do řádků (RDD)

```
lines = sc.textFile("/user/pascepel/data/bible/bible.txt")
```

Postup:

- › transformace řádků: řádek \Rightarrow jednotlivá slova (více prvků)
`words = lines.flatMap(lambda line: line.split(" "))`
- › transformace řádků: řádek čili slovo \Rightarrow struktura (slovo, 1)
`pairs = words.map(lambda word: (word, 1))`
- › seskupení prvků se stejným klíčem a sečtení jedniček
`counts = pairs.reduceByKey(lambda a, b: a + b)`

to be
or
not to
be

to
be
or
not
to
be

(to, 1)
(be, 1)
(or, 1)
(not, 1)
(to, 1)
(be, 1)

(to, 2)
(be, 2)
(or, 1)
(not, 1)

Proč se nic nespočítalo?

Protože jsme zatím neprovedli žádnou akci.


Spark RDD – akce

- › **take** (vypíše prvních n prvků RDD)
 - › **count** (počet prvků)
 - › **collect** (vypíše RDD jako pole prvků)
 - › **saveAsTextFile** (uloží jako textový soubor, resp. více txt souborů)
 - › **reduce** (pomocí zadané funkce agreguje všechny prvky RDD)
 - › ... a další
-
- › Akce spustí celý řetězec od začátku!
 - Všechny mezivýsledky se zapomenou.
 - **Pokud to nechceme, musíme některé RDD uložit do keše.**

Kešování

- › Kešování: RDD se nezapomene, ale uchová v paměti / na disku.
- › **Metody pro kešování:**
 - **cache** (pokusí se uchovat v paměti)
 - **persist** (obecnější, např. serializace, využití disku atd.)
 - **unpersist** (uvolnění RDD z paměti)
- › **Typy obecného kešování:**
 - MEMORY_ONLY, MEMORY_AND_DISK, MEMORY_ONLY_SER, MEMORY_AND_DISK_SER atd.
 - třída `pyspark.StorageLevel` (nutno importovat)
 - `RDD.persist(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK)`
- › SER = serializace – úspora paměti, ale vyšší výpočetní náročnost
 - Volby se SER pouze Java a Scala, v Pythonu serializace vždy
- › Kešování není akce!

Spark program jako graf

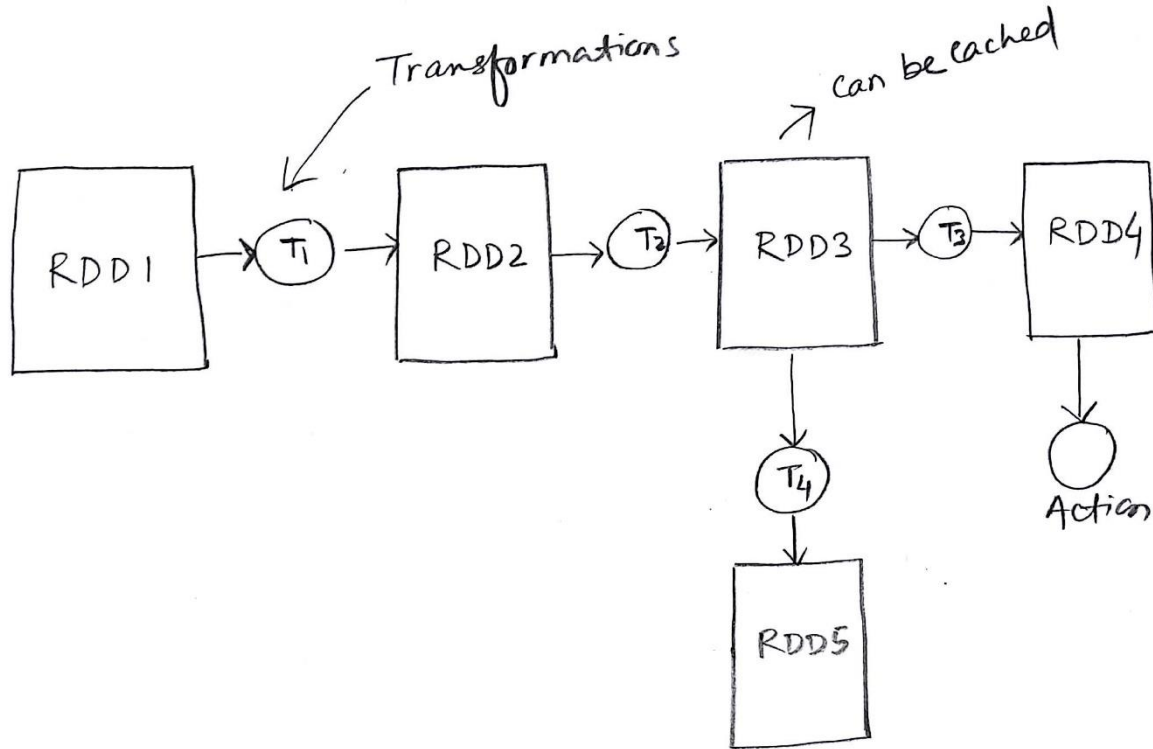

Příklad 2 – EXIF image processing

- › Úkol: extrahovat EXIF data z obrázků
- › Vstup: adresář se soubory JPG – prvky RDD
- › Postup:
 - načtení binárního kódu souboru
 - extrakce EXIF (Python package PIL)
- › Výsledek transformace:
RDD s prvky (soubor, DateTime, ExposureTime, ...)
- › Akce na konci – např. uložení do textového souboru

Příklad 2 – EXIF image processing

Úkol: extrahovat EXIF data z obrázků

Vstup: adresář se soubory JPG – prvky RDD

```
imgs = sc.binaryFiles("/user/pascepel/data/images/")
```

Transformace:

- › (soubor, binární kód) → (soubor, dict tagů EXIF)
použije se vlastní funkce *get_exif* pro extrakci EXIF z kódu
imgs2 = imgs.map(lambda im: (im[0], get_exif(im[1])))
- › další úpravy...
imgs3 = imgs2.map(...transformační funkce...)

Výstup: uložení do textového souboru

```
imgs3.saveAsTextFile('/user/pascepel/data/images_stat')
```

(každý executor vytvoří jeden soubor)

Další operace Spark RDD

Essential Core & Intermediate Spark Operations



TRANSFORMATIONS

General

- map
- filter
- flatMap
- mapPartitions
- mapPartitionsWithIndex
- groupBy
- sortBy

Math / Statistical

- sample
- randomSplit

Set Theory / Relational

- union
- intersection
- subtract
- distinct
- cartesian
- zip

Data Structure / I/O

- keyBy
- zipWithIndex
- zipWithUniqueID
- zipPartitions
- coalesce
- repartition
- repartitionAndSortWithinPartitions
- pipe



ACTIONS

- reduce
- collect
- aggregate
- fold
- first
- take
- foreach
- top
- treeAggregate
- treeReduce
- foreachPartition
- collectAsMap

- count
- takeSample
- max
- min
- sum
- histogram
- mean
- variance
- stdev
- sampleVariance
- countApprox
- countApproxDistinct

- takeOrdered

- saveAsTextFile
- saveAsSequenceFile
- saveAsObjectFile
- saveAsHadoopDataset
- saveAsHadoopFile
- saveAsNewAPIHadoopDataset
- saveAsNewAPIHadoopFile

Essential Core & Intermediate PairRDD Operations



General

- flatMapValues
- groupByKey
- reduceByKey
- reduceByKeyLocally
- foldByKey
- aggregateByKey
- sortByKey
- combineByKey

Math / Statistical

- sampleByKey

Set Theory / Relational

- cogroup (=groupWith)
- join
- subtractByKey
- fullOuterJoin
- leftOuterJoin
- rightOuterJoin

Data Structure

- partitionBy

-
- keys
 - values

- countByKey
- countByValue
- countByValueApprox
- countApproxDistinctByKey
- countApproxDistinctByKey
- countByKeyApprox
- sampleByKeyExact



The background of the image is a dark gray field filled with a complex, overlapping pattern of translucent, light gray geometric shapes. These shapes, which include various polygons and rectangles, are layered in a way that creates a sense of depth and movement, resembling a crystalline or architectural structure. The overall effect is a textured, three-dimensional appearance.

Architektura Sparku

Důležité pojmy 1

› Application master


- proces zodpovědný za vyjednání výpočetních zdrojů od res. manageru

› Driver

- hlavní proces
- plánuje workflow
- distribuuje práci do exekutorů

› Executor

- proces běžící na některém z nodů (ideálně na každém)
- provádí tasky (může i několik paralelně)

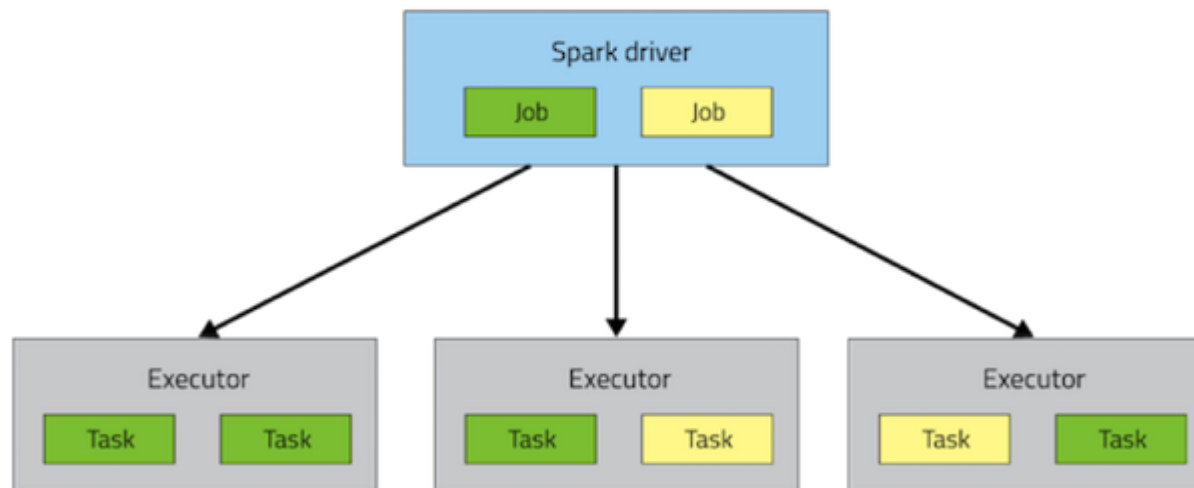

Důležité pojmy 2

› Job


- akce volaná uvnitř programu driveru

› Stage



- sada transformací, které mohou být vykonány bez shuffle

› Task


- jednotka práce, kterou provádí exekutor na nějakém kousku dat

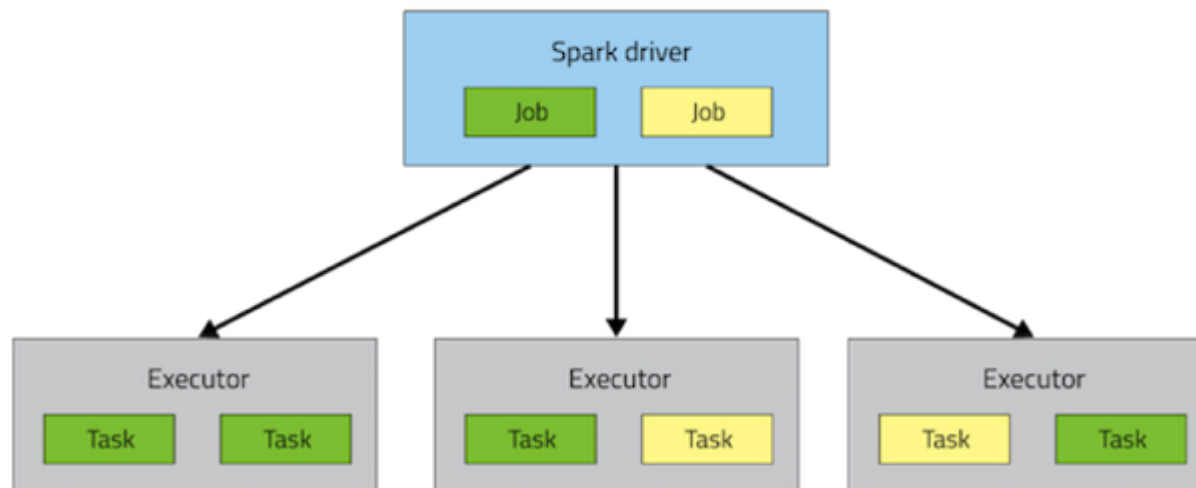

Plánování a optimalizace

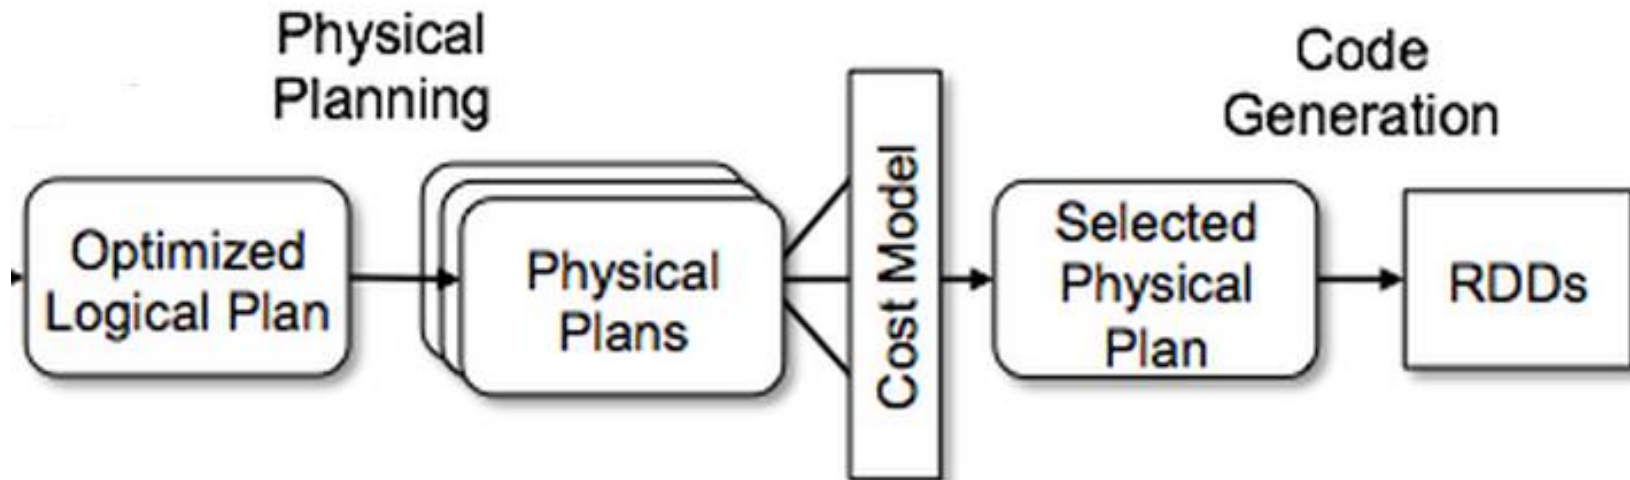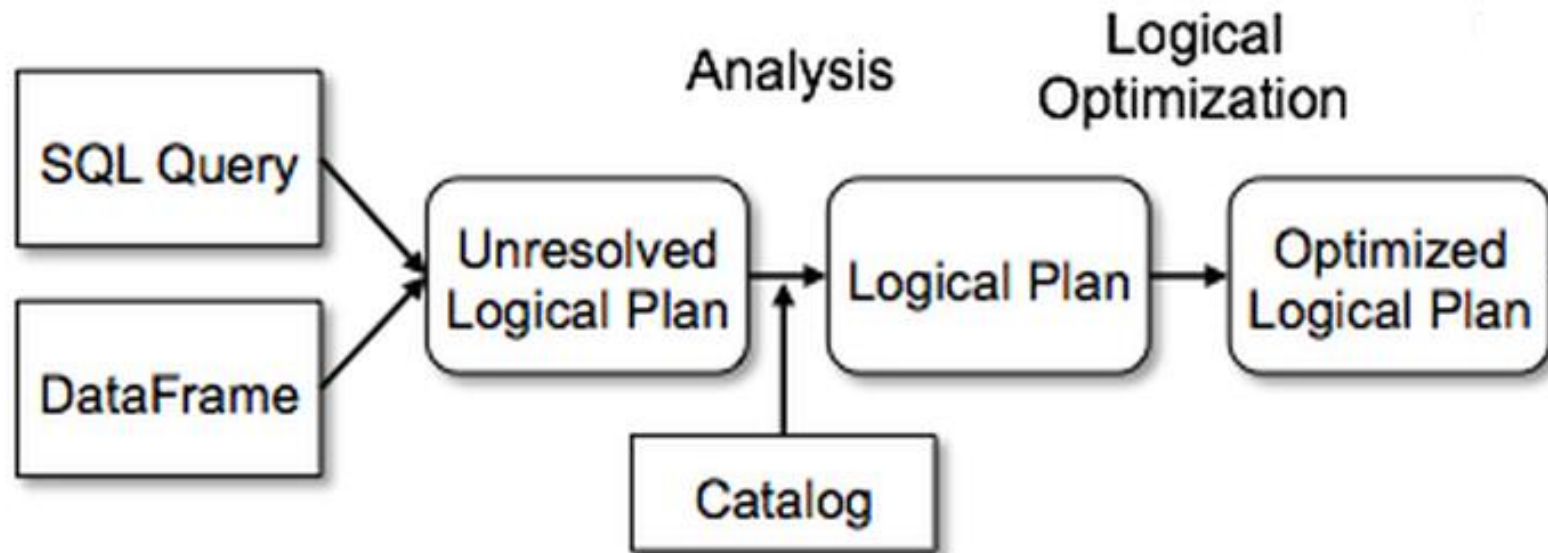


Plánování a optimalizace

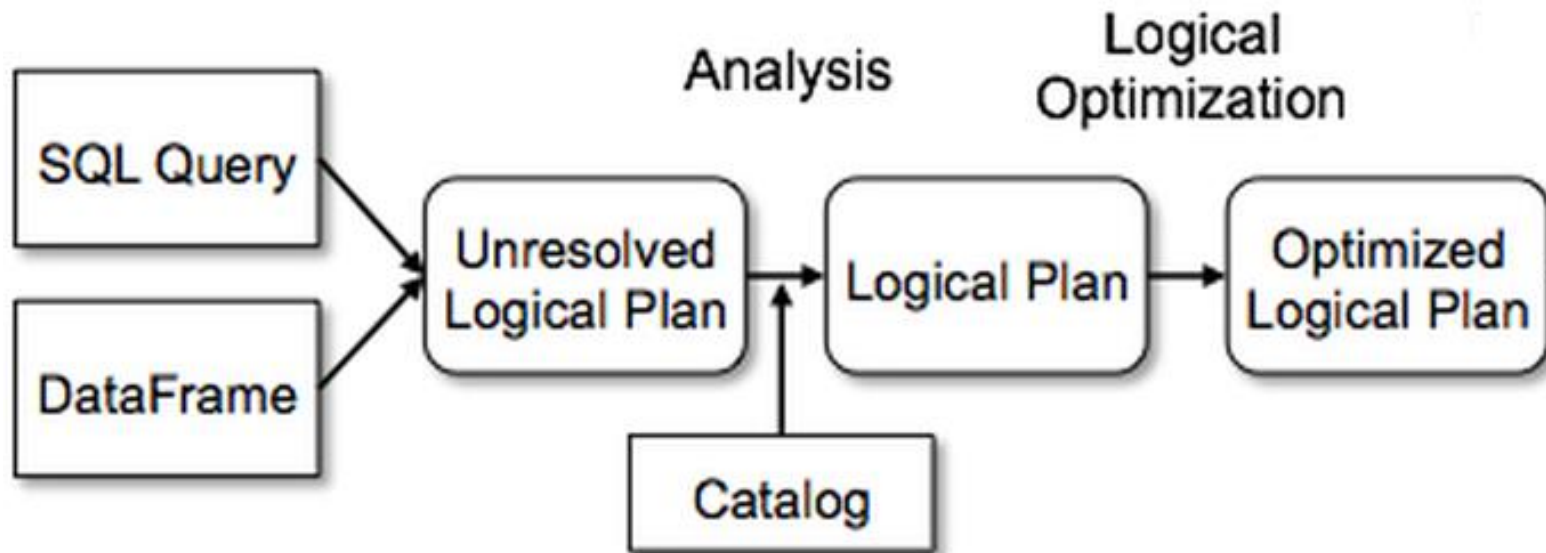


- › přetypování
- › posloupnost transformací (např. přehození FILTER a JOIN)
- › volba typu JOINu, využití clusterování, partitions, skew apod.
- › atd.

Plánování a optimalizace

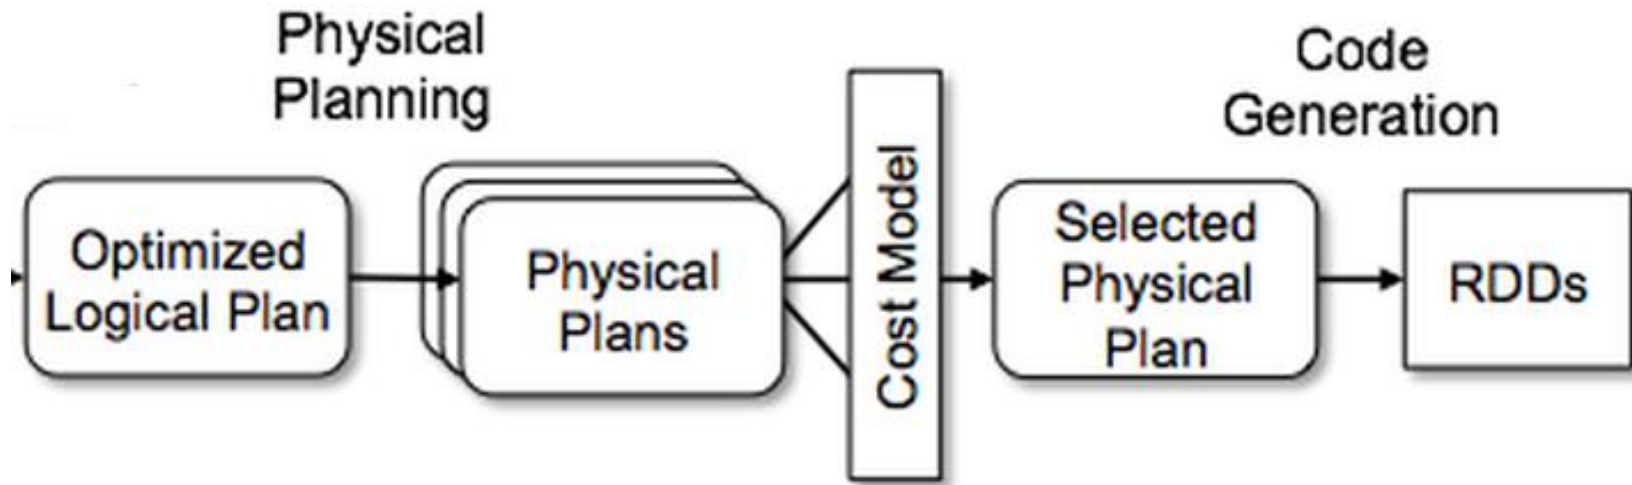

-
- › rozdělení a distribuce dat
 - › překlad transformací a akcí do příkazů pro JVM
 - › atd.

Ukázka

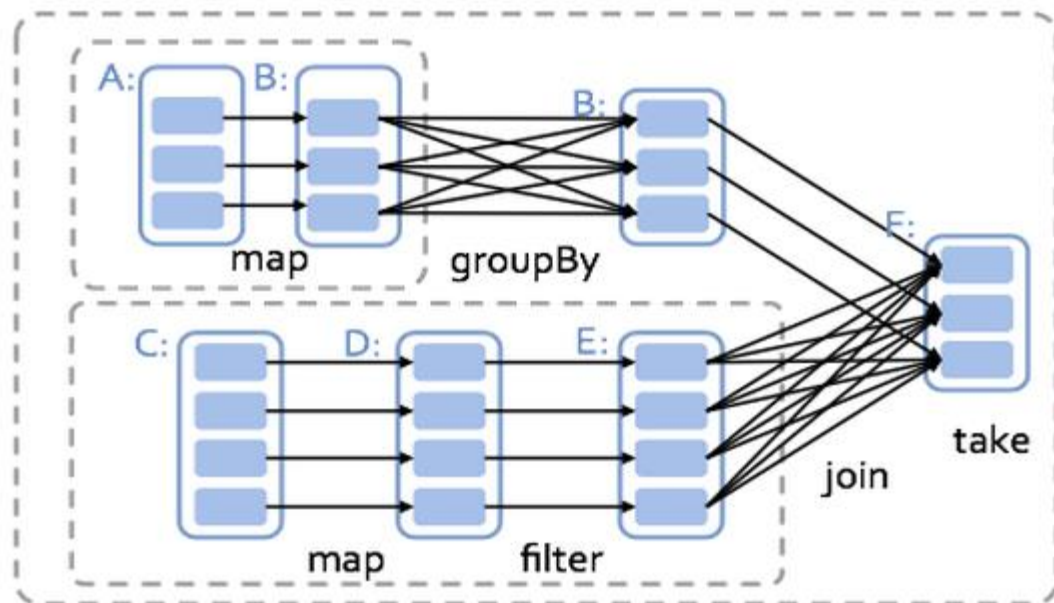

- › DAG – graf popisující průběh výpočtu
- › určení závislostí (X musí být uděláno před Y)
- › optimalizace v rámci dodržení závislostí

Rozdělení dat – partitions

- › **partition** – část dat zpracovaná v jednom tasku
- › defaultně 1 partition = 1 HDFS block = 1 task = 1 core
- › partition se zpracuje na nodu, kde je uložena
- › více partitions \Rightarrow víc tasků \Rightarrow vyšší paralelizace \Rightarrow menší velikost jedné partition \Rightarrow nižší efektivita \Rightarrow vyšší overhead
- › ... a naopak

Lze ovlivnit? A jak?

- › při vstupu: např. `sc.textFile(soubor, počet_part)`
- › za běhu: `coalesce`, `repartition`, `partitionBy`
- › shuffle!

Spuštění a konfigurace


Spuštění Sparku

`pyspark` | `spark-shell` | `spark-submit --param value`


Kde a jak poběží

- › na clusteru – plné využití paralelismu
 - mod client
 - mod cluster
- › lokálně – paralelní běh na více jádrech
- › určeno parametry `--master` a `--deploy-mode`

Spark on YARN client mode

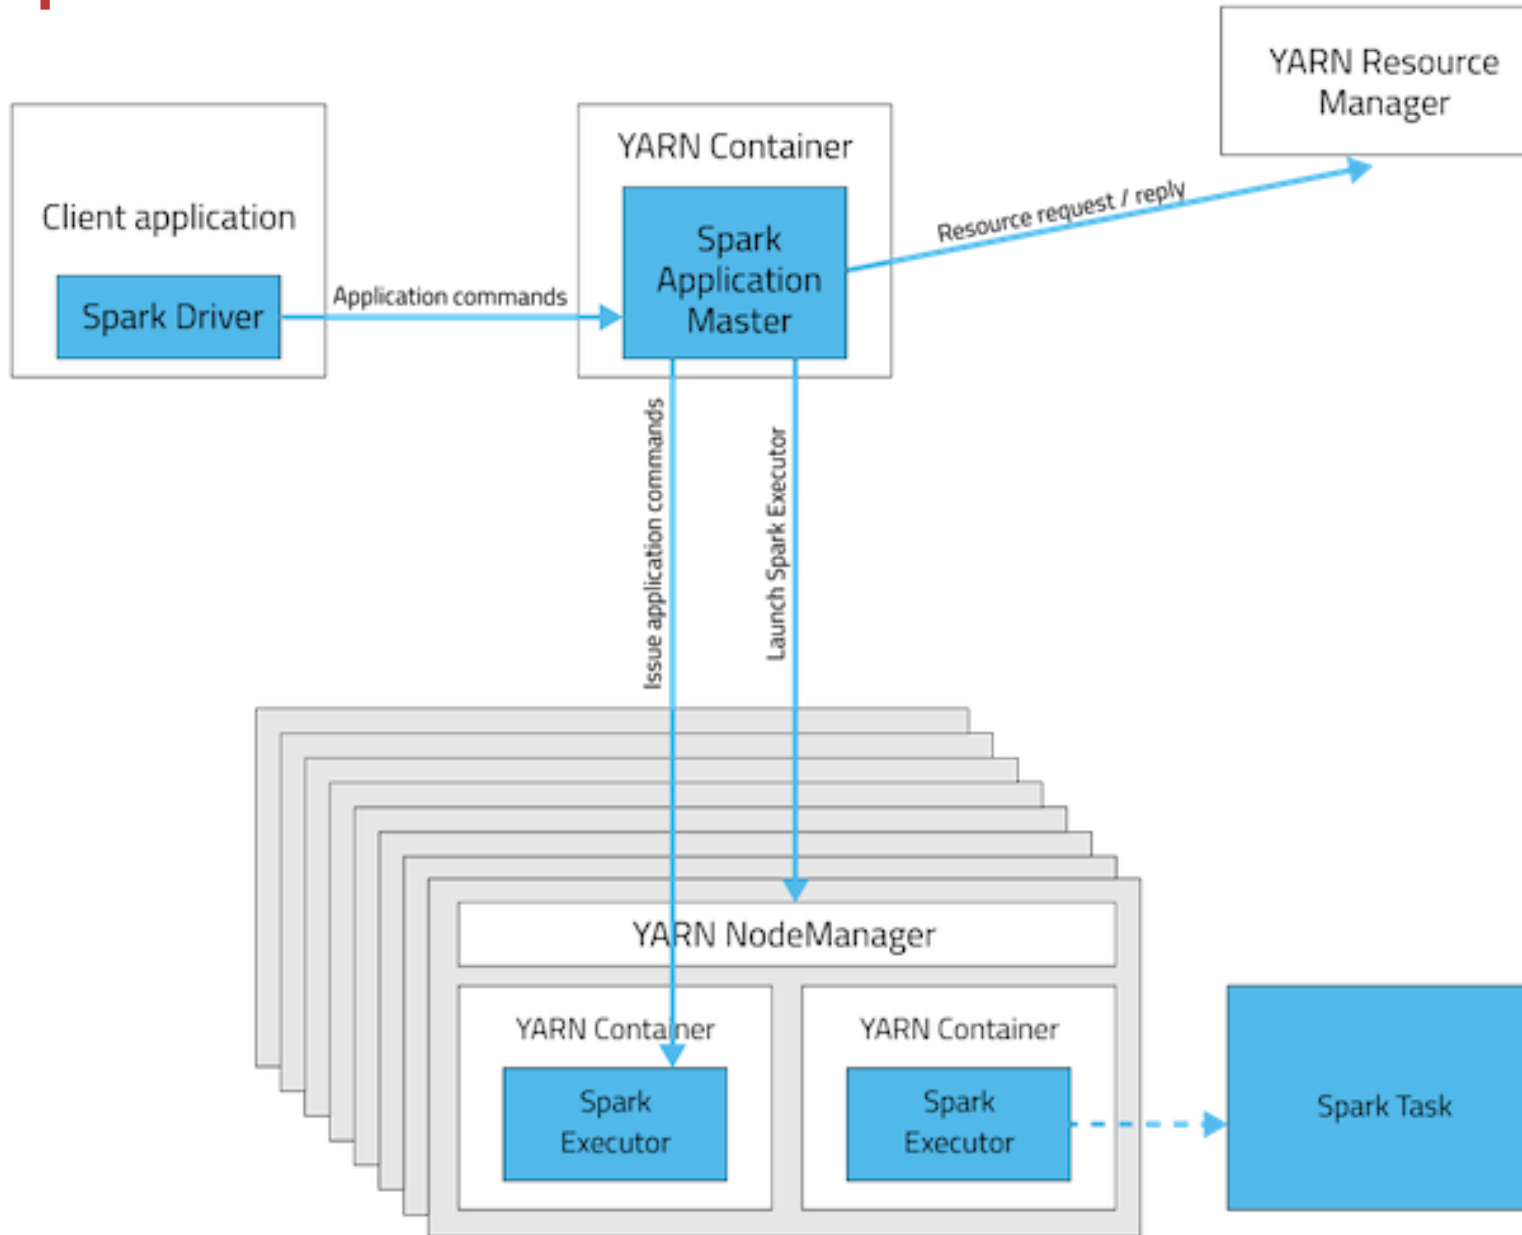

Spark on YARN cluster mode

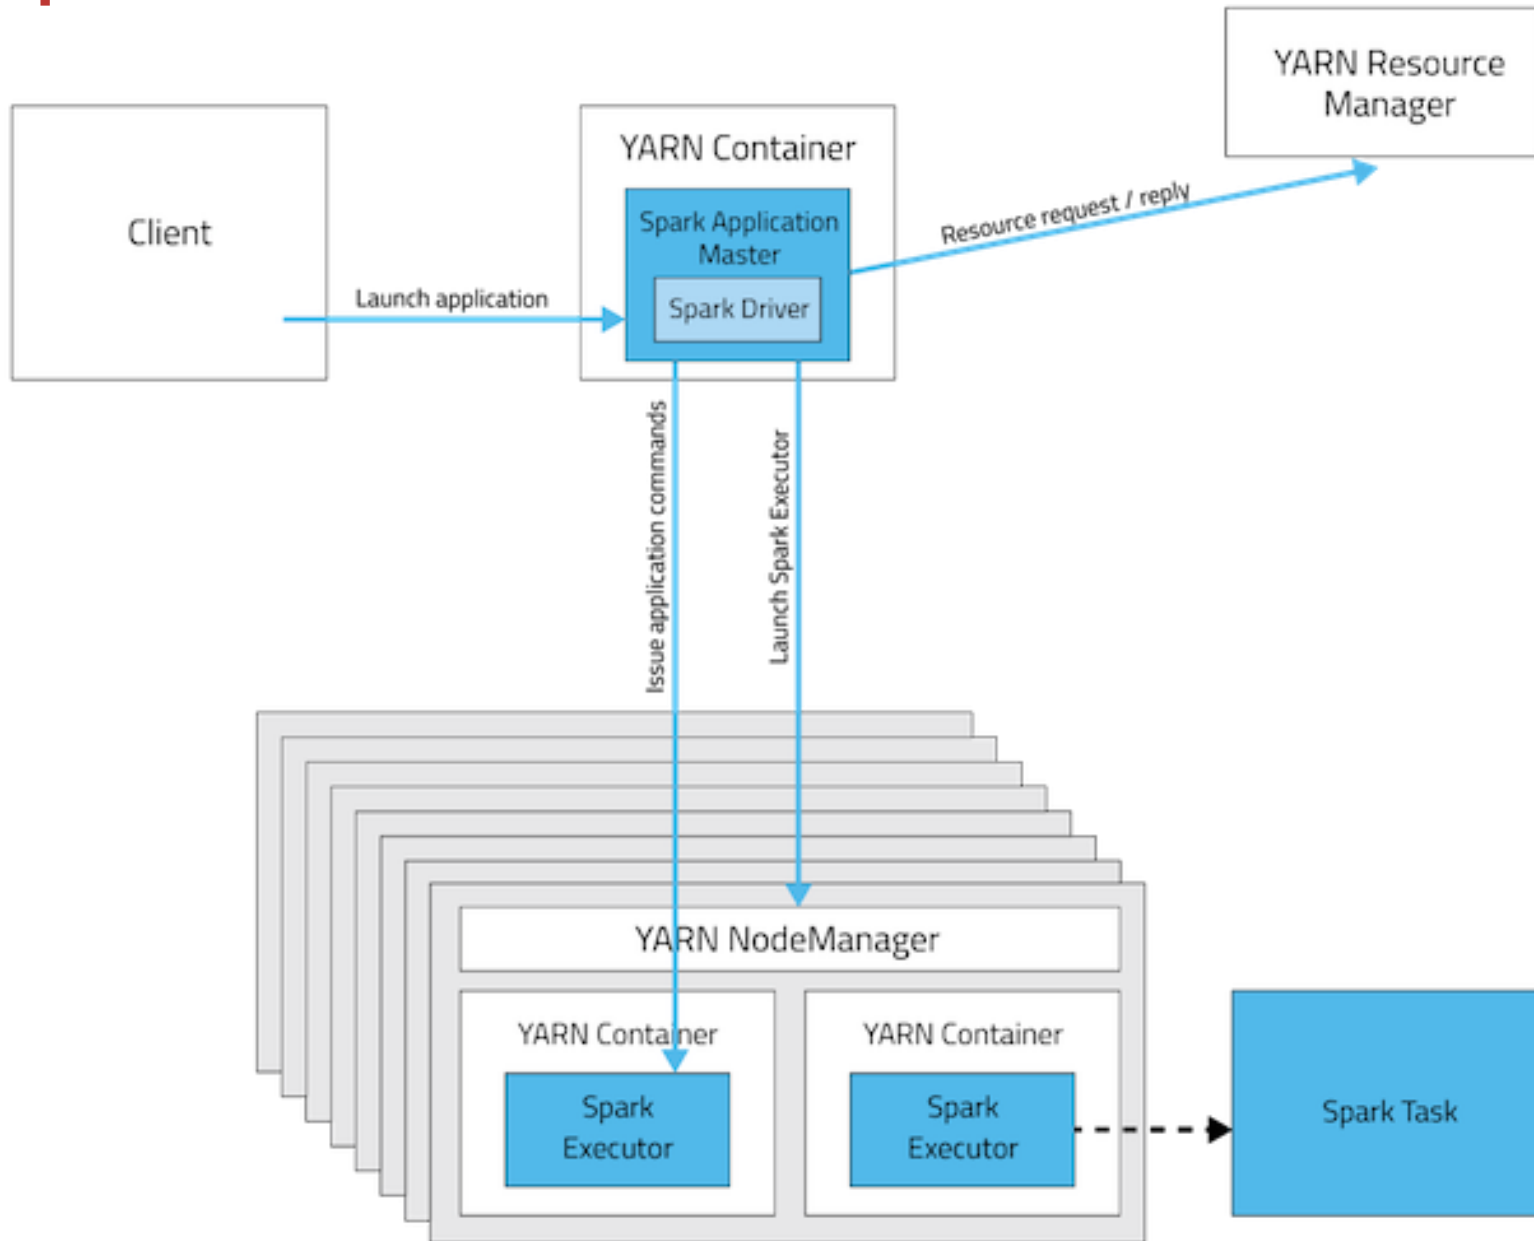

Mod client versus mod cluster

- › default je client
- › mod client je vhodný pro interaktivní práci a debugging (výstup jde na lokální konzolu)
- › mod cluster je vhodný pro produkční účely

Konfigurace běhu Sparku – požadavky na zdroje

- › `--name` *jméno aplikace*
- › `--driver-memory` *paměť pro driver*
- › `--num-executors` *počet exekutorů*
- › `--executor-cores` *počet jader pro exekutor*
- › `--executor-memory` *paměť pro exekutor*

Příklad

- › `pyspark --master yarn --deploy-mode client`
`--driver-memory 1G`
`--num-executors 3 --executor-cores 2`
`--executor-memory 3G`

Příklad plánu alokace zdrojů

Obsah doporučení:

- › `--num-cores <= 5`
- › `--executor-memory <= 64 GB`

Cluster 6 nodů, každý 16 jader a 64 GB RAM

- › Rezervovat 1 jádro a 1GB /node pro OS
zbývá $6 * 15$ jader a 63 GB
- › 1 jádro pro Spark Driver: $6 * 15 - 1 = 89$ jader.
- › $89 / 5 \sim 17$ exekutorů. Každý node (kromě toho s driverem) bude mít 3 exekutory.
- › $63 \text{ GB} / 3 \sim 21 \text{ GB}$ paměti na exekutor. Navíc se musí počítat s memory overhead -> nastavit 19 GB na exekutor

Díky za pozornost

PROFINIT

Profinit, s.r.o.
Tychonova 2, 160 00 Praha 6



Telefon
+ 420 224 316 016



Web
www.profinit.eu



LinkedIn
linkedin.com/company/profinit



Twitter
twitter.com/Profinit_EU