


# 创建定制发布状态

此工作流程示例说明了如何添加带定制图标的定制发布状态。此示例分别对 **DraftRelease** 和 **InternalRelease** 图标名称仅用于演示目的。

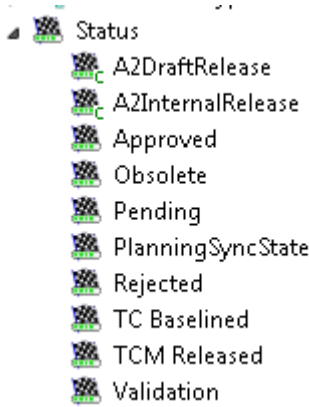


该流程需要在 BMIDE 和工作流程设计器中进行配置。

## 配置 BMIDE

1. 在 BMIDE 中添加两个定制发布状态。发布状态示例：

- **A2DraftRelease**，显示名称为 **DraftRelease**。

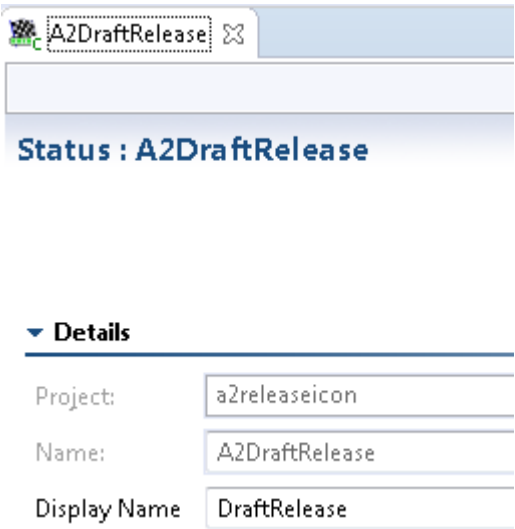

- **A2InternalRelease**，显示名称为 **InternalRelease**。



▼ Details

Project:

a2releaseicon

Name:


A2InternalRelease

Display Name

InternalRelease

2. 在**浏览器**视图中右键单击**图标**文件夹，然后选择**添加业务对象图标**。

添加图标 **A2draft\_release.png** 和 **A2internal\_release.png**。



3. 在**扩展**视图中右键单击**属性渲染器**文件夹，然后添加**新的属性渲染器**。填写**名称**和**描述**字段，如

New Property Renderer...

Property Renderer

Create a new Renderer to define Business Object icon decorations based on Business Object Properties.

Project:

a2releaseicon

Name:

A2ReleaseStatusRenderer

Description:

Customer release status renderer

Render Definition: \*

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<icons Version="1.0">  
 <propertyMap name="ReleaseStatusMap">  
 <item key="DraftRelease" value="A2draft\_release.png"/>  
 <item key="InternalRelease" value="A2internal\_release.png"/>  
 </propertyMap>  
 <primaryIcon source="object\_name" mapName="ReleaseStatusMap"/>  
</icons>

?

Finish

4. 填写**渲染器定义**字段。必须在渲染定义中包含两个定制发布状态的显示名称。请参考代码示例中


注释:  
为**渲染器定义**输入 XML 时，确保每行末尾没有多余的字符。

示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <icons Version="1.0"> <propertyMap name="ReleaseStatusMap">  
  <item key="DraftRelease" value="A2draft_release.png"/> <item key="InternalRelease" value="A2internal_release.png"/>  
</propertyMap> <primaryIcon source="object_name" mapName="ReleaseStatusMap"/>  
</icons>
```

```
source="object_name" mapName="ReleaseStatusMap"/> </icons>
```

5. 从 **BMIDE** 列表中双击您创建的属性渲染器，以查看其所有属性。

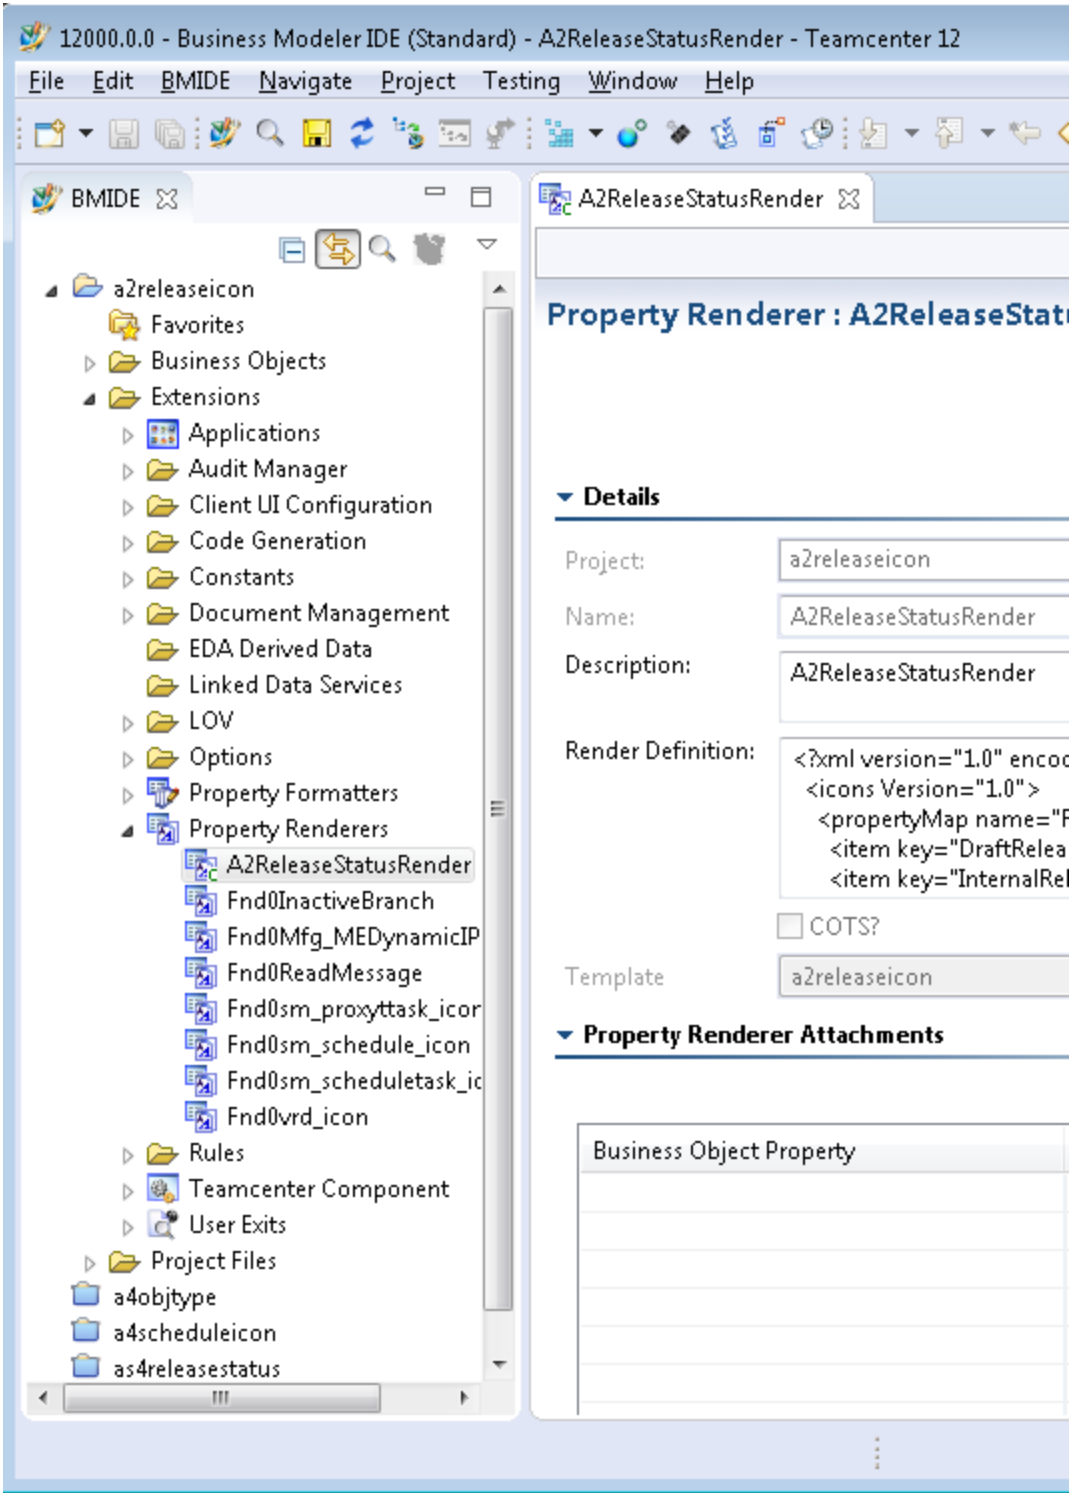



6. 选择附加按钮。

对于属性字段，单击浏览并选择 **ReleaseStatus** 和 **object\_string**。

对于条件字段，单击浏览并选择 **isTrue**。

单击完成以保存 BMIDE 模板。

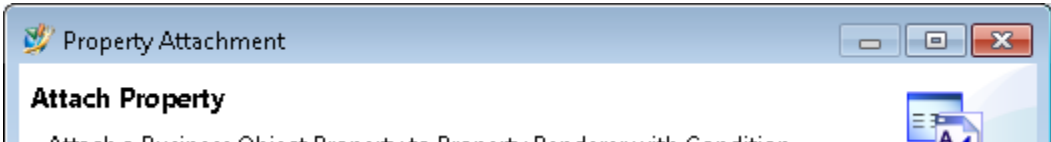

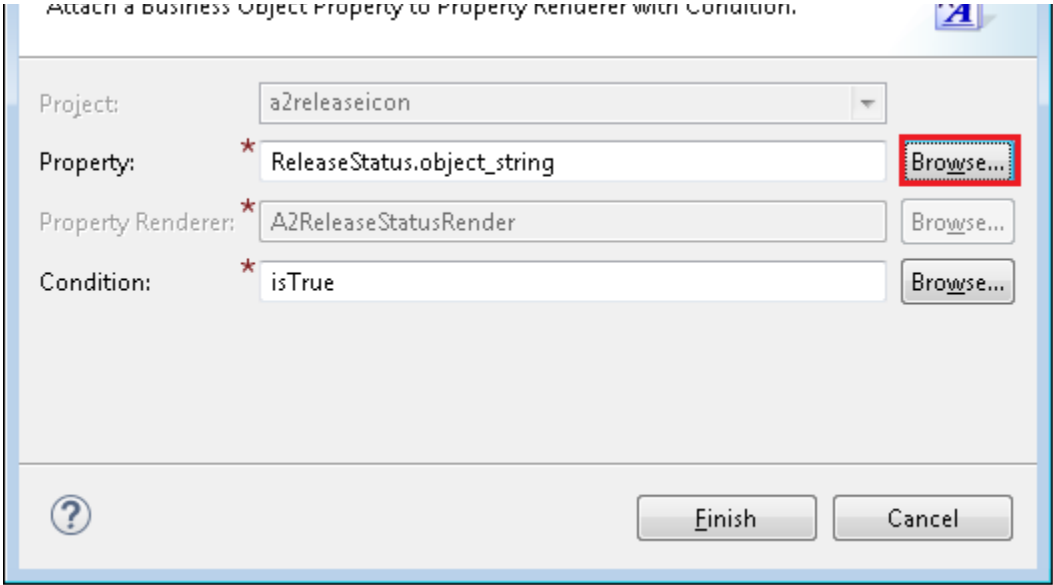

7. 通过 TEM 或热部署来部署 BMIDE 模板。

### 配置工作流程设计器

在此示例中，您将在工作流程设计器中创建新的流程模板并应用新创建的定制发布状态类型。

1. 要创建新的**流程模板**，选择**文件**→**新建根节点模板**。

将显示**新建根节点模板**对话框。

2. 在**新根节点模板名称**框中，为新模板输入描述性名称。

在此示例中，添加名称 **CustomerReleaseProcess1**。

对于**模板类型**，选择**流程**。

3. 确保模板处于**编辑**模式。


添加两个**添加状态**任务。绘制连接任务的流程流箭头。


4. 右键单击每个新状态任务图标，然后选择**任务属性**。

对于每个状态任务，将新状态类型之一指派给任务。



5. 将阶段设为可用。

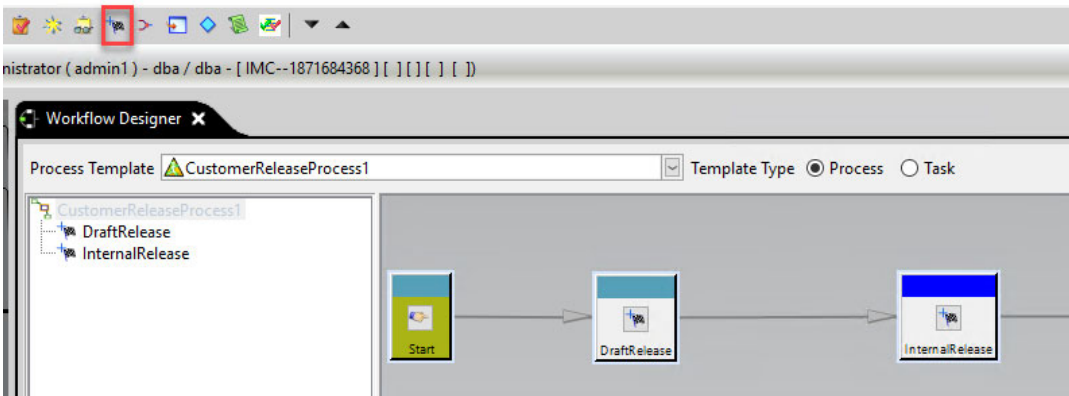

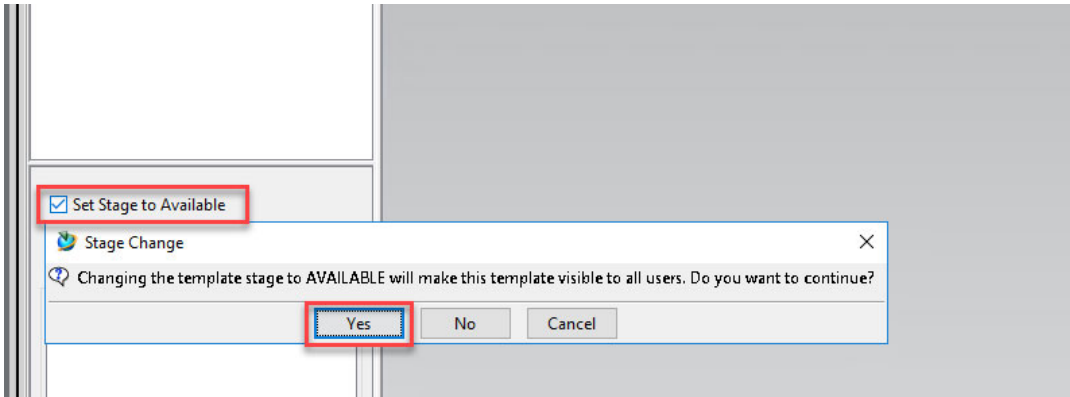

## 修改 Teamcenter 客户属性

- 在 TC\_ROOT\portal\plugins\configuration\_11000.2.0 中创建新 **customer.properties** 文件
  - release\_status\_list.DraftRelease. ICON=images/A2draft\_release.png
  - release\_status\_list.InternalRelease. ICON=images/A2internal\_release.png

注释:  
此属性必须与显示名称、图标名称和文件名相匹配。

- 将图标图像文件 **A2draft\_release.png** 和 **A2internal\_release.png** 复制到 TC\_ROOT\portal\plugins\configuration\_11000.2.0\images 文件夹中。
- 运行 TC\_ROOT\portal\registry\ 中的 **genregxml.bat** 以重新生成注册表。


运行 **genregxml.bat** 后, 仔细检查 TC\_ROOT\portal\plugins\ configuration\_11000.2.0\images 文件夹中的两个图标条目。另外, 打开 TC\_ROOT\portal\plugins\ configuration\_11000.2.0\ images 文件夹。

## 完成流程

通过清除下面列出的缓存, 完成创建定制发布状态的流程。

- 清除 RAC 客户端缓存。
- 清除 FCC 缓存。
- 清除共享内存缓存。转至 **%temp%**, 然后清除类似以下示例的目录。


注释:  
每次安装都会生成不同的共享内存缓存, 您的可能与此示例不同。

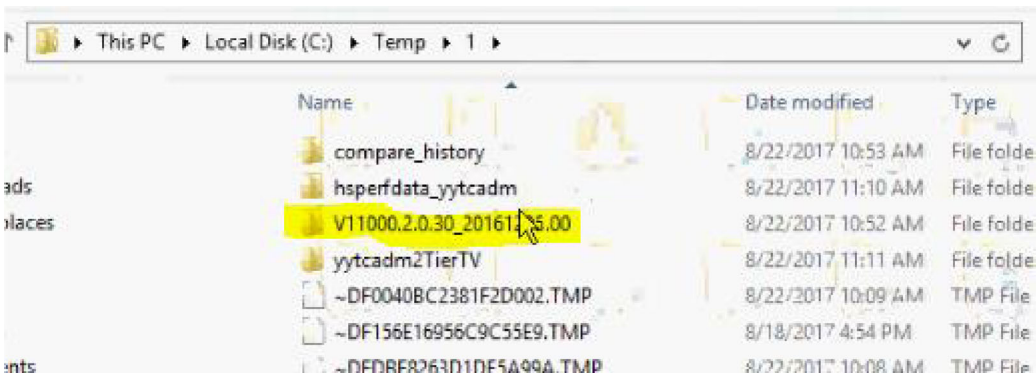

警告:  
如果上述任一操作失败, 则表示某个进程正在运行, 需要重新启动计算机才能确保按预期执行清理。

完成所有任务后, 验证并确认一切均可按照设计工作。

- 1. 登录 Teamcenter 并创建一个零组件。
- 2. 选择**零组件版本**并创建新的工作流程 **CustomerReleaseProcess1**。将列出定制状态和图标。

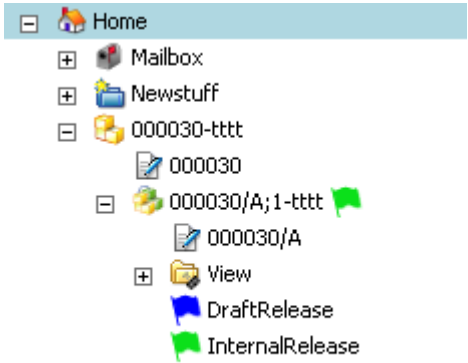

快速链接

- [胖客户端界面指南](#)
- [语法定义](#)
- [工作流程设计器界面](#)
- [什么是工作流程处理程序?](#)

创建定制发布状态, Teamcenter 14.1  
© 2022 Siemens