

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR



Aplicaciones de Minería de Datos

“Vectores Semánticos”

Linette Romina Acosta Mendoza 13749

Juan Pablo Cárdenas de Dios 13699

Diego Angel Esteban Salinas 13818


Eric Isaac Rendon Gonzalez 12882

Christopher Dael Sandez Curro 13969

Prof. Miguel Ricardo Gonzalez Marquez

Ensenada, BC, a 23 de Septiembre de 2026

Esta forma de organización es como querer acomodar los artículos en un supermercado. En lugar de hacerlo alfabéticamente, donde en este caso algo como la leche quedaría lejos del yoghurt, se le asignan coordenadas a las palabras según sus características. De esta forma todos los lácteos quedan acomodados en un mismo espacio y gradualmente van cambiando en otros grupos.

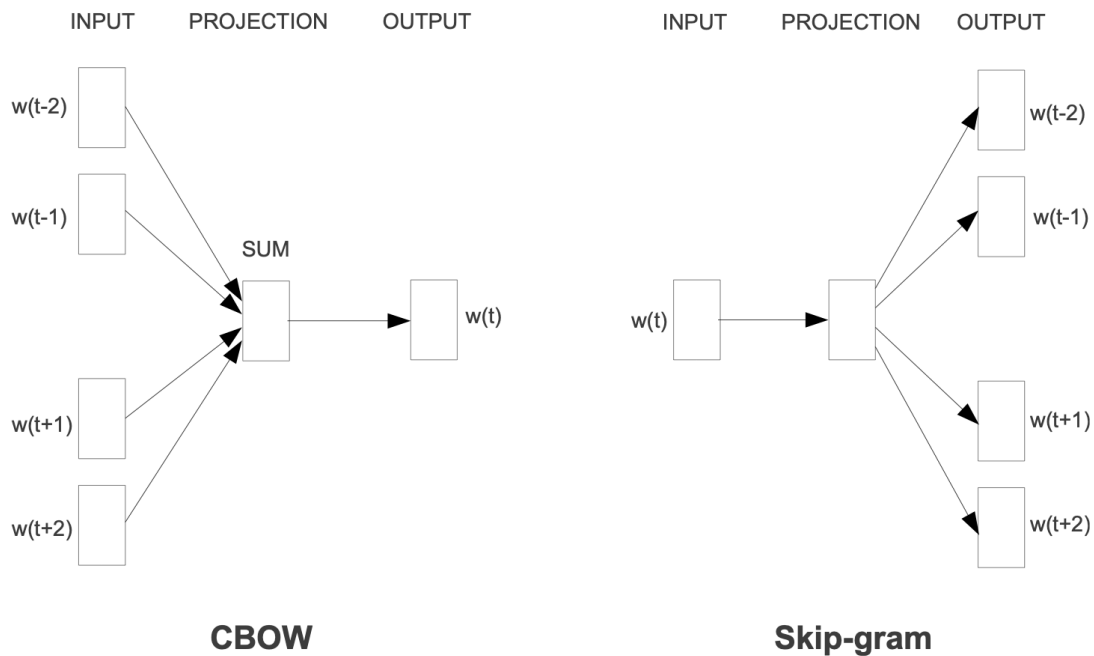

Continuous bag of words: predecir la palabra según el contexto de la frase que lo rodea.  
 Continuous skip gram: predicción de la siguiente palabra en relación a la pasada según parecido característico.

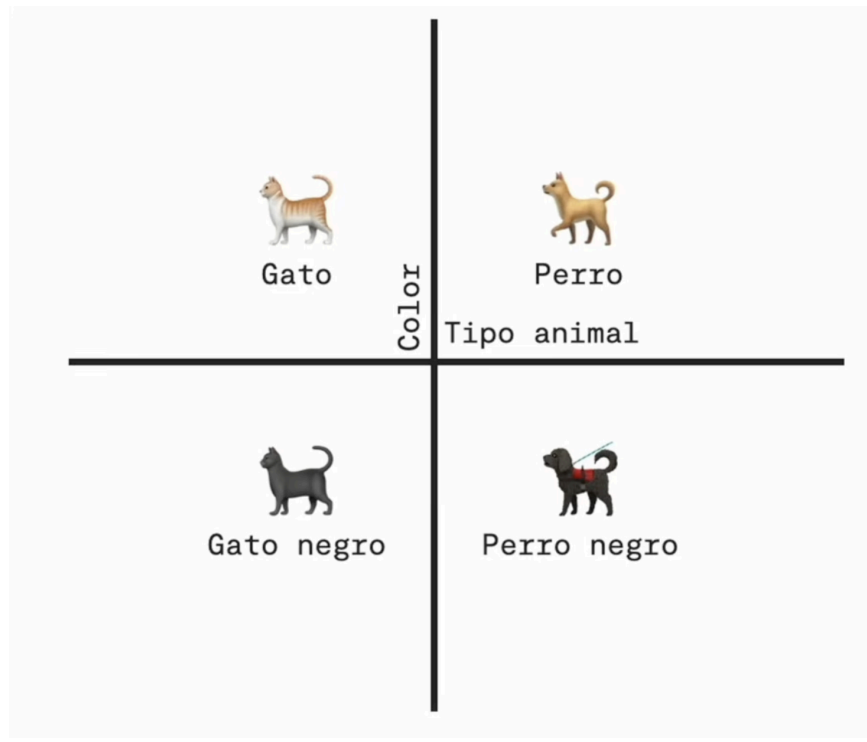


Diagram illustrating the vector representation of animal types and colors using 2D vectors:

- Orange and white cat:  $[-1, 1]$
- Orange dog:  $[1, 1]$
- Black cat:  $[-1, -1]$
- Black dog with red harness:  $[1, -1]$

Equation showing the combination of vectors:

$$\text{Black dog with red harness} - \text{Orange dog} + \text{Orange and white cat} = \text{Black cat}$$
